(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222707880 U
(45)授权公告日 2025.04.04

(21)申请号 202421351509.6

(22)申请日 2024.06.14

(73)专利权人 广东宏牛生态科技有限公司
地址 516000 广东省惠州市惠阳区秋长街道白石村沿湖路1号厂房

(72)发明人 杨康

(74)专利代理机构 深圳市中兴达专利代理有限公司 44637
专利代理师 危祯

(51)Int.Cl.
A47C 7/54(2006.01)
A47C 7/68(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54)实用新型名称

一种手托支架桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种手托支架桌,包括桌体、支撑腿,所述桌体至少一侧设置有支撑台阶,所述支撑台阶包括第一阶位面和第二阶位面,所述第一阶位低于第二阶位,所述第一阶位与桌体的桌面之间可形成第一支撑面。所述桌体至少一侧设置有支撑台阶,所述支撑台阶包括第一阶位面和第二阶位面,第一阶位面低于第二阶位面,所述第一阶位面与桌体的桌面之间可形成第一支撑面,呈现两个阶位,第一阶位面与桌体的桌面之间可形成第一支撑面,可用于支撑手部,而第二阶位面同样也可用于支撑手部。这样使用者可根据自身需求选择支撑面使用。

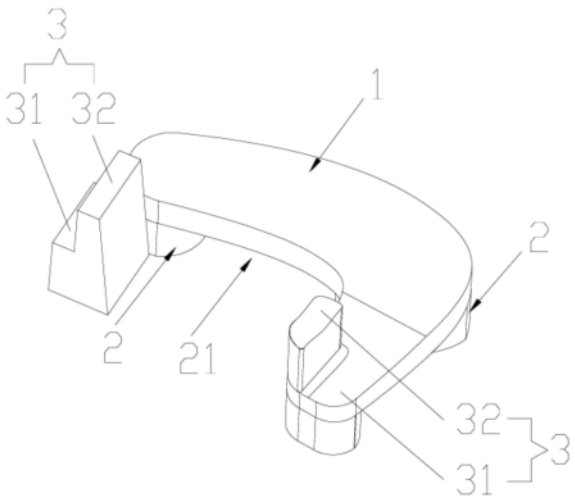

CN 222707880 U

1.一种手托支架桌,其特征在于:包括桌体、支撑腿,所述桌体至少一侧设置有支撑台阶,所述支撑台阶包括第一阶位面和第二阶位面,所述第一阶位低于第二阶位,所述第一阶位与桌体的桌面之间可形成第一支撑面。

2.根据权利要求1所述的一种手托支架桌,其特征在于:所述桌体两侧均设置有支撑台阶,其中至少一侧的支撑台阶与桌体可活动连接。

3.根据权利要求2所述的一种手托支架桌,其特征在于:所述桌体一侧与其中一个所述支撑台阶一体成型。

4.根据权利要求2所述的一种手托支架桌,其特征在于:所述可活动连接为分体连接。

一种手托支架桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手托支架桌。

背景技术

[0002] 现在市场上,出现各式各样的手托支架,用于支撑手部,可以使得悬空的、致使肌肉紧张的手臂得以放松,但是现有手托支架不能调节支撑高度,不能满足不同使用者的需求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种手托支架桌,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0004] 一种手托支架桌,包括桌体、支撑腿,所述桌体至少一侧设置有支撑台阶,所述支撑台阶包括第一阶位面和第二阶位面,所述第一阶位低于第二阶位,所述第一阶位与桌体的桌面之间可形成第一支撑面。

[0005] 优选地,所述桌体两侧均设置有支撑台阶,其中至少一侧的支撑台阶与桌体可活动连接。

[0006] 优选地,所述桌体一侧与其中一个所述支撑台阶一体成型。

[0007] 优选地,所述可活动连接为分体连接。

[0008] 本实用新型的有益效果在于:所述桌体至少一侧设置有支撑台阶,所述支撑台阶包括第一阶位面和第二阶位面,第一阶位面低于第二阶位面,所述第一阶位面与桌体的桌面之间可形成第一支撑面,呈现两个阶位,第一阶位面与桌体的桌面之间可形成第一支撑面,可用于支撑手部,而第二阶位面同样也可用于支撑手部。这样使用者可根据自身需求选择支撑面使用。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图2为本实用新型的分解结构示意图。

[0011] 图3为本实用新型一使用状态图。

[0012] 图4为本实用新型另一使用状态图。

[0013] 图5为本实用新型支撑台阶使用状态图。

具体实施方式

[0014] 如图1所示,一种手托支架桌,包括桌体1、支撑腿2,所述桌体1至少一侧设置有支撑台阶3,所述支撑台阶3包括第一阶位面31和第二阶位面32,所述第一阶位面31低于第二阶位面32,所述第一阶位面31与桌体1的桌面之间可形成第一支撑面。

[0015] 在一实施例中,如图3,手托支架桌包括桌体1、支撑腿2,所述支撑腿2用于桌体底

部形成空间21,该空间21用于避开使用者的腿部,所述桌体1两侧均设置有支撑台阶3,所述支撑台阶3用于支撑手部,所述支撑台阶3包括第一阶位面31和第二阶位面32,第一阶位面31低于第二阶位面32,所述第一阶位面31与桌体1的桌面之间可形成第一支撑面,呈现两个阶位,第一阶位面31与桌体1的桌面之间可形成第一支撑面,可用于支撑小手臂(见图3),而第二阶位面32同样可用于支撑大手臂(见图4),这样使用者可根据自身需求选择支撑面使用,所述桌体1一侧与其中一个所述支撑台阶3一体成型、另一侧与另一个所述支撑台阶3分体连接,其中,分体连接是为了实现支撑台阶3与桌体1之间可活动(见图2),进而调节支撑台阶3的位置以适应不同使用者的需求,分体连接还可以将支撑台阶3取出用作背垫(见图5)。在另一实施例中,还可以将两侧的支撑台阶3均做成分体连接,当然了这里分体连接是为了实现支撑台阶3与桌体1之间可活动,当然可活动连接并不限定是分体连接。

[0016] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

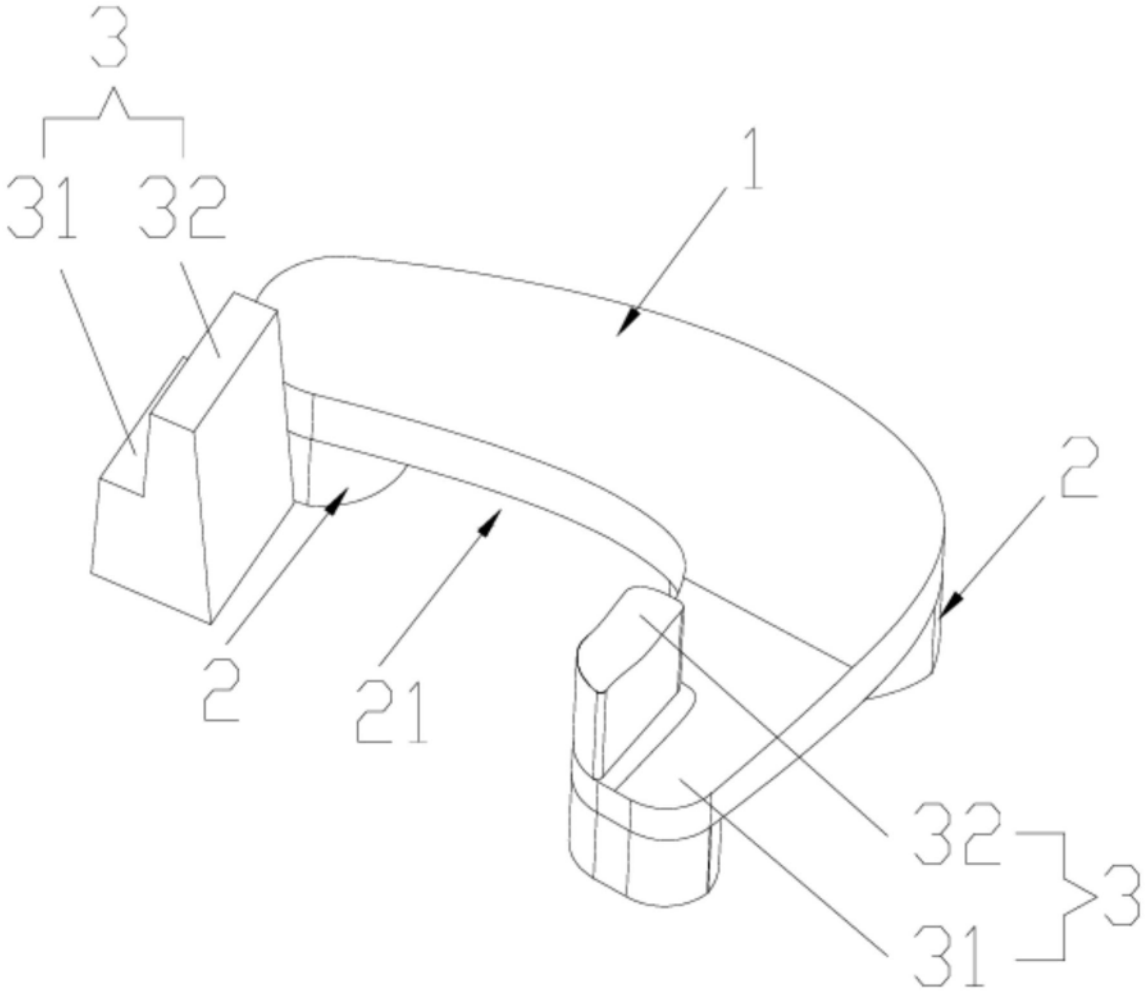


图1

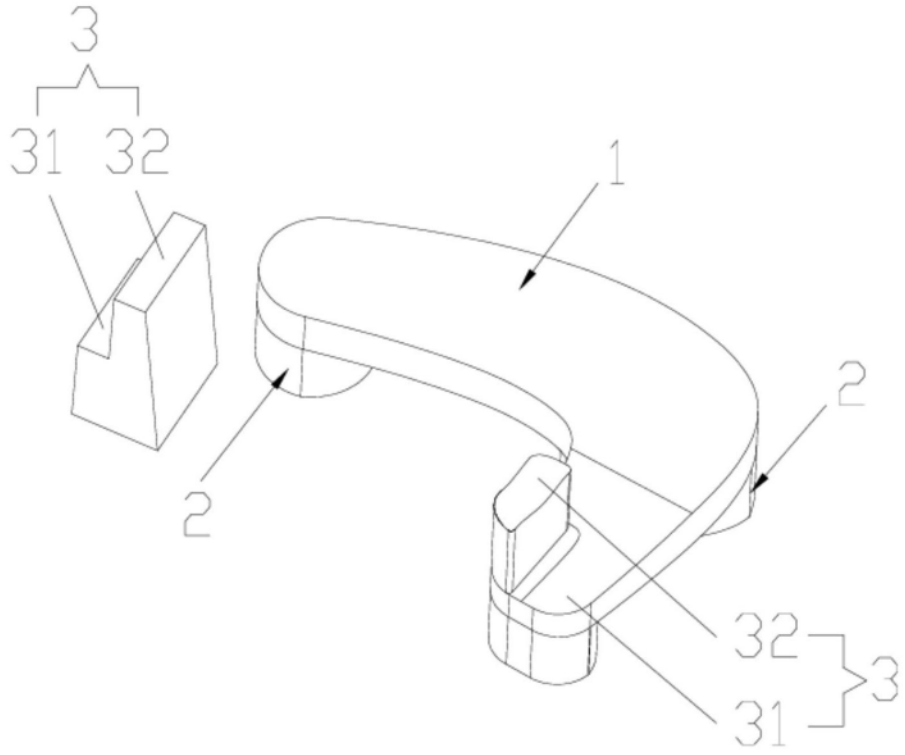


图2

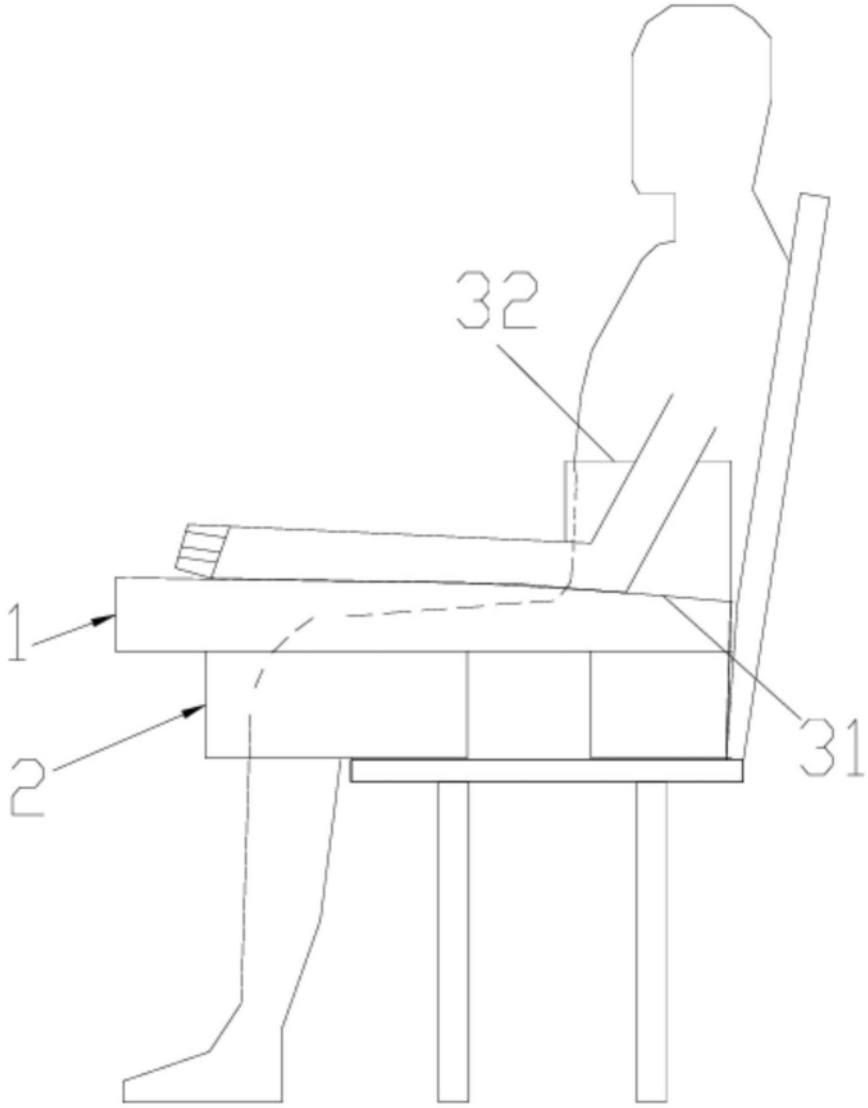


图3

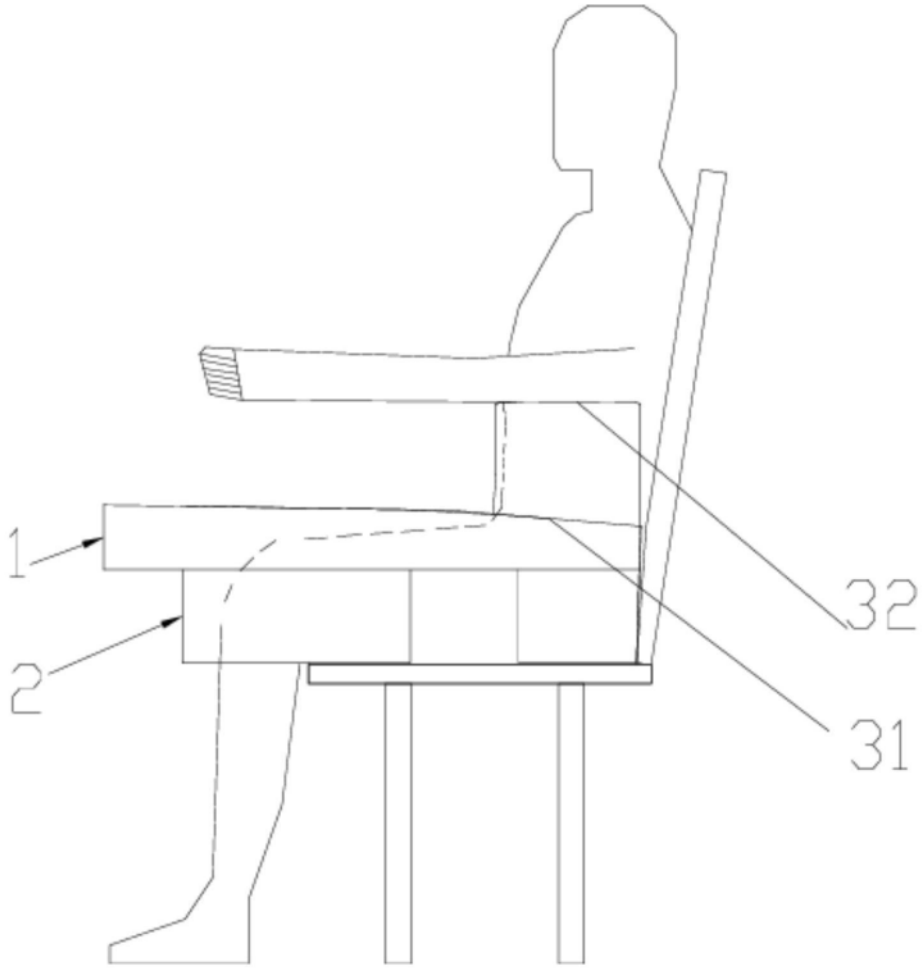


图4

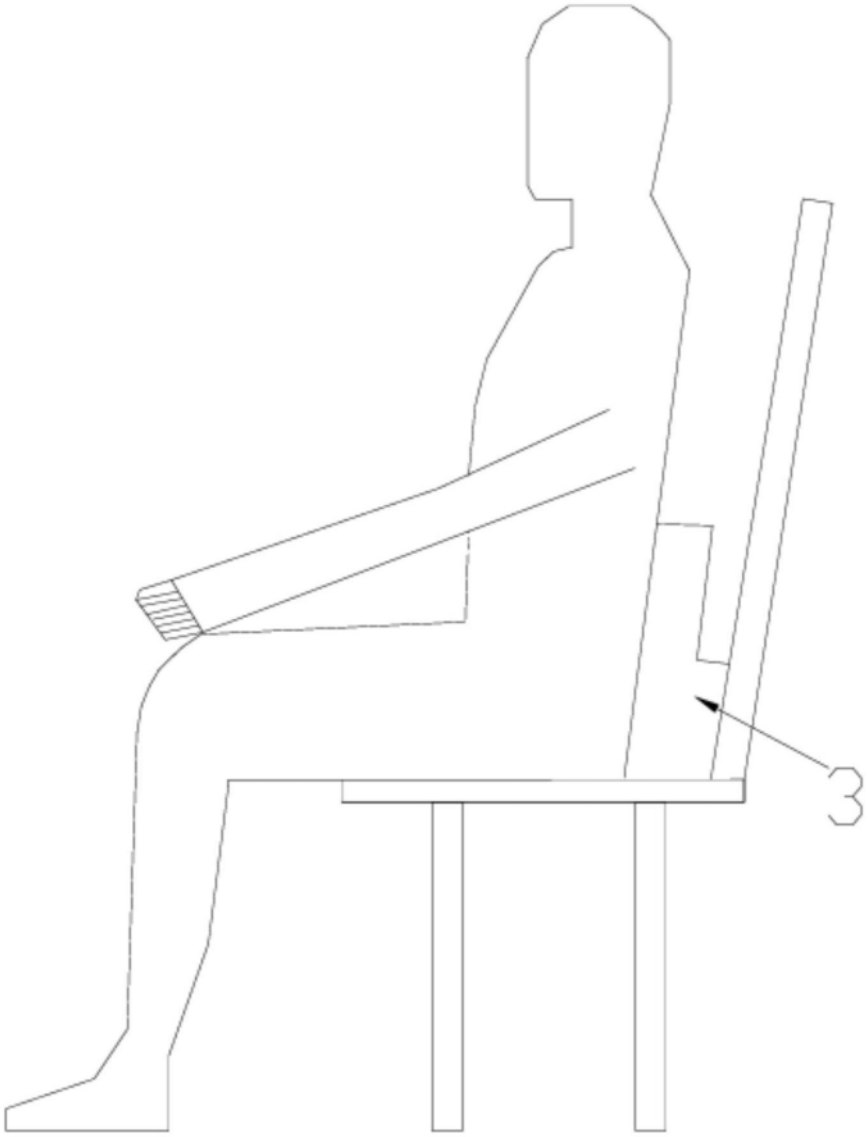


图5