(19) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

(11) Número de publicación: **1 069 453**

(21) Número de solicitud: U 200801926

(51) Int. Cl.:
A41D 1/06 (2006.01)

(12) SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

(22) Fecha de presentación: **15.09.2008**

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **01.04.2009**

(71) Solicitante/s: **Cristina Puy Sazatornil**
c/ San Roque, nº 23 – 2º C
50059 Zaragoza, ES

(72) Inventor/es: **Puy Sazatornil, Cristina**

(74) Agente: **No consta**

(54) Título: **Pantalón con bajos ajustables.**

ES 1 069 453 U

DESCRIPCIÓN

Pantalón con bajos ajustables.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un manera de sujeción de los bajos de los pantalones el cual ha sido concebido y realizado para obtener ventajas hasta ahora inexistentes en la vestimenta.

El dispositivo está previsto para que los dobles de los pantalones puedan regularse a diferentes alturas y así conseguir que los mismos sean ponibles independientemente del calzado que se lleve, así cuente este con tacón de la altura que sea o algún tipo de plataforma o sea plano.

El dispositivo está basado en dos piezas enclaves entre sí que colocadas en el bajo del pantalón sin que se puedan apreciar de forma externa consigan sujetar el doble de un pantalón a diferentes alturas según la necesidad.

Antecedentes de la invención

No se conoce ningún antecedente a esta forma de sujeción puesto que solamente existía el típico cosido en los bajos de los pantalones que hacían que estos se mantuvieran a una sola altura.

Descripción de la invención

La invención consiste en colocar cualquier manera de sujeción en el bajo del pantalón colocado interiormente que permita su sujeción a diferentes alturas.

La cantidad de métodos de sujeción será variable dependiendo de la necesidad del pantalón, en base a si su parte baja es más ancha (con lo que necesitaría más sistemas de sujeción) o más estrecha, en la que quizás sería suficiente con que contara con dos formas de sujeción o cuatro.

Con este sistema se permitiría a la persona que llevase el pantalón en cuestión la posibilidad de regular su largura según el tipo de calzado a usar, ya que, como bien sabemos no se necesita la misma largura de pantalón con un calzado u otro, un calzado con tacón o plataforma o cualquier suela que modifique la altura natural del individuo necesita de una largura superior a un calzado denominado comúnmente como plano.

Actualmente las personas no pueden usar el mismo tipo de pantalón con un calzado u otro puesto que al cambiar el tipo de calzado, los pantalones podrían arrastrarse por el suelo si eran demasiado largos, con el consecuente destrozo de los mismos que se producía, o bien quedaban cortos a la vista, si se sustituía un zapato plano por uno de suela de mayor altura.

Con el sistema de doble bajo de pantalón se consigue una solución práctica consistente en poder usar el mismo pantalón con cualquier tipo de calzado sin que la prenda de vestir sufra perjuicio alguno.

Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra un pantalón que permite sujetar su doble a tres alturas. Puesto que el zapato del dibujo es plano, el doble del pantalón se ha tenido que ajustar en la medida más alta posible para que dicho pantalón no arrastre en el suelo.

Figura 2.- Muestra un pantalón que al igual que el anterior permite la opción de ajustar su doble a varias alturas. En esta ocasión, la persona del dibujo lleva unos zapatos de medio tacón, con lo cual ha tenido que sujetarse los bajos en una medida media para no arrastrar el pantalón.

Figura 3.- Muestra un pantalón que al igual que los dos anteriores permite sujetar sus bajos a varias alturas. En esta figura, la persona porta unos zapatos con tacón alto, con lo que debe sujetar el bajo de sus pantalones en su altura más baja para no arrastrar el pantalón.

Figura 4.- Muestra un pantalón que permite una sujeción de su doble a numerosas alturas puesto que su manera de sujeción consiste en una tira, que adherida o cosida se divide en dos piezas que encajan entre si.

Descripción de una forma de realización preferida

A la vista de las comentadas figuras, puede observarse que la manera de sujeción del doble del pantalón consiste en enclavar entre sí dos piezas, cuatro o más (según la anchura del doble del pantalón). Así pues, en la figura 1, los objetos 1 y 2 corresponden a dos corchetes enclaves entre sí que sujetan el doble del pantalón interiormente y en la medida más alta de las tres que se ofrecen para que el pantalón no arrastre en el suelo, ya que la persona usa un zapato plano.

En la figura 2 se comprueba que los objetos 3 y 4 corresponden a dos corchetes enclaves entre sí que sujetan el doble del pantalón interiormente y en la medida media de las tres que se ofrecen para que el pantalón no arrastre en el suelo, ya que la persona usa un zapato de medio tacón.

En la figura 3 se comprueba que los objetos 5 y 6 corresponden cada una a dos corchetes enclaves entre sí que sujetan el doble del pantalón interiormente y en la medida más baja posible de las tres que se ofrecen para que el pantalón no arrastre en el suelo, ya que la persona usa un zapato de tacón alto.

En la figura 4 se comprueba que los objetos 7 y 8 corresponden cada uno a dos tiras enclaves entre sí que van adheridas o cosidas y que sujetan el pantalón a un gran número de alturas en función del zapato que se lleve.

REIVINDICACIONES

1. Pantalón con bajos ajustables, **caracterizado** por colocar dos, cuatro, seis o más piezas enclaves entre sí (del tipo cierres, botones, corchetes, tiras adherentes, cosidas o similar) a diferentes alturas y en el interior de un pantalón de tal manera que permitan al usuario de la prenda de vestir sujetar el doble del pantalón a la altura deseada sin que se puedan mover los objetos de sujeción.

Esta manera de sujeción permite que un mismo pantalón se adapte a la altura necesaria según el tipo de calzado (ya sea esté del comúnmente denominado plano, con tacón, medio tacón, plataforma, etc).

FIG.-1

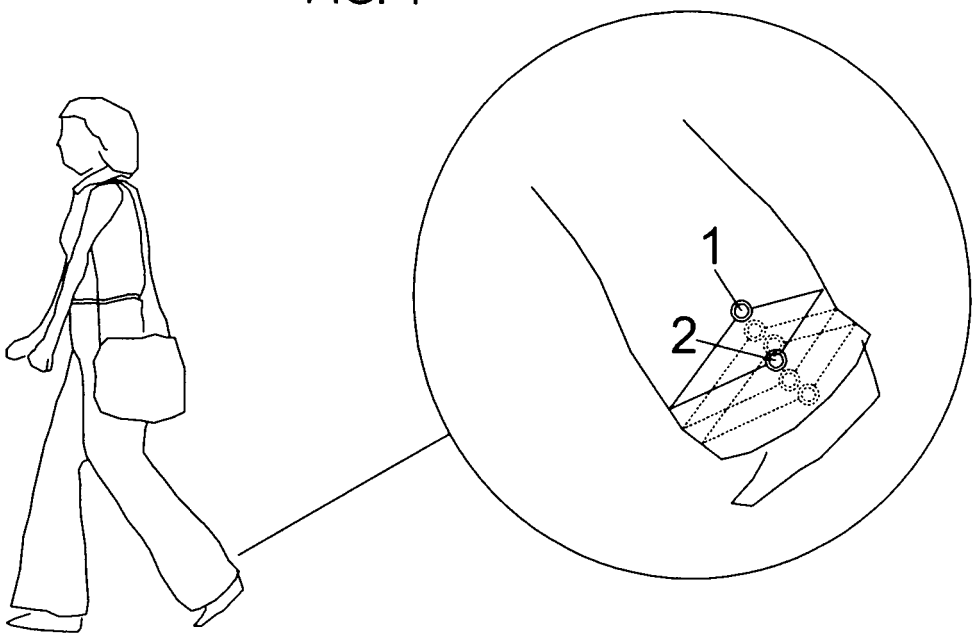


FIG.-2

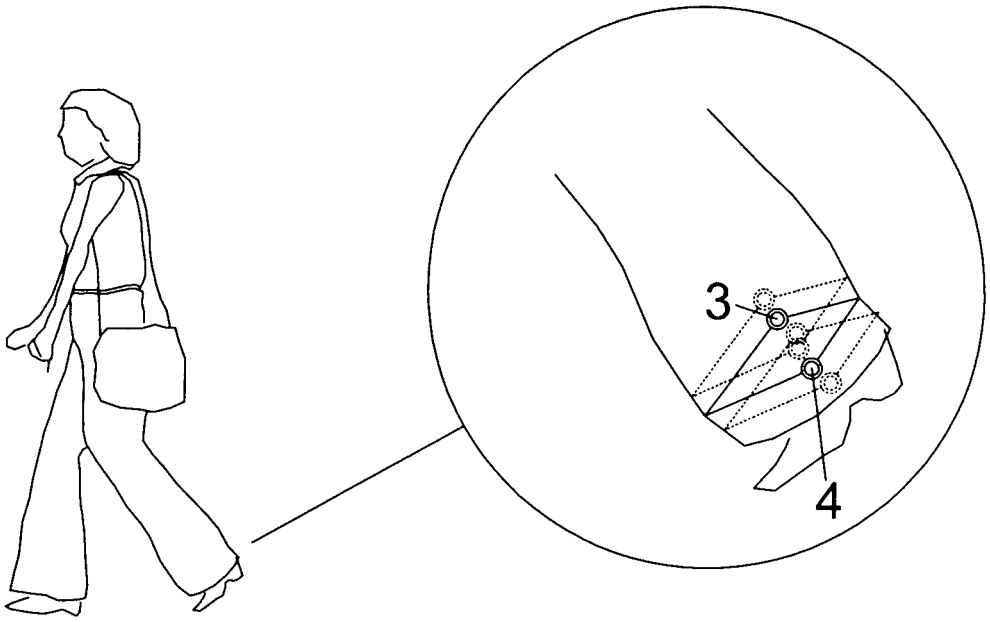


FIG.-3

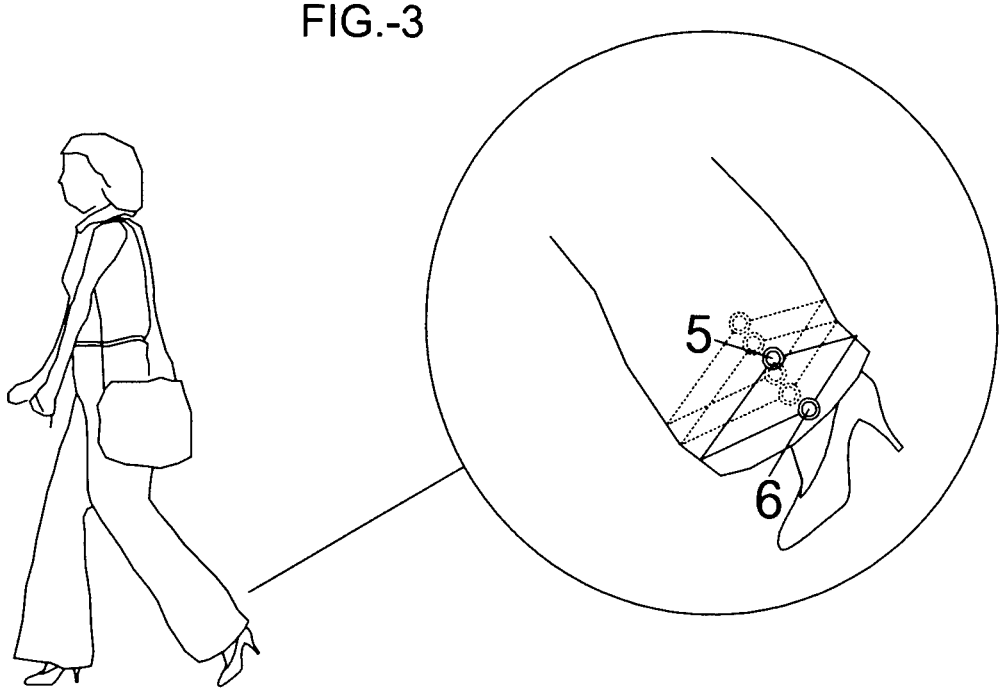


FIG.-4

