

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3607**

(51) Klasyfikacja:  
**26-02**

(21) Numer zgłoszenia: **399**

(22) Data zgłoszenia: **28.11.2001**

(54)

**Lampion nagrobny**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.12.2003 WUP 12/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Tomiak Jan, Pogorzela, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Tomiak Jan, Pogorzela, (PL)**

**PL 3607**

Wp 399  
Rp 3607  
26-02

**Jan Tomiak**  
**Pogorzela, Polska**

**Lampion nagrobny**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 28.11.2001✓

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampion nagrobny.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest widokiem lampionu, natomiast fig. 2 jest widokiem lampionu w innej wersji kolorystycznej.

Lampion nagrobny, wewnątrz pusty, osadzony jest w cylindrycznej podstawie służącej równocześnie do umieszczania wkładu oświetlającego. Lampion ma kształt obrotowej bryły w kształcie stożka, która u dołu i u góry zakończona jest cylindrycznym pierścieniem. Na całej wysokości powierzchni bocznej lampionu naniesione są obwodowo rzędami wypusty, z których każdy na powierzchni górnej ma odcisniętą linię środkową i odchodzący od niej na prawo i lewo szereg linii skośnych imitujących gałązki choinki. Rzędy wypustów są przesunięte względem siebie o wielkość połowy szerokości wypustu.

Lampion może być wykonany w różnych kolorach bądź ich połączeniach. Na fig. 1 przedstawiono lampion w kolorze białym, którego powierzchnie górne wypustów są w kolorze złotym. Natomiast fig. 2 przedstawia lampion w kolorze zielonym.

### **Zastrzeżenia ochronne**

Lampion nagrobny, wewnątrz pusty, osadzony w cylindrycznej podstawie służącej równocześnie do umieszczania wkładu oświetlającego, **znamienny tym**, że stanowi go obrotowa bryła w kształcie stożka, zakończona u dołu i u góry cylindrycznym pierścieniem, przy czym na całej wysokości powierzchni bocznej naniesione są obwodowo, rzędami wypusty, których wielkość zmniejsza się ku górze, z tym, że każdy wypust na powierzchni górnej ma odcisniętą linię środkową i odchodzące od niej na prawo i lewo szeregi linii skośnych imitujących gałązki choinki, a nadto rzędy wypustów są przesunięte względem siebie o wielkość połowy szerokości wypustu, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 1 i 2.

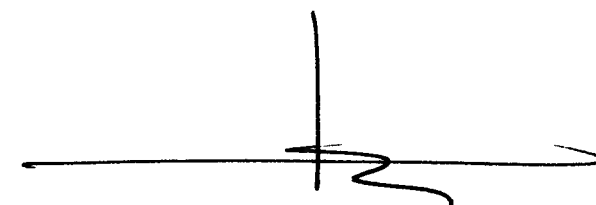

Pełnomocnik: **Leszek WIĘCKOWSKI**  
*Rzecznik Patentowy*



PEŁNOMOCNIK

*mgr inż. Leszek Więckowski*  
Rzecznik Patentowy



Fig. 1

Fig. 2

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI  
Rzecznik Patentowy