

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7201739号
(P7201739)

(45)発行日 令和5年1月10日(2023.1.10)

(24)登録日 令和4年12月26日(2022.12.26)

(51)国際特許分類

F I

A 6 1 F 13/49 (2006.01)

A 6 1 F 13/49 3 1 1 Z

A 6 1 F 13/496 (2006.01)

A 6 1 F 13/496

A 6 1 F 13/51 (2006.01)

A 6 1 F 13/51

請求項の数 9 (全27頁)

(21)出願番号	特願2021-86111(P2021-86111)	(73)特許権者	390029148
(22)出願日	令和3年5月21日(2021.5.21)		大王製紙株式会社
(65)公開番号	特開2022-178954(P2022-178954	(74)代理人	愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号
	A)		110002321
(43)公開日	令和4年12月2日(2022.12.2)		弁理士法人永井国際特許事務所
審査請求日	令和4年8月3日(2022.8.3)	(72)発明者	草野 彩
早期審査対象出願			愛媛県四国中央市妻鳥町201番地
		(72)発明者	真鍋 貞直
			東京都千代田区富士見2丁目10番2号
		審査官	原田 愛子

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 パンツタイプ使い捨て着用物品

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

前身頃の両側部と、後身頃の両側部とが接合されて形成された、環状の胴周り領域と、前身頃の胴周り領域から股間部を経て後身頃の胴周り領域にわたる中間領域と、前記胴周り領域における前記中間領域と反対側に設けられたウエスト開口と、前記中間領域の幅方向の両側に設けられた脚開口と、少なくとも前記胴周り領域を形成する外装体と、前身頃から後身頃にわたるように外装体に対して取り付けられた内装体とを備え、

前記外装体は、前記ウエスト開口側の端部として定まるウエスト部を有し、

前記ウエスト部は、不織布からなる第1シート及び不織布からなる第2シートが積層された外側部分と、この外側部分から続く前記第1シート及び前記第2シートが前記ウエスト開口の縁で内側に折り返され、その少なくとも一方のシートが前記ウエスト部の全体にわたり延びて形成された内側部分とを有し、

前記内側部分は前記外側部分に対して接合されており、

前記ウエスト部は、前記外側部分と前記内側部分との間に、幅方向に沿ってかつ互いに間隔を空けて設けられた複数本の細長状のウエスト弾性部材を有し、

前記第1シート及び前記第2シートは、前記外側部分及び前記内側部分にわたり前後方向に続く接合位置と、前記外側部分及び前記内側部分にわたり前後方向に続く非接合位置とが、幅方向に交互に繰り返し設けられ、

前記接合位置では、前記第1シート及び前記第2シートが溶着接合されており、

前記外側部分は、前記ウエスト開口の縁から前記脚開口側に10mm以下の外側エッジ

領域を有し、前記内側部分は、前記ウエスト開口の縁から前記脚開口側に 10 mm 以下の内側エッジ領域を有し、

前記ウエスト部における前記外側部分は、その前後方向の中間より前記ウエスト開口側に位置し、前記外側エッジ領域を含む第 1 部分と、その反対側に位置する第 2 部分とを有し、

前記ウエスト部は、前記第 1 部分及び前記第 2 部分と重なる位置にそれぞれ少なくとも 1 本の前記ウエスト弾性部材を有し、

前記外側エッジ領域及び前記内側エッジ領域にわたる前記接合位置では、一か所に相対的に接合強度の高い強接合部が配されるときにも、それ以外の部分には、相対的に接合強度の低い弱接合部及び非接合部の少なくとも一方が配されており、

10

前記第 1 部分のうち前記外側エッジ領域を除いた領域、及び前記内側部分のうち前記内側エッジ領域を除いた領域における前記接合位置では、前記弱接合部が前記非接合部を介して前後方向に間欠的に配されている、

ことを特徴とするパンツタイプ使い捨て着用物品。

【請求項 2】

前記外側エッジ領域及び前記内側エッジ領域にわたる前記接合位置では、前記内側エッジ領域の一か所に前記強接合部が配されるときにも、それ以外の部分には前記弱接合部及び前記非接合部の少なくとも一方が配されている、

請求項 1 記載のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【請求項 3】

20

前記内側エッジ領域における前記接合位置の一か所に設けられる前記強接合部と、最もウエスト開口側に位置するウエスト弾性部材とが重なっていない、

請求項 2 記載のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【請求項 4】

前記第 2 部分における前記接合位置では、相対的に接合強度の高い強接合部が、相対的に接合強度の低い弱接合部及び非接合部の少なくとも一方を介して前後方向に間欠的に配されている、

請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【請求項 5】

前記第 2 部分における最も前記ウエスト開口側に位置する前記強接合部は、最もウエスト開口側のウエスト弾性部材と、最も脚開口側のウエスト弾性部材との間の領域を前後方向に三等分したときの中央の領域に位置している、

30

請求項 4 記載のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【請求項 6】

前記胴周り部の外装体は、前記ウエスト部の脚開口側に続くウエスト下方部を有し、

前記ウエスト下方部は、前記外側部分から続く前記第 1 シート及び前記第 2 シートと、前記第 1 シート及び前記第 2 シートの間に、幅方向に沿ってかつ互いに間隔を空けて設けられた複数本の細長状のウエスト下方弾性部材とを有し、

前記接合位置及び前記非接合位置は、前記ウエスト部から前記ウエスト下方部にわたり続いており、

40

前記ウエスト下方部における前記接合位置では、前記ウエスト下方弾性部材の前後方向の両側に前記強接合部が隣接配置されるときにも、隣り合うウエスト下方弾性部材の間における隣り合う前記強接合部の間に弱接合部が配置されており、

前記第 2 部分の前記接合位置における前記強接合部の寸法及び配置間隔が、前記ウエスト下方部の前記接合位置における最もウエスト開口側に位置する前記強接合部の寸法及び配置間隔に等しい、

請求項 4 又は 5 記載のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【請求項 7】

前記強接合部の前後方向の寸法は 2 ～ 4 mm であり、

前記弱接合部の前後方向の寸法は、前記強接合部の前後方向の寸法の 1 . 0 ～ 2 . 0 倍

50

であり、

前記非接合部の前後方向の寸法は、前記弱接合部の前後方向の寸法の 0.5 ~ 1.2 倍である、

請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【請求項 8】

前記弱接合部の見かけの厚みが、前記非接合部における前記第 1 シートの見かけの厚み及び第 2 シートの見かけの厚みの総和の 0.5 ~ 0.9 倍であり、

前記強接合部の見かけの厚みが、前記弱接合部の見かけの厚みの 0.5 ~ 0.9 倍である、

請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項に記載のパンツタイプ使い捨て着用物品。

10

【請求項 9】

前身頃の両側部と、後身頃の両側部とが接合されて形成された、環状の胴周り領域と、前身頃の胴周り領域から股間部を経て後身頃の胴周り領域にわたる中間領域と、前記胴周り領域における前記中間領域と反対側に設けられたウエスト開口と、前記中間領域の幅方向の両側に設けられた脚開口と、少なくとも前記胴周り領域を形成する外装体と、前身頃から後身頃にわたるように外装体に対して取り付けられた内装体とを備え、

前記外装体は、前記ウエスト開口側の端部として定まるウエスト部を有し、

前記ウエスト部は、不織布からなる第 1 シート及び不織布からなる第 2 シートが積層された外側部分と、この外側部分から続く前記第 1 シート及び前記第 2 シートが前記ウエスト開口の縁で内側に折り返されて前記ウエスト部の全体にわたり延びて形成された内側部分とを有し、

20

前記内側部分は前記外側部分に対して接合されており、

前記ウエスト部は、前記内側部分における前記第 1 シートと前記第 2 シートとの間に、幅方向に沿ってかつ互いに間隔を空けて設けられた複数本の細長状のウエスト弾性部材を有し、

前記第 1 シート及び前記第 2 シートは、前記外側部分及び前記内側部分にわたり前後方向に続く接合位置と、前記外側部分及び前記内側部分にわたり前後方向に続く非接合位置とが、幅方向に交互に繰り返し設けられ、

前記接合位置では、前記第 1 シート及び前記第 2 シートが、それらの間に前記ウエスト弾性部材を有する部位では前記ウエスト弾性部材を介して及び前記ウエスト弾性部材を有しない部位では直接にそれぞれ溶着接合されており、

30

前記内側部分は、前記ウエスト開口の縁から前記脚開口側に 5 mm 以下の内側エッジ領域を有し、

前記ウエスト部における前記外側部分は、その前後方向の中間より前記ウエスト開口側に位置する第 1 部分と、その反対側に位置する第 2 部分とを有し、

前記内側エッジ領域は、少なくとも 1 本の前記ウエスト弾性部材を有し、

前記内側部分における前記接合位置では、前記ウエスト弾性部材の前後方向の両側に相対的に接合強度の高い強接合部が配されるとともに、隣り合う前記ウエスト弾性部材の間における隣り合う前記強接合部の間の部分が弱接合部とされており、

前記第 1 部分における前記接合位置では、前記強接合部が配されずに前記弱接合部が非接合部を介して前後方向に間欠的に配されている、

40

ことを特徴とするパンツタイプ使い捨て着用物品。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ウエスト開口の端部の肌触り（柔軟性、クッション性）を向上させたパンツタイプ使い捨て着用物品に関するものである。

【背景技術】

【0002】

パンツタイプ使い捨て着用物品は、前身頃及び後身頃の少なくとも胴周り部を構成する

50

外装体と、前身頃から後身頃にわたるように外装体に対して取り付けられた内装体とを備え、前身頃の外装体の両側部と後身頃の外装体の両側部とが接合されてサイドシールが形成されることにより、ウエスト開口及び左右一対の脚開口が形成されているものが一般的である（例えば特許文献 1、2）。

【0003】

一般的なパンツタイプ使い捨て着用物品では、身体に対するフィット性を確保するために、外装体のウエスト部を含む領域は、複数のシート層間に弾性部材を介在させた積層構造を有している。

【0004】

パンツタイプ使い捨て着用物品では、装着や購入に際して製品を手で持ったとき又は装着中における、ウエスト開口の端部の風合い（手触りや肌触り、感触）は非常に重要である。

【0005】

このため、特許文献 1 記載の外装体では、ウエスト下方部からウエスト部にわたり第 1 シート及び第 2 シートが積層された外側部分と、この外側部分から続く第 1 シート及び第 2 シートがウエスト開口の縁で内側に折り返され、その少なくとも一方のシートがウエスト部の全体にわたり延びて形成された内側部分とを設け、外部に露出する一方のシートのうち外側部分からウエスト開口の縁を経て内側部分に至る部分を、他方のシートに非固定の遊離部分とすることが提案されている。このような遊離部分の存在により、ウエスト部の柔軟性及びクッション性が向上し、良好な風合いを得ることができる。

【0006】

しかしながら、このような遊離部分が存在すると、第 1 シート及び第 2 シートを折り返してウエスト開口の縁を形成する際、第 1 シート及び第 2 シートのズレにより不必要な捲れや皺が形成されることがあった。また、製品を着用した際にも、第 1 シート及び第 2 シートのズレによりウエスト部分のフィット性が低下するおそれがあった。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【文献】特開 2016 - 067436 号公報
国際公開 2018 / 154684 号

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

そこで、本発明の主たる課題は、ウエスト開口及びその近傍の風合いを良好なものとしつつ、シートのズレを防止すること等にある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記課題を解決するための代表的態様は次のとおりである。

< 第 1 の態様 >

前身頃の両側部と、後身頃の両側部とが接合されて形成された、環状の胴周り領域と、前身頃の胴周り領域から股間部を経て後身頃の胴周り領域にわたる中間領域と、前記胴周り領域における前記中間領域と反対側に設けられたウエスト開口と、前記中間領域の幅方向の両側に設けられた脚開口と、少なくとも前記胴周り領域を形成する外装体と、前身頃から後身頃にわたるように外装体に対して取り付けられた内装体とを備え、

前記外装体は、前記ウエスト開口側の端部として定まるウエスト部を有し、

前記ウエスト部は、不織布からなる第 1 シート及び不織布からなる第 2 シートが積層された外側部分と、この外側部分から続く前記第 1 シート及び前記第 2 シートが前記ウエスト開口の縁で内側に折り返され、その少なくとも一方のシートが前記ウエスト部の全体にわたり延びて形成された内側部分とを有し、

前記内側部分は前記外側部分に対して接合されており、

10

20

30

40

50

前記ウエスト部は、前記外側部分と前記内側部分との間に、幅方向に沿ってかつ互いに間隔を空けて設けられた複数本の細長状のウエスト弾性部材を有し、

前記第 1 シート及び前記第 2 シートは、前記外側部分及び前記内側部分にわたり前後方向に続く接合位置と、前記外側部分及び前記内側部分にわたり前後方向に続く非接合位置とが、幅方向に交互に繰り返し設けられ、

前記接合位置では、前記第 1 シート及び前記第 2 シートが溶着接合されており、

前記外側部分は、前記ウエスト開口の縁から前記脚開口側に 10 mm 以下の外側エッジ領域を有し、前記内側部分は、前記ウエスト開口の縁から前記脚開口側に 10 mm 以下の内側エッジ領域を有し、

前記ウエスト部における前記外側部分は、その前後方向の中間より前記ウエスト開口側に位置し、前記外側エッジ領域を含む第 1 部分と、その反対側に位置する第 2 部分とを有し、

10

前記ウエスト部は、前記第 1 部分及び前記第 2 部分と重なる位置にそれぞれ少なくとも 1 本の前記ウエスト弾性部材を有し、

前記外側エッジ領域及び前記内側エッジ領域にわたる前記接合位置では、一か所に相対的に接合強度の高い強接合部が配されるとともに、それ以外の部分には、相対的に接合強度の低い弱接合部及び非接合部の少なくとも一方が配されており、

前記第 1 部分のうち前記外側エッジ領域を除いた領域、及び前記内側部分のうち前記内側エッジ領域を除いた領域における前記接合位置では、前記弱接合部が前記非接合部を介して前後方向に間欠的に配されている、

20

ことを特徴とするパンツタイプ使い捨て着用物品。

【0010】

（作用効果）

本パンツタイプ使い捨て着用物品の外装体の特徴は、第 1 シート及び第 2 シートの接合部を強弱変化（不織布は溶着による接合強度が弱いほど、繊維の溶融が抑制され、柔軟となる）させるだけでなく、その配置を工夫したところにある。すなわち、本パンツタイプ使い捨て着用物品の外装体では、ウエスト弾性部材は第 1 シート及び第 2 シートの二層を接合した外側部分で覆われており、その第 1 部分は少なくとも外側エッジ領域を除いて強接合部を有せず、弱接合部が非接合部を介して前後方向に間欠的に配され、第 1 シート及び第 2 シートが一体化されているため、外面の肌触りが柔軟でありながら、第 1 シート及び第 2 シートを折り返してウエスト開口の縁を形成する際、及び製品を着用した際、第 1 シート及び第 2 シートがズレにくくなる。

30

さらに、外側エッジ領域及び内側エッジ領域にわたる接合位置では、一か所に強接合部が配されることにより、折り返し位置の近傍で第 1 シート及び第 2 シートが強固に一体化されているため、第 1 シート及び第 2 シートを折り返してウエスト開口の縁を形成する際折りやすく、かつその際及び製品を着用した際、ウエスト開口の縁及びその近傍で第 1 シート及び第 2 シートがズレにくくなる。

また、ウエスト開口側のウエスト弾性部材が、内側部分における第 1 シート及び第 2 シートの二層を有する部分で被覆されていると、その被覆部分では、少なくとも内側エッジ領域を除いて強接合部を有せず、弱接合部が非接合部を介して前後方向に間欠的に配されるため、内面の（着用者の）肌触りも柔軟となる。

40

なお、接合部の強弱（接合強度）は、単位面積又は単位長さ当たりの接合部を引き裂くのに必要な引張力の大小を意味する。

【0011】

< 第 2 の態様 >

前記外側エッジ領域及び前記内側エッジ領域にわたる前記接合位置では、前記内側エッジ領域の一か所に前記強接合部が配されるとともに、それ以外の部分には前記弱接合部及び前記非接合部の少なくとも一方が配されている、

第 1 の態様のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【0012】

50

(作用効果)

本第2の態様によれば、第1シート及び第2シートを折り返してウエスト開口の縁を形成する際に特に折りやすくなり、かつその際及び製品を着用した際、内側部分に強接合部が位置するようになり、ウエスト開口の縁及びその近傍で内側部分における第1シート及び第2シートがズレにくくなるため好ましい。

【0013】

<第3の態様>

前記内側エッジ領域における前記接合位置の一か所に設けられる前記強接合部と、最もウエスト開口側に位置するウエスト弾性部材とが重なっていない、

第2の態様のパンツタイプ使い捨て着用物品。

10

【0014】

(作用効果)

強接合部は薄く硬い部分となるため、これを内側エッジ領域に設ける場合、ウエスト弾性部材と強接合部とが重なっていると、着用者の肌触りが悪化しやすい。よって、本態様のように配置されていると好ましい。

【0015】

<第4の態様>

前記第2部分における前記接合位置では、相対的に接合強度の高い強接合部が、相対的に接合強度の低い弱接合部及び非接合部の少なくとも一方を介して前後方向に間欠的に配されている、

20

第1～3のいずれか1つの態様のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【0016】

(作用効果)

第2部分についても第1部分における外側エッジ領域を除いた領域と同様に、強接合部が設けられていないと、柔軟性を図る上では好ましいが、ウエスト部の全体が柔軟であると、ウエスト部の形状が崩れて装着感や外観を悪化させるおそれがある。よって、第1部分と異なり、第2部分には強接合部が間欠的に設けられているのも好ましい。

【0017】

<第5の態様>

前記第2部分における最も前記ウエスト開口側に位置する前記強接合部は、最もウエスト開口側のウエスト弾性部材と、最も脚開口側のウエスト弾性部材との間の領域を前後方向に三等分したときの中央の領域に位置している、

30

第4の態様のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【0018】

(作用効果)

外側部分の第2部分における最もウエスト開口側に位置する強接合部が上記範囲内に位置していると、ウエスト部の形状が崩れて装着感や外観を悪化させるおそれが少ないものとなる。

【0019】

<第6の態様>

40

前記胴周り部の外装体は、前記ウエスト部の脚開口側に続くウエスト下方部を有し、

前記ウエスト下方部は、前記外側部分から続く前記第1シート及び前記第2シートと、前記第1シート及び前記第2シートの間に、幅方向に沿ってかつ互いに間隔を空けて設けられた複数本の細長状のウエスト下方弾性部材とを有し、

前記接合位置及び前記非接合位置は、前記ウエスト部から前記ウエスト下方部にわたり続いており、

前記ウエスト下方部における前記接合位置では、前記ウエスト下方弾性部材の前後方向の両側に前記強接合部が隣接配置されるとともに、隣り合うウエスト下方弾性部材の間における隣り合う前記強接合部の間に弱接合部が配置されており、

前記第2部分の前記接合位置における前記強接合部の寸法及び配置間隔が、前記ウエス

50

ト下方部の前記接合位置における最もウエスト開口側に位置する前記強接合部の寸法及び配置間隔に等しい、

第4又は5の態様のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【0020】

(作用効果)

ウエスト下方部における接合部の強弱の配置は特許文献2記載のものと同様であると好ましいが、強接合部の配置がウエスト下方部とウエスト部との境界で切り替わると、風合いが急に変化するため、その境界に横皺が生じやすくなったり、境界が違和感をもたらしたりするおそれがある。したがって、本態様のように、第2部分に強接合部を設けるとともに、その寸法及び配置をウエスト下方部における最もウエスト開口側に位置する強接合部の寸法及び配置と共通にするのは好ましい。

10

【0021】

<第7の態様>

前記強接合部の前後方向の寸法は2～4mmであり、

前記弱接合部の前後方向の寸法は、前記強接合部の前後方向の寸法の1.0～2.0倍であり、

前記非接合部の前後方向の寸法は、前記弱接合部の前後方向の寸法の0.5～1.2倍である、

第1～6のいずれか1つの態様のパンツタイプ使い捨て着用物品。

【0022】

(作用効果)

強接合部、弱接合部、非接合部の寸法は適宜定めることができるが、本態様の範囲内であると好ましい。

20

【0023】

<第8の態様>

前記弱接合部の見かけの厚みが、前記非接合部における前記第1シートの見かけの厚み及び第2シートの見かけの厚みの総和の0.5～0.9倍であり、

前記強接合部の見かけの厚みが、前記弱接合部の見かけの厚みの0.5～0.9倍である、

第1～7のいずれか1つの態様のパンツタイプ使い捨て着用物品。

30

【0024】

(作用効果)

強接合部、弱接合部、非接合部の厚みは適宜定めることができるが、本態様の範囲内であると好ましい。

<第9の態様>

前身頃の両側部と、後身頃の両側部とが接合されて形成された、環状の胴周り領域と、前身頃の胴周り領域から股間部を経て後身頃の胴周り領域にわたる中間領域と、前記胴周り領域における前記中間領域と反対側に設けられたウエスト開口と、前記中間領域の幅方向の両側に設けられた脚開口と、少なくとも前記胴周り領域を形成する外装体と、前身頃から後身頃にわたるように外装体に対して取り付けられた内装体とを備え、

40

前記外装体は、前記ウエスト開口側の端部として定まるウエスト部を有し、

前記ウエスト部は、不織布からなる第1シート及び不織布からなる第2シートが積層された外側部分と、この外側部分から続く前記第1シート及び前記第2シートが前記ウエスト開口の縁で内側に折り返されて前記ウエスト部の全体にわたり延びて形成された内側部分とを有し、

前記内側部分は前記外側部分に対して接合されており、

前記ウエスト部は、前記内側部分における前記第1シートと前記第2シートとの間に、幅方向に沿ってかつ互いに間隔を空けて設けられた複数本の細長状のウエスト弾性部材を有し、

前記第1シート及び前記第2シートは、前記外側部分及び前記内側部分にわたり前後方

50

向に続く接合位置と、前記外側部分及び前記内側部分にわたり前後方向に続く非接合位置とが、幅方向に交互に繰り返して設けられ、

前記接合位置では、前記第 1 シート及び前記第 2 シートが、それらの間に前記ウエスト弾性部材を有する部位では前記ウエスト弾性部材を介して及び前記ウエスト弾性部材を有しない部位では直接にそれぞれ溶着接合されており、

前記内側部分は、前記ウエスト開口の縁から前記脚開口側に 5 mm 以下の内側エッジ領域を有し、

前記ウエスト部における前記外側部分は、その前後方向の中間より前記ウエスト開口側に位置する第 1 部分と、その反対側に位置する第 2 部分とを有し、

前記内側エッジ領域は、少なくとも 1 本の前記ウエスト弾性部材を有し、

前記内側部分における前記接合位置では、前記ウエスト弾性部材の前後方向の両側に相対的に接合強度の高い強接合部が配されるとともに、隣り合う前記ウエスト弾性部材の間における隣り合う前記強接合部の間の部分が弱接合部とされており、

前記第 1 部分における前記接合位置では、前記強接合部が配されずに前記弱接合部が非接合部を介して前後方向に間欠的に配されている、

ことを特徴とするパンツタイプ使い捨て着用物品。

【0025】

(作用効果)

本パンツタイプ使い捨て着用物品の外装体の特徴は、第 1 シート及び第 2 シートの接合部を強弱変化(不織布は溶着による接合強度が弱いほど、繊維の溶融が抑制され、柔軟となる)させるだけでなく、その配置を工夫したところにある。すなわち、本パンツタイプ使い捨て着用物品の外装体では、ウエスト部の弾性部材は第 1 シート及び第 2 シートの二層を接合した外側部分で覆われており、その第 1 部分は強接合部を有せず、弱接合部が非接合部を介して前後方向に間欠的に配されて第 1 シート及び第 2 シートが一体化されているため、外面の肌触りが柔軟でありながら、第 1 シート及び第 2 シートを折り返してウエスト開口の縁を形成する際、及び製品を着用した際、第 1 シート及び第 2 シートがズレにくくなる。

さらに、内側エッジ領域を含め内側部分に強接合部が配されることにより、折り返し位置の近傍で第 1 シート及び第 2 シートが強固に一体化されているため、第 1 シート及び第 2 シートを折り返してウエスト開口の縁を形成する際折りやすく、かつその際及び製品を着用した際、ウエスト開口の縁及びその近傍で第 1 シート及び第 2 シートがズレにくくなる。

【発明の効果】

【0026】

以上のとおり、本発明によれば、ウエスト開口及びその近傍の風合いを良好なものとしつつ、シートのズレを防止できる、等の利点がもたらされる。

【図面の簡単な説明】

【0027】

【図 1】展開状態のパンツタイプ使い捨ておむつの内面を示す、平面図である。

【図 2】展開状態のパンツタイプ使い捨ておむつの外面を示す、平面図である。

【図 3】図 1 の 2 - 2 断面図である。

【図 4】図 1 の 3 - 3 断面図である。

【図 5】(a) 図 1 の 4 - 4 断面図、及び (b) 図 1 の 5 - 5 断面図である。

【図 6】パンツタイプ使い捨ておむつの斜視図である。

【図 7】展開状態の内装体の外面を外装体の輪郭とともに示す、平面図である。

【図 8】強接合部、弱接合部及び非接合部を誇張して概略的に示した外装体の接合位置における断面図である。

【図 9】図 8 の例における (a) 外側部分の平面図、及び (b) 内側部分の平面図である。

【図 10】強接合部、弱接合部及び非接合部を誇張して概略的に示した外装体の接合位置における断面図である。

10

20

30

40

50

【図 1 1】図 1 0 の例における (a) 外側部分の平面図、及び (b) 内側部分の平面図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 2 8 】

以下、パンツタイプ使い捨て着用物品の一例として、パンツタイプ使い捨ておむつについて、添付図面を参照しつつ詳説する。厚み方向に隣接する各構成部材は、以下に述べる固定又は接合部分以外も、必要に応じて公知のおむつと同様に固定又は接合される。断面図における点模様部分は、この固定又は接合手段としてのホットメルト接着剤等の接着剤を示している。ホットメルト接着剤は、スロット塗布、連続線状又は点線状のビード塗布、スパイラル状、Z 状、波状等のスプレー塗布、又はパターンコート（凸版方式でのホットメルト接着剤の転写）等、公知の手法により塗布することができる。これに代えて又はこれとともに、弾性部材の固定部分では、ホットメルト接着剤を弾性部材の外周面に塗布し、弾性部材を隣接部材に固定することができる。ホットメルト接着剤としては、例えば EVA 系、粘着ゴム系（エラストマー系）、オレフィン系、ポリエステル・ポリアミド系などの種類のもが存在するが、特に限定無く使用できる。各構成部材を接合する固定又は接合手段としてはヒートシールや超音波シール等の素材溶着による手段を用いることもできる。厚み方向の液の透過性が要求される部分では、厚み方向に隣接する構成部材は間欠的なパターンで固定又は接合される。例えば、ホットメルト接着剤によりこのような間欠的な固定又は接合を行う場合、スパイラル状、Z 状、波状等の間欠パターン塗布を好適に用いることができ、一つのノズルによる塗布幅以上の範囲に塗布する場合には、幅方向に間隔を空けて又は空けずにスパイラル状、Z 状、波状等の間欠パターン塗布を行うことができる。各構成部材を接合する接合手段としてはヒートシールや超音波シール等の素材溶着による手段を用いることもできる。

【 0 0 2 9 】

また、以下の説明における不織布としては、部位や目的に応じて公知の不織布を適宜使用することができる。不織布の構成繊維としては、例えばポリエチレン又はポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維（単成分繊維の他、芯鞘等の複合繊維も含む）の他、レーヨンやキュブラ等の再生繊維、綿等の天然繊維等、特に限定なく選択することができ、これらを混合して用いることもできる。不織布の柔軟性を高めるために、構成繊維を捲縮繊維とするのは好ましい。また、不織布の構成繊維は、親水性繊維（親水化剤により親水性となった繊維を含む）であっても、疎水性繊維若しくは撥水性繊維（撥水剤により撥水性となった繊維を含む）であってもよい。また、不織布は一般に繊維の長さや、シート形成方法、繊維結合方法、積層構造により、短繊維不織布、長繊維不織布、спанボンド不織布、メルトブローン不織布、спанレース不織布、サーマルボンド（エアスルー）不織布、ニードルパンチ不織布、ポイントボンド不織布、積層不織布（спанボンド層間にメルトブローン層を挟んだSMS不織布、SMMS不織布等）等に分類されるが、これらのどの不織布も用いることができる。

【 0 0 3 0 】

図 1 ～ 図 6 は、パンツタイプ使い捨ておむつを示している。本パンツタイプ使い捨ておむつは、前身頃 F の少なくとも胴周り部を構成する長方形の前側外装体 1 2 F 及び後身頃 B の少なくとも胴周り部を構成する長方形の後側外装体 1 2 B と、前側外装体 1 2 F から股間部を経て後側外装体 1 2 B まで延在するように外装体 1 2 F , 1 2 B の内側に設けられた内装体 2 0 0 とを備えており、前側外装体 1 2 F の両側部と後側外装体 1 2 B の両側部とが接合されてサイドシール 1 2 A が形成されることにより、外装体 1 2 F , 1 2 B の前後端部により形成される開口が装着者の胴を通すウエスト開口 W O となり、内装体 2 0 0 の幅方向両側において外装体 1 2 F , 1 2 B の下縁及び内装体 2 0 0 の側縁によりそれぞれ囲まれる部分が脚を通す脚開口 L O となる。内装体 2 0 0 は、尿等の排泄物等を吸収保持する部分であり、外装体 1 2 F , 1 2 B は着用者の身体に対して内装体 2 0 0 を支えるための部分である。また、符号 Y は展開状態におけるおむつの全長（前身頃 F のウエスト開口 W O の縁 W e から後身頃 B のウエスト開口 W O の縁 W e までの前後方向長さ）を示

しており、符号 X は展開状態におけるおむつの全幅を示している。

【 0 0 3 1 】

本パンツタイプ使い捨ておむつは、前身頃 F の両側部と、後身頃 B の両側部とがサイドシール 1 2 A で接合されて形成された、環状の胴周り領域 T と、前身頃 F の胴周り領域 T から股間部を経て後身頃 B の胴周り領域 T にわたる中間領域 L と、胴周り領域 T における中間領域 L と反対側に設けられたウエスト開口 W O と、中間領域 L の幅方向 W D の両側に設けられた脚開口 L O とを有する。換言すると、胴周り領域 T は、ウエスト開口 W O から脚開口 L O の上端に至る前後方向 L D 範囲として定まり、中間領域 L は、前身頃 F のサイドシール 1 2 A の下端と、後身頃 B のサイドシール 1 2 A の下端との間の前後方向 L D 範囲として定まる。図 1 及び図 2 に示す展開状態では、中間領域 L の両側縁は被着者の脚周りに沿うようにコ字状又は曲線状に括れており、おむつ全体の形状は略砂時計状となる。

10

【 0 0 3 2 】

また、本パンツタイプ使い捨ておむつは、二つの主要アセンブリ、つまり少なくとも胴周り領域 T を形成する外装体 1 2 F , 1 2 B と、前身頃 F から後身頃 B にわたるように外装体 1 2 F , 1 2 B に対して取り付けられた内装体 2 0 0 とを備える。

【 0 0 3 3 】

(内装体)

内装体 2 0 0 は任意の形状を採ることができるが、図示の形態では長方形である。内装体 2 0 0 は、図 3 ~ 図 5 に示されるように、身体側となるトップシート 3 0 と、液不透過性シート 1 1 と、これらの間に介在された吸収要素 5 0 とを備えているものであり、吸収機能を担う本体部である。符号 4 0 は、トップシート 3 0 を透過した液を速やかに吸収要素 5 0 へ移行させるために、トップシート 3 0 と吸収要素 5 0 との間に設けられた中間シート (セカンドシート) を示しており、符号 6 0 は、内装体 2 0 0 の両脇に排泄物が漏れるのを防止するために、内装体 2 0 0 の両側部から装着者の脚周りに接するように延び出た起き上がりギャザー 6 0 を示している。

20

【 0 0 3 4 】

(トップシート)

トップシート 3 0 は、液を透過する性質を有するものであり、例えば、有孔又は無孔の不織布や、有孔プラスチックシートなどを例示することができる。また、トップシート 3 0 は、1 枚のシートからなるものであっても、2 枚以上のシートを貼り合せて得た積層シートからなるものであってもよい。同様に、トップシート 3 0 は、平面方向に関して、1 枚のシートからなるものであっても、2 枚以上のシートからなるものであってもよい。

30

【 0 0 3 5 】

トップシート 3 0 の両側部は、吸収要素 5 0 の側縁で裏側に折り返しても良く、また折り返さずに吸収要素 5 0 の側縁より側方にはみ出させても良い。

【 0 0 3 6 】

トップシート 3 0 は、裏側の部材に対する位置ずれを防止する等の目的で、ヒートシール、超音波シールのような素材溶着による接合手段や、ホットメルト接着剤により裏側に隣接する部材に固定することが望ましい。図示例では、トップシート 3 0 はその裏面に塗布されたホットメルト接着剤により中間シート 4 0 の表面及び包装シート 5 8 のうち吸収体 5 6 の表側に位置する部分の表面に固定されている。

40

【 0 0 3 7 】

(中間シート)

トップシート 3 0 を透過した液を速やかに吸収体へ移行させるために、トップシート 3 0 より液の透過速度が速い、中間シート (「セカンドシート」 とも呼ばれている) 4 0 を設けることができる。この中間シート 4 0 は、液を速やかに吸収体へ移行させて吸収体による吸収性能を高め、吸収した液の吸収体からの「逆戻り」現象を防止するためのものである。中間シート 4 0 は省略することもできる。

【 0 0 3 8 】

中間シート 4 0 としては、トップシート 3 0 と同様の素材や、спанレース不織布、ス

50

パンボンド不織布、SMS不織布、パルプ不織布、パルプとレーヨンとの混合シート、ポイントボンド不織布又はクレープ紙を例示できる。特にエアスルー不織布が嵩高であるため好ましい。エアスルー不織布には芯鞘構造の複合繊維を用いるのが好ましく、この場合芯に用いる樹脂はポリプロピレン（PP）でも良いが剛性の高いポリエステル（PET）が好ましい。目付けは $17 \sim 80 \text{ g/m}^2$ が好ましく、 $17 \sim 50 \text{ g/m}^2$ がより好ましい。不織布の原料繊維の太さは $2.0 \sim 10 \text{ dtex}$ であるのが好ましい。不織布を嵩高にするために、原料繊維の全部又は一部の混合繊維として、芯が中央にない偏芯の繊維や中空の繊維、偏芯且つ中空の繊維を用いるのも好ましい。

【0039】

図示例の中間シート40は、吸収体56の幅より短く中央に配置されているが、全幅にわたって設けてもよい。中間シート40の前後方向長さは、おむつの全長と同一でもよいし、吸収要素50の長さと同じでもよいし、液を受け入れる領域を中心にした短い長さ範囲内であってもよい。

10

【0040】

中間シート40は、裏側の部材に対する位置ずれを防止する等の目的で、ヒートシール、超音波シールのような素材溶着による接合手段や、ホットメルト接着剤により裏側に隣接する部材に固定することが望ましい。図示例では、中間シート40はその裏面に塗布されたホットメルト接着剤により包装シート58のうち吸収体56の表側に位置する部分の表面に固定されている。

【0041】

20

（液不透過性シート）

液不透過性シート11の素材は、特に限定されるものではないが、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂等からなるプラスチックフィルムや、不織布の表面にプラスチックフィルムを設けたラミネート不織布、プラスチックフィルムに不織布等を重ねて接合した積層シートなどを例示することができる。液不透過性シート11には、ムレ防止の観点から好まれて使用されている液不透過性かつ透湿性を有する素材を用いることが好ましい。透湿性を有するプラスチックフィルムとしては、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充填剤を混練して、シートを成形した後、一軸又は二軸方向に延伸して得られた微多孔性プラスチックフィルムが広く用いられている。この他にも、マイクロデニール繊維を用いた不織布、熱や圧力をかけることで繊維の空隙を小さくすることによる防漏性強化、高吸水性樹脂又は疎水性樹脂や撥水剤の塗工といった方法により、プラスチックフィルムを用いずに液不透過性としたシートも、液不透過性シート11として用いることができるが、後述するカバー不織布13とのホットメルト接着剤を介した接着時に十分な接着強度を得るため、樹脂フィルムを用いるのが望ましい。

30

【0042】

液不透過性シート11は、図示のように吸収要素50の裏側に収まる幅とする他、防漏性を高めるために、吸収要素50の両側を回り込ませて吸収要素50のトップシート30側面の両側部まで延在させることもできる。この延在部の幅は、左右それぞれ $5 \sim 20 \text{ mm}$ 程度が適当である。

【0043】

40

（起き上がりギャザー）

起き上がりギャザー60は、内装体200の両側部に沿って前後方向LDの全体にわたり延在し、装着者の脚周りに接して横漏れを防止するために設けられているものである。必要に応じて、起き上がりギャザー60は省略することもできる。

【0044】

図1、図3及び図4に示される起き上がりギャザー60（いわゆる立体ギャザー）は、内装体200の側部から表側に起立するものである。この起き上がりギャザー60は、付け根側部分60Bが幅方向中央側に向かって斜めに起立し、中間部より先端側部分60Aが幅方向外側に向かって斜めに起立するものであるが、これに限定されるものではなく、全体として幅方向中央側に起立する形態等、適宜の変更が可能である。

50

【 0 0 4 5 】

より詳細に説明すると、図示例の起き上がりギャザー 6 0 は、内装体 2 0 0 の前後方向長さに等しい長さを有する帯状のギャザー不織布 6 2 を、先端となる部分で幅方向 W D に折り返して二つに折り重ねるとともに、折り返し部分及びその近傍のシート間に、細長状のギャザー弾性部材 6 3 を長手方向に沿って伸長状態で、幅方向 W D に間隔を空けて複数本固定してなるものである。起き上がりギャザー 6 0 のうち先端部と反対側に位置する基端部（幅方向 W D においてシート折り返し部分と反対側の端部）は、内装体 2 0 0 における液不透過性シート 1 1 より裏側の側部に固定された付根部分 6 5 とされ、この付根部分 6 5 以外の部分は付根部分 6 5 から延び出る本体部分 6 6（折り返し部分側の部分）とされている。また、本体部分 6 6 は、幅方向中央側に延びる付け根側部分 6 0 B と、この付け根側部分 6 0 B の先端で折り返され、幅方向外側に延びる先端側部分 6 0 A とを有している。この形態は面接触タイプの起き上がりギャザー 6 0 であるが、幅方向外側に折り返されない線接触タイプの起き上がりギャザー 6 0 も採用することができる。そして、本体部分 6 6 のうち前後方向両端部が倒伏状態でトップシート 3 0 の側部表面に対して固定された倒伏部分 6 7 とされる一方で、これらの間に位置する前後方向中間部は非固定の自由部分 6 8 とされ、この自由部分 6 8 の少なくとも先端部に前後方向 L D に沿うギャザー弾性部材 6 3 が伸長状態で固定されている。

10

【 0 0 4 6 】

以上のように構成された起き上がりギャザー 6 0 では、ギャザー弾性部材 6 3 の収縮力が前後方向両端部を近づけるように作用するが、本体部分 6 6 のうち前後方向両端部が起立しないように固定されるのに対して、それらの間には非固定の自由部分 6 8 とされているため、自由部分 6 8 のみが図 3 に矢印で示すように身体側に当接するように起立する。特に、付根部分 6 5 が内装体 2 0 0 の裏側に位置していると、股間部及びその近傍において自由部分 6 8 が幅方向外側に開くように起立するため、起き上がりギャザー 6 0 が脚周りに面で当接するようになり、フィット性が向上するようになる。

20

【 0 0 4 7 】

図示例の起き上がりギャザー 6 0 のように、本体部分 6 6 が、幅方向中央側に延びる付け根側部分 6 0 B と、この付け根側部分 6 0 B の先端で折り返され幅方向外側に延びる先端側部分 6 0 A とからなる屈曲形態では、倒伏部分 6 7 で、先端側部分 6 0 A と付け根側部分 6 0 B とが倒伏状態で接合されるとともに、付け根側部分 6 0 B が倒伏状態でトップシート 3 0 に接合される。倒伏部分 6 7 における対向面の接合には、種々の塗布方法によるホットメルト接着剤、及びヒートシールや超音波シール等の素材溶着による手段の少なくとも一方を用いることができる。この場合において、付け根側部分 6 0 B 及びトップシート 3 0 の接合と、先端側部分 6 0 A 及び付け根側部分 6 0 B の接合とを同じ手段により行っても、また異なる手段により行っても良い。例えば、付け根側部分 6 0 B 及びトップシート 3 0 の接合をホットメルト接着剤により行い、先端側部分 6 0 A 及び付け根側部分 6 0 B の接合を素材溶着により行うのは一つの好ましい形態である。

30

【 0 0 4 8 】

ギャザー不織布 6 2 としてはスパンボンド不織布（S S、S S S 等）や S M S 不織布（S M S、S S M M S 等）、メルトブロー不織布等の柔軟で均一性・隠蔽性に優れた不織布に、必要に応じてシリコーンなどにより撥水处理を施したものを好適に用いることができ、繊維目付けは 1 0 ~ 3 0 g / m²程度とするのが好ましい。ギャザー弾性部材 6 3 としては系ゴム等を用いることができる。スパンデックス系ゴムを用いる場合は、太さは 4 7 0 ~ 1 2 4 0 d t e x が好ましく、6 2 0 ~ 9 4 0 d t e x がより好ましい。固定時の伸長率は、1 5 0 ~ 3 5 0 % が好ましく、2 0 0 ~ 3 0 0 % がより好ましい。また、図示のように、二つに折り重ねたギャザー不織布 6 2 の間に防水フィルム 6 4 を介在させることもでき、この場合には防水フィルム 6 4 の存在部分においてギャザー不織布 6 2 を部分的に省略することもできるが、製品の外観及び肌触りを布のようにするためには、図示例のように、少なくとも起き上がりギャザー 6 0 の基端から先端までの外面がギャザー不織布 6 2 で形成されていることが必要である。

40

50

【 0 0 4 9 】

起き上がりギャザー 6 0 の自由部分に設けられるギャザー弾性部材 6 3 の本数は 2 ~ 6 本が好ましく、3 ~ 5 本がより好ましい。配置間隔は 3 ~ 1 0 m m が適当である。このように構成すると、ギャザー弾性部材 6 3 を配置した範囲で肌に対して面で当たりやすくなる。先端側だけでなく付け根側にもギャザー弾性部材 6 3 を配置しても良い。

【 0 0 5 0 】

起き上がりギャザー 6 0 の自由部分 6 8 では、ギャザー不織布 6 2 の内側層及び外側層の貼り合わせや、その間に挟まれるギャザー弾性部材 6 3 の固定に、種々の塗布方法によるホットメルト接着剤及びヒートシールや超音波シール等の素材溶着による固定手段の少なくとも一方を用いることができる。ギャザー不織布 6 2 の内側層及び外側層の全面を貼り合わせると柔軟性を損ねるため、ギャザー弾性部材 6 3 の接着部以外の部分は接着しないか弱く接着するのが好ましい。図示例では、コームガンやシュアラップノズル等の塗布手段によりギャザー弾性部材 6 3 の外周面にのみホットメルト接着剤を塗布してギャザー不織布 6 2 の内側層及び外側層間に挟むことにより、当該ギャザー弾性部材 6 3 の外周面に塗布したホットメルト接着剤のみで、ギャザー不織布 6 2 の内側層及び外側層へのギャザー弾性部材 6 3 の固定と、ギャザー不織布 6 2 の内側層及び外側層間の固定とを行う構造となっている。

10

【 0 0 5 1 】

同様に、起き上がりギャザー 6 0 に組み込まれる防水フィルム 6 4 とギャザー不織布 6 2 との固定や、倒伏部分 6 7 の固定についても、種々の塗布方法によるホットメルト接着剤、及びヒートシールや超音波シール等の素材溶着による手段の少なくとも一方を用いることができる。

20

【 0 0 5 2 】

(吸収要素)

吸収要素 5 0 は、吸収体 5 6 と、この吸収体 5 6 の全体を包む包装シート 5 8 とを有する。包装シート 5 8 は省略することもできる。

【 0 0 5 3 】

(吸収体)

吸収体 5 6 は、繊維の集合体により形成することができる。この繊維集合体としては、綿状パルプや合成繊維等の短繊維を積繊したもの、セルロースアセテート等の合成繊維のトウ（繊維束）を必要に応じて開繊して得られるフィラメント集合体も使用できる。繊維目付けとしては、綿状パルプや短繊維を積繊する場合は、例えば 1 0 0 ~ 3 0 0 g / m²程度とすることができ、フィラメント集合体の場合は、例えば 3 0 ~ 1 2 0 g / m²程度とすることができ、合成繊維の場合の繊維度は、例えば、1 ~ 1 6 d t e x、好ましくは 1 ~ 1 0 d t e x、さらに好ましくは 1 ~ 5 d t e x である。フィラメント集合体の場合、フィラメントは、非捲縮繊維であってもよいが、捲縮繊維であるのが好ましい。捲縮繊維の捲縮度は、例えば、2 . 5 4 c m 当たり 5 ~ 7 5 個、好ましくは 1 0 ~ 5 0 個、さらに好ましくは 1 5 ~ 5 0 個程度とすることができ、また、均一に捲縮した捲縮繊維を用いることができる。吸収体 5 6 中には高吸収性ポリマー粒子を分散保持させるのが好ましい。

30

40

【 0 0 5 4 】

吸収体 5 6 は長方形形状でも良いが、図 7 等にも示すように、前後方向中間に、その前後両側よりも幅が狭い括れ部 5 6 N とを有する砂時計形状をなしていると、吸収体 5 6 自体と起き上がりギャザー 6 0 の、脚周りへのフィット性が向上するため好ましい。

【 0 0 5 5 】

また、吸収体 5 6 の寸法は排尿口位置の前後左右にわたる限り適宜定めることができるが、前後方向 L D 及び幅方向 W D において、内装体 2 0 0 の周縁部又はその近傍まで延在しているのが好ましい。なお、符号 5 6 X は吸収体 5 6 の全幅を示している。

【 0 0 5 6 】

(高吸収性ポリマー粒子)

50

吸収体 5 6 には、その一部又は全部に高吸収性ポリマー粒子を含有させることができる。高吸収性ポリマー粒子とは、「粒子」以外に「粉体」も含む。高吸収性ポリマー粒子としては、この種の使い捨ておむつに使用されるものをそのまま使用でき、例えば $500\mu\text{m}$ の標準ふるい (J I S Z 8 8 0 1 - 1 : 2 0 0 6) を用いたふるい分け (5 分間の振とう) でふるい上に残る粒子の割合が 3 0 重量 % 以下のものが望ましく、また、 $180\mu\text{m}$ の標準ふるい (J I S Z 8 8 0 1 - 1 : 2 0 0 6) を用いたふるい分け (5 分間の振とう) でふるい上に残る粒子の割合が 6 0 重量 % 以上のものが望ましい。

【 0 0 5 7 】

高吸収性ポリマー粒子の材料としては、特に限定無く用いることができるが、吸水量が 40g/g 以上のものが好適である。高吸収性ポリマー粒子としては、でんぶん系、セル
10
ローズ系や合成ポリマー系などのものがあり、でんぶん - アクリル酸 (塩) グラフト共重合体、でんぶん - アクリロニトリル共重合体のケン化物、ナトリウムカルボキシメチルセルローズの架橋物やアクリル酸 (塩) 重合体などのものを用いることができる。高吸収性ポリマー粒子の形状としては、通常用いられる粉粒体状のものが好適であるが、他の形状のものも用いることができる。

【 0 0 5 8 】

高吸収性ポリマー粒子としては、例えば吸水速度が 7 0 秒以下、特に 4 0 秒以下のものが好適に用いられる。吸水速度が遅すぎると、吸収体 5 6 内に供給された液が吸収体 5 6 外に戻り出てしまう所謂逆戻りを発生し易くなる。

【 0 0 5 9 】

また、高吸収性ポリマー粒子としては、例えばゲル強度が 1000Pa 以上のものが好適に用いられる。これにより、嵩高な吸収体 5 6 とした場合であっても、液吸収後のべとつき感を効果的に抑制できる。

【 0 0 6 0 】

高吸収性ポリマー粒子の目付け量は、当該吸収体 5 6 の用途で要求される吸収量に応じて適宜定めることができる。したがって一概には言えないが、 $50\sim350\text{g/m}^2$ とすることができる。

【 0 0 6 1 】

(包装シート)

包装シート 5 8 を用いる場合、その素材としては、ティッシュペーパー、特にクレープ紙
30
、不織布、ポリラミ不織布、小孔が開いたシート等を用いることができる。ただし、高吸収性ポリマー粒子が抜け出ないシートであるのが望ましい。クレープ紙に換えて不織布を使用する場合、親水性の S M S 不織布 (S M S 、 S S M M S 等) が特に好適であり、その材質はポリプロピレン、ポリエチレン / ポリプロピレン複合材などを使用できる。目付けは、 $5\sim40\text{g/m}^2$ 、特に $10\sim30\text{g/m}^2$ のものが望ましい。

【 0 0 6 2 】

包装シート 5 8 の包装形態は適宜定めることができるが、製造容易性や前後端縁からの高吸収性ポリマー粒子の漏れ防止等の観点から、吸収体 5 6 の表裏面及び両側面を取り囲むように筒状に巻き付け、且つその前後縁部を吸収体 5 6 の前後からはみ出させ、巻き重なる部分及び前後はみ出し部分の重なり部分をホットメルト接着剤、素材溶着等の接合手段により接合する形態が好ましい。

【 0 0 6 3 】

(外装体)

図示例の外装体 1 2 F , 1 2 B は、前身頃 F の胴周り領域 T を形成する長方形の前側外装体 1 2 F と、後身頃 B の胴周り領域 T を形成する長方形の後側外装体 1 2 B とからなり、前側外装体 1 2 F 及び後側外装体 1 2 B は股間側で連続しておらず、前後方向 L D に離間されたものとなっている。この離間距離 1 2 d は例えば $150\sim250\text{mm}$ 程度とすることができる。外装体 1 2 F , 1 2 B は、前身頃 F から後身頃 B にかけて股間部を通り連続する一体的なものであってもよい。

【 0 0 6 4 】

10

20

30

40

50

外装体 1 2 F , 1 2 B における胴周り領域 T に位置する部分は、ウエスト開口 W O 側の端部を形成するウエスト部 W と、これよりも下側の部分であるウエスト下方部 U とに分けることができる。外装体 1 2 F , 1 2 B における胴周り領域 T に位置する部分に、幅方向 W D の伸縮力が変化する境界（例えば弾性部材の太さや伸長率が変化する）を有する場合は、最もウエスト開口 W O 側に位置する境界よりもウエスト開口 W O 側がウエスト部 W となり、このような境界が無い場合は吸収体 5 6 又は内装体 2 0 0 よりもウエスト開口 W O 側に延び出たウエスト延出部分 1 2 E がウエスト部 W となる。これらの前後方向 L D の長さは、製品のサイズによって異なり、適宜定めることができるが、一例を挙げると、ウエスト部 W は 1 5 ~ 4 0 m m 、ウエスト下方部 U は 6 5 ~ 1 2 0 m m とすることができる。

【 0 0 6 5 】

10

また、図示例では、前側外装体 1 2 F 及び後側外装体 1 2 B は前後方向 L D の寸法が等しく、それぞれ中間領域 L に位置する部分を有していないが、図 7 に二点鎖線で示すように、前側外装体 1 2 F よりも後側外装体 1 2 B の方の前後方向寸法が長く、前側外装体 1 2 F には中間領域 L に位置する部分を有していないが、後側外装体 1 2 B は胴周り領域 T から中間領域 L 側に延び出た臀部カバー部 C を有していてもよい。図示しないが、前側外装体 1 2 F にも胴周り領域 T から中間領域 L 側に延び出る鼠蹊カバー部を設けたり、鼠蹊カバー部は設けるものの臀部カバー部は設けない形態としたりしても良い。

【 0 0 6 6 】

外装体 1 2 F , 1 2 B には、装着者の胴周りに対するフィット性を高めるために、弾性部材 1 5 , 1 7 が内蔵され、弾性部材 1 5 , 1 7 の伸縮を伴って幅方向 W D に弾性伸縮する伸縮領域 A 2 が形成されている。この伸縮領域 A 2 では、外装体 1 2 F , 1 2 B は、自然長の状態では弾性部材の収縮に伴って収縮し、皺又は襞が形成されており、弾性部材の長手方向に伸長すると、皺なく伸び切る所定の伸長率まで伸長が可能である。弾性部材 1 5 , 1 7 としては、糸状、帯状等の公知の細長状の弾性部材を特に限定なく用いることができる。弾性部材 1 5 , 1 7 としては合成ゴムを用いても、天然ゴムを用いても良い。

20

【 0 0 6 7 】

図示例の弾性部材 1 5 , 1 7 についてより詳細に説明すると、外装体 1 2 F , 1 2 B のウエスト部 W には、幅方向 W D の全体にわたり連続するように、複数のウエスト弾性部材 1 7 が前後方向に間隔を空けて取り付けられている。また、ウエスト弾性部材 1 7 のうち、ウエスト下方部 U に隣接する領域に配設される 1 本又は複数本については、内装体 2 0 0 と重なっていてもよいし、内装体 2 0 0 と重なる幅方向中央部を除いてその幅方向両側にそれぞれ設けてもよい。このウエスト弾性部材 1 7 としては、太さ 1 5 5 ~ 1 8 8 0 d t e x 、特に 4 7 0 ~ 1 2 4 0 d t e x 程度（合成ゴムの場合。天然ゴムの場合には断面積 0 . 0 5 ~ 1 . 5 m m ²、特に 0 . 1 ~ 1 . 0 m m ²程度）の糸ゴムを、2 ~ 1 2 m m の間隔、特に 3 ~ 7 m m の間隔で、2 ~ 1 5 本程度、特に 4 ~ 1 0 本程度設けるのが好ましく、これによるウエスト部 W の幅方向 W D の伸長率は 1 5 0 ~ 4 0 0 %、特に 2 2 0 ~ 3 2 0 % 程度であるのが好ましい。ウエスト弾性部材 1 7 の前後方向 L D の間隔は一定であってもよいし、前後方向 L D の中間で変化していてもよい。

30

【 0 0 6 8 】

また、外装体 1 2 F , 1 2 B のウエスト下方部 U には、細長状の弾性部材からなるウエスト下方弾性部材 1 5 が複数本、前後方向に間隔を空けて取り付けられていると好ましい。ウエスト下方弾性部材 1 5 としては、太さ 1 5 5 ~ 1 8 8 0 d t e x 、特に 4 7 0 ~ 1 2 4 0 d t e x 程度（合成ゴムの場合。天然ゴムの場合には断面積 0 . 0 5 ~ 1 . 5 m m ²、特に 0 . 1 ~ 1 . 0 m m ²程度）の糸ゴムを、1 ~ 1 5 m m 、特に 3 ~ 8 m m の間隔で 5 ~ 3 0 本程度設けるのが好ましく、これによるウエスト下方部 U の幅方向 W D の伸長率は 2 0 0 ~ 3 5 0 %、特に 2 4 0 ~ 3 0 0 % 程度であるのが好ましい。ウエスト下方弾性部材 1 5 の前後方向 L D の間隔は一定であってもよいし、図示例のように前後方向 L D の中間で変化していてもよい。

40

【 0 0 6 9 】

図示例のウエスト下方部 U のように、吸収体 5 6 を有する前後方向範囲にウエスト下方

50

弾性部材 15 を設ける場合には、その一部又は全部において吸収体 56 の幅方向 W D の収縮を防止するために、吸収体 56 と幅方向 W D に重なる部分の一部又は全部を含む幅方向中間（好ましくは内外接合部 201, 202 の全体を含む）が非伸縮領域 A1 とされ、その幅方向両側が伸縮領域 A2 とされる。ウエスト部 W は幅方向 W D の全体にわたり伸縮領域 A2 とされるのが好ましいが、ウエスト下方部 U と同様に、幅方向中間に非伸縮領域 A1 を設けても良い。

【0070】

このような伸縮領域 A2 及び非伸縮領域 A1 は、外装体 12F, 12B の製造に際し、弾性部材 15 を固定した後、非伸縮領域 A1 となる領域において、ウエスト下方弾性部材 15 を加圧及び加熱により幅方向中間の 1 か所で切断するか、又は多数個所で細かく切断し、伸縮領域 A2 に伸縮性を残しつつ非伸縮領域 A1 では伸縮性を殺すことにより構築することができる。これらの場合、非伸縮領域 A1 には、伸縮に実質的に寄与しない弾性部材の切断片 16 等が外装体 12F, 12B 内に残ることとなる。

10

【0071】

（外装体の積層構造）

図 8 及び図 9 に示すように、ウエスト部 W は、不織布からなる第 1 シート 12S 及び不織布からなる第 2 シート 12H が積層された外側部分 18 と、この外側部分 18 から続く第 1 シート 12S 及び第 2 シート 12H がウエスト開口 W O の縁 W e で内側に折り返され、そのうちの第 1 シート 12S がウエスト部 W の全体にわたり延びて形成された内側部分 19 とを有し、内側部分 19 はホットメルト接着剤 H M を介して（溶着でもよい）外側部分 18 に対して接合されている。図示例では、外側部分 18 の第 1 シート 12S 及び第 2 シート 12H は、ウエスト部 W 分からウエスト下方部 U にわたり（図示例の場合、胴周り領域 T の全体にわたり）延びているが、これに限定されず、ウエスト下方部 U を別のシートで形成する等、適宜の変更が可能である。また、図示例では、内側部分 19 の第 2 シート 12H はウエスト部 W における前後方向 L D の中間までしか延びておらず、第 1 シート 12S がウエスト部 W からウエスト下方部 U にかけて延びて、内装体 200 のウエスト開口 W O 側の端部を被覆しているが、これに限定されず、例えば第 1 シート 12S 及び第 2 シート 12H の両方がウエスト下方部 U まで延びていてもよいし、第 1 シート 12S 及び第 2 シート 12H の両方がウエスト部 W 内に収まっていたり、内装体 200 よりもウエスト開口 W O 側までしか延びておらず、内装体 200 の端部を被覆していなかったりしてもよい。

20

30

【0072】

第 1 シート 12S 及び第 2 シート 12H の素材は不織布である限り適宜定めることができる。例えば、第 1 シート 12S 及び第 2 シート 12H としては、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維や、これらから二種以上が使用された混合繊維、複合繊維などからなる不織布を使用することができる。繊維の結合方法としては、例えばエアスルー法やポイントボンド法等を例示することができる。第 1 シート 12S 及び第 2 シート 12H に用いる不織布の繊維、目付け、厚みは適宜定めることができる。一例としては、第 1 シート 12S 及び第 2 シート 12H に用いる不織布は、それぞれ繊維度 1.0 ~ 2.5 d t e x、目付け 10 ~ 30 g / m²、厚み 0.15 ~ 0.50 mm の長繊維不織布であると好ましい。

40

【0073】

図 8 及び図 9 に示す例では、ウエスト部 W に設けられるウエスト弾性部材 17 は、外側部分 18 と内側部分 19 との間に設けられている。ウエスト弾性部材 17 は図示例ではその外周面に塗布されたホットメルト接着剤 H M により外側部分 18 及び内側部分 19 の第 2 シート 12H に固定されているが、溶着により固定されていてもよい。ウエスト部 W は、自然長の状態ではウエスト弾性部材 17 とともに幅方向 W D に収縮して皺が形成されているものの、ウエスト弾性部材 17 とともに幅方向 W D に程度伸長した着用状態では皺が広がり、展開状態では完全に皺が無くなるようになっている。

【0074】

50

ウエスト下方部Uに設けられるウエスト下方弾性部材15は、外側部分18から続く第1シート12Sと第2シート12Hとの間に設けられているが、これに限定されるものではなく、他のシート間に設けることもできる。ウエスト下方弾性部材15は、図示例では後述の接合位置80で溶着により第1シート12S及び第2シート12Hに固定されているが、これに限られずウエスト下方部U弾性部材の外周面に塗布されたホットメルト接着剤HMにより第1シート12S及び第2シート12Hに固定されていてもよい。ウエスト下方部Uは、自然長の状態ではウエスト下方弾性部材15とともに幅方向WDに収縮して皺が形成されているものの、ウエスト下方弾性部材15とともに幅方向WDに程度伸長した着用状態では皺が広がり、展開状態では完全に皺が無くなるようになっている。

【0075】

第1シート12S及び第2シート12Hは、外側部分18及び内側部分19にわたり前後方向LDに続く接合位置80と、外側部分18及び内側部分19にわたり前後方向LDに続く非接合位置90とが、幅方向WDに交互に繰り返し設けられており、各接合位置80では第1シート12S及び第2シート12Hが溶着接合されている。この接合位置80及び非接合位置90は、図示例ではウエスト部Wだけでなくウエスト下方部Uまで続いている。ここで、第1シート12S及び第2シート12Hが溶着接合されている状態には、第1シート12S及び第2シート12Hのほぼ全ての繊維が溶けて一体化し（例えば10本未満の繊維が飛び出ているもよい）、フィルム状（周囲より透明度が高くなる）になっている状態だけでなく、第1シート12S及び第2シート12Hの両方で接合面側の層の繊維のほぼ全体が溶着し、反対面側の層の繊維が溶着せずに独立状態で残っている状態や、第1シート12S及び第2シート12Hの少なくとも一方の接合面に位置する一部の繊維だけが溶着している状態も含まれる。第1シート12S及び第2シート12Hの対向面は、その全体にわたりホットメルト接着剤HMにより接着されていないことが望ましいが、例えばウエスト下方弾性部材15の両端部等、必要に応じて部分的に接着されていてもよい。接合位置80は図示例のように、前後方向LDに沿う直線状とする他、前後方向LDに0〜30°傾斜した斜め直線状としたり、波線状としたりすることができる。接合位置80の幅（接合部81、82の幅）及び幅方向WDの間隔（非接合位置90の幅）は適宜定めればよいが、例えば接合位置80の幅は0.1〜5mm程度、特に0.5〜3mm程度とすることができ、幅方向WDの間隔は3〜10mm程度、特に3〜5mm程度とすることができ、また、溶着接合の加工方法としては、超音波シールその他、ロールの加温によるヒートシールを用いることができる。

【0076】

外側部分18は、ウエスト開口WOの縁Weから脚開口LO側に5mm以下の外側エッジ領域Eoを有し、内側部分19は、ウエスト開口WOの縁Weから脚開口LO側に5mm以下の内側エッジ領域Eiを有する。また、ウエスト部Wにおける外側部分18は、その前後方向LDの中間よりウエスト開口WO側に位置し、外側エッジ領域Eoを含む第1部分P1と、その反対側に位置する第2部分P2とを有し、ウエスト部Wは、第1部分P1及び第2部分P2と重なる位置にそれぞれ少なくとも1本のウエスト弾性部材17を有する。そして、特徴的には、外側エッジ領域Eo及び内側エッジ領域Eiにわたる接合位置80では、一か所に相対的に接合強度の高い強接合部81が配されるとともに、それ以外の部分には、相対的に接合強度の低い弱接合部82及び非接合部83の少なくとも一方が配されており、第1部分P1のうち外側エッジ領域Eoを除いた領域、及び内側部分19のうち内側エッジ領域Eiを除いた領域における接合位置80（内側エッジ領域Eiに続く部分の接合位置80）では、弱接合部82が非接合部83を介して前後方向LDに間欠的に配されている。図8及び図9に示す例のように、内側部分19の第1シート12S及び第2シート12Hのうち一方のシートが他方のシートよりも前後方向LDの中央側に延び出ている場合、その延び出た部分には弱接合部82と同様の痕跡82mが残っていてもよいし、全く残っていてもよい。また、この一方のシートがウエスト下方部Uまで延びている場合、その延長部分の途中まで（図示例）、又は全体にわたり弱接合部82と同様の痕跡82mが残っていてもよいし、全く残っていてもよい。

10

20

30

40

50

【 0 0 7 7 】

このように、ウエスト弾性部材 1 7 が第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H の二層を接合した外側部分 1 8 で覆われており、その第 1 部分 P 1 は少なくとも外側エッジ領域 E o を除いて強接合部 8 1 を有せず、弱接合部 8 2 が非接合部 8 3 を介して前後方向 L D に間欠的に配され、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H が一体化されていると、外面の肌触りが柔軟でありながら、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H を折り返してウエスト開口 W O の縁 W e を形成する際、及び製品を着用した際、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H がズレにくくなる。さらに、外側エッジ領域 E o 及び内側エッジ領域 E i にわたる接合位置 8 0 では、一か所に強接合部 8 1 が配されることにより、折り返し位置の近傍で第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H が強固に一体化されているため、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H を折り返してウエスト開口 W O の縁 W e を形成する際折りやすく、かつその際及び製品を着用した際、ウエスト開口 W O の縁 W e 及びその近傍で第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H がズレにくくなる。また、図 8 に示すように、ウエスト開口 W O 側のウエスト弾性部材 1 7 が、内側部分 1 9 における第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H の二層を有する部分で被覆されていると、その被覆部分では、少なくとも内側エッジ領域 E i を除いて強接合部 8 1 を有せず、弱接合部 8 2 が非接合部 8 3 を介して前後方向 L D に間欠的に配されるため、内面の（着用者の）肌触りも柔軟となる。

10

【 0 0 7 8 】

ここで、接合部の強弱（接合強度）は、単位面積又は単位長さ当たりの接合部を引き裂くのに必要な引張力の大小を意味する。接合の強弱の程度は適宜定めることができるが、例えば強接合部 8 1 は、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H のほぼ全ての繊維が溶けて一体化し（例えば 1 0 本未満の繊維が飛び出ていてもよい）、フィルム状（周囲より透明度が高くなる）になっていると好ましい。また、弱接合部 8 2 は、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H の接合面に位置する一部又は全部の繊維が溶着しているものの、反対面の一部又は全部の繊維が溶着しておらず、多数の繊維が変形可能に残存していると好ましい。

20

【 0 0 7 9 】

第 1 部分 P 1 と第 2 部分 P 2 との境界の位置は適宜定めることができるが、最もウエスト開口 W O 側のウエスト弾性部材 1 7 と、最も脚開口 L O 側のウエスト弾性部材 1 7 との間の領域を前後方向 L D に三等分したときの中央の領域に位置していることが好ましい。

30

【 0 0 8 0 】

強接合部 8 1、弱接合部 8 2、非接合部 8 3 の寸法は適宜定めることができるが、例えば次の範囲内であると好ましい。

強接合部 8 1 の前後方向 L D の寸法：2 ～ 4 mm

弱接合部 8 2 の前後方向 L D の寸法：強接合部 8 1 の前後方向 L D の寸法の 1 . 0 ～ 2 . 0 倍

非接合部 8 3 の前後方向 L D の寸法：弱接合部 8 2 の前後方向 L D の寸法の 0 . 5 ～ 1 . 2 倍

【 0 0 8 1 】

強接合部 8 1、弱接合部 8 2、非接合部 8 3 の厚みは適宜定めることができるが、例えば次の範囲内であると好ましい。

40

弱接合部 8 2 の見かけの厚み：非接合部 8 3 における第 1 シート 1 2 S の見かけの厚み及び第 2 シート 1 2 H の見かけの厚みの総和の 0 . 5 ～ 0 . 9 倍

前記強接合部 8 1 の見かけの厚み：弱接合部 8 2 の見かけの厚みの 0 . 5 ～ 0 . 9 倍

【 0 0 8 2 】

外側エッジ領域 E o 及び内側エッジ領域 E i にわたる接合位置 8 0 の一か所に設けられる強接合部 8 1 は、外側エッジ領域 E o に設けることもできるが、内側エッジ領域 E i に設けると、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H を内側に折り返してウエスト開口 W O の縁 W e を形成する際に特に折りやすくなり、かつその際及び製品を着用した際、内側部分 1 9 に強接合部 8 1 が位置するようになり、ウエスト開口 W O の縁 W e 及びその近傍で

50

内側部分 19 における第 1 シート 12 S 及び第 2 シート 12 H がズレにくくなるため好ましい。この場合、内側エッジ領域 E i に設けられる強接合部 8 1 は、ウエスト開口の縁 W e から脚開口側に 1 ~ 9 mm の範囲内にあることが好ましく、2 ~ 8 mm の範囲内にあると特に好ましい。また、強接合部 8 1 は薄く硬い部分となるため、これを内側エッジ領域 E i に設ける場合、ウエスト弾性部材 1 7 と強接合部 8 1 とが重なっていると、着用者の肌触りが悪化しやすい。よって、内側エッジ領域 E i における接合位置 8 0 の一か所に設けられる強接合部 8 1 と、最もウエスト開口 W O 側に位置するウエスト弾性部材 1 7 とは、図示例のように重なっていないと好ましい。この観点から、及びウエスト開口 W O の縁 W e における収縮皺が十分に形成される観点からは、ウエスト開口 W O の縁 W e と、最もウエスト開口 W O 側に位置するウエスト弾性部材 1 7 との前後方向 L D の間隔は 0 ~ 5 mm とすることが好ましい。一方、外側エッジ領域 E o に強接合部 8 1 を設ける場合には、強接合部 8 1 はウエスト開口の縁 W e から脚開口側に 0 ~ 5 mm の範囲内にあることが好ましい。

10

【 0 0 8 3 】

第 2 部分 P 2 についても第 1 部分 P 1 における外側エッジ領域 E o を除いた領域と同様に、強接合部 8 1 が設けられていないと、柔軟性を図る上では好ましい。ただし、ウエスト部 W の全体が柔軟であると、ウエスト部 W の形状が崩れて装着感や外観を悪化させるおそれもある。よって、図示例のように、第 2 部分 P 2 における接合位置 8 0 では、相対的に接合強度の高い強接合部 8 1 が、相対的に接合強度の低い弱接合部 8 2 及び非接合部 8 3 の少なくとも一方を介して前後方向 L D に間欠的に配されているのも好ましい。また、この場合、第 2 部分 P 2 における最もウエスト開口 W O 側に位置する強接合部 8 1 は、ウエスト開口 W O 側から数えて 3 本目のウエスト弾性部材 1 7 の位置から 6 本目のウエスト弾性部材 1 7 の位置までの範囲に位置していると、強接合部 8 1 により剛性が向上し、ウエスト部 W の形状が崩れて装着感や外観を悪化させるおそれが少なくなるため好ましい。

20

【 0 0 8 4 】

ウエスト下方部 U における接合部の強弱は適宜定めることができ、例えば全体を強接合部 8 1 としたり、ウエスト下方弾性部材 1 5 を有する部位（交差部位）を弱接合部 8 2 とし、それ以外のウエスト下方弾性部材 1 5 を有しない部位（非交差部位）を強接合部 8 1 としたりすることもできる。一つの好ましい例は、特許文献 2 記載のものと同様に、ウエスト下方部 U における接合位置 8 0 では、ウエスト下方弾性部材 1 5 の前後方向 L D の両側に強接合部 8 1 が隣接配置されるとともに、隣り合うウエスト下方弾性部材 1 5 の間における隣り合う強接合部 8 1 の間の部分が弱接合部 8 2 とされているものである。この場合、接合位置 8 0 とウエスト下方弾性部材 1 5 との交差部位では、第 1 シート 12 S 及び第 2 シート 12 H がウエスト下方弾性部材 1 5 に溶着する限り、図示例のように弱接合部 8 2 となっていることが好ましいが、強接合部 8 1 であってもよい。また、強接合部 8 1 の配置がウエスト下方部 U とウエスト部 W との境界で切り替わると、風合いが急に変化するため、その境界に横皺が生じやすくなったり、境界が違和感をもたらしたりするおそれがある。したがって、前述のように第 2 部分 P 2 にも強接合部 8 1 を設けるとともに、第 2 部分 P 2 の接合位置 8 0 における強接合部 8 1 の寸法及び配置間隔が、ウエスト下方部 U の接合位置 8 0 における最もウエスト開口 W O 側に位置する強接合部 8 1 の寸法及び配置間隔に等しくなっていると好ましい。

30

40

【 0 0 8 5 】

ウエスト部 W に設けられるウエスト弾性部材 1 7 は、図 8 及び図 9 に示す例では外側部分 18 と内側部分 19 との間に設けられているが、図 10 及び図 11 に示すように、内側部分 19 における第 1 シート 12 S と第 2 シート 12 H との間に設けられ、第 1 シート 12 S 及び第 2 シート 12 H は、ウエスト弾性部材 1 7 を有する部位（交差部位）ではウエスト弾性部材 1 7 を介して及びウエスト弾性部材 1 7 を有しない部位（非交差部位）では直接にそれぞれ溶着接合されていてもよい。この場合、内側エッジ領域 E i は少なくとも 1 本のウエスト弾性部材 1 7 を有し、内側部分 19 における接合位置 8 0 では、ウエスト弾性部材 1 7 の前後方向 L D の両側に相対的に接合強度の高い強接合部 8 1 が配されると

50

ともに、隣り合うウエスト弾性部材 1 7 の間における隣り合う強接合部 8 1 の間の部分が弱接合部 8 2 とされており、外側部分 1 8 の第 1 部分 P 1 における接合位置 8 0 では、強接合部 8 1 が配されずに弱接合部 8 2 が非接合部 8 3 を介して前後方向 L D に間欠的に配されていると好ましい。

【 0 0 8 6 】

図 1 0 及び図 1 1 に示す例では、内側部分 1 9 の第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H の両方がウエスト下方部 U における前後方向 L D の同位置まで延びているが、両方のシートが最も脚開口 L O 側のウエスト弾性部材 1 7 よりも脚開口 L O 側まで延びている限り、一方のシート（例えば第 1 シート 1 2 S）が他方のシートより脚開口 L O 側まで延び出ているてもよい（図示略）。また、その場合、その延び出た部分には途中まで又は全体にわたり強接合部 8 1 及び弱接合部 8 2 と同様の痕跡が残っていてもよいし、全く残っていてもよい。図 1 0 及び図 1 1 に示すように、内側部分 1 9 の第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H の両方がウエスト下方部 U まで延びている場合、その延長部分において内側部分 1 9 と同様のパターンで第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H の接合部 8 1 , 8 2 が設けられていてもよいが、図示例のように延長部分にウエスト下方弾性部材 1 5 が設けられていない場合には、第 1 部分 P 1 と同様に、接合位置 8 0 には弱接合部 8 2 が非接合部 8 3 を介して前後方向 L D に間欠的に配されていると好ましい。

【 0 0 8 7 】

図 1 0 及び図 1 1 に示す例においても、ウエスト部 W の弾性部材は第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H の二層を接合した外側部分 1 8 で覆われており、その第 1 部分 P 1 は強接合部 8 1 を有せず、弱接合部 8 2 が非接合部 8 3 を介して前後方向 L D に間欠的に配されて第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H が一体化されているため、外面の肌触りが柔軟でありながら、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H を折り返してウエスト開口 W O の縁 W e を形成する際、及び製品を着用した際、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H がズレにくくなる。また、内側エッジ領域 E i を含め内側部分 1 9 に強接合部 8 1 が配されることにより、折り返し位置の近傍で第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H が強固に一体化されているため、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H を折り返してウエスト開口 W O の縁 W e を形成する際折りやすく、かつその際及び製品を着用した際、ウエスト開口 W O の縁 W e 及びその近傍で第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H がズレにくくなる。

【 0 0 8 8 】

また、この場合に、外装体 1 2 F , 1 2 B におけるウエスト下方部 U からウエスト部 W の内側部分 1 9 まで第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H により形成するとともに、第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H の間にウエスト弾性部材 1 7 及びウエスト下方弾性部材 1 5 の両方を挟んで、上述の接合位置 8 0 で第 1 シート 1 2 S 及び第 2 シート 1 2 H を溶着すると、一度の溶着加工により外装体 1 2 F , 1 2 B の基本構造を構築できる点で好ましい。

【 0 0 8 9 】

その他、図 1 0 及び図 1 1 に示す例においても、第 2 部分 P 2 に強接合部 8 1 を設けることができる等、図 8 及び図 9 に示す例と同様の構造を採用することができる。

【 0 0 9 0 】

（カバー不織布）

外装二分割タイプのパンツタイプ使い捨ておむつでは、前側外装体 1 2 F 及び後側外装体 1 2 B との間に内装体 2 0 0 が露出するため、内装体 2 0 0 の裏面に液不透過性シート 1 1 が露出しないように、前側外装体 1 2 F と内装体 2 0 0 との間から、後側外装体 1 2 B と内装体 2 0 0 との間にかけて、内装体 2 0 0 の裏面を覆うカバー不織布 1 3 を備えていることが好ましい。

【 0 0 9 1 】

カバー不織布 1 3 に用いる不織布は、例えば外装体 1 2 F , 1 2 B の素材と同様のものを適宜選択することができる等、繊維の種類や、繊維の結合（交絡）方法により特に限定

10

20

30

40

50

されるものではないが、エアスルー不織布を用いることが望ましく、その場合の目付けは $20 \sim 40 \text{ g/m}^2$ 、厚みは $0.3 \sim 1.0 \text{ mm}$ であると好ましい。カバー不織布 13 とし
ては、表裏に貫通する孔を有しない無孔不織布を用いても、また表裏に貫通する孔が間隔
を空けて多数設けられた有孔不織布を用いてもよい。

【0092】

カバー不織布 13 の前後方向範囲は特に限定されず、図 2 及び図 5 に示すように、内装
体 200 の前端から後端までの全体にわたり前後方向 LD に延在していてもよく、図 7 に
示すように、前側外装体 12F と内装体 200 とが重なる領域の前後方向中間位置から後
側外装体 12B と内装体 200 とが重なる領域の前後方向中間位置まで前後方向 LD に延
在していてもよい。また、図 7 に示す例の場合、カバー不織布 13 と前側外装体 12F と
の重なり部分の前後方向長さ 13y、及びカバー不織布 13 と後側外装体 12B との重なり
部分の前後方向長さ 13y は適宜定めることができるが、通常の場合それぞれ $20 \sim 40 \text{ mm}$ 程度とすることができる。

10

【0093】

カバー不織布 13 の幅方向範囲は、液不透過性シート 11 の裏面露出部分を隠しうる範
囲とされる。このため、図示例では、左右の起き上がりギャザー 60 の基端の間に液不透
過性シート 11 が露出するため、少なくとも一方の起き上がりギャザー 60 の基端部の裏
側から他方の起き上がりギャザー 60 の基端部の裏側までの幅方向範囲を覆うようにカバ
ー不織布 13 が設けられている。これにより、液不透過性シート 11 をカバー不織布 13
と起き上がりギャザー 60 のギャザー不織布 62 とで隠蔽することができる。また、カバ
ー不織布 13 の幅方向両端部が起き上がりギャザー 60 の基端部の裏側を覆うのではなく、
ギャザー不織布 62 がカバー不織布 13 の幅方向両端部の裏側を覆うようにしても、カ
バー不織布 13 とギャザー不織布 62 とで液不透過性シート 11 を隠蔽することは可能で
ある。この場合、カバー不織布 13 の両側部がギャザー不織布 62 により覆われるため、
カバー不織布 13 の両側部が液不透過性シート 11 から剥がれにくくなるという利点があ
る。

20

【0094】

カバー不織布 13 の内面及び外面は、それぞれ対向面にホットメルト接着剤を介して接
着することができる。カバー不織布 13 の固定領域は、カバー不織布 13 の前後方向全体
及び幅方向全体とするほか、一部を非固定とすることもできる。例えばカバー不織布 13
の幅方向両端部が非固定であると、起き上がりギャザー 60 の影響で吸収体 56 の側部が
いくらか収縮した状態でもその影響を受けにくくなり、カバー不織布 13 に皺や折れが形
成されにくいという利点をもたらされる。この場合におけるカバー不織布 13 の幅方向両
端部の非固定部分の幅は適宜定めればよいが、例えば $3 \sim 10 \text{ mm}$ 、好ましくは $5 \sim 8 \text{ mm}$
とすることができる。

30

【0095】

(内外接合部)

内装体 200 の外装体 12F、12B に対する固定は、ヒートシール、超音波シールの
ような素材溶着による接合手段や、ホットメルト接着剤により行うことができる。図示例
では、内装体 200 の裏面、つまりこの場合は液不透過性シート 11 の裏面及び起き上が
りギャザー 60 の付根部分 65 に塗布されたホットメルト接着剤を介して外装体 12F、
12B の内面に対して固定されている。この内装体 200 と外装体 12F、12B とを固
定する内外接合部 201、202 は、図 2 に示すように、両者が重なる領域のほぼ全体に
設けることができ、例えば内装体 200 の幅方向両端部を除いた部分に設けることもでき
る。

40

【0096】

<明細書中の用語の説明>

明細書中の以下の用語は、明細書中に特に記載が無い限り、以下の意味を有するもので
ある。

【0097】

50

・「前後方向」とは図中に符号LDで示す方向（縦方向）を意味し、「幅方向」とは図中にWDで示す方向（左右方向）を意味し、前後方向と幅方向とは直交するものである。

【0098】

・「表側」とはパンツタイプ使い捨ておむつを着用した際に着用者の肌に近い方を意味し、「裏側」とはパンツタイプ使い捨ておむつを着用した際に着用者の肌から遠い方を意味する。

【0099】

・「表面」とは部材の、パンツタイプ使い捨ておむつを着用した際に着用者の肌に近い方の面を意味し、「裏面」とはパンツタイプ使い捨ておむつを着用した際に着用者の肌から遠い方の面を意味する。

【0100】

・「伸長率」は、自然長を100%としたときの値を意味する。例えば、伸長率が200%とは、伸長倍率が2倍であることと同義である。

【0101】

・「ゲル強度」は次のようにして測定されるものである。人工尿（尿素：2wt%、塩化ナトリウム：0.8wt%、塩化カルシウム二水和物：0.03wt%、硫酸マグネシウム七水和物：0.08wt%、及びイオン交換水：97.09wt%を混合したもの）49.0gに、高吸収性ポリマーを1.0g加え、スターラーで攪拌させる。生成したゲルを40×60%RHの恒温恒湿槽内に3時間放置したあと常温にもどし、カードメーター（I.techno Engineering社製：Curdmeter-MAX ME-500）でゲル強度を測定する。

【0102】

・「目付け」は次のようにして測定されるものである。試料又は試験片を予備乾燥した後、標準状態（試験場所は、温度 23 ± 1 、相対湿度 $50 \pm 2\%$ ）の試験室又は装置内に放置し、恒量になった状態にする。予備乾燥は、試料又は試験片を温度100の環境で恒量にすることをいう。なお、公定水分率が0.0%の繊維については、予備乾燥を行わなくてもよい。恒量になった状態の試験片から、試料採取用の型板（100mm×100mm）を使用し、100mm×100mmの寸法の試料を切り取る。試料の重量を測定し、100倍して1平米あたりの重さを算出し、目付けとする。

【0103】

・「厚み」は、自動厚み測定器（KES-G5 ハンディ圧縮計測プログラム）を用い、荷重： 0.098 N/cm^2 、及び加圧面積： 2 cm^2 の条件下で自動測定する。

【0104】

・吸水量は、JIS K7223-1996「高吸水性樹脂の吸水量試験方法」によって測定する。

【0105】

・吸水速度は、2gの高吸収性ポリマー及び50gの生理食塩水を使用して、JIS K7224-1996「高吸水性樹脂の吸水速度試験法」を行ったときの「終点までの時間」とする。

【0106】

・「展開状態」とは、収縮（弾性部材による収縮等、あらゆる収縮を含む）や弛み無く平坦に展開した状態を意味する。

【0107】

・各部の寸法は、特に記載が無い限り、自然長状態ではなく展開状態における寸法を意味する。

【0108】

・試験や測定における環境条件についての記載が無い場合、その試験や測定は、標準状態（試験場所は、温度 23 ± 1 、相対湿度 $50 \pm 2\%$ ）の試験室又は装置内で行うものとする。

【産業上の利用可能性】

10

20

30

40

50

【 0 1 0 9 】

本発明は、パンツタイプ使い捨ておむつ、パンツタイプ生理用品等のパンツタイプ使い捨て着用物品に利用できるものである。

【 符号の説明 】

【 0 1 1 0 】

1 1 ... 液不透過性シート、 1 2 A ... サイドシール、 1 2 B ... 後側外装体、 1 2 E ... ウエスト延出部分、 1 2 F , 1 2 B ... 外装体、 1 2 F ... 前側外装体、 1 2 H ... 第 2 シート、 1 2 S ... 第 1 シート、 1 3 ... カバー不織布、 1 5 ... ウエスト下方弾性部材、 1 7 ... ウエスト弾性部材、 1 8 ... 外側部分、 1 9 ... 内側部分、 2 0 0 ... 内装体、 2 0 1 , 2 0 2 ... 内外接合部、 3 0 ... トップシート、 4 0 ... 中間シート、 5 0 ... 吸収要素、 5 6 ... 吸収体、 5 8 ... 包装シート、 6 0 ... 起き上がりギャザー、 6 0 A ... 先端側部分、 6 0 B ... 付け根側部分、 6 2 ... ギャザー不織布、 6 7 ... 倒伏部分、 6 8 ... 自由部分、 8 0 ... 接合位置、 8 1 ... 強接合部、 8 2 ... 弱接合部、 8 3 ... 非接合部、 9 0 ... 非接合位置、 A 1 ... 非伸縮領域、 A 2 ... 伸縮領域、 B ... 後身頃、 C ... 臀部カバー部、 E i ... 内側エッジ領域、 E o ... 外側エッジ領域、 F ... 前身頃、 H M ... ホットメルト接着剤、 L ... 中間領域、 L D ... 前後方向、 L O ... 脚開口、 P 1 ... 第 1 部分、 P 2 ... 第 2 部分、 T ... 胴周り領域、 U ... ウエスト下方部、 W ... ウエスト部、 W D ... 幅方向、 W O ... ウエスト開口。

10

20

30



40

50

【図面】

【 図 1 】

【 図 2 】

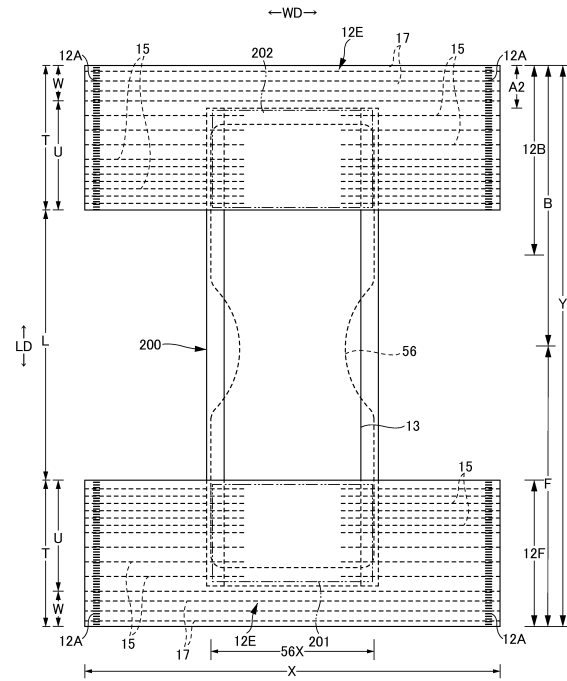
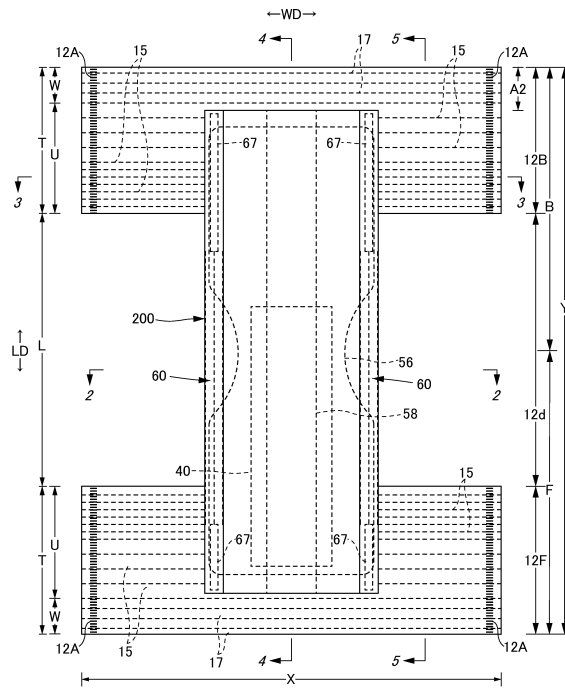


10

20

【圖 3】


【圖 4】

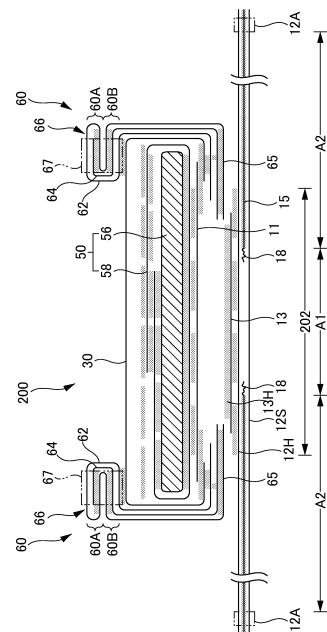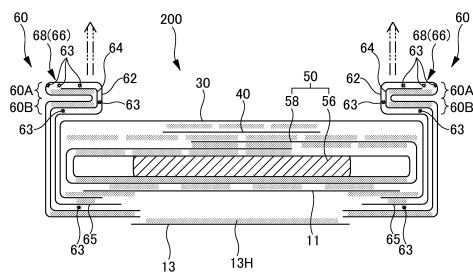


30

40

【 図 5 】

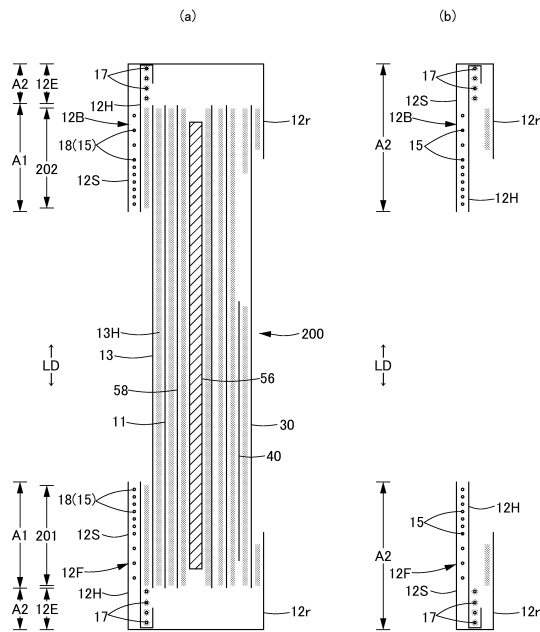


【 図 6 】

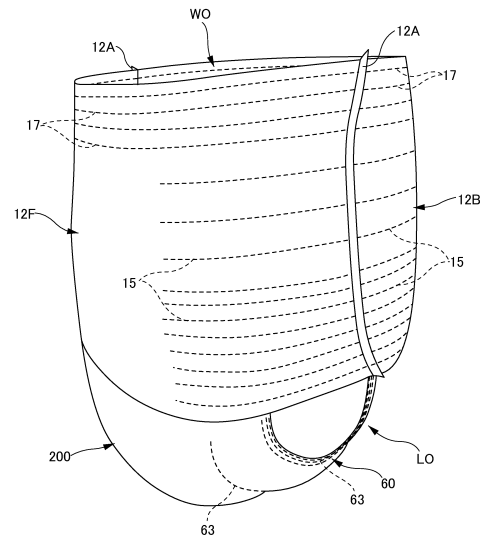


10

20

【 図 7 】

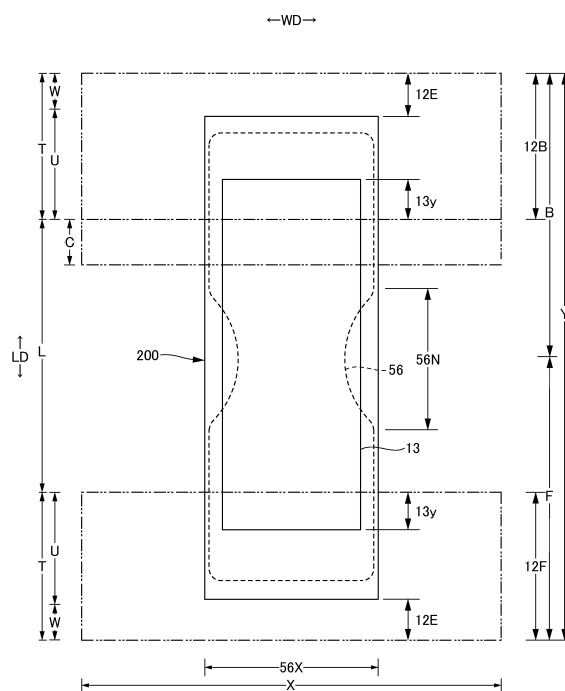

【 図 8 】

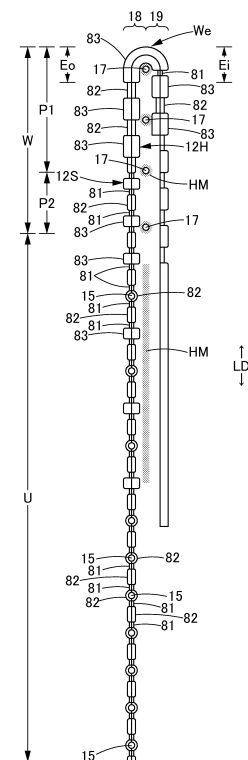


30



40

50

【 図 9 】

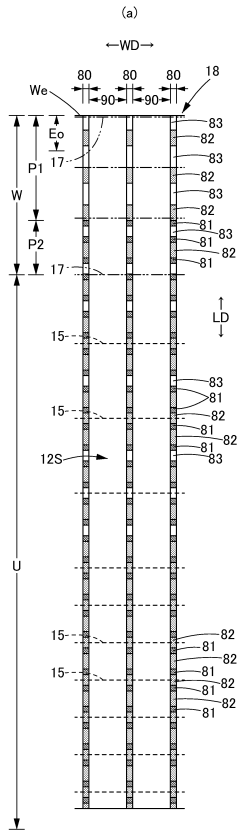



【 図 1 0 】

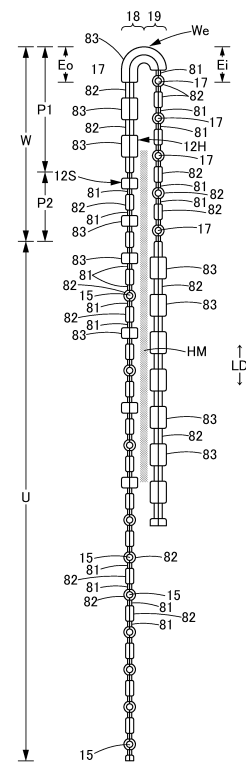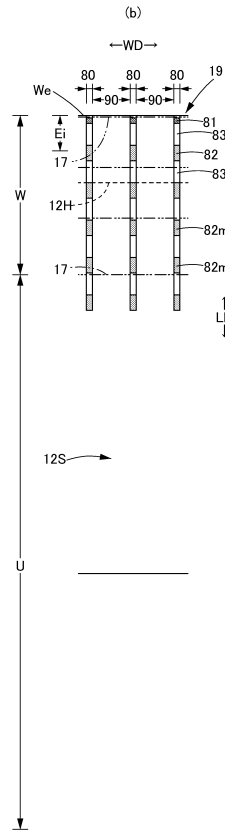

10

20

【 図 1 1 】

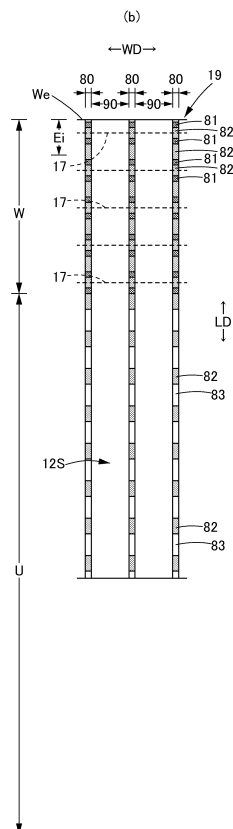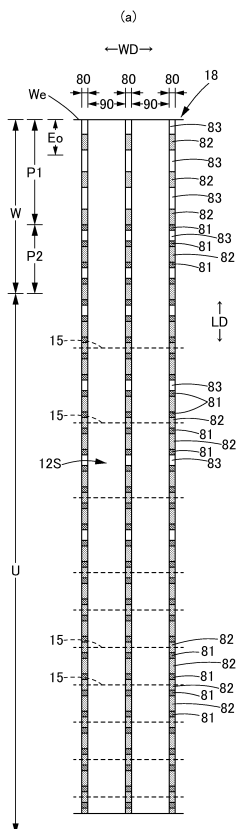

30

40

50

フロントページの続き

- (56)参考文献 国際公開第 2 0 2 0 / 2 4 6 3 9 9 (W O , A 1)
特開 2 0 1 9 - 0 0 0 4 1 7 (J P , A)
特開 2 0 1 7 - 0 1 2 2 3 4 (J P , A)
- (58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)
- A 6 1 F 1 3 / 4 9
A 6 1 F 1 3 / 4 9 6
A 6 1 F 1 3 / 5 1