

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6702**

(21) Numer zgłoszenia: **4550**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2003**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54) **Elektryczna maszynka do golenia z zintegrowanym dozownikiem emulsji**

(30) Pierwszeństwo:

28.05.2003 (UE) 34541-001

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Massee Bart Johannes, Amersfoort, (NL)

PL 6702

T-63301/GR

Nr Rp. 6702

Klasa 28-03

Elektryczna maszynka do golenia
z zintegrowanym dozownikiem emulsji

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Bart Johannes Massee

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 27 listopada 2003r

Pierwszeństwo: 28 maja 2003r (OHIM, EU)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest elektryczna maszynka do golenia z zintegrowanym dozownikiem emulsji.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie elektrycznej maszynki do golenia z zintegrowanym dozownikiem emulsji.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia elektryczną maszynkę do golenia z zintegrowanym dozownikiem emulsji w widoku perspektywicznym, fig.2- elektryczną maszynkę w widoku z przodu, fig.3- elektryczną maszynkę w widoku z tyłu, fig.4- elektryczną maszynkę w widoku z boku, fig.5- elektryczną maszynkę w widoku z drugiego boku, fig.6- elektryczną maszynkę w widoku z góry, a fig.7- elektryczną maszynkę w widoku z dołu.

Elektryczna maszynka do golenia z zintegrowanym dozownikiem emulsji według wzoru przemysłowego, obejmująca głowicę z trzema zespołami roboczymi oraz uchwyt, posiada następujące cechy istotne: głowica z trzema zespołami roboczymi jest usytuowana ponad uchwytem na trzech niskich kolumnach, których osie pokrywają się z osiami zespołów roboczych, z których każdy składa się z płytki bazowej oraz koncentrycznych pierścieni i nożyków golących ułożonych promieniowo. Każda płytka bazowa ma, w widoku z góry, zarys figury, której jeden bok jest łukowaty, a dwa prostoliniowe tworzą kąt rozwarty, przy czym zestawione płytki mają, w widoku z góry, zarys trójkąta równobocznego z falistymi bokami i zaokrąglonymi narożami. Od strony przedniej głowicy widoczny jest występ, który ma w widoku z przodu, zarys prostokątny. Uchwyt maszynki ma kształt w przybliżeniu rożka, którego oś jest łukowata, a koniec zaokrąglony. Pole ściany bocznej rożka jest podzielone łukowatymi liniami podziałowymi. Od strony przedniej uchwytu maszynki widoczne jest owalne wypiętrzenie, a w nim przycisk o zarysie kolistym. Na stronach bocznych zakończenia uchwytu maszynki widoczne są owalne obszary. Ponadto od strony tylnej maszynki widoczny jest aktywator dozownika emulsji, który odchodzi od głowicy i zachodzi na uchwyt, przy czym ma on, w widoku z tyłu, zarys czworoboku, którego dwa boki są łukowate, a w polu ściany tylnej aktywatora znajduje się obszar kolisty z zarysem kropki. Ściana boczna uchwytu maszynki ma przezroczyste powierzchnie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, od fig.1 do fig.7.

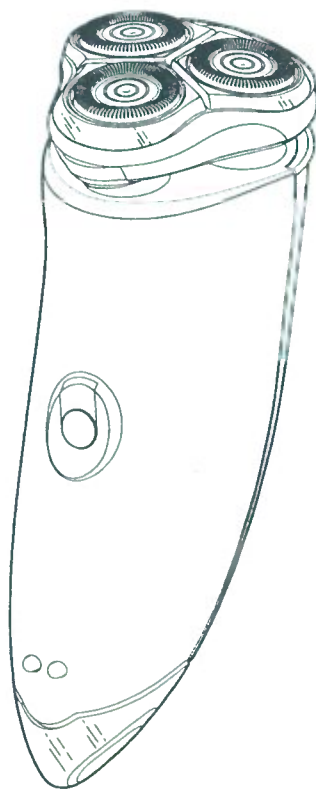


FIG.1

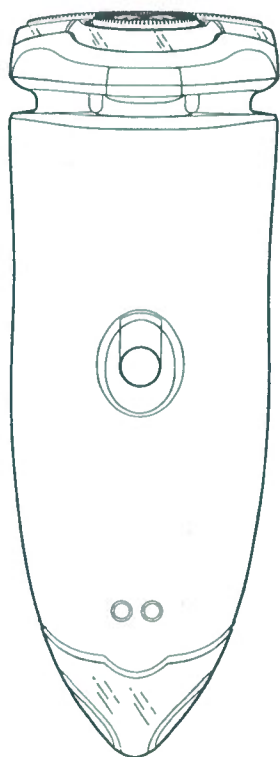


FIG.2

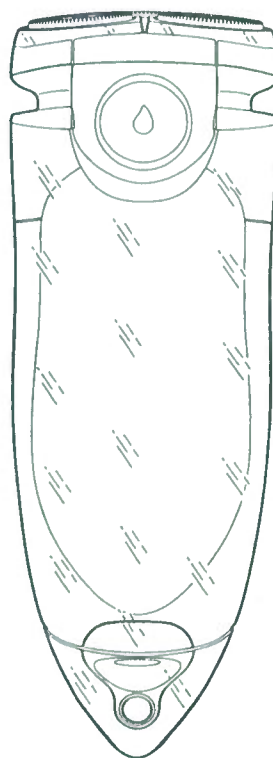


FIG.3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7