



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203987338 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 10

(21) 申请号 201420110740. 6

(22) 申请日 2014. 03. 12

(73) 专利权人 嘉兴职业技术学院

地址 314036 浙江省嘉兴市桐乡大道 547 号

(72) 发明人 鲁嘉军

(74) 专利代理机构 杭州君度专利代理事务所

(特殊普通合伙) 33240

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

A47G 21/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型筷笼

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型筷笼,包括筷笼本体,所述的筷笼本体由平面和曲面组成;曲面上分布有排列规律的安插孔,所述的安插孔分为横向排列和纵向排列;所述的横向排列以 10 度的弧度间隔排列;所述的纵向排列以 15 度的弧度间隔排列,所述的安插孔的孔径为 1cm;所述的筷笼本体的前端设有一延伸段。本实用新型具有风干快速,不易滋生细菌的特定点。

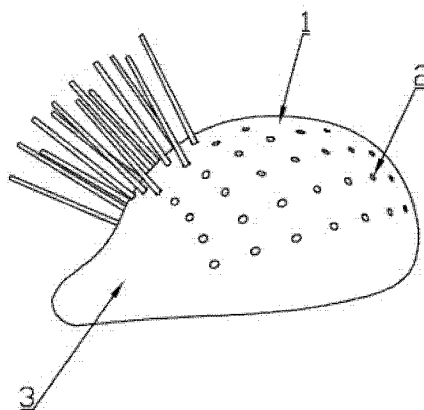

1. 一种新型筷笼,包括筷笼本体,其特征在于所述的筷笼本体由平面和曲面组成,平面至曲面最高点的距离为 20cm;曲面上分布有排列规律的安插孔,所述的安插孔分为横向排列和纵向排列;所述的横向排列以 10 度的弧度间隔排列;所述的纵向排列以 15 度的弧度间隔排列,所述的安插孔的孔径为 1cm;所述的筷笼本体的前端设有一延伸段;所述的延伸段上表面是半径为 20cm 的弧面,延伸段的高度为 4.5cm;所述的筷笼本体的尾部设有半径为 3cm 的弧面。

一种新型筷笼

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨房用具领域,尤其是一种新型筷笼。

背景技术

[0002] 目前厨房里用的筷笼大多为一个容器状,然后将洗净的筷子置于容器中,但是这种将筷子集中置于一个容器中的存储方法不易干燥筷子,而且容易滋生细菌。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种新型筷笼。

[0004] 本实用新型解决的是现有的筷笼大多为一个容器状,然后将洗净的筷子置于容器中,但是这种将筷子集中置于一个容器中的存储方法不易干燥筷子,而且容易滋生细菌的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:本实用新型包括筷笼本体,所述的筷笼本体由平面和曲面组成;曲面上分布有排列规律的安插孔,所述的安插孔分为横向排列和纵向排列;所述的横向排列以 10 度的弧度间隔排列;所述的纵向排列以 15 度的弧度间隔排列,所述的安插孔的孔径为 1cm;所述的筷笼本体的前端设有一延伸段。

[0006] 本实用新型的有益效果是:本实用新型中的每个安插孔只能安插一根筷子,这样将筷子分离的筷笼结构,有利于筷子的风干,也不易滋生细菌,取放也十分方便。筷笼下表面是平面结构,有利于摆放,前端的延伸段可作为手把,有助于和手的握合。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型之横向剖面示意图。

[0009] 图 3 是本实用新型之纵向剖面示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0011] 如图 1 所示,本实用新型包括筷笼本体 1,所述的筷笼本体 1 由平面 1-2 和曲面 1-1 组成。曲面 1-1 上分布有排列规律的安插孔 2,所述的安插孔 2 分为横向排列和纵向排列。筷笼本体 1 的前端设有一延伸段 3。

[0012] 如图 2、图 3 所示,横向排列以 10 度的弧度间隔排列,纵向排列以 15 度的弧度间隔排列。安插孔 2 的孔径为 1cm。

[0013] 延伸段 3 上表面是半径为 20cm 的弧面,延伸段的高度为 4.5cm。

[0014] 筷笼本体 1 的尾部设有半径为 3cm 的弧面。筷笼本体 1 平面 1-2 至曲面最高点的距离为 20cm。

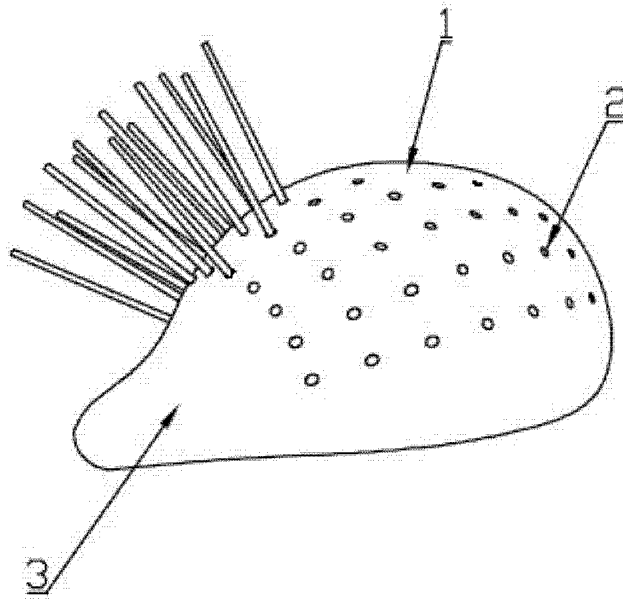


图 1

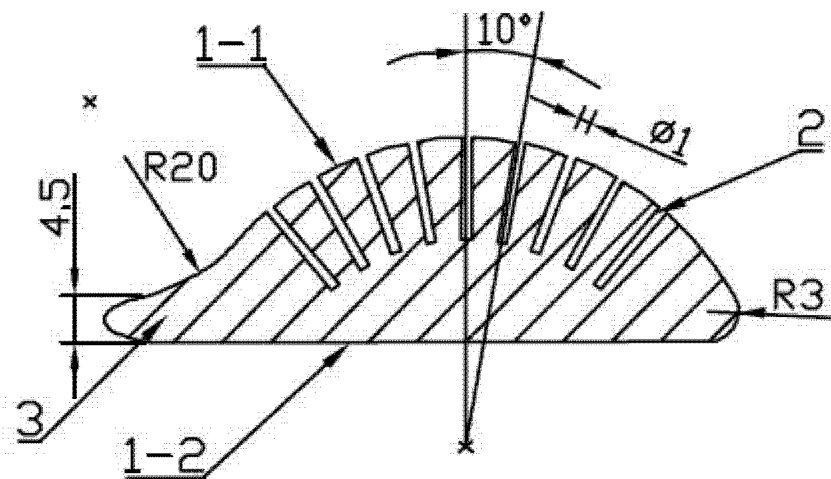


图 2

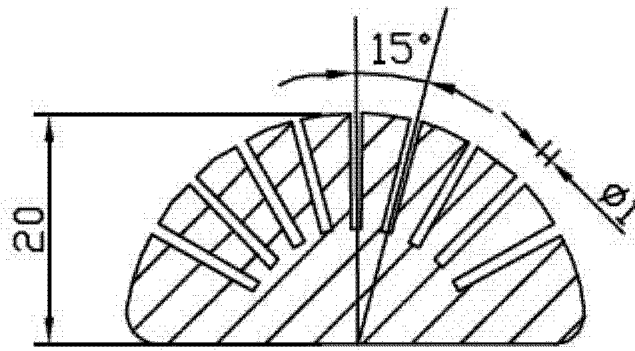


图 3