



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218303630 U

(45) 授权公告日 2023. 01. 17

(21) 申请号 202222833301.5

(22) 申请日 2022.10.26

(73) 专利权人 佛山市益昌鞋业有限公司

地址 510000 广东省佛山市南海区里水镇
宏岗工业区4D-2号

(72) 发明人 夏日佳

(74) 专利代理机构 深圳博敖专利代理事务所

(普通合伙) 44884

专利代理师 郭永娟

(51) Int.Cl.

A43B 3/02 (2006.01)

A43B 23/02 (2006.01)

A43B 13/14 (2006.01)

A43B 13/22 (2006.01)

A43B 13/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种靴子

(57) 摘要

本实用新型提供一种靴子,涉及靴子技术领域,包括连接块,所述连接块的底端固定安装有鞋底,所述连接块的顶端固定安装有鞋面,所述鞋面的顶端固定安装有鞋帮,所述鞋帮的一侧固定安装有弹力布,所述弹力布的前端一侧设置有挡板A,所述弹力布前端靠近挡板A的位置处设置有挡板B,所述挡板B与鞋帮之间固定安装,所述挡板A与鞋帮之间固定安装,所述鞋帮靠近弹力布的位置处开设有限位槽。本实用新型中,通过弹力布的设置,使靴子在穿戴时,弹力布给鞋帮一个向内的力,使鞋帮可以贴合脚脖,适合一脚登的靴子穿着方便,隐藏式的前后带,使靴子穿戴更加方便,靴子鞋帮筒口较小的设计使靴子贴脚美观大气,穿着方便又实用。

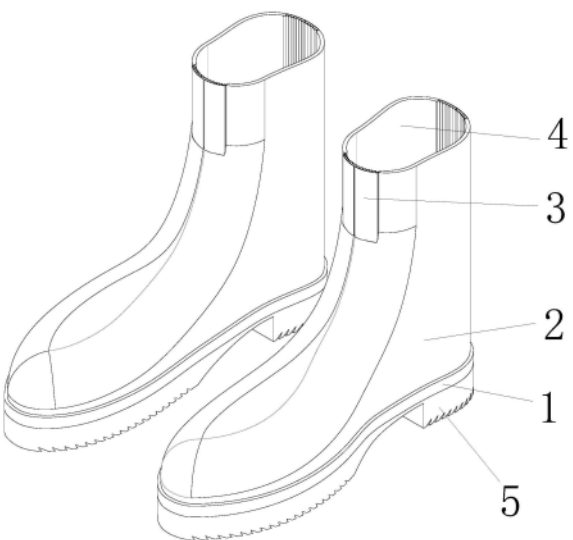

CN 218303630 U

1. 一种靴子,包括连接块(1),其特征在于:所述连接块(1)的底端固定安装有鞋底(5),所述连接块(1)的顶端固定安装有鞋面(2),所述鞋面(2)的顶端固定安装有鞋帮(4),所述鞋帮(4)的一侧固定安装有弹力布(8),所述弹力布(8)的前端一侧设置有挡板A(3),所述弹力布(8)前端靠近挡板A(3)的位置处设置有挡板B(9)。

2. 根据权利要求1所述的靴子,其特征在于:所述挡板B(9)与鞋帮(4)之间固定安装,所述挡板A(3)与鞋帮(4)之间固定安装。

3. 根据权利要求1所述的靴子,其特征在于:所述鞋帮(4)靠近弹力布(8)的位置处开设有限位槽,所述弹力布(8)设置在限位槽的内部。

4. 根据权利要求1所述的靴子,其特征在于:所述鞋帮(4)表面的两端均设置有弹力布(8)。

5. 根据权利要求1所述的靴子,其特征在于:所述鞋底(5)的顶端一侧开设有凹槽(7),所述凹槽(7)的内部固定安装有缓冲气垫(6)。

6. 根据权利要求1所述的靴子,其特征在于:所述鞋底(5)的底端设置有防滑机构,所述防滑机构包括防滑条A(10),所述防滑条A(10)固定安装在鞋底(5)底端的一侧,所述鞋底(5)底端远离防滑条A(10)的一侧固定安装有防滑条B(11)。

7. 根据权利要求6所述的靴子,其特征在于:所述防滑条A(10)均匀排列在鞋底(5)的底端,所述防滑条A(10)呈倒勾状。

一种靴子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及靴子技术领域,尤其涉及一种靴子。

背景技术

[0002] 靴子在使用时,因一般靴子鞋帮的筒口较大才能使脚穿戴进靴子里面,在靴子穿戴好后,则需要绑鞋带,而绑鞋带较为麻烦,鞋带漏出鞋面导致鞋面不美观,所以需要进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种靴子。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种靴子,包括连接块,所述连接块的底端固定安装有鞋底,所述连接块的顶端固定安装有鞋面,所述鞋面的顶端固定安装有鞋帮,所述鞋帮的一侧固定安装有弹力布,所述弹力布的前端一侧设置有挡板A,所述弹力布前端靠近挡板A的位置处设置有挡板B。

[0005] 为了使靴子穿戴更加美观,本实用新型改进有,所述挡板B与鞋帮之间固定安装,所述挡板A与鞋帮之间固定安装。

[0006] 为了便于靴子的穿戴,本实用新型改进有,所述鞋帮靠近弹力布的位置处开设有限位槽,所述弹力布设置在限位槽的内部。

[0007] 为了使鞋帮始终保持一个向内的力,本实用新型改进有,所述鞋帮表面的两端均设置有弹力布。

[0008] 为了使鞋底具有缓冲效果,本实用新型改进有,所述鞋底的顶端一侧开设有凹槽,所述凹槽的内部固定安装有缓冲气垫。

[0009] 为了使鞋底的防滑效果更好,本实用新型改进有,所述鞋底的底端设置有防滑机构,所述防滑机构包括防滑条A,所述防滑条A固定安装在鞋底底端的一侧,所述鞋底底端远离防滑条A的一侧固定安装有防滑条B。

[0010] 为了增加鞋底的抓地力,本实用新型改进有,所述防滑条A均匀排列在鞋底的底端,所述防滑条A呈倒勾状。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果在于,

[0012] 1、本实用新型中,通过弹力布的设置,使靴子在穿戴时,弹力布给鞋帮一个向内的力,使鞋帮可以贴合脚脖,适合一脚登的靴子穿着方便,隐藏式的前后带,使靴子穿戴更加方便,靴子鞋帮筒口较小的设计使靴子贴脚美观大气,穿着方便又实用。

[0013] 2、本实用新型中,在使用靴子行走在有水的路面时,容易发生打滑的现象,从而导致穿戴鞋子的人滑到,而通过倒勾状防滑条A的设置,从而增加了鞋底与地面的摩擦力,避免了靴子因底端较为光滑而发生打滑的现象产生。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出一种靴子的示意图；

[0015] 图2为本实用新型提出一种靴子的部分爆炸结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型提出一种靴子的图2中A处放大图；

[0017] 图4为本实用新型提出一种靴子的仰视图。

[0018] 图例说明：

[0019] 1、连接块；2、鞋面；3、挡板A；4、鞋帮；5、鞋底；6、缓冲气垫；7、凹槽；8、弹力布；9、挡板B；10、防滑条A；11、防滑条B。

具体实施方式

[0020] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0021] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

[0022] 实施例一

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种靴子，包括连接块1，连接块1的底端固定安装有鞋底5，鞋底5的顶端一侧开设有凹槽7，凹槽7的内部固定安装有缓冲气垫，连接块1的顶端固定安装有鞋面2，鞋面2的顶端固定安装有鞋帮4，鞋帮4表面的两端均设置有弹力布8，鞋帮4的一侧固定安装有弹力布8，鞋帮4靠近弹力布8的位置处开设有限位槽，弹力布8设置在限位槽的内部，弹力布8的设计是为了使鞋帮4始终保持一个向鞋帮4内部的力，从而使鞋帮4在进行穿戴时可以贴合脚脖，使靴子穿戴更加便利，弹力布8的前端一侧设置有挡板A3，弹力布8前端靠近挡板A3的位置处设置有挡板B9，挡板B9与鞋帮4之间固定安装，挡板A3与鞋帮4之间固定安装，挡板B9和挡板A3的设计是为了使弹力布8得到遮挡，使靴子在使用时更加美观。

[0024] 实施例二

[0025] 请参阅图4，鞋底5的底端设置有防滑机构，防滑机构包括防滑条A10，防滑条A10固定安装在鞋底5底端的一侧，鞋底5底端远离防滑条A10的一侧固定安装有防滑条B11，防滑条A10均匀排列在鞋底5的底端，防滑条A10呈倒勾状，防滑条A10呈倒勾状的设计是为了增加了鞋底5与地面的摩擦力，避免了靴子因底端较为光滑而发生打滑的现象产生，使鞋底5的抓地力更强。

[0026] 工作原理：在穿戴靴子时，首先用手握住鞋帮4并且向两边拉动，鞋帮4的拉动带动弹力布8向鞋帮4两边移动，直至鞋帮4的筒口扩大后，把脚从鞋帮4的筒口处穿进鞋面2中，然后松开鞋帮4，在弹力布8弹力的作用下，使弹力布8带动鞋帮4向鞋帮4内部移动，直至鞋帮4贴合脚脖即可，在使用靴子进行行走时，因防滑条A和防滑条B的影响，从而增加了鞋底5与地面的摩擦力，使靴子在使用时不会轻易滑到。

[0027] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非是对本实用新型作其它形式的限制，任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同

变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

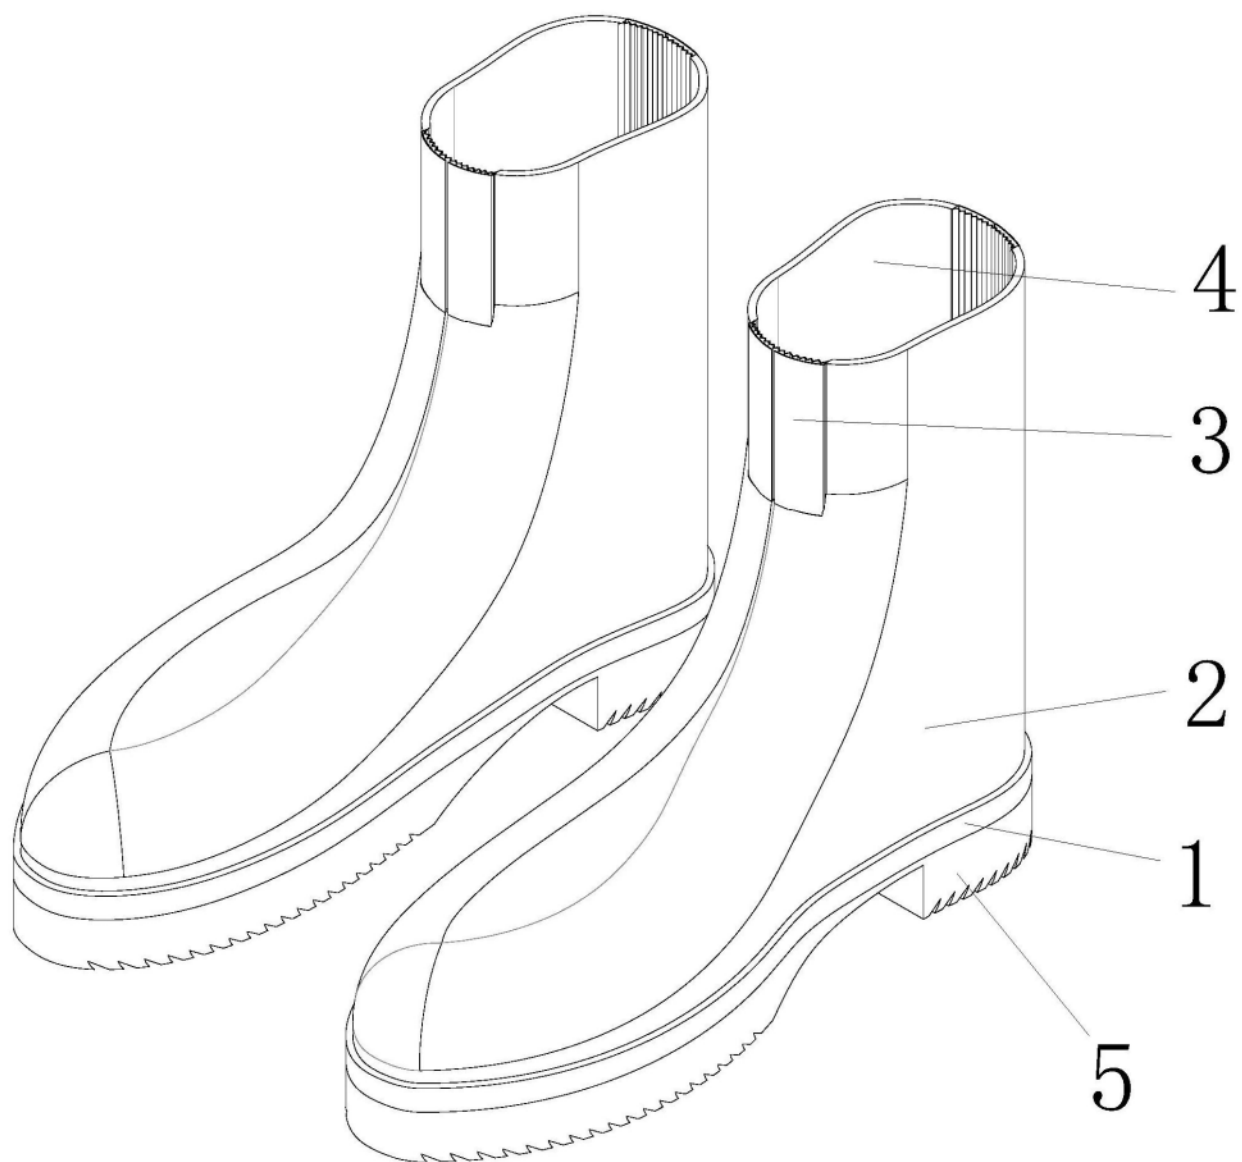


图1

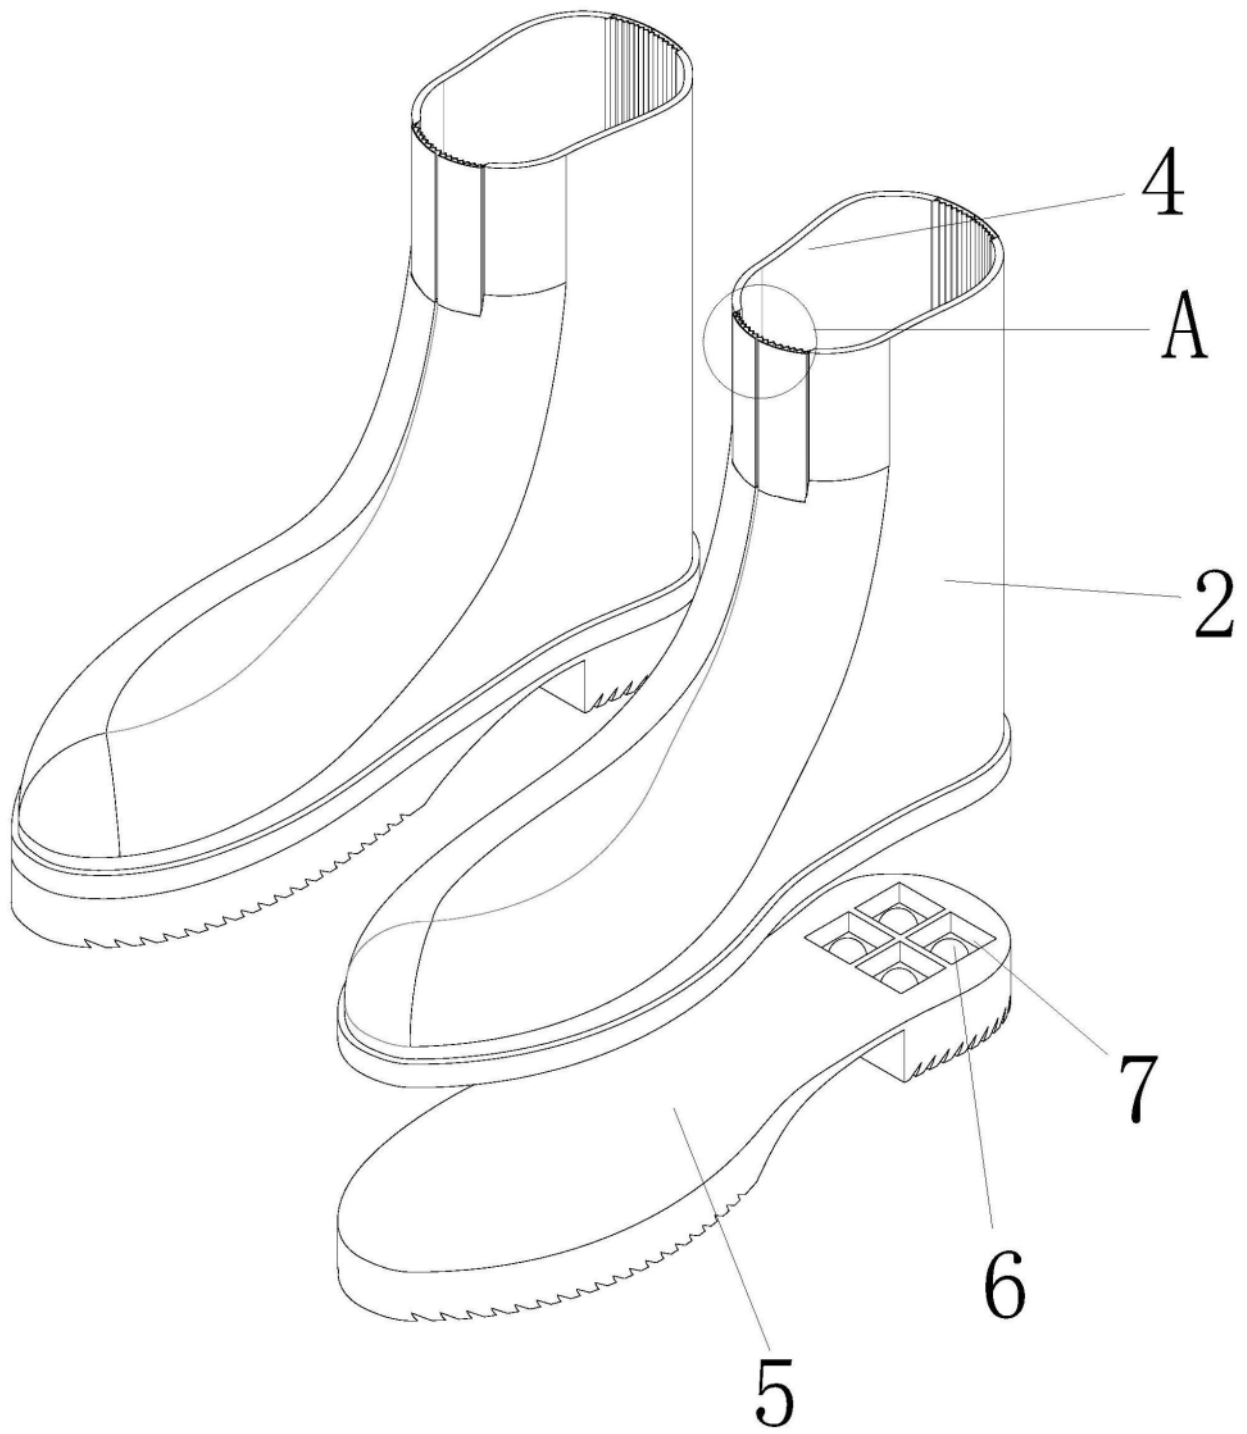


图2

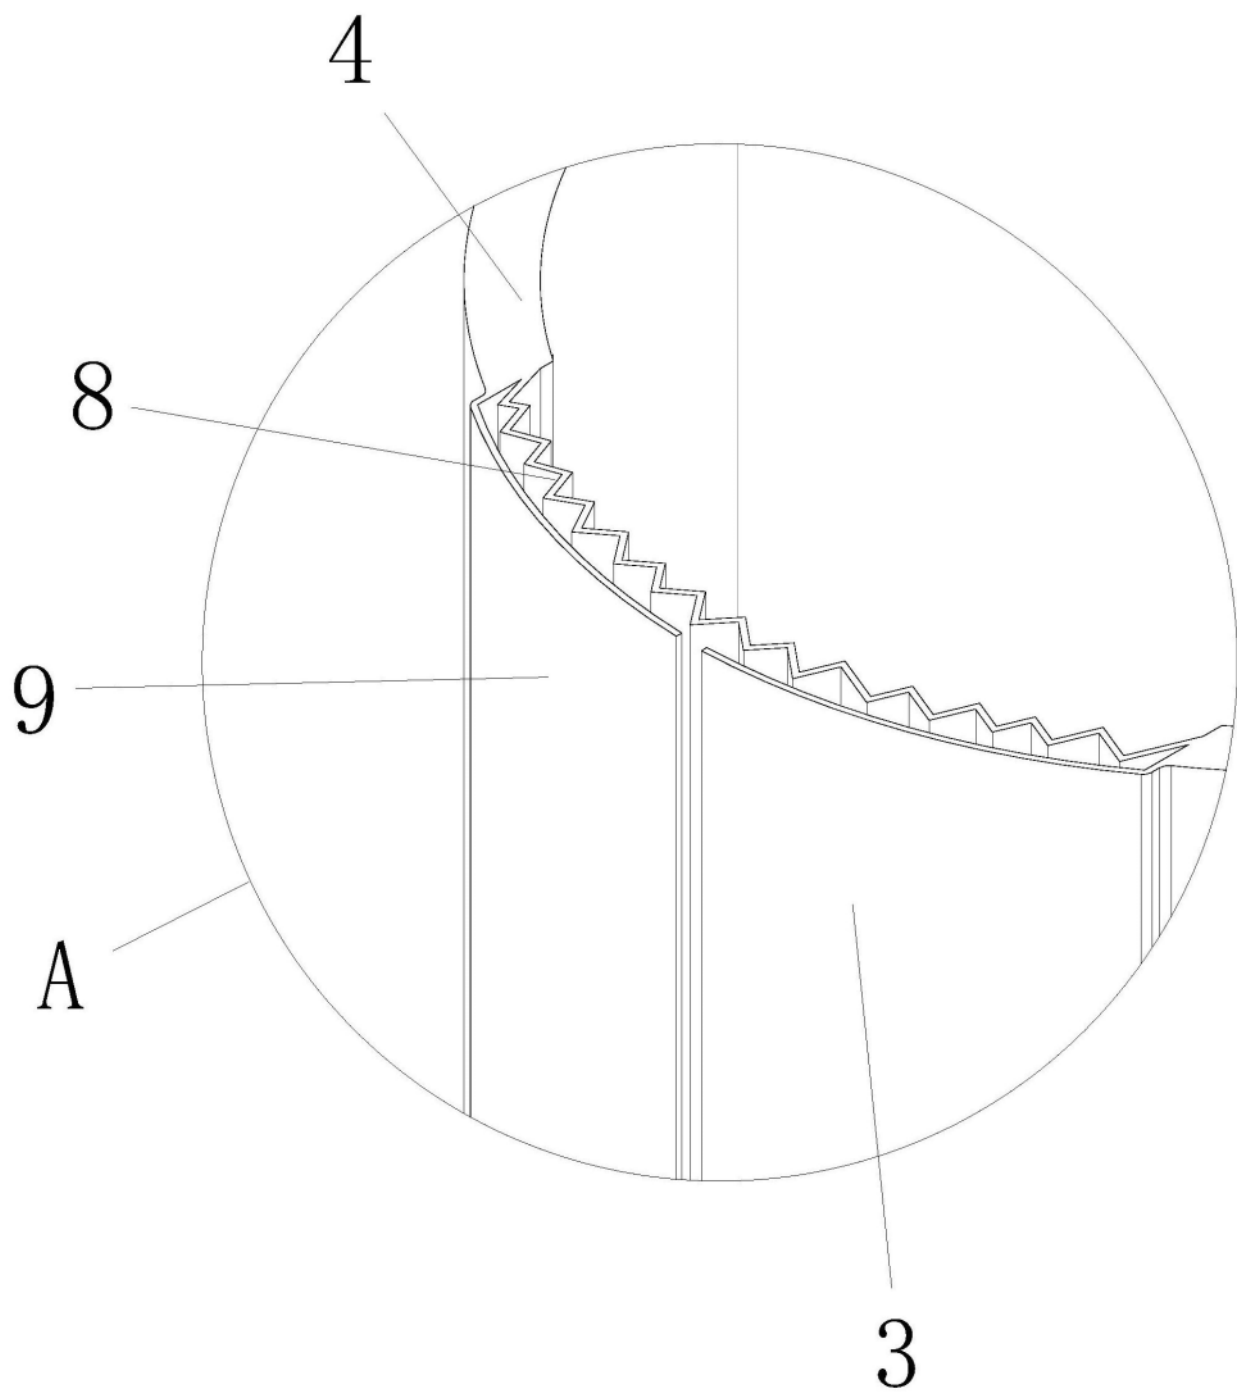


图3

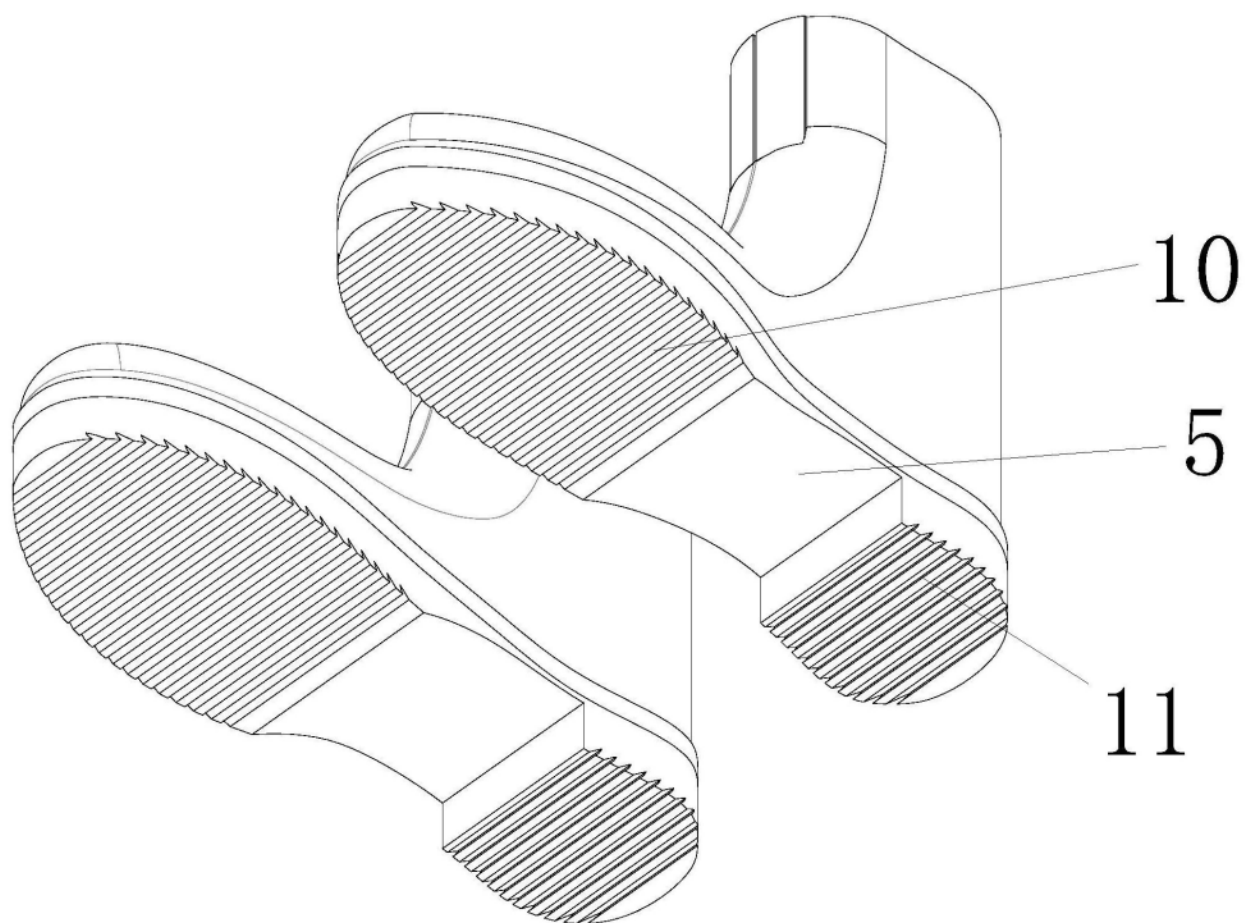


图4