

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8919**

(21) Numer zgłoszenia: **6984**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„AUTOLAND” Jacek Kisielewski & Jan Morański
Spółka jawna, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Strzelczyk Andrzej, Tychy, (PL);
Królewski Adam, Jastrzębie, (PL)**

PL 8919

Nr Rp. 8919.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona zwłaszcza jako pojemnik eksploatacyjnych płynów samochodowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać butelki przejawiająca się kształtem, układem linii, ukształtowaniem powierzchni i barwą nadając jej swoisty i oryginalny wygląd.

Z polskiego opisu wzoru przemysłowego nr Rp 2927 znana jest butelka, której korpus ma kształt bryły, a podstawa jest w kształcie prostokąta o zaokrąglonych narożach, szerszego od strony pionowej ściany bocznej butelki, przy którym znajduje się otwór wylewowy, zaś przeciwną do niej ściana boczna ma kształt łukowaty. Natomiast powierzchnia przednia i tylna są płaskie z łukowatym zagłębieniem pod łukowatą powierzchnią boczną.

Butelka według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego podstawa ma kształt czworokąta z zaokrąglonymi narożami, a przednia jej pionowa ściana stanowi wycinek cylindra wbudowany w prostopadłościan, przy czym średnica cylindra jest mniejsza od średnicy podstawy prostopadłościanu. Cylindryczna ściana wydłużona powyżej prostopadłościanu zakończona jest otworem wylewowym. Przejście między pionową ścianą cylindryczną i prostymi, pionowymi ścianami bocznymi jest

uformowane w kształt łuku rozpoczynający się od podstawy, a kończący przy otworze wylewowym. Ściana przeciwna do pionowej cylindrycznej ściany jest wypukła, a od połowy wysokości do miejsca zetknięcia z cylindryczną ścianą uformowana jest w łagodny łuk.

Na bocznej powierzchni cylindrycznej butelki jest naniesiony ozdobny molet ułatwiający utrzymywanie butelki w ręce w trakcie jej opróżniania.

Butelkę według wzoru przedstawiona na załączonych fotografiach, na których na fig.1 i fig.2 przedstawia butelkę w widoku z boku, a fig.3 przedstawia butelkę w widoku z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt butelki, który jest zbliżony do prostopadłościanu, a przednia jej pionowa ściana stanowi wycinek cylindra wbudowany w prostopadłościan, przy czym średnica cylindra jest mniejsza od średnicy podstawy prostopadłościanu. Cylindryczna ściana wydłużona powyżej prostopadłościanu zakończona jest otworem wylewowym. Przejście między pionową ścianą cylindryczną i prostymi, pionowymi ścianami bocznymi jest uformowane w kształt łuku rozpoczynający się od podstawy a kończący przy otworze wylewowym. Ściana przeciwna do pionowej cylindrycznej jest wypukła, a od połowy wysokości do miejsca zetknięcia z cylindryczną ścianą uformowana jest w łagodny łuk. Na bocznej powierzchni cylindrycznej jest naniesiony ozdobny molet.

RZECZNIK PATENTOWY


Leokadia Korga

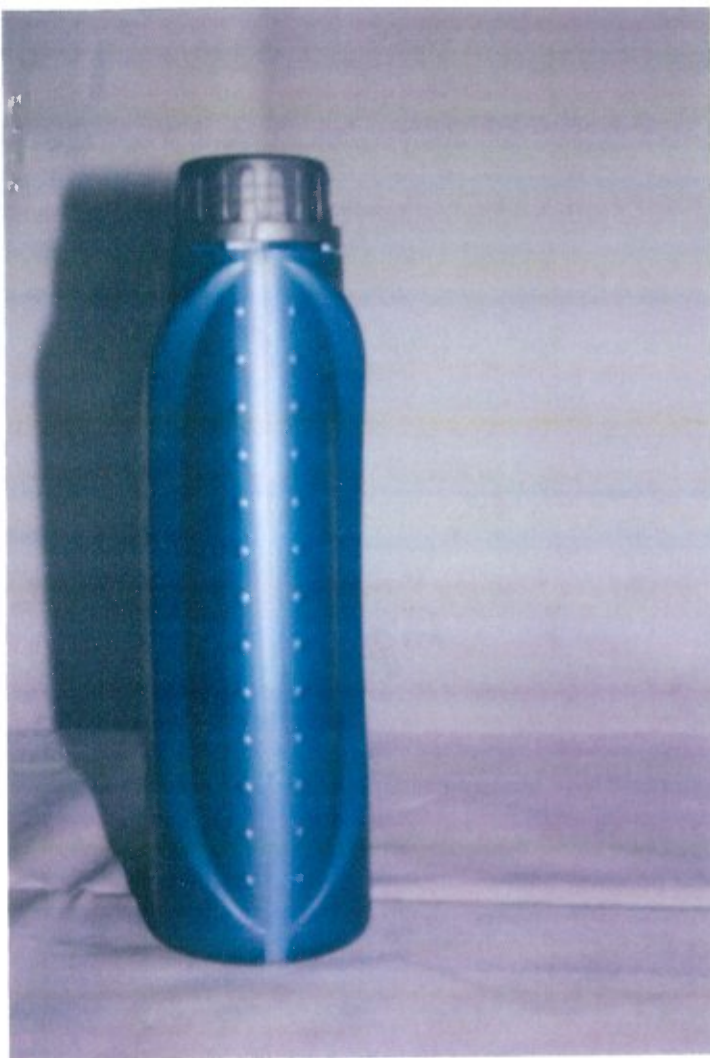


fig. 1



fig. 3



fig. 2