

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21011**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **22240**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2014**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZCZEPAŃSKI ROMAN, Inowrocław, (PL);

MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);

ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 21011

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych symbolami graficznymi i draperiami.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje zdobienia jednej ściany, fig. 2 drugiej, fig. 3 pokazuje osłonę w rozłożeniu a fig. 4 jest przekrojem poziomym.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 jest czworościanem posadowionym na niskiej walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym kołnierzem o dwóch naprzeciwległych ścianach z dwoma ugięciami do wnętrza i dwóch płaskich, które to są ozdobione, umieszczonym centralnie, wypukłym rysunkiem małego serca, spod którego wychodzą wypukłe, ułożone w wachlarz, pionowe szarfy dochodzące do podstawy i kołnierza oraz poziome szarfy przechodzące na ściany z ugięciami w miejscu gdzie kończy się górne ugięcie a rozpoczyna dolne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest czworościanem posadowionym na niskiej walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym kołnierzem o dwóch naprzeciwległych ścianach z dwoma ugięciami do wnętrza i dwóch płaskich, które to są ozdobione, umieszczonym centralnie, wypukłym rysunkiem małego serca, spod którego wychodzą wypukłe, ułożone w wachlarz, pionowe szarfy dochodzące do podstawy i kołnierza oraz poziome szarfy przechodzące na ściany z ugięciami w miejscu gdzie kończy się górne ugięcie a rozpoczyna dolne, jak pokazano na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru




FIG. 4

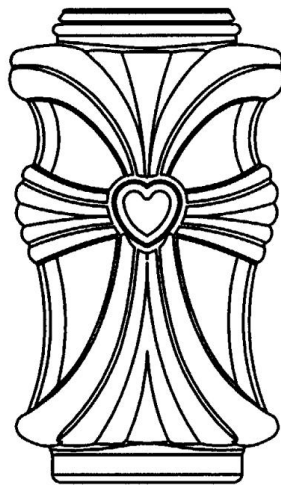


FIG. 1

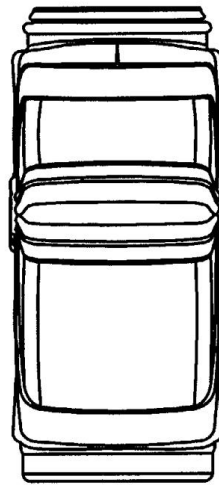


FIG. 2

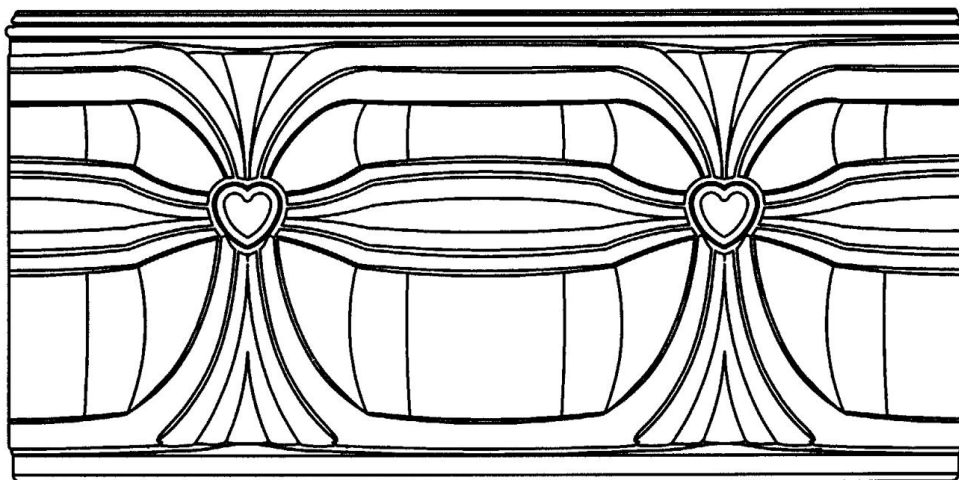


FIG. 3

