M319012
公告本

新型專利說明書

（本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

※申請案號：96206732

※申請日期：96年4月27日　　※IPC分類：A47J37/01 (2006.0

一、新型名稱：（中文/英文）

燒烤盤

二、申請人：（共1人）

姓名或名稱：（中文/英文）

廖錦興

代表人：（中文/英文）

住居所或營業所地址：（中文/英文）

桃園縣八德市長安街25號

國　籍：（中文/英文）中華民國

三、創作人：（共1人）

姓　名：（中文/英文）

廖錦興

國　籍：（中文/英文）

中華民國

四、聲明事項：

☐ 主張專利法第九十四條第二項☐第一款或☐第二款規定之事實，其事實發生日期為：　年　月　日。

☐ 申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號　順序註記】

☐ 有主張專利法第一百零八條準用第二十七條第一項國際優先權：

☐ 無主張專利法第一百零八條準用第二十七條第一項國際優先權：

☐ 主張專利法第一百零八條準用第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依：申請日、申請案號　順序註記】

八、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

一種燒烤盤，係可盛放食物，以供進行烹飪，本創作尤指一種可供燒烤及供盛放容器煮食食物的燒烤盤。

【先前技術】

請參閱「第 1 圖」，圖中所示係為習知烤肉架的立體外觀圖，如圖所示，習知烤肉架 10 主要係由一支撐部 101 及一握持部 102 所組成，其中支撐部 101 係包括一框體 1011，於框體 1011 之兩相對邊之間，組設有複數個支撐柱 1012，而支撐部 101 之一邊，組設有向外延伸之握持部 102，當進行燒烤時，可將食物或容器放置於支撐部 101 支撐柱 1012 表面，再藉由烤肉架 10 底部的加熱器（如火爐）將食物烤熟，然而，當使用者進行燒烤時，食物所產生的油水可能會滴落至烤肉架 10 底座下方，另，此種習知的烤肉架係呈透空狀，加熱器的火焰會直接觸食物本身，易造成食物本身產生化學變化，進而造成食用者的健康危害（例如可能產生焦體，及製癌物等），故僅適用於碳火燒烤，無法應用於一般的瓦斯爐或炭火上，且，此種習知的烤肉架 10，大致上都係免洗式，使用完畢後即棄，造成資源的浪費，又，其亦無法負載過重的容器，故僅具有單一燒烤的功

用。

【新型內容】

有鑑於上述習知烤肉架的問題，本創作人爰精心研究，並積個人從事該項事業的多年經驗，終設計出一種嶄新的燒烤盤，本創作之主要目的，旨在提供一種可提供燒烤，且可供盛放容器以進行煮食的燒烤盤。

為達上述目的，本創作燒烤盤，其於底座外緣成型有一環緣擋牆，於環緣擋牆之兩相對邊，各別成型有一握持部，而底座之內表面則成型有複數個溝槽及複數個平滑部，當使用者進行燒烤時，可將食物放置於底座溝槽表面，而可再將欲加熱容器放置於平滑部表面，以供同時進行烹飪，且，於燒烤中，由食物所產生的油水係可滴落於溝槽內，使燒烤時兼具有濾油的作用。

為使 貴審查委員能清楚了解本創作之內容，僅以下列說明搭配圖示，敬請參閱。

【實施方式】

請參閱「第 2 圖」，圖中所示係為本創作立體外觀圖，如圖所示，本創作燒烤盤 20 係包括一底座 201，於底座 201 表面成型有複數個溝槽 202 及一個以上的平滑部 203，於外緣則成型有一環緣擋牆

204，此環緣擋牆 204 頂端係呈向外彎之一彎折部 2041，而於其兩相對邊分別成型有一握持部 205、206；另，燒烤盤 20 可為各種形狀及尺寸大小，以供配合使用者的需求。

請參閱「第 3 圖」，圖中所示係為本創作實施例的正面剖視圖，如圖所示，燒烤盤 20 可藉由彎折部 2041 固設於一火爐架 30 上，而一食物 40 及一容器 50 則分別放置於底座 201 溝槽 202 及平滑部 203 表面，當進行燒烤時，食物 40 所產生的油水可滴落至溝槽 202 儲存，即達到濾油的功效，所述之平滑部 203 的表面積可直接與容器 50 接觸，以供良好的導熱功效，且溝槽 202 與下一個溝槽 202 間，係非透空狀，因此食物 40 不會直接接處到底下的火源，即不會造成生化學變化等健康危害之物質，而可放置於一般瓦斯爐或炭火上加熱，經使用完畢後，可將燒烤盤 20 溝槽 202 內的油水倒出，而由於溝槽 202 所成型凹向內的形狀，其表面積較容易使用者接觸及洗淨，以供再度使用，即達到節省資源效果。

請參閱「第 4 圖」，圖中所示係為本創作的另一較佳實施例之立體外觀圖，如圖中所示，一燒烤盤 60，其底座 601 的表面，係成型有複數道凸條 602 及一個以上的平滑部 603，所述之底座 601 環緣則成型有一環緣擋牆 604，此環緣擋牆 604 表面係成型向外彎之彎折部 6041，而於其兩相對邊則各分別

成型有一握持部605、606，所述之凸條602與下一個凸條602間，形成有一容置空間，係供儲存前述食物40所產生的油水以及前述容器50中溢出之湯汁等。

如上所述，本創作其據以實施後，確實可達到提供一種可儲存油水，以避免油水滴落的燒烤盤。

唯，以上所述者，僅為本創作之較佳之實施例而已，並非用以限定本創作實施之範圍；任何熟習此技藝者，在不脫離本創作之精神與範圍下所作之均等變化與修飾，皆應涵蓋於本創作之專利範圍內。

綜上所述，本創作燒烤盤之功效，係具有創作之實用性與進步性；申請人爰依專利法之規定，向鈞局提起新型專利之申請。

【圖式簡單說明】

第 1 圖，為習知烤肉架的立體外觀圖。

第 2 圖，為本創作立體外觀圖。

第 3 圖，為本創作最佳實施例的正面剖視圖。

第 4 圖，為本創作的較佳實施例立體外觀圖。

【主要元件符號說明】

10	烤肉架
101	支撐部
1011	框體
1012	支撐柱
102	握持部
20	燒烤盤
201	底座
202	溝槽
203	平滑部
204	環緣擋牆
2041	彎折部
205	握持部
206	握持部
30	火爐架
40	食物
50	容器
60	燒烤盤

601	底座
602	凸條
603	平滑部
604	環緣擋牆
6041	彎折部
605	握持部
606	握持部

五、中文新型摘要

一種燒烤盤，其係運用在盛放食物，經對燒烤盤加熱後，可烹飪其所盛放的食物，而於底座成型有複數個溝槽及一個以上的平滑部，其中溝槽係供儲存烹飪食物後所產生的油水，且平滑部上方可供放置一容器，以供烹飪容器中的食物，即達到燒烤盤可兩用之功效。

六、英文新型摘要

九、申請專利範圍：

1. 一種燒烤盤，其係包括：

一底座，該底座環緣成型有一環緣擋牆，該環緣擋牆成型有複數個握持部；


複數個溝槽及一個平滑部，係成型於該底座表面。

2. 一種燒烤盤，其係包括：


一底座，該底座環緣成型有一環緣擋牆，該環緣擋牆成型有複數個握持部；

複數個凸條及一個平滑部，係成型於該底座表面。


十、圖式：

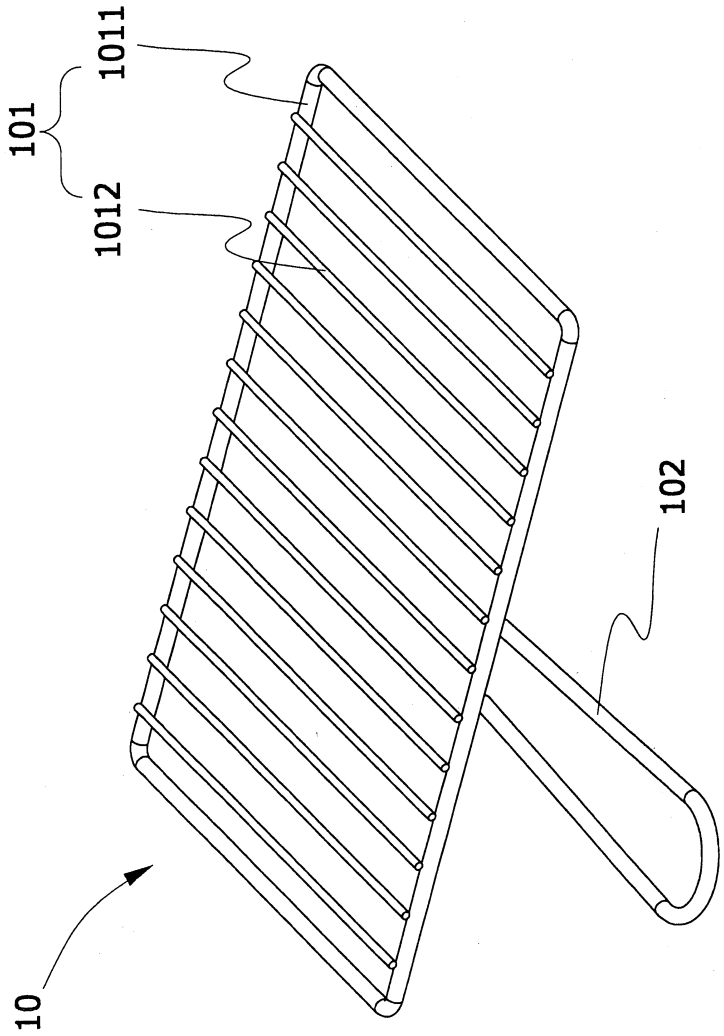


第 1 圖

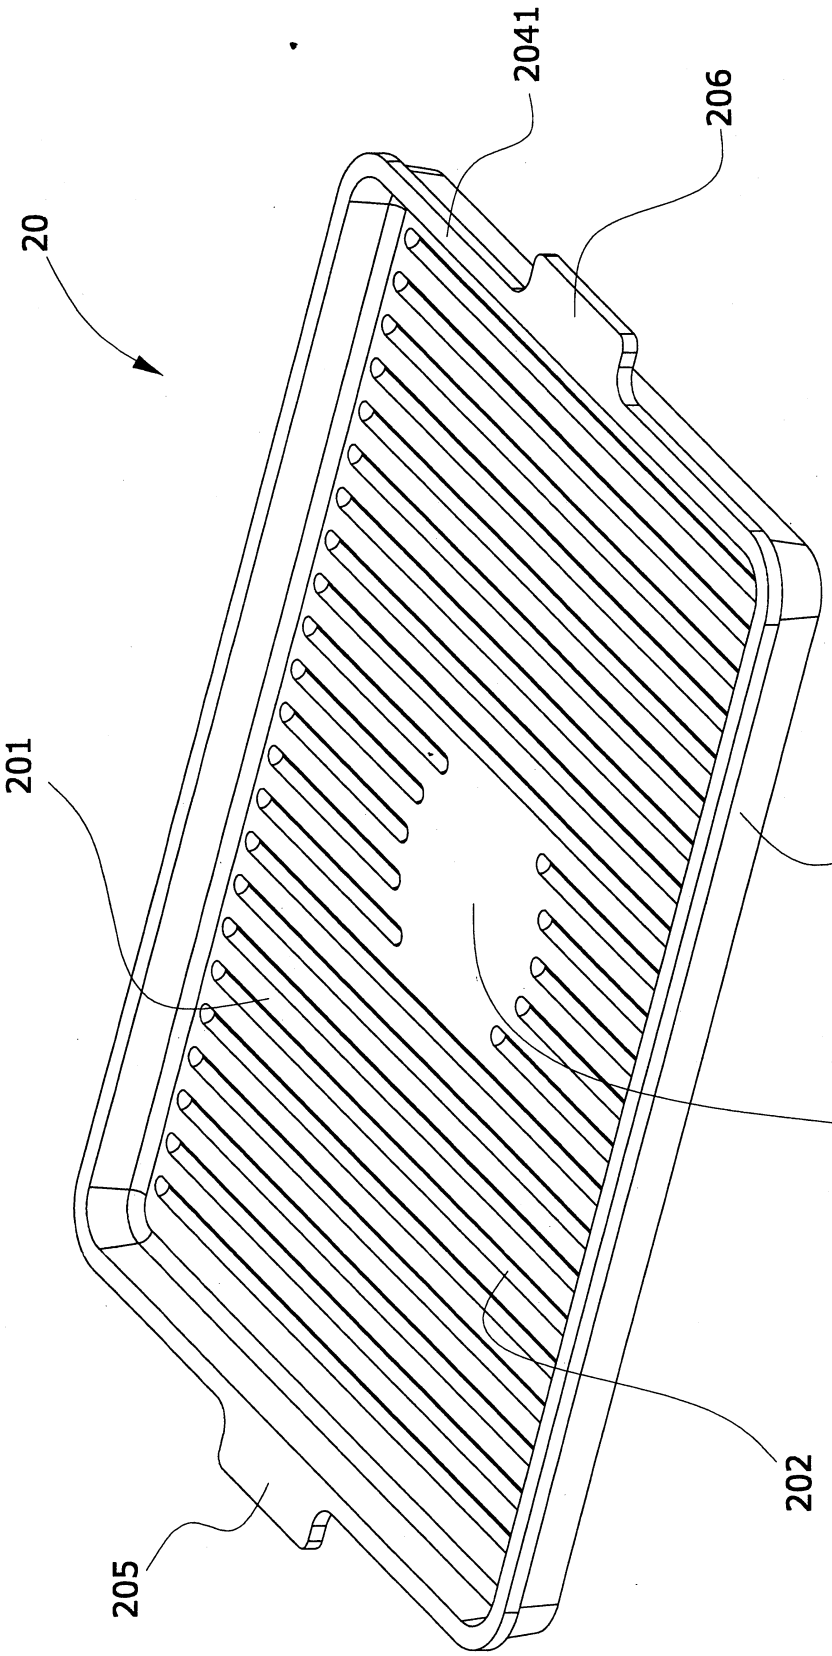

第 2 圖

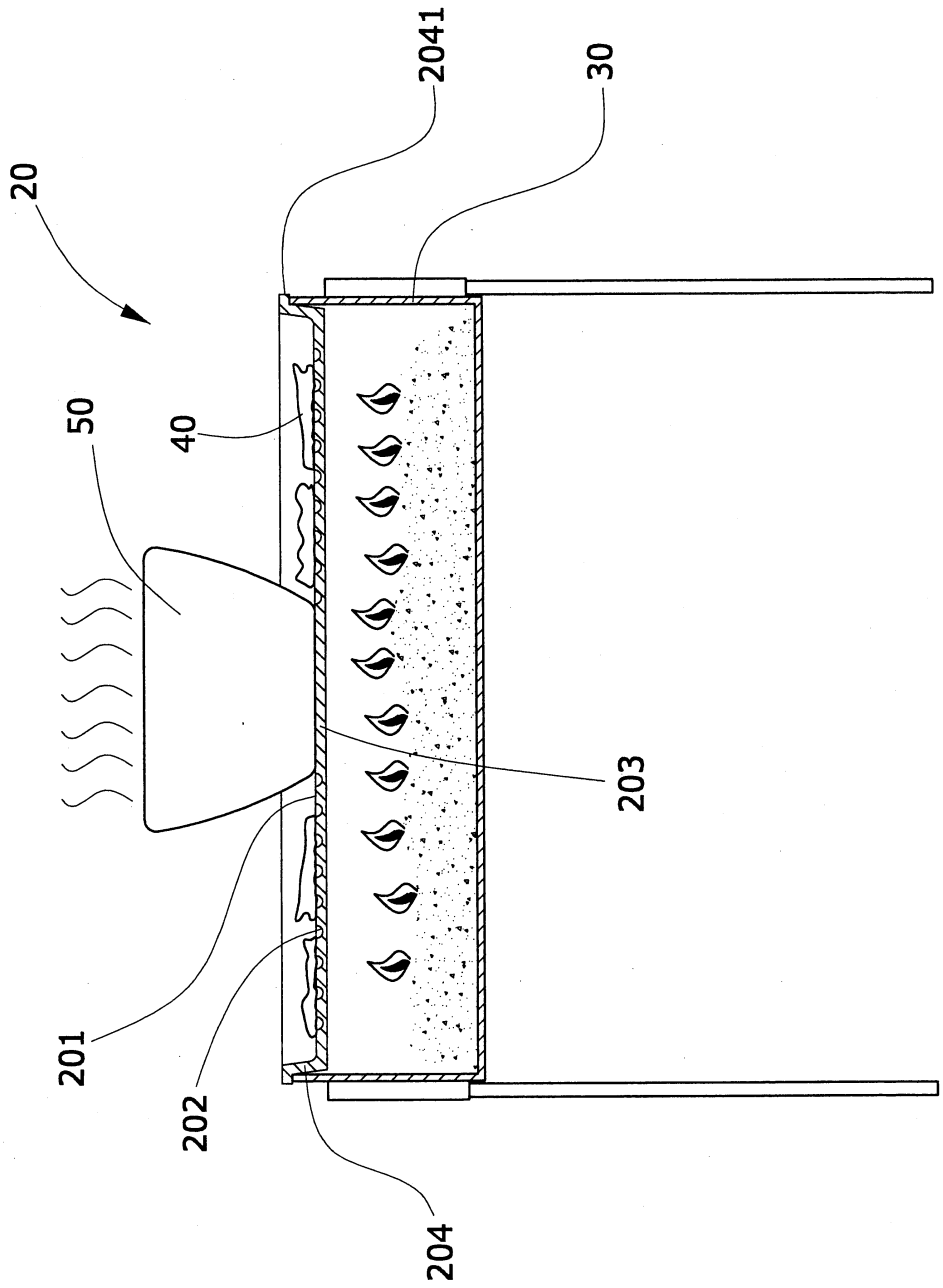

第 3 圖

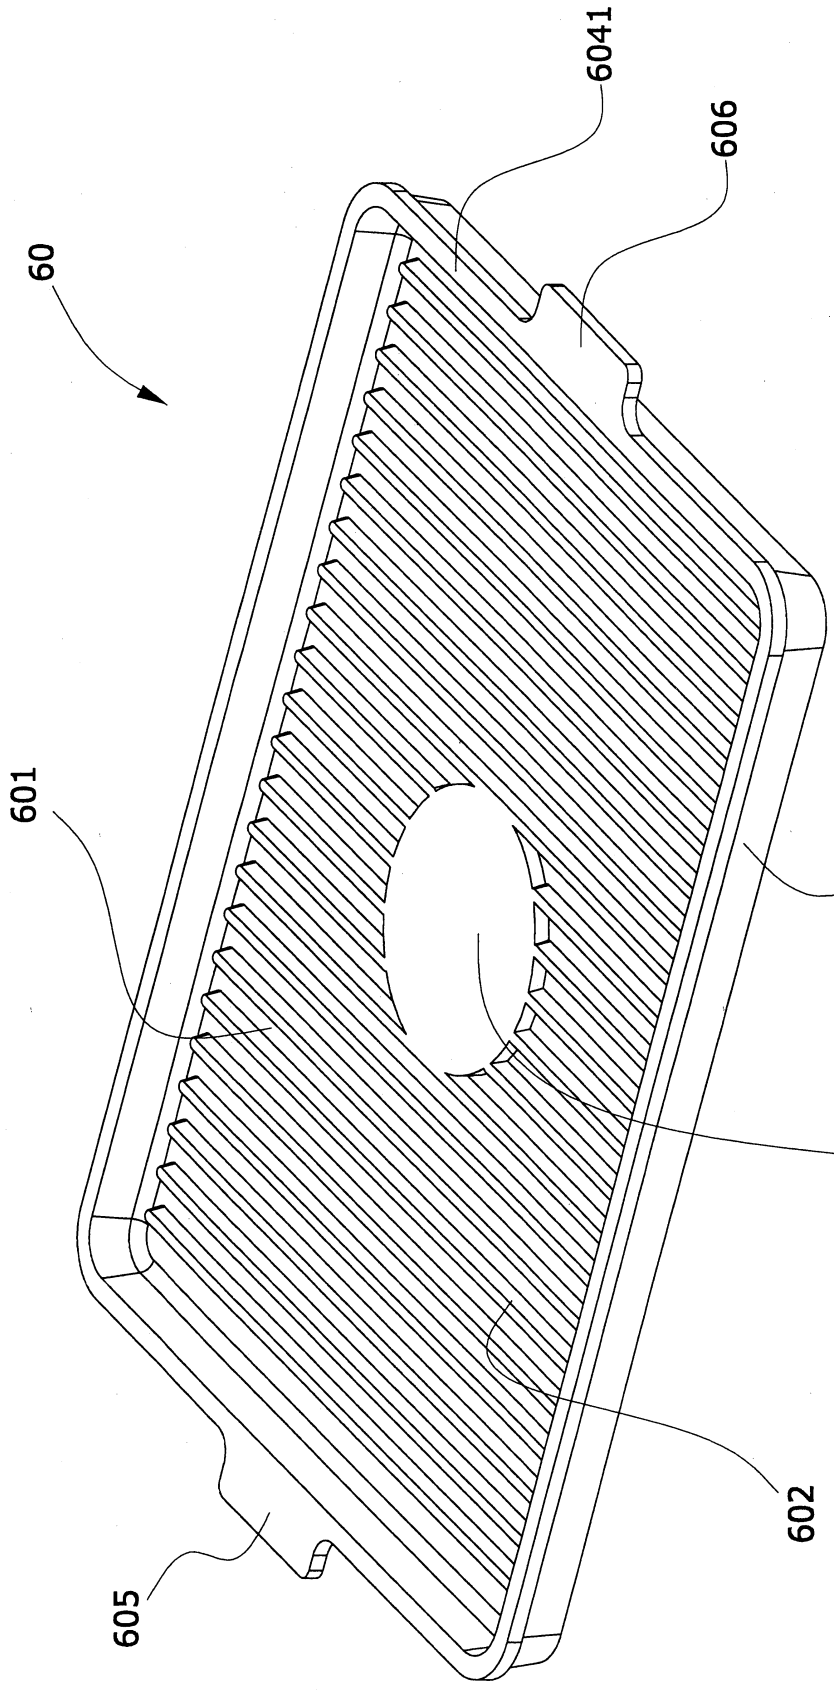

第 4 圖

七、指定代表圖：

（一）本案指定代表圖為：第（2）圖。

（二）本代表圖之元件符號簡單說明：

20	燒烤盤
201	底座
202	溝槽
203	平滑部
204	環緣擋牆
2041	彎折部
205	握持部
206	握持部