



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206197674 U

(45)授权公告日 2017. 05. 31

(21)申请号 201620962446.7

(22)申请日 2016.08.26

(73)专利权人 德化县丽德家居用品有限公司

地址 362500 福建省泉州市德化县城东开发区二期A区8号

(72)发明人 余丽红

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51)Int.Cl.

A47G 19/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54)实用新型名称

一种泡茶杯

(57)摘要

一种泡茶杯,泡茶杯的把手的上端面与杯口处于同一平面,通过在把手的上端面设置两个并列朝向杯口的固定座,在固定座间留有缝隙,在固定座远离杯口的壁面上设置固定槽,在使用时,将茶包的标牌插进固定槽固定,把茶包的牵引线压进两个固定座间的缝隙定位,茶包自然悬垂进入泡茶杯中,操作简单,也不用再担心标牌会滑进泡茶杯里。

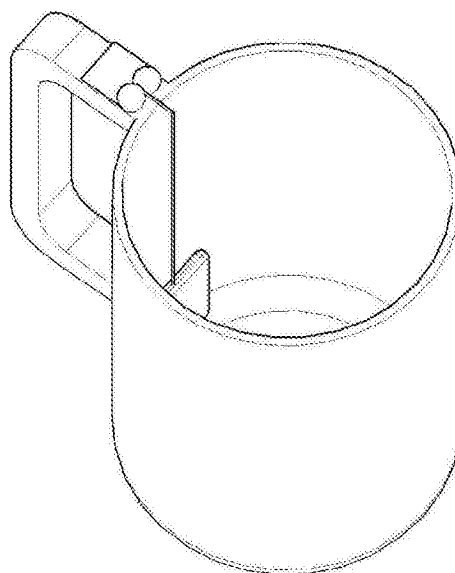

1. 一种泡茶杯,泡茶杯的把手的上端面与杯口处于同一平面,其特征在于:在把手靠近杯口的上端面并列设置两个朝向杯口的固定座(1),固定座之间留有缝隙,在两个固定座远离杯口的壁面上都设置与把手上端面平行的固定槽(11),固定槽的厚度大于茶包的标牌(2)的厚度,两个固定座的固定槽处于同一平面。

2. 根据权利要求1所述的泡茶杯,其特征在于:所述的固定座为球体或圆柱体。

3. 根据权利要求1所述的泡茶杯,其特征在于:固定槽的深度大于固定座直径的三分之一。

4. 根据权利要求1所述的泡茶杯,其特征在于:固定槽的位置不高于固定座的最大直径处。

5. 根据权利要求1所述的泡茶杯,其特征在于:所述的两个固定座形状相同大小相同。

6. 根据权利要求1所述的泡茶杯,其特征在于:标牌的宽度大于两个固定槽之间的最大距离。

一种泡茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种泡茶的茶杯,属于茶杯的优化技术。

背景技术

[0002] 茶杯在泡茶包时,茶包的标牌一端通常用手捏住或把连接茶包与标牌的牵引线缠绕在把手上。由于茶包具有一定重量,特别是泡水后重量增加,稍不小心,就可能出现标牌滑到水里的情形,并且,通过捏的方式或用缠绕牵引线的方式固定标牌也比较麻烦。

[0003] 因此,需要寻找一种更为简单的固定茶包的标牌的办法。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是:提供一种能够快速固定茶包的标牌的泡茶杯。

[0005] 本实用新型的技术方案是:一种泡茶杯,泡茶杯的把手的上端面与杯口处于同一平面,在把手靠近杯口的上端面并列设置两个朝向杯口的固定座1,固定座之间留有缝隙,在两个固定座远离杯口的壁面上都设置与把手上端面平行的固定槽11,固定槽的厚度大于茶包的标牌2的厚度,两个固定座的固定槽处于同一平面。

[0006] 所述的固定座为球体或圆柱体。

[0007] 固定槽的深度大于固定座直径的三分之一。

[0008] 固定槽的位置不高于固定座的最大直径处。

[0009] 所述的两个固定座形状相同大小相同。

[0010] 标牌的宽度大于两个固定槽之间的最大距离。

[0011] 有益效果

[0012] 1、通过在把手的上端面设置两个并列朝向杯口的固定座,在固定座间留有缝隙,在固定座远离杯口的壁面上设置固定槽,在使用时,将茶包的标牌插进固定槽固定,把茶包的牵引线压进两个固定座间的缝隙定位,茶包自然悬垂进入泡茶杯中,操作简单,也不用再担心标牌会滑进泡茶杯里。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型在使用状态的一个角度的立体结构示意图;

[0014] 图2是本实用新型在使用状态的另一个角度的立体结构示意图;

[0015] 图3是本实用新型的立体外观图;

[0016] 图4是图3的局部放大图。

具体实施方式

[0017] 如图1到图4所示,一种泡茶杯,泡茶杯的把手的上端面与杯口处于同一平面,在把手靠近杯口的上端面并列设置两个朝向杯口的固定座1,固定座之间留有缝隙,在两个固定座远离杯口的壁面上都设置与把手上端面平行的固定槽11,固定槽的厚度大于茶包的标牌

的厚度,两个固定座的固定槽处于同一平面。

[0018] 使用时,将茶包放进泡茶杯,把标牌插进两个固定座的固定槽固定,再将牵引线压进两个固定座之间的缝隙,使茶包进入泡茶杯中。这样就能够防止标牌滑落到泡茶杯里。为了防止茶包浸泡过久而导致茶水过浓,浸泡一段时间茶水浓度达到要求后,用手捏住标牌将标牌从固定座上取下,向上提拉茶包,使茶包离开水面,将牵引线缠绕在两个固定座上,最后,再将牵引线从杯口一侧压进固定座之间的缝隙,最后将标牌插进固定槽固定,就能够使茶包悬空在水面上方,防止茶水过浓。喝完泡茶杯中的茶水后,需要继续泡茶时,再取下标牌,将牵引线从两个固定座之间的缝隙拉出,解开缠绕在两个固定座上的牵引线,就能够再次把茶包放到泡茶杯杯底,再把标牌插进固定槽,往泡茶杯里添加热水,又能泡出一杯浓度合适的茶水。

[0019] 所述的两个固定座形状相同大小相同,对称排列在把手上方。

[0020] 所述的固定座为球体或圆柱体。

[0021] 固定槽的位置不高于固定座的最大直径处,使标牌能够插得深,并且位置相对较为稳固。

[0022] 所述的固定槽设在固定座的下半部分上。

[0023] 固定槽的深度大于固定座直径的三分之一,使标牌插入固定槽的深度足够,防止标牌掉出来。标牌的宽度大于两个固定槽之间的最大距离。标牌插入两个固定槽后,标牌位于把手上端面上方,不影响泡茶和喝茶。

[0024] 在实际的应用中,为增加美观度,还能够在每个固定座上分别画上朝向杯口的笑脸。

[0025] 上述实施例仅是用来说明解释本实用新型的用途,而并非是对本实用新型的限制,本技术领域的普通技术人员,在本实用新型的实质范围内,做出各种变化或替代,也应属于本实用新型的保护范畴。

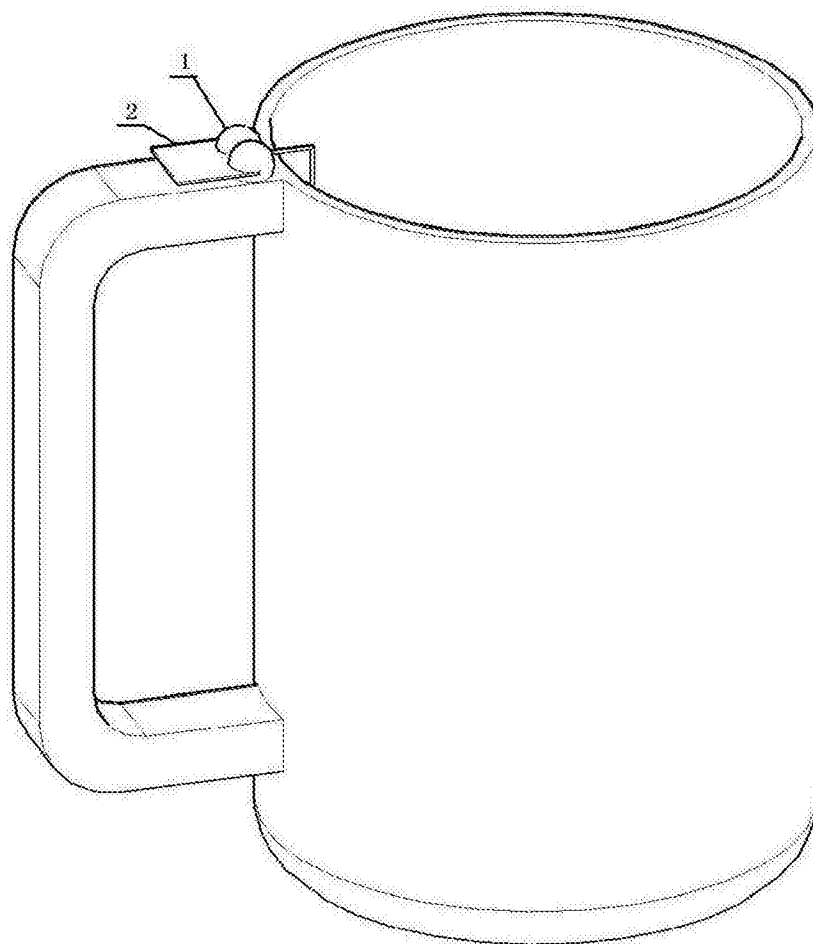


图1

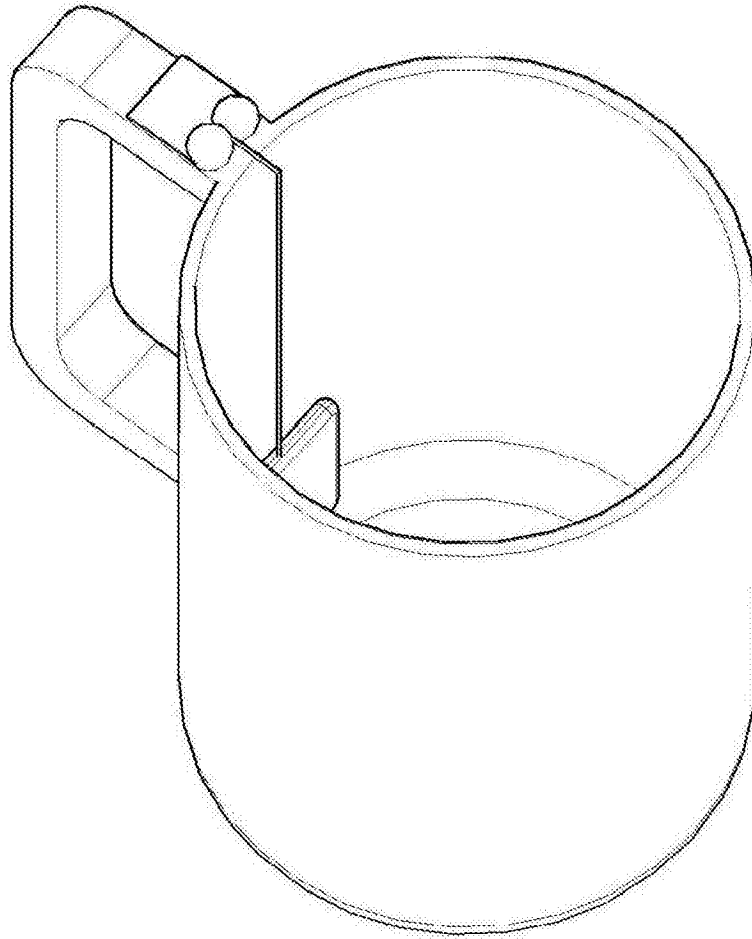


图2

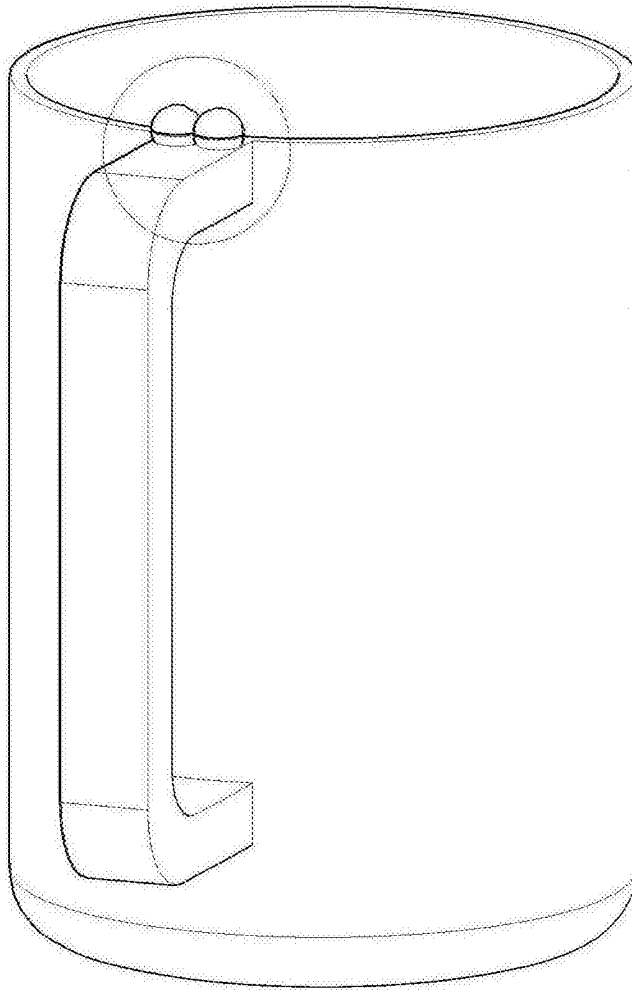


图3

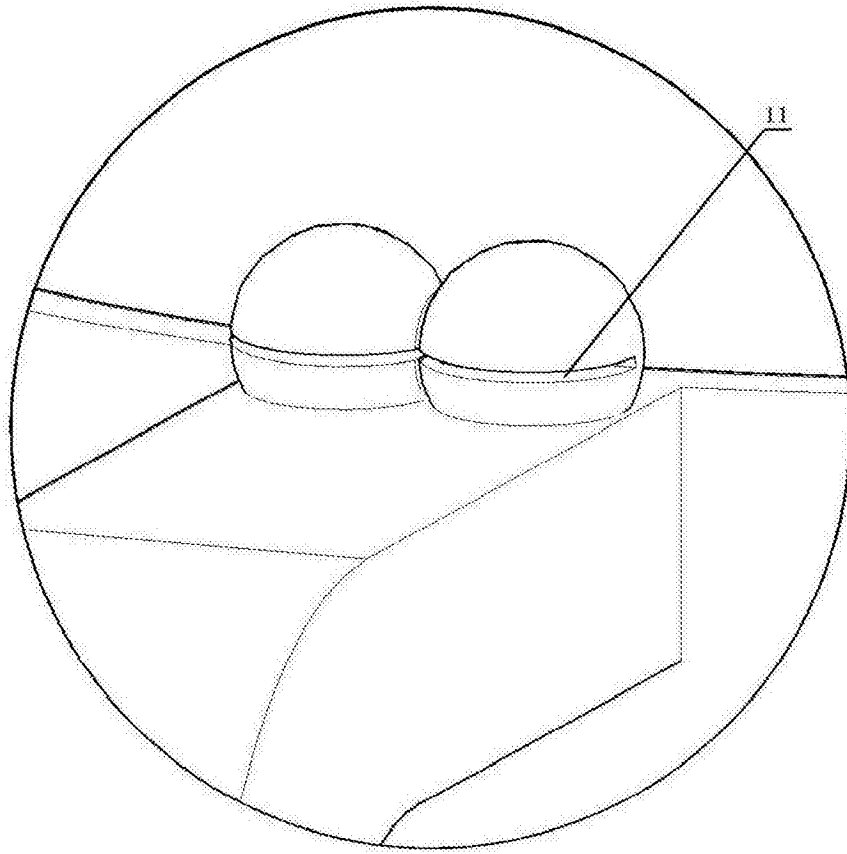


图4