



NO 905.675

CLASSIF. INTERNAT.: E03D A47K

MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

MIS EN LECTURE LE: 16 Février 1987

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention

Vu le procès-verbal dressé le 29 Octobre 1986 A 10h 05

à l' Office de la Propriété Industrielle

ARRETE :

ARTICLE 1.- Il est délivré à : FAUCON Chantal Denise Jeanne Pauline
Square de Wallonie 4, 6358 Wanfercée-Baulet(BELGIQUE)

un brevet d'invention pour UN RESERVOIR DE CHASSE AVEC LAVE-MAINS INTEGRE.


ARTICLE 2.- Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.

Bruxelles, le 14 Novembre 1986

PAR DELEGATION SPECIALE

Le Directeur


L. WUYTS

905675

- I - *tel*

BREVET D'INVENTION

RESERVOIR DE CHASSE AVEC LAVE-MAINS INTEGRE

(Inventeur : Chantal FAUCON)

- 2 - *JP*

L'invention concerne un réservoir de chasse surmonté d'un lave-mains .

Un exemple d'exécution de l'invention sera décrit ci-après à titre d'exemple non limitatif avec référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue d'ensemble en coupe ; *JP*
- la figure 2 est une coupe suivant A-A des fig. 3 et 4 ;
- la figure 3 est une vue en plan, et
- la figure 4 est une vue de face .

Le réservoir 1 et le lave-mains 2 sont de forme quelconque mais doivent former un ensemble dont ces deux éléments principaux s'adaptent parfaitement .

Comme le montre les dessins, le réservoir proprement-dit 1 est terminé par un rebord à sa partie supérieure permettant ainsi l'emboîtement de la pièce 2 moulée de manière à former le lave-mains .

Dans la pièce 1, sont aménagés deux orifices 3 et 4 : l'orifice 3 permettant l'évacuation de l'eau du réservoir dans la cuvette du w-c et l'orifice 4 étant nécessité afin d'évacuer l'eau du lave-mains vers le réseau d'égouttage ; chacune de ces sorties d'eau possède des joints d'étanchéité .

La pièce 2 sera moulée de telle manière qu'elle comportera une cuvette de forme quelconque déterminant le lave-mains .

L'élément 2 est terminé à sa partie inférieure par un rebord permettant son emboîtement sur la pièce 1 ; dans sa face avant est aménagée une découpe permettant de recevoir

- 3 - *jet*

la pièce 5 dénommée "regard de chasse", en effet cette dernière est fixée à l'ensemble soit par des vis 6, soit par des pattes de fixation afin d'être amovible et de permettre l'accès au syphon et au système de chasse afin d'effectuer les éventuelles réparations .

La pièce 5 doit épouser parfaitement la pièce 1 sur son bord inférieur et la pièce 2 sur ses bords supérieur et latéraux .

Eventuellement, une légère cavité 7 pourra également être réalisée lors du moulage pour être utilisée à effet de porte-savon .

L'orifice 8 servant de trop-plein à la cuvette du lave-mains n'est pas indispensable mais peut être effectué .

REVENDICATIONS .

1) Réservoir de chasse avec lave-mains intégré caractérisé par le fait qu'il est composé de deux éléments formant un ensemble .

2) Réservoir de chasse suivant revendication I, caractérisé par le fait qu'il est aménagé de manière à recevoir à sa partie supérieure un élément formant lave-mains .

3) Lave-mains suivant revendication I, caractérisé par le fait qu'il est exécuté de façon à s'adapter sur un  réservoir de chasse .

Bruxelles, le 29 octobre 1986



Chantal FAUCON .

905675

FAUCON Chantal

Fig 2






Fig 1

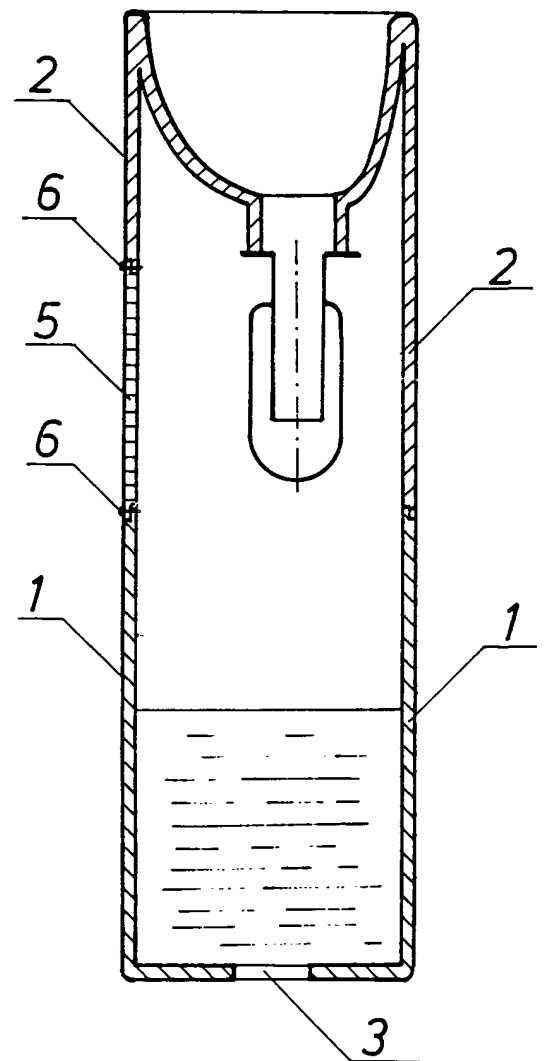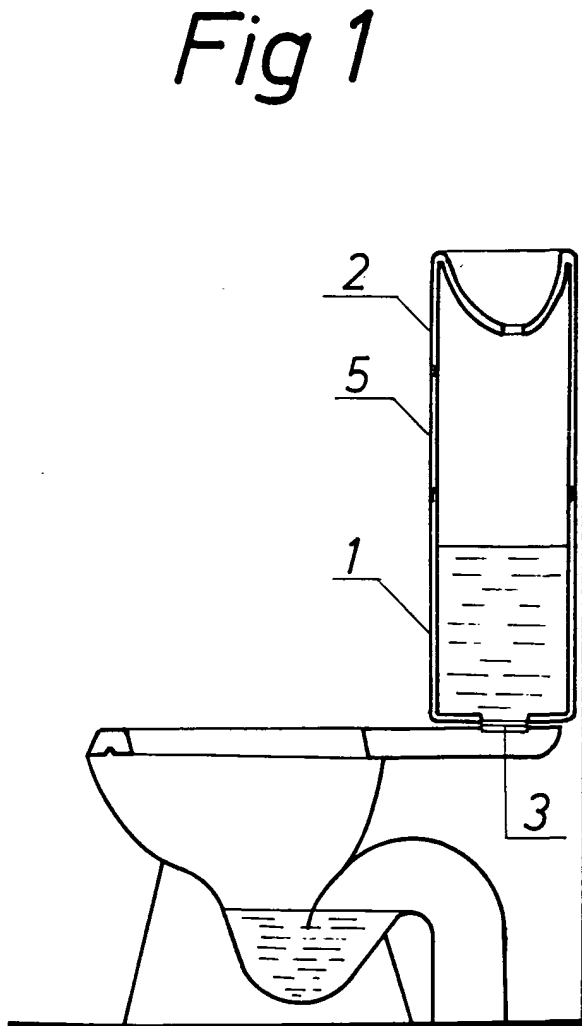

BRUXELLES, LE 29 OCTOBRE 1986.

Faucon *CP*

FAUCON Chantal

Fig 3


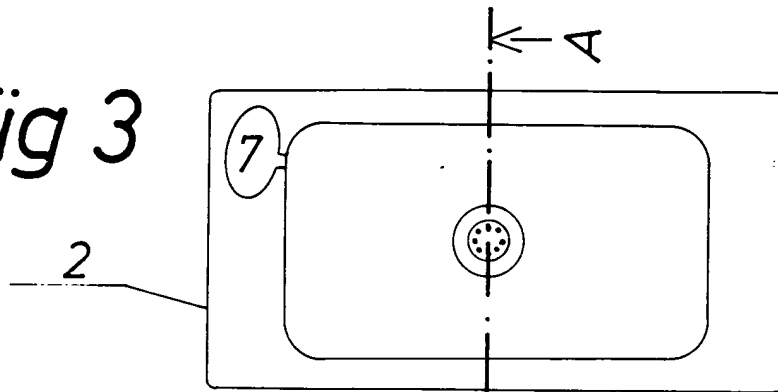


Fig 4

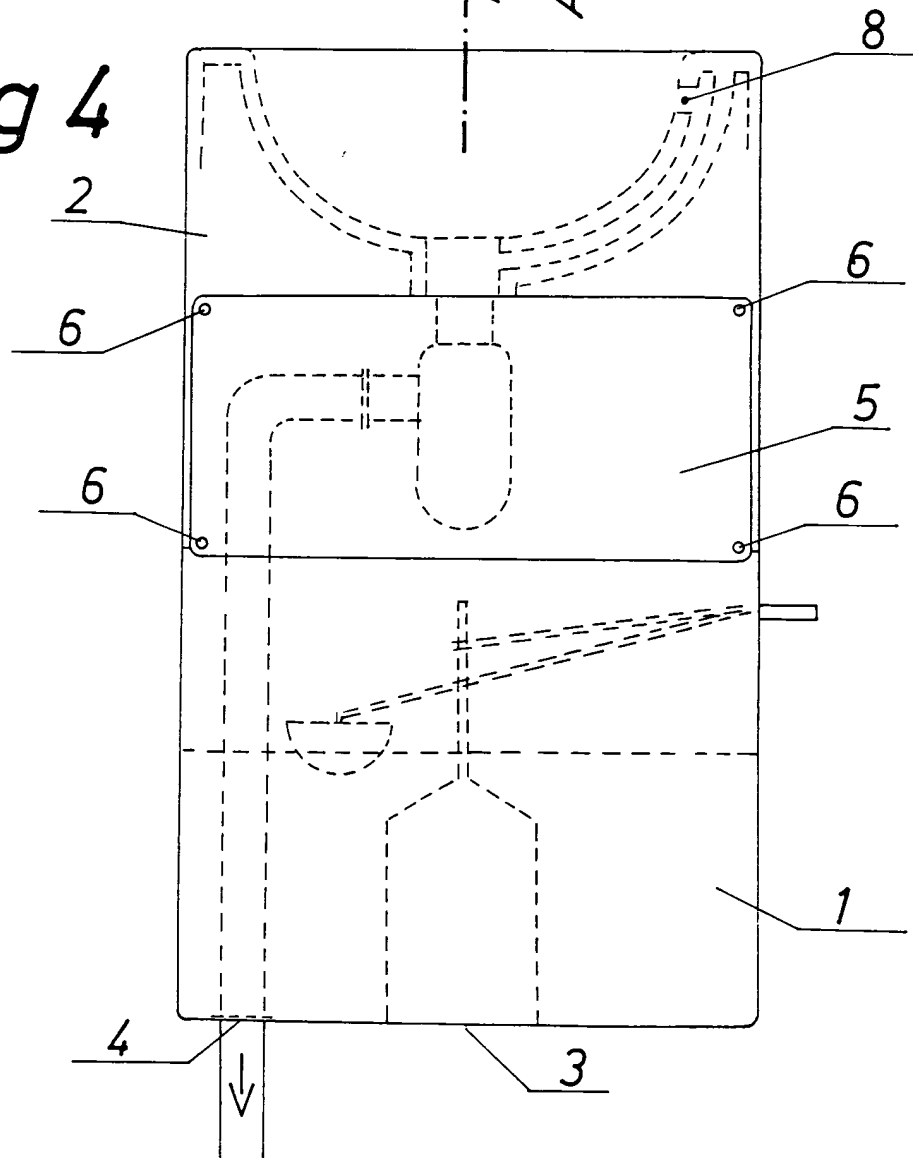

BRUXELLES, LE 29 OCTOBRE 1986

Faucon *CP*