

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-22863

(P2019-22863A)

(43) 公開日 平成31年2月14日(2019.2.14)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 0 2 C 0 8 8
 A 6 3 F 7/02 3 1 5 A 2 C 3 3 3

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 117 頁)

(21) 出願番号	特願2018-220953 (P2018-220953)	(71) 出願人	000144153
(22) 出願日	平成30年11月27日 (2018.11.27)		株式会社三共
(62) 分割の表示	特願2016-100990 (P2016-100990) の分割	(72) 発明者	小倉 敏男
原出願日	平成28年5月20日 (2016.5.20)		東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号 株式会社三共内
		Fターム(参考)	2C088 AA36 AA42 BC23 CA27 EA10 EB55 2C333 AA11 CA06 CA33 DA00

(54) 【発明の名称】 遊技機及び遊技用装置


(57) 【要約】

【課題】遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意喚起を行う遊技機の提供。

【解決手段】大当り遊技状態が終了するときに、開放時間が短いラウンドのみからなる突然確変大当りではなく（S3916でN）、且つ、確変状態フラグ及び時短状態フラグのいずれもセットされていなければ（S3923でN）、注意報知用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択する（S3925, S3926）ことにより、初当りのエンディング演出において注意報知画像が表示される。

【選択図】 図37

【図37】

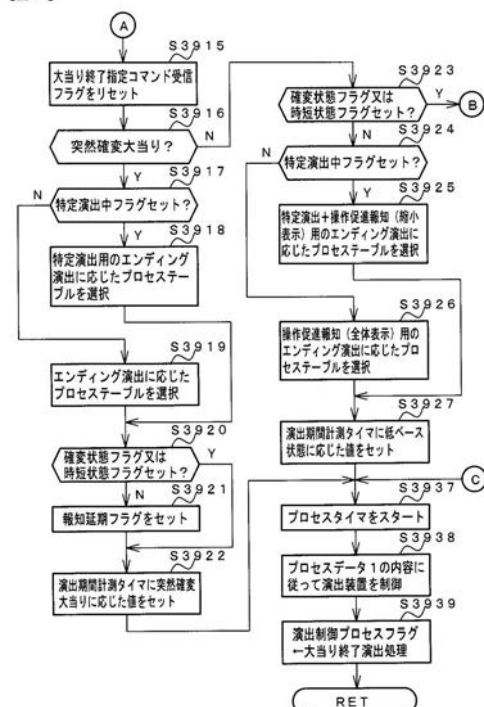

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技が可能であり、有利状態に制御可能な遊技機であって、

前記有利状態として、第 1 有利状態と、該第 1 有利状態よりも遊技者にとって有利な第 2 有利状態とに制御可能であり、

前記有利状態の終了後、特別状態に制御可能であり、該特別状態から再び前記有利状態に制御可能であり、

前記第 2 有利状態に制御される場合に、過度な遊技への注意を促す注意報知を実行可能な注意報知手段を備え、

前記注意報知手段は、前記特別状態から前記第 2 有利状態に制御される場合において、前記特別状態に制御される契機となった前記有利状態が終了した後に前記注意報知を既に実行した場合には、当該第 2 有利状態が終了した後に前記注意報知を実行せず、前記特別状態に制御される契機となった前記有利状態が終了した後に前記注意報知を実行しなかった場合には、当該第 2 有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能であることを特徴とする遊技機。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技を行うことが可能なパチンコ機やスロット機等の遊技機、及び、遊技機に対応して設けられる遊技用装置に関する。

20

【背景技術】

【0002】

遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定の入賞価値を遊技者に与えるように構成されたものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動」ともいう。）可能な可変表示手段が設けられ、可変表示手段において識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果となった場合に、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたものがある（いわゆるパチンコ機）。

【0003】

また、所定の遊技媒体を 1 ゲームに対して所定数の賭数を設定した後、遊技者がスタートレバーを操作することにより可変表示装置による識別情報の可変表示を開始し、遊技者が各可変表示装置に対応して設けられた停止ボタンを操作することにより、その操作タイミングから予め定められた最大遅延時間の範囲内で識別情報の可変表示を停止し、全ての可変表示装置の可変表示を停止したときに導出された表示結果に従って入賞が発生し、入賞に応じて予め定められた所定の遊技媒体が払い出され、特定入賞が発生した場合に、遊技状態を所定の遊技価値を遊技者に与える状態にするように構成されたものがある（いわゆるスロット機）。

30

【0004】

なお、入賞価値とは、入賞領域への遊技球の入賞に応じて賞球を払い出したり得点や景品を付与したりすることである。また、遊技価値とは、特定表示結果となった場合に遊技機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態になるための権利が発生させたりすることや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になることである。

40

【0005】

パチンコ遊技機では、始動入賞口に遊技球が入賞したことにもとづいて可変表示手段において開始される特別図柄（識別情報）の可変表示の表示結果として、あらかじめ定められた特定の表示態様が導出表示された場合に、「大当たり（特定遊技状態）」が発生する。なお、導出表示とは、図柄を停止表示させることである。大当たりが発生すると、例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当たり遊技状態に移行する。そして、各開放期間において、所定個（例えば 10 個）の大入賞口への入賞があると大入賞口は閉成

50

する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば16ラウンド）に固定されている。なお、各開放について開放時間（例えば29秒）が決められ、入賞数が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。以下、各々の大入賞口の開放期間をラウンドということがある。

【0006】

そのような遊技機として、特許文献1に示されるように、遊技機が待機状態である場合に、遊技者による貸出ボタンの操作が検知されたことに基づいて、遊技者に対して遊技へのめり込みを防止するための注意喚起を行うものが提案されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

10

【0007】

【特許文献1】特開2014-8184号公報（段落0062、0068、図5、図7）

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながら、特許文献1に示されるような遊技機では、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意喚起が行われていないという課題が存在する。

【0009】

本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、遊技者に対して適切に注意喚起を行うことを目的とする。

20

【課題を解決するための手段】

【0010】

（手段A）手段Aの遊技機は、

遊技が可能であり、有利状態（大当たり遊技状態）に制御可能な遊技機（第4の実施の形態におけるパチンコ遊技機1）であって、

前記有利状態として、第1有利状態（実質的に大入賞口への入賞が困難な突然確変大当たり）と、該第1有利状態よりも遊技者にとって有利な第2有利状態（実質的に大入賞口への入賞が容易な突然確変以外の大当たり種別（通常大当たり、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たり）の大当たり）とに制御可能であり、

前記有利状態の終了後、特別状態（確変状態）に制御可能であり、該特別状態から再び前記有利状態に制御可能であり、

30

前記第2有利状態に制御される場合に、過度な遊技への注意を促す注意報知を実行可能な注意報知手段（S3925、S3926、S3934、S3935に相当する処理で、注意報知用のプロセステーブルを選択する演出制御用マイクロコンピュータ100）を備え、

前記注意報知手段は、前記特別状態から前記第2有利状態に制御される場合において、前記特別状態に制御される契機となった前記有利状態が終了した後に前記注意報知を既に行った（突然確変以外の大当たり種別（通常大当たり、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たり）の大当たり遊技状態が終了した後のエンディング演出において注意報知を既に行った）場合には、当該第2有利状態が終了した後に前記注意報知を実行せず、前記特別状態に制御される契機となった前記有利状態が終了した後に前記注意報知を実行しなかった（突然確変の大当たり種別の大当たり遊技状態が終了した後のエンディング演出において注意報知を行わなかった）場合には、当該第2有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能である（突然確変以外の大当たり種別（通常大当たり、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たり）の大当たり遊技状態が終了した後のエンディング演出において注意報知を行う）ことを特徴とする。

40

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態において注意報知が行われることによる遊技興趣の低下を防止することができる。

50

(手段 B) 手段 B の遊技機は、

遊技が可能であり、有利状態（大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（第 4 の実施の形態におけるパチンコ遊技機 1）であって、

前記有利状態として、第 1 有利状態（実質的に大入賞口への入賞が困難な突然確変大当り）と、該第 1 有利状態よりも遊技者にとって有利な第 2 有利状態（実質的に大入賞口への入賞が容易な突然確変以外の大当り種別（通常大当り、確変大当り、4 R 特定確変大当り、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当り）の大当り）とに制御可能であり、

前記第 2 有利状態に制御される場合に、過度な遊技への注意を促す注意報知を実行可能な注意報知手段（S 3925, S 3926, S 3934, S 3935 に相当する処理で、注意報知用のプロセステーブルを選択する演出制御用マイクロコンピュータ 100）を備え、

10

前記注意報知手段は、

前記第 2 有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能であり、かつ、前記有利状態に連続して制御される場合には、前記有利状態に連続して制御されない場合とは異なる態様の注意報知を実行可能である（図 58 に示される変形例において、単発の場合には注意報知画像 1000 の表示のみを行い、連チャンの場合には注意報知画像 1000 の表示と共に音声報知を行う）ことを特徴とする。

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態に連続して制御される場合の注意報知を印象付けることができ、注意報知の効果を高めることができる。

20

(手段 1) 手段 1 の遊技機は、

遊技が可能であり、有利状態（大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（第 4 の実施の形態におけるパチンコ遊技機 1）であって、

前記有利状態として、第 1 有利状態（実質的に大入賞口への入賞が困難な突然確変大当り）と、該第 1 有利状態よりも遊技者にとって有利な第 2 有利状態（実質的に大入賞口への入賞が容易な突然確変以外の大当り種別（通常大当り、確変大当り、4 R 特定確変大当り、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当り）の大当り）とに制御可能であり、

前記第 2 有利状態に制御される場合に、過度な遊技への注意を促す注意報知を実行可能な注意報知手段（S 3925, S 3926, S 3934, S 3935 に相当する処理で、注意報知用のプロセステーブルを選択する演出制御用マイクロコンピュータ 100）を備え、

30

前記注意報知手段は、前記第 2 有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能である（突然確変以外の大当り種別（通常大当り、確変大当り、4 R 特定確変大当り、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当り）の大当り遊技状態が終了した後のエンディング演出において注意報知を行う）ことを特徴とする。

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態において注意報知が行われることによる遊技興趣の低下を防止することができる。

【0011】

(手段 2) 手段 2 の遊技機は、

40

手段 1 に記載した遊技機（第 4 の実施の形態におけるパチンコ遊技機 1）であって、

前記注意報知手段は、

前記第 2 有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能である（突然確変以外の大当り種別（通常大当り、確変大当り、4 R 特定確変大当り、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当り）の大当り遊技状態が終了した後のエンディング演出において注意報知を行う）ことを特徴とする。

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態において注意報知が行われることによる遊技興趣の低下を防止することができる。

【0012】

50

(手段 3) 手段 3 の遊技機は、

手段 1 又は 2 に記載した遊技機 (第 4 の実施の形態におけるパチンコ遊技機 1) であって、

前記有利状態に連続して制御される場合には、前記注意報知の実行を制限する (確変状態又は時短状態で発生した大当りでは、S 3 9 3 0, S 3 9 3 1 に相当する処理で、注意報知を伴わないプロセステーブルを選択することにより、連チャンとなる場合に、突然確変を除く最初の大当りのエンディング演出においてのみ注意報知を行う) ことを特徴とする。

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態に連続して制御される場合に注意報知が高頻度で行われることによる遊技興趣の低下を防止することができる。

【0 0 1 3】

(手段 4) 手段 4 の遊技機は、

手段 1 ~ 3 のいずれかに記載した遊技機 (第 4 の実施の形態におけるパチンコ遊技機 1) であって、

前記注意報知手段は、

前記有利状態に連続して制御される場合には、前記有利状態に連続して制御されない場合とは異なる態様の注意報知を実行する (図 5 8 に示される変形例において、単発の場合には注意報知画像 1 0 0 0 の表示のみを行い、連チャンの場合には注意報知画像 1 0 0 0 の表示と共に音声報知を行う) ことを特徴とする。

これによれば、有利状態に連続して制御される場合の注意報知を印象付けることができ、注意報知の効果を高めることができる。

【0 0 1 4】

(手段 5) 手段 5 の遊技機は、

手段 1 ~ 4 のいずれかに記載した遊技機 (第 4 の実施の形態におけるパチンコ遊技機 1) であって、

前記有利状態の終了に関連して、該有利状態の終了を示す終了演出 (エンディング演出) を実行する終了演出実行手段 (演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 におけるステップ S 3 9 3 8, S 9 7 4 を実行する部分) を備え、

前記注意報知手段は、前記終了演出の実行期間中に前記注意報知を実行可能であり (演出制御用 CPU 1 0 1 は、ステップ S 3 9 2 5, S 3 9 2 6, S 3 9 3 4, S 3 9 3 5 で注意報知用のプロセステーブルを選択してステップ S 3 9 3 8, S 9 7 4 を実行することにより、エンディング期間において注意報知を実行する)、

前記終了演出実行手段は、前記注意報知が実行されるか否かにかかわらず、前記終了演出を同一の演出期間により実行する (演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、確変状態や時短状態 (高ベース状態) である場合に、ステップ S 3 9 3 0, S 3 9 3 1 を実行して注意報知を含まないプロセステーブルを選択した場合であっても、ステップ S 3 9 3 4, S 3 9 3 5 を実行して注意報知を含むプロセステーブルを選択した場合であっても、ステップ S 3 9 3 6 で同じ高ベース状態用のエンディング期間に対応した値をセットしてステップ S 3 9 3 8, S 9 7 4 を実行する) ことを特徴とする。

これによれば、処理負担の軽減を図ることができる。

【0 0 1 5】

(手段 C) 手段 C の遊技用装置は、

遊技が可能であり、有利状態として、第 1 有利状態 (実質的に大入賞口への入賞が困難な突然確変大当り) と、該第 1 有利状態よりも遊技者にとって有利な第 2 有利状態 (実質的に大入賞口への入賞が容易な突然確変以外の大当り種別 (通常大当り、確変大当り、4 R 特定確変大当り、8 R 特定確変大当り、1 6 R 特定確変大当り) の大当り) とに制御可能であり、前記有利状態の終了後、特別状態 (確変状態) に制御可能であり、該特別状態から再び前記有利状態に制御可能な遊技機 (第 4 の実施の形態におけるパチンコ遊技機 1) に対応して設けられる遊技用装置 (カードユニット 5 0) であって、

前記遊技機が前記第2有利状態に制御される場合に（大当り信号がONとなる期間が所定期間以上であることに基づいて、開放時間が所定時間以上であるラウンドが含まれる第2特定遊技状態であることを特定して）、過度な遊技への注意を促す注意報知を実行可能な注意報知手段（注意報知画像1000を表示する表示装置50a）を備え、

前記注意報知手段は、前記遊技機において前記特別状態から前記第2有利状態に制御される場合において、前記特別状態に制御される契機となった前記有利状態が終了した後に前記注意報知を既に実行した場合には、当該第2有利状態が終了した後に前記注意報知を実行せず、前記特別状態に制御される契機となった前記有利状態が終了した後に前記注意報知を実行しなかった場合には、当該第2有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能である（大当り信号がONからOFFとなった後に注意報知を行う）ことを特徴とする。

10

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態において注意報知が行われることによる遊技興趣の低下を防止することができる。

（手段D）手段Dの遊技用装置は、

遊技が可能であり、有利状態として、第1有利状態（実質的に大入賞口への入賞が困難な突然確変大当り）と、該第1有利状態よりも遊技者にとって有利な第2有利状態（実質的に大入賞口への入賞が容易な突然確変以外の大当り種別（通常大当り、確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当り）の大当り）とに制御可能であり、前記有利状態の終了後、特別状態（確変状態）に制御可能であり、該特別状態から再び前記有利状態に制御可能な遊技機（第4の実施の形態におけるパチンコ遊技機1）に対応して設けられる遊技用装置（カードユニット50）であって、

20

前記遊技機が前記第2有利状態に制御される場合に（大当り信号がONとなる期間が所定期間以上であることに基づいて、開放時間が所定時間以上であるラウンドが含まれる第2特定遊技状態であることを特定して）、過度な遊技への注意を促す注意報知を実行可能な注意報知手段（注意報知画像1000を表示する表示装置50a）を備え、

前記注意報知手段は、

前記遊技機において前記第2有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能であり（大当り信号がONからOFFとなった後に注意報知を行う）、かつ、前記有利状態に連続して制御される場合には、前記有利状態に連続して制御されない場合とは異なる態様の注意報知を実行可能である（単発の場合には注意報知画像1000の表示のみを行い、連チャンの場合には注意報知画像1000の表示と共に音声報知を行う）ことを特徴とする。

30

これによれば、有利状態に連続して制御される場合の注意報知を印象付けることができ、注意報知の効果を高めることができる。

（手段6）手段6の遊技用装置は、

遊技が可能であり、第1有利状態（実質的に大入賞口への入賞が困難な突然確変大当り）と、該第1有利状態よりも遊技者にとって有利な第2有利状態（実質的に大入賞口への入賞が容易な突然確変以外の大当り種別（通常大当り、確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当り）の大当り）とに制御可能な遊技機（第4の実施の形態におけるパチンコ遊技機1）に対応して設けられる遊技用装置（カードユニット50）であって、

40

前記遊技機が前記第2有利状態に制御される場合に（大当り信号がONとなる期間が所定期間以上であることに基づいて、開放時間が所定時間以上であるラウンドが含まれる第2特定遊技状態であることを特定して）、過度な遊技への注意を促す注意報知を実行可能な注意報知手段（注意報知画像1000を表示する表示装置50a）を備え、

前記注意報知手段は、前記遊技機において前記第2有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能である（大当り信号がONからOFFとなった後に注意報知を行う）ことを特徴とする。

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態において注意報知が行われることによる遊技興趣の低下を防止する

50

ことができる。

【0016】

(手段7) 手段7の遊技用装置は、
手段6に記載した遊技用装置であって、
前記注意報知手段は、

前記遊技機において前記第2有利状態が終了した後に前記注意報知を実行可能である（大当たり信号がONからOFFとなった後に注意報知を行う）ことを特徴とする。

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態において注意報知が行われることによる遊技興趣の低下を防止することができる。

10

【0017】

(手段8) 手段8の遊技用装置は、
手段6又は7に記載した遊技用装置であって、

前記有利状態に連続して制御される場合には、前記注意報知の実行を制限する（確変信号及び時短信号がOFFとなっていた場合に大当たり信号がONとなったときには初当りの発生を特定して注意報知を実行し、確変信号または時短信号がONとなっていた場合に大当たり信号がONとなったときには注意報知を実行しない）ことを特徴とする。

これによれば、遊技者が遊技にのめり込みやすい状況で適切に注意報知を行うことができると共に、有利状態に連続して制御される場合に注意報知が高頻度で行われることによる遊技興趣の低下を防止することができる。

20

【0018】

(手段9) 手段9の遊技用装置は、
手段6～8のいずれかに記載した遊技用装置であって、
前記注意報知手段は、

前記有利状態に連続して制御される場合には、前記有利状態に連続して制御されない場合とは異なる態様の注意報知を実行する（単発の場合には注意報知画像1000の表示のみを行い、連チャンの場合には注意報知画像1000の表示と共に音声報知を行う）ことを特徴とする。

これによれば、有利状態に連続して制御される場合の注意報知を印象付けることができ、注意報知の効果を高めることができる。

30

【0019】

(手段10) 本発明による遊技機は、記録媒体（例えば、カードユニット50に挿入されるプリペイドカード）に記録された価値にもとづいて遊技を可能とする遊技機であって、遊技者にとって有利な特定状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御可能な状態制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS305～S307を実行する部分）と、記録媒体の返却操作を促す報知を行う促進報知（例えば、図40（A3）、（B3）に示す操作促進報知）を実行する促進報知手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS3925、S3926、S3934、S3935で選択したプロセステーブルに従ってステップS3938、S974を実行する部分）とを備え、状態制御手段は、少なくとも、第1特定状態（例えば、通常大当たりや確変大当たりにもとづく大当たり遊技状態）と第2特定状態（例えば、4R特定確変大当たりや、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりにもとづく大当たり遊技状態）を含む複数の特定状態のうちのいずれかに制御可能であり、促進報知手段は、第1特定状態に制御されるときには第1態様により促進報知を実行し（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS3926、S3935で選択したプロセステーブルに従ってステップS3938、S974を実行することによって、図40（A3）に示すように全体表示の態様で操作促進報知を実行する）、第2特定状態に制御されるときには第1態様とは異なる第2態様により促進報知を実行する（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS3925、S3934で選択したプロセステーブルに従ってステップS3938、S974を実行することによって、図40（B3）に示すように縮小表示の態様で

40

50

操作促進報知を実行する)ことを特徴とする。そのような構成によれば、特定状態の種類に応じた適切な促進報知を行うことができる。

【0020】

(手段11) 手段10において、遊技に関する情報の報知(例えば、第3の実施の形態における図44に示す右打ち指示報知)を行う情報報知手段(例えば、第3の実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS1162を実行する部分)を備えるように構成されていてもよい。そのような構成によれば、遊技に関する情報を報知することができる。

【0021】

(手段12) 手段10または手段11において、演出手段を用いて演出(例えば、特定演出を含む演出図柄の変動表示中および大当り遊技中の演出)を実行する演出実行手段(例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS800~S807を実行する部分)を備え、演出実行手段は、第2特定状態の終了後も、第2特定遊状態において実行していた演出のうちの少なくとも一部の演出を継続して実行する(例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、4R特定確変大当りや、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りが発生してステップS8311で特定演出中フラグをセットすると、大当り遊技後もステップS8004で選択したプロセステーブルに従ってステップS8007, S8105を実行することによって、特定演出を継続して実行する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、継続して実行される一連の演出が促進報知によって妨げられることを防止することができる。

【0022】

(手段13) 手段10から手段12のうちのいずれかにおいて、状態制御手段は、特定状態として、遊技価値を付与する低価値特定状態(例えば、突然確変大当りにもとづく大当り遊技状態)と、低価値特定状態と比較して高い遊技価値を付与する高価値特定状態(例えば、通常大当りや、確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りにもとづく大当り遊技状態)とに制御可能であるとともに、特定状態を終了した後に、通常状態と比較して特定状態となりやすい特別状態(例えば、確変状態。時短状態(低確率/高ベース状態)も含む。)に制御可能であり(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS167, S169, S170を実行する部分)、促進報知手段は、高価値特定状態に制御されたことにもとづいて促進報知を実行する(例えば、演出制御用CPU101は、ステップS3916でNの場合にのみ、ステップS3925, S3926, S3934, S3935で操作促進報知用のプロセステーブルを選択可能である)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、違和感のある促進報知を防止することができる。

【0023】

(手段14) 手段10から手段13のうちのいずれかにおいて、特定状態の終了にもとづいて、特定状態の終了を示す終了演出(例えば、エンディング演出)を実行する終了演出実行手段(例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS3938, S974を実行する部分)を備え、促進報知手段は、終了演出の実行期間中に促進報知を実行可能であり(例えば、演出制御用CPU101は、ステップS3925, S3926, S3934, S3935で操作促進報知用のプロセステーブルを選択してステップS3938, S974を実行することにより、エンディング期間において操作促進報知を実行する)、終了演出実行手段は、促進報知が実行されるか否かにかかわらず、終了演出を同一の演出期間により実行する(例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、確変状態や時短状態(高ベース状態)である場合に、ステップS3930, S3931を実行して操作促進報知を含まないプロセステーブルを選択した場合であっても、ステップS3934, S3935を実行して操作促進報知を含むプロセステーブルを選択した場合であっても、ステップS3936で同じ高ベース状態用のエンディング期間に対応した値をセットしてステップS3938, S974を実行する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、処理負担の軽減を図ることができる。

【0024】

(手段15) 手段14において、特定状態を終了した後に、さらに特定状態に制御されることを報知する特定報知(例えば、第2の実施の形態における図43(C3)、(D3)に示す連続大当り予告演出)を実行する特定報知手段(例えば、第2の実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS3928Aで連続大当り予告演出の実行を決定したことにもとづいてステップS3930A, S3931A, S3934A, S3935Aで連続大当り予告演出用のプロセステーブルを選択してステップS3938, S974を実行する部分)を備え、特定報知手段は、終了演出の実行期間中に特定報知を実行可能であり(例えば、第2の実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS3930A, S3931A, S3934A, S3935Aで連続大当り予告演出用のプロセステーブルを選択してステップS3938, S974を実行することにより、エンディング期間において連続大当り予告演出を実行する)、促進報知手段は、特定報知が実行される場合であっても促進報知を実行可能である(例えば、第2の実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS3934A, S3935Aで連続大当り予告演出+操作促進報知用のプロセステーブルを選択してステップS3938, S974を実行することにより、エンディング期間において連続大当り予告演出とともに操作促進報知を実行する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、特定状態の終了後にさらに特定状態に制御されるという有益な情報を促進報知とともにあわせて報知することができる。

10

【0025】

(手段16) 手段10から手段15のうちのいずれかにおいて、状態制御手段は、遊技領域のうちの所定領域(例えば、第3の実施の形態における右遊技領域)に遊技媒体(例えば、遊技球)を発射することが、第1状態(例えば、通常状態(通常遊技状態))よりも有利な第2状態(例えば、確変状態や、時短状態、大当り遊技状態(有利遊技状態))に制御可能であり、状態制御手段によって第2状態に制御されている場合に、所定領域に遊技媒体を発射すべき旨の指示を第1表示領域(例えば、演出表示装置9の上方の表示領域)に表示する第1指示表示(例えば、第3の実施の形態における第1右打ち指示報知画像51を表示する第1右打ち指示報知)と、該第1表示領域とは異なる第2表示領域(例えば、演出表示装置9の下方右側の表示領域)に表示する第2指示表示(例えば、第3の実施の形態における第2右打ち指示報知画像52を表示する第2右打ち指示報知)とを実行可能な指示表示手段(例えば、第3の実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS1162を実行する部分)を備え、指示表示手段は、第1表示領域の少なくとも一部の視認が妨げられている場合でも、第2表示領域の視認が妨げられることなく第2指示表示を実行する(例えば、第3の実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS606, S607を実行することにより、図47(B)に示すように、演出表示装置9の表示領域をブラックアウトさせて第1右打ち指示報知画像51を消去した場合でも第2右打ち指示報知画像52を継続して表示する。また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS531を実行し、図51(D)に示すように、可動部材が可動して第1右打ち指示報知画像51の視認が妨げられる場合でも第2右打ち指示報知画像52の視認は妨げられない。)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、第1表示領域の少なくとも一部の視認が妨げられている場合でも、第2表示領域の視認が妨げられることなく第2指示表示を実行することができるため、遊技者は、指示を容易に認識することができる。

20

30

40

【図面の簡単な説明】

【0026】

【図1】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。

【図2】遊技制御基板(主基板)の回路構成例を示すブロック図である。

【図3】演出制御基板、ランプドライバ基板および音声出力基板の回路構成例を示すブロック図である。

【図4】主基板におけるCPUが実行するメイン処理を示すフローチャートである。

50

- 【図 5】 4 m s タイマ割込処理を示すフローチャートである。
- 【図 6】 各乱数を示す説明図である。
- 【図 7】 大当り判定テーブルおよび小当り判定テーブルを示す説明図である。
- 【図 8】 大当り種別判定テーブルを示す説明図である。
- 【図 9】 演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。
- 【図 10】 演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。
- 【図 11】 特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。
- 【図 12】 特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。
- 【図 13】 始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。
- 【図 14】 保留記憶バッファの構成例を示す説明図である。 10
- 【図 15】 特別図柄通常処理を示すフローチャートである。
- 【図 16】 特別図柄通常処理を示すフローチャートである。
- 【図 17】 変動パターン設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 18】 表示結果指定コマンド送信処理を示すフローチャートである。
- 【図 19】 特別図柄変動中処理を示すフローチャートである。
- 【図 20】 特別図柄停止処理を示すフローチャートである。
- 【図 21】 大当り終了処理を示すフローチャートである。
- 【図 22】 特別図柄表示制御処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。
- 【図 23】 演出制御用 C P U が実行する演出制御メイン処理を示すフローチャートである 20
- 。
- 【図 24】 コマンド受信バッファの構成例を示す説明図である。
- 【図 25】 コマンド解析処理を示すフローチャートである。
- 【図 26】 コマンド解析処理を示すフローチャートである。
- 【図 27】 演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
- 【図 28】 変動パターンコマンド受信待ち処理を示すフローチャートである。
- 【図 29】 演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 30】 演出図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。
- 【図 31】 プロセスデータの構成例を示す説明図である。
- 【図 32】 演出図柄変動中処理を示すフローチャートである。
- 【図 33】 演出図柄変動停止処理を示すフローチャートである。 30
- 【図 34】 大当り表示処理を示すフローチャートである。
- 【図 35】 ラウンド中処理を示すフローチャートである。
- 【図 36】 ラウンド後処理を示すフローチャートである。
- 【図 37】 ラウンド後処理を示すフローチャートである。
- 【図 38】 ラウンド後処理を示すフローチャートである。
- 【図 39】 大当り終了演出処理を示すフローチャートである。
- 【図 40】 操作促進報知の演出態様の具体例を示す説明図である。
- 【図 41】 第 2 の実施の形態における始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。
- 【図 42】 第 2 の実施の形態におけるラウンド後処理を示すフローチャートである。 40
- 【図 43】 第 2 の実施の形態における連続大当り予告演出の演出態様の具体例を示す説明図である。
- 【図 44】 第 3 の実施の形態における右打ち指示報知の画像表示例を示す図である。
- 【図 45】 第 3 の実施の形態における演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 46】 第 3 の実施の形態における可変表示開始待ち処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 47】 第 3 の実施の形態における右打ち指示報知の画像表示例を示す図である。
- 【図 48】 第 3 の実施の形態における第 1 指示報知停止処理の一例を示すフローチャートである。 50

【図４９】第３の実施の形態における可変表示中演出処理の一例を示すフローチャートである。

【図５０】第３の実施の形態における「予告画像表示」の予告演出の動作例を示す図である。

【図５１】第３の実施の形態における「可動演出部材動作」の予告演出の動作例を示す図である。

【図５２】第３の実施の形態における特図当り待ち処理の一例を示すフローチャートである。

【図５３】第３の実施の形態における特図当り待ち処理の一例を示すフローチャートである。

【図５４】第３の実施の形態における右打ち指示報知の画像表示例を示す図である。

【図５５】第３の実施の形態における小当り終了演出処理の一例を示すフローチャートである。

【図５６】第４の実施の形態における注意報知の演出態様の具体例を示す説明図である。

【図５７】第４の実施の形態における注意報知の実行タイミングの具体例を示すタイムチャートである。

【図５８】第４の実施の形態の変形例における注意報知の実行タイミングの具体例を示すタイムチャートである。

【図５９】第４の実施の形態の変形例における注意報知の実行タイミングの具体例を示すタイムチャートである。

【図６０】第４の実施の形態の変形例における注意報知の演出態様の具体例を示す説明図である。

【図６１】第４の実施の形態の変形例における注意報知の演出態様の具体例を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【００２７】

実施の形態１． 以下、本発明の第１の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一部であるパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。図１はパチンコ遊技機１を正面からみた正面図である。

【００２８】

パチンコ遊技機１は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機１は、遊技枠に開閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（図示せず）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤６を除く）とを含む構造体である。

【００２９】

ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の下部には、打球供給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿４や、打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ）５が設けられている。また、ガラス扉枠２の背面には、遊技盤６が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤６は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤６の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域７が形成されている。

【００３０】

余剰球受皿（下皿）４を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下皿の中央部分）などに、スティック形状（棒形状）に構成され、遊技者が把持して複数方向（前後左右）に傾倒操作が可能なスティックコントローラ１２２が取り付けられている。なお、スティックコントローラ１２２には、遊技者がスティックコントローラ１２２の操作桿を操作手（例えば左手など）で把持した状態において、所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所定の指示操作が可能なトリ

10

20

30

40

50

ガボタン 1 2 1 (図 3 を参照) が設けられ、スティックコントローラ 1 2 2 の操作桿の内部には、トリガボタン 1 2 1 に対する押引操作などによる所定の指示操作を検知するトリガセンサ 1 2 5 (図 3 を参照) が内蔵されている。また、スティックコントローラ 1 2 2 の下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対する傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニット 1 2 3 (図 3 を参照) が設けられている。また、スティックコントローラ 1 2 2 には、スティックコントローラ 1 2 2 を振動動作させるためのバイブレータ用モータ 1 2 6 (図 3 を参照) が内蔵されている。

【0031】

打球供給皿(上皿) 3 を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置(例えばスティックコントローラ 1 2 2 の上方)などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン 1 2 0 が設けられている。プッシュボタン 1 2 0 は、遊技者からの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電氣的、あるいは、電磁的に、検出できるように構成されていればよい。プッシュボタン 1 2 0 の設置位置における上皿の本体内部などには、プッシュボタン 1 2 0 に対してなされた遊技者の操作行為を検知するプッシュセンサ 1 2 4 (図 3 を参照) が設けられていればよい。図 1 に示す構成例では、プッシュボタン 1 2 0 とスティックコントローラ 1 2 2 の取付位置が、上皿及び下皿の中央部分において上下の位置関係にある。これに対して、上下の位置関係を保ったまま、プッシュボタン 1 2 0 及びスティックコントローラ 1 2 2 の取付位置を、上皿及び下皿において左右のいずれかに寄せた位置としてもよい。あるいは、プッシュボタン 1 2 0 とスティックコントローラ 1 2 2 の取付位置が上下の位置関係ではなく、例えば左右の位置関係にあるものとしてもよい。

【0032】

遊技領域 7 の中央付近には、液晶表示装置(LCD)で構成された演出表示装置 9 が設けられている。演出表示装置 9 の表示画面には、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示に同期した演出図柄の可変表示を行う演出図柄表示領域がある。よって、演出表示装置 9 は、演出図柄の可変表示を行う可変表示装置に相当する。演出図柄表示領域には、例えば「左」、「中」、「右」の 3 つの装飾用(演出用)の演出図柄を可変表示する図柄表示エリアがある。図柄表示エリアには「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリアがあるが、図柄表示エリアの位置は、演出表示装置 9 の表示画面において固定的でなくてもよいし、図柄表示エリアの 3 つ領域が離れてもよい。演出表示装置 9 は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。演出制御用マイクロコンピュータが、第 1 特別図柄表示器 8 a で第 1 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させ、第 2 特別図柄表示器 8 b で第 2 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。

【0033】

また、演出表示装置 9 において、最終停止図柄(例えば左右中図柄のうち中図柄)となる図柄以外の図柄が、所定時間継続して、大当たり図柄(例えば左中右の図柄が同じ図柄で揃った図柄の組み合わせ)と一致している状態で停止、揺動、拡大縮小もしくは変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動したり、表示図柄の位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当たり発生の可能性が継続している状態(以下、これらの状態をリーチ状態という。)において行われる演出をリーチ演出という。また、リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、リーチ演出を含む可変表示をリーチ可変表示という。そして、演出表示装置 9 に変動表示される図柄の表示結果が大当たり図柄でない場合には「はずれ」となり、変動表示状態は終了する。遊技者は、大当たりをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。

【0034】

なお、この実施の形態では、演出表示装置 9 における液晶表示の演出として演出図柄の変動表示を行う場合を示しているが、演出表示装置 9 で行われる演出は、この実施の形態で示したものにかぎらず、例えば、所定のストーリー性をもつ演出を実行して、大当たり判

10

20

30

40

50

定や変動パターンの決定結果にもとづいてストーリーの結果を表示するような演出を実行するようにしてもよい。例えば、プロレスやサッカーの試合や敵味方のキャラクタが戦うバトル演出を行うとともに、大当たりであれば試合やバトルに勝利する演出を行い、はずれであれば試合やバトルに敗北する演出を行うようにしてもよい。また、例えば、勝敗などの結果を表示するのではなく、物語などの所定のストーリーを順に展開させていくような演出を実行するようにしてもよい。

【0035】

演出表示装置9の表示画面の右上方部には、演出図柄と後述する特別図柄および普通図柄とに次ぐ第4図柄を表示する第4図柄表示領域9c、9dが設けられている。この実施の形態では、後述する第1特別図柄の変動表示に同期して第1特別図柄用の第4図柄の変動表示が行われる第1特別図柄用の第4図柄表示領域9cと、第2特別図柄の変動表示に同期して第2特別図柄用の第4図柄の変動表示が行われる第2特別図柄用の第4図柄表示領域9dとが設けられている。

10

【0036】

この実施の形態では、特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示が実行されるのであるが（ただし、正確には、演出図柄の変動表示は、演出制御用マイクロコンピュータ100側で変動パターンコマンドにもとづいて認識した変動時間を計測することによって行われる。）、演出表示装置9を用いた演出を行う場合、例えば、演出図柄の変動表示を含む演出内容が画面上から一瞬消えるような演出が行われたり、可動物が画面上の全部または一部を遮蔽するような演出が行われるなど、演出態様が多様化してきている。そのため、演出表示装置9上の表示画面を見ても、現在変動表示中の状態であるのか否か認識しにくい場合も生じている。そこで、この実施の形態では、演出表示装置9の表示画面の一部でさらに第4図柄の変動表示を行うことによって、第4図柄の状態を確認することにより現在変動表示中の状態であるのか否かを確実に認識可能としている。なお、第4図柄は、常に一定の動作で変動表示され、画面上から消えたり遮蔽物で遮蔽することはないため、常に視認することができる。

20

【0037】

なお、第1特別図柄用の第4図柄と第2特別図柄用の第4図柄とを、第4図柄と総称することがあり、第1特別図柄用の第4図柄表示領域9cと第2特別図柄用の第4図柄表示領域9dを、第4図柄表示領域と総称することがある。

30

【0038】

第4図柄の変動（可変表示）は、第4図柄表示領域9c、9dを所定の表示色（例えば、青色）で一定の時間間隔で点灯と消灯とを繰り返す状態を継続することによって実現される。第1特別図柄表示器8aにおける第1特別図柄の可変表示と、第1特別図柄用の第4図柄表示領域9cにおける第1特別図柄用の第4図柄の可変表示とは同期している。第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の可変表示と、第2特別図柄用の第4図柄表示領域9dにおける第2特別図柄用の第4図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点および終了時点が同じであって、可変表示の期間が同じであることをいう。

【0039】

また、第1特別図柄表示器8aにおいて大当たり図柄が確定表示されるときには、第1特別図柄用の第4図柄表示領域9cにおいて大当たりを想起させる表示色（はずれとは異なる表示色。例えば、はずれのときには青色で表示されるのに対して、大当たりのときには赤色で表示される。なお、大当たりの種類（通常大当たりや、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりのいずれであるか）に応じて表示色を異ならせてもよい。また、大入賞口への遊技球の入賞を期待できる大当たり（例えば、突然確変大当たり以外の大当たり）であるか否かに応じて表示色を異ならせてもよく、ラウンド数の異なる複数種類の大当たりには、大当たり遊技において継続されるラウンド数に応じて表示色を異ならせてもよい。また、この実施の形態のように、各大当たりのラウンド数が同じであっても、例えば、1ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が短く（例え

40

50

ば1秒)、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できない大当たりと、1ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が長く(例えば30秒)、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できる大当たりとがある場合には、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できるか否かに応じて表示色を異ならせてもよい。また、例えば、1ラウンドあたりの大入賞口の開放回数が異なることによって、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できる大当たりと期待できない大当たりがある場合にも、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できるか否かに応じて表示色を異ならせてもよい。

【0040】

また、第2特別図柄表示器8bにおいて大当たり図柄が確定表示されるときには、第2特別図柄用の第4図柄表示領域9dにおいて大当たりを想起させる表示色(はずれとは異なる表示色。例えば、はずれのときには青色で表示されるのに対して、大当たりのときには赤色で表示される。なお、大当たりの種類(通常大当たりや、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりのいずれであるか)に応じて表示色を異ならせてもよい。また、大入賞口への遊技球の入賞を期待できる大当たり(例えば、突然確変大当たり以外の大当たり)であるか否かに応じて表示色を異ならせてもよく、ラウンド数の異なる複数種類の大当たりに制御可能である場合には、大当たり遊技において継続されるラウンド数に応じて表示色を異ならせてもよい。また、この実施の形態のように、各大当たりのラウンド数が同じであっても、例えば、1ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が短く(例えば1秒)、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できない大当たりと、1ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が長く(例えば30秒)、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できる大当たりとがある場合には、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できるか否かに応じて表示色を異ならせてもよい。また、例えば、1ラウンドあたりの大入賞口の開放回数が異なることによって、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できる大当たりと期待できない大当たりがある場合にも、実質的に大入賞口への遊技球の入賞を期待できるか否かに応じて表示色を異ならせてもよい。

【0041】

なお、第4図柄表示領域9c、9dの消灯時の表示色は、消灯したときに背景画像と同化して見えなくなることを防止するために、背景画像とは異なる表示色(例えば、黒色)であることが望ましい。

【0042】

なお、この実施の形態では、第4図柄表示領域を演出表示装置9の表示画面の一部に設ける場合を示しているが、演出表示装置9とは別に、ランプやLEDなどの発光体を用いて第4図柄表示領域を実現するようにしてもよい。この場合、例えば、第4図柄の変動(可変表示)を、2つのLEDが交互に点灯する状態を継続することによって実現されるようにしてもよく、2つのLEDのうちのいずれのLEDが確定表示されたかによって大当たり図柄が確定表示されたか否かを表すようにしてもよい。

【0043】

また、この実施の形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とにそれぞれ対応させて別々の第4図柄表示領域9c、9dを備える場合を示しているが、第1特別図柄と第2特別図柄とに対して共通の第4図柄表示領域を演出表示装置9の表示画面の一部に設けるようにしてもよい。また、第1特別図柄と第2特別図柄とに対して共通の第4図柄表示領域をランプやLEDなどの発光体を用いて実現するようにしてもよい。この場合、第1特別図柄の変動表示に同期して第4図柄の変動表示を実行するときと、第2特別図柄の変動表示に同期して第4図柄の変動表示を実行するときとで、例えば、一定の時間間隔で異なる表示色の表示を点灯および消灯を繰り返すような表示を行うことによって、第4図柄の変動表示を区別して実行するようにしてもよい。また、第1特別図柄の変動表示に同期して第4図柄の変動表示を実行するときと、第2特別図柄の変動表示に同期して第4図柄の変動表示を実行するときとで、例えば、異なる時間間隔で点灯および消灯を繰り返すような表示を行うことによって、第4図柄の変動表示を区別して実行するようにしてもよい。また、例えば、第1特別図柄の変動表示に対応して停止図柄を導出表示するときと、第2特別図

柄の変動表示に対応して停止図柄を導出表示するときとで、同じ大当り図柄であっても異なる態様の停止図柄を確定表示するようにしてもよい。

【0044】

演出表示装置9の右方には、識別情報としての第1特別図柄を可変表示する第1特別図柄表示器(第1可変表示部)8aが設けられている。この実施の形態では、第1特別図柄表示器8aは、0～9の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器(例えば7セグメントLED)で実現されている。すなわち、第1特別図柄表示器8aは、0～9の数字(または、記号)を可変表示するように構成されている。また、演出表示装置9の右方(第1特別図柄表示器8aの右隣)には、識別情報としての第2特別図柄を可変表示する第2特別図柄表示器(第2可変表示部)8bも設けられている。第2特別図柄表示器8bは、0～9の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器(例えば7セグメントLED)で実現されている。すなわち、第2特別図柄表示器8bは、0～9の数字(または、記号)を可変表示するように構成されている。

10

【0045】

小型の表示器は、例えば方形状に形成されている。また、この実施の形態では、第1特別図柄の種類と第2特別図柄の種類とは同じ(例えば、ともに0～9の数字)であるが、種類が異なってもよい。また、第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bは、それぞれ、例えば、00～99の数字(または、2桁の記号)を可変表示するように構成されていてもよい。

【0046】

以下、第1特別図柄と第2特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第1特別図柄表示器8aと第2特別図柄表示器8bとを特別図柄表示器(可変表示部)と総称することがある。

20

【0047】

なお、この実施の形態では、2つの特別図柄表示器8a、8bを備える場合を示しているが、遊技機は、特別図柄表示器を1つのみ備えるものであってもよい。

【0048】

第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第1始動条件または第2始動条件が成立(例えば、遊技球が第1始動入賞口13または第2始動入賞口14を通過(入賞を含む)したこと)した後、可変表示の開始条件(例えば、保留記憶数が0でない場合であって、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態)が成立したことにもとづいて開始され、可変表示時間(変動時間)が経過すると表示結果(停止図柄)を導出表示する。なお、遊技球が通過するとは、入賞口やゲートなどのあらかじめ入賞領域として定められている領域を遊技球が通過したことであり、入賞口に遊技球が入った(入賞した)ことを含む概念である。また、表示結果を導出表示するとは、図柄(識別情報の例)を最終的に確定表示させることである。

30

【0049】

演出表示装置9の下方には、第1始動入賞口13を有する入賞装置が設けられている。第1始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第1始動口スイッチ13aによって検出される。

40

【0050】

また、第1始動入賞口(第1始動口)13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第2始動入賞口14を有する可変入賞球装置15が設けられている。第2始動入賞口(第2始動口)14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、ソレノイド16によって開状態とされる。可変入賞球装置15が開状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり(始動入賞し易くなり)、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開状態になっている状態では、第1始動入賞口13よりも、第2始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では

50

、遊技球は第2始動入賞口14に入賞しない。従って、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、第2始動入賞口14よりも、第1始動入賞口13に遊技球が入賞しやすい。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である（すなわち、遊技球が入賞しにくい）ように構成されていてもよい。

【0051】

以下、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。

【0052】

可変入賞球装置15が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置15に向かう遊技球は第2始動入賞口14に極めて入賞しやすい。そして、第1始動入賞口13は演出表示装置9の直下に設けられているが、演出表示装置9の下端と第1始動入賞口13との間の間隔をさらに狭めたり、第1始動入賞口13の周辺で釘を密に配置したり、第1始動入賞口13の周辺での釘配列を遊技球を第1始動入賞口13に導きづらくして、第2始動入賞口14の入賞率の方を第1始動入賞口13の入賞率よりもより高くするようにしてもよい。

【0053】

なお、この実施の形態では、図1に示すように、第2始動入賞口14に対してのみ開閉動作を行う可変入賞球装置15が設けられているが、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14のいずれについても開閉動作を行う可変入賞球装置が設けられている構成であってもよい。

【0054】

第2特別図柄表示器8bの上方には、第2始動入賞口14に入った有効入賞球数すなわち第2保留記憶数を表示する4つの表示器からなる第2特別図柄保留記憶表示器18bが設けられている。第2特別図柄保留記憶表示器18bは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第2特別図柄表示器8bでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。

【0055】

また、第2特別図柄保留記憶表示器18bのさらに上方には、第1始動入賞口13に入った有効入賞球数すなわち第1保留記憶数（保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）を表示する4つの表示器からなる第1特別図柄保留記憶表示器18aが設けられている。第1特別図柄保留記憶表示器18aは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第1特別図柄表示器8aでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。

【0056】

また、演出表示装置9の表示画面の下部には、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計である合計数（合算保留記憶数）を表示する領域（合算保留記憶表示部）18cが設けられている。この実施の形態では、合計数を表示する合算保留記憶表示部18cが設けられていることにより、可変表示の開始条件が成立していない実行条件の成立数の合計を把握しやすくすることができる。なお、合算保留記憶数表示部18cに代えて、第1保留記憶数を表示する第1保留記憶表示部と、第2保留記憶数を表示する第2保留記憶表示部とを設けるように構成してもよい。

【0057】

なお、この実施の形態では、合算保留記憶表示部18cにおいて、第1保留記憶に対応する保留表示であるか第2保留記憶に対応する保留表示であるかを区別することなく表示する場合を示しているが、第1保留記憶に対応する保留表示であるか第2保留記憶に対応する保留表示であるかを区別可能に表示するようにしてもよい。例えば、この実施の形態では、通常態様で保留表示を表示する場合、第1保留記憶に対応する保留表示であるか第2保留記憶に対応する保留表示であるかを区別することなく一律に白色の丸形表示を表示する場合を示しているが、第1保留記憶に対応する保留表示を白色の丸形表示で表示する

一方で第2保留記憶に対応する保留表示を黒色の丸形表示で表示することによって区別可能としてもよい。また、例えば、第1保留記憶に対応する保留表示と第2保留記憶に対応する保留表示とで保留表示の形状を異ならせてもよい。

【0058】

演出表示装置9は、第1特別図柄表示器8aによる第1特別図柄の可変表示時間中、および第2特別図柄表示器8bによる第2特別図柄の可変表示時間中に、装飾用（演出用）の図柄としての演出図柄の可変表示を行う。第1特別図柄表示器8aにおける第1特別図柄の可変表示と、演出表示装置9における演出図柄の可変表示とは同期している。また、第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の可変表示と、演出表示装置9における演出図柄の可変表示とは同期している。また、第1特別図柄表示器8aにおいて大当り図柄が確定表示されるときと、第2特別図柄表示器8bにおいて大当り図柄が確定表示されるときには、演出表示装置9において大当りを想起させるような演出図柄の組み合わせが確定表示される。

【0059】

また、図1に示すように、可変入賞球装置15の下方には、大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20が設けられている。特別可変入賞球装置20は開閉板を備え、第1特別図柄表示器8aに特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたときと、第2特別図柄表示器8bに特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたときに生起する特定遊技状態（大当り遊技状態）においてソレノイド21によって開閉板が開放状態に制御されることによって、入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウン

【0060】

演出表示装置9の左方には、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器10が設けられている。この実施の形態では、普通図柄表示器10は、0～9の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば7セグメントLED）で実現されている。すなわち、普通図柄表示器10は、0～9の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。また、小型の表示器は、例えば方形状に形成されている。なお、普通図柄表示器10は、例えば、00～99の数字（または、2桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。また、普通図柄表示器10は、7セグメントLEDなどにかぎらず、例えば、所定の記号表示を点灯表示可能な表示器（例えば、「○」や「×」を交互に点灯表示可能な装飾ランプ）で構成されていてもよい。

【0061】

遊技球がゲート32を通過しゲートスイッチ32aで検出されると、普通図柄表示器10の表示の可変表示が開始される。そして、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄（当り図柄。例えば、図柄「7」。）である場合に、可変入賞球装置15が所定回数、所定時間だけ開状態になる。すなわち、可変入賞球装置15の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（第2始動入賞口14に遊技球が入賞可能な状態）に変化する。普通図柄表示器10の近傍には、ゲート32を通過した入賞球数を表示する4つのLEDによる表示部を有する普通図柄保留記憶表示器41が設けられている。ゲート32への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ32aによって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器41は点灯するLEDを1増やす。そして、普通図柄表示器10の可変表示が開始される毎に、点灯するLEDを1減らす。さらに、通常状態に比べて大当りとすることに決定される確率が高い状態である確変状態（通常状態と比較して、特別図柄の変動表示結果として大当りと判定される確率が高められた状態）では、普通図柄表示器10における停止図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、可変入賞球装置15の開放時間と開放回数が高められる。また、確変状態ではないが図柄の変動時間が短縮されている時短状態（特別図柄の可変表示時間が短縮される遊技状態）でも、可変入賞球装置15の開放時間と開放回数が高められる。

【0062】

なお、図 1 では、図示を省略しているが、プリペイドカードが挿入されることによって球貸しを可能にするプリペイドカードユニット（以下、「カードユニット」という。）50 が、パチンコ遊技機 1 に隣接して設置されている。カードユニット 50 には、例えば、使用可能状態であるか否かを示す使用可表示ランプ、カードユニットがいずれの側のパチンコ遊技機 1 に対応しているのかを示す連結台方向表示器、カードユニット内にカードが投入されていることを示すカード投入表示ランプ、記録媒体としてのカードが挿入されるカード挿入口、およびカード挿入口の裏面に設けられているカードリーダーライタの機構を点検する場合にカードユニットを解放するためのカードユニット錠が設けられている。

【0063】

遊技盤 6 の下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口 26 がある。また、遊技領域 7 の外側の左右上部および左右下部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する 4 つのスピーカ 27 が設けられている。遊技領域 7 の外周には、前面枠に設けられた枠 LED 28 が設けられている。

【0064】

遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル 5 を操作することに応じて駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域 7 に発射する打球発射装置（図示せず）が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域 7 を囲むように円形状に形成された打球レールを通して遊技領域 7 に入り、その後、遊技領域 7 を下りてくる。遊技球が第 1 始動入賞口 13 に入り第 1 始動口スイッチ 13a で検出されると、第 1 特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第 1 の開始条件が成立したこと）、第 1 特別図柄表示器 8a において第 1 特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置 9 において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、第 1 特別図柄および演出図柄の可変表示は、第 1 始動入賞口 13 への入賞に対応する。第 1 特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第 1 保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第 1 保留記憶数を 1 増やす。

【0065】

遊技球が第 2 始動入賞口 14 に入り第 2 始動口スイッチ 14a で検出されると、第 2 特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第 2 の開始条件が成立したこと）、第 2 特別図柄表示器 8b において第 2 特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置 9 において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、第 2 特別図柄および演出図柄の可変表示は、第 2 始動入賞口 14 への入賞に対応する。第 2 特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第 2 保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第 2 保留記憶数を 1 増やす。

【0066】

この実施の形態では、確変大当りや、4R 特定確変大当り、8R 特定確変大当り、16R 特定確変大当り、突然確変大当りとなった場合には、遊技状態を高確率状態（確変状態）に移行するとともに、遊技球が始動入賞しやすくなる（すなわち、特別図柄表示器 8a、8b や演出表示装置 9 における可変表示の実行条件が成立しやすくなる）ように制御された遊技状態である高ベース状態に移行（この実施の形態では、時短状態に移行）する。また、遊技状態が時短状態に移行されたときも、高ベース状態に移行する。高ベース状態である場合には、例えば、高ベース状態でない場合と比較して、可変入賞球装置 15 が開状態となる頻度が高められたり、可変入賞球装置 15 が開状態となる時間が延長されたりして、始動入賞しやすくなる。

【0067】

なお、可変入賞球装置 15 が開状態となる時間を延長する（開放延長状態ともいう）のではなく、普通図柄表示器 10 における停止図柄が当り図柄になる確率が高められる普通図柄確変状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄表示器 10 における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）となると、可変入賞球装置 15 が所定回数、所定時間だけ開状態になる。この場合、普通図柄確変状態に移行制御することによって、普通図柄表示器 10 における停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、可変入賞球装

置 1 5 が開状態となる頻度が高まる。従って、普通図柄確変状態に移行すれば、可変入賞球装置 1 5 の開放時間と開放回数が高められ、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。すなわち、可変入賞球装置 1 5 の開放時間と開放回数は、普通図柄の停止図柄が当り図柄であったり、特別図柄の停止図柄が確変図柄である場合等に高められ、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（始動入賞しやすい状態）に変化する。なお、開放回数が高められることは、閉状態から開状態になることも含む概念である。

【0068】

また、普通図柄表示器 1 0 における普通図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される普通図柄時短状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄時短状態では、普通図柄の変動時間が短縮されるので、普通図柄の変動が開始される頻度が高くなり、結果として普通図柄が当りとなる頻度が高くなる。従って、普通図柄が当たりとなる頻度が高くなることによって、可変入賞球装置 1 5 が開状態となる頻度が高くなり、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。

10

【0069】

また、特別図柄や演出図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される時短状態に移行することによって、特別図柄や演出図柄の変動時間が短縮されるので、特別図柄や演出図柄の変動が開始される頻度が高くなり（換言すれば、保留記憶の消化が速くなる。）、無効な始動入賞が生じてしまう事態を低減することができる。従って、有効な始動入賞が発生しやすくなり、結果として、大当り遊技が行われる可能性が高まる。

【0070】

20

さらに、上記に示した全ての状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか複数の状態に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか 1 つの状態にのみ移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。

【0071】

図 2 は、主基板（遊技制御基板）3 1 における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図 2 は、払出制御基板 3 7 および演出制御基板 8 0 等も示されている。主基板 3 1 には、プログラムに従ってパチンコ遊技機 1 を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ（遊技制御手段に相当）5 6 0 が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶する ROM 5 4、ワークメモリとして使用される記憶手段としての RAM 5 5、プログラムに従って制御動作を行う CPU 5 6 および I/O ポート部 5 7 を含む。この実施の形態では、ROM 5 4 および RAM 5 5 は遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 は、1 チップマイクロコンピュータである。1 チップマイクロコンピュータには、少なくとも CPU 5 6 のほか RAM 5 5 が内蔵されていればよく、ROM 5 4 は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/O ポート部 5 7 は、外付けであってもよい。遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 には、さらに、ハードウェア乱数（ハードウェア回路が発生する乱数）が発生する乱数回路 5 0 3 が内蔵されている。

30

40

【0072】

また、RAM 5 5 は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップ RAM である。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定のバックアップ期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、RAM 5 5 の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグや、確変フラグな

50

ど)と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施の形態では、RAM55の全部が、電源バックアップされているとする。

【0073】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560においてCPU56がROM54に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ560(またはCPU56)が実行する(または、処理を行う)ということは、具体的には、CPU56がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板31以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

10

【0074】

乱数回路503は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当たりとするか否か判定するための判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路503は、初期値(例えば、0)と上限値(例えば、65535)とが設定された数値範囲内で、数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始動入賞時が数値データの読出(抽出)時であることにもとづいて、読出される数値データが乱数値となる乱数発生機能を有する。

【0075】

20

乱数回路503は、数値データの更新範囲の選択設定機能(初期値の選択設定機能、および、上限値の選択設定機能)、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値データの更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成する乱数のランダム性を向上させることができる。

【0076】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数回路503が更新する数値データの初期値を設定する機能を有している。例えば、ROM54等の所定の記憶領域に記憶された遊技制御用マイクロコンピュータ560のIDナンバ(遊技制御用マイクロコンピュータ560の各製品ごとに異なる数値で付与されたIDナンバ)を用いて所定の演算を行なって得られた数値データを、乱数回路503が更新する数値データの初期値として設定する。そのような処理を行うことによって、乱数回路503が発生する乱数のランダム性をより向上させることができる。

30

【0077】

また、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、カウントスイッチ23からの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。

【0078】

40

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄を可変表示する第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器10、第1特別図柄保留記憶表示器18a、第2特別図柄保留記憶表示器18bおよび普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う。

【0079】

なお、大当たり遊技状態の発生を示す大当たり情報等の情報出力信号を、ターミナル基板160を介して、ホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路64も主基板31に搭載されている。

【0080】

この実施の形態では、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段(演出制御用マ

50

マイクロコンピュータで構成される。)が、中継基板77を介して遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、演出図柄を可変表示する演出表示装置9の表示制御を行う。

【0081】

また、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段が、ランプドライバ基板35を介して、枠側に設けられている枠LED28の表示制御を行うとともに、音声出力基板70を介してスピーカ27からの音出力の制御を行う。

【0082】

なお、演出制御手段には、後述するように、スティックコントローラ122が備えるトリガセンサ125や傾倒方向センサユニット123、パイプレータ用モータ126、およびプッシュボタン120が備えるプッシュセンサ124にも接続されているのであるが(図3参照)、図2では図示を省略している。

10

【0083】

遊技機に隣接して設置されているカードユニット50には、カードユニット制御用マイクロコンピュータが搭載されている。また、カードユニット50には、使用可表示ランプ、連結台方向表示器、カード投入表示ランプおよびカード挿入口が設けられている。インタフェース基板(中継基板)66には、打球供給皿3の近傍に設けられている度数表示LED、球貸し可LED、球貸しスイッチおよび返却スイッチ(以上、図示せず)が接続される。

【0084】

20

インタフェース基板66からカードユニット50には、遊技者の操作に応じて、球貸しスイッチが操作されたことを示す球貸しスイッチ信号および返却スイッチが操作されたことを示す返却スイッチ信号が与えられる。また、カードユニット50からインタフェース基板66には、プリペイドカードの残高を示すカード残高表示信号および球貸し可表示信号が与えられる。カードユニット50と払出制御基板37の間では、接続信号(VL信号)、ユニット操作信号(BRDY信号)、球貸し要求信号(BRQ信号)、球貸し完了信号(EXS信号)およびパチンコ機動作信号(PRDY信号)が送受信される。カードユニット50と払出制御基板37の間には、インタフェース基板66が介在している。よって、接続信号(VL信号)等の信号は、図2に示すように、インタフェース基板66を介してカードユニット50と払出制御基板37の間で送受信されることになる。

30

【0085】

パチンコ遊技機1の電源が投入されると、払出制御基板37に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータ370は、カードユニット50にPRDY信号を出力する。また、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、電源が投入されると、VL信号を出力する。払出制御基板が搭載する払出制御用マイクロコンピュータ(図示せず)は、VL信号の入力状態によってカードユニット50の接続状態/未接続状態を判定する。カードユニット50においてカードが受け付けられ、球貸しスイッチが操作され球貸しスイッチ信号が入力されると、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、払出制御基板37にBRDY信号を出力する。この時点から所定の遅延時間が経過すると、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、払出制御基板37にBRQ信号を出力する。

40

【0086】

そして、払出制御用マイクロコンピュータは、カードユニット50に対するEXS信号を立ち上げ、カードユニット50からのBRQ信号の立ち下がりを検出すると、払出モータを駆動し、所定個の貸し球を遊技者に払い出す。そして、払出が完了したら、払出制御用マイクロコンピュータは、カードユニット50に対するEXS信号を立ち下げる。その後、カードユニット50からのBRDY信号がオン状態でないことを条件に、遊技制御手段から払出指令信号を受けると賞球払出制御を実行する。

【0087】

カードユニット50で用いられる電源電圧AC24Vは払出制御基板37から供給される。すなわち、カードユニット50に対する電源基板からの電力供給は、払出制御基板3

50

7およびインタフェース基板66を介して行われる。例えば、インタフェース基板66内に配されているカードユニット50に対するAC24Vの電源供給ラインに、カードユニット50を保護するためのヒューズが設けられ、カードユニット50に所定電圧以上の電圧が供給されることが防止される。

【0088】

また、この実施の形態では、カードユニット50が遊技機とは別体として遊技機に隣接して設置されている場合を例にするが、カードユニット50は遊技機と一体化されていてもよい。また、コイン投入に応じてその金額に応じた遊技球が貸し出されるような場合でも本発明を適用できる。

【0089】

図3は、中継基板77、演出制御基板80、ランプドライバ基板35および音声出力基板70の回路構成例を示すブロック図である。なお、図3に示す例では、ランプドライバ基板35および音声出力基板70には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マイクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板35および音声出力基板70を設けずに、演出制御に関して演出制御基板80のみを設けてもよい。

【0090】

演出制御基板80は、演出制御用CPU101、および演出図柄プロセスフラグ等の演出に関する情報を記憶するRAMを含む演出制御用マイクロコンピュータ100を搭載している。なお、RAMは外付けであってもよい。この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるRAMは電源バックアップされていない。演出制御基板80において、演出制御用CPU101は、内蔵または外付けのROM（図示せず）に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板77を介して入力される主基板31からの取込信号（演出制御INT信号）に応じて、入力ドライバ102および入力ポート103を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用CPU101は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP（ビデオディスプレイプロセッサ）109に演出表示装置9の表示制御を行わせる。

【0091】

この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100と共動して演出表示装置9の表示制御を行うVDP109が演出制御基板80に搭載されている。VDP109は、演出制御用マイクロコンピュータ100とは独立したアドレス空間を有し、そこにVRAMをマッピングする。VRAMは、画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP109は、VRAM内の画像データをフレームメモリを介して演出表示装置9に出力する。

【0092】

演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに従ってCGROM（図示せず）から必要なデータを読み出すための指令をVDP109に出力する。CGROMは、演出表示装置9に表示されるキャラクタ画像データや動画データ、具体的には、人物、文字、図形や記号等（演出図柄を含む）、および背景画像のデータをあらかじめ格納しておくためのROMである。VDP109は、演出制御用CPU101の指令に応じて、CGROMから画像データを読み出す。そして、VDP109は、読み出した画像データにもとづいて表示制御を実行する。

【0093】

演出制御コマンドおよび演出制御INT信号は、演出制御基板80において、まず、入力ドライバ102に入力する。入力ドライバ102は、中継基板77から入力された信号を演出制御基板80の内部に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板80の内部から中継基板77へ方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。

【0094】

中継基板77には、主基板31から入力された信号を演出制御基板80に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板80から中継基板77へ方向には信号を通過させない

10

20

30

40

50

）信号方向規制手段としての単方向性回路 7 4 が搭載されている。単方向性回路として、例えばダイオードやトランジスタが使用される。図 3 には、ダイオードが例示されている。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路である出力ポート 5 7 1 を介して主基板 3 1 から演出制御コマンドおよび演出制御 I N T 信号が出力されるので、中継基板 7 7 から主基板 3 1 の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継基板 7 7 からの信号は主基板 3 1 の内部（遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 側）に入り込まない。なお、出力ポート 5 7 1 は、図 2 に示された I / O ポート部 5 7 の一部である。また、出力ポート 5 7 1 の外側（中継基板 7 7 側）に、さらに、単方向性回路である信号ドライバ回路が設けられていてもよい。

【0095】

また、演出制御用 C P U 1 0 1 は、スティックコントローラ 1 2 2 のトリガボタン 1 2 1 に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、トリガセンサ 1 2 5 から、入力ポート 1 0 6 を介して入力する。また、演出制御用 C P U 1 0 1 は、プッシュボタン 1 2 0 に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、プッシュセンサ 1 2 4 から、入力ポート 1 0 6 を介して入力する。また、演出制御用 C P U 1 0 1 は、スティックコントローラ 1 2 2 の操作桿に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、傾倒方向センサユニット 1 2 3 から、入力ポート 1 0 6 を介して入力する。また、演出制御用 C P U 1 0 1 は、出力ポート 1 0 5 を介してバイブレータ用モータ 1 2 6 に駆動信号を出力することにより、スティックコントローラ 1 2 2 を振動動作させる。

【0096】

さらに、演出制御用 C P U 1 0 1 は、出力ポート 1 0 5 を介してランプドライバ基板 3 5 に対して L E D を駆動する信号を出力する。また、演出制御用 C P U 1 0 1 は、出力ポート 1 0 4 を介して音声出力基板 7 0 に対して音番号データを出力する。

【0097】

ランプドライバ基板 3 5 において、L E D を駆動する信号は、入力ドライバ 3 5 1 を介して L E D ドライバ 3 5 2 に入力される。L E D ドライバ 3 5 2 は、L E D を駆動する信号にもとづいて枠 L E D 2 8 などの発光体に電流を供給する。

【0098】

音声出力基板 7 0 において、音番号データは、入力ドライバ 7 0 2 を介して音声合成用 I C 7 0 3 に入力される。音声合成用 I C 7 0 3 は、音番号データに応じた音声や効果音を発生し増幅回路 7 0 5 に出力する。増幅回路 7 0 5 は、音声合成用 I C 7 0 3 の出力レベルを、ボリューム 7 0 6 で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ 2 7 に出力する。音声データ R O M 7 0 4 には、音番号データに応じた制御データが格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定の演出期間（例えば演出図柄の変動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

【0099】

次に、遊技機の動作について説明する。図 4 は、主基板 3 1 における遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 が実行するメイン処理を示すフローチャートである。遊技機に対して電源が投入され電力供給が開始されると、リセット信号が入力されるリセット端子の入力レベルがハイレベルになり、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0（具体的には、C P U 5 6）は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップ S 1 以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、C P U 5 6 は、まず、必要な初期設定を行う。

【0100】

初期設定処理において、C P U 5 6 は、まず、割込禁止に設定する（ステップ S 1）。次に、割込モードを割込モード 2 に設定し（ステップ S 2）、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する（ステップ S 3）。そして、内蔵デバイスの初期化（内蔵デバイス（内蔵周辺回路）である C T C（カウンタ／タイマ）および P I O（パラレ

10

20

30

40

50

ル入出力ポート)の初期化など)を行った後(ステップS4)、RAMをアクセス可能状態に設定する(ステップS5)。なお、割込モード2は、CPU56が内蔵する特定レジスタ(Iレジスタ)の値(1バイト)と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ(1バイト:最下位ビット0)とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。

【0101】

次いで、CPU56は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ(例えば、電源基板に搭載されている。)の出力信号(クリア信号)の状態を確認する(ステップS6)。その確認においてオンを検出した場合には、CPU56は、通常の初期化処理(ステップS10~S15)を実行する。

【0102】

クリアスイッチがオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したときにバックアップRAM領域のデータ保護処理(例えばパリティデータの付加等の電力供給停止時処理)が行われたか否か確認する(ステップS7)。そのような保護処理が行われていないことを確認したら、CPU56は初期化処理を実行する。バックアップRAM領域にバックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバックアップRAM領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。

【0103】

電力供給停止時処理が行われたことを確認したら、CPU56は、バックアップRAM領域のデータチェックを行う(ステップS8)。この実施の形態では、データチェックとしてパリティチェックを行う。よって、ステップS8では、算出したチェックサムと、電力供給停止時処理で同一の処理によって算出され保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップRAM領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果(比較結果)は正常(一致)になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップRAM領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理を実行する。

【0104】

チェック結果が正常であれば、CPU56は、遊技制御手段の内部状態と演出制御手段等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理(ステップS41~S43の処理)を行う。具体的には、ROM54に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS41)、バックアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域(RAM55内の領域)に設定する(ステップS42)。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化データが設定されている。ステップS41およびS42の処理によって、作業領域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化してはならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ(特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグなど)、出力ポートの出力状態が保存されている領域(出力ポートバッファ)、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分などである。

【0105】

また、CPU56は、電力供給復旧時の初期化コマンドとしての停電復旧指定コマンドを送信する(ステップS43)。また、CPU56は、バックアップRAMに保存されている表示結果(通常大当たり、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たり、突然確変大当たり、小当たり、またははずれ)を指定した表示結果指定コマンドを演出制御基板80に対して送信する(ステップS44)。そして、ステップS14に移行する。なお、ステップS44において、CPU56は、例えば、後述する特別図柄ポインタの値もバックアップRAMに保存している場合には、第1図柄変動指定コマンドや第2図柄変動指定コマンド(図9参照)も送信するようにしてもよい。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、第1図柄変動指定コマンドや第2図柄変動指

10

20

30

40

50

定コマンドを受信したことにもとづいて、第4図柄の変動表示を再開するようにしてもよい。

【0106】

なお、この実施の形態では、バックアップRAM領域には、後述する変動時間タイマの値も保存される。従って、停電復旧した場合には、ステップS44で表示結果指定コマンドが送信された後、保存していた変動時間タイマの値の計測を再開して特別図柄の変動表示が再開されるとともに、保存していた変動時間タイマの値がタイムアウトしたときに、さらに後述する図柄確定指定コマンドが送信される。また、この実施の形態では、バックアップRAM領域には、後述する特別図柄プロセスフラグの値も保存される。従って、停電復旧した場合には、保存されている特別図柄プロセスフラグの値に応じたプロセスから特別図柄プロセス処理が再開される。

10

【0107】

なお、停電復旧時に必ず表示結果指定コマンドを送信するのではなく、CPU56は、まず、バックアップRAM領域に保存している変動時間タイマの値が0であるか否かを確認するようにしてもよい。そして、変動時間タイマの値が0でなければ、変動中に停電した場合であると判断して、表示結果指定コマンドを送信するようにし、変動時間タイマが0であれば、停電時に変動中の状態ではなかったと判断して、表示結果指定コマンドを送信しないようにしてもよい。

【0108】

また、CPU56は、まず、バックアップRAM領域に保存している特別図柄プロセスフラグの値が3であるか否かを確認するようにしてもよい。そして、特別図柄プロセスフラグの値が3であれば、変動中に停電した場合であると判断して、表示結果指定コマンドを送信するようにし、特別図柄プロセスフラグが3でなければ、停電時に変動中ではなかったと判断して、表示結果指定コマンドを送信しないようにしてもよい。

20

【0109】

なお、この実施の形態では、バックアップフラグとチェックデータとの双方を用いてバックアップRAM領域のデータが保存されているか否か確認しているが、いずれか一方のみを用いてもよい。すなわち、バックアップフラグとチェックデータとのいずれかを、遊技状態復旧処理を実行するための契機としてもよい。

【0110】

初期化処理では、CPU56は、まず、RAMクリア処理を行う（ステップS10）。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ）は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM55の全領域を初期化せず、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ）をそのままにしてもよい。また、ROM54に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップS11）、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する（ステップS12）。

30

【0111】

ステップS11およびS12の処理によって、例えば、普通図柄当り判定用乱数カウンタ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。

40

【0112】

また、CPU56は、サブ基板（主基板31以外のマイクロコンピュータが搭載された基板。）を初期化するための初期化指定コマンド（遊技制御用マイクロコンピュータ560が初期化処理を実行したことを示すコマンドでもある。）をサブ基板に送信する（ステップS13）。例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、初期化指定コマンドを受信すると、演出表示装置9において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示、すなわち初期化報知を行う。

【0113】

50

また、CPU 56は、乱数回路503を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（ステップS14）。CPU 56は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行することによって、乱数回路503にランダムRの値を更新させるための設定を行う。

【0114】

そして、ステップS15において、CPU 56は、所定時間（例えば4ms）毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行なう。すなわち、初期値として例えば4msに相当する値が所定のレジスタ（時間定数レジスタ）に設定される。この実施の形態では、4ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

【0115】

10

初期化処理の実行（ステップS10～S15）が完了すると、CPU 56は、メイン処理で、表示用乱数更新処理（ステップS17）および初期値用乱数更新処理（ステップS18）を繰り返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し（ステップS16）、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する（ステップS19）。この実施の形態では、表示用乱数とは、大当たりとしない場合の特別図柄の停止図柄を決定するための乱数や大当たりとしない場合にリーチとするか否かを決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。この実施の形態では、初期値用乱数とは、普通図柄に関して当たりとするか否かを決定するための乱数を発生するためのカウンタ（普通図柄当たり判定用乱数発生カウンタ）のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理（遊技制御用マイクロコンピュータ560が、遊技機に設けられている演出表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう）において、普通図柄当たり判定用乱数のカウント値が1周（普通図柄当たり判定用乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと）すると、そのカウンタに初期値が設定される。

20

【0116】

なお、この実施の形態では、リーチ演出は、演出表示装置9において可変表示される演出図柄を用いて実行される。また、特別図柄の表示結果を大当たり図柄にする場合には、リーチ演出は常に実行される（ただし、突然確変大当たりの場合には、リーチとはならず突然確変大当たり図柄（例えば「135」）が確定表示される場合もある）。特別図柄の表示結果を大当たり図柄にしない場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数を用いた変動パターン種別や変動パターンを決定する抽選を行うことによって、リーチ演出を実行するか否かを決定する。ただし、実際にリーチ演出の制御を実行するのは、演出制御用マイクロコンピュータ100である。

30

【0117】

タイマ割込が発生すると、CPU 56は、図5に示すステップS20～S34のタイマ割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か（オン状態になったか否か）を検出する電源断検出処理を実行する（ステップS20）。電源断信号は、例えば電源基板に搭載されている電源監視回路が、遊技機に供給される電源の電圧の低下を検出した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、CPU 56は、電源断信号が出力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップRAM領域に保存するための電力供給停止時処理を実行する。次いで、入力ドライバ回路58を介して、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号を入力し、それらの状態判定を行う（スイッチ処理：ステップS21）。

40

【0118】

次に、CPU 56は、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄表

50

示器 10、第 1 特別図柄保留記憶表示器 18 a、第 2 特別図柄保留記憶表示器 18 b、普通図柄保留記憶表示器 41 の表示制御を行う表示制御処理を実行する（ステップ S 22）。第 1 特別図柄表示器 8 a、第 2 特別図柄表示器 8 b および普通図柄表示器 10 については、ステップ S 32、S 33 で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制御を実行する。

【0119】

また、遊技制御に用いられる普通図柄当り判定用乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う（判定用乱数更新処理：ステップ S 23）。CPU 56 は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う（初期値用乱数更新処理、表示用乱数更新処理：ステップ S 24、S 25）。

10

【0120】

さらに、CPU 56 は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップ S 26）。特別図柄プロセス処理では、第 1 特別図柄表示器 8 a、第 2 特別図柄表示器 8 b および大入賞口を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU 56 は、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

【0121】

次いで、普通図柄プロセス処理を行う（ステップ S 27）。普通図柄プロセス処理では、CPU 56 は、普通図柄表示器 10 の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU 56 は、普通図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

20

【0122】

また、CPU 56 は、演出制御用マイクロコンピュータ 100 に演出制御コマンドを送出する処理を行う（演出制御コマンド制御処理：ステップ S 28）。

【0123】

さらに、CPU 56 は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当たり情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップ S 29）。

【0124】

また、CPU 56 は、第 1 始動口スイッチ 13 a、第 2 始動口スイッチ 14 a およびカウントスイッチ 23 の検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップ S 30）。具体的には、第 1 始動口スイッチ 13 a、第 2 始動口スイッチ 14 a およびカウントスイッチ 23 のいずれかがオンしたことにもとづく入賞検出に応じて、払出制御基板 37 に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータに賞球個数を示す払出制御コマンド（賞球個数信号）を出力する。払出制御用マイクロコンピュータは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置 97 を駆動する。

30

【0125】

この実施の形態では、出力ポートの出力状態に対応した RAM 領域（出力ポートバッファ）が設けられているのであるが、CPU 56 は、出力ポートの出力状態に対応した RAM 領域におけるソレノイドのオン／オフに関する内容を出力ポートに出力する（ステップ S 31：出力処理）。

40

【0126】

また、CPU 56 は、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄の演出表示を行うための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する特別図柄表示制御処理を行う（ステップ S 32）。

【0127】

さらに、CPU 56 は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行うための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する普通図柄表示制御処理を行う（ステップ S 33）。CPU 56 は、例えば、普通図柄の変動に関する開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、普通図柄の変動速度が 0.2 秒ごとに表示状態（「○」および「×」）を切り替えるような速度であ

50

れば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値（例えば、「○」を示す1と「×」を示す0）を切り替える。また、CPU56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップS22において駆動信号を出力することによって、普通図柄表示器10における普通図柄の演出表示を実行する。

【0128】

その後、割込許可状態に設定し（ステップS34）、処理を終了する。

【0129】

以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は4ms毎に起動されることになる。なお、遊技制御処理は、タイマ割込処理におけるステップS21～S33（ステップS29を除く。）の処理に相当する。また、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。

【0130】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび演出表示装置9にはずれ図柄が確定表示される場合には、演出図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態にならずに、リーチにならない所定の演出図柄の組み合わせが確定表示されることがある。このような演出図柄の可変表示態様を、可変表示結果がはずれ図柄になる場合における「非リーチ」（「通常はずれ」ともいう）の可変表示態様という。

【0131】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび演出表示装置9にはずれ図柄が確定表示される場合には、演出図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態となった後にリーチ演出が実行され、最終的に大当たり図柄とはならない所定の演出図柄の組み合わせが確定表示されることがある。このような演出図柄の可変表示結果を、可変表示結果が「はずれ」となる場合における「リーチ」（「リーチはずれ」ともいう）の可変表示態様という。

【0132】

この実施の形態では、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに大当たり図柄が確定表示される場合には、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態になった後にリーチ演出が実行され、最終的に演出表示装置9における「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリア9L、9C、9Rに、演出図柄が揃って確定表示される（ただし、突然確変大当りの場合には、リーチとはならず突然確変大当たり図柄（例えば「135」）が確定表示される場合もある）。

【0133】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに小当たりである「5」が確定表示される場合には、演出表示装置9において、演出図柄の可変表示態様が「突然確変大当たり」である場合と同様に演出図柄の可変表示が行われた後、所定の小当たり図柄（突然確変大当たり図柄と同じ図柄。例えば「135」）が確定表示されることがある。第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに小当たり図柄である「5」が確定表示されることに対応する演出表示装置9における表示演出を「小当たり」の可変表示態様という。

【0134】

ここで、小当たりとは、大当たりと比較して大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では0.1秒間の開放を2回）まで許容される当りである。なお、小当たり遊技が終了した場合、遊技状態は変化しない。すなわち、確変状態から通常状態に移行したり通常状態から確変状態に移行したりすることはない。また、突然確変大当たりとは、大当たり遊技状態において大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では0.1秒間の開放を2回）まで許容されるが大入賞口の開放時間が極めて短い大当たりであり、かつ、大当たり遊技後の遊技状態を確変状態に移行させるような大当たりである（すなわち、そのようにすることにより、遊技者に対して突然に確変状態となったかのように見せるものである）。つまり、この実施の形態では、突然確変大当たりと小当たりとは、大入賞口の開放パターンが同じ

10

20

30

40

50

である。そのように制御することによって、大入賞口の0.1秒間の開放が2回行われると、突然確変大当りであるか小当りであるかまでは認識できないので、遊技者に対して高確率状態（確変状態）を期待させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0135】

図6は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。

(1) ランダム1 (MR1) : 大当りの種類（後述する通常大当り、確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当り、突然確変大当り）を決定する（大当り種別判定用）(2) ランダム2 (MR2) : 変動パターンの種類（種別）を決定する（変動パターン種別判定用）(3) ランダム3 (MR3) : 変動パターン（変動時間）を決定する（変動パターン判定用）(4) ランダム4 (MR4) : 普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する（普通図柄当り判定用）(5) ランダム5 (MR5) : ランダム4の初期値を決定する（ランダム4初期値決定用）

【0136】

なお、この実施の形態では、変動パターンは、まず、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）を用いて変動パターン種別を決定し、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を用いて、決定した変動パターン種別に含まれるいずれかの変動パターンに決定する。そのように、この実施の形態では、2段階の抽選処理によって変動パターンが決定される。

【0137】

なお、変動パターン種別とは、複数の変動パターンをその変動態様の特徴に従ってグループ化したものである。例えば、複数の変動パターンをリーチの種類でグループ化して、ノーマルリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別と、スーパリーチAを伴う変動パターンを含む変動パターン種別と、スーパリーチBを伴う変動パターンを含む変動パターン種別とに分けてもよい。また、例えば、複数の変動パターンを擬似連の再変動の回数でグループ化して、擬似連を伴わない変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動1回の変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動2回の変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動3回の変動パターンを含む変動パターン種別とに分けてもよい。また、例えば、複数の変動パターンを擬似連や滑り演出などの演出の有無でグループ化してもよい。

【0138】

図5に示された遊技制御処理におけるステップS23では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、(1)の大当り種別判定用乱数、および(4)の普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウントアップ（1加算）を行う。すなわち、それらが判定用乱数であり、それら以外の乱数が表示用乱数（ランダム2、ランダム3）または初期値用乱数（ランダム5）である。なお、遊技効果を高めるために、上記の乱数以外の乱数も用いてもよい。また、この実施の形態では、大当り判定用乱数として、遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されたハードウェア（遊技制御用マイクロコンピュータ560の外部のハードウェアでもよい。）が生成する乱数を用いる。なお、大当り判定用乱数として、ハードウェア乱数ではなく、ソフトウェア乱数を用いてもよい。

【0139】

図7(A)は、大当り判定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される大当り判定値が設定されているテーブルである。大当り判定テーブルには、通常状態や時短状態（すなわち、確変状態でない遊技状態）において用いられる通常時大当り判定テーブルと、確変状態において用いられる確変時大当り判定テーブルとがある。通常時大当り判定テーブルには、図7(A)の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当り判定テーブルには、図7(A)の右欄に記載されている各数値が設定されている。図7(A)に記載されている数値が大当り判定値である。

【0140】

図7(B), (C)は、小当り判定テーブルを示す説明図である。小当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される小

当り判定値が設定されているテーブルである。小当り判定テーブルには、第1特別図柄の変動表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル（第1特別図柄用）と、第2特別図柄の変動表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル（第2特別図柄用）とがある。小当り判定テーブル（第1特別図柄用）には、図7（B）に記載されている各数値が設定され、小当り判定テーブル（第2特別図柄用）には、図7（C）に記載されている各数値が設定されている。また、図7（B）、（C）に記載されている数値が小当り判定値である。

【0141】

なお、第1特別図柄の変動表示を行う場合にのみ小当りと決定するようにし、第2特別図柄の変動表示を行う場合には小当りを設けないようにしてもよい。この場合、図7（C）に示す第2特別図柄用の小当り判定テーブルは設けなくてもよい。この実施の形態では、遊技状態が確変状態に移行されているときには主として第2特別図柄の変動表示が実行される。遊技状態が確変状態に移行されているときにも小当りが発生するようにし、確変となるか否かを煽る演出を行うように構成すると、現在の遊技状態が確変状態であるにもかかわらず却って遊技者に煩わしさを感じさせてしまう。そこで、第2特別図柄の変動表示中は小当りが発生しないように構成すれば、遊技状態が確変状態である場合には小当りが発生しにくくし必要以上に確変に対する煽り演出を行わないようにすることができ、遊技者に煩わしさを感じさせる事態を防止することができる。

【0142】

CPU56は、所定の時期に、乱数回路503のカウント値を抽出して抽出値を大当り判定用乱数（ランダムR）の値とするのであるが、大当り判定用乱数値が図7（A）に示すいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り（後述する通常大当り、確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当り、突然確変大当り）にすることに決定する。また、大当り判定用乱数値が図7（B）、（C）に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りにすることに決定する。なお、図7（A）に示す「確率」は、大当りになる確率（割合）を示す。また、図7（B）、（C）に示す「確率」は、小当りになる確率（割合）を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。また、小当りにするか否か決定するということは、小当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を小当り図柄にするか否か決定するということでもある。

【0143】

なお、この実施の形態では、図7（B）、（C）に示すように、小当り判定テーブル（第1特別図柄用）を用いる場合には300分の1の割合で小当りと決定されるのに対して、小当り判定テーブル（第2特別図柄）を用いる場合には3000分の1の割合で小当りと決定される場合を説明する。従って、この実施の形態では、第1始動入賞口13に始動入賞して第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2始動入賞口14に始動入賞して第2特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、「小当り」と決定される割合が高い。

【0144】

図8（A）、（B）は、ROM54に記憶されている大当り種別判定テーブル131a、131bを示す説明図である。このうち、図8（A）は、遊技球が第1始動入賞口13に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて（すなわち、第1特別図柄の変動表示が行われるとき）大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル（第1特別図柄用）131aである。また、図8（B）は、遊技球が第2始動入賞口14に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて（すなわち、第2特別図柄の変動表示が行われるとき）大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル（第2特別図柄用）131bである。

【0145】

大当り種別判定テーブル 1 3 1 a, 1 3 1 b は、可変表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、大当り種別判定用の乱数（ランダム 1）にもとづいて、大当りの種別を「通常大当り」、「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、「1 6 R 特定確変大当り」、「突然確変大当り」のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。なお、この実施の形態では、図 8（A），（B）に示すように、大当り種別判定テーブル 1 3 1 a には「突然確変大当り」に対して 5 個の判定値が割り当てられている（40 分の 5 の割合で突然確変大当りと決定される）のに対して、大当り種別判定テーブル 1 3 1 b には「突然確変大当り」に対して 1 個の判定値が割り当てられている（40 分の 1 の割合で突然確変大当りと決定される）場合を説明する。従って、この実施の形態では、第 1 始動入賞口 1 3 に始動入賞して第 1 特別図柄の変動表示が実行される場合には、第 2 始動入賞口 1 4 に始動入賞して第 2 特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、「突然確変大当り」と決定される割合が高い。なお、第 1 特別図柄用の大当り種別判定テーブル 1 3 1 a にのみ「突然確変大当り」を振り分けるようにし、第 2 特別図柄用の大当り種別判定テーブル 1 3 1 b には「突然確変大当り」の振り分けを行わない（すなわち、第 1 特別図柄の変動表示を行う場合にのみ、「突然確変大当り」と決定される場合がある）ようにしてもよい。

10

【0 1 4 6】

なお、この実施の形態では、図 8（A），（B）に示すように、所定量の遊技価値を付与する第 1 特定遊技状態としての突然確変大当りと、該遊技価値よりも多い量の遊技価値を付与する第 2 特定遊技状態としての 1 6 ラウンドの通常大当りや確変大当り、4 R 特定確変大当り、8 R 特定確変大当り、1 6 R 特定確変大当りとに決定する場合があるとともに、第 1 特別図柄の変動表示が実行される場合に高い割合で第 1 特定遊技状態とすることに決定する場合を示しているが、付与される遊技価値は、この実施の形態で示したようなラウンド数に限られない。例えば、第 1 特定遊技状態と比較して、遊技価値として 1 ラウンドあたりの大入賞口への遊技球の入賞数（カウント数）の許容量を多くした第 2 特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、第 1 特定遊技状態と比較して、遊技価値として大当り中の 1 回あたりの大入賞口の開放時間を長くした第 2 特定遊技状態を決定するようにしてもよい。

20

【0 1 4 7】

この実施の形態では、図 8（A），（B）に示すように、大当り種別として、「通常大当り」、「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、「1 6 R 特定確変大当り」、および「突然確変大当り」がある。なお、この実施の形態では、大当り遊技において実行されるラウンド数が 1 6 ラウンドおよび 2 ラウンドの 2 種類である場合を示しているが、大当り遊技において実行されるラウンド数は、この実施の形態で示したものに限られない。例えば、1 0 ラウンドの大当り遊技に制御する 1 0 R 確変大当りや、7 ラウンドの大当り遊技に制御する 7 R 確変大当り、5 ラウンドの大当り遊技に制御する 5 R 確変大当りが設けられていてもよい。また、この実施の形態では、大当り種別が「通常大当り」、「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、「1 6 R 特定確変大当り」、および「突然確変大当り」の 6 種類である場合を示しているが、6 種類にかぎらず、例えば、7 種類以上の大当り種別を設けるようにしてもよい。また、逆に、大当り種別が 6 種類よりも少なくてもよく、例えば、大当り種別として 2 種類、3 種類、4 種類、または 5 種類のみ設けられていてもよい。

30

40

【0 1 4 8】

「通常大当り」とは、1 6 ラウンドの大当り遊技状態に制御し、ラウンドごとに大入賞口が 2 9 秒間にわたって開放され（すなわち、大入賞口の 2 9 秒間の開放が 1 6 回行われ）、その大当り遊技状態の終了後に時短状態のみに移行させる大当りである（後述するステップ S 1 6 7 参照）。そして、時短状態に移行した後、変動表示を所定回数（この実施の形態では 1 0 0 回）終了すると時短状態が終了する（ステップ S 1 6 8, S 1 3 7 ~ S 1 4 0 参照）。なお、変動表示を所定回数終了する前であっても、次の大当りが発生した場合にも、時短状態を終了する（ステップ S 1 3 2 参照）。

50

【0149】

「確変大当り」とは、16ラウンドの大当り遊技状態に制御し、ラウンドごとに大入賞口が29秒間にわたって開放され（すなわち、大入賞口の29秒間の開放が16回行われ）、その大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行させる大当りである（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するステップS169, S170参照）。そして、次の大当りが発生するまで、確変状態および時短状態が継続する（ステップS132参照）。

【0150】

「4R特定確変大当り」とは、16ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行させる大当りである（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するステップS169, S170参照）。そして、次の大当りが発生するまで、確変状態および時短状態が継続する（ステップS132参照）。ただし、「確変大当り」の場合とは異なり、第1ラウンド～第4ラウンドにおいて大入賞口が29秒間にわたって開放された後、第5ラウンド～第16ラウンドにおいて大入賞口が極めて短い期間（本例では、0.1秒間）のみ開放される。従って、「4R特定確変大当り」は、内部制御上は16ラウンドの大当り遊技状態に制御するものの見た目上は恰も4ラウンドの大当り遊技状態に制御するものである。また、後述するように、「4R特定確変大当り」となる場合には、大当り遊技を開始してから大当り遊技終了後の確変状態に制御されている期間にわたって一連の特定演出が実行される。

【0151】

「8R特定確変大当り」とは、16ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行させる大当りである（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するステップS169, S170参照）。そして、次の大当りが発生するまで、確変状態および時短状態が継続する（ステップS132参照）。ただし、「確変大当り」の場合とは異なり、第1ラウンド～第8ラウンドにおいて大入賞口が29秒間にわたって開放された後、第9ラウンド～第16ラウンドにおいて大入賞口が極めて短い期間（本例では、0.1秒間）のみ開放される。従って、「8R特定確変大当り」は、内部制御上は16ラウンドの大当り遊技状態に制御するものの見た目上は恰も8ラウンドの大当り遊技状態に制御するものである。また、後述するように、「8R特定確変大当り」となる場合には、大当り遊技を開始してから大当り遊技終了後の確変状態に制御されている期間にわたって一連の特定演出が実行される。

【0152】

「16R特定確変大当り」とは、16ラウンドの大当り遊技状態に制御し、ラウンドごとに大入賞口が29秒間にわたって開放され（すなわち、大入賞口の29秒間の開放が16回行われ）、その大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行させる大当りである（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するステップS169, S170参照）。そして、次の大当りが発生するまで、確変状態および時短状態が継続する（ステップS132参照）。ただし、「16R特定確変大当り」は、大入賞口の制御形態は「確変大当り」と同じであるが、後述するように、大当り遊技を開始してから大当り遊技終了後の確変状態に制御されている期間にわたって一連の特定演出が実行される点で「確変大当り」と異なる。

【0153】

以上のように、「4R特定確変大当り」、「8R特定確変大当り」、または「16R特定確変大当り」となる場合には、一連の特定演出が実行されることによって、大当り遊技終了後に確変状態となることは認識できるものの見た目上のラウンド数が4ラウンド、8ラウンド、または16ラウンドのいずれとなるかは直ちには認識できない。従って、この実施の形態では、大当り遊技の開始時に特定演出が開始されることによって、見た目上のラウンド数が4ラウンドで終わってしまうのか、もしくは8ラウンドや16ラウンドまで継続するののかに対して期待感を与えることができる。

【0154】

なお、この実施の形態では、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」および「16 R 特定確変大当り」について、内部制御上は全て同じ16ラウンドの大当り遊技状態に制御するものであり、見た目上のラウンド数がそれぞれ4ラウンド、8ラウンドまたは16ラウンドと異なる場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、内部制御上のラウンド数がそれぞれ4ラウンド、8ラウンドまたは16ラウンドと異なるように構成してもよい。

【0155】

また、「突然確変大当り」とは、「通常大当り」や「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、「16 R 特定確変大当り」と比較して大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では0.1秒間の開放を2回）まで許容される大当りである。すなわち、「突然確変大当り」となった場合には、2ラウンドの大当り遊技状態に制御される。また、「通常大当り」や「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、「16 R 特定確変大当り」では、1ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が2.9秒と長いラウンドがあるのに対して、「突然確変大当り」では1ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が0.1秒と極めて短く、大当り遊技中に大入賞口に遊技球が入賞することは殆ど期待できない。そして、この実施の形態では、その突然確変大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行される（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するステップS169, S170参照）。そして、次の大当りが発生するまで、確変状態および時短状態が継続する（ステップS132参照）。

【0156】

なお、突然確変大当りの態様は、この実施の形態で示したものにかぎられない。例えば、大入賞口の開放回数は通常大当りや確変大当り、4 R 特定確変大当り、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当りと同じ16回（16ラウンド）とし、大入賞口の開放時間のみ0.1秒と極めて短くするようにしてもよい。

【0157】

なお、前述したように、この実施の形態では、「小当り」となった場合にも、大入賞口の開放が0.1秒間ずつ2回行われ、「突然確変大当り」による大当り遊技状態と同様の制御が行われる。そして、「小当り」となった場合には、大入賞口の2回の開放が終了した後、遊技状態は変化せず、「小当り」となる前の遊技状態が維持される。そのようにすることによって、「突然確変大当り」であるか「小当り」であるかを認識できないようにし、遊技の興趣を向上させている。なお、大当り種別が全て確変大当りであるように構成する場合、小当りを設けなくてもよい。また、大当り種別が全て確変大当りである場合に小当りを設けるように構成する場合には、確変状態（高確率状態）に移行されるのみで時短状態（高ベース状態）を伴わない突然確変大当りを設けるようにすること（大入賞口の開放パターンも突然確変大当りと小当りの場合とで同じにすること）が好ましい。

【0158】

大当り種別判定テーブル131a, 131bには、ランダム1の値と比較される数値であって、「通常大当り」、「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、「16 R 特定確変大当り」、「突然確変大当り」のそれぞれに対応した判定値（大当り種別判定値）が設定されている。CPU56は、ランダム1の値が大当り種別判定値のいずれかに一致した場合に、大当りの種別を、一致した大当り種別判定値に対応する種別に決定する。

【0159】

図9および図10は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図9および図10に示す例において、コマンド80XX(H)は、特別図柄の可変表示に対応して演出表示装置9において可変表示される演出図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）である（それぞれ変動パターンXXに対応）。つまり、使用されうる変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定される変動パターンのそれぞれに対応す

る変動パターンコマンドがある。なお、「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド80XX(H)を受信すると、演出表示装置9において演出図柄の可変表示を開始するように制御する。

【0160】

コマンド8C01(H)～8C08(H)は、大当たりとするか否か、小当たりとするか否か、および大当たり種別を示す演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド8C01(H)～8C08(H)の受信に応じて演出図柄の表示結果を決定するので、コマンド8C01(H)～8C08(H)を表示結果指定コマンドという。

10

【0161】

コマンド8D01(H)は、第1特別図柄の可変表示(変動)を開始することを示す演出制御コマンド(第1図柄変動指定コマンド)である。コマンド8D02(H)は、第2特別図柄の可変表示(変動)を開始することを示す演出制御コマンド(第2図柄変動指定コマンド)である。第1図柄変動指定コマンドと第2図柄変動指定コマンドとを特別図柄特定コマンド(または図柄変動指定コマンド)と総称することがある。なお、第1特別図柄の可変表示を開始するのか第2特別図柄の可変表示を開始するのかを示す情報を、変動パターンコマンドに含めるようにしてもよい。

【0162】

コマンド8F00(H)は、第4図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果(停止図柄)を導出表示することを示す演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)である。演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、第4図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果を導出表示する。

20

【0163】

コマンド9000(H)は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに送信される演出制御コマンド(初期化指定コマンド:電源投入指定コマンド)である。コマンド9200(H)は、遊技機に対する電力供給が再開されたときに送信される演出制御コマンド(停電復旧指定コマンド)である。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに、バックアップRAMにデータが保存されている場合には、停電復旧指定コマンドを送信し、そうでない場合には、初期化指定コマンドを送信する。

30

【0164】

コマンド9F00(H)は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド(客待ちデモ指定コマンド)である。

【0165】

コマンドA001, A002(H)は、ファンファーレ画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の開始を指定する演出制御コマンド(大当たり開始指定コマンド:ファンファーレ指定コマンド)である。この実施の形態では、大当たりの種類に応じて、大当たり開始指定コマンドまたは小当たり/突然確変大当たり開始指定コマンドが用いられる。具体的には、「通常大当たり」や「確変大当たり」、「4R特定確変大当たり」、「8R特定確変大当たり」、「16R特定確変大当たり」である場合には大当たり開始指定コマンド(A001(H))が用いられ、「突然確変大当たり」や「小当たり」である場合には小当たり/突然確変大当たり開始指定コマンド(A002(H))が用いられる。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、突然大当たりである場合に突然確変大当たり開始指定用のファンファーレ指定コマンドを送信するものの、小当たりである場合にはファンファーレ指定コマンドを送信しないように構成してもよい。

40

【0166】

コマンドA1XX(H)は、XXで示す回数(ラウンド)の大入賞口開放中の表示を示す演出制御コマンド(大入賞口開放中指定コマンド)である。なお、大入賞口開放中指定コマンドはラウンドごとにそのラウンドを指定する値がEXTデータに設定されて送信

50

されるので、ラウンドごとに異なる大入賞口開放中指定コマンドが送信される。例えば、大当たり遊技中の第1ラウンドを実行する際には、ラウンド1を指定する大入賞口開放中指定コマンド(A101(H))が送信され、大当たり遊技中の第10ラウンドを実行する際には、ラウンド10を指定する大入賞口開放中指定コマンド(A10A(H))が送信される。A2XX(H)は、XXで示す回数(ラウンド)の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマンド(大入賞口開放後指定コマンド)である。なお、大入賞口開放後指定コマンドはラウンドごとにそのラウンドを指定する値がEXTデータに設定されて送信されるので、ラウンドごとに異なる大入賞口開放後指定コマンドが送信される。例えば、大当たり遊技中の第1ラウンドを終了する際には、ラウンド1を指定する大入賞口開放後指定コマンド(A201(H))が送信され、大当たり遊技中の第10ラウンドを終了する際には、ラウンド10を指定する大入賞口開放後指定コマンド(A30A(H))が送信される。

10

【0167】

コマンドA301(H)は、大当たり終了画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の終了を指定する演出制御コマンド(大当たり終了指定コマンド:エンディング1指定コマンド)である。なお、大当たり終了指定コマンド(A301(H))は、「通常大当たり」や「確変大当たり」、「4R特定確変大当たり」、「8R特定確変大当たり」、「16R特定確変大当たり」による大当たり遊技を終了する場合に用いられる。コマンドA302(H)は、小当りの遊技の終了または突然確変大当りの遊技の終了を指定する演出制御コマンド(小当たり/突然確変大当たり終了指定コマンド:エンディング2指定コマンド)である。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、突然確変大当たりである場合に突然確変大当たり終了指定用のエンディング指定コマンドを送信するものの、小当たりである場合にはエンディング指定コマンドを送信しないように構成してもよい。

20

【0168】

コマンドB000(H)は、遊技状態が通常状態であるときの背景表示を指定する演出制御コマンド(通常状態背景指定コマンド)である。コマンドB001(H)は、遊技状態が確変状態であるときの背景表示を指定する演出制御コマンド(確変状態背景指定コマンド)である。コマンドB002(H)は、遊技状態が時短状態であるときの背景表示を指定する演出制御コマンド(時短状態背景指定コマンド)である。

【0169】

コマンドC000(H)は、第1保留記憶数が1増加したことを指定する演出制御コマンド(第1保留記憶数加算指定コマンド)である。コマンドC100(H)は、第2保留記憶数が1増加したことを指定する演出制御コマンド(第2保留記憶数加算指定コマンド)である。コマンドC200(H)は、第1保留記憶数が1減少したことを指定する演出制御コマンド(第1保留記憶数減算指定コマンド)である。コマンドC300(H)は、第2保留記憶数が1減少したことを指定する演出制御コマンド(第2保留記憶数減算指定コマンド)である。

30

【0170】

演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)は、主基板31に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ560から上述した演出制御コマンドを受信すると、図9および図10に示された内容に応じて演出表示装置9の表示状態を変更したり、ランプの表示状態を変更したり、音声出力基板70に対して音番号データを出力したりする。

40

【0171】

例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、始動入賞があり第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおいて特別図柄の可変表示が開始される度に、演出図柄の変動パターンを指定する変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する。

【0172】

この実施の形態では、演出制御コマンドは2バイト構成であり、1バイト目はMODE(コマンドの分類)を表し、2バイト目はEXT(コマンドの種類)を表す。MODEデ

50

ータの先頭ビット（ビット7）は必ず「1」に設定され、EXTデータの先頭ビット（ビット7）は必ず「0」に設定される。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマンド形態を用いてもよい。例えば、1バイトや3バイト以上で構成される制御コマンドを用いてもよい。

【0173】

なお、演出制御コマンドの送出方式として、演出制御信号CD0～CD7の8本のパラレル信号線で1バイトずつ主基板31から中継基板77を介して演出制御基板80に演出制御コマンドデータを出力し、演出制御コマンドデータの他に、演出制御コマンドデータの取込を指示するパルス状（矩形波状）の取込信号（演出制御INT信号）を出力する方式を用いる。演出制御コマンドの8ビットの演出制御コマンドデータは、演出制御INT信号に同期して出力される。演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出制御INT信号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって1バイトのデータの取り込み処理を開始する。

【0174】

図9および図10に示す例では、変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを、第1特別図柄表示器8aでの第1特別図柄の変動に対応した演出図柄の可変表示（変動）と第2特別図柄表示器8bでの第2特別図柄の変動に対応した演出図柄の可変表示（変動）とで共通に使用でき、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示に伴って演出を行う演出表示装置9などの演出用部品を制御する際に、遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されるコマンドの種類を増大させないようにすることができる。

【0175】

図11および図12は、主基板31に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ560（具体的には、CPU56）が実行する特別図柄プロセス処理（ステップS26）のプログラムの一例を示すフローチャートである。上述したように、特別図柄プロセス処理では第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を制御するための処理が実行される。特別図柄プロセス処理において、CPU56は、第1始動入賞口13に遊技球が入賞したことを検出するための第1始動口スイッチ13aがオンしていたら、すなわち、第1始動入賞口13への始動入賞が発生していたら、第1始動口スイッチ通過処理を実行する（ステップS311、S312）。また、CPU56は、第2始動入賞口14に遊技球が入賞したことを検出するための第2始動口スイッチ14aがオンしていたら、すなわち第2始動入賞口14への始動入賞が発生していたら、第2始動口スイッチ通過処理を実行する（ステップS313、S314）。そして、ステップS300～S310のうちのいずれかの処理を行う。第1始動入賞口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aがオンしていなければ、内部状態に応じて、ステップS300～S310のうちのいずれかの処理を行う。

【0176】

ステップS300～S310の処理は、以下のような処理である。

【0177】

特別図柄通常処理（ステップS300）：特別図柄プロセスフラグの値が0であるときに実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶バッファに記憶される数値データの記憶数（合算保留記憶数）を確認する。保留記憶バッファに記憶される数値データの記憶数は合算保留記憶数カウンタのカウント値により確認できる。また、合算保留記憶数カウンタのカウント値が0でなければ、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示の表示結果を大当たりとするか否かを決定する。大当たりとする場合には大当たりフラグをセットする。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS301に応じた値（この例では1）に更新する。なお、大当たりフラグは、大当たり遊技が終了するときにリセットされる。

【0178】

変動パターン設定処理（ステップS301）：特別図柄プロセスフラグの値が1である

ときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間（可変表示時間：可変表示を開始してから表示結果を導出表示（確定表示）するまでの時間）を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、決定した変動パターンに応じた変動パターンコマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行い、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS302に対応した値（この例では2）に更新する。

【0179】

表示結果指定コマンド送信処理（ステップS302）：特別図柄プロセスフラグの値が2であるときに実行される。演出制御用マイクロコンピュータ100に、表示結果指定コマンドを送信する制御を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS303に対応した値（この例では3）に更新する。

10

【0180】

特別図柄変動中処理（ステップS303）：特別図柄プロセスフラグの値が3であるときに実行される。変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過（ステップS301でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの値が0になる）すると、演出制御用マイクロコンピュータ100に、図柄確定指定コマンドを送信する制御を行い、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS304に対応した値（この例では4）に更新する。なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する図柄確定指定コマンドを受信すると演出表示装置9において第4図柄が停止されるように制御する。

20

【0181】

特別図柄停止処理（ステップS304）：特別図柄プロセスフラグの値が4であるときに実行される。大当りフラグがセットされている場合に、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS305に対応した値（この例では5）に更新する。また、小当りフラグがセットされている場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS308に対応した値（この例では8）に更新する。大当りフラグおよび小当りフラグのいずれもセットされていない場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS300に対応した値（この例では0）に更新する。なお、この実施の形態では、特別図柄プロセスフラグの値が4となったことにもとづいて、後述するように、特別図柄表示制御処理において特別図柄の停止図柄を確定表示するための特別図柄表示制御データが特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定され（図22参照）、ステップS22の表示制御処理において出力バッファの設定内容に応じて実際に特別図柄の停止図柄が確定表示される。

30

【0182】

大入賞口開放前処理（ステップS305）：特別図柄プロセスフラグの値が5であるときに実行される。大入賞口開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、大入賞口開放中指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行うとともに、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS306に対応した値（この例では6）に更新する。なお、大入賞口開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、大入賞口開放前処理は大当り遊技を開始する処理でもある。また、大入賞口開放中指定コマンドはラウンドごとにそのラウンドを指定する値がEXTデータに設定されて送信されるので、ラウンドごとに異なる大入賞口開放中指定コマンドが送信される。例えば、大当り遊技中の第1ラウンドを実行する際には、ラウンド1を指定する大入賞口開放中指定コマンド（A101（H））が送信され、大当り遊技中の第10ラウンドを実行する際には、ラウンド10を指定する大入賞口開放中指定コマンド（A10A（H））が送信される。

40

【0183】

50

大入賞口開放中処理（ステップS306）：特別図柄プロセスフラグの値が6であるときに実行される。大入賞口開放中処理では、大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS305に対応した値（この例では5）に更新する。また、大当たり中開放後指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行うとともに、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS307に対応した値（この例では7）に更新する。

【0184】

大当たり終了処理（ステップS307）：特別図柄プロセスフラグの値が7であるときに実行される。大当たり遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ（例えば、確変フラグや時短フラグ）をセットする処理を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS300に対応した値（この例では0）に更新する。

【0185】

小当たり開放前処理（ステップS308）：特別図柄プロセスフラグの値が8であるときに実行される。小当たり開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS309に対応した値（この例では9）に更新する。なお、小当たり開放前処理は小当たり遊技中の大入賞口の開放毎に実行されるが、小当たり遊技中の最初の開放を開始する場合には、小当たり開放前処理は小当たり遊技を開始する処理でもある。

【0186】

小当たり開放中処理（ステップS309）：特別図柄プロセスフラグの値が9であるときに実行される。大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ大入賞口の開放回数が残っている場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS308に対応した値（この例では8）に更新する。また、全ての開放を終えた場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS310に対応した値（この例では10）に更新する。

【0187】

小当たり終了処理（ステップS310）：特別図柄プロセスフラグの値が10であるときに実行される。小当たり遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS300に対応した値（この例では0）に更新する。

【0188】

図13は、ステップS312、S314の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。このうち、図13（A）は、ステップS312の第1始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。また、図13（B）は、ステップS314の第2始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。

【0189】

まず、図13（A）を参照して第1始動口スイッチ通過処理について説明する。第1始動口スイッチ13aがオン状態の場合に実行される第1始動口スイッチ通過処理において、CPU56は、まず、第1保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第1保留記憶数をカウントするための第1保留記憶数カウンタの値が4であるか否か）を確認する（ステップS1211A）。第1保留記憶数が上限値に達していれば、そのまま処理を終了する。

【0190】

第1保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS1212A）とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS1213A）。

【0191】

次いで、CPU 56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第1保留記憶バッファ（図14参照）における保存領域に格納する処理を実行する（ステップS1214A）。なお、ステップS1214Aの処理では、ハードウェア乱数であるランダムR（大当り判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を第1始動口スイッチ通過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第1特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよい。

10

【0192】

図14は、保留記憶に対応する乱数等を保存する領域（保留記憶バッファ）の構成例を示す説明図である。図14に示すように、第1保留記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値（この例では4）に対応した保存領域が確保されている。また、第2保留記憶バッファには、第2保留記憶数の上限値（この例では4）に対応した保存領域が確保されている。この実施の形態では、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファには、ハードウェア乱数であるランダムR（大当り判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が記憶される。なお、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファは、RAM 55に形成されている。

20

【0193】

次いで、CPU 56は、第1保留記憶数加算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS1220A）。

【0194】

次に、図13（B）を参照して第2始動口スイッチ通過処理について説明する。第2始動口スイッチ14aがオン状態の場合に実行される第2始動口スイッチ通過処理において、CPU 56は、第2保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第2保留記憶数をカウントするための第2保留記憶数カウンタの値が4であるか否か）を確認する（ステップS1211B）。第2保留記憶数が上限値に達していれば、そのまま処理を終了する。

30

【0195】

第2保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU 56は、第2保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS1212B）とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS1213B）。

【0196】

次いで、CPU 56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第2保留記憶バッファ（図14参照）における保存領域に格納する処理を実行する（ステップS1214B）。なお、ステップS1214Bの処理では、ハードウェア乱数であるランダムR（大当り判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を第2始動口スイッチ通過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第2特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよい。

40

【0197】

次いで、CPU 56は、第2保留記憶数加算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピ

50

ユータ 100 に送信する制御を行う（ステップ S 1220 B）。

【0198】

図 15 および図 16 は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理（ステップ S 300）を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において、CPU 56 は、合算保留記憶数の値を確認する（ステップ S 51）。具体的には、合算保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。合算保留記憶数が 0 であれば、まだ客待ちデモ指定コマンドを送信していなければ、演出制御用マイクロコンピュータ 100 に対して客待ちデモ指定コマンドを送信する制御を行い（ステップ S 51 A）、処理を終了する。なお、例えば、CPU 56 は、ステップ S 51 A で客待ちデモ指定コマンドを送信すると、客待ちデモ指定コマンドを送信したことを示す客待ちデモ指定コマンド送信済フラグをセットする。そして、客待ちデモ指定コマンドを送信した後に次のタイマ割込以降の特別図柄通常処理を実行する場合には、客待ちデモ指定コマンド送信済フラグがセットされていることにもとづいて重ねて客待ちデモ指定コマンドを送信しないように制御すればよい。また、この場合、客待ちデモ指定コマンド送信済フラグは、次の特別図柄の変動表示が開始されるときにリセットされるようにすればよい。

10

【0199】

合算保留記憶数が 0 でなければ、CPU 56 は、第 2 保留記憶数が 0 であるか否かを確認する（ステップ S 52）。具体的には、第 2 保留記憶数カウンタの値が 0 であるか否かを確認する。第 2 保留記憶数が 0 でなければ、CPU 56 は、特別図柄ポインタ（第 1 特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのか第 2 特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのかを示すフラグ）に「第 2」を示すデータを設定する（ステップ S 53）。第 2 保留記憶数が 0 であれば（すなわち、第 1 保留記憶数のみが溜まっている場合）には、CPU 66 は、特別図柄ポインタに「第 1」を示すデータを設定する（ステップ S 54）。

20

【0200】

この実施の形態では、ステップ S 52 ～ S 54 の処理が実行されることによって、第 1 特別図柄の変動表示に対して、第 2 特別図柄の変動表示が優先して実行される。言い換えれば、第 2 特別図柄の変動表示を開始させるための第 2 の開始条件が第 1 特別図柄の変動表示を開始させるための第 1 の開始条件に優先して成立するように制御される。なお、この実施の形態では、第 2 特別図柄の変動表示を優先して実行する場合を示しているが、第 1 始動入賞口 13 と第 2 始動入賞口 14 とに遊技球が入賞した始動入賞順に従って、第 1 特別図柄の変動表示または第 2 特別図柄の変動表示を実行するように構成してもよい。

30

【0201】

次いで、CPU 56 は、RAM 55 において、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数 = 1 に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出して RAM 55 の乱数バッファ領域に格納する（ステップ S 55）。具体的には、CPU 56 は、特別図柄ポインタが「第 1」を示している場合には、第 1 保留記憶バッファにおける第 1 保留記憶数 = 1 に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出して RAM 55 の乱数バッファ領域に格納する。また、CPU 56 は、特別図柄ポインタが「第 2」を示している場合には、第 2 保留記憶バッファにおける第 2 保留記憶数 = 1 に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出して RAM 55 の乱数バッファ領域に格納する。

40

【0202】

そして、CPU 56 は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント値を 1 減算し、かつ、各保存領域の内容をシフトする（ステップ S 56）。具体的には、CPU 56 は、特別図柄ポインタが「第 1」を示している場合には、第 1 保留記憶数カウンタのカウント値を 1 減算し、かつ、第 1 保留記憶バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。また、特別図柄ポインタが「第 2」を示している場合に、第 2 保留記憶数カウンタのカウント値を 1 減算し、かつ、第 2 保留記憶バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。

【0203】

50

すなわち、CPU 56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合に、RAM 55の第1保留記憶バッファにおいて第1保留記憶数 $=n$ ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第1保留記憶数 $=n-1$ に対応する保存領域に格納する。また、特別図柄ポインタが「第2」を示す場合に、RAM 55の第2保留記憶バッファにおいて第2保留記憶数 $=n$ ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第2保留記憶数 $=n-1$ に対応する保存領域に格納する。

【0204】

よって、各第1保留記憶数（または、各第2保留記憶数）に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第1保留記憶数（または、第2保留記憶数） $=1, 2, 3, 4$ の順番と一致するようになっている。また、各合算保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各値が抽出された順番は、常に、合算保留記憶数 $=1\sim 8$ の順番と一致するようになっている。

【0205】

そして、CPU 56は、合算保留記憶数の値を1減らす。すなわち、合算保留記憶数カウンタのカウント値を1減算する（ステップS58）。なお、CPU 56は、カウント値が1減算される前の合算保留記憶数カウンタの値をRAM 55の所定の領域に保存する。

【0206】

また、CPU 56は、現在の遊技状態に応じて背景指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS60）。この場合、CPU 56は、確変状態であることを示す確変フラグがセットされている場合には、確変状態背景指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU 56は、時短状態であることを示す時短フラグのみがセットされ、確変フラグがセットされていない場合には、時短状態背景指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU 56は、確変フラグも時短フラグもセットされていなければ、通常状態背景指定コマンドを送信する制御を行う。

【0207】

なお、具体的には、CPU 56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送信する際に、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブル（あらかじめROMにコマンド毎に設定されている）のアドレスをポインタにセットする。そして、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブルのアドレスをポインタにセットして、演出制御コマンド制御処理（ステップS28）において演出制御コマンドを送信する。なお、この実施の形態では、特別図柄の変動を開始するときに、タイマ割込ごとに、背景指定コマンド、変動パターンコマンド、表示結果指定コマンド、保留記憶数減算指定コマンド（第1保留記憶数減算指定コマンド、第2保留記憶数減算指定コマンド）の順に演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されることになる。具体的には、特別図柄の変動を開始するときに、まず、背景指定コマンドが送信され、4ms経過後に変動パターンコマンドが送信され、さらに4ms経過後に表示結果指定コマンドが送信され、さらに4ms経過後に保留記憶数減算指定コマンド（第1保留記憶数減算指定コマンド、第2保留記憶数減算指定コマンド）が送信される。なお、特別図柄の変動を開始するときにはさらに図柄変動指定コマンド（第1図柄変動指定コマンド、第2図柄変動指定コマンド）も送信されるが、図柄変動指定コマンドは、変動パターンコマンドと同じタイマ割込において演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信される。

【0208】

特別図柄通常処理では、最初に、第1始動入賞口13を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータすなわち第1特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータ、または第2始動入賞口14を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータすなわち第2特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータが、特別図柄ポインタに設定される。そして、特別図柄プロセス処理における以降の処理では、特別図柄ポインタに設定されているデータに応じた処理が実行される。よって、ステップS300～S310の処理を、第1特別図柄を対象とする場合と第2特別図柄を対象とする場合とで共通化することができる。

【0209】

次いで、CPU56は、乱数バッファ領域からランダムR（大当り判定用乱数）を読み出し、大当り判定モジュールを実行する。なお、この場合、CPU56は、第1始動口スイッチ通過処理のステップS1214Aや第2始動口スイッチ通過処理のステップS1214Bで抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当り判定用乱数を読み出し、大当り判定を行う。大当り判定モジュールは、あらかじめ決められている大当り判定値や小当り判定値（図7参照）と大当り判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当りや小当りとすることに決定する処理を実行するプログラムである。すなわち、大当り判定や小当り判定の処理を実行するプログラムである。

【0210】

大当り判定の処理では、遊技状態が確変状態の場合には、遊技状態が非確変状態（通常状態や時短状態）の場合よりも、大当りとなる確率が高くなるように構成されている。具体的には、あらかじめ大当り判定値の数が多く設定されている確変時大当り判定テーブル（ROM54における図7（A）の右側の数値が設定されているテーブル）と、大当り判定値の数が確変時大当り判定テーブルよりも少なく設定されている通常時大当り判定テーブル（ROM54における図7（A）の左側の数値が設定されているテーブル）とが設けられている。そして、CPU56は、遊技状態が確変状態であるか否かを確認し、遊技状態が確変状態であるときは、確変時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行い、遊技状態が通常状態であるときは、通常時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行う。すなわち、CPU56は、大当り判定用乱数（ランダムR）の値が図7（A）に示すいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当りとするに決定する。大当りとするに決定した場合には（ステップS61）、ステップS71に移行する。なお、大当りとするか否か決定するということは、大当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、特別図柄表示器における停止図柄を大当り図柄とするか否か決定するということでもある。

【0211】

なお、現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、確変フラグがセットされているか否かにより行われる。確変フラグは、遊技状態を確変状態に移行するときにセットされ、確変状態を終了するときにリセットされる。具体的には、「確変大当り」、「4R特定確変大当り」、「8R特定確変大当り」、「16R特定確変大当り」、または「突然確変大当り」とすることに決定され、大当り遊技を終了する処理においてセットされる。そして、大当り遊技終了後、次の大当りが発生したときにリセットされる。

【0212】

大当り判定用乱数（ランダムR）の値がいずれの大当り判定値にも一致しなければ（ステップS61のN）、CPU56は、小当り判定テーブル（図7（B）,（C）参照）を使用して小当りの判定の処理を行う。すなわち、CPU56は、大当り判定用乱数（ランダムR）の値が図7（B）,（C）に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りとするに決定する。この場合、CPU56は、特別図柄ポインタが示すデータを確認し、特別図柄ポインタが示すデータが「第1」である場合には、図7（B）に示す小当り判定テーブル（第1特別図柄用）を用いて小当りとするか否かを決定する。また、特別図柄ポインタが示すデータが「第2」である場合には、図7（C）に示す小当り判定テーブル（第2特別図柄用）を用いて小当りとするか否かを決定する。そして、小当りとするに決定した場合には（ステップS62）、CPU56は、小当りであることを示す小当りフラグをセットし（ステップS63）、ステップS75に移行する。

【0213】

なお、ランダムRの値が大当り判定値および小当り判定値のいずれにも一致しない場合には（ステップS62のN）、すなわち、はずれである場合には、そのままステップS75に移行する。

【0214】

ステップS71では、CPU56は、大当りであることを示す大当りフラグをセットす

る。そして、大当り種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、特別図柄ポインタが示す方の大当り種別判定テーブルを選択する（ステップS72）。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、図8（A）に示す第1特別図柄用の大当り種別判定用テーブル131aを選択する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、図8（B）に示す第2特別図柄用の大当り種別判定用テーブル131bを選択する。

【0215】

次いで、CPU56は、選択した大当り種別判定テーブルを用いて、乱数バッファ領域に格納された大当り種別判定用の乱数（ランダム1）の値と一致する値に対応した種別（「通常大当り」、「確変大当り」、「4R特定確変大当り」、「8R特定確変大当り」、「16R特定確変大当り」、または「突然確変大当り」）を大当りの種別に決定する（ステップS73）。なお、この場合、CPU56は、第1始動口スイッチ通過処理のステップS1214Aや第2始動口スイッチ通過処理のステップS1214Bで抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当り種別判定用乱数を読み出し、大当り種別の決定を行う。また、この場合に、図8（A）、（B）に示すように、第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、突然確変大当りが選択される割合が高い。

【0216】

また、CPU56は、決定した大当りの種別を示すデータをRAM55における大当り種別バッファに設定する（ステップS74）。例えば、大当り種別が「通常大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「01」が設定され、大当り種別が「確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「02」が設定され、大当り種別が「4R特定確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「03」が設定され、大当り種別が「8R特定確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「04」が設定され、大当り種別が「16R特定確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「05」が設定され、大当り種別が「突然確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「06」が設定される。

【0217】

次いで、CPU56は、特別図柄の停止図柄を決定する（ステップS75）。具体的には、大当りフラグおよび小当りフラグのいずれもセットされていない場合には、はずれ図柄となる「ー」を特別図柄の停止図柄に決定する。大当りフラグがセットされている場合には、大当り種別の決定結果に応じて、大当り図柄となる「1」、「2」、「3」、「5」、「7」、「9」のいずれかを特別図柄の停止図柄に決定する。すなわち、大当り種別を「突然確変大当り」に決定した場合には「1」を特別図柄の停止図柄に決定し、「通常大当り」に決定した場合には「2」を特別図柄の停止図柄に決定し、「確変大当り」に決定した場合には「7」を特別図柄の停止図柄に決定し、「4R確変大当り」に決定した場合には「5」を特別図柄の停止図柄に決定し、「8R確変大当り」に決定した場合には「9」を特別図柄の停止図柄に決定し、「16R特定確変大当り」に決定した場合には「3」を特別図柄の停止図柄に決定する。また、小当りフラグがセットされている場合には、小当り図柄となる「4」を特別図柄の停止図柄に決定する。

【0218】

なお、この実施の形態では、まず大当り種別を決定し、決定した大当り種別に対応する特別図柄の停止図柄を決定する場合を示したが、大当り種別および特別図柄の停止図柄の決定方法は、この実施の形態で示したものにかぎられない。例えば、あらかじめ特別図柄の停止図柄と大当り種別とを対応付けたテーブルを用意しておき、大当り種別決定用乱数にもとづいてまず特別図柄の停止図柄を決定すると、その決定結果にもとづいて対応する大当り種別も決定されるように構成してもよい。

【0219】

そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理（ステップS301）に対応した値に更新する（ステップS76）。

【0220】

図17は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理（ステップS301）を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、CPU56は、大当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS91）。大当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、大当り用変動パターン種別判定テーブルのいずれかを選択する（ステップS92）。そして、ステップS100に移行する。

【0221】

大当りフラグがセットされていない場合には、CPU56は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS93）。小当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、小当り用変動パターン種別判定テーブルを選択する（ステップS94）。そして、ステップS100に移行する。

【0222】

小当りフラグもセットされていない場合には、CPU56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS95）。なお、時短フラグは、遊技状態を確変状態や時短状態に移行するときにセットされ、時短状態を終了するときにリセットされる。具体的には、「通常大当り」とすることに決定された場合には、大当り遊技を終了する処理において時短フラグがセットされる。また、大当り遊技終了後、所定回数（この実施の形態では100回）の変動表示を終了したときにリセットされる。なお、所定回数の変動表示を終了する前であっても、次の大当りが発生した場合にも、時短フラグがリセットされる。また、「確変大当り」、「4R特定確変大当り」、「8R特定確変大当り」、「16R特定確変大当り」、または「突然確変大当り」とすることに決定された場合には、大当り遊技を終了する処理において確変フラグがセットされるとともに時短フラグがセットされる。そして、次の大当りが発生した場合に、確変フラグとともに時短フラグがリセットされる。

【0223】

時短フラグがセットされていなければ（ステップS95のN）、CPU56は、合算保留記憶数が3以上であるか否かを確認する（ステップS96）。合算保留記憶数が3未満であれば（ステップS96のN）、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン種別判定テーブル（通常用）を選択する（ステップS97）。そして、ステップS100に移行する。

【0224】

合算保留記憶数が3以上である場合（ステップS96のY）には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン種別判定テーブル（短縮用）を選択する（ステップS98）。そして、ステップS100に移行する。

【0225】

時短フラグがセットされている場合（ステップS95のY）には、すなわち、遊技状態が確変状態または時短状態であれば（この実施の形態では、確変状態に移行される場合には必ず時短状態にも移行されるので（ステップS169、S170参照）、ステップS95でYと判定された場合には、確変状態の場合と時短状態のみに制御されている場合とがある）、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン種別判定テーブル（時短用）を選択する（ステップS99）。そして、ステップS100に移行する。

【0226】

この実施の形態では、ステップS95～S99の処理が実行されることによって、遊技状態が通常状態であって合算保留記憶数が3以上である場合には、はずれ用変動パターン種別判定テーブル（短縮用）が選択される。また、遊技状態が確変状態または時短状態である場合には、はずれ用変動パターン種別判定テーブル（時短用）が選択される。この場

合、後述するステップ S 1 0 0 の処理で短縮変動用の変動パターン種別が決定される場合があり、短縮変動用の変動パターン種別が決定された場合には、ステップ S 1 0 2 の処理で変動パターンとして短縮変動用の変動パターンが決定される。従って、この実施の形態では、遊技状態が確変状態や時短状態である場合または合算保留記憶数が 3 以上である場合には、短縮変動の変動表示が行われる場合がある。なお、この実施の形態では、確変状態や時短状態で用いる短縮変動用の変動パターン種別判定テーブル（時短用）と、保留記憶数にもとづく短縮変動用の変動パターン種別判定テーブル（短縮用）とが異なるテーブルである場合を示したが、短縮変動用の変動パターン種別判定テーブルとして共通のテーブルを用いるようにしてもよい。

【0227】

10

なお、この実施の形態では、遊技状態が確変状態や時短状態である場合であっても、合算保留記憶数がほぼ 0 である場合（例えば、0 であるか、0 または 1 である場合）には、短縮変動の変動表示を行わないようにしてもよい。この場合、例えば、CPU 5 6 は、ステップ S 9 5 で Y と判定したときに、合算保留記憶数がほぼ 0 であるか否かを確認し、合算保留記憶数がほぼ 0 であれば、はずれ用変動パターン種別判定テーブル（通常用）を選択するようにしてもよい。

【0228】

次いで、CPU 5 6 は、乱数バッファ領域（第 1 保留記憶バッファまたは第 2 保留記憶バッファ）からランダム 2（変動パターン種別判定用乱数）を読み出し、ステップ S 9 2、S 9 4、S 9 7、S 9 8 または S 9 9 の処理で選択したテーブルを参照することによって、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定する（ステップ S 1 0 0）。20

【0229】

次いで、CPU 5 6 は、ステップ S 1 0 0 の変動パターン種別の決定結果にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、いずれかの当り変動パターン判定テーブルまたははずれ変動パターン判定テーブルを選択する（ステップ S 1 0 1）。また、乱数バッファ領域（第 1 保留記憶バッファまたは第 2 保留記憶バッファ）からランダム 3（変動パターン判定用乱数）を読み出し、ステップ S 1 0 1 の処理で選択した変動パターン判定テーブルを参照することによって、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する（ステップ S 1 0 2）。なお、始動入賞のタイミングでランダム 3（変動パターン判定用乱数）を抽出しないように構成する場合には、CPU 5 6 は、変動パターン判定用乱数（ランダム 3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出し、抽出した乱数値にもとづいて変動パターンを決定するようにしてもよい。30

【0230】

次いで、CPU 5 6 は、特別図柄ポインタが示す方の図柄変動指定コマンドを、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 に送信する制御を行う（ステップ S 1 0 3）。具体的には、CPU 5 6 は、特別図柄ポインタが「第 1」を示している場合には、第 1 図柄変動指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU 5 6 は、特別図柄ポインタが「第 2」を示している場合には、第 2 図柄変動指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU 5 6 は、決定した変動パターンに対応する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 に送信する制御を行う（ステップ S 1 0 4）。40

【0231】

次に、CPU 5 6 は、RAM 5 5 に形成されている変動時間タイマに、選択された変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する（ステップ S 1 0 5）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を表示結果指定コマンド送信処理（ステップ S 3 0 2）に対応した値に更新する（ステップ S 1 0 6）。

【0232】

なお、はずれと決定されている場合において、いきなり変動パターン種別を決定するのではなく、まず、リーチ判定用乱数を用いた抽選処理によってリーチとするか否かを決定するようにしてもよい。そして、リーチとするか否かの判定結果にもとづいて、ステップ 50

S 9 5～S 1 0 0 の処理を実行し、変動パターン種別を決定するようにしてもよい。この場合、あらかじめ非リーチ用の変動パターン種別判定テーブルと、リーチ用の変動パターン種別判定テーブルとを用意しておき、リーチ判定結果にもとづいて、いずれかの変動パターン種別判定テーブルを選択して、変動パターン種別を決定するようにしてもよい。

【0 2 3 3】

図 1 8 は、表示結果指定コマンド送信処理（ステップ S 3 0 2）を示すフローチャートである。表示結果指定コマンド送信処理において、C P U 5 6 は、決定されている大当りの種類、小当り、はずれに応じて、表示結果 1 指定～表示結果 8 指定のいずれかの演出制御コマンド（図 9 参照）を送信する制御を行う。具体的には、C P U 5 6 は、まず、大当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 1 1 0）。セットされていない場合には、ステップ S 1 2 2 に移行する。大当りフラグがセットされている場合、大当りの種別が「通常大当り」であるときには、表示結果 2 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 1 1, S 1 1 2）。なお、「通常大当り」であるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップ S 7 4 で大当り種別バッファに設定されたデータが「0 1」であるか否かを確認することによって判定できる。

10

【0 2 3 4】

また、C P U 5 6 は、大当りの種別が「確変大当り」であるときには、表示結果 3 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 1 3, S 1 1 4）。なお、「確変大当り」であるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップ S 7 4 で大当り種別バッファに設定されたデータが「0 2」であるか否かを確認することによって判定できる。

20

【0 2 3 5】

また、C P U 5 6 は、大当りの種別が「4 R 特定確変大当り」であるときには、表示結果 4 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 1 5, S 1 1 6）。なお、「4 R 特定確変大当り」であるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップ S 7 4 で大当り種別バッファに設定されたデータが「0 3」であるか否かを確認することによって判定できる。

【0 2 3 6】

また、C P U 5 6 は、大当りの種別が「8 R 特定確変大当り」であるときには、表示結果 5 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 1 7, S 1 1 8）。なお、「8 R 特定確変大当り」であるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップ S 7 4 で大当り種別バッファに設定されたデータが「0 4」であるか否かを確認することによって判定できる。

30

【0 2 3 7】

また、C P U 5 6 は、大当りの種別が「1 6 R 特定確変大当り」であるときには、表示結果 6 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 1 9, S 1 2 0）。なお、「1 6 R 特定確変大当り」であるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップ S 7 4 で大当り種別バッファに設定されたデータが「0 5」であるか否かを確認することによって判定できる。

【0 2 3 8】

そして、「通常大当り」、「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、および「1 6 R 特定確変大当り」のいずれでもないときには（すなわち、「突然確変大当り」であるときには）、C P U 5 6 は、表示結果 7 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 2 1）。

40

【0 2 3 9】

一方、C P U 5 6 は、大当りフラグがセットされていないときには（ステップ S 1 1 0 の N）、小当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 1 2 2）。小当りフラグがセットされていれば、C P U 5 6 は、表示結果 8 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 2 3）。小当りフラグもセットされていないときは（ステップ S 1 2 2 の N）、すなわち、はずれである場合には、C P U 5 6 は、表示結果 1 指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 2 4）。

50

【0240】

そして、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄変動中処理（ステップS303）に対応した値に更新する（ステップS125）。

【0241】

図19は、特別図柄プロセス処理における特別図柄変動中処理（ステップS303）を示すフローチャートである。特別図柄変動中処理において、CPU56は、まず、保留記憶数減算指定コマンド（第1保留記憶数減算指定コマンドまたは第2保留記憶数減算指定コマンド）を既に送信済みであるか否かを確認する（ステップS1121）。なお、保留記憶数減算指定コマンドを既に送信済みであるか否かは、例えば、後述するステップS1122で保留記憶数減算指定コマンドを送信する際に保留記憶数減算指定コマンドを送信したことを示す保留記憶数減算指定コマンド送信済フラグをセットするようにし、ステップS1121では、その保留記憶数減算指定コマンド送信済フラグがセットされているか否かを確認するようにすればよい。また、この場合、セットした保留記憶数減算指定コマンド送信済フラグは、特別図柄の変動表示を終了する際や大当りを終了する際に後述する特別図柄停止処理や大当り終了処理でリセットするようにすればよい。

10

【0242】

次いで、保留記憶数減算指定コマンドを送信済みでなければ、CPU56は、保留記憶数減算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS1122）。この場合、特別図柄ポインタに「第1」を示す値が設定されている場合には、CPU56は、第1保留記憶数減算指定コマンドを送信する制御を行う。また、特別図柄ポインタに「第2」を示す値が設定されている場合には、CPU56は、第2保留記憶数減算指定コマンドを送信する制御を行う。

20

【0243】

次いで、CPU56は、変動時間タイマを1減算し（ステップS1125）、変動時間タイマがタイムアウトしたら（ステップS1126）、演出制御用マイクロコンピュータ100に図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS1127）。そして、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止処理（ステップS304）に対応した値に更新する（ステップS1128）。変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、そのまま処理を終了する。

【0244】

図20は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理（ステップS304）を示すフローチャートである。特別図柄停止処理において、CPU56は、大当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS131）。大当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS131A）。時短フラグがセットされていれば、CPU56は、大当り遊技開始時に時短状態に制御されていたこと（確変状態とともに時短状態に制御されていた場合を含む）を示す時短記憶フラグをセットする（ステップS131B）。次いで、CPU56は、セットされていれば、確変状態であることを示す確変フラグ、時短状態であることを示す時短フラグ、および時短状態における特別図柄の変動可能回数を示す時短回数カウンタをリセットし（ステップS132）、演出制御用マイクロコンピュータ100に大当り開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS133）。具体的には、大当りの種別が「通常大当り」、「確変大当り」、「4R特定確変大当り」、「8R特定確変大当り」、または「16R特定確変大当り」である場合には大当り開始指定コマンド（コマンドA001（H））を送信する。また、大当りの種別が突然確変大当りである場合には小当り／突然確変大当り開始指定コマンド（コマンドA002（H））を送信する。なお、大当りの種別が「通常大当り」、「確変大当り」、「4R特定確変大当り」、「8R特定確変大当り」、または「16R特定確変大当り」、または「突然確変大当り」のいずれであるかは、RAM55に記憶されている大当り種別を示すデータ（大当り種別バッファに記憶されているデータ）にもとづいて判定される。

30

40

【0245】

50

また、大当り表示時間タイマに大当り表示時間（大当りが発生したことを、例えば、演出表示装置 9 において報知する時間）に相当する値を設定する（ステップ S 1 3 4）。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば、「通常大当り」や「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、「1 6 R 特定確変大当り」の場合には 1 6 回。「突然確変大当り」の場合には 2 回。）をセットする（ステップ S 1 3 5）。また、大当り遊技における第 1 ラウンドのラウンド時間もセットされる。具体的には、突然確変大当りの場合には、ラウンド時間として 0. 1 秒がセットされ、通常大当りや確変大当り、4 R 確変大当り、8 R 確変大当り、1 6 R 確変大当りの場合には、ラウンド時間として 2 9 秒がセットされる。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理（ステップ S 3 0 5）に対応した値に更新する（ステップ S 1 3 6）。 10

【0 2 4 6】

また、ステップ S 1 3 1 で大当りフラグがセットされていないければ、CPU 5 6 は、時短状態における特別図柄の変動可能回数を示す時短回数カウンタの値が 0 となっているか否かを確認する（ステップ S 1 3 7）。時短回数カウンタの値が 0 でなければ、CPU 5 6 は、時短回数カウンタの値を - 1 する（ステップ S 1 3 8）。そして、CPU 5 6 は、減算後の時短回数カウンタの値が 0 になった場合には（ステップ S 1 3 9）、時短フラグをリセットする（ステップ S 1 4 0）。

【0 2 4 7】

次いで、CPU 5 6 は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 1 4 1）。小当りフラグがセットされていれば、CPU 5 6 は、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 に小当り／突然確変大当り開始指定コマンド（コマンド A 0 0 2（H））を送信する（ステップ S 1 4 2）。また、小当り表示時間タイマに小当り表示時間（小当りが発生したことを、例えば、演出表示装置 9 において報知する時間）に相当する値を設定する（ステップ S 1 4 3）。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば 2 回）をセットする（ステップ S 1 4 4）。また、小当り遊技における大入賞口の 1 回あたりの開放時間もセットされる。具体的には、突然確変大当りのラウンド時間と同じ 0. 1 秒が、小当り遊技における大入賞口の 1 回あたりの開放時間としてセットされる。そして、特別図柄プロセスフラグの値を小当り開始前処理（ステップ S 3 0 8）に対応した値に更新する（ステップ S 1 4 5）。 20

【0 2 4 8】

小当りフラグもセットされていないければ（ステップ S 1 4 1 の N）、CPU 5 6 は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（ステップ S 3 0 0）に対応した値に更新する（ステップ S 1 4 6）。 30

【0 2 4 9】

図 2 1 は、特別図柄プロセス処理における大当り終了処理（ステップ S 3 0 7）を示すフローチャートである。大当り終了処理において、CPU 5 6 は、大当り終了表示タイマが設定されているか否か確認し（ステップ S 1 6 0）、大当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップ S 1 6 4 に移行する。大当り終了表示タイマが設定されていない場合には、大当りフラグをリセットし（ステップ S 1 6 1）、大当り終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ S 1 6 2）。ここで、「通常大当り」、「確変大当り」、「4 R 特定確変大当り」、「8 R 特定確変大当り」、または「1 6 R 特定確変大当り」であった場合には大当り終了指定コマンド（コマンド A 3 0 1（H））を送信し、「突然確変大当り」であった場合には小当り／突然確変大当り終了指定コマンド（コマンド A 3 0 2（H））を送信する。 40

【0 2 5 0】

次いで、CPU 5 6 は、今回終了する大当り遊技が突然確変大当りにもとづく大当り遊技であるか否かを確認する（ステップ S 1 6 3 A）。なお、今回終了する大当り遊技が突然確変大当りにもとづく大当り遊技であるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップ S 7 4 で大当り種別バッファに設定されたデータが「0 6」であるか否かを確認することによって判定できる。突然確変大当りであれば、CPU 5 6 は、大当り終了表示タ 50

イマに、演出表示装置 9 において突然確変大当りにもとづく大当り終了表示が行われている時間（大当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値（例えば、1 秒間に相当する値）を設定し（ステップ S 1 6 3 B）、処理を終了する。

【0251】

突然確変大当りにもとづく大当り遊技を終了する場合でなければ（ステップ S 1 6 3 A の N）、CPU 5 6 は、時短記憶フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 1 6 3 C）。時短記憶フラグがセットされていなければ（すなわち、大当り遊技開始時に通常状態に制御されていた場合であれば）、CPU 5 6 は、大当り終了表示タイマに、演出表示装置 9 において低ベース状態に対応した大当り終了表示が行われている時間（大当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値（例えば、10 秒間に相当する値）を設定し（ステップ S 1 6 3 D）、処理を終了する。

10

【0252】

一方、時短記憶フラグがセットされていれば（すなわち、大当り遊技開始時に時短状態に制御されていた場合（確変状態とともに時短状態に制御されていた場合を含む）であれば）、CPU 5 6 は、大当り終了表示タイマに、演出表示装置 9 において高ベース状態に対応した大当り終了表示が行われている時間（大当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値（例えば、6 秒間に相当する値）を設定し（ステップ S 1 6 3 E）、処理を終了する。

【0253】

ステップ S 1 6 4 では、大当り終了表示タイマの値を 1 減算する（ステップ S 1 6 4）。そして、CPU 5 6 は、大当り終了表示タイマの値が 0 になっているか否か、すなわち大当り終了表示時間が経過したか否かを確認する（ステップ S 1 6 5）。経過していなければ処理を終了する。

20

【0254】

大当り終了表示時間を経過していれば（ステップ S 1 6 5 の Y）、CPU 5 6 は、今回終了する大当りが通常大当りであるか否かを確認する（ステップ S 1 6 6）。なお、「通常大当り」であるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップ S 7 4 で大当り種別バッファに設定されたデータが「01」であるか否かを確認することによって判定できる。通常大当りであれば、CPU 5 6 は、時短フラグをセットして時短状態に移行させる（ステップ S 1 6 7）。また、CPU 5 6 は、時短回数カウンタに所定回数（例えば 100 回）をセットする（ステップ S 1 6 8）。

30

【0255】

通常大当りでなければ（すなわち、確変大当り、4 R 特定確変大当り、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当り、または突然確変大当りであれば）、CPU 5 6 は、確変フラグをセットして確変状態に移行させる（ステップ S 1 6 9）とともに、時短フラグをセットして時短状態に移行させる（ステップ S 1 7 0）。

【0256】

次いで、CPU 5 6 は、セットされていれば、時短記憶フラグをリセットする（ステップ S 1 7 0 A）。そして、CPU 5 6 は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（ステップ S 3 0 0）に対応した値に更新する（ステップ S 1 7 1）。

40

【0257】

図 2 2 は、主基板 3 1 に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0（具体的には、CPU 5 6）が実行する特別図柄表示制御処理（ステップ S 3 2）のプログラムの一例を示すフローチャートである。特別図柄表示制御処理では、CPU 5 6 は、特別図柄プロセスフラグの値が 3 であるか否かを確認する（ステップ S 3 2 0 1）。特別図柄プロセスフラグの値が 3 であれば（すなわち、特別図柄変動中処理の実行中であれば）、CPU 5 6 は、特別図柄変動表示用の特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定または更新する処理を行う（ステップ S 3 2 0 2）。この場合、CPU 5 6 は、特別図柄ポインタが示す方の特別図柄（第 1 特別図柄または第 2 特別図柄）の変動表示を行うための特別図柄表示制御データを設定または更新する。例えば、変動速

50

度が1コマ/0.2秒であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される特別図柄表示制御データの値を+1する。そして、その後、表示制御処理（ステップS22参照）が実行され、特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファの内容に応じて特別図柄表示器8a, 8bに対して駆動信号が出力されることによって、特別図柄表示器8a, 8bにおける特別図柄の変動表示が実行される。

【0258】

特別図柄プロセスフラグの値が3でなければ、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値が4であるか否かを確認する（ステップS3203）。特別図柄プロセスフラグの値が4であれば（すなわち、特別図柄停止処理に移行した場合には）、CPU56は、特別図柄通常処理で設定された特別図柄の停止図柄を確定表示するための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する処理を行う（ステップS3204）。この場合、CPU56は、特別図柄ポインタが示す方の特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）の停止図柄を確定表示するための特別図柄表示制御データを設定する。そして、その後、表示制御処理（ステップS22参照）が実行され、特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファの内容に応じて特別図柄表示器8a, 8bに対して駆動信号が出力されることによって、特別図柄表示器8a, 8bにおいて特別図柄の停止図柄が確定表示される。なお、ステップS3204の処理が実行され停止図柄表示用の特別図柄表示制御データが設定された後には、設定データの変更が行われないので、ステップS22の表示制御処理では最新の特別図柄表示制御データにもとづいて最新の停止図柄を次の変動表示が開始されるまで確定表示し続けることになる。また、ステップS3201において特別図柄プロセスフラグの値が2または3のいずれかであれば（すなわち、表示結果指定コマンド送信処理または特別図柄変動中処理のいずれかであれば）、特別図柄変動表示用の特別図柄表示制御データを更新するようにしてもよい。この場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560側で認識する変動時間と演出制御用マイクロコンピュータ100側で認識する変動時間との間にズレが生じないようにするため、表示結果指定コマンド送信処理においても変動時間タイマを1減算するように構成すればよい。

【0259】

なお、この実施の形態では、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄表示制御データを出力バッファに設定する場合を示したが、特別図柄プロセス処理において、特別図柄の変動開始時に開始フラグをセットするとともに、特別図柄の変動終了時に終了フラグをセットするようにしてもよい。そして、特別図柄表示制御処理（ステップS32）において、CPU56は、開始フラグがセットされたことにもとづいて特別図柄表示制御データの値の更新を開始するようにし、終了フラグがセットされたことにもとづいて停止図柄を確定表示させるための特別図柄表示制御データをセットするようにしてもよい。

【0260】

次に、演出制御手段の動作を説明する。図23は、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段としての演出制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、演出制御用CPU101）が実行するメイン処理を示すフローチャートである。演出制御用CPU101は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、RAM領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、4ms）を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（ステップS701）。その後、演出制御用CPU101は、タイマ割込フラグの監視（ステップS702）を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用CPU101は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用CPU101は、そのフラグをクリアし（ステップS703）、以下の演出制御処理を実行する。

【0261】

演出制御処理において、演出制御用CPU101は、まず、受信した演出制御コマンドを解析し、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う（コマンド解析処理：ステップS704）。

【0262】

次いで、演出制御用CPU101は、演出制御プロセス処理を行う（ステップS705）。演出制御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置9の表示制御を実行する。

【0263】

次いで、演出制御用CPU101は、第4図柄プロセス処理を行う（ステップS706）。第4図柄プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（第4図柄プロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置9の第4図柄表示領域9c, 9dにおいて第4図柄の表示制御を実行する。

10

【0264】

次いで、大当り図柄決定用乱数などの乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する乱数更新処理を実行する（ステップS707）。その後、ステップS702に移行する。

【0265】

図24は、主基板31の遊技制御用マイクロコンピュータ560から受信した演出制御コマンドを格納するためのコマンド受信バッファの一構成例を示す説明図である。この例では、2バイト構成の演出制御コマンドを6個格納可能なリングバッファ形式のコマンド受信バッファが用いられる。従って、コマンド受信バッファは、受信コマンドバッファ1～12の12バイトの領域で構成される。そして、受信したコマンドをどの領域に格納するのかわかるコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受信個数カウンタは、0～11の値をとる。なお、必ずしもリングバッファ形式でなくてもよい。

20

【0266】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560から送信された演出制御コマンドは、演出制御INT信号にもとづく割込処理で受信され、RAMに形成されているバッファ領域に保存されている。コマンド解析処理では、バッファ領域に保存されている演出制御コマンドがどのコマンド（図9および図10参照）であるのか解析する。なお、演出制御INT信号にもとづく割込処理は、4msごとに実行されるタイマ割込処理に優先して実行される。

【0267】

30

図25および図26は、コマンド解析処理（ステップS704）の具体例を示すフローチャートである。主基板31から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファに格納されているコマンドの内容を確認する。

【0268】

コマンド解析処理において、演出制御用CPU101は、まず、コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されているか否か確認する（ステップS611）。格納されているか否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す（ステップS612）。なお、読み出したら読出ポインタの値を+2しておく（ステップS613）。+2するのは2バイト（1コマンド）ずつ読み出すからである。

40

【0269】

受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンドであれば（ステップS614）、演出制御用CPU101は、受信した変動パターンコマンドを、RAMに形成されている変動パターンコマンド格納領域に格納する（ステップS615）。そして、変動パターンコマンド受信フラグをセットする（ステップS616）。

【0270】

受信した演出制御コマンドが表示結果指定コマンドであれば（ステップS617）、演

50

出制御用CPU101は、受信した表示結果指定コマンド（表示結果1指定コマンド～表示結果8指定コマンド）を、RAMに形成されている表示結果指定コマンド格納領域に格納する（ステップS618）。

【0271】

受信した演出制御コマンドが図柄確定指定コマンドであれば（ステップS619）、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグをセットする（ステップS620）。

【0272】

受信した演出制御コマンドが大当たり開始指定コマンド（大当たり開始指定コマンドまたは小当たり／突然確変大当たり開始指定コマンド）であれば（ステップS621）、演出制御用CPU101は、受信したコマンドに応じた大当たり開始指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS622）。具体的には、大当たり開始指定コマンド（A001（H））を受信したことを示す大当たり開始指定コマンド受信フラグ、または小当たり／突然確変大当たり開始指定コマンド（A002（H））を受信したことを示す小当たり／突然確変大当たり開始指定コマンド受信フラグをセットする。

10

【0273】

受信した演出制御コマンドが大当たり終了指定コマンド（大当たり終了指定コマンドまたは小当たり／突然確変大当たり終了指定コマンド）であれば（ステップS623）、演出制御用CPU101は、受信したコマンドに応じた大当たり終了指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS624）。具体的には、大当たり終了指定コマンド（A301（H））を受信したことを示す大当たり終了指定コマンド受信フラグ、または小当たり／突然確変大当たり終了指定コマンド（A302（H））を受信したことを示す小当たり／突然確変大当たり終了指定コマンド受信フラグをセットする。

20

【0274】

受信した演出制御コマンドが大入賞口開放中指定コマンドであれば（ステップS625）、演出制御用CPU101は、受信した大入賞口開放中指定コマンドを、RAMに形成されている大入賞口開放中指定コマンド格納領域に格納する（ステップS626）。そして、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグをセットする（ステップS627）。

【0275】

受信した演出制御コマンドが大入賞口開放後指定コマンドであれば（ステップS628）、演出制御用CPU101は、受信した大入賞口開放後指定コマンドを、RAMに形成されている大入賞口開放後指定コマンド格納領域に格納する（ステップS629）。そして、演出制御用CPU101は、大入賞口開放後指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放後フラグをセットする（ステップS630）。

30

【0276】

受信した演出制御コマンドが通常状態背景指定コマンドであれば（ステップS631）、演出制御用CPU101は、演出表示装置9における背景画面を通常状態に応じた背景画面（例えば、青色の背景色の背景画面）に変更する（ステップS632）。また、演出制御用CPU101は、セットされていれば、時短状態であることを示す時短状態フラグをリセットする（ステップS633）。

40

【0277】

受信した演出制御コマンドが時短状態背景指定コマンドであれば（ステップS634）、演出制御用CPU101は、演出表示装置9における背景画面を時短状態に応じた背景画面（例えば、緑色の背景色の背景画面）に変更する（ステップS635）。また、演出制御用CPU101は、時短状態フラグをセットする（ステップS636）。また、演出制御用CPU101は、セットされていれば、確変状態であることを示す確変状態フラグをリセットする（ステップS637）。

【0278】

受信した演出制御コマンドが確変状態背景指定コマンドであれば（ステップS638）、演出制御用CPU101は、演出表示装置9における背景画面を確変状態に応じた背景

50

画面（例えば、赤色の背景色の背景画面）に変更する（ステップS 6 3 9）。また、演出制御用CPU 1 0 1は、確変状態フラグをセットする（ステップS 6 4 0）。

【0 2 7 9】

受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用CPU 1 0 1は、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする（ステップS 6 4 1）。例えば、受信した演出制御コマンドが第1図柄変動指定コマンドであれば第1図柄変動指定コマンド受信フラグをセットし、受信した演出制御コマンドが第2図柄変動指定コマンドであれば第2図柄変動指定コマンド受信フラグをセットする。そして、ステップS 6 1 1に移行する。

【0 2 8 0】

図27は、図23に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理（ステップS 7 0 5）を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御用CPU 1 0 1は、演出制御プロセスフラグの値に応じてステップS 8 0 0～S 8 0 7のうちのいずれかの処理を行う。各処理において、以下のような処理を実行する。なお、演出制御プロセス処理では、演出表示装置9の表示状態が制御され、演出図柄の可変表示が実現されるが、第1特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示に関する制御も、第2特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示に関する制御も、一つの演出制御プロセス処理において実行される。なお、第1特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示と、第2特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示とを、別の演出制御プロセス処理により実行するように構成してもよい。また、この場合、いずれの演出制御プロセス処理により演出図柄の変動表示が実行されているかによって、いずれの特別図柄の変動表示が実行されているかを判断するようにしてもよい。

【0 2 8 1】

変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS 8 0 0）：遊技制御用マイクロコンピュータ5 6 0から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コマンド解析処理でセットされる変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する。変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理（ステップS 8 0 1）に対応した値に変更する。

【0 2 8 2】

演出図柄変動開始処理（ステップS 8 0 1）：演出図柄の変動が開始されるように制御する。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（ステップS 8 0 2）に対応した値に更新する。

【0 2 8 3】

演出図柄変動中処理（ステップS 8 0 2）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終了したら、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（ステップS 8 0 3）に対応した値に更新する。

【0 2 8 4】

演出図柄変動停止処理（ステップS 8 0 3）：演出図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当たり表示処理（ステップS 8 0 4）または変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS 8 0 0）に対応した値に更新する。

【0 2 8 5】

大当たり表示処理（ステップS 8 0 4）：変動時間の終了後、演出表示装置9に大当たりの発生を報知するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステップS 8 0 5）に対応した値に更新する。

【0 2 8 6】

ラウンド中処理（ステップS 8 0 5）：ラウンド中の表示制御を行う。そして、ラウンド終了条件が成立したら、最終ラウンドが終了していなければ、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理（ステップS 8 0 6）に対応した値に更新する。最終ラウンドが終

了していれば、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了処理（ステップS807）に対応した値に更新する。

【0287】

ラウンド後処理（ステップS806）：ラウンド間の表示制御を行う。そして、ラウンド開始条件が成立したら、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステップS805）に対応した値に更新する。

【0288】

大当り終了演出処理（ステップS807）：演出表示装置9において、大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に対応した値に更新する。

10

【0289】

図28は、図27に示された演出制御プロセス処理における変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）を示すフローチャートである。変動パターンコマンド受信待ち処理において、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する（ステップS811）。変動パターンコマンド受信フラグがセットされていれば、変動パターンコマンド受信フラグをリセットする（ステップS812）。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理（ステップS801）に対応した値に更新する（ステップS813）。なお、前述したように、この実施の形態では、停電復旧時にも表示結果指定コマンドの送信が行われる（ステップS44参照）のであるが、図28に示すように、この実施の形態では、通常時には、変動パターンコマンドを受信したことにもとづいて演出図柄変動開始処理に移行し演出図柄の変動表示を開始するので、変動パターンコマンドを受信することなく表示結果指定コマンドを受信したのみでは演出図柄の変動表示は開始されない。

20

【0290】

図29は、図27に示された演出制御プロセス処理における演出図柄変動開始処理（ステップS801）を示すフローチャートである。演出図柄変動開始処理において、演出制御用CPU101は、まず、変動パターンコマンド格納領域から変動パターンコマンドを読み出す（ステップS8000）。次いで、演出制御用CPU101は、ステップS8000で読み出した変動パターンコマンド、および表示結果指定コマンド格納領域に格納されているデータ（すなわち、受信した表示結果指定コマンド）に応じて演出図柄の表示結果（停止図柄）を決定する（ステップS8001）。すなわち、演出制御用CPU101によってステップS8001の処理が実行されることによって、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターン（変動パターン）に応じて、識別情報の可変表示の表示結果（演出図柄の停止図柄）を決定する表示結果決定手段が実現される。なお、変動パターンコマンドで擬似連が指定されている場合には、演出制御用CPU101は、ステップS8001において、擬似連中の仮停止図柄としてチャンス目図柄（例えば、「223」や「445」のように、リーチとならないものの大当り図柄と1つ図柄がずれている図柄の組み合わせ）も決定する。なお、演出制御用CPU101は、決定した演出図柄の停止図柄を示すデータを演出図柄表示結果格納領域に格納する。なお、ステップS8001において、演出制御用CPU101は、受信した変動パターンコマンドにもとづいて大当りであるか否かを判定し、変動パターンコマンドのみにもとづいて演出図柄の停止図柄を決定するようにしてもよい。

30

40

【0291】

図30は、演出表示装置9における演出図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。図30に示す例では、受信した表示結果指定コマンドが「通常大当り」を示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果2指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄として3図柄が同じ偶数図柄で揃った演出図柄の組合せを決定する。また、受信した表示結果指定コマンドが「確変大当り（確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当り）」を示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果3指定コマンド～表示結果6指定コマンドのいずれか

50

である場合)、演出制御用CPU101は、停止図柄として3図柄が同じ奇数図柄で揃った演出図柄の組合せを決定する。

【0292】

また、受信した表示結果指定コマンドが「突然確変大当たり」や「小当たり」を示している場合には(受信した表示結果指定コマンドが表示結果7指定コマンドまたは表示結果8指定コマンドである場合)、演出制御用CPU101は、停止図柄として「135」などの演出図柄の組合せを決定する。そして、「はずれ」の場合には(受信した表示結果指定コマンドが表示結果1指定コマンドである場合)、上記以外の演出図柄の組み合わせを決定する。ただし、リーチ演出を伴う場合には、左右の2図柄が揃った演出図柄の組み合わせを決定する。また、演出表示装置9に導出表示される3図柄の組合せが演出図柄の「停止図柄」である。

10

【0293】

演出制御用CPU101は、例えば、停止図柄を決定するための乱数を抽出し、演出図柄の組合せを示すデータと数値とが対応付けられている停止図柄決定テーブルを用いて、演出図柄の停止図柄を決定する。すなわち、抽出した乱数に一致する数値に対応する演出図柄の組合せを示すデータを選択することによって停止図柄を決定する。

【0294】

なお、演出図柄についても、大当たりを想起させるような停止図柄(左中右が全て同じ図柄で揃った図柄の組み合わせ)を大当たり図柄という。また、はずれを想起させるような停止図柄をはずれ図柄という。また、確変状態となることを想起させる図柄(この実施の形態では、奇数図柄)を確変図柄ともいい、確変状態とならないことを想起させる図柄(この実施の形態では、偶数図柄)を非確変図柄ともいう。

20

【0295】

次いで、演出制御用CPU101は、演出図柄の変動表示中に演出表示装置9において予告演出を実行するか否かを決定したり予告演出の演出態様(例えば、ステップアップ予告演出や、遊技者の操作を伴うボタン予告演出や、会話予告演出、可動物予告演出、ミニキャラ予告演出、群予告演出)を設定する予告演出設定処理を実行する(ステップS8002)。

【0296】

次いで、演出制御用CPU101は、特定演出の実行中であることを示す特定演出中フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS8003)。

30

【0297】

「特定演出」とは、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、または16R特定確変大当たりとなった場合に、大当たり遊技の開始とともに一連の演出として開始される演出であり、大当たり遊技終了後に制御される確変状態にわたって継続して実行される演出である。従って、この実施の形態では、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、または16R特定確変大当たりにもとづく大当たり遊技が開始され、特定演出が開始されると、次に大当たりが発生するまで特定演出が継続して実行される。

【0298】

また、この実施の形態では、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、または16R特定確変大当たりとなった場合に、大当たり遊技中および大当たり遊技後の確変状態中にわたって演出表示装置9において共通のキャラクタを用いた演出を行い、スピーカ27から共通の演出音を出力することによって、一連の演出と認識できる態様で特定演出が実行される。なお、特定演出の演出態様は、この実施の形態で示したものにかぎらず、一連の演出として認識可能な態様であれば、例えば、大当たり遊技の開始とともに所定の動画の再生を開始したり、所定の楽曲の出力を開始したりするものであってもよい。また、この実施の形態では、演出表示装置9を用いた演出表示とスピーカ27からの演出音の出力とを用いて特定演出を実行する場合を示したが、演出表示装置9のみを用いて所定の演出表示や動画再生を行うことにより特定演出を実行してもよいし、スピーカ27から演出音や楽曲のみを出力することにより特定演出を実行してもよい。また、枠LED28を所定の演出パタ

40

50

ーンで点灯させることによって特定演出を実行してもよいし、これら演出表示装置 9 やスピーカ 27、枠 LED 28 を適宜組み合わせることで特定演出を実行するように構成してもよい。

【0299】

特定演出中フラグがセットされていれば、演出制御用 CPU 101 は、変動パターン、予告演出を決定した場合には予告演出、および特定演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップ S8004）。特定演出中フラグがセットされていなければ、演出制御用 CPU 101 は、変動パターン、および予告演出を決定した場合には予告演出に応じた通常のプロセステーブルを選択する（ステップ S8005）。そして、演出制御用 CPU 101 は、ステップ S8005 で選択したプロセステーブルのプロセスデータ 1 におけるプロセスタイマをスタートさせる（ステップ S8006）。 10

【0300】

なお、ステップ S8004 で選択されたプロセステーブルに従って後述するステップ S8007 および演出図柄変動中処理のステップ S8105 の処理が実行されることによって、4R 特定確変大当りや、8R 特定確変大当り、16R 特定確変大当りにもとづく大当り遊技終了後の確変状態中の変動表示において特定演出が実行される。

【0301】

図 31 は、プロセステーブルの構成例を示す説明図である。プロセステーブルとは、演出制御用 CPU 101 が演出装置の制御を実行する際に参照するプロセスデータが設定されたテーブルである。すなわち、演出制御用 CPU 101 は、プロセステーブルに設定されているプロセスデータに従って演出表示装置 9 等の演出装置（演出用部品）の制御を行う。プロセステーブルは、プロセスタイマ設定値と表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データの組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、演出図柄の可変表示の可変表示時間（変動時間）中の変動態様を構成する各変動の態様を示すデータ等が記載されている。具体的には、演出表示装置 9 の表示画面の変更に関わるデータが記載されている。また、プロセスタイマ設定値には、その変動の態様での変動時間が設定されている。演出制御用 CPU 101 は、プロセステーブルを参照し、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけ表示制御実行データに設定されている変動の態様で演出図柄を表示させる制御を行う。 20

【0302】

図 31 に示すプロセステーブルは、演出制御基板 80 における ROM に格納されている。また、プロセステーブルは、各変動パターンに応じて用意されている。 30

【0303】

なお、リーチ演出を伴う変動パターンについて演出制御を実行する場合に用いられるプロセステーブルには、変動開始から所定時間が経過したときに左図柄を停止表示させ、さらに所定時間が経過すると右図柄を停止表示させることを示すプロセスデータが設定されている。なお、停止表示させる図柄をプロセステーブルに設定するのではなく、決定された停止図柄、擬似連や滑り演出における仮停止図柄に応じて、図柄を表示するための画像を合成して生成するようにしてもよい。

【0304】

また、演出制御用 CPU 101 は、プロセスデータ 1 の内容（表示制御実行データ 1、ランプ制御実行データ 1、音番号データ 1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置 9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ 27）の制御を実行する（ステップ S8007）。例えば、演出表示装置 9 において変動パターンに応じた画像を表示させるために、VDP 109 に指令を出力する。また、各種ランプを点灯／消灯制御を行わせるために、ランプドライバ基板 35 に対して制御信号（ランプ制御実行データ）を出力する。また、スピーカ 27 からの音声出力を行わせるために、音声出力基板 70 に対して制御信号（音番号データ）を出力する。 40

【0305】

なお、この実施の形態では、演出制御用 CPU 101 は、変動パターンコマンドに 1 対 50

1に対応する変動パターンによる演出図柄の可変表示が行われるように制御するが、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドに対応する複数種類の変動パターンから、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。

【0306】

次いで、演出制御用CPU101は、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定される変動時間に相当する値を設定する（ステップS8008）。

【0307】

そして、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（ステップS802）に対応した値にする（ステップS8009）。

【0308】

図32は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動中処理（ステップS802）を示すフローチャートである。演出図柄変動中処理において、演出制御用CPU101は、まず、プロセスタイマの値を1減算するとともに（ステップS8101）、変動時間タイマの値を1減算する（ステップS8102）。プロセスタイマがタイムアウトしたら（ステップS8103）、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定する（ステップS8104）。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する（ステップS8105）。

【0309】

そして、演出制御用CPU101は、変動時間タイマがタイムアウトしていれば（ステップS8106）、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（ステップS803）に応じた値に更新する（ステップS8107）。

【0310】

図33は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動停止処理（ステップS803）を示すフローチャートである。演出図柄変動停止処理において、演出制御用CPU101は、まず、演出図柄の停止図柄を表示していることを示す停止図柄表示フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS8301）。停止図柄表示フラグがセットされていれば、ステップS8307に移行する。この実施の形態では、演出図柄の停止図柄として大当り図柄を表示した場合には、ステップS8304で停止図柄表示フラグがセットされる。そして、ファンファーレ演出を実行するときに停止図柄表示フラグがリセットされる。従って、停止図柄表示フラグがセットされているということは、大当り図柄を確定表示したがファンファーレ演出をまだ実行していない段階であるので、ステップS8302の演出図柄の停止図柄を表示する処理を実行することなく、ステップS8307に移行する。

【0311】

次いで、演出制御用CPU101は、演出制御用CPU101は、演出表示装置9において停止表示中の左中右の演出図柄の停止図柄（はずれ図柄、大当り図柄）を確定表示させる制御を行う（ステップS8302）。そして、ステップS8302の処理で大当り図柄および小当り図柄のいずれも表示しなかった場合（すなわち、はずれ図柄を表示した場合）には（ステップS8303のN）、演出制御用CPU101は、ステップS8316に移行する。

【0312】

ステップS8302の処理で大当り図柄または小当り図柄を確定表示した場合には（ステップS8303のY）、演出制御用CPU101は、停止図柄表示フラグをセットする（ステップS8304）。次いで、演出制御用CPU101は、突然確変大当りまたは小当りとなった場合であるか否かを確認する（ステップS8305）。なお、突然確変大当りまたは小当りであるか否かは、具体的には、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドが表示結果7指定コマンドまたは表示結果8指定コマンドであるか否かを確認することによって判定できる。突然確変大当りまたは小当りであれば、

10

20

30

40

50

演出制御用CPU101は、セットされていれば、特定演出中フラグをリセットする（ステップS8306）。

【0313】

ステップS8306の処理が実行されることによって、この実施の形態では、4R特定確変大当りや、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りにもとづく大当り遊技後に特定演出が実行されているときに新たに大当りが発生すると、特定演出中フラグをリセットして特定演出を終了する。なお、この実施の形態では、新たに発生した大当りが4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、または16R特定確変大当りであっても特定演出中フラグをリセットして特定演出を一旦終了する場合を示しているが、新たに発生した大当りが4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、または16R特定確変大当りであれば、特定演出中フラグをリセットしないように構成してもよい。

10

【0314】

また、この実施の形態では、ステップS8305の処理が実行されることによって、4R特定確変大当りや、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りにもとづく大当り遊技後に特定演出が実行されているときに、新たに大当りが発生した場合であってもそれが突然確変大当りである場合や、小当りが発生した場合であれば、特定演出中フラグをリセットせず、特定演出を終了しないようにしている。

【0315】

次いで、演出制御用CPU101は、いずれかの当り開始指定コマンド受信フラグ（大当り開始指定コマンド受信フラグまたは小当り／突然確変大当り開始指定コマンド受信フラグ。ステップS622参照。）がセットされているか否かを確認する（ステップS8307）。いずれかの当り開始指定コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、停止図柄表示フラグをリセットする（ステップS8308）。なお、演出制御用CPU101は、セットされていた大当り開始指定コマンド受信フラグもリセットする。

20

【0316】

次いで、演出制御用CPU101は、今回開始する大当りが4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、または16R特定確変大当りのいずれかであるか否かを確認する（ステップS8309）。なお、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、または16R特定確変大当りであるか否かは、具体的には、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドが表示結果4指定コマンド、表示結果5指定コマンド、または表示結果6指定コマンドであるか否かを確認することによって判定できる。4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、または16R特定確変大当りのいずれかであれば、演出制御用CPU101は、特定演出用のファンファーレ演出に応じたプロセステーブルを選択し（ステップS8310）、特定演出中フラグをセットする（ステップS8311）。一方、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、および16R特定確変大当りのいずれでもなければ、演出制御用CPU101は、通常ファンファーレ演出に応じたプロセステーブル（特定演出を含まないプロセステーブル）を選択する（ステップS8312）。

30

【0317】

なお、ステップS8310で選択されたプロセステーブルに従って後述するステップS8314および大当り表示処理のステップS1903の処理が実行されることによって、4R特定確変大当りや、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りにもとづく大当り遊技の開始とともに特定演出が開始される。

40

【0318】

次いで、演出制御用CPU101は、プロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをスタートさせ（ステップS8313）、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプ、および演出用部品としてのスピーカ27）の制御を実行する（ステップS8314）。その後、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（ステップS804）に応じた値に更新す

50

る（ステップS 8 3 1 5）。

【0 3 1 9】

大当りおよび小当りのいずれともしないことに決定されている場合には（ステップS 8 3 0 3のN）、演出制御用CPU 1 0 1は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS 8 0 0）に応じた値に更新する（ステップS 8 3 1 6）。

【0 3 2 0】

なお、この実施の形態では、記載を省略しているが、小当りである場合には、小当りに応じた表示を行うように制御する。例えば、小当りである場合には大当りとは異なるのであるから、そのまま大当り表示処理に移行するのではなく、小当り用のプロセステーブルを選択して小当り遊技用の演出を所定期間行うように構成することが望ましい。

10

【0 3 2 1】

図3 4は、演出制御プロセス処理における大当り表示処理（ステップS 8 0 4）を示すフローチャートである。大当り表示処理において、演出制御用CPU 1 0 1は、まず、大入賞口開放中表示コマンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグがセットされているか否か（すなわち、ラウンド1開始時の大入賞口開放中表示コマンドを受信したか否か）を確認する（ステップS 1 9 0 1）。大入賞口開放中フラグがセットされていないときは（ステップS 1 9 0 1のN）、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスタイマの値を1減算し（ステップS 1 9 0 2）、プロセスデータnの内容に従って演出装置（演出表示装置9、スピーカ2 7、枠LED 2 8等）の制御を実行する（ステップS 1 9 0 3）。

20

【0 3 2 2】

次いで、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスタイマがタイムアウトしていないかどうかを確認し（ステップS 1 9 0 4）、プロセスタイマがタイムアウトしていれば、プロセスデータの切替を行う（ステップS 1 9 0 5）。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスデータ（表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データ）に切り替える。そして、次のプロセスデータにおけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる（ステップS 1 9 0 6）。

【0 3 2 3】

大入賞口開放中フラグがセットされているときは（ステップS 1 9 0 1のY）、すなわち、ラウンド1の開始タイミングとなっていれば、演出制御用CPU 1 0 1は、その大入賞口開放中フラグをリセットする（ステップS 1 9 0 7）。

30

【0 3 2 4】

次いで、演出制御用CPU 1 0 1は、特定演出中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 1 9 0 8）。特定演出中フラグがセットしていれば、演出制御用CPU 1 0 1は、特定演出用のラウンド中演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS 1 9 0 9）。一方、特定演出中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU 1 0 1は、通常のラウンド中演出に応じたプロセステーブル（特定演出を含まないプロセステーブル）を選択する（ステップS 1 9 1 0）。そして、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスタイマをスタートさせ（ステップS 1 9 1 1）、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプ、および演出用部品としてのスピーカ2 7）の制御を実行する（ステップS 1 9 1 2）。

40

【0 3 2 5】

そして、演出制御用CPU 1 0 1は、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステップS 8 0 5）に対応した値に設定する（ステップS 1 9 1 3）。

【0 3 2 6】

図3 5は、演出制御プロセス処理におけるラウンド中処理（ステップS 8 0 5）を示すフローチャートである。ラウンド中処理において、演出制御用CPU 1 0 1は、まず、大入賞口開放後指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放後フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 2 9 0 1）。大入賞口開放後フラグがセットされてい

50

いときは（ステップS 2 9 0 1のN）、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスタイマの値を1減算し（ステップS 2 9 0 2）、プロセスデータnの内容に従って演出装置（演出表示装置9、スピーカ27、枠LED 28等）の制御を実行する（ステップS 2 9 0 3）。

【0327】

次いで、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスタイマがタイムアウトしていないかどうかを確認し（ステップS 2 9 0 4）、プロセスタイマがタイムアウトしていれば、プロセスデータの切替を行う（ステップS 2 9 0 5）。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスデータ（表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データ）に切り替える。そして、次のプロセスデータにおけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる（ステップS 2 9 0 6）。 10

【0328】

ステップS 2 9 0 1において大入賞口開放後フラグがセットされているときは（ステップS 2 9 0 1のY）、演出制御用CPU 1 0 1は、大入賞口開放後フラグをリセットする（ステップS 2 9 0 7）。

【0329】

次いで、演出制御用CPU 1 0 1は、特定演出中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 2 9 0 8）。特定演出中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU 1 0 1は、特定演出用のインターバル演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS 2 9 0 9）。一方、特定演出中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU 1 0 1は、通常のインターバル演出に応じたプロセステーブル（特定演出を含まないプロセステーブル）を選択する（ステップS 2 9 1 0）。そして、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスタイマをスタートさせ（ステップS 2 9 1 1）、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプ、および演出用部品としてのスピーカ27）の制御を実行する（ステップS 2 9 1 2）。 20

【0330】

そして、演出制御用CPU 1 0 1は、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理（ステップS 8 0 6）に対応した値に設定する（ステップS 2 9 1 3）。

【0331】

図36～図38は、演出制御プロセス処理におけるラウンド後処理（ステップS 8 0 6）を示すフローチャートである。ラウンド後処理において、演出制御用CPU 1 0 1は、まず、いずれかの当たり終了指定コマンド受信フラグ（当たり終了指定コマンド受信フラグまたは小当たり／突然確変当たり終了指定コマンド受信フラグ。ステップS 6 2 4参照。）がセットされているか否かを確認する（ステップS 3 9 0 1）。いずれの当たり終了指定コマンド受信フラグもセットされていないときは（ステップS 3 9 0 1のN）、演出制御用CPU 1 0 1は、大入賞口開放中指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 3 9 0 2）。大入賞口開放中フラグがセットされていないときは（ステップS 3 9 0 2のN）、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスタイマの値を1減算し（ステップS 3 9 0 3）、プロセスデータnの内容に従って演出装置（演出表示装置9、スピーカ27、LED 25, 28等）の制御を実行する（ステップS 3 9 0 4）。 30 40

【0332】

次いで、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスタイマがタイムアウトしていないかどうかを確認し（ステップS 3 9 0 5）、プロセスタイマがタイムアウトしていれば、プロセスデータの切替を行う（ステップS 3 9 0 6）。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスデータ（表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データ）に切り替える。そして、次のプロセスデータにおけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる（ステップS 3 9 0 7）。

【0333】

大入賞口開放中フラグがセットされているときは（ステップS 3 9 0 2のY）、演出制 50

御用CPU101は、大入賞口開放中フラグをリセットする（ステップS3908）。

【0334】

次いで、演出制御用CPU101は、特定演出中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS3909）。特定演出中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、特定演出用のラウンド中演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS3910）。一方、特定演出中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、通常のラウンド中演出に応じたプロセステーブル（特定演出を含まないプロセステーブル）を選択する（ステップS3911）。そして、演出制御用CPU101は、プロセスタイマをスタートさせ（ステップS3912）、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプ、および演出用部品としてのスピーカ27）の制御を実行する（ステップS3913）。

10

【0335】

そして、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグをラウンド中処理（ステップS805）に対応した値に設定する（ステップS3914）。

【0336】

ステップS3901においていずれかの大当たり終了指定コマンド受信フラグがセットされたときは（ステップS3901のY）、演出制御用CPU101は、大当たり終了指定コマンド受信フラグをリセットする（ステップS3915）。

【0337】

次いで、演出制御用CPU101は、突然確変大当たりにもとづく大当たり遊技を終了する場合であるか否かを確認する（ステップS3916）。なお、突然確変大当たりであるか否かは、具体的には、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドが表示結果7指定コマンドであるか否かを確認することによって判定できる。突然確変大当たりであれば、演出制御用CPU101は、特定演出中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS3917）。特定演出中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、特定演出用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS3918）。一方、特定演出中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、通常のエンディング演出に応じたプロセステーブル（特定演出を含まないプロセステーブル）を選択する（ステップS3919）。

20

30

【0338】

次いで、演出制御用CPU101は、確変状態フラグまたは時短状態フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS3920）。確変状態フラグまたは時短状態フラグがセットされていれば（すなわち、確変状態または時短状態であれば）、ステップS3922に移行する。確変状態フラグおよび時短状態フラグのいずれもセットされていなければ（すなわち、通常状態であれば）、演出制御用CPU101は、後述する操作促進報知の延期を示す報知延期フラグをセットする（ステップS3921）。

【0339】

この実施の形態では、大当たり遊技終了時のエンディング期間において操作促進報知を行う。「操作促進報知」とは、カードユニット50に挿入されているプリペイドカードの返却操作を促す報知である。そのように、この実施の形態では、大当たり遊技終了時のエンディング期間において操作促進報知を行うことによって、遊技者がカードユニット50にプリペイドカードを挿入したまま取り忘れてしまうことを防止するようにしている。

40

【0340】

また、この実施の形態では、「操作促進報知」として、例えば、演出表示装置9において、プリペイドカードの返却操作を促す画像を表示するとともに、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの文字列を表示する場合（さらに、大当たりの種別によって「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの音声をスピーカ27から出力する）を説明する（図40参照）。そのように、この実施の形態では、「操作促進報知」におけるプリペイドカードの返却操作を促す報知とは、「プリペイドカードを抜いて下さい。」

50

」など積極的に返却操作を促す報知でもよいし、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」など注意喚起を促すことにより間接的に返却操作を促す報知も含む概念である。

【0341】

また、この実施の形態では、大当りの発生ごとに操作促進報知を毎回実行するのではなく、後述するように、遊技状態が通常状態（低ベース状態）であるときの大当り遊技終了時のエンディング期間において操作促進報知を実行するようにしている（ステップS3923のY、ステップS3925、S3926参照）。すなわち、遊技状態が確変状態や時短状態に制御されているということは、既に少なくとも一度は大当りが発生して操作促進報知が実行されている筈であるから、重ねて操作促進報知を実行したのでは却って煩わしい。そのため、この実施の形態では、遊技状態が通常状態（低ベース状態）であるときの大当り遊技終了時のエンディング期間においてのみ（すなわち、最初に大当りが発生したとき（いわゆる初当りが発生したとき）にのみ）操作促進報知を実行するようにして、却って煩わしくなる事態を防止している。

【0342】

ただし、遊技状態が通常状態（低ベース状態）であるときに大当りが発生した場合であっても突然確変大当りが発生した場合であれば、操作促進報知の実行期間を十分に確保できない。また、突然確変大当りでは一般に大入賞口の開放期間が極めて短く殆ど大入賞口への入賞が期待できないのであるから、突然確変大当り後もプリペイドカードを用いて更なる球貸し操作が行われる場合もあり、そのような状況で突然確変大当り発生時に操作促進報知を実行してしまうと却って遊技者に煩わしさを感じさせてしまうおそれがある。そこで、この実施の形態では、ステップS3921の処理を実行することによって、遊技状態が通常状態であるときに発生した大当りが突然確変大当りである場合には、報知延期フラグをセットして操作促進報知の実行を延期し、突然確変大当りにもとづく大当り遊技後の確変状態中に最初に発生した大当り（突然確変大当り以外の大当り）において操作促進報知を実行するようにしている（ステップS3928のY、ステップS3934、S3935参照）。

【0343】

次いで、演出制御用CPU101は、突然確変大当りにもとづく大当り遊技終了時のエンディング期間に対応した値を、エンディング期間を計測するための演出期間計測タイマにセットする（ステップS3922）。なお、ステップS3922では、遊技制御用マイクロコンピュータ560側で大当り遊技終了時に大当り終了表示タイマに設定される値と同様の値（本例では、1秒間に相当する値）がセットされる（ステップS163B参照）。なお、この実施の形態で示した処理態様にかぎらず、例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560側で大当り終了表示タイマにセットした時間を特定可能なコマンドを送信するようにし、演出制御用マイクロコンピュータ100側で、そのコマンドで特定される時間に相当する値を演出期間計測タイマにセットするようにしてもよい。そして、ステップS3937に移行する。

【0344】

突然確変大当りにもとづく大当り遊技を終了する場合でなければ（ステップS3916のN）、演出制御用CPU101は、確変状態フラグまたは時短状態フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS3923）。確変状態フラグおよび時短状態フラグのいずれもセットされていないければ（すなわち、通常状態であれば）、演出制御用CPU101は、特定演出中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS3924）。特定演出中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、特定演出および操作促進報知（縮小表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS3925）。一方、特定演出中フラグがセットされていないければ、演出制御用CPU101は、操作促進報知（拡大表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS3926）。

【0345】

以上の処理が実行されることによって、遊技状態が通常状態（低ベース状態）であると

きに通常大当りや確変大当りにもとづく大当り遊技を終了する場合であれば、ステップ S 3 9 2 6 で選択したプロセステーブルに従って後述するステップ S 3 9 3 8 および大当り終了演出処理のステップ S 9 7 4 の処理が実行されることによって、エンディング期間において通常のエンディング演出に加えて演出表示装置 9 の全画面を用いた操作促進報知が実行される（この場合、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの音声もスピーカ 2 7 から出力される）。一方、遊技状態が通常状態（低ベース状態）であるときに 4 R 特定確変大当りや、8 R 特定確変大当り、1 6 R 特定確変大当りにもとづく大当り遊技を終了する場合であれば、ステップ S 3 9 2 5 で選択したプロセステーブルに従って後述するステップ S 3 9 3 8 および大当り終了演出処理のステップ S 9 7 4 の処理が実行されることによって、エンディング期間において特定演出を伴うエンディング演出に加えて操作促進報知が実行される。ただし、この場合、演出表示装置 9 において一連の演出として特定演出が実行されているので、特定演出が実行されている演出表示装置 9 の表示画面の一部において操作促進報知が縮小表示により実行される（この場合、特定演出が実行されているので、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの音声の出力は行わない）。

10

【0 3 4 6】

次いで、演出制御用 CPU 1 0 1 は、通常状態（低ベース状態）における大当り遊技終了時のエンディング期間に対応した値を、エンディング期間を計測するための演出期間計測タイマにセットする（ステップ S 3 9 2 7）。なお、ステップ S 3 9 2 7 では、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 側で大当り遊技終了時に大当り終了表示タイマに設定される値と同様の値（本例では、1 0 秒間に相当する値）がセットされる（ステップ S 1 6 3 D 参照）。なお、この実施の形態で示した処理態様にかぎらず、例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 側で大当り終了表示タイマにセットした時間を特定可能なコマンドを送信するようにし、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 側で、そのコマンドで特定される時間に相当する値を演出期間計測タイマにセットするようにしてもよい。そして、ステップ S 3 9 3 7 に移行する。

20

【0 3 4 7】

なお、この実施の形態では、遊技状態が通常状態（低ベース状態）である場合にはエンディング期間において操作促進報知が実行されるのに対して、遊技状態が確変状態や時短状態（高ベース状態）である場合にはエンディング期間において操作促進報知が実行されるケースが少ないことから、遊技状態が通常状態（低ベース状態）である場合には、遊技状態が確変状態や時短状態（高ベース状態）である場合と比較して、エンディング期間として長い期間を設定するようにしている（ステップ S 3 9 3 6 参照）。

30

【0 3 4 8】

また、この実施の形態では、第 2 特別図柄の変動表示が優先実行されることから、第 2 始動入賞口 1 4 に始動入賞しやすい遊技状態が確変状態や時短状態（高ベース状態）である場合には、殆ど第 2 特別図柄の変動表示が連続して実行されることになる。一方、遊技状態が通常状態（低ベース状態）である場合には、むしろ第 2 始動入賞口 1 4 よりも第 1 始動入賞口 1 3 の方が始動入賞しやすく、第 1 特別図柄の変動表示が連続して実行されやすい。従って、この実施の形態では、言い換えれば、第 1 特別図柄の変動表示が実行される場合には、第 2 特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、エンディング期間として長い期間が設定されやすいといえる。

40

【0 3 4 9】

ステップ S 3 9 2 3 で確変状態フラグまたは時短状態フラグがセットされていれば（すなわち、確変状態または時短状態であれば）、演出制御用 CPU 1 0 1 は、報知延期フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 3 9 2 8）。報知延期フラグがセットされていなければ、演出制御用 CPU 1 0 1 は、特定演出中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 3 9 2 9）。特定演出中フラグがセットされていれば、演出制御用 CPU 1 0 1 は、特定演出用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップ S 3 9 3 0）。一方、特定演出中フラグがセットされていなければ、演

50

出制御用CPU101は、通常のエンディング演出に応じたプロセステーブル（特定演出を含まないプロセステーブル）を選択する（ステップS3931）。

【0350】

ステップS3928で報知延期フラグがセットされていれば（すなわち、前回発生した大当たりが通常状態（低ベース状態）であるときに発生した突然確変大当たり（いわゆる初当たりが突然確変大当たり）であり操作促進報知の実行が延期された場合であれば）、演出制御用CPU101は、報知延期フラグをリセットする（ステップS3932）。次いで、演出制御用CPU101は、特定演出中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS3933）。特定演出中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、特定演出および操作促進報知（縮小表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS3934）。一方、特定演出中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、操作促進報知（拡大表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS3935）。

10

【0351】

以上の処理が実行されることによって、遊技状態が通常状態（低ベース状態）であるときに発生した大当たりが突然確変大当たりであったために操作促進報知の実行が延期された場合には、その後の確変状態または時短状態中に発生した大当たり（突然確変大当たり以外の大当たり）において操作促進報知が実行される。この場合、通常大当たりや確変大当たりにもとづく大当たり遊技を終了する場合であれば、ステップS3935で選択したプロセステーブルに従って後述するステップS3938および大当たり終了演出処理のステップS974の処理が実行されることによって、エンディング期間において通常のエンディング演出に加えて演出表示装置9の全画面を用いた操作促進報知が実行される（この場合、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの音声もスピーカ27から出力される）。一方、4R特定確変大当たりや、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりにもとづく大当たり遊技を終了する場合であれば、ステップS3934で選択したプロセステーブルに従って後述するステップS3938および大当たり終了演出処理のステップS974の処理が実行されることによって、エンディング期間において特定演出を伴うエンディング演出に加えて操作促進報知が実行される。ただし、この場合、演出表示装置9において一連の演出として特定演出が実行されているので、特定演出が実行されている演出表示装置9の表示画面の一部において操作促進報知が縮小表示により実行される（この場合、特定演出が実行されているので、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの音声の出力は行わない）。

20

30

【0352】

ただし、この実施の形態では、後述するように、確変状態や時短状態（高ベース状態）である場合には、通常状態（低ベース状態）である場合と比較して、大当たり遊技終了時のエンディング期間が短い。従って、ステップS3934、S3935では、操作促進報知の演出期間は確保する一方で、通常状態（低ベース状態）である場合にステップS3925、S3926で選択されるプロセステーブルと比較して、例えば、エンディング演出の一部を省略したプロセステーブルや、エンディング演出の演出期間が短いプロセステーブルが選択される（なお、エンディング演出を非実行として操作促進報知のみを実行するものであってもよい）。

40

【0353】

次いで、演出制御用CPU101は、確変状態や時短状態（高ベース状態）における大当たり遊技終了時のエンディング期間に対応した値を、エンディング期間を計測するための演出期間計測タイマにセットする（ステップS3936）。なお、ステップS3936では、遊技制御用マイクロコンピュータ560側で大当たり遊技終了時に大当たり終了表示タイマに設定される値と同様の値（本例では、通常状態（低ベース状態）よりも短い期間に相当する値（例えば、6秒間に対応した値））がセットされる（ステップS163E参照）。なお、この実施の形態で示した処理態様にかぎらず、例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560側で大当たり終了表示タイマにセットした時間を特定可能なコマンドを送信

50

するようにし、演出制御用マイクロコンピュータ100側で、そのコマンドで特定される時間に相当する値を演出期間計測タイマにセットするようにしてもよい。そして、ステップS3937に移行する。

【0354】

次いで、演出制御用CPU101は、プロセスタイマをスタートさせ（ステップS3937）、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプ、および演出用部品としてのスピーカ27）の制御を実行する（ステップS3938）。

【0355】

そして、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了演出処理（ステップS807）に対応した値に設定する（ステップS3939）。

【0356】

図39は、演出制御プロセス処理における大当り終了演出処理（ステップS807）を示すフローチャートである。大当り終了演出処理において、演出制御用CPU101は、まず、大当り遊技の終了時に実行するエンディング演出の演出期間を計測するための演出期間計測タイマの値を1減算する（ステップS971）。なお、演出期間計測タイマは、ラウンド後処理（ステップS806参照）において、大当り遊技の全てのラウンドを終了したことにもとづいてセットされる。次いで、演出制御用CPU101は、演出期間計測タイマがタイムアウトしたか否かを確認する（ステップS972）。

【0357】

演出期間計測タイマがタイムアウトしていないときは（ステップS972のN）、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算し（ステップS973）、プロセスデータnの内容に従って演出装置（演出表示装置9、スピーカ27等）を制御する処理を実行する（ステップS974）。例えば、大当りが終了することを表示したり、所定のキャラクタを表示させたりする演出を実行する。

【0358】

そして、演出制御用CPU101は、プロセスタイマがタイムアウトしていないかどうかを確認し（ステップS975）、プロセスタイマがタイムアウトしていれば、プロセスデータの切替を行う（ステップS976）。そして、次のプロセスデータにおけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる（ステップS977）。

【0359】

演出期間計測タイマがタイムアウトしていれば（ステップS972のY）、演出制御用CPU101は、所定のフラグをリセットする（ステップS978）。例えば、演出制御用CPU101は、第1図柄変動指定コマンド受信フラグや第2図柄変動指定コマンド受信フラグなどのコマンド受信フラグをリセットする。そして、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に応じた値に更新する（ステップS979）。

【0360】

次に、操作促進報知の演出態様の具体例について説明する。図40は、操作促進報知の演出態様の具体例を示す説明図である。なお、図40において、（A1）（A2）（A3）（A4）の順や（B1）（B2）（B3）（B4）の順に演出画面の態様が遷移する。

【0361】

まず、通常大当りや確変大当りにもとづく大当り遊技終了時のエンディング期間において操作促進報知を実行する場合の演出態様の具体例を説明する。通常大当りや確変大当りにもとづく大当り遊技では、図40（A1）に示すように、通常の大当り遊技中の演出（特定演出でない演出）が実行される。例えば、図40（A1）に示すように、演出表示装置9において「大当り！！」などの文字列が表示されたり、大当り中のラウンド数を示す表示が行われる。そして、図40（A1）に示すように、大当りの最終ラウンド（本例で

10

20

30

40

50

は、第16ラウンド)を終了したものとする。

【0362】

最終ラウンドを終了すると、遊技状態が通常状態(低ベース状態)であることにもとづいて、またはいわゆる初当たりが突然確変大当たりであったために操作促進報知が延期されていたことにもとづいて、操作促進報知(全体表示)用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択し(ステップS3926, S3935参照)、図40(A2)に示すように、エンディング演出を開始する。図40(A2)に示す例では、演出表示装置9において「大当たり終了 またね!」などの文字列を表示する態様でエンディング演出を実行する場合が示されている。

【0363】

次いで、図40(A3)に示すように、大当たり遊技終了時のエンディング期間において、操作促進報知が実行される。図40(A3)に示す例では、演出表示装置9の全画面を用いて、プリペイドカードの返却操作を促す画像200を表示するとともに、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの文字列を表示する態様で操作促進報知が実行される場合が示されている。また、この場合、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの音声もスピーカ27から出力される。

【0364】

その後、大当たり遊技終了時のエンディング期間を終了し、次の変動パターンコマンドを受信すると、図40(A4)に示すように、新たな演出図柄の変動表示が開始される。

【0365】

次に、4R特定確変大当たりや、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりにもとづく大当たり遊技終了時のエンディング期間において操作促進報知を実行する場合の演出態様の具体例を説明する。4R特定確変大当たりや、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりにもとづく大当たり遊技では、図40(B1)に示すように、特定演出を含む大当たり遊技中の演出が実行される。例えば、図40(B1)に示すように、演出表示装置9において所定のキャラクタA201およびキャラクタB202が表示されたり、大当たり中のラウンド数を示す表示が行われる。なお、図40(B1)に示す例では、一例として、16R特定確変大当たりにもとづく大当たり遊技が行われているものとし、大当たりの見た目上の最終ラウンド(本例では、第16ラウンド。なお、4R特定確変大当たりの場合は第4ラウンド、8R特定確変大当たりの場合は第8ラウンド。)を終了したものとする。

【0366】

最終ラウンドを終了すると、遊技状態が通常状態(低ベース状態)であることにもとづいて、またはいわゆる初当たりが突然確変大当たりであったために操作促進報知が延期されていたことにもとづいて、操作促進報知(縮小表示)用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択し(ステップS3925, S3934参照)、図40(B2)に示すように、エンディング演出を開始する。図40(B2)に示す例では、演出表示装置9において所定のキャラクタA201およびキャラクタB202が表示されて特定演出が継続して実行されるとともに、「またね!」などの文字列を表示する態様でエンディング演出を実行する場合が示されている。

【0367】

次いで、図40(B3)に示すように、大当たり遊技終了時のエンディング期間において、操作促進報知が縮小表示により実行される。図40(A3)に示す例では、演出表示装置9において所定のキャラクタA201およびキャラクタB202が表示されて特定演出が継続して実行される一方で、演出表示装置9の表示画面の一部にプリペイドカードの返却操作を促す画像203を縮小表示するとともに、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの文字列を縮小表示する態様で操作促進報知が実行される場合が示されている。ただし、この場合、特定演出が実行されているので、「プリペイドカードの取り忘れに注意してね。」などの音声の出力は行わない。

【0368】

なお、この実施の形態では、図40(B3)に示すように、4R特定確変大当たりや、8

10

20

30

40

50

R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当りにもとづく大当り遊技終了時のエンディング期間において実行する操作促進報知の表示態様として、図40 (A3) に示す通常大当りや確変大当りにもとづく大当り遊技終了時のエンディング期間において実行する操作促進報知における画像200や文字列をそのまま縮小表示したような態様で操作促進報知を実行している。そのように、この実施の形態では、同じ画像や文字列を縮小表示する態様で、通常大当りや確変大当りにおける操作促進報知の表示態様と4 R 特定確変大当りや、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当りにおける操作促進報知の表示態様とで少なくとも一部の態様が共通する態様に実行することにより、操作促進報知であること（プリペイドカードの抜き忘れの注意を喚起する表示であること）を認識しやすくしている。なお、そのような態様にかぎらず、一部の態様が共通する態様であれば、例えば、一部の画像が共通に表示されるようにしたり、一部の文字列が共通に表示されるようにしたりしてもよい。

10

【0369】

その後、大当り遊技終了時のエンディング期間を終了し、次の変動パターンコマンドを受信すると、図40 (B4) に示すように、新たな演出図柄の変動表示が開始される。また、図40 (B4) に示すように、演出表示装置9において所定のキャラクタA201およびキャラクタB202が表示されて特定演出が継続して実行される。

【0370】

図40 (B1) ~ (B4) に示すように、4 R 特定確変大当りや、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当りが発生した場合には、大当り遊技の開始とともに特定演出が開始され、その後、大当り遊技終了後に確変状態に制御されて変動表示が開始されても一連の演出として特定演出が継続して実行される。なお、図40 (B1) ~ (B4) に示す例では、大当り遊技の開始から大当り遊技終了後の確変状態にわたって演出表示装置9において共通の表示が行われることによって一連の演出が実行される場合が示されているが、スピーカ27からも共通の演出音や楽曲が出力されることによって一連の演出が実行される。なお、そのような態様にかぎらず、大当り遊技終了後は、例えば、特定演出と共通の画像のみの表示を継続したり、逆に特定演出と共通の演出音や楽曲の出力のみを継続したりしてもよい。

20

【0371】

また、この実施の形態では、4 R 特定確変大当りや、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当りが発生すると、それぞれ、特定演出用のファンファーレ演出、ラウンド中演出、ラウンド後演出、エンディング演出、および変動表示中の演出に応じたプロセステーブルを随時選択することによって、大当り遊技の開始から大当り遊技終了後の確変状態にわたって一連の特定演出が実行されるように処理を実行する場合を示したが、そのような処理態様にかぎられない。例えば、そのようにプロセステーブルを切り替えていくのではなく、4 R 特定確変大当りや、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当りが発生したときに、特定演出用の動画再生を開始するとともに楽曲の出力を開始して、そのまま大当り遊技終了後の確変状態にまでわたって、それらの動画再生や楽曲の出力を継続して実行するようにしてもよい。

30

【0372】

以上に説明したように、この実施の形態によれば、記録媒体（本例では、プリペイドカード）の返却操作を促す報知を行う促進報知（本例では、図40 (A3) , (B3) に示す操作促進報知）を実行する。また、少なくとも、第1 特定遊技状態（本例では、通常大当りや確変大当りにもとづく大当り遊技状態）と第2 特定遊技状態（本例では、4 R 特定確変大当りや、8 R 特定確変大当り、16 R 特定確変大当りにもとづく大当り遊技状態）とを含む複数の特定遊技状態のうちのいずれかに制御可能である。そして、第1 特定遊技状態に制御されるときには第1 態様により促進報知を実行し（本例では、図40 (A3) に示すように全画面表示の態様で操作促進報知を実行する）、第2 特定遊技状態に制御されるときには第1 態様とは異なる第2 態様により促進報知を実行する（本例では、図40 (B3) に示すように縮小表示の態様で操作促進報知を実行する）。そのため、特定遊技

40

50

状態の種類に応じた適切な促進報知を行うことができる。

【0373】

なお、この実施の形態では、第1特定遊技状態（本例では、通常大当りや確変大当りにもとづく大当り遊技状態）であるか第2特定遊技状態（本例では、4R特定確変大当りや、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りにもとづく大当り遊技状態）であるかに応じて促進報知（本例では、操作促進報知）の態様を異ならせる場合を示したが、第1特定遊技状態と第2特定遊技状態とは、そのような態様にかぎられない。例えば、大当り種別としてラウンド数が異なる複数種類の大当りが設けられている場合に、いずれのラウンド数の大当りであるか（例えば、16ラウンド大当りであるか8ラウンド大当りであるか）に応じて異なる態様で操作促進報知を実行するように構成してもよい。また、例えば、確変大当りであるか非確変大当り（本例では、通常大当り）であるかに応じて異なる態様で操作促進報知を実行するようにしてもよく、第1特別図柄の変動表示において大当りとなったか第2特別図柄の変動表示において大当りとなったかに応じて異なる態様で操作促進報知を実行するようにしてもよい。また、大当り遊技後に確変状態や時短状態（高ベース状態）に制御される大当りであるか制御されない大当りであるかに応じて異なる態様で操作促進報知を実行するようにしてもよく、大当り遊技後の確変状態や時短状態の継続回数に応じて異なる態様で操作促進報知を実行するようにしてもよい。そのように、第1特定遊技状態および第2特定遊技状態の組み合わせとして様々なものが考えられる。

10

【0374】

また、この実施の形態によれば、少なくとも第1特定遊技状態に制御された後、特別遊技状態（本例では、確変状態。時短状態（低確率／高ベース状態）も含む。）に制御され、再び第1特定遊技状態に制御されたことにもとづく促進報知の実行を制限する（本例では、遊技状態が通常状態（低ベース状態）であるときに確変大当りが発生して操作促進報知を実行した後、確変状態中や時短状態中（高ベース状態中）にさらに大当りが発生した場合（すなわち、連荘が発生した場合）には重ねて操作促進報知を実行しない）。そのため、促進報知が却って煩わしくなる事態を防止することができる。

20

【0375】

なお、この実施の形態では、確変状態中や時短状態中（高ベース状態中）にさらに大当りが発生した場合（連荘が発生した場合）には、（1回目の大当りが突然確変大当りであった場合を除いて）操作促進報知を全く実行しないように制御することによって、促進報知（操作促進報知）の実行を制限する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、連荘が発生した場合であっても、いわゆる初当りで行う操作促進報知と比較して控え目な態様（例えば、小さい表示サイズ）で操作促進報知を実行することにより制限するようにしてもよい。そのように何らかの形式で連荘中は操作促進報知を制限するものであればよい。

30

【0376】

また、この実施の形態によれば、第1態様と第2態様とで少なくとも一部の態様が共通する態様により促進報知を実行する（本例では、図40（B3）に示すように、特定演出の実行中である場合には、図40（A3）に示す画像や文字列と同じ画像や文字列を縮小表示する態様で操作促進報知を実行する）。そのため、第1態様と第2態様とで少なくとも一部の態様が共通する態様により、促進報知であることを認識しやすることができる。

40

【0377】

また、この実施の形態によれば、第1特定遊技状態において実行する演出と第2特定遊技状態において実行する演出とを異なる演出態様により実行する（本例では、通常大当りや確変大当りとなった場合には通常の大当り遊技中の演出を実行するのに対して、4R特定確変大当りや、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りとなった場合には一連の特定演出に応じた大当り遊技中の演出を実行する）。そのため、特定遊技状態中に実行される演出の演出効果を高めることができる。特に、この実施の形態では、大当り遊技の開始時に特定演出が開始されることによって、見た目上のラウンド数が4ラウンドで終わって

50

しまうのか、もしくは8ラウンドや16ラウンドまで継続するのに対して期待感を与えることができる。

【0378】

なお、この実施の形態では、特定演出の契機となる大当たり種別が4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、および16R特定確変大当たりの3種類である場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、または16R特定確変大当たりのうちのいずれか2種類のみであってもよいし、逆に特定演出の契機となる大当たり種別が4種類以上であってもよい（例えば、見た目上のラウンド数が12ラウンドとなる12R特定確変大当たりなどを設けてもよい）。

【0379】

また、この実施の形態によれば、第2特定遊技状態の終了後も、第2特定遊技状態において実行していた演出のうちの少なくとも一部の演出を継続して実行する（本例では、大当たり遊技を開始してから大当たり遊技終了後の確変状態に制御されている期間にわたって一連の特定演出を実行する）。この際、第2態様により促進報知を実行する（本例では、図40（B3）に示すように縮小表示の態様で操作促進報知を実行する）ことによって、継続して実行される一連の演出が促進報知によって妨げられることを防止することができる。

【0380】

また、この実施の形態によれば、特定遊技状態として、遊技価値を付与する低価値特定遊技状態（本例では、突然確変大当たりにもとづく大当たり遊技状態）と、低価値特定遊技状態と比較して高い遊技価値を付与する高価値特定遊技状態（本例では、通常大当たりや、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりにもとづく大当たり遊技状態）とに制御可能であるとともに、特定遊技状態を終了した後に、通常遊技状態（本例では、通常状態）と比較して特定遊技状態となりやすい特別遊技状態（本例では、確変状態。時短状態（低確率／高ベース状態）も含む。）に制御可能である。また、高価値特定遊技状態に制御されたことにもとづいて促進報知を実行する。そのため、違和感のある促進報知を防止することができる。具体的には、賞球が殆ど期待できない突然確変大当たりとなった場合であるにもかかわらず、促進報知（本例では、操作促進報知）が実行されて却って違和感を与えることを防止することができる。

【0381】

また、この実施の形態によれば、特定遊技状態の終了にもとづいて、特定遊技状態の終了を示す終了演出（本例では、エンディング演出）を実行する。また、終了演出の実行期間中に促進報知を実行可能であり、促進報知が実行されるか否かにかかわらず、終了演出を同一の演出期間により実行する（本例では、確変状態や時短状態（高ベース状態）である場合に、ステップS3930、S3931を実行して操作促進報知を含まないプロセステーブルを選択した場合であっても、ステップS3934、S3935を実行して操作促進報知を含むプロセステーブルを選択した場合であっても、ステップS3936で同じ高ベース状態用のエンディング期間に対応した値をセットする）。そのため、操作促進報知の有無にかかわらずエンディング期間として同じ期間を管理すればよいので、処理負担の軽減を図ることができる。

【0382】

実施の形態2. 第1の実施の形態では、大当たり遊技終了時のエンディング期間において操作促進報知を実行する場合を示したが、エンディング期間において、操作促進報知とともに、確変状態中や時短状態中（高ベース状態中）に発生した大当たり遊技終了後においてさらに大当たり（いわゆる連荘）が発生することを予告する連続大当たり予告演出を実行可能に構成してもよい。以下、エンディング期間において操作促進報知とともに連続大当たり予告演出を実行可能に構成した第2の実施の形態について説明する。

【0383】

なお、この実施の形態において、第1の実施の形態と同様の構成および処理をなす部分についてはその詳細な説明を省略し、主として第1の実施の形態と異なる部分について説明する。

10

20

30

40

50

【0384】

図41は、第2の実施の形態における始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。このうち、図41(A)は、ステップS312の第1始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。また、図41(B)は、ステップS314の第2始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。

【0385】

まず、図41(A)を参照して第1始動口スイッチ通過処理について説明する。図41(A)において、ステップS1211A～S1214Aの処理は、第1の実施の形態で示したそれらの処理と同様である。

【0386】

次いで、CPU56は、時短フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS1215A)。セットされていれば、そのままステップS1220Aに移行する。時短フラグがセットされていなければ、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値が5以上であるか否かを確認する(ステップS1216A)。特別図柄プロセスフラグの値が5以上であれば(すなわち、大当り遊技状態または小当り遊技状態であれば)、CPU56は、そのままステップS1220Aに移行する。

【0387】

特別図柄プロセスフラグの値が5未満であれば、検出した始動入賞にもとづく変動がその後実行されたときの変動表示結果や変動パターン種別を始動入賞時にあらかじめ判定する入賞時演出処理を実行する(ステップS1217A)。そして、CPU56は、入賞時演出処理の判定結果にもとづいて、図柄指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS1218A)とともに、変動カテゴリコマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS1219A)。また、CPU56は、第1保留記憶数加算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS1220A)。

【0388】

なお、「図柄指定コマンド」とは、入賞時演出処理において判定される入賞時判定結果(いわゆる先読み判定結果)のうち、大当りとなるか否かや、小当りとなるか否か、大当りの種別の判定結果を示す演出制御コマンドであり、入賞時判定結果の内容を示す入賞時判定結果指定コマンドの1つである。また、「変動カテゴリコマンド」とは、入賞時判定結果のうち、変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲となるかの判定結果(変動パターン種別の判定結果)を示す演出制御コマンドであり、入賞時判定結果の内容を示す入賞時判定結果指定コマンドの1つである。

【0389】

なお、ステップS1218A、S1219Aの処理を実行することによって、この実施の形態では、CPU56は、第1始動入賞口13に始動入賞してステップS1217Aの入賞時演出処理を実行するごとに、必ず図柄指定コマンドおよび変動カテゴリコマンドの両方を演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する。

【0390】

また、この実施の形態では、ステップS1218A～S1220Aの処理が実行されることによって、第1始動入賞口13への始動入賞が発生してステップS1217Aの入賞時演出処理を実行したときに、図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、および第1保留記憶数加算指定コマンドの3つのコマンドのセットが1タイマ割込内に一括して送信される。

【0391】

ただし、ステップS1215AまたはステップS1216AでYと判定したことによりステップS1217Aの入賞時演出処理を実行しなかった場合には、CPU56は、ステップS1220Aにおいて、第1保留記憶数加算指定コマンドのみを送信する制御を行い、入賞時判定結果指定コマンド(図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド)を送信する制御は行わない。なお、ステップS1217Aの入賞時演出処理を実行しなかった場合に

、入賞判定結果を特定不能であることを示す値（例えば、「FF（H）」）をEXTデータとして設定した入賞時判定結果指定コマンド（図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド）を送信するようにしてもよい。

【0392】

また、この実施の形態では、ステップS1215Aの処理が実行されることによって、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合には、遊技状態が通常状態（低ベース状態）である場合にのみステップS1217Aの入賞時演出処理が実行される。また、この実施の形態では、ステップS1216Aの処理が実行されることによって、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合には、大当り遊技状態や小当り遊技状態でない場合にのみステップS1217Aの入賞時演出処理が実行される。なお、大当り遊技状態である場合にのみステップS1217Aに移行しないようにし、小当り遊技状態である場合にはステップS1217Aに移行して入賞時演出処理が実行されるようにしてもよい。

10

【0393】

次に、図41（B）を参照して第2始動口スイッチ通過処理について説明する。図41（B）において、ステップS1211B～S1214Bの処理は、第1の実施の形態で示したそれらの処理と同様である。

【0394】

次いで、CPU56は、入賞時演出処理を実行する（ステップS1217B）。そして、CPU56は、入賞時演出処理の判定結果にもとづいて図柄指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS1218B）とともに、変動カテゴリコマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS1219B）。また、CPU56は、第2保留記憶数加算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS1220B）。

20

【0395】

なお、ステップS1218B、S1219Bの処理を実行することによって、この実施の形態では、CPU56は、第2始動入賞口14に始動入賞してステップS1217Bの入賞時演出処理を実行するごとに、必ず図柄指定コマンドおよび変動カテゴリコマンドの両方を演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する。

【0396】

また、この実施の形態では、ステップS1218B～S1220Bの処理が実行されることによって、第2始動入賞口14への始動入賞が発生してステップS1217Bの入賞時演出処理を実行したときに、図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、および第2保留記憶数加算指定コマンドの3つのコマンドのセットが1タイマ割込内に一括して送信される。

30

【0397】

演出制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、演出制御用CPU101）は、図柄指定コマンドや変動カテゴリコマンドを受信すると、受信した図柄指定コマンドや変動カテゴリコマンドをRAMに設けられた始動時コマンド格納領域に格納していく。例えば、始動時コマンド格納領域には保留記憶数に応じた格納領域が設けられており、1タイマ割込み内に一括して受信した図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、および保留記憶数加算指定コマンド（第1保留記憶数加算指定コマンド、第2保留記憶数加算指定コマンド）をそれぞれ対応付けて格納していき、対応する保留記憶が消化されるまで保持する。

40

【0398】

図42は、第2の実施の形態におけるラウンド後処理を示すフローチャートである。この実施の形態において、ラウンド後処理におけるステップS3901～S3927の処理は、第1の実施の形態で示したそれらの処理と同様である。

【0399】

ステップS3923で確変状態フラグまたは時短状態フラグがセットされていれば（すなわち、確変状態または時短状態であれば）、演出制御用CPU101は、連続大当り予

50

告設定処理を実行する（ステップS 3 9 2 8 A）。連続大当り予告設定処理では、演出制御用CPU 1 0 1は、始動時コマンド格納領域に格納されている各図柄指定コマンドを抽出し、その入賞時判定結果が大当りを示すものであるか否かを確認する。そして、演出制御用CPU 1 0 1は、入賞時判定結果が大当りを示すものがあるか否かにもとづいて、乱数による抽選処理を実行し、連続大当り予告を実行するか否かを決定する。この場合、演出制御用CPU 1 0 1は、例えば、入賞時判定結果が大当りを示すものが1つでもあれば、必ず連続大当り予告を実行すると決定してもよいし、所定の確率（例えば、9 0 %や8 0 %）の確率で連続大当り予告を実行すると決定するものであってもよい。また、入賞時判定結果が大当りを示すものがない場合であっても、低い割合で連続大当り予告を実行すると決定（いわゆるガセの予告を決定）するようにしてもよい。また、大当りの種別に応じて異なる割合で連続大当り予告を実行すると決定するものであってもよい。

10

【0 4 0 0】

以下、ステップS 3 9 2 8以降の基本的な処理は、第1の実施の形態で示した処理と同様であるが、ステップS 3 9 3 0 A, S 3 9 3 1 A, S 3 9 3 4 A, S 3 9 3 5 Aの処理が、次の点で第1の実施の形態で示したステップS 3 9 3 0, S 3 9 3 1, S 3 9 3 4, S 3 9 3 5の処理と異なる。すなわち、ステップS 3 9 3 0 A, S 3 9 3 1 A, S 3 9 3 4 A, S 3 9 3 5 Aでは、演出制御用CPU 1 0 1は、まず、連続大当り予告設定処理（ステップS 3 9 2 8 A）において連続大当り予告演出の実行を決定したか否かを確認する。そして、連続大当り予告演出の実行を決定していれば、演出制御用CPU 1 0 1は、連続大当り予告演出を含む通常のエンディング演出や、特定演出用／操作促進報知用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択する。一方、連続大当り予告演出の実行を決定していなければ、連続大当り予告演出を含まない通常のエンディング演出や、特定演出用／操作促進報知用のエンディング演出に応じたプロセステーブル（すなわち、第1の実施の形態と同様のプロセステーブル）を選択する。

20

【0 4 0 1】

なお、連続大当り予告演出の有無にかかわらずエンディング期間の長さは同一であり、ステップS 3 9 3 6では、ステップS 3 9 3 0 A, S 3 9 3 1 A, S 3 9 3 4 A, S 3 9 3 5 Aでいずれのプロセステーブルが選択されたかに関係なく、同一の期間が演出期間計測タイマにセットされる。この場合、連続大当り予告演出が実行される場合には、例えば、エンディング演出の一部を省略したプロセステーブルや、エンディング演出の演出期間が短いプロセステーブルが選択される。なお、連続大当り予告演出が実行される場合には、操作促進報知の演出期間も短縮してもよいし、エンディング演出の演出期間のみを短縮するのみで操作促進報知の演出期間は短縮しなくてもよい。

30

【0 4 0 2】

次に、連続大当り予告演出の演出態様の具体例について説明する。図4 3は、第2の実施の形態における連続大当り予告演出の演出態様の具体例を示す説明図である。なお、図4 3において、(C 1) (C 2) (C 3) (C 4) (C 5)の順や(D 1) (D 2) (D 3) (D 4) (D 5)の順に演出画面の態様が遷移する。

【0 4 0 3】

まず、通常大当りや確変大当りにもとづく大当り遊技終了時のエンディング期間において操作促進報知とともに連続大当り予告演出を実行する場合の演出態様の具体例を説明する。この実施の形態において、図4 3 (C 1) ~ (C 2)の表示態様は、第1の実施の形態で示した図4 0 (A 1) ~ (A 2)の表示態様と同様である。ただし、図4 3に示す例では、最終ラウンドを終了したときに、連続大当り予告設定処理（ステップS 3 9 2 8 A参照）を実行し、連続大当り予告演出の実行を決定したものとする。そして、連続大当り予告演出の実行を決定するとともに、いわゆる初当りが突然確変大当りであったために操作促進報知が延期されていたことにもとづいて、連続大当り予告演出+操作促進報知（全体表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択したものとする（ステップS 3 9 3 5 A参照）。

40

【0 4 0 4】

50

図43(C3)に示すように、この実施の形態では、大当り遊技終了時のエンディング期間において、連続大当り予告演出も実行される。図43(C3)に示す例では、演出表示装置9において所定のキャラクタ300を表示するとともに、所定のキャラクタ300のセリフとして「また大当りになりそう！」などの文字列を表示することによって、連続大当り予告演出を実行してさらに大当り（いわゆる連荘）が発生することを示唆している。

【0405】

そして、連続大当り予告演出が実行されるとともに、図43(C4)に示すように、エンディング期間において操作促進報知（全体表示）も実行される。なお、図43(C4)～(C5)の表示態様は、第1の実施の形態で示した図40(A3)～(A4)の表示態様と同様である。

10

【0406】

次に、4R特定確変大当りや、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りにもとづく大当り遊技終了時のエンディング期間において操作促進報知とともに連続大当り予告演出を実行する場合の演出態様の具体例を説明する。この実施の形態において、図43(D1)～(D2)の表示態様は、第1の実施の形態で示した図40(B1)～(B2)の表示態様と同様である。ただし、図43に示す例では、最終ラウンドを終了したときに、連続大当り予告設定処理（ステップS3928A参照）を実行し、連続大当り予告演出の実行を決定したものとする。そして、連続大当り予告演出の実行を決定するとともに、いわゆる初当りが突然確変大当りであったために操作促進報知が延期されていたことにもとづいて、操作促進報知（縮小表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択したものとする（ステップS3934A参照）。

20

【0407】

図43(D3)に示すように、この実施の形態では、大当り遊技終了時のエンディング期間において、連続大当り予告演出も実行される。図43(D3)に示す例では、演出表示装置9において特定演出中に表示されている所定のキャラクタA201のセリフとして「また大当りになりそう！」などの文字列を表示することによって、連続大当り予告演出を実行してさらに大当り（いわゆる連荘）が発生することを示唆している。

【0408】

そして、連続大当り予告演出が実行されるとともに、図43(D4)に示すように、エンディング期間において操作促進報知（縮小表示）も実行される。なお、図43(D4)～(D5)の表示態様は、第1の実施の形態で示した図40(B3)～(B4)の表示態様と同様である。

30

【0409】

なお、図43(D3)、(D4)に示す例では、連続大当り予告演出と操作促進報知とを別々に実行する場合を示したが、例えば、図43(D3)において、演出表示装置9の表示画面の左端上方において、図43(D4)と同様に画像203などの縮小表示を行い、連続大当り予告演出と並行して操作促進報知を実行するように構成してもよい。そのように、操作促進報知用の画像203などは連続大当り予告演出の実行に支障がない程度の小さいサイズの表示であるので、連続大当り予告演出の有無に関係なく、画像203などを同じ期間表示して操作促進報知を同じ期間実行するように構成してもよい。

40

【0410】

また、図43に示す例では、連続大当り予告演出を実行した後に操作促進報知を実行する態様で、エンディング期間中に連続大当り予告演出と操作促進報知との両方を実行する場合を示しているが、そのような態様にかぎらず、操作促進報知を実行した後に連続大当り予告演出を実行するものであってもよい。

【0411】

以上に説明したように、この実施の形態によれば、特定遊技状態を終了した後に、さらに特定遊技状態に制御されることを報知する特定報知（本例では、図43(C3)、(D3)に示す連続大当り予告演出）を実行する。また、終了演出（本例では、エンディング

50

演出)の実行期間中に特定報知を実行可能であり、特定報知が実行される場合であっても促進報知を実行可能である(本例では、図43(C3)、(C4)、(D3)、(D4)に示すように、エンディング期間において、連続大当り予告演出とともに操作促進報知も実行可能である)。そのため、特定遊技状態の終了後にさらに特定遊技状態に制御されるという有益な情報を促進報知とともにあわせて報知することができる。

【0412】

なお、この実施の形態では、確変状態中や時短状態中(高ベース状態中)に大当りが発生した場合にのみエンディング期間において連続大当り予告演出を実行可能に構成する場合を示したが、通常状態中(低ベース状態中)に大当りが発生した場合であっても、保留記憶の中に大当りとなるものがあるのであれば、連続大当り予告演出を実行可能に構成してもよい。

10

【0413】

実施の形態3. 第1の実施の形態ではエンディング期間において操作促進報知を行う遊技機について説明したが、遊技球を遊技領域の右領域(右遊技領域)に発射すべきことを遊技者に報知する右打ち指示報知を実行するように遊技機を構成してもよい。以下、右打ち指示報知を実行する第3の実施の形態について説明する。

【0414】

なお、この実施の形態において、第1の実施の形態と同様の構成および処理をなす部分についてはその詳細な説明を省略し、主として第1の実施の形態と異なる部分について説明する。

20

【0415】

この実施の形態では、通常状態(通常遊技状態)であるときには、右遊技領域よりも左遊技領域に向けて遊技球を発射した方が遊技者にとって有利であり、確変状態や、時短状態、大当り遊技状態(有利遊技状態)であるときには、左遊技領域よりも右遊技領域に向けて遊技球を発射した方が遊技者にとって有利であるものとする。言い換えると、通常状態であるときに遊技球が右遊技領域に向けて発射された場合、左遊技領域に向けて発射されるよりも遊技者にとって不利となる。確変状態や、時短状態、大当り遊技状態であるときに遊技球が右遊技領域に向けて発射された場合、左遊技領域に向けて発射されるよりも遊技者にとって有利となる。

【0416】

30

つまり、通常状態であるときに遊技球が右遊技領域に向けて発射された場合、左遊技領域に向けて発射するよりも遊技者にとって不利となるのは、例えば第1始動入賞口13よりも第2始動入賞口14への遊技球の進入確率が低くなることで、入賞の発生による賞球数が減少したとともに、可変表示の開始条件が成立しにくくなるためである。

【0417】

また、確変状態や時短状態であるときに遊技球が右遊技領域に向けて発射された場合、左遊技領域に向けて発射されるよりも遊技者にとって有利となるのは、例えば第1始動入賞口13へ遊技球が進入する場合よりも第2始動入賞口14へ遊技球が進入する場合の方がより有利な大当り遊技状態に制御される可能性が高いからである。大当り遊技状態であるときに遊技球が右遊技領域に向けて発射された場合、左遊技領域に向けて発射されるよりも遊技者にとって有利となるのは、特別可変入賞球装置7の開放制御が行われるからである。

40

【0418】

そこで、この実施の形態では、遊技状態に応じて、遊技球を左遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する左打ち指示報知または右遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する右打ち指示報知のいずれかを行う。また、特に遊技状態の移行に伴って遊技球を発射すべき領域が変わる場合、遊技者がこれに気付かずにそのまま遊技球を打ち続けていると損をする虞があるため、遊技者に対し発射すべき領域を指示する報知を行う。

【0419】

左打ち指示報知は、遊技球を左遊技領域に発射すべきことが遊技者に報知されるもので

50

あればよい。この実施の形態では、第1左打ち指示報知と、第1左打ち指示報知よりも視認性の低い態様で実行される第2左打ち指示報知と、が実行可能となっている。

【0420】

第1左打ち指示報知は、例えば「左打ちに戻して!」といった文字によるメッセージや、左向き矢印を示す演出画像（第1左打ち指示報知画像）などを演出表示装置9の上方の表示領域（第1表示領域）に表示することにより、遊技球を左遊技領域に発射すべきことが遊技者に報知される。なお、演出表示装置9における演出画像の表示とともに、スピーカ27からの音声出力や、枠LED28といった発光体の点灯動作などにより、第1左打ち指示報知が行われるようにしてもよい。

【0421】

第2左打ち指示報知は、第1左打ち指示報知よりも小さくて薄い左向き矢印のみを示す演出画像（第2左打ち指示報知画像）を演出表示装置9の下方左側の表示領域（第3表示領域）に表示することにより、第1左打ち指示報知よりも視認性の低い態様で遊技球を左遊技領域に発射すべきことが遊技者に報知される。なお、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知は、時短制御の終了後、所定回（例えば1回～5回）の演出図柄の可変表示、あるいは所定期間に亘って実行され、所定回の演出図柄の可変表示の終了後、あるいは所定期間の経過後、終了すればよい。あるいは、所定回の演出図柄の可変表示の終了後、あるいは所定期間の経過後、第1左打ち指示報知を終了する一方で、第2左打ち指示報知は大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態になるまで継続して実行されてもよい。

【0422】

右打ち指示報知は、遊技球を右遊技領域に発射すべきことが遊技者に報知されるものであればよい。この実施の形態では、図44に示すような、第1右打ち指示報知と、第1右打ち指示報知よりも視認性の低い態様で実行される第2右打ち指示報知と、が実行可能となっている。

【0423】

第1右打ち指示報知は、例えば「右打ちしてね!」といった文字によるメッセージや、右向き矢印を示す演出画像（第1右打ち指示報知画像）51を演出表示装置9の上方の表示領域（第1表示領域）に表示することにより、遊技球を右遊技領域に発射すべきことが遊技者に報知される。なお、演出表示装置9における第1右打ち指示報知画像51の表示とともに、スピーカ27からの音声出力や、枠LED28といった発光体の点灯動作などにより、第1右打ち指示報知が行われるようにしてもよい。

【0424】

第2右打ち指示報知は、第1右打ち指示報知よりも小さくて薄い右向き矢印のみを示す演出画像（第2右打ち指示報知画像）52を演出表示装置9の下方右側の表示領域（第2表示領域）に表示することにより、第1右打ち指示報知よりも視認性の低い態様で遊技球を右遊技領域に発射すべきことが遊技者に報知される。なお、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知は、時短制御が終了するまで実行されればよい。

【0425】

このように、第2左打ち指示報知や第2右打ち指示報知は、第1左打ち指示報知や第1右打ち指示報知よりも視認性の低い態様で実行されるため、煩わしさを感じさせないようにすることができる。

【0426】

図45は、第3の実施の形態における演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。図45に示す演出制御プロセス処理において、まず、演出制御用CPU101は、サブ側時短フラグ（「時短状態フラグ」に相当）がオンであるか否かを判定する（ステップS1161）。このとき、サブ側時短フラグがオンであれば（ステップS1161; Yes）、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知を開始するための設定を行うとともに（ステップS1162）、第1指示報知フラグをオン状態にセットする（ステップS1163）。一例として、ステップS1162の処理では、右打ち指示報知用の演出制御実行データ（例えば、表示制御実行データや、音番号データ、ランプ制御実行データ

など。「プロセスデータ」に相当。)に応じて、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知を実行するために、各種指令を作成してVDP109や音声出力基板70などに対して伝送させればよい。より具体的には、図44に示すように、第1右打ち指示報知に対応して、「右打ちしてね!」といった文字によるメッセージや、右向き矢印を示す演出画像(第1右打ち指示報知画像)51を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送させたり、「右打ちしてね!」といった音声を出力させるための効果音信号などを作成して音声出力基板70へと伝送させたりする。また、第2右打ち指示報知に対応して、第1右打ち指示報知よりも小さくて薄い右向き矢印のみを示す演出画像(第2右打ち指示報知画像)52を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送する。ステップS1162の処理により演出制御基板80の演出制御用CPU101などから伝送された表示制御指令に応じて、VDP109が所定の映像信号を生成して演出表示装置9に供給したり、所定の音声制御指令に応じて、音声出力基板70が所定の効果音信号を生成してスピーカ27に供給したりすることにより、遊技球を右遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する第2右打ち指示報知および第2右打ち指示報知が行われる。

10

【0427】

ステップS1161にてサブ側時短フラグがオフであるときや(ステップS1161; No)、ステップS1163の処理を実行した後は、RAMの所定領域(例えば演出制御フラグ設定部)に設けられた演出制御プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップS1170~S1177の処理のいずれかを選択して実行する。

20

【0428】

ステップS1170の可変表示開始待ち処理は、演出制御プロセスフラグの値が“0”のときに実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板31からの第1変動開始コマンドあるいは第2変動開始コマンドなど(「変動パターンコマンド」などに相当)を受信したか否かにもとづき、演出表示装置9における演出図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。

【0429】

ステップS1171の可変表示開始設定処理は、演出制御プロセスフラグの値が“1”のときに実行される処理である。この可変表示開始設定処理は、第1特別図柄表示器8aや第2特別図柄表示器8bによる特図ゲームにおいて特別図柄の可変表示が開始されることに対応して、演出表示装置9における演出図柄の可変表示や、その他の各種演出動作を行うために、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類などに応じた確定演出図柄や各種の演出制御パターンを決定する処理などを含んでいる。

30

【0430】

ステップS1172の可変表示中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“2”のときに実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用CPU101は、RAMの所定領域(例えば演出制御タイマ設定部)に設けられた演出制御プロセスタイマにおけるタイマ値に対応して、演出制御パターンから各種の制御データを読み出し、演出図柄の可変表示中における各種の演出制御を行う。こうした演出制御を行った後、例えば特図変動時演出制御パターンから演出図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板31から伝送される図柄確定コマンド(「図柄確定指定コマンド」に相当)を受信したことなどに対応して、演出図柄の可変表示結果となる最終停止図柄としての確定演出図柄を完全停止表示させる。確定演出図柄を完全停止表示したときには、演出制御プロセスフラグの値が“3”に更新される。

40

【0431】

ステップS1173の特図当り待ち処理は、演出制御プロセスフラグの値が“3”のときに実行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用CPU101は、主基板31から伝送された当り開始指定コマンド(「大当り開始指定コマンド」や「小当り/突然確変大当り開始指定コマンド」に相当)の受信があったか否かを判定する。そして、当り開始指定コマンドを受信したきに、その当り開始指定コマンドが大当り遊技状

50

態の開始を指定するものであれば、演出制御プロセスフラグの値を大当り中演出処理に対応した値である“ 6 ”に更新する。これに対して、当り開始指定コマンドを受信したときに、その当り開始指定コマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出制御プロセスフラグの値を小当り中演出処理に対応した値である“ 4 ”に更新する。また、当り開始指定コマンドを受信せずに、演出制御プロセスタイマがタイムアウトしたときには、特図ゲームにおける特図表示結果が「ハズレ」であったと判断して、演出制御プロセスフラグの値を初期値である“ 0 ”に更新する。

【 0 4 3 2 】

ステップ S 1 1 7 4 の小当り中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“ 4 ”のときに実行される処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用 C P U 1 0 1 は、例えば小当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターンなどを設定し、その設定内容にもとづく演出画像を演出表示装置 9 の表示画面に表示させることや、音声出力基板 7 0 に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ 2 7 から音声や効果音を出力させること、ランプドライバ基板 3 5 に対する指令（電飾信号）の出力により枠 L E D 2 8 などを点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、小当り中演出処理では、例えば主基板 3 1 からの当り終了指定コマンド（「小当り／突然確変大当り終了指定コマンド」に相当）を受信したことに対応して、演出制御プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応した値である“ 5 ”に更新する。

【 0 4 3 3 】

ステップ S 1 1 7 5 の小当り終了演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“ 5 ”のときに実行される処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用 C P U 1 0 1 は、例えば小当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターンなどを設定し、その設定内容にもとづく演出画像を演出表示装置 9 の表示画面に表示させることや、音声出力基板 7 0 に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ 2 7 から音声や効果音を出力させること、ランプドライバ基板 3 5 に対する指令（電飾信号）の出力により枠 L E D 2 8 などを点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態の終了時における各種の演出制御を実行する。その後、演出制御プロセスフラグの値を初期値である“ 0 ”に更新する。

【 0 4 3 4 】

ステップ S 1 1 7 6 の大当り中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“ 6 ”のときに実行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用 C P U 1 0 1 は、例えば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターンなどを設定し、その設定内容にもとづく演出画像を演出表示装置 9 の表示画面に表示させることや、音声出力基板 7 0 に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ 2 7 から音声や効果音を出力させること、ランプドライバ基板 3 5 に対する指令（電飾信号）の出力により枠 L E D 2 8 などを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板 3 1 からの当り終了指定コマンド（「大当り終了指定コマンド」や「小当り／突然確変大当り終了指定コマンド」に相当）を受信したことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対応した値である“ 7 ”に更新する。

【 0 4 3 5 】

ステップ S 1 1 7 7 のエンディング演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“ 7 ”のときに実行される処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用 C P U 1 0 1 は、例えば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターンなどを設定し、その設定内容にもとづく演出画像を演出表示装置 9 の表示画面に表示させることや、音声出力基板 7 0 に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ 2 7 から音声や効果音を出力させること、ランプドライバ基板 3 5 に対する指令（電飾信号）の出力により枠 L E D 2 8 などを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態の終了時における各種の演出制御を実行する。

【 0 4 3 6 】

図46は、可変表示開始待ち処理として、図45のステップS1170にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図46に示す可変表示開始待ち処理において、演出制御用CPU101は、まず、コマンド解析処理において受信した第1変動開始コマンドまたは第2変動開始コマンド（「変動パターンコマンド」などに相当）にもとづく変動開始コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1810）。第1変動開始コマンド受信フラグまたは第2変動開始コマンド受信フラグがセットされていなければ（ステップS1810；No）、省電力制御中フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS1811）。ここで、省電力制御中フラグは、後述するステップS1821またはS1824の処理が実行されることによりオン状態にセットされる一方で、ステップS1827の処理が実行されることによりクリアされてオフ状態となる。

10

【0437】

ステップS1811にて省電力制御中フラグがオフである場合には（ステップS1811；No）、デモ表示中フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS1812）。ここで、デモ表示中フラグは、後述するステップS1815の処理が実行されることによりオン状態にセットされる一方で、ステップS1818の処理が実行されることによりクリアされてオフ状態となる。

【0438】

ステップS1812にてデモ表示中フラグがオフである場合には（ステップS1812；No）、コマンド解析処理において受信した客待ちデモ指定コマンドにもとづく客待ちデモ指定コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS1813）。デモ指定コマンド受信フラグがセットされていれば（ステップS1813；Yes）、デモンストレーション表示（デモ画面表示）となる演出動作を開始するための設定を行う（ステップS1814）。一例として、ステップS1814の処理では、デモ表示を行う演出制御パターンを読み出し、演出制御プロセスタイマの設定などを行う。このとき、サブ側時短フラグがオフである場合、すなわち第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知が実行されている場合、演出表示装置9には、左打ち指示報知画像を表示する演出動作を継続したまま、デモ表示となる演出動作が開始されればよい。また、サブ側時短フラグがオンである場合、すなわち第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知が実行されている場合、演出表示装置9には、図47（A）に示すように、第1右打ち指示報知画像51および第2右打ち指示報知画像52を表示する演出動作を継続したまま、デモ表示となる演出動作が開始されればよい。ステップS1814の処理を実行した後は、デモ表示中フラグをオン状態にセットしてから（ステップS1815）、可変表示開始待ち処理を終了する。一方、デモ指定コマンド受信フラグがセットされていなければ（ステップS1813；No）、そのまま可変表示開始待ち処理を終了する。

20

30

【0439】

ステップS1812にてデモ表示中フラグがオンである場合には（ステップS1812；Yes）、例えば演出制御プロセスタイマ値と演出制御パターンに示される演出終了判定値（例えば1分～5分に対応するタイマ値など）とが合致するか否かなどに応じて、デモ表示の終了タイミングとなったか否かを判定する（ステップS1816）。デモ表示の終了タイミングではないと判定された場合には（ステップS1816；No）、デモ表示となる演出動作を制御するための設定を行う（ステップS1817）。一例として、ステップS1817の処理では、演出制御プロセスタイマ値に応じて演出制御パターンから読み出した制御データに従い、表示制御指令をVDP109に供給することなどにより、デモ表示となる演出動作の制御が行われるようにすればよい。

40

【0440】

このとき、サブ側時短フラグおよび第1指示報知フラグがともにオフである場合、すなわち第2左打ち指示報知のみが実行されている場合には、第2左打ち指示報知画像を表示するための演出動作を継続したまま、デモ表示となる演出動作が開始されればよい。また、サブ側時短フラグがオフで第1指示報知フラグがオンである場合、すなわち第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知が実行されている場合には、第1左打ち指示報知画像

50

および第2左打ち指示報知画像を表示するための演出動作を継続したまま、デモ表示となる演出動作が開始されればよい。これに対して、サブ側時短フラグがオンで第1指示報知フラグがオフである場合、すなわち第2右打ち指示報知フラグのみが実行されている場合には、第2右打ち指示報知画像52を表示するための演出動作を継続したまま、デモ表示となる演出動作が行われればよい。また、サブ側時短フラグおよび第1指示報知フラグがオンである場合には、すなわち第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知が実行されている場合には、図47(A)に示すように、第1右打ち指示報知画像51および第2右打ち指示報知画像52を表示するための演出動作を継続したまま、デモ表示となる演出動作が行われればよい。こうしたステップS1817の処理を実行した後は、可変表示開始待ち処理を終了する。

10

【0441】

これに対して、ステップS1816にてデモ表示の終了タイミングであると判定された場合には（ステップS1816；Yes）、デモ表示の終了タイミングまで、第1変動開始コマンドまたは第2変動開始コマンドを受信しなかったとして、例えばデモ表示中フラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップS1818）、VDP109に対して所定の表示制御指令を供給する一方で、効果音信号の音声出力基板70に対する伝送を停止すること、電飾信号のランプドライバ基板35に対する伝送を停止することなどにより、デモ表示を終了するとともに（ステップS1819）、省電力制御を開始するための設定を行う（ステップS1820）。

【0442】

20

ステップS1820の省電力制御では、図48に示す第1指示報知停止処理が実行される。図48に示す第1指示報知停止処理において、まず、演出制御用CPU101は、サブ側時短フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS601）。ステップS601にてサブ側時短フラグがオフである場合（ステップS601；No）、第1指示報知フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS602）。このとき、第1指示報知フラグがオンである場合（ステップS602；Yes）、すなわち第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知が実行されている場合には、第1左打ち指示報知画像を表示する演出動作を停止する一方で（ステップS603）、第2左打ち指示報知画像を表示する演出動作を継続したまま、演出表示装置9におけるその他の表示領域を黒一色に（ブラックアウト）させる制御が行われる（ステップS604）。

30

【0443】

これに対して、ステップS602にて第1指示報知フラグがオフである場合（ステップS602；No）、すなわち第2左打ち指示報知のみが実行されている場合には、第2左打ち指示報知画像を表示する演出動作を継続したまま、演出表示装置9におけるその他の表示領域を黒一色に（ブラックアウト）させる制御が行われる（ステップS604）。

【0444】

また、ステップS601にてサブ側時短フラグがオンである場合には（ステップS601；Yes）、第1指示報知フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS605）。このとき、第1指示報知フラグがオンである場合（ステップS605；Yes）、すなわち第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知が実行されている場合には、図47(B)に示すように、第1右打ち指示報知画像51を表示する演出動作を停止する一方で（ステップS606）、第2右打ち指示報知画像52を表示する演出動作を継続したまま、演出表示装置9におけるその他の表示領域を黒一色に（ブラックアウト）させる制御が行われる（ステップS607）。

40

【0445】

これに対して、ステップS605にて第1指示報知フラグがオフである場合（ステップS605；No）、すなわち第2右打ち指示報知フラグのみが実行されている場合には、図47(B)に示すように、第2右打ち指示報知画像52を表示する演出動作を継続したまま、演出表示装置9におけるその他の表示領域を黒一色に（ブラックアウト）させる制御が行われる（ステップS607）。このように、省電力制御が行われているときでも、

50

第2左打ち指示報知や第2右打ち指示報知が継続して実行され、遊技者は、左遊技領域と右遊技領域とのうち、いずれに遊技球を発射すればよいことが判るため、遊技者の混乱を防止することができる。

【0446】

図46に示すステップS1820の処理を実行した後は、省電力制御中フラグをオン状態にセットしてから（ステップS1821）、可変表示開始待ち処理を終了する。

【0447】

ステップS1811にて省電力制御中フラグがオンである場合には（ステップS1811；Yes）、省電力制御を実行するための設定を行ってから（ステップS1822）、可変表示開始待ち処理を終了する。

10

【0448】

ステップS1810にて第1変動開始コマンド受信フラグまたは第2変動開始コマンド受信フラグがセットされている場合には（ステップS1810；Yes）、デモ表示中フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS1823）。このとき、デモ表示中フラグがオンであれば（ステップS1823；Yes）、例えばデモ表示中フラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップS1824）、VDP109に対して所定の表示制御指令を供給することといった、デモ表示を終了するための設定を行う（ステップS1825）。

【0449】

ステップS1823にてデモ表示中フラグがオフである場合には（ステップS1823；No）、省電力制御中フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS1826）。このとき、省電力制御中フラグがオンであれば（ステップS1826；Yes）、例えば省電力制御中フラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップS1827）、表示制御指令をVDP109に供給すること、効果音信号を音声出力基板70に対して伝送すること、電飾信号をランプドライバ基板35に対して伝送することなどにより、省電力制御を終了するための設定を行う（ステップS1828）。

20

【0450】

ステップS1828の処理では、サブ側時短フラグがオフである場合、第1指示報知フラグがオンであればクリアされてオフ状態とされ、第1左打ち指示報知を再開するための設定が行われず、第2左打ち指示報知画像のみが表示される。これに対して、サブ側時短フラグがオンである場合には、第1指示報知フラグがオンであれば、第1右打ち指示報知を再開するための設定が行われ、第2右打ち指示報知画像52とともに第1右打ち指示報知画像51が再表示される。なお、サブ側時短フラグがオフである場合にも、第1指示報知フラグがオンであれば、第1左打ち指示報知を再開するための設定が行われてもよい。

30

【0451】

ステップS1826にて省電力制御中フラグがオフである場合や（ステップS1826；Yes）、ステップS1825およびS1828のいずれかの処理を実行した後は、演出制御プロセスフラグの値を可変表示開始設定処理に対応した値である“1”に更新してから（ステップS1829）、可変表示開始待ち処理を終了する。

【0452】

図49は、可変表示中演出処理として、図45のステップS1172にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図49に示す可変表示中演出処理において、演出制御用CPU101は、まず、例えば演出制御プロセスタイマ値などにもとづいて、変動パターンに対応した可変表示時間が経過したか否かを判定する（ステップS521）。一例として、ステップS521の処理では、演出制御プロセスタイマ値を更新（例えば1減算）し、更新後の演出制御プロセスタイマ値に対応して演出制御パターンから終了コードが読み出されたときなどに、可変表示時間が経過したと判定すればよい。

40

【0453】

ステップS521にて可変表示時間が経過していない場合には（ステップS521；No）、リーチ演出を実行するためのリーチ演出実行期間であるか否かを判定する（ステッ

50

プ S 5 2 2)。リーチ演出実行期間は、例えば変動パターンに応じて選択された演出制御パターンにおいて、予め定められていればよい。ステップ S 5 2 2 にてリーチ演出実行期間であるときには（ステップ S 5 2 2；Y e s）、予告演出を実行するための予告演出実行期間であるか否かを判定する（ステップ S 5 2 3）。予告演出実行期間は、例えば予告演出の演出態様に対応して選択された演出制御パターンにおいて、予め定められていればよい。ステップ S 5 2 3 にて予告演出実行期間であると判定されたときには（ステップ S 5 2 3；Y e s）、予告演出を実行するための演出動作制御を行う（ステップ S 5 2 4）。

【0454】

一例として、ステップ S 5 2 4 の処理では、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ（例えば表示制御実行データまたは可動部材制御データなど）に応じて、所定の演出態様による予告演出を実行するために、各種指令を作成して V D P 1 0 9 や可動部材用のモータ駆動回路などに対して伝送させればよい。より具体的には、「可動演出部材動作」の予告演出を実行するときに、遊技機に設けられた可動部材を演出表示装置 9 における表示領域の前面に進出させるための駆動制御信号を作成して、可動部材用のモータ駆動回路へと伝送させる。一方、「予告画像表示」の予告演出を実行するときに、所定のキャラクタを示す演出画像を表示させるための表示制御指令を作成して、V D P 1 0 9 へと伝送させる。ステップ S 5 2 4 の処理により演出制御基板 8 0 の演出制御用 C P U 1 0 1 などから伝送された駆動制御信号に応じて、可動部材用のモータ駆動回路が可動部材用のモータを回転駆動することにより、可動部材を表示領域における所定端部の近傍から表示領域の前面へと進出させる「可動演出部材動作」の予告演出が実行される。

【0455】

ステップ S 5 2 4 の処理を実行した後は、ステップ S 5 2 4 にて「予告画像表示」の予告演出を実行するための設定が行われたか否かを判定する（ステップ S 5 2 5）。このとき、「予告画像表示」の予告演出を実行するための設定が行われていれば（ステップ S 5 2 5；Y e s）、第 1 指示報知フラグがオンであるか否かを判定することにより、第 1 左打ち指示報知および第 1 右打ち指示報知が実行されているか否かを判定する（ステップ S 5 2 6）。

【0456】

ステップ S 5 2 6 にて第 1 指示報知フラグがオンであるときには（ステップ S 5 2 6；Y e s）、サブ側時短フラグがオンであるか否かに応じて、第 1 左打ち指示報知画像または第 1 右打ち指示報知画像 5 1 を移動させる演出動作を実行させるための演出動作制御を行う（ステップ S 5 2 7）。

【0457】

ステップ S 5 2 7 の処理では、サブ側時短フラグがオフである場合、すなわち第 1 左打ち指示報知および第 2 左打ち指示報知が実行されている場合には、第 2 左打ち指示報知画像を元の位置に表示させたまま、第 1 左打ち指示報知画像を中央上方から中央左側に移動させる演出動作制御を行う。これに対して、サブ側時短フラグがオンである場合、すなわち図 5 0（A）に示すように、第 1 右打ち指示報知および第 2 右打ち指示報知が実行されている場合、第 2 右打ち指示報知画像 5 2 を元の位置に表示させたまま、図 5 0（B）に示すように、第 1 右打ち指示報知画像 5 1 を中央上方から中央右側に移動させる演出動作制御を行う。なお、「予告画像表示」の予告演出が終了した場合には、中央左側に移動させた第 1 左打ち指示報知画像や、中央右側に移動させた第 1 右打ち指示報知画像 5 1 を元の上方中央の位置に戻す演出動作制御が行われればよい。

【0458】

このように、第 1 左打ち指示報知や第 1 右打ち指示報知を、演出表示装置 9 における上方の表示領域（第 1 表示領域）のうち、上方左側、上方中央、および上方右側といった複数の表示領域のうちのいずれかで実行する。これにより、「予告画像表示」の予告演出などの演出表示装置 9 における他の表示を邪魔することなく、第 1 左打ち指示報知や第 1 右打ち指示報知を実行することができる。

10

20

30

40

50

【0459】

図49に示すステップS523にて予告演出実行期間ではないと判定されたときには（ステップS523；No）、スーパーリーチのリーチ演出を実行するためのスーパーリーチ演出実行期間であるか否かを判定する（ステップS528）。スーパーリーチ演出実行期間は、例えば変動パターンに応じて選択された演出制御パターンにおいて、予め定められていればよい。ステップS528にてスーパーリーチ演出実行期間であるときには（ステップS528；Yes）、スーパーリーチのリーチ演出を実行するための演出動作制御を行う（ステップS529）。

【0460】

ステップS529の処理を実行した後は、第1指示報知フラグがオンであるか否かを判定することにより、第1左打ち指示報知および第1右打ち指示報知が実行されているか否かを判定する（ステップS530）。このとき、第1指示報知フラグがオンであれば（ステップS530；Yes）、第1左打ち指示報知画像や第1右打ち指示報知画像51を表示する演出動作を停止させるための演出動作制御を行う（ステップS531）。

【0461】

ステップS531の処理では、サブ側時短フラグがオフで第1指示報知フラグがオンである場合、すなわち第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知が実行されている場合、第1左打ち指示報知画像を表示する演出動作を停止させる一方で、第2左打ち指示報知画像を表示する演出動作を継続させるための演出動作制御を行う。これに対して、サブ側時短フラグおよび第1指示報知フラグがオンである場合、すなわち第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知が実行されている場合、第1右打ち指示報知画像51を表示する演出動作を停止させる一方で、第2右打ち指示報知画像52を表示する演出動作を継続させるための演出動作制御を行う。

【0462】

このように、スーパーリーチのリーチ演出が実行される場合には、第1左打ち指示報知や第1右打ち指示報知の実行が制限される一方で、第2左打ち指示報知や第2右打ち指示報知は実行されるため、スーパーリーチのリーチ演出の妨げとなることなく、左遊技領域や右遊技領域に遊技球を発射すべき旨の指示、すなわち第2左打ち指示報知画像や第2右打ち指示報知画像52を表示することができる。なお、第1左打ち指示報知や第1右打ち指示報知の実行の制限は、スーパーリーチのリーチ演出の終了後、第1左打ち指示報知画像や第1右打ち指示報知画像51を表示する演出動作が再開されることにより、解除されればよい。

【0463】

図51は、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知の実行中に、「可動演出部材動作」の予告演出が実行される場合の演出動作例を示している。この例では、演出図柄の変表示態様がリーチ態様となった後、「可動演出部材動作」の予告演出が開始されるときに、図51（C）に示すように、第1右打ち指示報知画像51および第2右打ち指示報知画像52とともに、操作ボタンの操作を遊技者に促す演出画像が演出表示装置9に表示される。その後、遊技者により操作ボタンが操作されると、図51（D）に示すように、可動部材が表示領域における所定端部の近傍から表示領域の前面へと進出され、第1右打ち指示報知画像51が表示される演出表示装置9の上方の表示領域（第1表示領域）の少なくとも一部の視認が妨げられる一方で、第2右打ち指示報知画像52が表示される演出表示装置9の下方右側の表示領域（第2表示領域）の視認は妨げられることなく、第2右打ち指示報知が実行される。

【0464】

このように、「可動演出部材動作」の予告演出が実行されることにより、第1右打ち指示報知画像51が表示される演出表示装置9の上方の表示領域（第1表示領域）の少なくとも一部の視認が妨げられる場合でも、第2右打ち指示報知画像52が表示される演出表示装置9の下方右側の表示領域（第2表示領域）の視認は妨げられることなく、第2右打ち指示報知が実行されるため、遊技者は、右遊技領域に遊技球を発射すべきことの指示を

容易に認識することができる。

【0465】

なお、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知の実行中に、「可動演出部材動作」の予告演出が実行されることにより、第1左打ち指示報知画像が表示される演出表示装置9の上方の表示領域（第1表示領域）の少なくとも一部の視認が妨げられる場合でも、第2左打ち指示報知画像が表示される演出表示装置9の下方左側の表示領域（第3表示領域）の視認は妨げられることなく、第2左打ち指示報知が実行されるため、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知の実行中と同様に、遊技者は、左遊技領域に遊技球を発射すべきことの指示を容易に認識することができる。

【0466】

そして、スーパーリーチのリーチ演出が実行される場合には、可動部材が表示領域の前面から表示領域における所定端部の近傍から退避すると、図51（E）に示すように、リーチ演出がノーマルリーチのリーチ演出からスーパーリーチのリーチ演出に発展されるとともに、図49に示すステップS531の処理が実行されることにより、第1右打ち指示報知画像が消去される一方で、第2右打ち指示報知画像52は継続して表示される。なお、スーパーリーチのリーチ演出が実行されない場合には、リーチ演出がノーマルリーチのリーチ演出からスーパーリーチのリーチ演出に発展されず、ステップS531の処理が実行されないため、第1右打ち指示報知画像は消去されることなく、第2右打ち指示報知画像52とともに継続して表示されればよい。

【0467】

図49に示すステップS528にてスーパーリーチ演出実行期間ではないと判定されたときには（ステップS528；No）、予告演出およびスーパーリーチのリーチ演出以外の（その他の）リーチ演出を実行するための演出動作制御を行う（ステップS532）。

【0468】

ステップS522にてリーチ演出実行期間ではないときや（ステップS522；No）ステップS525にて「予告画像表示」の予告演出を実行するための設定が行われていないとき、すなわち「可動演出部材動作」の予告演出を実行するための設定が行われているとき（ステップS525；No）、ステップS526にて第1指示報知フラグがオフであるとき（ステップS526；No）、ステップS527、S531、およびS532のいずれかの処理を実行した後は、例えば変動パターンに対応して選択された演出制御パターンにおける設定などにもとづいて、「擬似連」や「滑り」の可変表示演出を実行するための演出動作制御など、その他の演出図柄の可変表示動作を含めた演出動作制御を行ってから（ステップS533）、可変表示中演出処理を終了する。

【0469】

ステップS521にて可変表示時間が経過した場合には（ステップS521；Yes）、主基板31から伝送される図柄確定コマンドの受信があったか否かを判定する（ステップS534）。このとき、図柄確定コマンドの受信がなければ（ステップS534；No）、可変表示中演出処理を終了して待機する。なお、可変表示時間が経過した後、図柄確定コマンドを受信することなく所定時間が経過した場合には、図柄確定コマンドを正常に受信できなかったことに対応して、所定のエラー処理が実行されるようにしてもよい。

【0470】

ステップS534にて図柄確定コマンドの受信があった場合には（ステップS534；Yes）、例えばVDP109のVDPなどに対して所定の表示制御指令を伝送させることといった、演出図柄の可変表示において表示結果となる最終停止図柄（確定演出図柄）を導出表示させる制御を行う（ステップS535）。また、当り開始指定コマンド受信待ち時間として予め定められた一定時間を設定する（ステップS536）。そして、演出制御プロセスフラグの値を特図当り待ち処理に対応した値である“3”に更新してから（ステップS537）、可変表示中演出処理を終了する。

【0471】

図52および図53は、特図当り待ち処理として、図45のステップS1173にて実

10

20

30

40

50

行される処理の一例を示すフローチャートである。この特図当り待ち処理において、演出制御用CPU101は、まず、当り開始指定コマンド受信待ち時間が経過したか否かを判定する（図52のステップS541）。当り開始指定コマンド受信待ち時間は、図49に示すステップS1172の可変表示中演出処理にて、図柄確定コマンドを受信したことなどに応じて予め定められた一定時間が設定される。

【0472】

ステップS541にて当り開始指定コマンド受信待ち時間が経過していない場合には（ステップS541；No）、主基板31から伝送される大当り開始指定コマンドの受信があったか否かを判定する（ステップS542）。大当り開始指定コマンドの受信があれば（ステップS542；Yes）、大当り開始指定コマンドにより大当り種別として「突確」が指定されたか否かを判定する（ステップS543）。 10

【0473】

S543にて大当り種別として「突確」以外が指定された場合には（ステップS543；No）、大当り遊技状態の開始を報知するために予め用意された大当り報知用の演出制御パターンを選択し、使用パターンとしてセットする（ステップS544）。その後、使用パターンとしてセットした演出制御パターンから読み出した演出制御実行データなどにもとづいて、大当り報知動作の制御を開始するための設定を行う（ステップS545）。

【0474】

ステップS546の処理を実行した後は、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知を開始するための設定を行うとともに（ステップS546）、第1指示報知フラグをオン状態にセットする（ステップS547）。一例として、ステップS546の処理では、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ（例えば表示制御実行データや、音番号データ、ランプ制御実行データなど）に応じて、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知を実行するために、各種指令を作成してVDP109や音声出力基板70などに対して伝送させればよい。より具体的には、図54（A）に示すように、第1右打ち指示報知に対応して、「右打ちしてね!」といった文字によるメッセージや、右向き矢印を示す演出画像（第1右打ち指示報知画像）51を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送させたり、「右打ちしてね!」といった音声を出力させるための効果音信号などを作成して音声出力基板70へと伝送させたりする。また、第2右打ち指示報知に対応して、第1右打ち指示報知よりも小さくて薄い右向き矢印のみを示す演出画像（第2右打ち指示報知画像）52を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送する。ステップS546の処理により演出制御基板80の演出制御用CPU101などから伝送された表示制御指令に応じて、VDP109が所定の映像信号を生成して演出表示装置9に供給したり、所定の音声制御指令に応じて、音声出力基板70が所定の効果音信号を生成してスピーカ27に供給したりすることにより、遊技球を右遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する第2右打ち指示報知および第2右打ち指示報知が行われる。 20 30

【0475】

ステップS543にて大当り種別として「突確」が指定された場合には（ステップS543；Yes）、第2右打ち指示報知を開始するための設定を行うとともに（ステップS548）、第1指示報知フラグをクリアしてオフ状態にする（ステップS549）。一例として、ステップS548の処理では、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ（例えば表示制御実行データなど）に応じて、第2右打ち指示報知を実行するために、各種指令を作成してVDP109や音声出力基板70などに対して伝送させればよい。より具体的には、図54（B）に示すように、第2右打ち指示報知に対応して、第1右打ち指示報知よりも小さくて薄い右向き矢印のみを示す演出画像（第2右打ち指示報知画像）52を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送する。ステップS548の処理により演出制御基板80の演出制御用CPU101などから伝送された表示制御指令に応じて、VDP109が所定の映像信号を生成して演出表示装置9に供給することにより、遊技球を右遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する第2右打ち 40 50

指示報知が行われる。

【0476】

ステップS546またはS548の処理を実行した後は、サブ側時短フラグをクリアしてオフ状態とするとともに（ステップS550）、サブ側時短回数カウント値が「0」以外の値であれば、サブ側時短回数カウンタをクリアして、そのカウント値を「0」に初期化すればよい（ステップS551）。その後、演出制御プロセスフラグの値を大当たり中演出処理に対応した値である“6”に更新する（ステップS552）。

【0477】

ステップS542にて大当たり開始指定コマンドの受信がない場合には（ステップS542；No）、小当たり開始指定コマンドの受信があったか否かを判定する（ステップS553）。小当たり開始指定コマンドの受信がなければ（ステップS553；No）、特図待ち処理を終了して、当たり開始指定コマンド受信待ち時間が経過するまで待機する。小当たり開始指定コマンドの受信があった場合には（ステップS553；Yes）、第2右打ち指示報知を開始するための設定を行うとともに（ステップS554）、第1指示報知フラグをクリアしてオフ状態にする（ステップS555）。一例として、ステップS554の処理では、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ（例えば表示制御実行データなど）に応じて、第2右打ち指示報知を実行するために、各種指令を作成してVDP109などに対して伝送させればよい。より具体的には、図54（B）に示すように、第2右打ち指示報知に対応して、第1右打ち指示報知よりも小さくて薄い右向き矢印のみを示す演出画像（第2右打ち指示報知画像）52を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送する。ステップS554の処理により演出制御基板80の演出制御用CPU101などから伝送された表示制御指令に応じて、VDP109が所定の映像信号を生成して演出表示装置9に供給することにより、遊技球を右遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する第2右打ち指示報知が行われる。その後、演出制御プロセスフラグの値を小当たり中演出処理に対応した値である“4”に更新する（ステップS556）。

【0478】

この実施の形態では、大当たり種別として「非確変」または「確変」が指定されて大当たり遊技状態に制御される場合、すなわち特別可変入賞球装置7を遊技者にとって有利な第1状態（大入賞口を開放状態）とする上限時間が比較的長い時間（例えば29秒など）となる通常開放ラウンドが実行される場合には、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知が実行される。これに対して、大当たり種別として「突確」が指定されて大当たり遊技状態に制御される場合や小当たり遊技状態に制御される場合、すなわち特別可変入賞球装置7を第1状態（大入賞口を開放状態）とする上限時間が比較的短い時間（例えば0.1秒など）となる短期開放ラウンドが実行される場合には、第1右打ち指示報知の実行が制限される一方で第2右打ち指示報知が実行される。このように、通常開放ラウンドよりも不利な態様で特別可変入賞球装置7を変化させる短期開放ラウンドが行われる場合には、第1右打ち指示報知の実行が制限されるため、遊技の興趣の低下を防止することができる。

【0479】

また、この実施の形態では、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態に制御される毎に、遊技球を右遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知（指示）する第1右打ち指示報知や第2右打ち指示報知が行われる。これにより、遊技者は、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態に制御されることと、遊技球を右遊技領域に発射すべきことと、を容易に認識できるようになる。なお、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態に制御されることにより開始された第1右打ち指示報知や第2右打ち指示報知は、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態の終了後も、所定回数（100回）の可変表示が実行されるか、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態に再度制御されるまで、継続して実行される。

【0480】

ステップS541にて当たり開始指定コマンド受信待ち時間が経過した場合には（ステップS541；Yes）、サブ側時短フラグがオンであるか否かを判定する（図53のステ

ップS557)。サブ側時短フラグがオンであれば(ステップS557; Yes)、サブ側時短回数カウント値を1減算するように更新する(ステップS558)。そして、更新後のサブ側時短回数カウント値が「0」であるか否かを判定し(ステップS559)、「0」であれば(ステップS559; Yes)、サブ側時短フラグをクリアしてオフ状態とする(ステップS560)。

【0481】

ステップS560の処理を実行した後は、第1指示報知フラグがオンであるか否かを判定する(ステップS561)。このとき、第1指示報知フラグがオンであれば(ステップS561; Yes)、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知を終了するための設定を行うとともに(ステップS562)、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知を開始するための設定を行う(ステップS563)。

10

【0482】

一例として、ステップS563の処理では、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ(例えば表示制御実行データや、音番号データ、ランプ制御実行データなど)に応じて、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知を実行するために、各種指令を作成してVDP109や音声出力基板70などに対して伝送させればよい。より具体的には、第1左打ち指示報知に対応して、「左打ちに戻して!」といった文字によるメッセージや、左向き矢印を示す演出画像(第1左打ち指示報知画像)を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送させたり、「左打ちに戻して!」といった音声を出力させるための効果音信号などを作成して音声出力基板70へと伝送させたりする。また、第2左打ち指示報知に対応して、第1左打ち指示報知よりも小さくて薄い左向き矢印のみを示す演出画像(第2左打ち指示報知画像)を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送する。ステップS563の処理により演出制御基板80の演出制御用CPU101などから伝送された表示制御指令に応じて、VDP109が所定の映像信号を生成して演出表示装置9に供給したり、所定の音声制御指令に応じて、音声出力基板70が所定の効果音信号を生成してスピーカ27に供給したりすることにより、遊技球を左遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知が行われる。なお、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知は、時短制御の終了後、所定回(例えば1回~5回)の演出図柄の可変表示、あるいは所定期間に亘って実行され、所定回の演出図柄の可変表示の終了後、あるいは所定期間の経過後、終了すればよい。第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知を、時短制御の終了後、所定回(例えば1回~5回)の演出図柄の可変表示に亘って実行する場合、ステップS563の処理では、所定の左打ち指示報知回数カウンタによる計測を開始させるようにし、左打ち指示報知回数カウンタにおける格納値が、所定回(例えば1回~5回)の演出図柄の可変表示に対応する終了判定値と合致したときに、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知を終了するようにすればよい。また、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知を所定期間に亘って実行する場合、ステップS563の処理では、所定の左打ち指示報知期間タイマによる計測を開始させるようにし、左打ち指示報知期間タイマにおける格納値が、所定期間に対応する終了判定値と合致したときに、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知を終了するようにすればよい。

20

30

40

【0483】

ステップS561にて第1指示報知フラグがオフである場合には(ステップS561; No)、第2右打ち指示報知を終了するための設定を行うとともに(ステップS564)、第2左打ち指示報知を開始するための設定を行う(ステップS565)。

【0484】

一例として、ステップS565の処理では、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ(例えば表示制御実行データなど)に応じて、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ(例えば表示制御実行データなど)に応じて、第2左打ち指示報知を実行するために、各種指令を作成してVDP109などに対して伝送させればよい。より具体的には、第2左打ち指示報知に対応して、第1左打ち指示報知よりも小

50

くて薄い左向き矢印のみを示す演出画像（第2左打ち指示報知画像）を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送する。ステップS565の処理により演出制御基板80の演出制御用CPU101などから伝送された表示制御指令に応じて、VDP109が所定の映像信号を生成して演出表示装置9に供給することにより、遊技球を左遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する第2左打ち指示報知が行われる。

【0485】

ステップS559にて更新後のサブ側時短回数カウント値が「0」以外の値であるときや（ステップS559；Yes）、ステップS563またはS565の処理を実行した後は、演出制御プロセスフラグをクリアして、その値を“0”に初期化してから（ステップS566）、特図当り待ち処理を終了する。

10

【0486】

図55は、図45のステップS1175にて実行される小当り終了演出処理の一例を示すフローチャートである。この小当り終了演出処理において、演出制御用CPU101は、まず、小当り終了演出中フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS571）。ここで、エンディング演出中フラグは、後述するステップS573の処理が実行されることによりオン状態にセットされる一方で、ステップS576の処理が実行されることによりクリアされてオフ状態となる。

【0487】

ステップS571にて小当り終了演出中フラグがオフである場合には（ステップS571；No）、所定の小当り終了演出となる演出動作を開始するための設定を行う（ステップS572）。一例として、ステップS572の処理では、演出制御パターンを所定の演出制御パターンテーブルから読み出し、演出制御プロセスタイマの設定などを行う。ステップS572の処理を実行した後は、小当り終了演出中フラグをオン状態にセットしてから（ステップS573）、小当り終了演出処理を終了する。

20

【0488】

そして、ステップS571にて小当り終了演出中フラグがオンであると判定された場合には（ステップS571；Yes）、例えば演出制御プロセスタイマ値と演出制御パターンに示される演出終了判定値とが合致するか否かなどに応じて、小当り終了演出の終了タイミングとなったか否かを判定する（ステップS574）。

【0489】

ステップS574にて小当り終了演出の終了タイミングではないと判定された場合には（ステップS574；No）、小当り終了演出となる演出動作を制御するための設定を行う（ステップS575）。一例として、ステップS575の処理では、演出制御プロセスタイマ値に応じて演出制御パターンから読み出した制御データに従い、表示制御指令をVDP109に供給すること、効果音信号を音声出力基板70に対して伝送すること、電飾信号をランプドライバ基板35に対して伝送することなどにより、小当り終了演出となる演出動作の制御が行われるようにすればよい。こうしたステップS575の処理を実行した後は、小当り終了演出処理を終了する。これに対して、ステップS574にて小当り終了演出の終了タイミングであると判定された場合には（ステップS574；Yes）、例えば小当り終了演出中フラグをクリアしてオフ状態にするとともに、VDP109に対して所定の表示制御指令を供給することや、所定の効果音信号を音声出力基板70に対して伝送すること、所定の電飾信号をランプドライバ基板35に対して伝送することといった、小当り終了演出を終了するための設定を行う（ステップS576）。

30

40

【0490】

ステップS576の処理を実行した後は、サブ側時短フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS577）。サブ側時短フラグがオンであれば（ステップS577；Yes）、サブ側時短回数カウント値を1減算するように更新する（ステップS578）。そして、更新後のサブ側時短回数カウント値が「0」であるか否かを判定し（ステップS579）、「0」であれば（ステップS579；Yes）、サブ側時短フラグをクリアしてオフ状態とする（ステップS580）。

50

【0491】

ステップS577にてサブ側時短フラグがオフであるときや（ステップS577；No）、ステップS580の処理を実行した後は、第2右打ち指示報知を終了するための設定を行うとともに（ステップS581）、第2左打ち指示報知を開始するための設定を行う（ステップS582）。

【0492】

一例として、ステップS582の処理では、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ（例えば表示制御実行データなど）に応じて、演出制御パターンなどから読み出した演出制御実行データ（例えば表示制御実行データなど）に応じて、第2左打ち指示報知を実行するために、各種指令を作成してVDP109などに対して伝送させればよい。より具体的には、第2左打ち指示報知に対応して、第1左打ち指示報知よりも小さくて薄い左向き矢印のみを示す演出画像（第2左打ち指示報知画像）を表示させるための表示制御指令を作成してVDP109へと伝送する。ステップS582の処理により演出制御基板80の演出制御用CPU101などから伝送された表示制御指令に応じて、VDP109が所定の映像信号を生成して演出表示装置9に供給することにより、遊技球を左遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知する第2左打ち指示報知が行われる。なお、第2左打ち指示報知は、時短制御の終了後、所定回（例えば1回～5回）の演出図柄の可変表示、あるいは所定期間に亘って実行され、所定回の演出図柄の可変表示の終了後、あるいは所定期間の経過後、終了すればよい。第2左打ち指示報知を、時短制御の終了後、所定回（例えば1回～5回）の演出図柄の可変表示に亘って実行する場合、ステップS563の処理では、所定の左打ち指示報知回数カウンタによる計測を開始させるようにし、左打ち指示報知回数カウンタにおける格納値が、所定回（例えば1回～5回）の演出図柄の可変表示に対応する終了判定値と合致したときに、第2左打ち指示報知を終了するようにすればよい。また、第2左打ち指示報知を所定期間に亘って実行する場合、ステップS563の処理では、所定の左打ち指示報知期間タイマによる計測を開始させるようにし、左打ち指示報知期間タイマにおける格納値が、所定期間に対応する終了判定値と合致したときに、第2左打ち指示報知を終了するようにすればよい。

【0493】

ステップS579にて更新後のサブ側時短回数カウント値が「0」以外の値であるときや（ステップS579；No）、ステップS582の処理を実行した後は、演出制御プロセスフラグの値を可変表示開始待ち処理に対応した値である“0”に更新してから（ステップS583）、小当たり終了演出処理を終了する。

【0494】

以上に説明したように、この実施の形態によれば、遊技に関する情報の報知（本例では、右打ち指示報知）を行う。そのため、遊技に関する情報を報知することができる。

【0495】

また、この実施の形態によれば、遊技領域のうちの所定領域（本例では、右遊技領域）に遊技媒体（本例では、遊技球）を発射することが、第1遊技状態（本例では、通常状態（通常遊技状態））よりも有利な第2遊技状態（本例では、確変状態や、時短状態、大当たり遊技状態（有利遊技状態））。また、第1の実施の形態や第2の実施の形態に適用した場合、第2特定遊技状態（4R特定確変大当たりや、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりにもとづく大当たり遊技状態）も含む。）に制御可能である。また、第2遊技状態に制御されている場合に、所定領域に遊技媒体を発射すべき旨の指示を第1表示領域（本例では、演出表示装置9の上方の表示領域）に表示する第1指示表示（本例では、第1右打ち指示報知画像51を表示する第1右打ち指示報知）と、該第1表示領域とは異なる第2表示領域（本例では、演出表示装置9の下方右側の表示領域）に表示する第2指示表示（本例では、第2右打ち指示報知画像52を表示する第2右打ち指示報知）とを実行可能である。そして、第1表示領域の少なくとも一部の視認が妨げられている場合でも、第2表示領域の視認が妨げられることなく第2指示表示を実行する（本例では、図47（B）に示すように、演出表示装置9の表示領域をブラックアウトさせて第1右打ち指示報知画像5

1を消去した場合でも第2右打ち指示報知画像52を継続して表示する。図51(D)に示すように、可動部材が可動して第1右打ち指示報知画像51の視認が妨げられる場合でも第2右打ち指示報知画像52の視認は妨げられない。)。そのため、第1表示領域の少なくとも一部の視認が妨げられている場合でも、第2表示領域の視認が妨げられることなく第2指示表示を実行することができるため、遊技者は、指示を容易に認識することができる。

【0496】

なお、この実施の形態では、遊技に関する情報の報知が右打ち指示報知である場合を示したが、右打ち指示報知である場合にかぎらず、例えば、賞球エラーや、異常入賞、磁気異常、電波異常など遊技に関する各種エラー情報を報知するエラー報知を実行する場合に、この実施の形態で示した構成を適用してもよい。例えば、第1右打ち指示報知と同様に第1表示領域で実行される第1エラー報知と、第2右打ち指示報知と同様に第2表示領域で実行される第2エラー報知とを実行可能に構成し、第1表示領域の少なくとも一部の視認が妨げられている場合でも、第2表示領域の視認が妨げられることなく第2エラー報知を実行可能に構成してもよい。

【0497】

また、この実施の形態によれば、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知の実行中に、「可動演出部材動作」の予告演出が実行されることにより、第1左打ち指示報知画像が表示される演出表示装置9の上方の表示領域(第1表示領域)の少なくとも一部の視認が妨げられる場合でも、第2左打ち指示報知画像が表示される演出表示装置9の下方左側の表示領域(第3表示領域)の視認は妨げられることなく、第2左打ち指示報知が実行される。また、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知の実行中に、「可動演出部材動作」の予告演出が実行されることにより、第1右打ち指示報知画像51が表示される演出表示装置9の上方の表示領域(第1表示領域)の少なくとも一部の視認が妨げられる場合でも、第2右打ち指示報知画像52が表示される演出表示装置9の下方右側の表示領域(第2表示領域)の視認は妨げられることなく、第2右打ち指示報知が実行される。このように、「可動演出部材動作」の予告演出が実行されることにより、第1左打ち指示報知画像や第1右打ち指示報知画像51が表示される演出表示装置9の上方の表示領域(第1表示領域)の少なくとも一部の視認が妨げられる場合でも、第2左打ち指示報知画像が表示される演出表示装置9の下方左側の表示領域(第3表示領域)や、第2右打ち指示報知画像52が表示される演出表示装置9の下方右側の表示領域(第2表示領域)の視認は妨げられることなく、第2左打ち指示報知や第2右打ち指示報知が実行されるため、遊技者は、左遊技領域と右遊技領域とのうち、いずれに遊技球を発射すべきことの指示を容易に認識することができる。

【0498】

大当たり種別として「非確変」または「確変」が指定されて大当たり遊技状態に制御される場合、すなわち特別可変入賞球装置7を遊技者にとって有利な第1状態(大入賞口を開放状態)とする上限時間が比較的長い時間(例えば29秒など)となる通常開放ラウンドが実行される場合には、第1右打ち指示報知および第2右打ち指示報知が実行される。これに対して、大当たり種別として「突確」が指定されて大当たり遊技状態に制御される場合や小当たり遊技状態に制御される場合、すなわち特別可変入賞球装置7を第1状態(大入賞口を開放状態)とする上限時間が比較的短い時間(例えば0.1秒など)となる短期開放ラウンドが実行される場合には、第1右打ち指示報知の実行が制限される一方で第2右打ち指示報知が実行される。このように、通常開放ラウンドよりも不利な態様で特別可変入賞球装置7を変化させる短期開放ラウンドが行われる場合には、第1右打ち指示報知の実行が制限されるため、遊技の興趣の低下を防止することができる。

【0499】

図46に示すステップS1820の省電力制御では、第1左打ち指示報知および第2左打ち指示報知が実行されている場合には、第1左打ち指示報知画像を表示する演出動作を停止する一方で、第2左打ち指示報知画像を表示する演出動作を継続したまま、演出表示

装置 9 におけるその他の表示領域を黒一色に（ブラックアウト）させる制御が行われる。また、第 1 右打ち指示報知および第 2 右打ち指示報知が実行されている場合には、図 4 7（B）に示すように、第 1 右打ち指示報知画像 5 1 を表示する演出動作を停止する一方で、第 2 右打ち指示報知画像 5 2 を表示する演出動作を継続したまま、演出表示装置 9 におけるその他の表示領域を黒一色に（ブラックアウト）させる制御が行われる。このように、省電力制御が行われているときでも、第 2 左打ち指示報知や第 2 右打ち指示報知が継続して実行され、遊技者は、左遊技領域と右遊技領域とのうち、いずれに遊技球を発射すればよいことが判るため、遊技者の混乱を防止することができる。

【0500】

また、第 2 左打ち指示報知や第 2 右打ち指示報知は、第 1 左打ち指示報知や第 1 右打ち指示報知よりも視認性の低い態様で実行されるため、煩わしさを感じさせないようにすることができる。

【0501】

さらに、スーパーリーチのリーチ演出が実行される場合には、第 1 左打ち指示報知や第 1 右打ち指示報知の実行が制限される一方で、第 2 左打ち指示報知や第 2 右打ち指示報知は実行されるため、スーパーリーチのリーチ演出の妨げとなることなく、左遊技領域や右遊技領域に遊技球を発射すべき旨の指示、すなわち第 2 左打ち指示報知画像や第 2 右打ち指示報知画像 5 2 を表示することができる。

【0502】

加えて、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態に制御される毎に、遊技球を右遊技領域に発射すべきことを遊技者に報知（指示）する第 1 右打ち指示報知や第 2 右打ち指示報知が行われる。これにより、遊技者は、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態に制御されることと、遊技球を右遊技領域に発射すべきことと、を容易に認識できるようになる。

【0503】

そして、第 1 左打ち指示報知や第 1 右打ち指示報知を、演出表示装置 9 における上方の表示領域（第 1 表示領域）のうち、上方左側、上方中央、および上方右側といった複数の表示領域のうちのいずれかで実行する。これにより、「予告画像表示」の予告演出などの演出表示装置 9 における他の表示を邪魔することなく、第 1 左打ち指示報知や第 1 右打ち指示報知を実行することができる。

【0504】

実施の形態 4. 第 1 の実施の形態では、エンディング期間において操作促進報知を行う遊技機について説明したが、遊技者に対して過度な遊技への注意を促す注意報知を実行するように遊技機を構成してもよい。以下、注意報知を実行する第 4 の実施の形態について説明する。

【0505】

なお、この実施の形態において、第 1 の実施の形態と同様の構成および処理をなす部分についてはその詳細な説明を省略し、主として第 1 の実施の形態と異なる部分について説明する。

【0506】

この第 4 の実施の形態では、第 1 の実施の形態の図 3 7 の S 3 9 2 5, S 3 9 2 6, 図 3 8 の S 3 9 3 4, S 3 9 3 5 の各処理における「操作促進報知」を、「注意報知」と読み替えるものとする。また、この第 4 の実施の形態において、第 1 の実施の形態における「操作促進報知」に関する説明は、「注意報知」に関する説明として読み替えることができる。即ち、演出制御用 CPU 1 0 1 は、図 3 7 の S 3 9 2 5 に相当する処理において、特定演出及び注意報知（縮小表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択し、S 3 9 2 6 に相当する処理において、注意報知（全体表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択し、図 3 8 の S 3 9 3 4 に相当する処理において、特定演出及び注意報知（縮小表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択し、S 3 9 3 5 に相当する処理において、注意報知（全体表示）用のエンディング演出に応じたプロセステーブルを選択するものとする。

10

20

30

40

50

【0507】

前述したように、パチンコ遊技機1において、所定量の遊技価値を付与される可能性がある第1特定遊技状態としての突然確変大当りと、該遊技価値よりも多い量の遊技価値を付与される可能性がある第2特定遊技状態としての16ラウンドの通常大当りや確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りとに決定する場合がある。この実施の形態では、第1特定遊技状態としての突然確変大当りに制御される場合には、S3918、S3919で、エンディング演出において注意報知が実行されないプロセステーブルが選択される。一方、第2特定遊技状態としての通常大当り、確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、及び16R特定確変大当りのいずれかに制御される場合には、S3925、S3926、S3934、S3935で、エンディング演出において注意報知が実行されるプロセステーブルが選択される。

10

【0508】

その結果、第2特定遊技状態のうち、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、及び16R特定確変大当りの、特定演出（大当り遊技を開始してから大当り遊技終了後の確変状態に制御されている期間にわたって実行される一連の演出）を伴うエンディング演出においては、図40（A3）に示した全体表示用の操作促進報知に代えて、図56（A3）に示すように、「のめり込み注意！」の文字および遊技者が遊技にのめり込んでいる様子を示すイラストレーションから構成される全体表示用の注意報知画像1000が演出表示装置9に表示される。また、第2特定遊技状態のうち、通常大当り及び確変大当りの、特定演出を伴わないエンディング演出においては、図40（B3）に示した縮小表示用の操作促進報知に代えて、図56（B3）に示すように、「のめり込み注意！」の文字のみから構成される縮小表示用の注意報知画像1000aが演出表示装置9に表示される。全体表示用の注意報知画像1000が演出表示装置9の画面中央に大きく表示されるのに対して、縮小表示用の注意報知画像1000aは演出表示装置9の画面上部に小さく（「のめり込み注意！」の文字が全体表示用の文字よりも小さく）表示される。

20

【0509】

このように、出玉が期待できない突然確変大当りのエンディング演出においては注意報知を行わず、出玉が期待できる16ラウンドの通常大当りや確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りのエンディング演出においては注意報知を行うようにすることで、遊技者が遊技にのめり込む契機となるイベントが発生したとき、即ち、出玉が確保されることによりその後継続して遊技を行うことが可能となったときに、適切に注意報知を行うようにし、注意報知の効果を高めるようにしている。

30

【0510】

また、仮に、特定遊技状態のエンディング演出において一律に注意報知を行うこととすると、出玉確保が困難な第1特定遊技状態である突然確変大当りのエンディング演出においても注意報知が行われてしまい、遊技興趣が損なわれてしまうおそれがあるが、この実施の形態では、出玉確保が容易な第2特定遊技状態である特定遊技状態である16ラウンドの通常大当りや確変大当り、4R特定確変大当り、8R特定確変大当り、16R特定確変大当りのエンディング演出においてのみ注意報知を行うことで、遊技興趣を損ねること無く、適切に注意報知を行うことが可能となる。

40

【0511】

また、仮に、特定遊技状態のエンディング演出において一律に注意報知を行うこととすると、特定遊技状態ではない小当りのエンディング演出では注意報知が行われない一方、特定遊技状態である突然確変のエンディング演出では注意報知が行われることとなってしまふ。これにより、遊技者は、エンディング演出で注意報知が行われた場合には突然確変が発生したことを特定可能となり、小当りと突然確変とで大入賞口の開放パターンが共通であり且つエンディング演出の態様も共通であることにより、「突然確変大当りであるか小当りであるかを認識困難とすることにより、遊技者に対して高確率状態（確変状態）を期待させることができ、遊技の興趣を向上させることができる」とする効果が損なわれてしまふ。この実施の形態では、特定遊技状態であっても突然確変のエンディング演出では

50

注意報知を行わないことにより、そのような効果を損なわせないようにしている。

【0512】

すなわち、本実施形態に例示するパチンコ機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別図柄、演出図柄）の可変表示を開始させた後に表示結果を導出表示する可変表示装置（第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、演出表示装置9）における識別情報の可変表示の表示結果が予め定められた特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な第1状態（開放状態）と遊技者にとって不利な第2状態（閉鎖状態）とのいずれかの状態に変化可能な可変入賞手段（大入賞口を開放状態又は閉鎖状態に切り替える特別可変入賞球装置20）を第1状態に変化させる遊技機であって、

前記可変入賞手段を所定期間第1状態に変化させることを所定回数行う第1遊技状態（例えば、最長29秒の開放を4回、8回、又は16回実行する、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、又は、16R特定確変大当たり、通常大当たり、若しくは確変大当たり、のいずれかの当り遊技状態）に制御する第1遊技状態制御手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560）と、

前記可変入賞手段を前記所定期間よりも短い期間及び前記所定回数より少ない回数の少なくともいずれかで第1状態に変化させる第2遊技状態（例えば、最長0.1秒の開放を2回実行する大当たり遊技状態（突然確変に伴う大当たり遊技状態））を実行した後、遊技状態を、通常状態よりも前記可変表示の表示結果が前記特定表示結果となる確率が向上した高確率状態（確変状態）に制御する第2遊技状態制御手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560）と、

前記可変入賞手段を前記第2遊技状態と同様に変化させる第3遊技状態（例えば、最長0.1秒の開放を2回実行する小当たり遊技状態）を実行した後、前記可変入賞手段を第1状態に変化させる前の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560）と、

前記第1遊技状態に制御するか否かと、前記第2遊技状態に制御するか否かと、前記第3遊技状態に制御するか否かとを、前記可変表示の表示結果を導出表示する前に決定する事前決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ560）と、

前記第2遊技状態に制御された後と前記第3遊技状態に制御された後とで、共通の演出態様となる演出状態に制御する（例えば、共通態様のエンディング演出を実行したり、エンディング演出後の演出状態を共通の演出モード（例えば、高確率状態であるか否かを遊技者が認識困難な演出状態である秘匿モード）に制御する）演出状態制御手段（演出制御用マイクロコンピュータ100）と、を備える遊技機の一例である。

このような構成の遊技機において、第1遊技状態に制御される場合には注意報知を実行可能とし、第2遊技状態又は第3遊技状態に制御される場合には注意報知を実行しないことにより、適切な注意報知を行うと共に遊技興趣の低下を防止するものである。

【0513】

なお、この実施の形態では、第2遊技状態（突然確変に伴う大当たり遊技状態）に制御される場合と、第3遊技状態（小当たり遊技状態）に制御される場合とで、特別可変入賞球装置20の開放制御期間（最長0.1秒）および開放回数（2回）が共通である例について説明したが、このような形態に限らず、開放制御期間は共通であるものの開放回数は異なるようにしても良い。ただし、開放回数の差は所定回数以内であるものとし、例えば、突然確変の場合には3回であるが小当たりの場合には2回であるものとする。すなわち、第2遊技状態（突然確変に伴う大当たり遊技状態）に制御される場合と、第3遊技状態（小当たり遊技状態）に制御される場合とで、特別可変入賞球装置20の開放パターンの相違を遊技者が認識困難であれば良い。

【0514】

また、この実施の形態では、大当たり遊技状態に制御されている期間においては注意報知が実行されず、大当たり遊技状態終了後のエンディング演出が実行されている期間において注意報知が実行されることにより、ラウンド中の遊技興趣を低下させないようにしている。

。

10

20

30

40

50

【0515】

また、この実施の形態によれば、特定遊技状態の終了にもとづいて、特定遊技状態の終了を示す終了演出（本例では、エンディング演出）を実行する。また、終了演出の実行期間中に注意報知を実行可能であり、注意報知が実行されるか否かにかかわらず、終了演出を同一の演出期間により実行する（本例では、確変状態や時短状態（高ベース状態）である場合に、ステップS3930、S3931を実行して注意報知を含まないプロセステーブルを選択した場合であっても、ステップS3934、S3935を実行して注意報知を含むプロセステーブルを選択した場合であっても、ステップS3936で同じ高ベース状態用のエンディング期間に対応した値をセットする）。そのため、注意報知の有無にかかわらずエンディング期間として同じ期間を管理すればよいので、処理負担の軽減を図ることができる。

10

【0516】

（連チャンが発生する場合の注意報知）

以下、連チャンが発生する場合の注意報知について説明する。ここで、「連チャンが発生する」とは、大当たり遊技状態終了後に確変状態又は時短状態に制御された場合に、該確変状態又は該時短状態の終了以前に実行された可変表示の表示結果が特定表示結果となったことに基づいて次の大当たり遊技状態に制御されることをいう。すなわち、遊技者にとって有利な有利状態に制御されてから所定期間内（例えば、確変状態又は時短状態に制御されている期間内）に再度有利状態に制御されることをいう。ここで、「有利状態に連続して制御される」ことには、大当たり遊技状態終了後の最初の変動表示において大当たりが発生することに限らず、大当たり遊技状態終了後の所定期間内（例えば、当該大当たり種別に応じた確変状態又は時短状態に制御されている期間内）に大当たりが発生することも含まれる。すなわち、「有利状態に連続して制御される」ことには、有利状態後に非有利状態を経て再度有利状態に制御される場合も含まれ、所定期間内に複数回の有利状態が発生することであるともいえる。さらに、「有利状態に連続して制御される」ことには、所定時間内（例えば20分以内）に複数回の有利状態が発生することや、所定変動表示回数内（例えば100変動表示以内）に複数回の有利状態が発生することも含まれる。

20

【0517】

ここで、大当たり遊技状態が終了するときに、当該大当たり種別が突然確変大当たりではなく（図37のS3916でN）、且つ、確変状態及び時短状態のいずれでもない場合（S3923でN）、すなわち通常状態において、第2特定遊技状態としての通常大当たり、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、及び16R特定確変大当たりのいずれかが発生した場合には、S3925又はS3926において、注意報知用のエンディング演出に応じたプロセステーブルが選択されるようになっている。一方、大当たり遊技状態が終了するときに、当該大当たり種別が突然確変ではなく（図37のS3916でN）、且つ、確変状態及び時短状態のいずれかである場合（S3923でY）、すなわち確変状態又は時短状態において、第2特定遊技状態としての通常大当たり、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、及び16R特定確変大当たりのいずれかが発生した場合には、図38のS3930又はS3931において、注意報知を伴わないエンディング演出に応じたプロセステーブルが選択されるようになっている。

30

40

【0518】

その結果、図57（1）に示すように、通常状態で実行された可変表示に基づく大当たり、所謂初当たり（この例では16Rの確変大当たり）のエンディング演出においてのみ注意報知が実行され、その後の確変状態で発生した4R特定確変大当たり（2連チャン時）、16R特定確変大当たり（3連チャン時）、及び、16Rの通常大当たり（4連チャン時）のいずれのエンディング演出においても注意報知は実行されない。このように、連チャンが発生する場合には、初当たりのエンディング演出においてのみ注意報知が実行されるようにすることで、注意報知が高頻度で行われてしまうことによる遊技興趣の低下を抑止するようにしている。

【0519】

50

また、大当たり遊技状態が終了するときに、当該大当たり種別が突然確変大当たりであり（図37のS3916でY）、且つ、確変状態及び時短状態のいずれでもない場合（S3920でN）、すなわち通常状態において、第1特定遊技状態としての突然確変大当たりが発生した場合には、S3918又はS3919において、注意報知を伴わないエンディング演出に応じたプロセステーブルが選択され、さらにS3921で報知延期フラグがセットされる。そして、その後の確変状態において、第2特定遊技状態としての通常大当たり、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、及び16R特定確変大当たりのいずれかが発生した場合には、その大当たり遊技状態が終了するときに、図37のS3916でN、S3923でYと判定された後、図38のS3928でYと判定されて、S3934及びS3935において、注意報知を伴うエンディング演出に応じたプロセステーブルが選択されるようになっている。

10

【0520】

その結果、図57（2）に示すように、初当たりが突然確変大当たりである場合には、そのエンディング演出において注意報知は実行されず、その後の確変状態で最初に発生した第2特定遊技状態（通常大当たり、確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、及び16R特定確変大当たりのいずれかであり、この例では8R特定確変大当たり（2連チャン時））のエンディング演出においてのみ注意報知が実行され、その後の確変状態で発生した16Rの確変大当たり（3連チャン時）、突然確変大当たり（4連チャン時）、及び、16Rの通常大当たり（5連チャン時）のいずれのエンディング演出においても注意報知は実行されない。このように、初当たりが突然確変となる場合には、その後の確変状態又は時短状態における最初の第2特定遊技状態のエンディング演出においてのみ注意報知が実行されるようにすることで、注意報知が高頻度で行われてしまうことによる遊技興趣の低下を抑止するようにしている。

20

【0521】

（注意報知の実行タイミングに関する変形例）

上記のような実施形態において、注意報知が実行されるタイミングは、エンディング演出の実行期間中に限られない。例えば、時短状態における最後の可変表示が実行されているときに注意報知を行うようにしても良い。具体的には、図58（1）に示すように、通常大当たりの大当たり遊技状態終了後の時短状態において所定回数（100回）の変動表示を実行可能であり、該所定回数の変動表示において大当たりが発生しない場合に、当該所定回数目の変動表示において注意報知を行うようにしても良い。

30

【0522】

遊技機側の制御としては、S95で時短フラグがセットされており（Y）、且つ、時短回数カウンタの値が1である（これから実行される変動表示が当該時短状態における最終の変動表示となる）場合に、注意報知用の演出（注意報知画像1000、1000aの表示）に応じた変動パターンを選択するようにすると良い。また、この際に選択される変動パターンは、遊技者が注意報知を十分認識できる時間を確保するため（適切な注意報知期間を確保するため）、変動時間が所定時間以上であるようにすると良い。なお、注意報知用の演出の実行期間は、一の変動表示が実行される期間内に限らず、複数の変動表示に跨がるようにしても良く、例えば、エンディング演出から所定回数（例えば3回）の変動表示が実行されるまでの期間において、演出制御用CPU101が、注意報知画像1000、1000aを継続的に演出表示装置9に表示するようにしても良い。

40

【0523】

特に上記の実施形態においては、連チャンの終了が確定するのは、通常大当たりの大当たり遊技状態終了後に時短状態に制御され、その時短状態における所定回数（100回）以内の変動表示で大当たり遊技状態に制御されなかった場合に限られる。そうすると、図58（2）に示すように、初当たりとして16Rの確変大当たりが発生し、その後に4R特定確変大当たり（2連チャン時）、8R特定確変大当たり（3連チャン時）、通常大当たり（4連チャン時）が発生するようなケースでは、該通常大当たりの大当たり遊技状態終了から100回目の変動表示においてのみ注意報知が実行されることになる。このように、通常大当たりの大当

50

り遊技状態終了後の時短状態における最後の変動表示においてのみ注意報知が実行されるようにすることで、注意報知が高頻度で行われてしまうことによる遊技興趣の低下を抑止するようにしている。

【0524】

上記の実施形態において、高確率状態又は時短状態で実行された変動表示に基づいて大当たり遊技状態に制御される連チャンが発生した場合（例えば、連チャン数が所定数（例えば初当りの1回を含めて2回）以上となった場合）には、注意報知画像1000、1000aの表示に加えて、「のめり込みに注意して下さい」との音声をスピーカ27から出力する音声報知を行うようにする（図58（2）を参照）一方で、連チャンが発生しなかった場合（連チャン数が所定数（初当りの1回を含めて2回）未満となった場合）、即ち、所謂単発の大当たりで終了した場合には、このような音声報知を行わず、注意報知画像1000、1000aの表示のみを行う（図58（1）を参照）ようにしても良い。

10

【0525】

連チャンが発生する場合には、遊技者がある程度継続して遊技可能な遊技媒体を獲得している蓋然性が高いので、遊技にのめり込む可能性が高まっているといえる。このような場合には、連チャンが発生していない場合の態様（この例では画像のみ）とは異なる態様（この例では画像＋音声）で注意報知を行うことにより、注意報知の効果を高めて遊技にのめり込む危険性を低下させるようにしている。

【0526】

なお、連チャンが発生したか又は単発で終了したかによって注意報知の態様を異ならせるのではなく、連チャン数に応じて注意報知の態様を異ならせるようにしても良い。すなわち、高確率状態又は時短状態で実行された変動表示に基づいて大当たり遊技状態に制御される連チャンが所定回数（例えば2回）連続した場合（例えば、連チャン数が所定数（初当りの1回を含めて3回）以上となった場合）には、注意報知画像1000、1000aの表示に加えて、「のめり込みに注意して下さい」との音声をスピーカ27から出力する音声報知を行うようにする一方で、連チャンが所定回数（例えば2回）連続しなかった場合（連チャン数が所定数（例えば初当りの1回を含めて3回）未満となった場合）には、このような音声報知を行わず、注意報知画像1000、1000aの表示のみを行うようにしても良い。

20

【0527】

連チャン数が所定回数以上に達した場合には、遊技者がある程度継続して遊技可能な遊技媒体を獲得している蓋然性が高いので、遊技にのめり込む可能性が高まっているといえる。このような場合には、連チャン数が所定回数未満で終了した場合の態様（この例では画像のみ）とは異なる態様（この例では画像＋音声）で注意報知を行うことにより、注意報知の効果を高めて遊技にのめり込む危険性を低下させるようにしている。

30

【0528】

なお、連チャン発生の有無や連チャン数によって注意報知の態様を異ならせる場合、音声報知の有無により態様を異ならせるのでは無く、表示する注意報知画像を異ならせたり、表示させるメッセージを異ならせたり、表示サイズを異ならせたりするようにしても良い。また、音声報知を実行する場合には、ボリュームを異ならせるようにしても良い。

40

【0529】

（通常大当たりと確変大当たりとが存在するST機の例）

上記の実施形態では、確変大当たりが発生すると、大当たり遊技状態終了後に確変状態に移行し、次の大当たりが発生するまで高確率状態が継続する遊技機を例として説明したが、このような方式の遊技に限らず、確変状態に移行後、該確変状態で実行された所定回数以内の変動表示に基づいて大当たり遊技状態に制御された場合には、該大当たり遊技状態終了後に再度確変状態に移行する一方、確変状態に移行後、大当たりが発生すること無く該確変状態で実行された変動表示の回数が所定回数に達した場合には、高確率状態が終了するような遊技機、すなわち、一の特定遊技状態に伴う確変状態での変動表示回数の上限が予め定められているST機の場合にも注意報知を行うようにしても良い。

50

【0530】

例えば、このようなST機であって、第1始動入賞口と第2始動入賞口とを備えるものであり、通常状態では第2始動入賞口よりも第1始動入賞口への入賞が容易であり、遊技者は、第1始動入賞口への入賞を狙って第1領域（例えば遊技者から見て左遊技領域）に遊技球を発射する（所謂左打ちを行う）ものとする。このとき第1始動入賞口への入賞に基づいて実行される可変表示の表示結果が特定表示結果（大当り図柄）となったことに基づいて、所定割合（例えば45%）で通常大当りが発生し、所定割合（例えば55%）で確変大当りが発生するものとする。

【0531】

そして、通常大当りが発生した場合には、大当り遊技状態終了後に時短状態に移行され、時短状態では第1始動入賞口よりも第2始動入賞口への入賞が容易であり、遊技者は、第2始動入賞口への入賞を狙って第2領域（例えば遊技者から見て右遊技領域）に遊技球を発射する（所謂右打ちを行う）。該時短状態で実行される所定回数（例えば100回）以内の変動表示で大当りが発生しなければ、通常状態に移行する（左打ちに戻る）ものとする。

10

【0532】

一方、確変大当りが発生した場合には、大当り遊技状態終了後に確変状態に移行され、確変状態では第1始動入賞口よりも第2始動入賞口への入賞が容易であり、遊技者は、第2始動入賞口への入賞を狙って第2領域（例えば遊技者から見て右遊技領域）に遊技球を発射する。該確変状態で実行される所定回数（例えば160回）以内の変動表示で大当りが発生しなければ、通常状態に移行する（左打ちに戻る）ものとする。

20

【0533】

また、時短状態及び確変状態では、第2始動入賞口への入賞を狙って第2領域に遊技球を発射するが、第2始動入賞口への入賞に基づく変動表示（すなわち高ベース状態での変動表示）に基づいて大当りが発生する場合には、大当り種別が確変大当りに決定され、大当り遊技状態終了後に確変状態に移行するものとする。

【0534】

このような遊技機において、第1特定遊技状態を通常大当りとし、該第1特定遊技状態よりも有利な第2特定遊技状態を確変大当りとして、確変大当りに伴う確変状態において予め定められた所定回数（例えば一の特定遊技状態に伴う確変状態での変動表示回数の上限値に達する160回目）の変動表示において、注意報知用の演出（注意報知画像1000、1000aの表示）に応じた変動パターンを選択するようにすると良い。また、この際に選択される変動パターンは、遊技者が注意報知を十分認識できる時間を確保するため（適切な注意報知期間を確保するため）、変動時間が所定時間以上であるようにすると良い。

30

【0535】

具体的には、このような注意報知を行うようにした場合、図59（1）に示すように、通常状態で通常大当りが発生した場合、該通常大当りの大当り遊技状態終了後に上限100回の時短状態に制御される。この時短状態で実行される100回以内の変動表示で大当りが発生しなければ、通常状態に移行される。このとき、第1特定遊技状態である通常大当りの発生に伴い、注意報知は実行されない。一方、確変大当りが発生した場合（この例では、100回の時短が終了して通常状態に戻った後に確変大当りが発生した場合）には、これに伴う確変状態で実行可能な変動表示回数の上限値である160回目の変動表示において注意報知が実行されることになる。

40

【0536】

このような構成のST機において、図59（2）に示すように、通常状態で確変大当りが発生して確変状態に移行し、次いで、確変状態における80変動目で確変大当りが発生し（2連チャン）、さらに、確変状態における40変動目で確変大当りが発生したものとする（3連チャン）。すなわち、初当り後に、予め定められた所定回数以内に再度確変大当りが発生し（2連チャン）、さらに、予め定められた所定回数以内に再度確変大当りが

50

発生したものとする（３連チャン）。この場合には、１の確変大当りに伴う確変状態において予め定められた所定回数（１６０回目）の変動表示が実行されていないことにより、注意報知は実行されず、最後の連チャン（３連チャン目）に伴う確変状態で実行される最終変動表示においてのみ注意報知が実行されることになる。

【０５３７】

なお、上記の例では、通常大当りが存在するＳＴ機の例について説明したが、大当りが全て確変大当りであり、通常大当りが存在しないＳＴ機（１００％確変大当りとなる遊技機）の場合には、ラウンド数（又は開放時間が所定時間以上のラウンド数）が所定数（例えば８Ｒ）未満である大当り種別の大当り遊技状態に制御されたときには注意報知を実行せず、ラウンド数が所定数以上の大当り種別の大当り遊技状態に制御されたときに注意報知を実行するようにすると良い。また、ＳＴ機において確変状態で実行される最後の変動表示において注意報知が実行される例について説明したが、確変状態から通常状態に移行したときの通常状態における最初の変動表示において注意報知が実行されるようにしても良い。また、演出制御用ＣＰＵ１０１が、指定された変動パターンに応じたプロセステーブルを選択することにより確変状態における最後の変動表示（又は通常状態における最初の変動表示）で注意報知が実行される形態に限らず、演出制御用ＣＰＵ１０１が、確変状態の終了を伴う変動表示を、確変状態背景指定コマンドの受信回数により特定して（又は通常状態の開始を伴う変動表示を、通常状態背景指定コマンドの受信回数により特定して）注意報知を実行するようにしても良い。

【０５３８】

以上に示したように、この実施の形態では、所定期間内に連続して特定遊技状態に制御される場合には、該所定期間内において最初に発生した第２特定遊技状態のエンディング演出においてのみ注意報知を実行する（すなわち注意報知の実行頻度を低下させる）ことにより、注意報知の実行を制限するように構成されたものである。このような制限に限らず、所定期間内に発生する各特定遊技状態に関連して注意報知が実行されるものの、特定の注意報知（例えば最初の特定遊技状態に関連した最初の注意報知）以外の注意報知（例えば２回目以降の特定遊技状態に関連した２回目以降の注意報知）に関しては、特定の注意報知よりも注意報知画像を小さく表示したり、あるいは、注意報知画像の表示優先度を低下させたりするようにしても良い。また、特定の注意報知（例えば最初の注意報知）については、注意報知画像の表示と音声報知の両方が実行されるのに対して、それ以外の注意報知（例えば２回目以降の注意報知）に関しては、注意報知画像の表示のみが実行されるようにしても良い。即ち、注意報知の実行を制限することには、注意報知の実行頻度を低下させることに限らず、注意報知を遊技者が認識困難な態様で実行することも含まれる。

【０５３９】

（複数の演出表示装置を備える遊技機の例）

上記の実施形態では、演出制御基板８０が一の演出表示装置９を備えており、該一の演出表示装置９に注意報知画像１０００、１０００ａが表示される例について説明したが、このような形態に限らず、演出制御基板が複数の演出表示装置を備えているような場合には、いずれかの演出表示装置に注意報知画像を表示させるようにすると良い。例えば、図６０に示すように、普通図柄よりも特別図柄の変動表示に対応した演出画像が高い割合で表示される第１演出表示装置９と、特別図柄よりも普通図柄の変動表示に対応した演出画像が高い割合で表示される第２演出表示装置９ａとを備える場合において、第２演出表示装置９ａにのみ注意報知画像１０００を表示するようにしても良い。

【０５４０】

遊技者は、特別可変入賞球装置２０の開放に係る特別図柄に対応した演出に注目するものであり、これと比較して、普通図柄に対応した演出への注目度は低いのが通常である。仮に、前述したように、特別図柄に対応した演出画像が表示される第１演出表示装置９に注意報知画像を表示させようとする、遊技者が注目している演出画像の邪魔をしないように小さく表示させたり、あるいは端に表示させるといった制御が必要になる。また、背

景画像、演出図柄、第4図柄、予告画像、保留表示等との重畳表示を行うための優先度（例えば、注意報知画像は背景画像、演出図柄、予告画像、及び保留表示よりも優先度を高くする（表示領域が重複する重複領域では注意報知画像を優先表示する）が、第4図柄よりは優先度を低くする（表示領域が重複する重複領域では第4図柄を優先表示する）といった制御も必要となる。

【0541】

これに対して、普通図柄の演出画像が表示される第2演出表示装置9aにおいては、演出画像等に関係無く、図60に示すように、単に注意報知画像1000の優先度を普通図柄の演出画像よりも高くして表示領域全体に表示するといった単純な表示制御を実行すれば良いため、注意報知のための表示制御を簡素化することができる。

10

【0542】

（遊技用装置における注意報知）

上記の実施形態では、遊技機で注意報知が行われる例について説明したが、このような形態に限らず、遊技機に対応して設けられる遊技用装置、例えば、遊技機と1対1に対応して設けられるカードユニットや呼出ランプ装置において注意報知が実行されるようにしても良い。例えば、図61に示すように、パチンコ遊技機1に対応して設けられ、表示装置50aを備えるカードユニット50において注意報知が行われるようにしても良い。

【0543】

パチンコ遊技機1からは、図61（1）に示すように、大当たり遊技状態に制御されている期間はONとなり、それ以外の期間はOFFとなる大当たり信号と、確変状態に制御されている期間はONとなり、それ以外の期間はOFFとなる確変信号と、時短状態に制御されている期間はONとなり、それ以外の期間はOFFとなる時短信号とが、情報出力回路59から、それぞれ個別の信号線を介してカードユニット50に入力されるものとする。この場合に、カードユニット50においては、通常状態（確変信号OFF及び時短信号OFF）で第2特定遊技状態としての大当たりが発生した場合に（大当たり信号OFFからON）、該大当たりの終了時において（大当たり信号ONからOFF）、すなわち対応する遊技機でエンディング演出が実行されているときに、表示装置50aに注意報知画像1000を表示するようにすると良い。なお、遊技機からの信号の出力形態はこのような形態に限らず、大当たり種別、遊技状態、変動表示回数等を特定可能とする信号（注意報知の有無及びタイミングを特定可能とする信号）が出力されるようにすれば良い。

20

30

【0544】

ここで、例えば、前述したように、第1特定遊技状態を突然確変とし、第2特定遊技状態を16Rの通常大当たり、16Rの確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、及び16R特定確変大当たりとする場合には、大当たり信号の入力期間が所定期間未満（例えば1秒未満）の場合には、突然確変であると特定し、大当たり信号の入力期間が所定期間以上（例えば1秒以上）の場合には、16Rの通常大当たり、16Rの確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、及び16R特定確変大当たりのいずれかであると特定するようにすると良い。

【0545】

一方で、確変状態において実行された変動表示に基づいて大当たり遊技状態に制御された場合（確変信号ONのときに大当たり信号ONからOFFとなった場合）や、時短状態において実行された変動表示に基づいて大当たり遊技状態に制御された場合（時短信号ONからOFFとなったことに伴い大当たり信号OFFからONとなった場合）には、該大当たり遊技状態の終了時（大当たり信号ONからOFF）に注意報知を行わないようにすることで、初当たりの大当たり遊技状態終了時においてのみ注意報知を行うことが可能となる。

40

【0546】

また、確変状態において実行された変動表示に基づいて大当たり遊技状態に制御されたこと（確変信号ONのときに大当たり信号ONからOFFとなったこと）や、時短状態において実行された変動表示に基づいて大当たり遊技状態に制御されたこと（時短信号ONからOFFとなったことに伴い大当たり信号OFFからONとなったこと）を検出可能であること

50

により、連チャンが発生したか否かを特定可能であり、連チャン回数を計数可能である。従って、連チャンが発生した場合と発生しなかった場合とで注意報知の態様を異ならせることが可能であり、連チャン回数が所定回数以上である場合と所定回数未満である場合とで、注意報知の態様を異ならせることが可能である。例えば、前者を注意報知画像の表示と音声出力からなる報知態様とし、後者を注意報知画像の表示のみからなる報知態様とすることが可能である。

【0547】

なお、大当たり遊技状態が終了するときではなく、時短状態が終了して通常状態に移行するときに注意報知を行うようにしても良い。この場合には、時短信号がONからOFFとなった場合に大当たり信号がOFFの状態のままであれば（すなわち大当たり遊技状態を介せず遊技状態が高ベース状態から低ベース状態に変化した場合）、時短状態が終了して通常状態に移行したことを特定して、注意報知を行うようにすると良い。

10

【0548】

また、カードユニットに限らず、遊技機に対応して設けられる呼出ランプ装置において注意報知を行うようにしても良い。この場合には、上記のように、遊技機から大当たり信号、確変信号、及び時短信号等の各種信号が各信号線を介して出力され、呼出ランプ装置に入力されるものとする。そして、呼出ランプ装置においても上記カードユニット50と同様の方法で注意報知を行うことが可能となる。なお、呼出ランプ装置は、大当たり回数、確変大当たり回数、変動表示回数等の遊技情報を集計して表示可能な情報表示装置の一例であるが、このような遊技情報の表示に限らず、大当たり確率等の遊技機のスペック、遊技機の遊技状態、遊技機の遊技状態に応じた演出モード等を表示可能なものであっても良い。

20

【0549】

なお、カードユニットや呼出ランプ装置等の遊技用装置の表示部に注意報知（例えば文字や画像）を表示させることが可能である場合には、該表示部に注意報知を表示し、遊技用装置が音声出力機能を有する場合には、注意報知（例えば「のめり込み注意」）を音声出力するようにすると良い。例えば、音声出力機能を有しないが画像表示装置を備える遊技用装置においては、注意報知画像の表示のみを行うようにすれば良く、対応する遊技用装置において実行可能な態様で注意報知を行うようにすると良い。

【0550】

（1）この実施の形態では、第1有利状態が、大入賞口の開放期間が短い（最長0.1秒）ラウンドのみからなる大当たり（突然確変）であり、該第1有利状態よりも有利な第2有利状態が、大入賞口の開放期間が長い（最長2.9秒）ラウンドが含まれる大当たり（16R通常大当たり、16R確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たり）である例について説明したが、このような区分に限らず、第1有利状態が、大入賞口の開放期間が長いラウンドが所定ラウンド数未満の大当たり（例えば、突然確変、4R特定確変大当たり、及び8R特定確変大当たり）であり、第2有利状態が、大入賞口の開放期間が長いラウンドが所定ラウンド数以上の大当たり（例えば、16R通常大当たり、16R確変大当たり、及び16R特定確変大当たり）であっても良い。

30

【0551】

また、第1有利状態が、大当たり遊技状態終了後に確変状態に制御されない通常大当たりであり、第2有利状態が、大当たり遊技状態終了後に確変状態に制御される突然確変大当たり、16R確変大当たり、4R特定確変大当たり、8R特定確変大当たり、16R特定確変大当たりであっても良い。また、時短回数が異なる大当たり種別が存在するような遊技機では、第1有利状態が、時短回数が所定回数未満の大当たりであり、第2有利状態が、時短回数が所定回数以上の大当たりであっても良い。

40

【0552】

（2）この実施の形態では、遊技機がパチンコ遊技機である例について説明したが、このような形態に限らず、遊技機は、所定の遊技媒体を1ゲームに対して所定数の賭数を設定した後、遊技者がスタートレバーを操作することにより可変表示装置による識別情報の可変表示を開始し、遊技者が各可変表示装置に対応して設けられた停止ボタンを操作する

50

ことにより、その操作タイミングから予め定められた最大遅延時間の範囲内で識別情報の可変表示を停止し、全ての可変表示装置の可変表示を停止したときに導出された表示結果に従って入賞が発生し、入賞に応じて予め定められた所定の遊技媒体が払い出され、特定入賞が発生した場合に、遊技状態を所定の遊技価値を遊技者に与える状態にするように構成されたスロット機であっても良い。

【0553】

遊技機がスロット機である場合において、第1有利状態は、可変表示装置の可変表示結果として第1特定表示結果が導出されたことにより発生する、遊技者が獲得可能な最多遊技媒体数が所定数であるボーナス（所謂レギュラーボーナス（RG））であり、第2有利状態は、可変表示装置の可変表示結果として第2特定表示結果が導出されたことにより発生する、遊技者が獲得可能な最多遊技媒体数が該所定数よりも多いボーナス（所謂ビッグボーナス（BB））であっても良い。

10

【0554】

また、遊技機がスロット機である場合において、可変表示装置の可変表示結果としてリプレイ図柄（リプレイ図柄が導出されると賭数分の遊技媒体数が減少せずに次のゲームに持ち越されるものとする）を導出可能な確率が通常状態よりも高められる期間（所謂リプレイタイム（RT））が、所定ゲーム数（例えば50ゲーム）未満である第1有利状態と、該期間が所定ゲーム数以上である第2有利状態とに区分されるようにしても良い。また、各可変表示装置に対応した停止ボタンを特定の操作順序で操作することにより小役図柄（小役図柄が導出されると賭数に応じた数の遊技媒体が付与されるものとする）を導出可能なゲームにおいて該特定の操作順序を遊技者に報知可能である期間（所謂アシストタイム（AT））が、所定ゲーム数（例えば50ゲーム）未満である第1有利状態と、該期間が所定ゲーム数以上である第2有利状態とに区分されるようにしても良い。また、リプレイタイム（RT）であると共にアシストタイム（AT）でもある期間（所謂アシストリプレイタイム（ART））が、所定ゲーム数（例えば50ゲーム）未満である第1有利状態と、該期間が所定ゲーム数以上である第2有利状態とに区分されるようにしても良い。

20

【0555】

（3）この実施の形態では、遊技機が備える演出表示装置9やスピーカ27によって注意報知を行う例について説明したが、このような態様に限らず、枠LED等の発光装置によって注意報知を行うようにしても良い。

30

【0556】

（4）この実施の形態では、第2有利状態（開放期間が長いラウンドを含む大当たり遊技状態）の終了後のエンディング演出が実行されている期間において注意報知を実行する例について説明したが、大当たり遊技状態に制御される前のファンファーレ演出が実行されている期間において注意報知を実行するようにしても良く、大当たり遊技状態に制御されているときのラウンド中演出において注意報知を実行するようにしても良い。

【0557】

（5）この実施の形態において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動口スイッチ通過処理や第2始動口スイッチ通過処理において、大当たり判定用乱数値（ランダムR）に基づいて大当たりとなるか否かを判定したり、ソフトウェア乱数値（ランダム1）に基づいて大当たり種別を判定したり、あるいは、ソフトウェア乱数値（ランダム2）に基づいて変動パターン種別を判定して、各判定結果に応じた各コマンドを始動入賞時コマンドとして演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するようにしても良い。

40

【0558】

上記始動入賞時コマンドを受信した演出制御用マイクロコンピュータ100では、受信した始動入賞時コマンドを始動入賞時コマンド格納領域に格納して、所定のタイミング、例えば、始動入賞時のタイミング、演出図柄の変動表示中、ファンファーレ演出、ラウンド中演出、又は、エンディング演出の実行期間中等に、記憶している始動入賞時コマンドが指定する判定結果に応じた先読み予告演出を実行可能である。ここで、例えば、ラウンド中演出やエンディング演出において、始動入賞時コマンドとして大当たり判定結果を示す

50

コマンドが格納されている場合には、大当たりとなる保留記憶が存在することを演出表示装置 9 への画像表示や効果音の出力によって遊技者に報知する所謂保留内連チャン予告が可能となる。このような保留内連チャン予告を実行する場合に注意報知を併せて実行するようにしても良い。

【0559】

(6) この実施の形態において、第 1 有利状態としての突然確変大当たりと、第 2 有利状態としての通常大当たり、確変大当たり、4 R 特定確変大当たり、8 R 特定確変大当たり、16 R 特定確変大当たりとでは、小当たり／突然確変大当たり終了指定コマンドと、大当たり終了指定コマンドというように、大当たり遊技状態終了時に送信されるコマンドの種別が異なるため、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ 100 において、前者を受信した場合には注意報知を実行せず、後者を受信した場合には注意報知を実行するというように、大当たり遊技状態終了時に受信したコマンドの種別に応じて注意報知を実行するか否かを決定するといった制御も可能である。

【0560】

(7) この実施の形態には、図 61 に示されるように、遊技機と、該遊技機から出力される、有利状態（大当たり遊技状態）に制御されていることを特定可能な第 1 信号（大当たり遊技状態を大当たり信号 ON により特定可能）と、有利状態のうち第 1 有利状態に制御されたか又は第 2 有利状態に制御されたかを特定可能とする第 2 信号（大当たり信号 ON の期間により特定可能）とが入力される遊技用装置（カードユニットや呼出ランプ装置）と、によって構成される遊技用システムが含まれる。このような遊技用システムにおいて、遊技用装置（例えば前述したカードユニット 50）では、第 2 信号に基づいて注意報知を実行するか否かを特定可能であり、第 1 信号に基づいて注意報知を実行すべきタイミング（例えば大当たり信号が ON となってから所定時間後のタイミング、あるいは、大当たり信号が ON から OFF となったタイミングで実行する）を特定可能である。

【0561】

なお、上記の第 2 の実施の形態～第 4 の実施の形態に示した構成については、いずれか 1 つの構成のみを第 1 の実施の形態で示した遊技機に適用してもよいし、上記の第 2 の実施の形態～第 4 の実施の形態のうち 2 以上の構成を組み合わせて第 1 の実施の形態で示した遊技機に適用してもよい。また、第 4 の実施の形態では、第 1 の実施の形態における操作促進報知に代えて注意報知を実行することとしているが、操作促進報知と併せて注意報知を実行するようにしても良い。また、第 2 の実施の形態における操作促進報知に代えて（又は操作促進報知と併せて）注意報知を実行するようにしても良く、第 3 の実施の形態における操作促進報知に代えて（又は操作促進報知と併せて）注意報知を実行するようにしても良い。

【0562】

また、上記の各実施の形態では、演出装置を制御する回路が搭載された基板として、演出制御基板 80、音声出力基板 70 およびランプドライバ基板 35 が設けられているが、演出装置を制御する回路を 1 つの基板に搭載してもよい。さらに、演出表示装置 9 等を制御する回路が搭載された第 1 の演出制御基板（表示制御基板）と、その他の演出装置（ランプ、LED、スピーカ 27 など）を制御する回路が搭載された第 2 の演出制御基板との 2 つの基板を設けるようにしてもよい。

【0563】

また、上記の各実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、演出制御用マイクロコンピュータ 100 に対して直接コマンドを送信していたが、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 が他の基板（例えば、図 3 に示す音声出力基板 70 やランプドライバ基板 35 など、または音声出力基板 70 に搭載されている回路による機能とランプドライバ基板 35 に搭載されている回路による機能とを備えた音／ランプ基板）に演出制御コマンドを送信し、他の基板を経由して演出制御基板 80 における演出制御用マイクロコンピュータ 100 に送信されるようにしてもよい。その場合、他の基板においてコマンドが単に通過するようにしてもよいし、音声出力基板 70、ランプドライバ基板 35、音／

ランプ基板にマイクロコンピュータ等の制御手段を搭載し、制御手段がコマンドを受信したことに応じて音声制御やランプ制御に関わる制御を実行し、さらに、受信したコマンドを、そのまま、または例えば簡略化したコマンドに変更して、演出表示装置9を制御する演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するようにしてもよい。その場合でも、演出制御用マイクロコンピュータ100は、上記の各実施の形態における遊技制御用マイクロコンピュータ560から直接受信した演出制御コマンドに応じて表示制御を行うのと同様に、音声出力基板70、ランプドライバ基板35または音／ランプ基板から受信したコマンドに応じて表示制御を行うことができる。

【0564】

また、上記の各実施の形態では、変動時間およびリーチ演出の種類や擬似連（1回の可変表示中に1回以上の図柄の仮停止と再変動とが実行される演出）の有無等の変動態様を示す変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ100に通知するために、変動を開始するときに1つの変動パターンコマンドを送信する例が示されたが、2つ以上のコマンドで変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ100に通知するようにしてもよい。具体的には、2つのコマンドで通知する場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1つ目のコマンドとして擬似連の有無、滑り演出の有無等、リーチになる前（リーチにならない場合にはいわゆる第2停止の前）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信し、2つ目のコマンドとしてリーチの種類や再抽選演出の有無等、リーチになったとき以降（リーチにならない場合にはいわゆる第2停止以後）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信するようにしてもよい。その場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、2つのコマンドの組合せから導かれる変動時間にもとづいて変動表示（可変表示）における演出制御を行うようにすればよい。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、2つのコマンドのそれぞれで変動時間を通知し、それぞれのタイミングで実行される具体的な変動態様については演出制御用マイクロコンピュータ100で選択するようにしてもよい。2つのコマンドを送信する場合、同一のタイマ割込内で2つのコマンドを送信するようにしてもよく、1つ目のコマンドを送信した後、所定の期間が経過してから（例えば、次のタイマ割込において）2つ目のコマンドを送信するようにしてもよい。なお、それぞれのコマンドで示される変動態様はそのような例に限定されず、送信する順序についても適宜変更可能である。このように2つ以上のコマンドで変動パターンを通知することによって、変動パターンコマンドとして記憶しておかなければならないデータ量を削減することができる。

【0565】

また、上記の各実施の形態において、「割合が異なる」とは、 $A : B = 70\% : 30\%$ や $A : B = 30\% : 70\%$ のような関係で割合が異なるものだけにかぎらず、 $A : B = 100\% : 0\%$ のような関係で割合が異なるもの（すなわち、一方が100%の割り振りで他方が0%の割り振りとなるようなもの）も含む概念である。

【0566】

また、上記の各実施の形態では、例えば「1」～「9」の複数種類の特別図柄や演出図柄を可変表示し表示結果を導出表示する場合を示したが、可変表示は、そのような態様にかぎられない。例えば、可変表示される図柄と導出表示される図柄とが必ずしも同じである必要はなく、可変表示された図柄とは異なる図柄が導出表示されるものであってもよい。また、必ずしも複数種類の図柄を可変表示する必要はなく、1種類の図柄のみを用いて可変表示を実行するものであってもよい。この場合、例えば、その1種類の図柄表示を交互に点灯および点滅を繰り返すことによって、可変表示を実行するものであってもよい。そして、この場合であっても、その可変表示に用いられる1種類の図柄が最後に導出表示されるものであってもよいし、その1種類の図柄とは異なる図柄が最後に導出表示されるものであってもよい。

【0567】

また、上記の各実施の形態では、遊技機としてパチンコ機を例にしたが、本発明を、メダルが投入されて所定の賭け数が設定され、遊技者による操作レバーの操作に応じて複数

種類の図柄を回転させ、遊技者によるストップボタンの操作に応じて図柄を停止させたときに停止図柄の組合せが特定の図柄の組み合わせになると、所定数のメダルが遊技者に払い出されるスロット機に適用することも可能である。

【0568】

また、本発明による遊技機は、所定数の景品としての遊技媒体を払い出す遊技機に限定されず、遊技球等の遊技媒体を封入し景品の付与条件が成立した場合に得点を付与する封入式の遊技機に適用することもできる。

【0569】

また、上記の各実施の形態では、大当り種別として確変大当りや通常大当りがあり、大当り種別として確変大当りと決定されたことにもとづいて、大当り遊技終了後に確変状態に制御される遊技機を示したが、そのような遊技機に限定されない。例えば、内部に所定の確変領域が設けられた特別可変入賞球装置（１つだけ設けられた特別可変入賞球装置内に確変領域が設けられていてもよいし、複数設けられた特別可変入賞球装置のうちの一部に確変領域が設けられていてもよい）を備え、大当り遊技中に特別可変入賞球装置内における確変領域を遊技球が通過したことにもとづいて確変が確定し、大当り遊技終了後に確変状態に制御される遊技機に上記の各実施の形態で示した構成を適用することもできる。

10

【産業上の利用可能性】

【0570】

本発明は、遊技者が所定の遊技を行うことが可能なパチンコ遊技機等の遊技機に好適に適用される。

20


【符号の説明】

【0571】


- 1 パチンコ遊技機
- 8 a 第１特別図柄表示器
- 8 b 第２特別図柄表示器
- 9 演出表示装置
- 1 3 第１始動入賞口
- 1 4 第２始動入賞口
- 1 8 c 合算保留記憶表示部
- 2 0 特別可変入賞球装置
- 3 1 遊技制御基板（主基板）
- 5 6 ＣＰＵ
- 5 6 0 遊技制御用マイクロコンピュータ
- 8 0 演出制御基板
- 1 0 0 演出制御用マイクロコンピュータ
- 1 0 1 演出制御用ＣＰＵ
- 1 0 9 ＶＤＰ

30


【 図 1 】

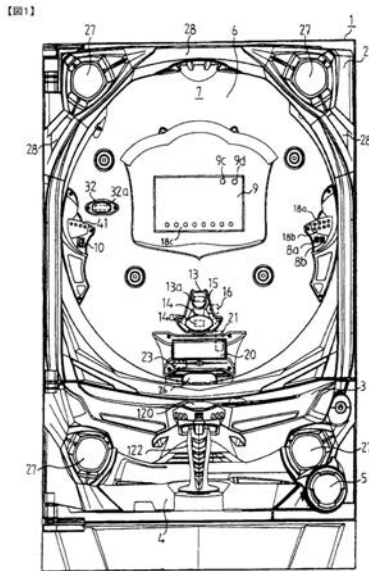


【図 2】

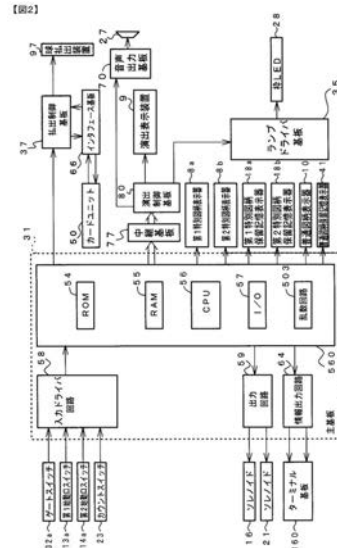

【 図 3 】

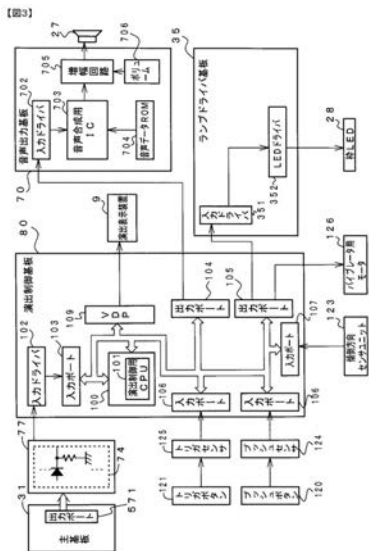


【図 4】

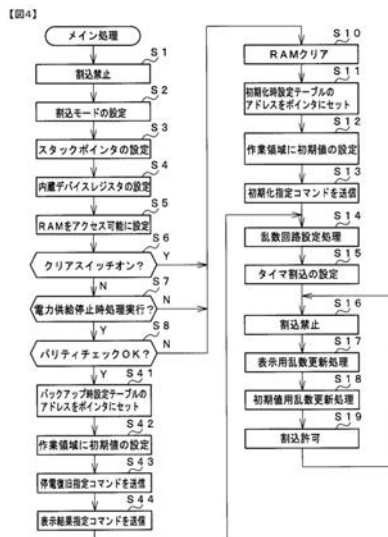

【図 5】

【図5】

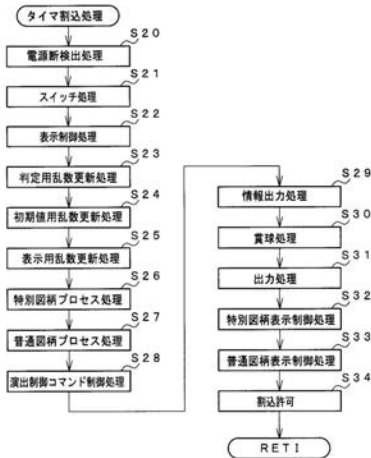

【図 6】

【図6】

乱数	範囲	用途	加算
ランダム1	0~39	大当り種別判定用	0.004秒毎に1ずつ加算
ランダム2	1~251	変動/パターン種別判定用	0.004秒毎および割込み処理 余り時間1に1ずつ加算
ランダム3	1~997	変動/パターン判定用	0.004秒毎および割込み処理 余り時間1に1ずつ加算
ランダム4	3~13	普通図柄当り判定用	0.004秒毎に1ずつ加算
ランダム5	3~13	ランダム4初期値決定用	余り時間1に1ずつ加算


【図 8】

【図8】

大当り種別判定テーブル (第1特別図柄用)			
大当り種別判定値 (ランダム1と比較される)	変動大当り	8 R特定大当り	突当り大当り
0~15	16~28	4 R特定大当り	突当り大当り
29~30	31~32	16 R特定大当り	突当り大当り
33~34	35~39	8 R特定大当り	突当り大当り
40~41	42~43	4 R特定大当り	突当り大当り
44~45	46~47	16 R特定大当り	突当り大当り
48~49	50~51	8 R特定大当り	突当り大当り
52~53	54~55	4 R特定大当り	突当り大当り
56~57	58~59	16 R特定大当り	突当り大当り
60~61	62~63	8 R特定大当り	突当り大当り
64~65	66~67	4 R特定大当り	突当り大当り
68~69	70~71	16 R特定大当り	突当り大当り
72~73	74~75	8 R特定大当り	突当り大当り
76~77	78~79	4 R特定大当り	突当り大当り
80~81	82~83	16 R特定大当り	突当り大当り
84~85	86~87	8 R特定大当り	突当り大当り
88~89	90~91	4 R特定大当り	突当り大当り
92~93	94~95	16 R特定大当り	突当り大当り
96~97	98~99	8 R特定大当り	突当り大当り
100~101	102~103	4 R特定大当り	突当り大当り
104~105	106~107	16 R特定大当り	突当り大当り
108~109	110~111	8 R特定大当り	突当り大当り
112~113	114~115	4 R特定大当り	突当り大当り
116~117	118~119	16 R特定大当り	突当り大当り
120~121	122~123	8 R特定大当り	突当り大当り
124~125	126~127	4 R特定大当り	突当り大当り
128~129	130~131	16 R特定大当り	突当り大当り
132~133	134~135	8 R特定大当り	突当り大当り
136~137	138~139	4 R特定大当り	突当り大当り
140~141	142~143	16 R特定大当り	突当り大当り
144~145	146~147	8 R特定大当り	突当り大当り
148~149	150~151	4 R特定大当り	突当り大当り
152~153	154~155	16 R特定大当り	突当り大当り
156~157	158~159	8 R特定大当り	突当り大当り
160~161	162~163	4 R特定大当り	突当り大当り
164~165	166~167	16 R特定大当り	突当り大当り
168~169	170~171	8 R特定大当り	突当り大当り
172~173	174~175	4 R特定大当り	突当り大当り
176~177	178~179	16 R特定大当り	突当り大当り
180~181	182~183	8 R特定大当り	突当り大当り
184~185	186~187	4 R特定大当り	突当り大当り
188~189	190~191	16 R特定大当り	突当り大当り
192~193	194~195	8 R特定大当り	突当り大当り
196~197	198~199	4 R特定大当り	突当り大当り
200~201	202~203	16 R特定大当り	突当り大当り
204~205	206~207	8 R特定大当り	突当り大当り
208~209	210~211	4 R特定大当り	突当り大当り
212~213	214~215	16 R特定大当り	突当り大当り
216~217	218~219	8 R特定大当り	突当り大当り
220~221	222~223	4 R特定大当り	突当り大当り
224~225	226~227	16 R特定大当り	突当り大当り
228~229	230~231	8 R特定大当り	突当り大当り
232~233	234~235	4 R特定大当り	突当り大当り
236~237	238~239	16 R特定大当り	突当り大当り
240~241	242~243	8 R特定大当り	突当り大当り
244~245	246~247	4 R特定大当り	突当り大当り
248~249	250~251	16 R特定大当り	突当り大当り
252~253	254~255	8 R特定大当り	突当り大当り
256~257	258~259	4 R特定大当り	突当り大当り
260~261	262~263	16 R特定大当り	突当り大当り
264~265	266~267	8 R特定大当り	突当り大当り
268~269	270~271	4 R特定大当り	突当り大当り
272~273	274~275	16 R特定大当り	突当り大当り
276~277	278~279	8 R特定大当り	突当り大当り
280~281	282~283	4 R特定大当り	突当り大当り
284~285	286~287	16 R特定大当り	突当り大当り
288~289	290~291	8 R特定大当り	突当り大当り
292~293	294~295	4 R特定大当り	突当り大当り
296~297	298~299	16 R特定大当り	突当り大当り
300~301	302~303	8 R特定大当り	突当り大当り
304~305	306~307	4 R特定大当り	突当り大当り
308~309	310~311	16 R特定大当り	突当り大当り
312~313	314~315	8 R特定大当り	突当り大当り
316~317	318~319	4 R特定大当り	突当り大当り
320~321	322~323	16 R特定大当り	突当り大当り
324~325	326~327	8 R特定大当り	突当り大当り
328~329	330~331	4 R特定大当り	突当り大当り
332~333	334~335	16 R特定大当り	突当り大当り
336~337	338~339	8 R特定大当り	突当り大当り
340~341	342~343	4 R特定大当り	突当り大当り
344~345	346~347	16 R特定大当り	突当り大当り
348~349	350~351	8 R特定大当り	突当り大当り
352~353	354~355	4 R特定大当り	突当り大当り
356~357	358~359	16 R特定大当り	突当り大当り
360~361	362~363	8 R特定大当り	突当り大当り
364~365	366~367	4 R特定大当り	突当り大当り
368~369	370~371	16 R特定大当り	突当り大当り
372~373	374~375	8 R特定大当り	突当り大当り
376~377	378~379	4 R特定大当り	突当り大当り
380~381	382~383	16 R特定大当り	突当り大当り
384~385	386~387	8 R特定大当り	突当り大当り
388~389	390~391	4 R特定大当り	突当り大当り
392~393	394~395	16 R特定大当り	突当り大当り
396~397	398~399	8 R特定大当り	突当り大当り
400~401	402~403	4 R特定大当り	突当り大当り
404~405	406~407	16 R特定大当り	突当り大当り
408~409	410~411	8 R特定大当り	突当り大当り
412~413	414~415	4 R特定大当り	突当り大当り
416~417	418~419	16 R特定大当り	突当り大当り
420~421	422~423	8 R特定大当り	突当り大当り
424~425	426~427	4 R特定大当り	突当り大当り
428~429	430~431	16 R特定大当り	突当り大当り
432~433	434~435	8 R特定大当り	突当り大当り
436~437	438~439	4 R特定大当り	突当り大当り
440~441	442~443	16 R特定大当り	突当り大当り
444~445	446~447	8 R特定大当り	突当り大当り
448~449	450~451	4 R特定大当り	突当り大当り
452~453	454~455	16 R特定大当り	突当り大当り
456~457	458~459	8 R特定大当り	突当り大当り
460~461	462~463	4 R特定大当り	突当り大当り
464~465	466~467	16 R特定大当り	突当り大当り
468~469	470~471	8 R特定大当り	突当り大当り
472~473	474~475	4 R特定大当り	突当り大当り
476~477	478~479	16 R特定大当り	突当り大当り
480~481	482~483	8 R特定大当り	突当り大当り
484~485	486~487	4 R特定大当り	突当り大当り
488~489	490~491	16 R特定大当り	突当り大当り
492~493	494~495	8 R特定大当り	突当り大当り
496~497	498~499	4 R特定大当り	突当り大当り
500~501	502~503	16 R特定大当り	突当り大当り
504~505	506~507	8 R特定大当り	突当り大当り
508~509	510~511	4 R特定大当り	突当り大当り
512~513	514~515	16 R特定大当り	突当り大当り
516~517	518~519	8 R特定大当り	突当り大当り
520~521	522~523	4 R特定大当り	突当り大当り
524~525	526~527	16 R特定大当り	突当り大当り
528~529	530~531	8 R特定大当り	突当り大当り
532~533	534~535	4 R特定大当り	突当り大当り
536~537	538~539	16 R特定大当り	突当り大当り
540~541	542~543	8 R特定大当り	突当り大当り
544~545	546~547	4 R特定大当り	突当り大当り
548~549	550~551	16 R特定大当り	突当り大当り
552~553	554~555	8 R特定大当り	突当り大当り
556~557	558~559	4 R特定大当り	突当り大当り
560~561	562~563	16 R特定大当り	突当り大当り
564~565	566~567	8 R特定大当り	突当り大当り
568~569	570~571	4 R特定大当り	突当り大当り
572~573	574~575	16 R特定大当り	突当り大当り
576~577	578~579	8 R特定大当り	突当り大当り
580~581	582~583	4 R特定大当り	突当り大当り
584~585	586~587	16 R特定大当り	突当り大当り
588~589	590~591	8 R特定大当り	突当り大当り
592~593	594~595	4 R特定大当り	突当り大当り
596~597	598~599	16 R特定大当り	突当り大当り
600~601	602~603	8 R特定大当り	突当り大当り
604~605	606~607	4 R特定大当り	突当り大当り
608~609	610~611	16 R特定大当り	突当り大当り
612~613	614~615	8 R特定大当り	突当り大当り
616~617	618~619	4 R特定大当り	突当り大当り
620~621	622~623	16 R特定大当り	突当り大当り
624~625	626~627	8 R特定大当り	突当り大当り
628~629	630~631	4 R特定大当り	突当り大当り
632~633	634~635	16 R特定大当り	突当り大当り
636~637	638~639	8 R特定大当り	突当り大当り
640~641	642~643	4 R特定大当り	突当り大当り
644~645	646~647	16 R特定大当り	突当り大当り
648~649	650~651	8 R特定大当り	突当り大当り
652~653	654~655	4 R特定大当り	突当り大当り
656~657	658~659	16 R特定大当り	突当り大当り
660~661	662~663	8 R特定大当り	突当り大当り
664~665	666~667	4 R特定大当り	突当り大当り
668~669	670~671	16 R特定大当り	突当り大当り
672~673	674~675	8 R特定大当り	突当り大当り
676~677	678~679	4 R特定大当り	突当り大当り
680~681	682~683	16 R特定大当り	突当り大当り
684~685	686~687	8 R特定大当り	突当り大当り
688~689	690~691	4 R特定大当り	突当り大当り
692~693	694~695	16 R特定大当り	突当り大当り
696~697	698~699	8 R特定大当り	突当り大当り
700~701	702~703	4 R特定大当り	突当り大当り
704~705	706~707	16 R特定大当り	突当り大当り
708~709	710~711	8 R特定大当り	突当り大当り
712~713	714~715	4 R特定大当り	突当り大当り
716~717	718~719	16 R特定大当り	突当り大当り
720~721	722~723	8 R特定大当り	突当り大当り
724~725	726~727	4 R特定大当り	突当り大当り
728~729	730~731	16 R特定大当り	突当り大当り
732~733	734~735	8 R特定大当り	突当り大当り
736~737	738~739	4 R特定大当り	突当り大当り
740~741	742~743	16 R特定大当り	突当り大当り
744~745	746~747	8 R特定大当り	突当り大当り
748~749	750~751	4 R特定大当り	突当り大当り
752~753	754~755	16 R特定大当り	突当り大当り
756~757	758~759	8 R特定大当り	突当り大当り
760~761	762~763	4 R特定大当り	突当り大当り
764~765	766~767	16 R特定大当り	突当り大当り
768~769	770~771	8 R特定大当り	突当り大当り
772~773	774~775	4 R特定大当り	突当り大当り
776~777	778~779	16 R特定大当り	突当り大当り
780~781	782~783	8 R特定大当り	突当り大当り
784~785	786~787	4 R特定大当り	突当り大当り
788~789	790~791	16 R特定大当り	突当り大当り
792~793	794~795	8 R特定大当り	突当り大当り
796~797	798~799	4 R特定大当り	突当り大当り
800~801	802~803	16 R特定大当り	突当り大当り
804~805	806~807	8 R特定大当り	突当り大当り
808~809	810~811	4 R特定大当り	突当り大当り
812~813	814~815	16 R特定大当り	突当り大当り
816~817	818~819	8 R特定大当り	突当り大当り
820~821	822~823	4 R特定大当り	突当り大当り
824~825	826~827	16 R特定大当り	突当り大当り
828~829	830~831	8 R特定大当り	突当り大当り
832~833	834~835	4 R特定大当り	突当り大当り
836~837	838~839	16 R特定大当り	突当り大当り
840~841	842~843	8 R特定大当り	突当り大当り
844~845	846~847	4 R特定大当り	突当り大当り
848~849	850~851	16 R特定大当り	突当り大当り
852~853	854~855	8 R特定大当り	突当り大当り
856~857	858~859	4 R特定大当り	突当り大当り
860~861	862~863	16 R特定大当り	突当り大当り
864~865	866~867	8 R特定大当り	突当り大当り
868~869	870~871	4 R特定大当り	突当り大当り
872~873	874~875	16 R特定大当り	突当り大当り
876~877	878~879	8 R特定大当り	突当り大当り
880~881	882~883	4 R特定大当り	突当り大当り
884~885	886~887	16 R特定大当り	突当り大当り
888~889	890~891	8 R特定大当り	突当り大当り
892~893	894~895	4 R特定大当り	突当


【図 1 1】

【図 11】

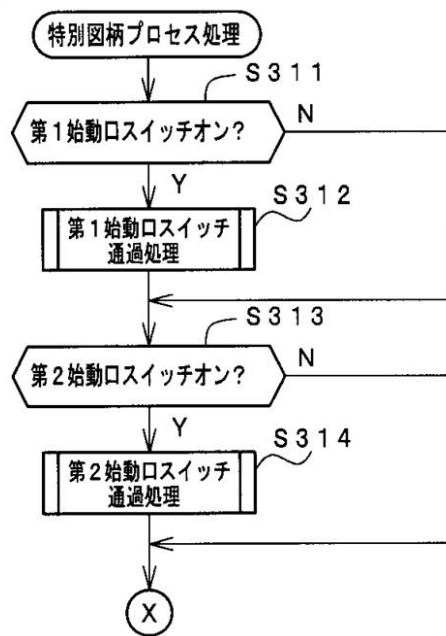


【図 1 2】

【図 12】

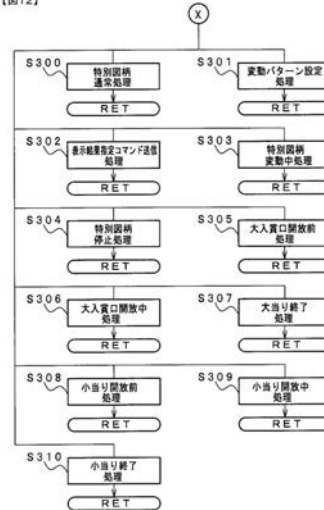

【図 1 3】

【図 13】

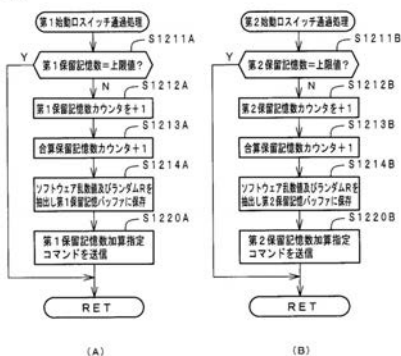


【図 1 4】

【図 14】




【図 15】

【図15】

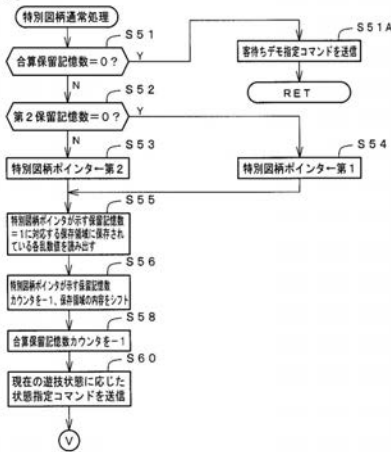


【図 16】

【図16】

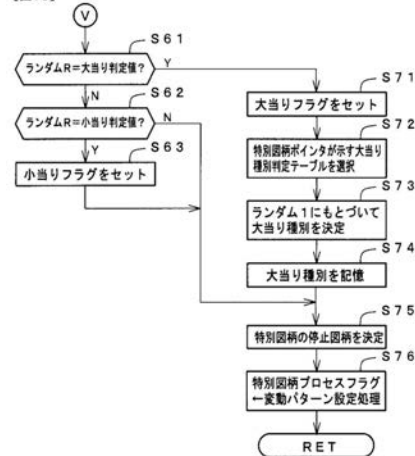


【図 17】

【図17】

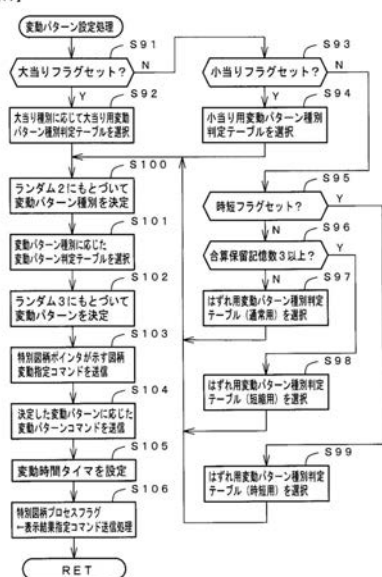


【図 18】

【図18】

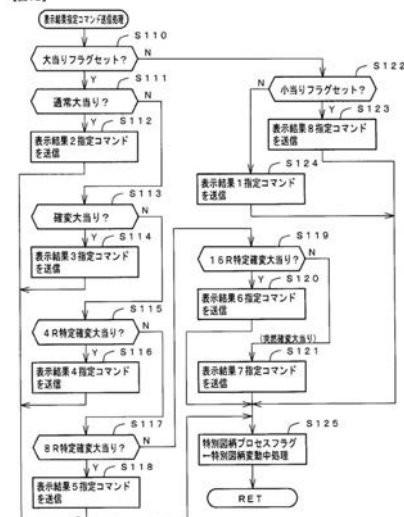


【 図 1 9 】

【圖19】




【 図 2 0 】

【圖20】

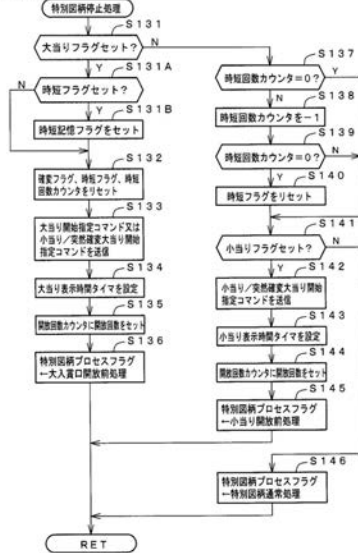


【図 2 1】

【圖21】

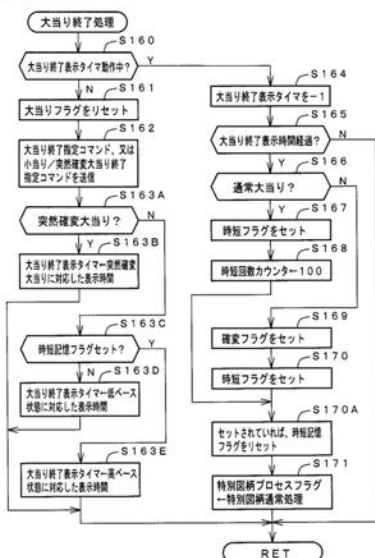


【 図 2 3 】

【圖23】

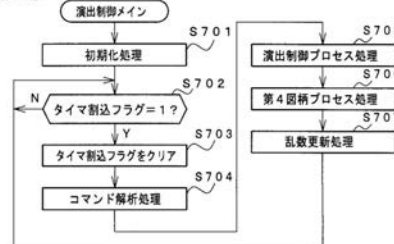


【図 24】

【圖24】




【图 2 2】


【圖22】




【図 25】

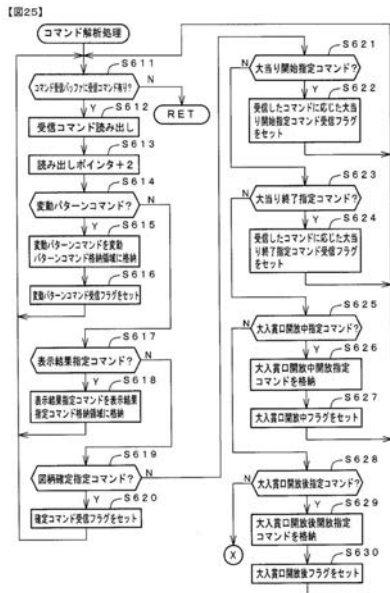


【図 26】



【図 27】

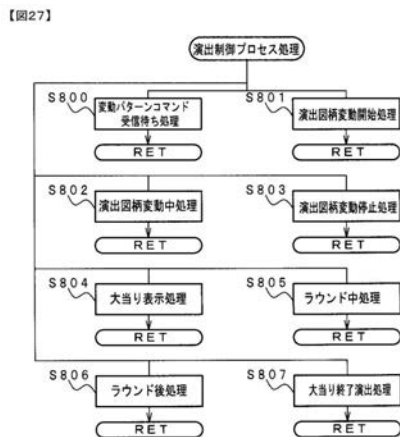

【図 28】

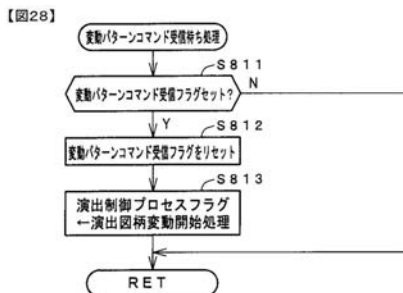

【図 29】




【図 30】

【図30】

表示結果指定コマンド	停止図柄組合せの種類	左右停止図柄
はずれ指定 (リーチなし)	はずれ図柄	左右不一致
はずれ指定 (リーチあり)		左右のみ一致
通常大当り	通常大当り図柄	左中右の偶数の揃い
確変大当り	確変大当り図柄	左中右の奇数の揃い
突然確変大当り /小当り	突然確変大当り図柄 (小当り図柄)	1 3 5


【図 3 1】

【図31】




【図 3 2】

【図32】




【図 3 3】

【図33】

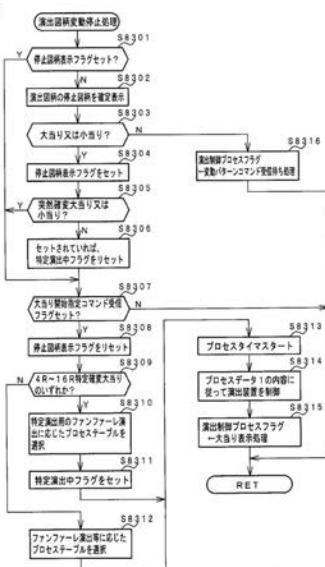


【図 3 4】

【図34】

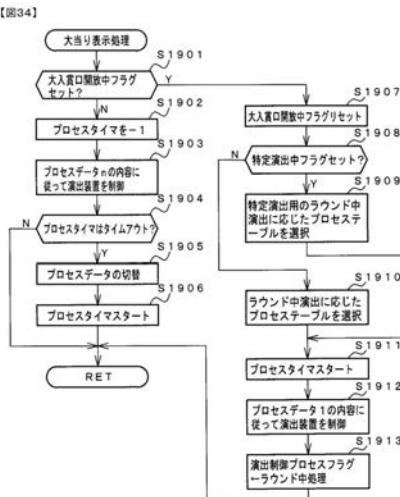


【図 3 6】

【圖36】

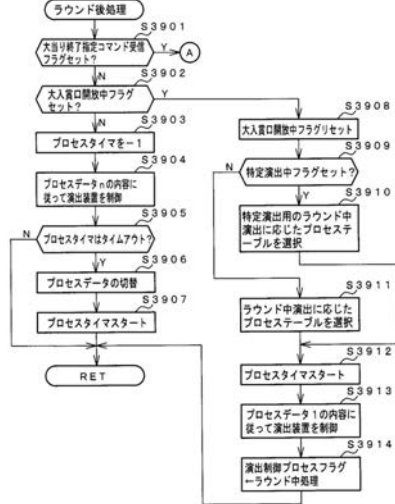


【図 3 8】

【圖38】

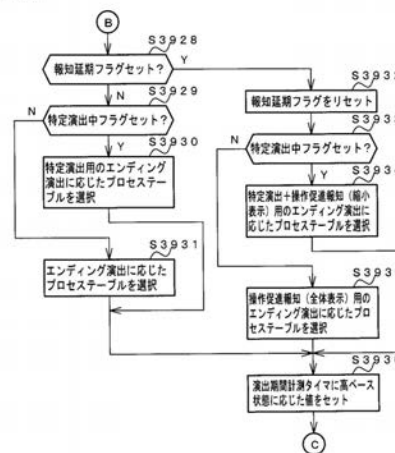


【図 39】

【図39】

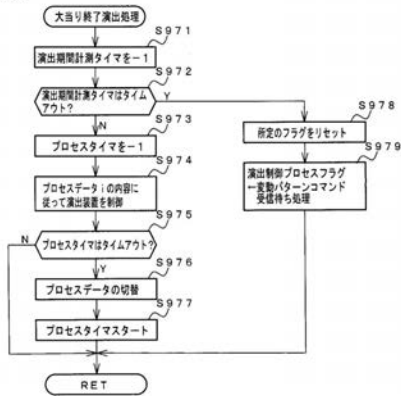

【図 40】


【図40】

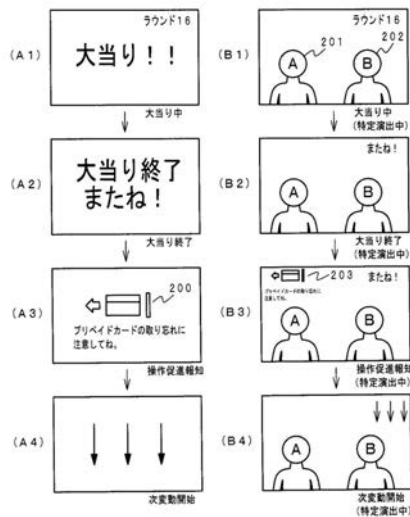

【図 41】

【図41】


(実施の形態 2)

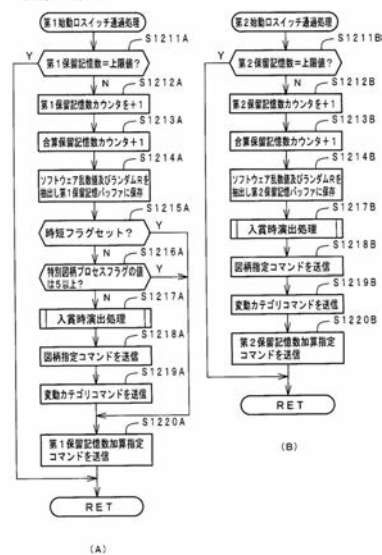

【図 42】

【図42】


(実施の形態 2)

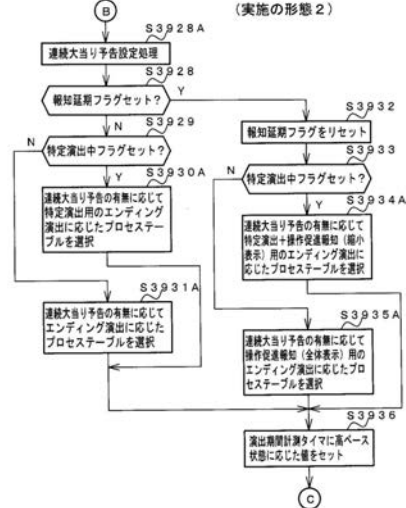

【図 4 3】


【図43】

(実施の形態 2)

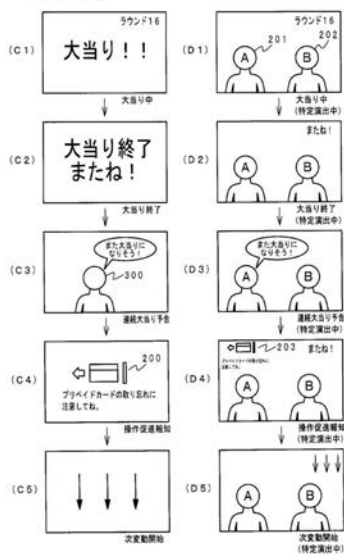


【図 4 4】

【図44】

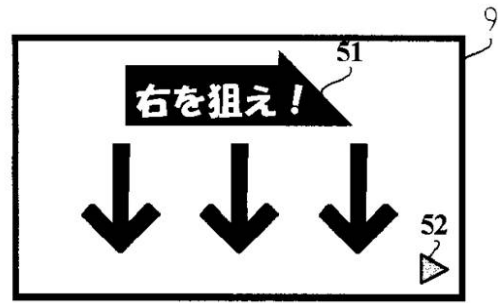


【図 4 5】

【図45】

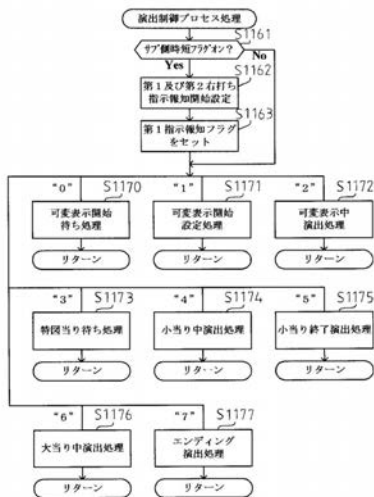

【図 4 6】

【図46】

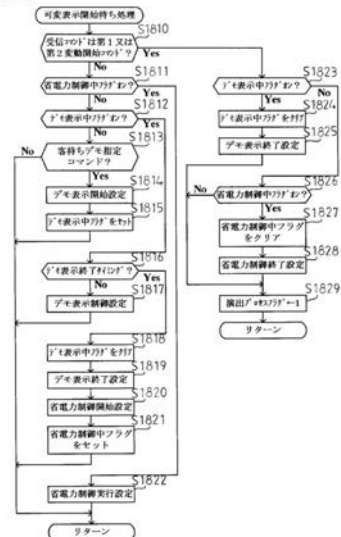


【図 47】

【図47】




【図 48】

【図48】

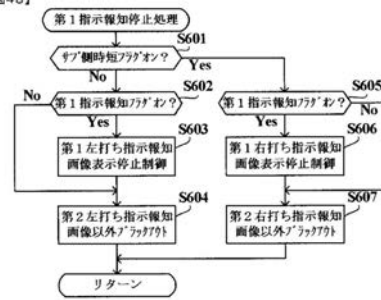


【図 49】

【図49】

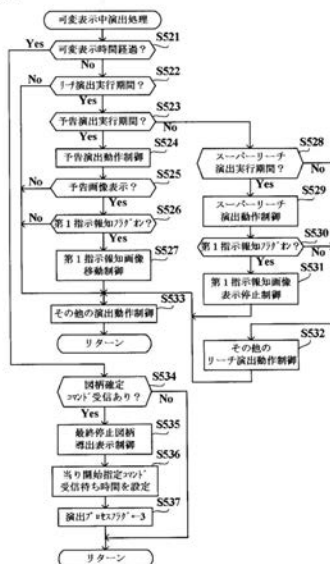


【図 50】


【図50】

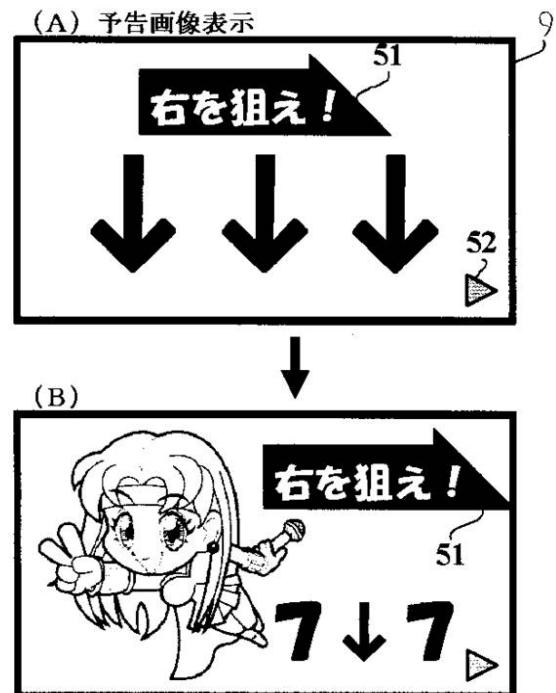

【図 5 1】




【図 5 2】

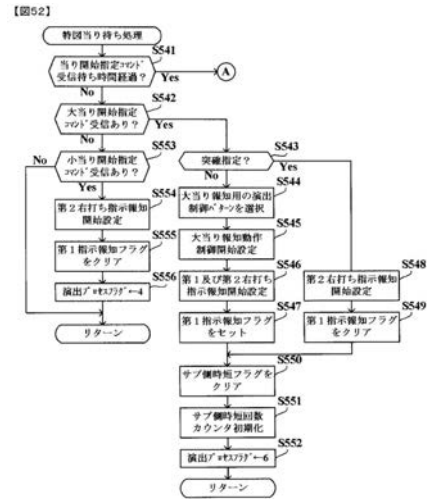


【図 5 3】

【図53】

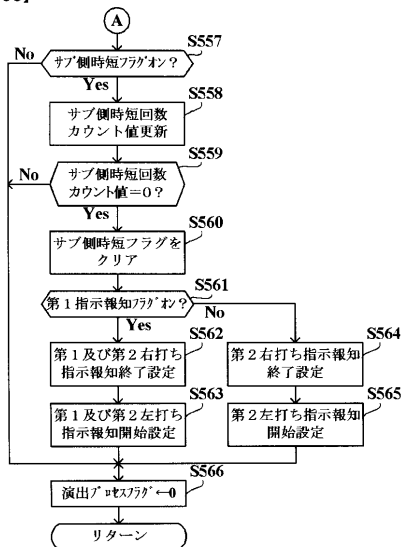


【図 5 4】

【図54】

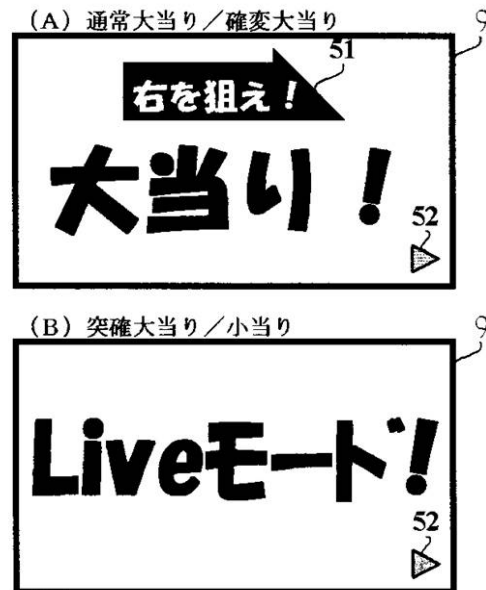


【図 5 5】

【圖55】

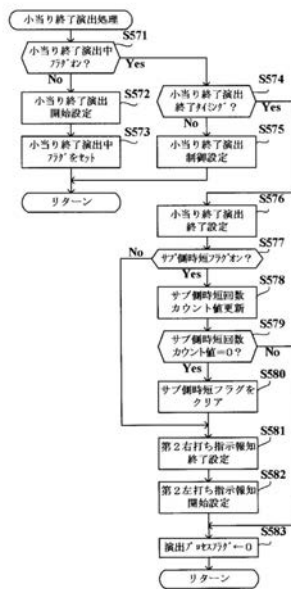


【図 5 6】

【圖56】

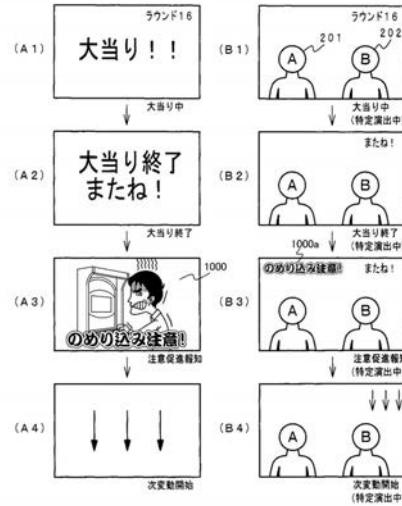


【図 5 7】

【0057】

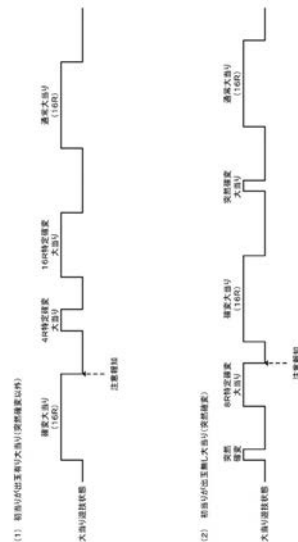


【図 5 8】

【G050】

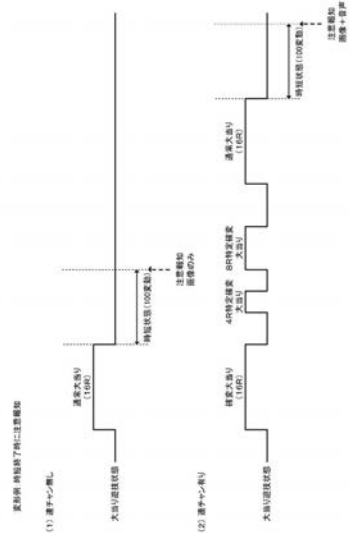

【図59】


【図59】

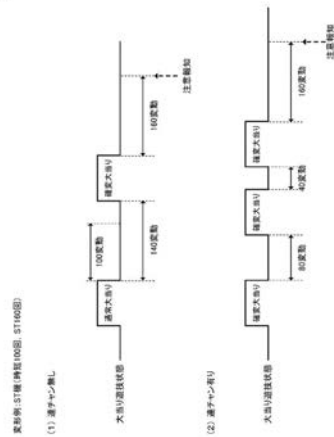

【図60】

【図60】

変形例：複数の演出表示装置を備える遊技機



【図61】

【図61】

