



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203954006 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 26

(21) 申请号 201420147449. 6

(22) 申请日 2014. 03. 28

(73) 专利权人 赵枫

地址 255000 山东省淄博市张店区共青团西路
淄博市中心医院

(72) 发明人 赵枫

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212

代理人 巩同海

(51) Int. Cl.

A61G 7/00 (2006. 01)

A61G 7/05 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

家属护理躺椅

(57) 摘要

本实用新型涉及一种家属护理躺椅,属于医疗器械领域,包括橱柜,橱柜下部的储藏区设双开门;储藏区的底部铰接折叠板,多块折叠板首尾通过合页铰接,合页间隔设置在折叠板正反两面上,形成往复折叠板,相邻折叠板侧边铰接连接杆,两折叠板与连接杆形成三角形,连接杆中部铰接连接;包括床板,床板通过合页铰接,合页间隔设置在床板正反两面上,节省空间,舒适方便。

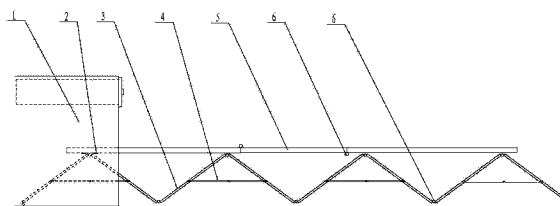

1. 一种家属护理躺椅,其特征在于:包括橱柜(1),橱柜(1)下部的储藏区设双开门;
储藏区的底部铰接折叠板(3),多块折叠板(3)首尾通过合页(6)铰接,合页(6)间隔设置在折叠板(3)正反两面上,形成往复折叠板,相邻折叠板(3)侧边铰接连接杆(4),两折叠板(3)与连接杆(4)形成三角形,连接杆(4)中部铰接连接;
包括床板(5),床板(5)通过合页(6)铰接,合页(6)间隔设置在床板(5)正反两面上;
床板(5)底部设卡槽(2),卡槽(2)与折叠板(3)突起配合;
卡槽(2)设在床板(5)端部,设置卡槽(2)的床板(5)长度大于与其连接的床板的长度。

家属护理躺椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家属护理躺椅,属于医疗器械领域。

背景技术

[0002] 在病房里很多病人由于行动不便,生活上无法自理,因此通常需要家属进行陪护,病房内空间有限,通常的配置是一张病床外加一个小厨子,陪护人员只能坐在病人的病床上,一是影响病人活动身体以及医生治疗,二是陪护人员无法得到休息,导致的情况是病人痊愈了,陪护人员累倒了,条件较好的医院会给陪护人员配备椅子,但这种椅子不方便躺卧,并且占用空间大。

实用新型内容

[0003] 根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题是:提供一种节省空间,舒适方便的家属护理躺椅。

[0004] 本实用新型所述的家属护理躺椅,包括橱柜,橱柜下部的储藏区设双开门;

[0005] 储藏区的底部铰接折叠板,多块折叠板首尾通过合页铰接,合页间隔设置在折叠板正反两面上,形成往复折叠板,相邻折叠板侧边铰接连接杆,两折叠板与连接杆形成三角形,连接杆中部铰接连接;

[0006] 包括床板,床板通过合页铰接,合页间隔设置在床板正反两面上。

[0007] 床板底部设卡槽,卡槽与折叠板突起配合,防止床板滑动。

[0008] 卡槽设在床板端部,设置卡槽的床板长度大于与其连接的床板的长度,防止卡槽妨碍床板折叠。

[0009] 工作原理及过程:

[0010] 工作时,打开双开门,将往复折叠板拉出,相邻折叠板夹角逐渐增大,连接杆的张开角度也随着增大,当折叠板伸展到一定程度时,连接杆伸直,折叠板不再张开,形成稳固的床体,伸展开床板,将床板放置在折叠板上,卡槽卡在折叠板上折叠处,床板无法前后滑动,陪护人员可以躺在上面休息;收起时先折叠好床板,然后向储藏区推动折叠板,相邻折叠板之间夹角减小,连接杆也相应折叠,整个往复折叠板体积长度缩短,完全收纳于储藏区内。

[0011] 本实用新型与现有技术相比所具有的有益效果是:

[0012] 本实用新型所述的家属护理躺椅,通过折叠可将整个往复折叠板缩短整个床体的长度,可完全收纳于橱柜内,结构简单,使用方便,节省空间。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型实施例示意图。

[0014] 图中:1、橱柜;2、卡槽;3、折叠板;4、连接杆;5、床板;6、合页。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述：

[0016] 如图 1 所示，本实用新型所述的家属护理躺椅，包括橱柜 1，橱柜 1 下部的储藏区设双开门；

[0017] 储藏区的底部铰接折叠板 3，多块折叠板 3 首尾通过合页 6 铰接，合页 6 间隔设置在折叠板 3 正反两面上，形成往复折叠板，相邻折叠板 3 侧边铰接连接杆 4，两折叠板 3 与连接杆 4 形成三角形，连接杆 4 中部铰接连接；

[0018] 包括床板 5，床板 5 通过合页 6 铰接，合页 6 间隔设置在床板 5 正反两面上。

[0019] 床板 5 底部设卡槽 2，卡槽 2 与折叠板 3 突起配合，防止床板 5 滑动。

[0020] 卡槽 2 设在床板 5 端部，设置卡槽 2 的床板 5 长度大于与其连接的床板的长度，防止卡槽 2 妨碍床板 5 折叠。

[0021] 工作原理及过程：

[0022] 工作时，打开双开门，将往复折叠板拉出，相邻折叠板 3 夹角逐渐增大，连接杆 4 的张开角度也随着增大，当折叠板 3 伸展到一定程度时，连接杆 4 伸直，折叠板 3 不再张开，形成稳固的床体，伸展开床板 5，将床板 5 放置在折叠板 3 上，卡槽 2 卡在折叠板 3 上折叠处，床板 5 无法前后滑动，陪护人员可以躺在上面休息；收起时先折叠好床板 5，然后向储藏区推动折叠板 3，相邻折叠板 3 之间夹角减小，连接杆 4 也相应折叠，整个往复折叠板体积长度缩短，完全收纳于储藏区内。

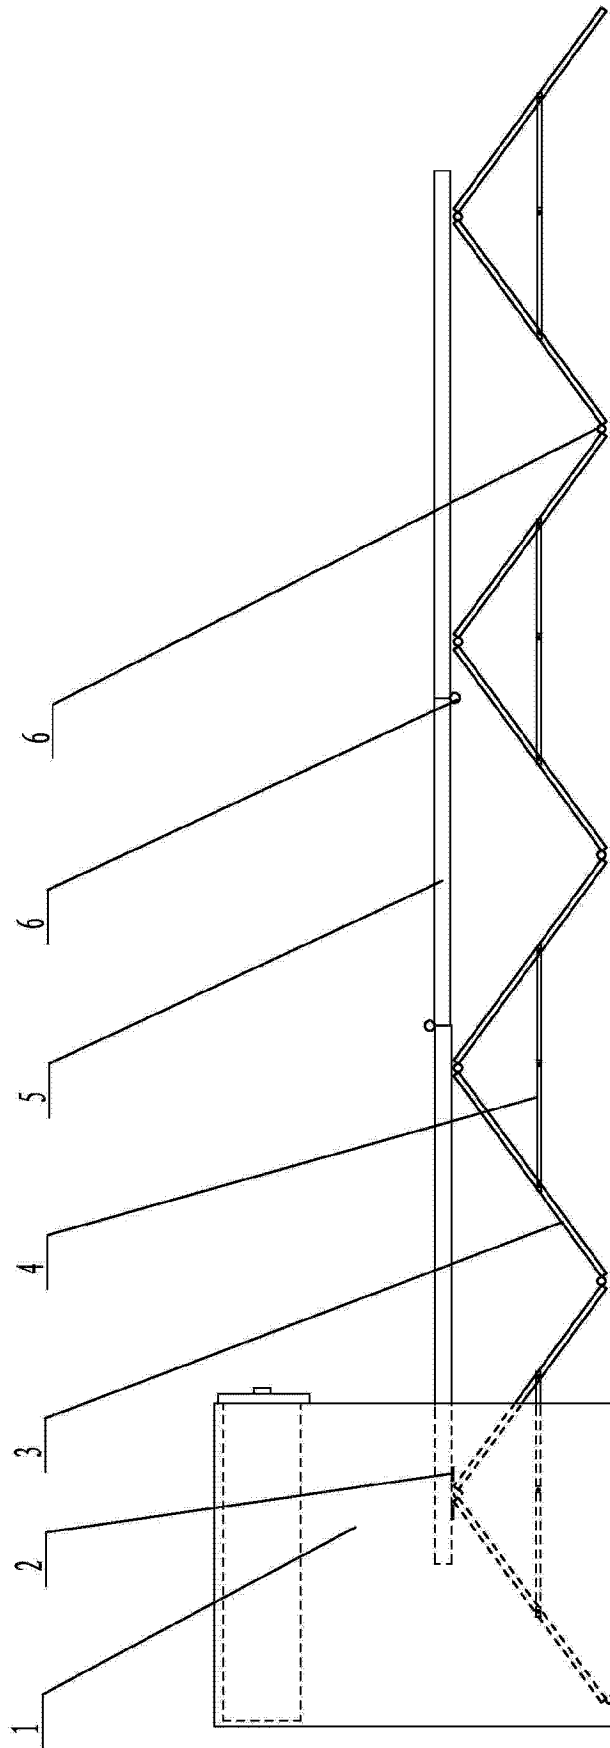


图 1