

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8947**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **7189**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2005**

(54)

Kombinezon dziecięcy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rygielska Anna, Turowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rygielska Anna, Turowo, (PL)

PL 8947

Nr Rp. 8947

Klasa 02-02

Kombinezon dziecięcy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kombinezon dziecięcy.

Znane są kombinezony dziecięce, w których bluzy i spodnie stanowią całość, przy czym dla umożliwienia ich zakładania posiadają rozcięcia z przodu lub na ramieniu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kombinezonu, przejawiająca się w cechach jego linii.

Kombinezon według wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony w dziesięciu odmianach na rysunku, którego Fig. 1 ÷ 10 przedstawiają poszczególne odmiany kombinezonu dziecięcego w widoku z przodu.

Kombinezon według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że posiada jeden lub więcej otworów umożliwiających dostęp do ramienia, pupy lub uda dziecka. Otwory dostępu są usytuowane w górnej części przynajmniej jednego rękawka i/lub w górnej części przynajmniej jednej nogawki. Otwory dostępu ułatwiają przeprowadzenie szczepienia dziecka bez konieczności jego rozbierania.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego, uwidocznionej na rysunku Fig. 1, kombinezon posiada dwa otwory dostępu, jeden rozmieszczony w

pobliżu wzdłużnej zewnętrznej linii obrysu rękawka, a drugi wzdłuż zewnętrznej linii obrysu nogawki.

Kombinezon dziecięcy w drugiej odmianie wzoru przemysłowego, pokazany na rysunku Fig. 2, posiada cztery otwory dostępu. Dwa z nich są rozmieszczone na obu rękawkach w pobliżu wzdłużnych zewnętrznych linii ich obrysu, a dwa na obu nogawkach, wzdłuż zewnętrznych linii ich obrysu.

W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego pokazanej na rysunku Fig. 3, kombinezon posiada dwa otwory dostępu, przy czym jeden jest rozmieszczony na rękawku w pobliżu poprzecznej linii jego wszycia, drugi na nogawce, wzdłuż zewnętrznej linii jej obrysu.

Kombinezon dziecięcy w czwartej odmianie wzoru przemysłowego, uwidocznionej na rysunku Fig. 4, posiada cztery otwory dostępu, przy czym dwa są rozmieszczone na obu rękawkach w pobliżu poprzecznych linii ich wszycia, a dwa na nogawkach, wzdłuż zewnętrznych linii ich obrysu.

W piątej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionej na rysunku Fig. 5, kombinezon posiada dwa otwory dostępu, z których jeden jest rozmieszczony na rękawku ukośnie względem wzdłużnej zewnętrznej linii jego obrysu oraz względem linii jego wszycia, a drugi jest rozmieszczony na nogawce wzdłuż zewnętrznej pionowej linii jej obrysu.

W szóstej odmianie wzoru przemysłowego, pokazanej na rysunku Fig. 6, kombinezon posiada cztery otwory dostępu, przy czym dwa z nich są rozmieszczone na obu rękawkach ukośnie względem wzdłużnych zewnętrznych linii ich obrysu oraz względem linii ich wszycia, a następne dwa na obu nogawkach w pobliżu zewnętrznych pionowych linii ich obrysu.

Kombinezon dziecięcy według wzoru przemysłowego w siódmej odmianie jego wykonania, przedstawionej na rysunku Fig. 7, posiada cztery otwory

dostępu. Dwa z nich są rozmieszczone na obu rękawkach w pobliżu wzdłużnych zewnętrznych linii ich obrysu, a dwa na nogawkach, ukośnie względem zewnętrznych pionowych linii ich obrysu.

Przedstawiony na rysunku Fig. 8 kombinezon według ósmej odmiany wzoru przemysłowego posiada cztery otwory dostępu, przy czym dwa z nich są rozmieszczone na obu rękawkach w pobliżu poprzecznych linii ich wszycia, a dwa następne na nogawkach, ukośnie względem zewnętrznych pionowych linii ich obrysu.

W dziewiątej odmianie wzoru przemysłowego, uwidocznionej na rysunku Fig. 9, kombinezon dziecięcy posiada cztery otwory dostępu, z których dwa są rozmieszczone na obu rękawkach ukośnie względem wzdłużnych zewnętrznych linii ich obrysu oraz względem linii ich wszycia, a dwa na nogawkach, ukośnie względem zewnętrznych pionowych linii ich obrysu.

W dziesiątej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionej na rysunku Fig. 10, kombinezon dziecięcy posiada cztery otwory dostępu. Dwa są rozmieszczone na obu rękawkach w pobliżu wzdłużnych zewnętrznych linii ich obrysu i dwa na nogawkach, poprzecznie względem zewnętrznych pionowych linii ich obrysu.

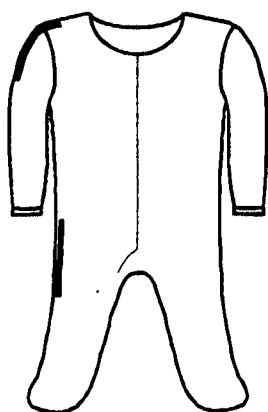
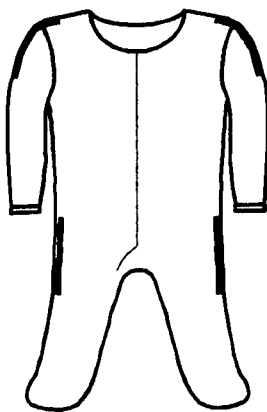
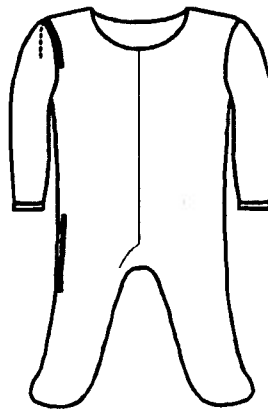
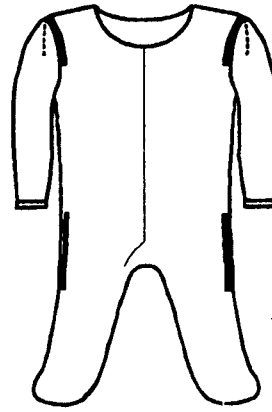
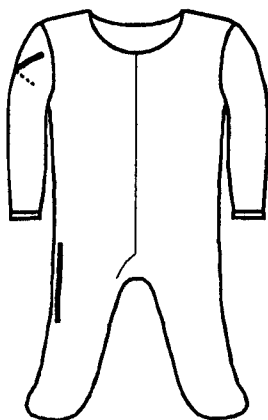
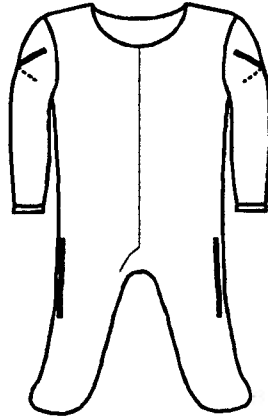
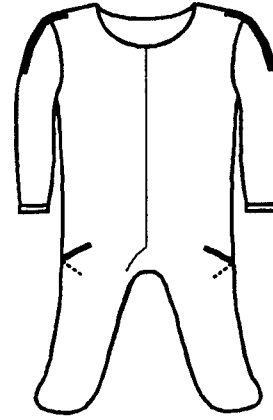
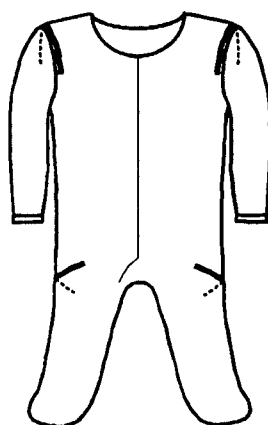
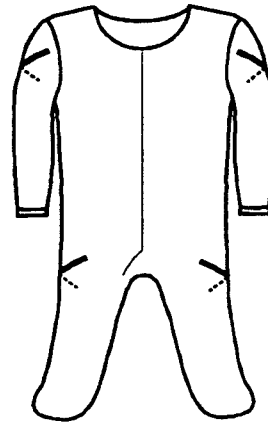
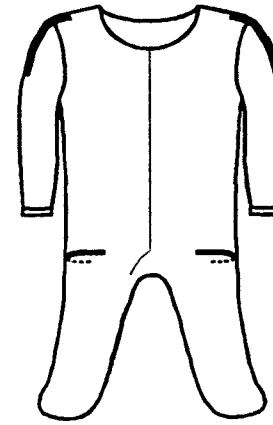
Otwory dostępu, w każdej odmianie kombinezonu dziecięcego według wzoru, mogą być zamykane jednym ze znanych sposobów, na przykład przy użyciu zamka błyskawicznego, rzepów, nap, guzików, wiązań, haftek, kłapek, patek i tym podobnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Kombinezon dziecięcy według wzoru przemysłowego posiada przynajmniej jeden otwór dostępu rozmieszczony w górnej części rękawka i/lub w górnej części nogawki.
2. Otwór dostępu na rękawku jest rozmieszczony w pobliżu wzdłużnej zewnętrznej linii jego obrysu i/lub w pobliżu poprzecznej linii jego wszycia, wzdłuż lub ukośnie względem tych linii.
3. Otwór dostępu na nogawce jest rozmieszczony w pobliżu zewnętrznej linii jej obrysu, wzdłuż, ukośnie lub poprzecznie względem niej.

Anna Rygielska

Anna Rygielska

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7****Fig. 8****Fig. 9****Fig. 10**