



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210300068 U

(45)授权公告日 2020.04.14

(21)申请号 201920557258.X

A47B 5/06(2006.01)

(22)申请日 2019.04.19

(73)专利权人 东西生活美学家居(深圳)有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地打石二路与创科路交汇处西丽街道万科云设计公社B区B102

(72)发明人 陈飞杰

(74)专利代理机构 深圳铭凯知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 44582

代理人 樊广秋

(51)Int.Cl.

A47B 31/00(2006.01)

A47B 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图7页

(54)实用新型名称

一种阳台用吧台

(57)摘要

本实用新型公开了一种阳台用吧台,包括板条,所述板条的右侧栓接有柜体,所述柜体的内部栓接有层板,所述层板的数量为四个,所述柜体的内部设有上门板,所述上门板的顶部栓接有金属薄板,所述上门板的正面通过活动轴铰接有第一桌腿,所述上门板的下方设有下门板,所述下门板的正面通过活动轴铰接有第二桌腿,所述上门板和下门板的背面均栓接有翻板铰,所述翻板铰的背面与柜体的正面栓接,所述上门板和下门板的左侧均栓接有搭扣锁。本实用新型通过柜体、层板、上门板、第一桌腿、下门板、第二桌腿、翻板铰和搭扣锁的设置,使阳台用吧台可以对使用空间进行调节,在不使用吧台时,可以对吧台进行收起。

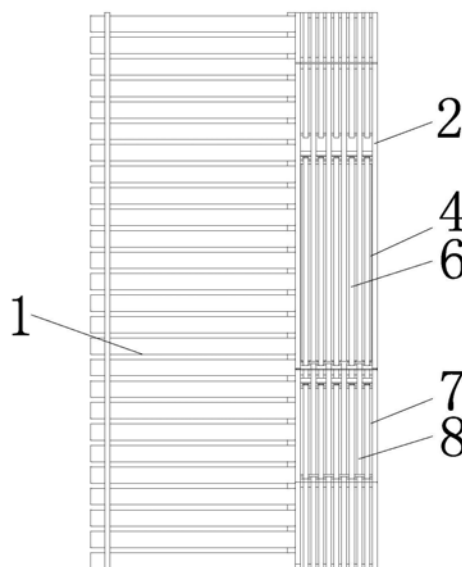

1. 一种阳台用吧台,包括板条(1),其特征在于:所述板条(1)的右侧栓接有柜体(2),所述柜体(2)的内部栓接有层板(3),所述层板(3)的数量为四个,所述柜体(2)的内部设有上门板(4),所述上门板(4)的顶部栓接有金属薄板(5),所述上门板(4)的正面通过活动轴铰接有第一桌腿(6),所述上门板(4)的下方设有下门板(7),所述下门板(7)的正面通过活动轴铰接有第二桌腿(8),所述上门板(4)和下门板(7)的背面均栓接有翻板铰(9),所述翻板铰(9)的背面与柜体(2)的正面栓接,所述上门板(4)和下门板(7)的左侧均栓接有搭扣锁(10),所述搭扣锁(10)的右侧与柜体(2)的左侧栓接。

2. 根据权利要求1所述的一种阳台用吧台,其特征在于:所述第一桌腿(6)的数量为若干个,所述第一桌腿(6)之间通过金属条活动连接。

3. 根据权利要求1所述的一种阳台用吧台,其特征在于:所述第二桌腿(8)的数量为若干个,所述第二桌腿(8)之间通过金属条活动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种阳台用吧台,其特征在于:所述金属薄板(5)的材料为铝板,所述金属薄板(5)的厚度为3mm。

5. 根据权利要求1所述的一种阳台用吧台,其特征在于:所述板条(1)的材料为竹集,且其高度为2720mm。

6. 根据权利要求1所述的一种阳台用吧台,其特征在于:所述板条(1)的背面栓接有挂板(11),所述挂板(11)可与阳台挂接。

一种阳台用吧台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阳台休闲用具技术领域,具体为一种阳台用吧台。

背景技术

[0002] 吧台是酒吧向客人提供酒水及其他服务的工作区域,是酒吧的核心部位,最初源于酒吧,网吧等带吧字的场所,其代表这些地方的总服务台,也用于表示餐厅,旅馆等一些现代娱乐休闲服务场所的总服务台。

[0003] 随着人们生活水平的提高,越来越多的人喜欢在阳台休息,而现有的阳台大多很单调,且由于阳台的面积较小,放置太多东西后就无法进行正常的休息,人们常常喜欢放置一个小吧台或者一张桌子,但是现有的阳台用吧台无法对使用空间进行调节,导致吧台在不使用时,一直占用阳台空间。

[0004] 现有的阳台用吧台在放置物品后,往往没有空间对绿植进行放置,导致阳台失去了美感,为此,我们提出了一种阳台用吧台,以解决上述内容存在的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种阳台用吧台,具备多功能的优点,解决了现有的阳台用吧台功能单一问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种阳台用吧台,包括板条,所述板条的右侧栓接有柜体,所述柜体的内部栓接有层板,所述层板的数量为四个,所述柜体的内部设有上门板,所述上门板的顶部栓接有金属薄板,所述上门板的正面通过活动轴铰接有第一桌腿,所述上门板的下方设有下门板,所述下门板的正面通过活动轴铰接有第二桌腿,所述上门板和下门板的背面均栓接有翻板铰,所述翻板铰的背面与柜体的正面栓接,所述上门板和下门板的左侧均栓接有搭扣锁,所述搭扣锁的右侧与柜体的左侧栓接。

[0007] 优选的,所述第一桌腿的数量为若干个,所述第一桌腿之间通过金属条活动连接。

[0008] 优选的,所述第二桌腿的数量为若干个,所述第二桌腿之间通过金属条活动连接。

[0009] 优选的,所述金属薄板的材料为铝板,所述金属薄板的厚度为3mm。

[0010] 优选的,所述板条的材料为竹集,且其高度为2720mm。

[0011] 优选的,所述板条的背面栓接有挂板,所述挂板可与阳台挂接。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0013] 1、本实用新型通过柜体、层板、上门板、第一桌腿、下门板、第二桌腿、翻板铰和搭扣锁的设置,使阳台用吧台可以对使用空间进行调节,在不使用吧台时,可以对吧台进行收起。

[0014] 2、本实用新型通过板条和挂板的配合使用,在增强吧台稳定性的同时,可以方便使用者对绿植进行缠绕放置,为阳台增添一抹绿意,并减少因摆放绿植占用的空间。

附图说明

- [0015] 图1为本实用新型结构主视示意图；
- [0016] 图2为本实用新型结构俯视示意图；
- [0017] 图3为本实用新型结构上门板展开俯视示意图；
- [0018] 图4为本实用新型结构局部剖视示意图；
- [0019] 图5为本实用新型结构局部左视示意图；
- [0020] 图6为本实用新型结构局部左视剖视示意图；
- [0021] 图7为本实用新型结构左视上门板展开示意图；
- [0022] 图8为本实用新型结构左视下门板展开示意图；
- [0023] 图9为本实用新型翻板铰连接示意图；
- [0024] 图10为本实用新型搭扣锁示意图；
- [0025] 图11为本实用新型图11左视示意图。
- [0026] 图中：1板条、2柜体、3层板、4上门板、5金属薄板、6第一桌腿、7下门板、8第二桌腿、9翻板铰、10搭扣锁、11挂板。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 请参阅图1-11，一种阳台用吧台，包括板条1，板条1的右侧栓接有柜体2，柜体2的内部栓接有层板3，层板3的数量为四个，柜体2的内部设有上门板4，上门板4的顶部栓接有金属薄板5，上门板4的正面通过活动轴铰接有第一桌腿6，上门板4的下方设有下门板7，下门板7的正面通过活动轴铰接有第二桌腿8，上门板4和下门板7的背面均栓接有翻板铰9，翻板铰9的背面与柜体2的正面栓接，上门板4和下门板7的左侧均栓接有搭扣锁10，搭扣锁10的右侧与柜体2的左侧栓接，第一桌腿6的数量为若干个，第一桌腿6之间通过金属条活动连接，第二桌腿8的数量为若干个，第二桌腿8之间通过金属条活动连接，金属薄板5的材料为铝板，金属薄板5的厚度为3mm，板条1的材料为竹集，且其高度为2720mm，板条1的背面栓接有挂板11，挂板11可与阳台挂接，通过板条1和挂板11的配合使用，在增强吧台稳定性的同时，可以方便使用者对绿植进行缠绕放置，为阳台增添一抹绿意，并减少因摆放绿植占用的空间，通过柜体2、层板3、上门板4、第一桌腿6、下门板7、第二桌腿8、翻板铰9和搭扣锁10的设置，使阳台用吧台可以对使用空间进行调节，在不使用吧台时，可以对吧台进行收起。

[0029] 使用时，当需要对吧台进行使用时，解开搭扣锁10，上门板4带动翻板铰9进行分离，随后上门板4缓缓放置下来，随后将第一桌腿6立起，使其接触到地面，对上门板4进行支撑，对下门板7也进行此操作，使第二桌腿8接触到地面，对下门板7进行支撑，随后使用者从层板3上拿出酒等饮品，放置在金属薄板5上，进行饮用。

[0030] 综上所述：该阳台用吧台，通过板条1、柜体2、层板3、上门板4、第一桌腿6、下门板7、第二桌腿8、翻板铰9和搭扣锁10的配合使用，解决了现有的阳台用吧台功能单一问题。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

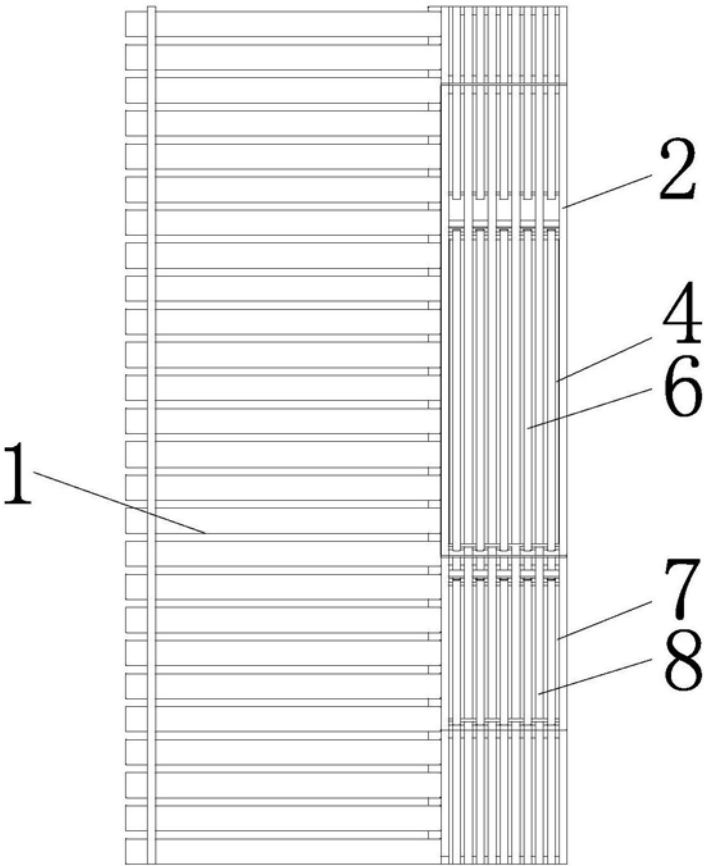


图1

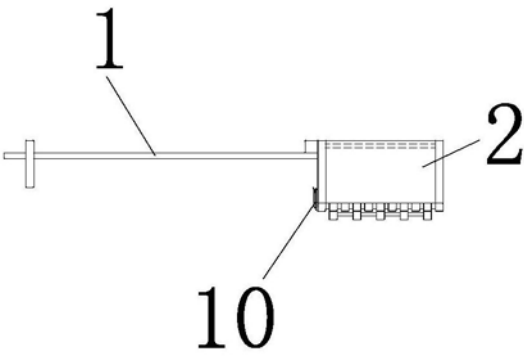


图2

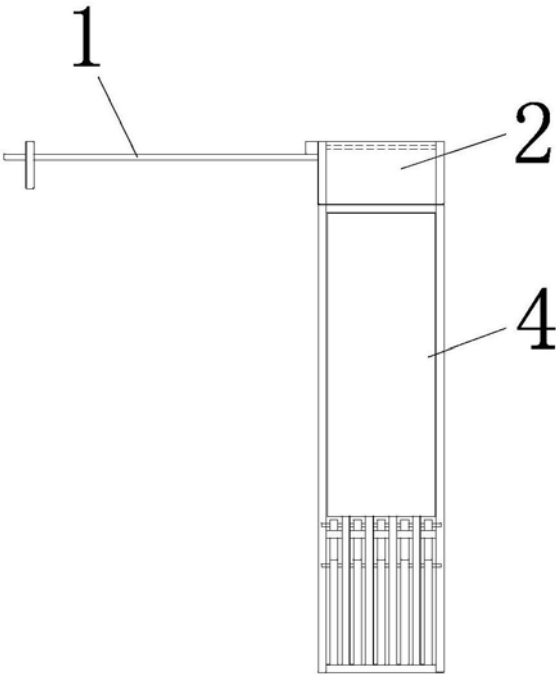


图3

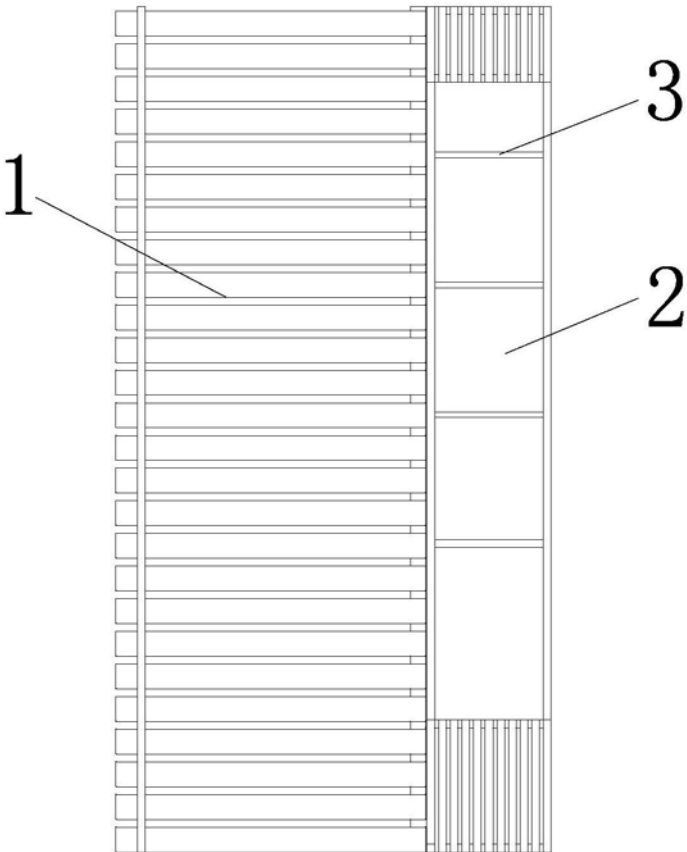


图4

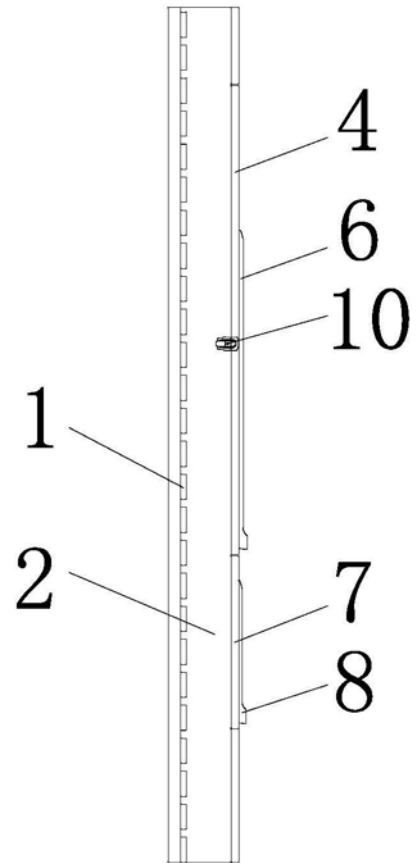


图5

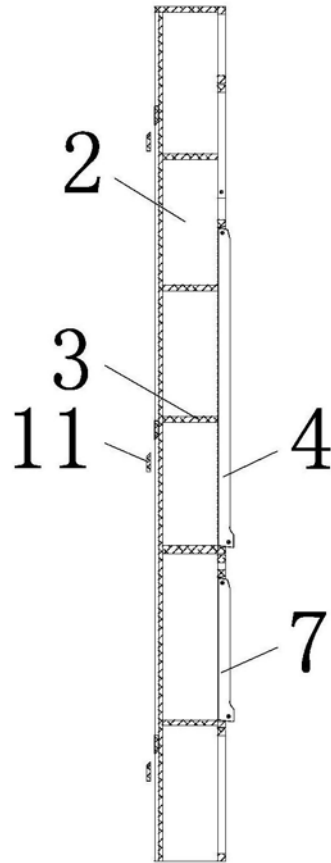


图6

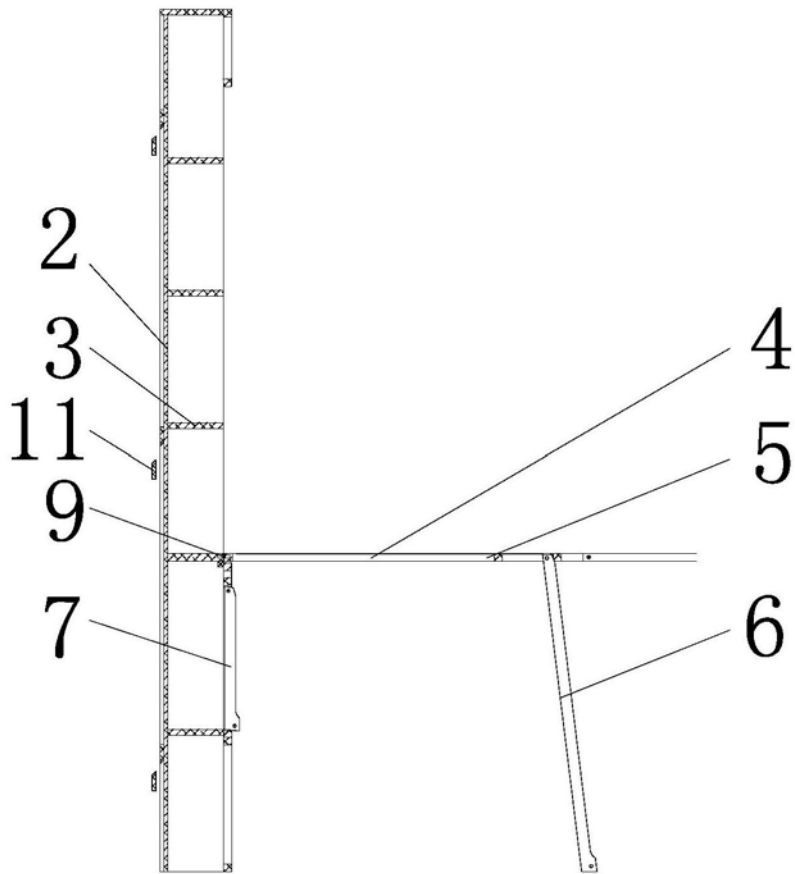


图7

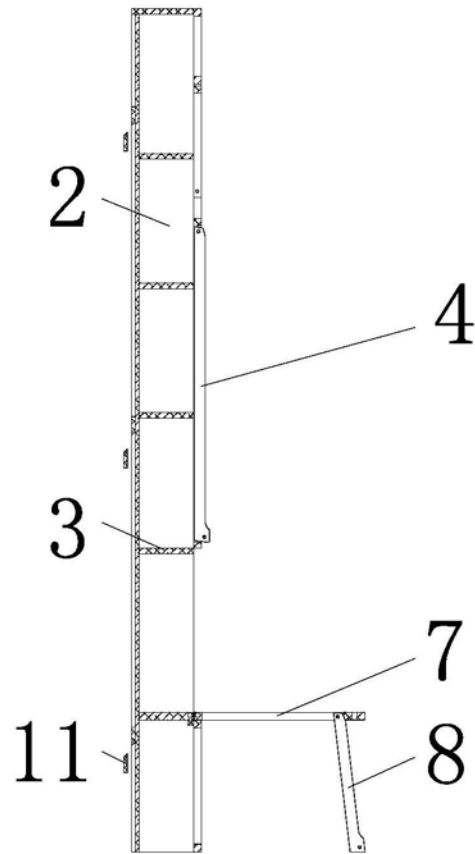


图8

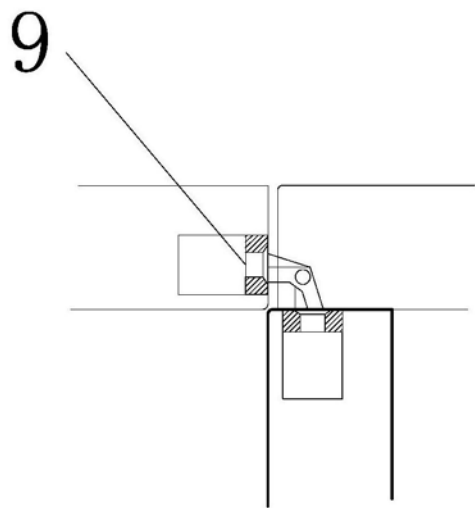


图9

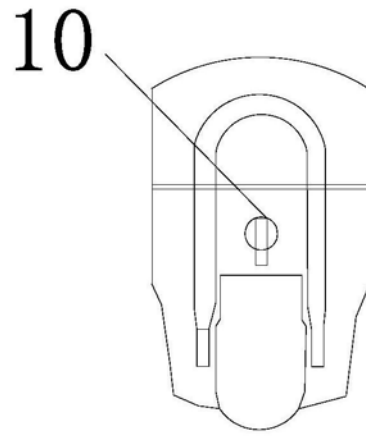


图10

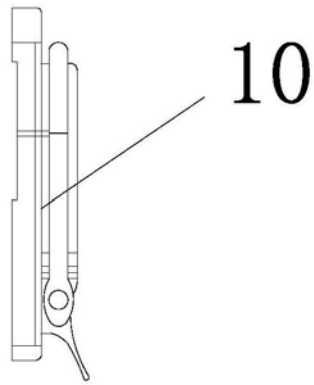


图11