[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
A43B 3/10
A43B 13/12 A43B 13/08

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 00223006.2

[45]授权公告日 2001 年 5 月 30 日

[11]授权公告号 CN 2431751Y

[22]申请日 2000.5.10 [24]颁证日 2001.4.5

[73]专利权人 孙璐泉
地址 638250 四川省蓬安县磨子街 57 号二轻局
[72]设计人 孙璐泉


[21]申请号 00223006.2
[74]专利代理机构 南充市专利事务所
代理人 许祥述

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 保健按摩竹、木展

[57]摘要

本实用新型公开了一种保健按摩竹、木展，包括鞋底和鞋绊，其特征在于：鞋 底分上、下两层，下层为塑料层，上层为竹木层，两层通过粘胶粘合而成，竹、木层 上平面设计成由沟槽分割的凸凹面，鞋绊两端通过螺钉与竹木层固定连接，本实用新 型不烧脚、不臭脚、通风透气性能好且有按摩作用。

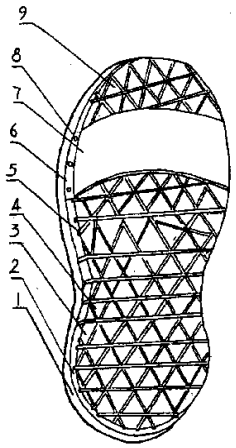

ISSN1008-4274

00·11·14

权 利 要 求 书

1、一种保健按摩竹、木屐，包括鞋底和鞋绊，其特征在于：鞋底分上、下两层，下层（1）为塑料层，上层为竹木层（2），两层通过粘胶粘合而成，竹、木层上平面设计成由沟槽（5）分割的凸凹面，鞋绊（7）两端通过螺钉（8）与竹木层固定连接。

2、根据权利要求1所述的保健按摩竹、木屐，其特征在于：所说的竹木层由前掌片（9）、后掌片（3）及中间片（4）组成。

3、根据权利要求2所述的保健按摩竹、木屐，其特征在于：中间片上面呈平面。

4、根据权利要求2所述的保健按摩竹、木屐，其特征在于：中间片上面呈弧形面。

5、根据权利要求1所述的保健按摩竹、木屐，其特征在于：所说的鞋绊为席草编织的带状物，其两边缝有真丝包边带。

00·05·23

说　明　书

保健按摩竹、木屐

本实用新型涉及一种人们日常生活用鞋，特别是一种保健按摩竹木屐。

目前市场上销售的拖鞋主要有塑料制作的鞋底与其前部固接的鞋绊构成，这种结构的鞋有以下缺陷：人的脚与塑料鞋底直接接触，极易发生烧脚和臭脚情况，尤其是脚底易出汗的人由于脚与鞋底间不通风透气，常有湿脚感觉，使人觉得特别不舒适。

本实用新型的目的在于克服现有技术不足，提供一种不烧脚、不臭脚、通风透气性能好且有按摩作用的保健按摩竹、木屐。

本实用新型的目的通过下述技术方案来实现：

本实用新型包括鞋底和鞋绊，其特征在于鞋底分上、下两层，下层为塑料层，上层为竹木层，两层通过粘胶粘合而成，竹、木层上平面设计成由沟槽分割的凸凹面，鞋绊两端通过螺钉与竹木层固定连接。

所说的竹木层由前掌片、后掌片及中间片组成。

中间片上面可以呈平面，也可呈弧形面。

本实用新型的鞋绊由席草编织的带状物，其两边上缝制真丝包边带。

本实用新型主要通过鞋底上层的竹木层与人的脚底接触，防止脚与塑料直接接触产生灼热感（烧脚）和防止臭脚情况发生，

竹木层上平面的沟槽分割一方面有利于通风透气，另一方面沟槽分割后的小凸起对脚底有较好的按摩保健作用。同时本实用新型的鞋绊是用席草编织的席草带，使整个与脚部接触鞋体均为自然植物，使其穿着舒适，满足人们向往回归自然的愿望。

从上述情况可知，本实用新型的目的是可以实现的。

图 1 为本实用新型结构示图。

下面根据附图结合实施例对本实用新型作进一步描述：

如图 1 所示设计一分上、下两层的鞋底，下层鞋底 1 为泡沫塑料或硬塑料层，上层为竹或木条片层 2，所说的竹或木条片由一个前掌片 9、一个后掌片 3 及 1－5 个中间片 4 排列而成，相互间以留有 1－2mm 间隙为佳，以便行走时，鞋底可有一定变形空间，不至成硬板一块。本实施例选用一个前掌木片 3 个中间木片和一个后掌木片构成，相互间隙为 1mm，所说中间片上部可以是平形，也可以是弧形，本实施例选用平形，鞋底的上层与下层通过粘接剂粘合成一整体，鞋底上层（即竹木层）上平面设有沟槽 5，通过沟槽分割使上平面成凹凸面，沟槽深度以 1－3mm 为佳，本实施例选用 2mm，另设一席草编织的鞋绊 7，鞋绊两端通过螺钉 8 与前掌片两侧固接，为增加强度，本实施例在鞋绊两侧缝有真丝包边带，端部外设有皮垫 6，螺钉通过皮垫再将鞋绊两端固定于前掌木片上。

实施例 2，将鞋底上层的木条片设计成竹条片，中间片为一上部呈弧形的竹片，其它同实施例 1。

00-05-23

说 明 书 附 图

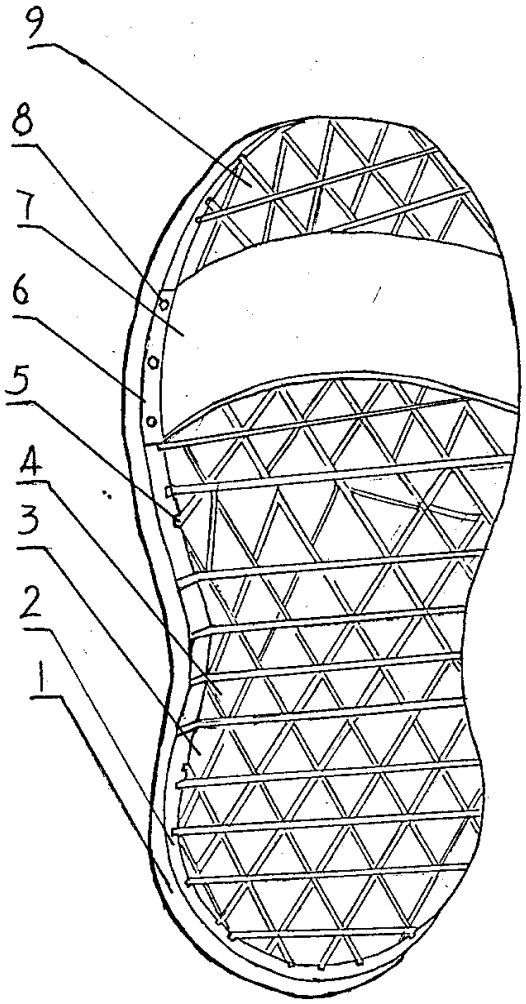


图 1