



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202020247 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201120126342. X

(22) 申请日 2011. 04. 18

(73) 专利权人 苏尧

地址 551400 贵州省清镇市周武井平行街

(72) 发明人 苏尧

(51) Int. Cl.

A47G 25/32 (2006. 01)

D06F 53/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种晾衣架和晾衣绳

(57) 摘要

本实用新型专利涉及一种晾衣架和晾衣绳, 包括有晾衣架主体和晾衣绳主体, 其特点是所述的晾衣架主体的挂钩端点上设置一个圆球, 所述的晾衣绳主体由 Y 形刚性凹槽和连接绳间隔交替串联连接, 所述的 Y 形刚性凹槽的底面宽度小于圆球的直径。优点在于: 结构简单, 操作简便, 较好的防止晾衣架衣架从晾衣绳上被风吹落, 并能方便的将晾衣架悬挂到晾衣绳上或者取下来, 给使用者带来很多便利。

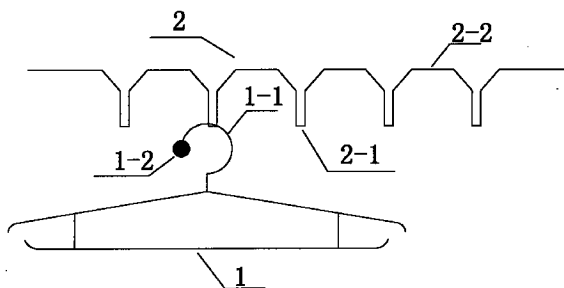

1. 一种晾衣架和晾衣绳,包括有晾衣架主体(1)和晾衣绳主体(2),其特征在于:所述的晾衣架主体(1)的挂钩(1-1)端点上设置一个圆球(1-2),所述的晾衣绳主体(2)由Y形刚性凹槽(2-1)和连接绳(2-2)间隔交替串联连接。

2. 根据权利要求1所述的一种晾衣架和晾衣绳,其特征在于:所述的Y形刚性凹槽(2-1)的底面宽度小于圆球(1-2)的直径。

一种晾衣架和晾衣绳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,更具体地说是一种晾衣架和晾衣绳。

背景技术

[0002] 在日常生活中晾衣架和晾衣绳是家家户户不可缺少的生活用品,目前所使用的晾衣架基本上都不具有防风功能,晾衣架悬挂在光滑晾衣绳上,当有风吹动时,一侧开口的挂钩就很容易脱离晾衣绳跌落在地,洗干净的衣物被污染,给使用者带来麻烦。目前也有许多关于防风衣架的发明,但是大多数设计结构复杂,操作繁琐,尤其将衣架悬挂在高处的晾衣绳上的时候,不容易取放。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了弥补现有产品的不足而提供一种结构简单并且操作简便的晾衣架和晾衣绳。

[0004] 本实用新型的目的可通过以下方式来实现:一种晾衣架和晾衣绳,包括有晾衣架主体和晾衣绳主体,其特点是所述的晾衣架主体的挂钩端点上设置一个圆球,所述的晾衣绳主体由 Y 形刚性凹槽和连接绳间隔交替串联连接。

[0005] 所述的 Y 形刚性凹槽的底面宽度小于圆球的直径。

[0006] 本实用新型与现有技术相比有如下优点:结构简单,操作简便,较好的防止晾衣架衣架从晾衣绳上被风吹落,并能方便的将晾衣架悬挂到晾衣绳上或者取下来,给使用者带来很多便利。

附图说明

[0007] 附图 1 是本实用新型晾衣架主体的结构示意图。

[0008] 附图 2 是本实用新型晾衣绳主体的结构示意图。

[0009] 附图 3 是本实用新型使用时结构示意图。

[0010] 图中:1、晾衣架主体;1-1、挂钩;1-2、圆球;2、晾衣绳主体;2-1、Y 形刚性凹槽;2-2、连接绳。

具体实施方式

[0011] 参照附图如下:一种晾衣架和晾衣绳,包括有晾衣架主体 1 和晾衣绳主体 2,其特点是所述的晾衣架主体 1 的挂钩 1-1 端点上设置一个圆球 1-2,所述的晾衣绳主体 2 由 Y 形刚性凹槽 2-1 和连接绳 2-2 间隔交替串联连接,所述的 Y 形刚性凹槽 2-1 的底面宽度小于圆球 1-2 的直径。

[0012] 晾晒衣服时将晾衣架主体 1 的挂钩 1-1 放入晾衣绳主体 2 的 Y 形刚性凹槽 2-1 的底部,因为 Y 形刚性凹槽 2-1 的底面宽度小于圆球 1-2 的直径,因此晾衣架主体 1 很难从晾衣绳主体 2 上滑落,起到防风的作用。当需要取下晾衣架主体 1 时,只要将晾衣架主体 1 向

上提出 Y 形刚性凹槽 2-1,晾衣架主体 1 就被取下,方便人们使用,并且本实用新型结构简单,操作方便,易于制造。

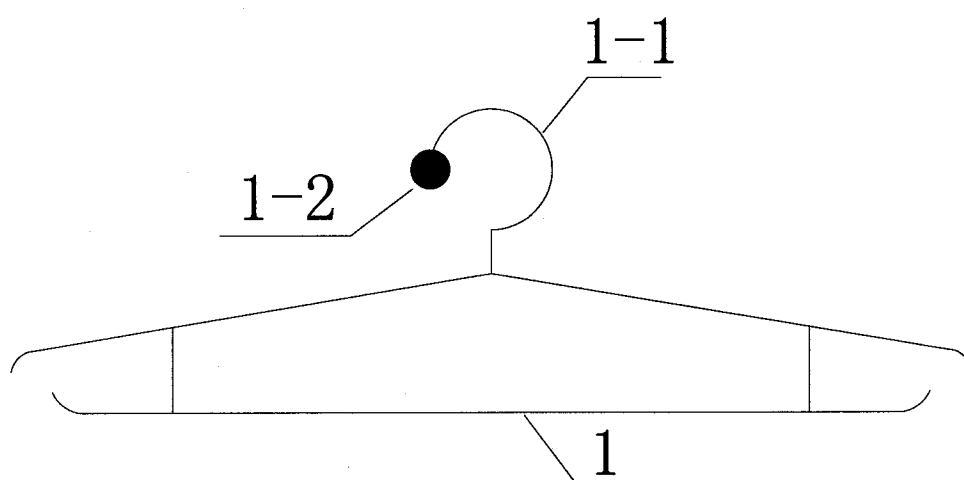


图 1

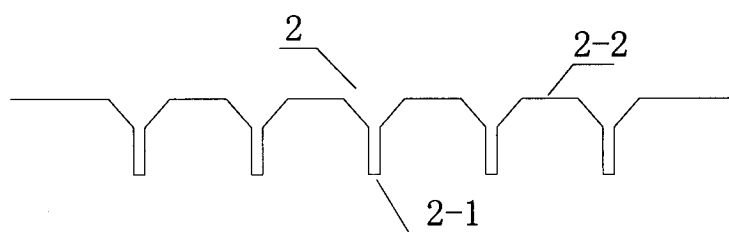


图 2

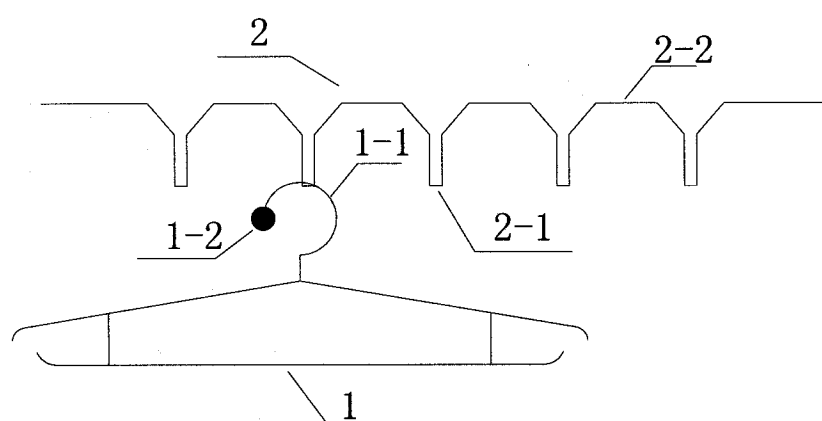


图 3