(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203381267 U
(45)授权公告日 2014.01.08

(21)申请号 201320305865.X

(22)申请日 2013.05.31

(73)专利权人 晋江源泰皮革有限公司
地址 362211 福建省泉州市晋江市陈埭镇苏厝村

(72)发明人 陈建恩

(51)Int.Cl.
B32B 9/02(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种油蜡箱包皮革

(57)摘要

本实用新型公开了一种油蜡箱包皮革，包括从上到下依次设置的顶层、效应层、连接层、油腊变色层、皮革粒面层和真皮层，所述皮革粒面层和真皮层之间设有用于恢复箱包弹性的弹性纤维层。本实用新型结构简单，设计巧妙，抗拉性能好，不易出现褶皱，保证了皮革的使用寿命。这样设计新颖，是一种创新的设计方案，便于推广使用。

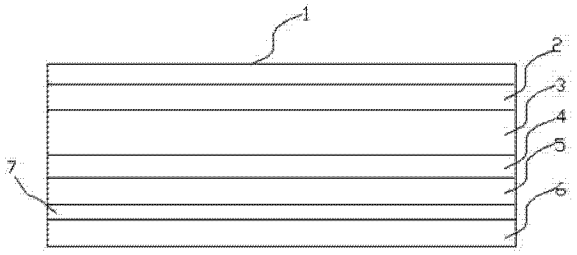

CN 203381267 U

1. 一种油蜡箱包皮革，其特征是，包括从上到下依次设置的顶层（1）、效应层（2）、连接层（3）、油腊变色层（4）、皮革粒面层（5）和真皮层（6），所述皮革粒面层（5）和真皮层（6）之间设有用于恢复箱包弹性的弹性纤维层（7）。

2. 根据权利要求 1 所述的油蜡箱包皮革，其特征是，所述弹性纤维层 (7) 为无纺布。

3. 根据权利要求 1 所述的油蜡箱包皮革，其特征是，所述弹性纤维层（7）的厚度为 3-5mm。

4. 根据权利要求 1 所述的油蜡箱包皮革，其特征是，真皮层（6）的厚度与弹性纤维层（7）的厚度相等。

5. 根据权利要求 3 所述的油蜡箱包皮革，其特征是，弹性纤维层（7）的厚度为 5mm。

一种油蜡箱包皮革

技术领域

[0001] 本实用新型涉及皮革领域，特别是涉及一种油蜡箱包皮革。

背景技术

[0002] 目前传统工艺制作的皮革在应用过程中，皮革表面的轻微烂面，砂眼，划伤都会暴露出来，不仅影响美观和降低档次，更会降低皮革的使用率。目前传统油腊箱包皮革，包括皮革粒面层，所述的皮革粒面层的背面设有真皮层，所述的皮革粒面层的表面设有油腊变色层，所述的油腊变色层上设有效应层，所述的效应层和油腊变色层间设有连接层，所述的效应层上设有顶层。这种结构的油蜡箱包皮革，在使用的时候弹力差，易出现褶皱。

[0003] 综上所述，针对现有技术的缺陷，特别需要一种油蜡箱包皮革，从而解决以上提到的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型为了解决的现有技术的问题，提供了一种油蜡箱包皮革。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种油蜡箱包皮革，包括从上到下依次设置的顶层、效应层、连接层、油腊变色层、皮革粒面层和真皮层，所述皮革粒面层和真皮层之间设有用于恢复箱包弹性的弹性纤维层。

[0006] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述弹性纤维层为无纺布。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述弹性纤维层厚 3-5mm。

[0008] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述真皮层的厚度与弹性纤维层的厚度相等。

[0009] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述弹性纤维层的厚度为 5mm。

[0010] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，设计巧妙，抗拉性能好，不易出现褶皱，保证了皮革的使用寿命。这样设计新颖，是一种创新的设计方案，便于推广使用。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的示意图。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0013] 如图 1 所示，本实用新型所述的一种油蜡箱包皮革，包括从上到下依次设置的顶层 1、效应层 2、连接层 3、油腊变色层 4、皮革粒面层 5 和真皮层 6，所述皮革粒面层 5 和真皮层 6 之间设有用于恢复箱包弹性的弹性纤维层 7。弹性纤维层 7 为无纺布。弹性纤维层 7 厚 3-5mm。所述真皮层 6 的厚度与弹性纤维层 7 的厚度相等。所述弹性纤维层 7 的厚度为 5mm。本实用新型结构简单，设计巧妙，抗拉性能好，不易出现褶皱，保证了皮革的使用寿命。这样设计新颖，是一种创新的设计方案，便于推广使用。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

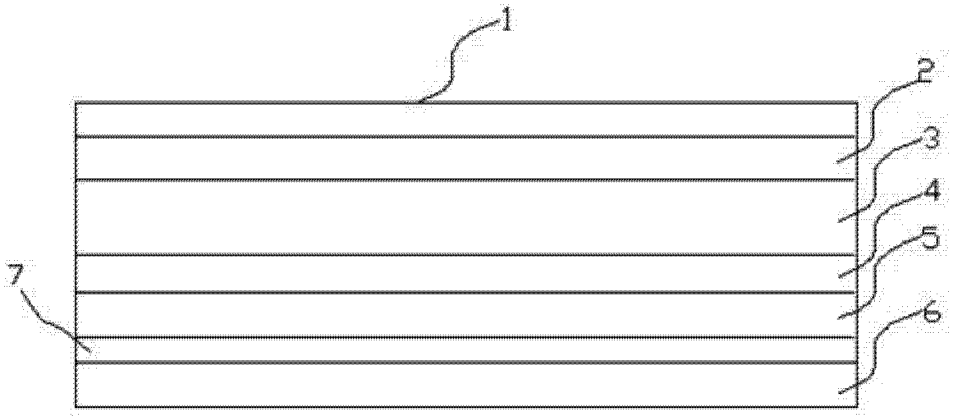

图 1