

3 marca 1930 r.

A626 9/04



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 11378.

Kl. 61 a 19.

Drägerwerk, Heinr. & Bernh. Dräger
(Lübeck, Niemcy).

Pierścień do łączenia pasów lub taśm przyrządów do oddychania.

Zgłoszono 1 czerwca 1928 r.

Udzielono 6 grudnia 1929 r.

Pierwszeństwo: 2 września 1927 r. (Niemcy).

Przy zakładaniu przyrządów do oddychania zachodzi często ta trudność, że jakiś pas lub taśma musi być napięta w miejscu, którego korzystający z przyrządu nie może widzieć. Połączenia takie wykonywa się zwykle w ten sposób, że pierścień umocowany na końcu pasa lub taśmy zakłada się na hak lub temu podobną część. Wykonanie takiego połączenia nie jest trudne, lecz pierścień wysuwa się łatwo z ręki. Wada ta jest szczególnie niewygodna u masek zaopatrzonych w paski przechodzące przez kark.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest pierścień, który jest na obwodzie nacięty, albo jest zaopatrzony w zęby, w celu ułatwienia wykonania połączenia temu,

który nosi dany przyrząd i przy łączeniu pasów lub taśm w miejscach niewidocznych może się posługiwać tylko dotykiem.

Na rysunku przedstawiono przykłady wykonania przedmiotu wynalazku.

Fig. 1 przedstawia boczny widok pierścienia uchwyconego w dwa palce, a fig. 2 — widok czołowy; fig. 3 — pierścień owalny; fig. 4 — inną odmianę pierścienia.

Pierścień *a* jest przymocowany jak zwykle na końcu pasa *b* maski przechodzącego przez kark noszącego maskę, przy czym pierścień ten ma być nałożony na hak *c* lub t. p. część. Pierścień trzyma się w dwóch palcach, które na fig. 1, 3 i 4 są widoczne w przekroju. W celu zapobieżenia wysuwaniu się pierścienia z pomiędzy pal-

ców, zaopatrzone go na obwodzie w nacięcia *d* (fig. 1—3) lub zęby (fig. 4), które ułatwiają trzymanie pierścienia, pociągającego w kierunku strzałek.

Pierścień *a* musi być okrągły, może mieć również kształt owalny lub inny, ewentualnie taki, żeby sam kształt pierścienia utrudniał jego wymykanie się z palców.

Zastrzeżenie patentowe.

Pierścień do łączenia pasów lub taśm

przyrządów do oddychania (masek lub t. p.), znamienny tem, że powierzchnia jego obwodu jest szorstka, np. nacinana lub zaopatrzona w zęby, tak że pierścień utrzymuje się w ręku pewnie bez obawy wymknięcia się.

Drägerwerk,
Heinr. & Bernh. Dräger.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig.1.

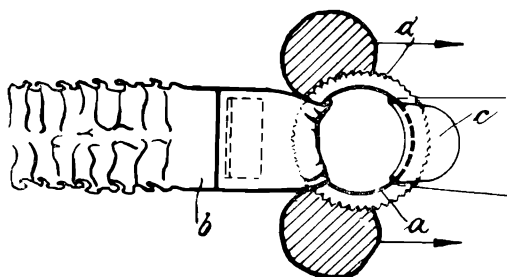


Fig.2.

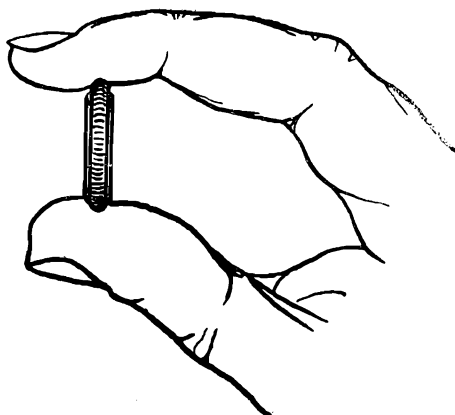


Fig.3.

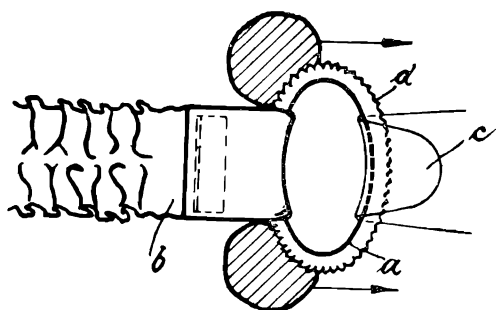


Fig.4.

