(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204930770 U
(45)授权公告日 2016.01.06

(21)申请号 201520655569.1

(22)申请日 2015.08.27

(73)专利权人 四川巧夺天工精密设备有限公司
地址 641000 四川省内江市松山南路183号

(72)发明人 梁效宁 高振欣

(51)Int.Cl.
A47B 21/00(2006.01)
A47B 21/013(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双工位数据分析工作台

(57)摘要

本实用新型公开了一种双工位数据分析工作台，包括：底座、桌板、支柱、主机箱、多功能面板和4个显示器；所述底座表面中部位置设置主机箱，主机箱后设置倒三角形支柱，两边设置支柱，支柱和主机箱用于支撑和固定桌板；所述桌板上表面中部对应主机箱位置设置多功能面板，桌板左右表面各设置两个可伸缩弯折的显示器支撑架，支撑架上安装显示器。本实用新型插口种类多，可支持任何存储介质，兼容性高，设备功能齐全，结构设计合理，双工位可提高工作效率。

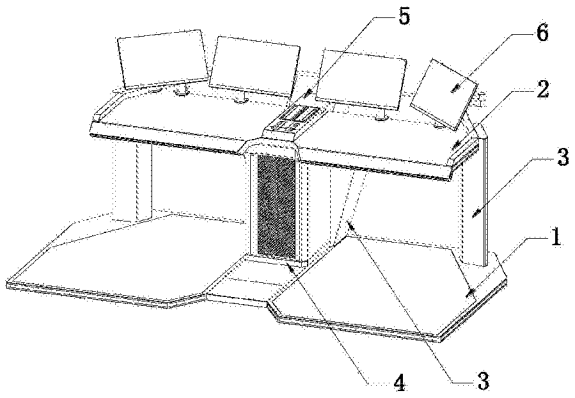

CN 204930770 U

1. 一种双工位数据分析工作台，包括：底座、桌板、支柱、主机箱和多功能面板，其特征在于：还包括 4 个显示器；所述底座表面中部位置设置主机箱，主机箱后设置倒三角形支柱，两边设置支柱，支柱和主机箱用于支撑和固定桌板；所述桌板上表面中部对应主机箱位置设置多功能面板，桌板左右表面各设置两个可伸缩弯折的显示器支撑架，支撑架上安装显示器。

2. 根据权利要求 1 所述的一种双工位数据分析工作台，其特征在于：所述主机箱内部设有 2-4 套电脑硬件设备，表面设有散热。

3. 根据权利要求 1 所述的一种双工位数据分析工作台，其特征在于：所述多功能面板上设有硬盘插座、音频输出口、USB 插口都与主机箱内的电脑硬件连接，还设有控制主机启动的开关。

一种双工位数据分析工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及信息安全技术领域，特别涉及一种双工位数据分析工作台。

背景技术

[0002] 在信息化迅速发展的 21 世纪，计算机技术日新月异，与人们的日常生活息息相关，存储设备数据丢失往往能给个人，甚至企业单位带来无尽的烦恼与麻烦，在涉及计算机数据存储工作中，如在企业工作中，企业数据丢失造成的损失是不可估量的，小则使公司无法开展工作，大则可能导致企业损失惨重而倒闭，特别是在信息化企业中，公司的电子资料就是他们的命脉，如能恢复这些资料将能拯救企业，让企业的损失降到最低；如在公安领域，这些数据也许就是案件的电子证据，如果检验人员能够获取更多计算机中的数据，那么就更加有利于案件的早日侦破，也能够向法庭提供更多的可靠的证据；这对取证，特别是数据恢复工作提出了更高的要求。

[0003] 目前电子数据取证和恢复领域市面上针对数据进行提取的设备通常是民间的个人电脑或笔记本，没有单独针对此领域设计专业数据取证的设备；个人电脑分析效率低，不能对多个硬盘或手机的数据同时进行提取；还需要购买专门的外接式设备才能够正常提取数据，另外存在结构不坚固容易损坏，且安全性差。目前还没有一种可同时支持双工位的数据分析设备。

实用新型内容

[0004] 本实用新型针对现有技术的缺陷，提供了一种双工位数据分析工作台，能有效的解决上述现有技术存在的问题。

[0005] 为了实现以上实用新型目的，本实用新型采取的技术方案如下：

[0006] 一种双工位数据分析工作台，包括：底座、桌板、支柱、主机箱、多功能面板和 4 个显示器；所述底座表面中部位置设置主机箱，主机箱后设置倒三角形支柱，两边设置支柱，支柱和主机箱用于支撑和固定桌板；所述桌板上表面中部对应主机箱位置设置多功能面板，桌板左右表面各设置两个可伸缩弯折的显示器支撑架，支撑架上安装显示器。

[0007] 作为优选，所述主机箱内部设有 2-4 套电脑硬件设备，表面设有散热。

[0008] 作为优选，所述多功能面板上设有硬盘插座、音频输出口、USB 插口都与主机箱内的电脑硬件连接，还设有控制主机启动的开关。

[0009] 与现有技术相比本实用新型的优点在于：插口种类多，可支持任何存储介质，兼容性高，设备功能齐全，结构设计合理，双工位可提高工作效率。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型实施例的立体图。

具体实施方式

[0011] 为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下参照附图并举实施例，对本实用新型做进一步详细说明。

[0012] 如图 1 所示，一种双工位数据分析工作台，包括：底座 1、桌板 2、支柱 3、主机箱 4、多功能面板 5 和 4 个显示器 6；所述底座 1 表面中部位置设置主机箱 4，主机箱 4 后设置倒三角形支柱 3，两边设置支柱 3，支柱 3 和主机箱 4 用于支撑和固定桌板 2；所述桌板 2 上表面中部对应主机箱 4 位置设置多功能面板 5，桌板 2 左右表面各设置两个可伸缩弯折的显示器支撑架，支撑架上安装显示器 6。

[0013] 所述主机箱内部设有 2 套电脑硬件设备，表面设有散热孔。

[0014] 所述多功能面板 5 上设有硬盘插座、音频输出口、USB 插口都与主机箱内的电脑硬件连接，还设有控制主机启动的开关。

[0015] 本领域的普通技术人员将会意识到，这里所述的实施例是为了帮助读者理解本实用新型的实施方法，应被理解为本实用新型的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本实用新型公开的这些技术启示做出各种不脱离本实用新型实质的其它各种具体变形和组合，这些变形和组合仍然在本实用新型的保护范围内。

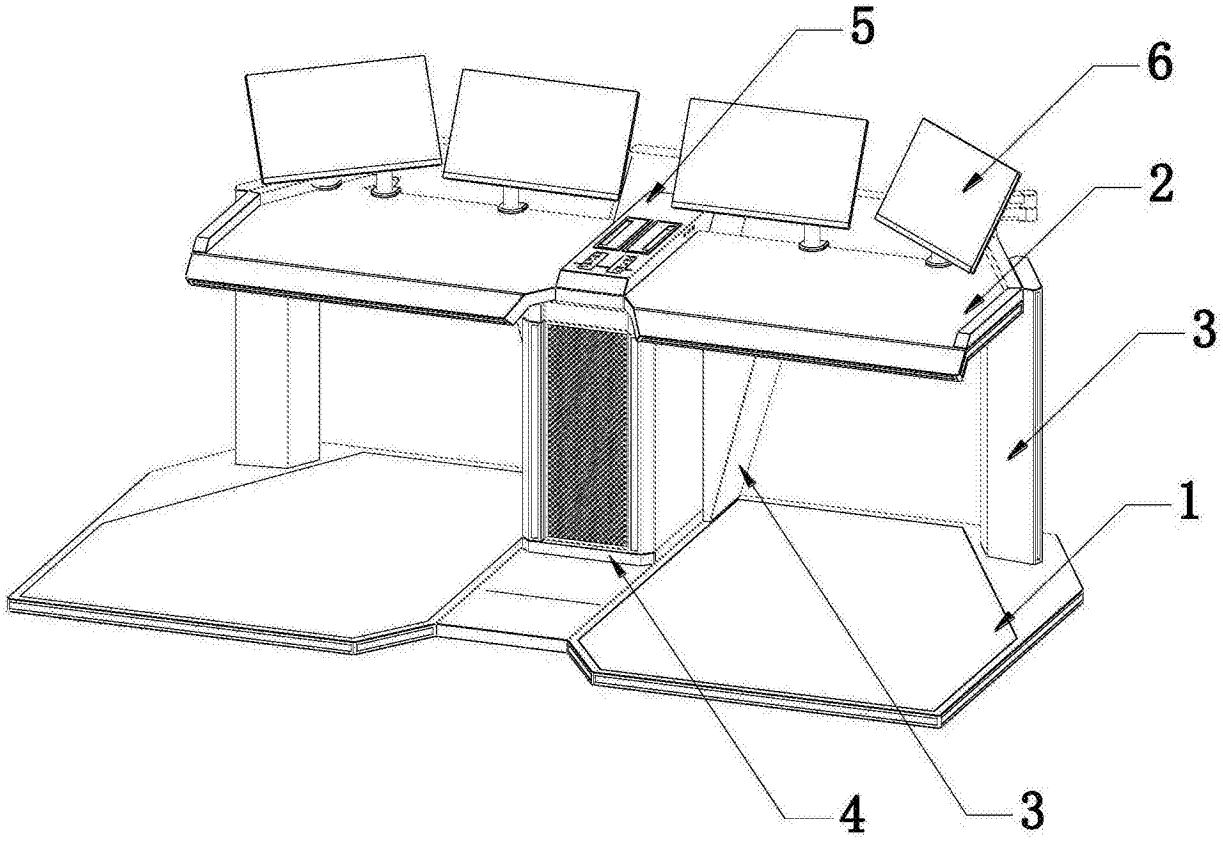

图 1