

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4873**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2230**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2002**

(54)

Klamka

(30) Pierwszeństwo:

24.06.2002 (WO) DM/060410

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Holzapfel Walter,
Frankenberg-Eder/Roeddenau, (DE)**

Nr Rp. 4873

Klasa 08-06

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego:

Walter HOLZAPFEL, Frankenber-Eder/Roeddenau, Niemcy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 17 grudnia 2002 r.

Pierwszeństwo od dnia 24 czerwca 2002 r., nr DM/ 060 410 (WIPO)

Klamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka okienna względnie drzwiowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klamki, przejawiająca się w kształcie jej części osadczej i części chwytowej.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których: rysunek zbiorczy - przedstawia klamkę oraz odmianę klamki z częścią osadczą, zaopatrzoną w prostopadły do niej boczny występ, fig. 1 - przedstawia klamkę w widoku z przodu, fig. 2 - tę samą klamkę w widoku z góry, fig. 3 - tę samą klamkę w widoku z tyłu, fig. 4 - tę samą klamkę w

widoku perspektywnym, fig. 5 – tę samą klamkę w widoku z boku, fig. 6 – odmianę klamki z częścią osadczą, zaopatrzoną w prostopadły do niej boczny występ, w widoku z przodu, fig. 7 – tę samą klamkę w widoku z góry, fig. 8 – tę samą klamkę w widoku z tyłu, fig. 9 – tę samą klamkę w widoku perspektywnym, a fig. 10 – tę samą klamkę w widoku z boku.

Klamka według wzoru przedstawiona na fig. 1 do fig. 10 składa się z części osadczej, połączonej z jednej strony z krótkim walcowym trzpieniem osadczym, z drugiej zaś z częścią chwytową klamki.

Część osadcza klamki ma postać walca, natomiast jej część chwytowa jest prosta i w widoku z góry i z dołu ma kształt zbliżony do prostokąta. Powierzchnia czołowa części chwytowej jest ścięta, natomiast jej końcówka jest zakończona ściętą powierzchnią, w kierunku do zewnętrznej strony części chwytowej, oraz od strony tylnej - zaopatrzona w występ, zapobiegający zsunięciu się ręki z klamki. Część tylna części chwytowej jest półokrągła. Część chwytowa klamki jest przesunięta w stosunku do osi trzpienia osadczego, i łączy się łukowo z częścią osadczą.

Klamka przedstawiona na fig. 6 do fig. 10 różni się od klamki według fig. 1 do fig. 5 tym, że jej część osadcza jest zaopatrzona w prostopadły do niej boczny występ, o zaokrąglonym końcu.

Klamka według wzoru może być wykonana z dowolnych materiałów i w dowolnych kolorach.

Zgłaszający:

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-721n/02



Fig. 1



Fig. 2

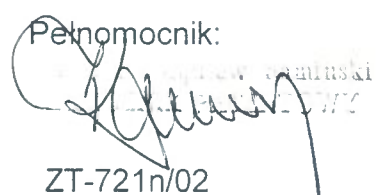


Fig. 3



Fig. 4

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

ZT-721n/02

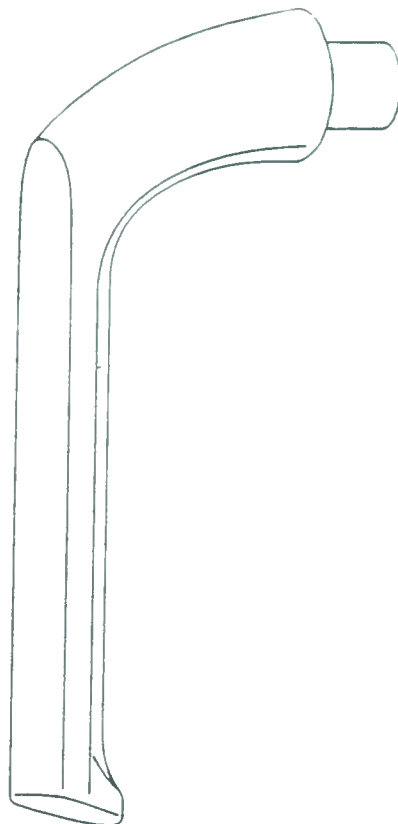


Fig.4

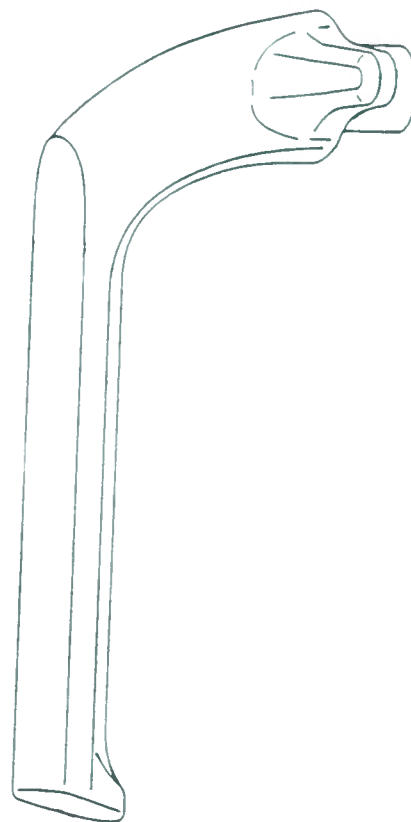


Fig.9

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

ZAKŁAD PATENTOWY

ZT-721n/02

Fig. 10



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

ZT-721n/02