



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217610444 U

(45) 授权公告日 2022. 10. 21

(21) 申请号 202221219040.1

(22) 申请日 2022.05.20

(73) 专利权人 湖州市玥洋节能科技有限公司

地址 313009 浙江省湖州市长兴县123

(72) 发明人 伍永安 张军强

(74) 专利代理机构 北京精翰专利代理有限公司

11921

专利代理师 刘晓晖

(51) Int. Cl.

A47G 21/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种公筷夹子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种公筷夹子,包括手柄、开槽和锯齿,所述手柄上设置有支撑腿,所述手柄上设置有第一夹持框架,且手柄上设置有第二夹持框架,所述第一夹持框架和第二夹持框架上均开设有凹槽,且第一夹持框架和第二夹持框架二者的边缘处均开设有锯齿,所述第二夹持框架上开设有开槽。通过设置有手柄的形状呈V形,且手柄、支撑腿、第一夹持框架和第二夹持框架四者均采用金属或竹木制造而成,并且手柄、支撑腿、第一夹持框架和第二夹持框架四者为一体式结构,且本技术方案中的装置能够与现有中的筷子进行明显区分,使得在使用时不易与私筷混淆,可以清晰分辨出公筷夹子。

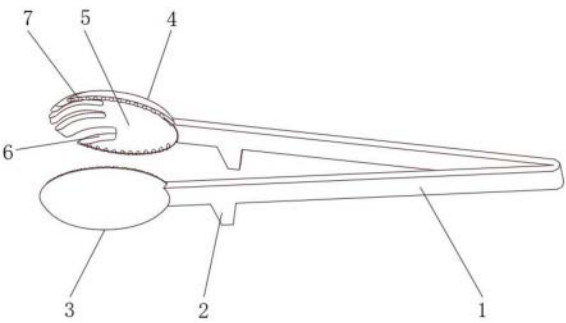

1. 一种公筷夹子,包括手柄(1)、开槽(6)和锯齿(7),其特征在于:所述手柄(1)上设置有支撑腿(2),所述手柄(1)上设置有第一夹持框架(3),且手柄(1)上设置有第二夹持框架(4),所述第一夹持框架(3)和第二夹持框架(4)上均开设有凹槽(5),且第一夹持框架(3)和第二夹持框架(4)二者的边缘处均开设有锯齿(7),所述第二夹持框架(4)上开设有开槽(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种公筷夹子,其特征在于:所述手柄(1)的形状呈V形,且手柄(1)、支撑腿(2)、第一夹持框架(3)和第二夹持框架(4)四者均采用金属或竹木制造而成。

3. 根据权利要求1所述的一种公筷夹子,其特征在于:所述手柄(1)、支撑腿(2)、第一夹持框架(3)和第二夹持框架(4)四者为一体式结构,且支撑腿(2)在手柄(1)上左右对称设置两组,并且支撑腿(2)的位置位于手柄(1)的下方。

4. 根据权利要求1所述的一种公筷夹子,其特征在于:所述第一夹持框架(3)和第二夹持框架(4)分别位于手柄(1)的两端,且第一夹持框架(3)和第二夹持框架(4)呈镜像设置。

5. 根据权利要求1所述的一种公筷夹子,其特征在于:所述第一夹持框架(3)和第二夹持框架(4)二者的边缘处均匀开设有锯齿(7),且第二夹持框架(4)的前端均匀开设有开槽(6)。

一种公筷夹子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及餐具技术领域,具体为一种公筷夹子。

背景技术

[0002] 随着社会生活水平的不断提高,全社会对健康文明生活方式越来越关注,比如各种单位、饭店、食堂都逐渐实行公筷制度,并将其纳入日常餐饮管理,以此培养良好的用餐习惯。

[0003] 而在现有的公筷公勺在使用中,存在人们在吃着饭的时候,会不自觉混淆公筷、公勺,经常发生找不到公筷、相互等待的情况,以及不便于夹起颗粒较小和较光滑的菜的问题,所以我们提出了一种公筷夹子,以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种公筷夹子,以解决上述背景技术提出的目前市场上的公筷公勺在使用中,存在人们在吃着饭的时候,会不自觉混淆公筷、公勺,经常发生找不到公筷、相互等待的情况,以及不便于夹起颗粒较小和较光滑的菜的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种公筷夹子,包括手柄、开槽和锯齿,所述手柄上设置有支撑腿,所述手柄上设置有第一夹持框架,且手柄上设置有第二夹持框架,所述第一夹持框架和第二夹持框架上均开设有凹槽,且第一夹持框架和第二夹持框架二者的边缘处均开设有锯齿,所述第二夹持框架上开设有开槽。

[0006] 优选的,所述手柄的形状呈V形,且手柄、支撑腿、第一夹持框架和第二夹持框架四者均采用金属或竹木制造而成。

[0007] 优选的,所述手柄、支撑腿、第一夹持框架和第二夹持框架四者为一体式结构,且支撑腿在手柄上左右对称设置两组,并且支撑腿的位置位于手柄的下方。

[0008] 优选的,所述第一夹持框架和第二夹持框架分别位于手柄的两端,且第一夹持框架和第二夹持框架呈镜像设置。

[0009] 优选的,所述第一夹持框架和第二夹持框架二者的边缘处均匀开设有锯齿,且第二夹持框架的前端均匀开设有开槽。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该公筷夹子:

[0011] (1) 通过设置有手柄的形状呈V形,且手柄、支撑腿、第一夹持框架和第二夹持框架四者均采用金属或竹木制造而成,并且手柄、支撑腿、第一夹持框架和第二夹持框架四者为一体式结构,且本技术方案中的装置能够与现有中的筷子进行明显区分,使得在使用时不易与私筷混淆,可以清晰分辨出公筷夹子。

[0012] (2) 通过设置有支撑腿在手柄上左右对称设置两组,并且支撑腿的位置位于手柄的下方,使得公筷夹子在夹取食物后能够平稳放置在桌面上,防止第一夹持框架和第二夹持框架与桌面接触,更加安全卫生。

[0013] (3) 通过在第一夹持框架和第二夹持框架二者的边缘处均匀开设有锯齿,且第二

夹持框架的前端均匀开设有开槽,使得公筷夹子便于夹起颗粒较小和较光滑的菜。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型主体结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型仰视结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型侧视结构示意图。

[0017] 图中:1、手柄;2、支撑腿;3、第一夹持框架;4、第二夹持框架;5、凹槽;6、开槽;7、锯齿。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种公筷夹子,包括手柄1、支撑腿2、第一夹持框架3、第二夹持框架4、凹槽5、开槽6和锯齿7,手柄1上设置有支撑腿2,手柄1上设置有第一夹持框架3,且手柄1上设置有第二夹持框架4,第一夹持框架3和第二夹持框架4上均开设有凹槽5,且第一夹持框架3和第二夹持框架4二者的边缘处均开设有锯齿7,第二夹持框架4上开设有开槽6。

[0020] 手柄1的形状呈V形,且手柄1、支撑腿2、第一夹持框架3和第二夹持框架4四者均采用金属或竹木制造而成,使得在使用时不易与私筷混淆,可以清晰分辨出公筷夹子。

[0021] 手柄1、支撑腿2、第一夹持框架3和第二夹持框架4四者为一体式结构,且支撑腿2在手柄1上左右对称设置两组,并且支撑腿2的位置位于手柄1的下方,使得公筷夹子在夹取食物后能够平稳放置在桌面上,防止第一夹持框架3和第二夹持框架4与桌面接触,更加安全卫生。

[0022] 第一夹持框架3和第二夹持框架4分别位于手柄1的两端,且第一夹持框架3和第二夹持框架4呈镜像设置,使得公筷夹子可以辅助夹取多种类食物。

[0023] 第一夹持框架3和第二夹持框架4二者的边缘处均匀开设有锯齿7,且第二夹持框架4的前端均匀开设有开槽6,使得公筷夹子便于夹起颗粒较小和较光滑的菜。

[0024] 工作原理:在使用该公筷夹子时,首先,捏住手柄1,用第一夹持框架3和第二夹持框架4将食物夹持在凹槽5内,放入碗中。松开手柄1后,手柄1通过自身的弹性势能自动恢复原有形态。而手柄1、支撑腿2、第一夹持框架3和第二夹持框架4均采用具有弹性的金属材料或竹材。然后放下手柄1,使公筷夹子通过支撑腿2平稳放置在桌面上,这就是该公筷夹子的整个工作流程。且本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0025] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

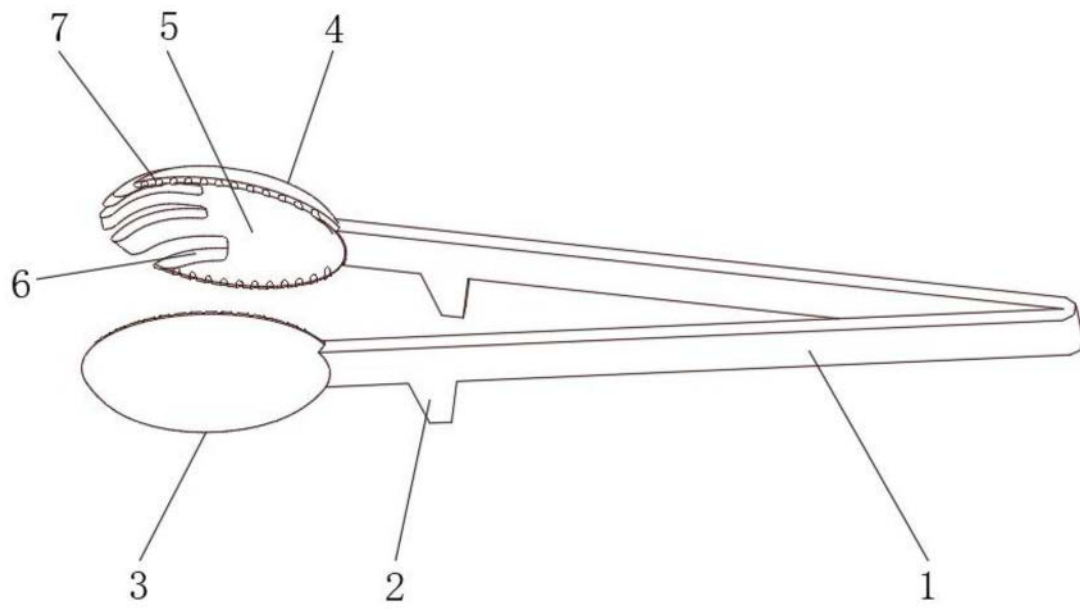


图1

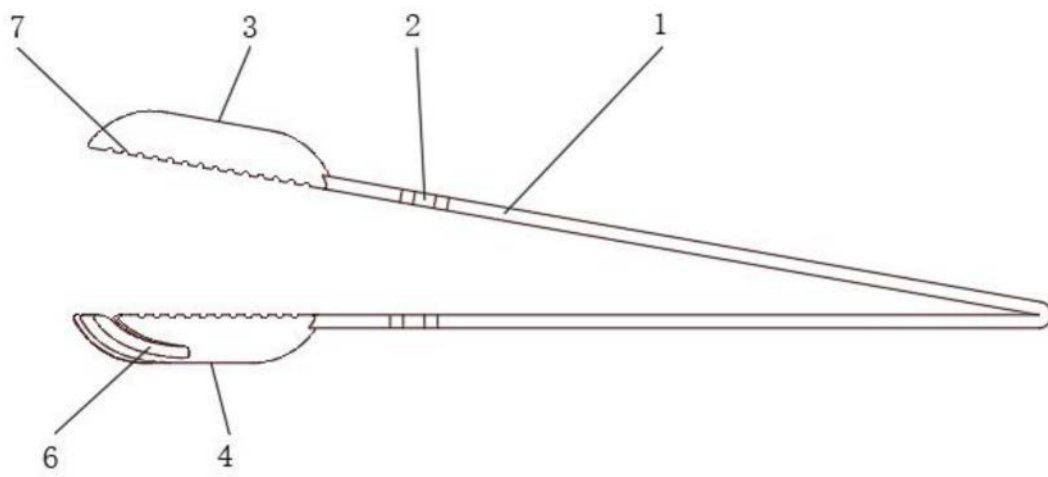


图2

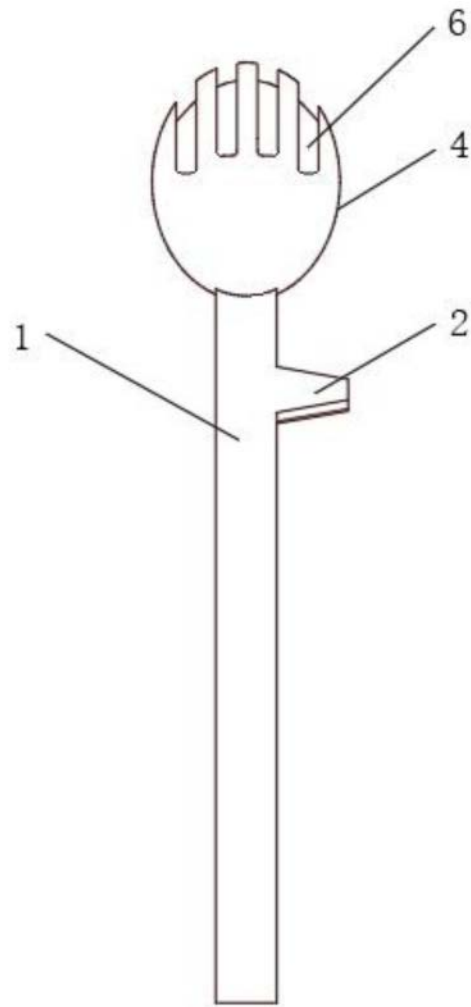


图3