

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16398**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **16611**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2009**

(54)

Zlewozmywak prostokątny profilowany z ociekaczem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2011 WUP 04/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś, Brenno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rękoś Bogusław, Brenno, (PL)

PL 16398

Twórca wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś

Nr wp. 16398...

Klasa 23-02...

Zlewozmywak prostokątny profilowany z ociekaczem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Zlewozmywak prostokątny profilowany z ociekaczem według wzoru posiada w widoku z góry kształt prostokąta o równoległych bokach dłuższych i równoległych bokach krótszych.

Posiada jedno czworokątne zagłębienie z otworem wpustowym i posiada profilowaną powierzchnię.

Przy dłuższych bokach ma otwór do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku fig 1.

Zlewozmywak prostokątny profilowany z ociekaczem według wzoru posiadający w widoku z góry kształt prostokąta posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci równoległych boków dłuższych (1) i (2), które w centralnej części rozszerzają się tworząc miejsce na wydrążone otwory (9) i (10) do mocowania baterii lub innych akcesorii i urządzeń do mycia.

Krótsze boki (3) i (4) są do siebie równoległe i o równej szerokości. Zlewozmywak prostokątny posiada zagłębienie (5) z otworem wpustowym (6) znajdujące się po lewej stronie osi symetrii zlewu, ograniczone profilowaną płaską powierzchnią (8) znajdującą się po prawej stronie pionowej osi symetrii zlewu.

Płaska profilowana powierzchnia posiada kształt prostokąta, znajduje się po prawej stronie zagłębienia (5), ograniczana jest krawędziami boków dłuższych (1) i (2), które rozchodzą się od krawędzi zagłębienia (5) do krawędzi krótszego boku prawego (4).

Płaska profilowana powierzchnia (8) charakteryzuje się tym, że opada od krawędzi prawego boku krótszego (4) ku krawędzi zagłębienia (5) oraz wzdłużne zagłębienia do odprowadzania wody do zagłębienia (5) jak przedstawiono na rys. Fig.1

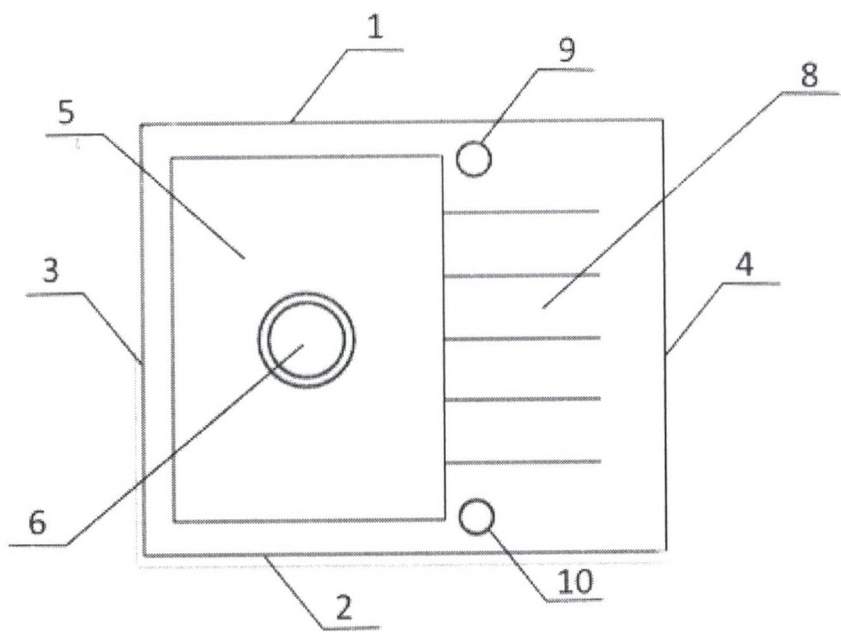


Fig.1

Rgh

Wp. 16611
Rp. 16338