



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201602994 U

(45) 授权公告日 2010. 10. 13

(21) 申请号 201020122626. 7

(22) 申请日 2010. 03. 04

(73) 专利权人 卢言红

地址 271126 山东省莱芜市钢城区新兴路
68 号莱芜钢铁集团公司莱钢医院骨一
科

(72) 发明人 卢言红

(51) Int. Cl.

A61G 7/02 (2006. 01)

A61F 5/045 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

骨科牵引护理床

(57) 摘要

本实用新型公开了一种骨科牵引护理床,属医疗器械技术领域,它包括床腿(1)和床板(2),床板(2)的四个角部分别固定上床腿(1),其特征在于:所述床板(2)的中部设有长方形通孔(3),在长方形通孔(3)长轴两侧边沿的床板(2)上设有导轨(4),滑板(5)的两侧卡在导轨(4)上,并沿导轨(4)滑动。该骨科牵引护理床,结构简单、使用方便,在进行治疗的过程中能对病人及时进行大小便护理,减轻了患者的痛苦,降低了护理人员的负担,同时不会污染床板,保持了周围环境的清洁。

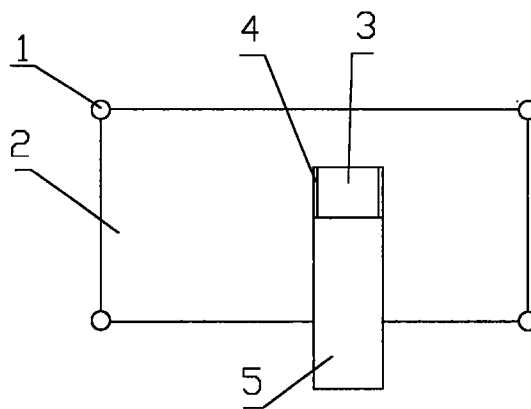

1. 一种骨科牵引护理床,包括床腿(1)和床板(2),床板(2)的四个角部分别固定上床腿(1),其特征在于:所述床板(2)的中部设有长方形通孔(3),在长方形通孔(3)长轴两侧边沿的床板(2)上设有导轨(4),滑板(5)的两侧卡在导轨(4)上,并沿导轨(4)滑动。

2. 根据权利要求1所述的骨科牵引护理床,其特征在于:所述的长方形通孔(3)的长轴沿床板(2)的横向设置。

骨科牵引护理床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用病床的改进,具体地说是一种骨科牵引护理床。

背景技术

[0002] 医院骨科使用的护理床,一般由床腿和床板构成,床板的四个角部分别固定上床腿,为了适应骨科病人的需要,有的还要加上牵引装置,对病人进行牵引治疗,在治疗的过程中,由于病人无法移动,不能进行大小便,只能由护理人员在病人的臀部垫上尿盆,其不足之处在于:操作不方便,容易污染床板,护理人员的劳动强度较大。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、使用方便,在进行治疗的过程中能对病人及时进行大小便护理的骨科牵引护理床。

[0004] 为了达到以上目的,本实用新型所采用的技术方案是:该骨科牵引护理床,包括床腿和床板,床板的四个角部分别固定上床腿,其特征在于:所述床板的中部设有长方形通孔,在长方形通孔长轴两侧边沿的床板上设有导轨,滑板的两侧卡在导轨上,并沿导轨滑动。

[0005] 本实用新型还通过如下措施实施:所述的长方形通孔的长轴沿床板的横向设置。

[0006] 本实用新型的有益效果在于:结构简单、使用方便,在进行治疗的过程中能对病人及时进行大小便护理,减轻了患者的痛苦,降低了护理人员的负担,同时不会污染床板,保持了周围环境的清洁。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的俯视示意图。

具体实施方式

[0008] 参照附图1制作本实用新型。该骨科牵引护理床,包括床腿1和床板2,床板2的四个角部分别固定上床腿1,其特征在于:所述床板2的中部设有长方形通孔3,在长方形通孔3长轴两侧边沿的床板2上设有导轨4,滑板5的两侧卡在导轨4上,并沿导轨4滑动,当滑板5向内滑动时,可以将整个长方形通孔3中部的空腔完全封闭,病人躺在上面比较舒服,当病人在治疗的过程中,需要大小便时,可以抽出滑板5,在长方形通孔3的内端形成一个孔洞,把便盆放在孔洞的下面即可进行大小便。

[0009] 所述的长方形通孔3的长轴沿床板2的横向设置。

[0010] 使用本实用新型时,病人躺在床板2上做牵引治疗,臀部位于滑板5上,当需要大小便时,将滑板5抽出长方形通孔3,患者通过长方形通孔3内侧的孔洞进行大小便,这样患者不用移动,就能进行大小便,减轻了患者的痛苦,同时也降低了护理人员的劳动强度。

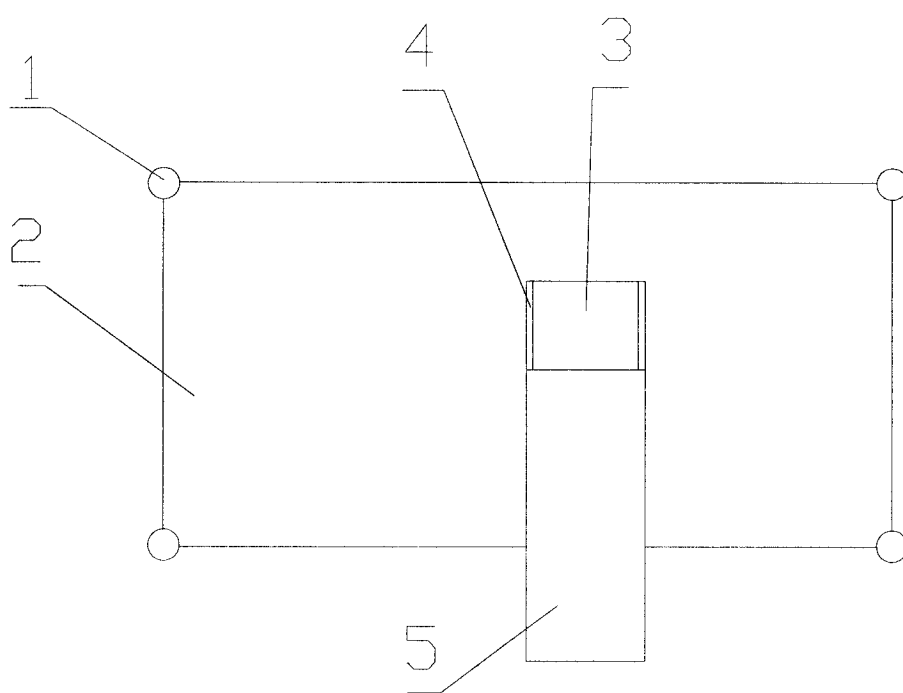


图 1