



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221751468 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 24

(21) 申请号 202323629305.2

(22) 申请日 2023.12.29

(73) 专利权人 四川智谷藏御堂生物科技有限公司

地址 610000 四川省成都市武侯区新马路
22号1楼(自编号附2022-0901)

(72) 发明人 张建国 刘艳 鄢光明 黎涛
薛彦晶 郭玉兰 吴钊 于鹏
朱新成

(74) 专利代理机构 成都华辰智合知识产权代理
有限公司 51302

专利代理师 贺凤

(51) Int. Cl.

A61H 39/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种热磁悬灸装置

(57) 摘要

本实用新型公开了本实用新型提供一种热磁悬灸装置,包括内基座、安装筒、法兰盘座、调气环和垫片,其特征在于所述内基座为筒状,外壁设有外螺纹、上端为内卷边结构并设有对称凹槽、内基座中部设有带通气孔的横向隔板,隔板下部设有固定针;所述安装筒顶部的外壁设有刻度、侧壁设有一纵向透明观察窗、靠近底部的外壁上设有通向筒内的若干气孔、底部设有封口滤片;所述法兰盘座与安装筒底部固定连接,法兰盘座盘体上设有若干磁粒安装孔。本实用新型的热磁悬灸装置,实现艾热刺激和磁疗同步治疗,解放技师双手,实现多穴位同时治疗,其结构简单、操作方便。

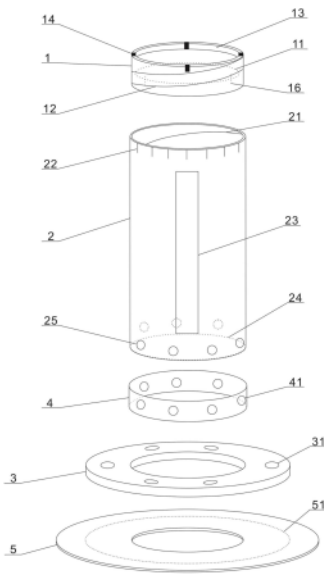

1. 一种热磁悬灸装置,包括内基座、安装筒、法兰盘座、调气环和垫片,其特征在于所述内基座为筒状,外壁设有外螺纹、上端为内卷边结构并设有对称凹槽、内基座中部设有带通气孔的横向隔板,隔板下部设有固定针;所述安装筒顶部的外壁设有刻度、侧壁设有一纵向透明观察窗、靠近底部的外壁上设有通向筒内的若干气孔、底部设有封口滤片;所述法兰盘座与安装筒底部固定连接,法兰盘座盘体上设有若干磁粒安装孔;所述调气环内径与安装筒外径匹配,调节环上的限气孔位置与安装筒的气孔位置对应;所述垫片上部设有与法兰盘座匹配的双面胶。

2. 根据权利要求1所述的热磁悬灸装置,其特征在于,所述固定针为3-5组,固定针本体上设有倒刺。

3. 根据权利要求1所述的热磁悬灸装置,其特征在于,所述法兰盘内环直径与安装筒内径一致。

4. 根据权利要求1所述的热磁悬灸装置,其特征在于,所述垫片、法兰盘内环直径一致。

5. 根据权利要求1所述的热磁悬灸装置,其特征在于,所述垫片为硅胶材质,内基座、安装筒、法兰盘座、调气环为耐高温纸材。

一种热磁悬灸装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及艾灸护理器技术领域,具体涉及一种热磁悬灸装置。

背景技术

[0002] 艾灸是有着上千年历史的中医外治法,其疗效已经被历朝历代无数医家临床实践所证实。艾灸是用艾叶制成的艾柱,产生的艾热刺激人体穴位或特定部位,通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能,从而达到防病治病目的一种治疗方法,具有操作简单、成本低廉,效果显著等诸多优点。

[0003] 同时,磁场作用于人体部位,可激活细胞组织,增加局部血流量,改善血液循环,提高代谢机能,以达到通经活络、祛湿除寒、活血止痛之功效。

[0004] 艾灸工作基本由技师手动进行单穴位治疗,效率低下且功能单一。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术的缺陷或弊端,本实用新型提供了一种热磁悬灸装置,具有安全、高效、功能多样的优点。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供一种热磁悬灸装置,包括内基座、安装筒、法兰盘座、调气环和垫片,其特征在于所述内基座为筒状,外壁设有外螺纹、上端为内卷边结构并设有对称凹槽、内基座中部设有带通气孔的横向隔板,隔板下部设有固定针;所述安装筒顶部的外壁设有刻度、侧壁设有一纵向透明观察窗、靠近底部的外壁上设有通向筒内的若干气孔、底部设有封口滤片;所述法兰盘座与安装筒底部固定连接,法兰盘座盘体上设有若干磁粒安装孔;所述调气环内径与安装筒外径匹配,调节环上的限气孔位置与安装筒的气孔位置对应;所述垫片上部设有与法兰盘座匹配的双面胶。

[0007] 作为优选,所述固定针为3-5组,固定针本体上设有倒刺。

[0008] 作为优选,所述法兰盘内环直径与安装筒内径一致。

[0009] 作为优选,所述垫片、法兰盘内环直径一致。

[0010] 作为优选,所述垫片为硅胶材质,内基座、安装筒、法兰盘座、调气环为耐高温纸材。

[0011] 本实用新型的热磁悬灸装置,实现艾热刺激和磁疗同步治疗,解放技师双手,实现多穴位同时治疗,其结构简单、操作方便。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型内基座结构示意图;

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 实施例中,如图1、2所示,一种热磁悬灸装置,包括内基座1、安装筒2、法兰盘座3、调气环4和垫片5,所述内基座1为筒状,外壁设有外螺纹12、上端为内卷边结构13形成一个限位凸起,上端设有对称凹槽14便于用工具旋转内基座1,内基座1中部设有带通气孔15的横向隔板11,隔板11下部设有固定针16,固定针16为3-5组,固定针本体上设有倒刺。

[0016] 所述安装筒2顶部的外壁设有刻度22、侧壁设有一纵向透明观察窗23、靠近底部的外壁上设有通向筒内的若干气孔25、底部设有封口滤片24;

[0017] 所述调气环4内径与安装筒2外径匹配,可在安装筒2上自由旋转,调节环4上的限气孔41位置与安装筒2的气孔25位置对应;

[0018] 所述法兰盘座3与安装筒2底部固定连接,法兰盘3内环直径与安装筒2内径一致,法兰盘座3盘体上设有若干磁粒安装孔31;

[0019] 所述垫片5的内环直径与法兰盘3内环直径一致,上部设有与法兰盘座3匹配的双面胶51。

[0020] 所述垫片5为硅胶材质,内基座1、安装筒2、法兰盘座3、调气环4为耐高温纸材。

[0021] 为进一步提高产品体验,内基座1上部空腔内可填入吸烟棉,安装筒2的透明观察窗23内可嵌入可视温度计。

[0022] 工作原理:

[0023] 艾柱填装:取长度小于安装筒2深度的艾柱一段,一端通过固定针16及其倒刺与内基座1固定,另一端点燃后通过螺纹旋入安装筒2内,并保证艾柱与安装筒之间有较大间隙空间。

[0024] 磁粒安装:根据不同穴位,在法兰盘座3上的磁粒安装孔31安装不同磁力强度的磁粒,磁粒采用倾斜设置,使各磁粒的磁场集中在穴位及周边。

[0025] 穴位固定:将垫片5对准穴位,亲肤硅胶贴于皮肤上。

[0026] 安装筒安装:通过将垫片5上的双面胶将法兰盘座3固定。

[0027] 艾灸及调节:艾灸时,通过凹槽14对内基座1的深度进行调节,保证艾柱火焰端与穴位保持合理距离范围;同时,技师可结合治疗经验,利用刻度22对内基座1进行定时、定量旋转,使螺纹带动内基座1向下定量移动,保证艾柱火焰治疗的适宜温度;通过旋转调气环4,调节限气孔41与气孔25的相对位置,控制氧气量实现艾柱火焰端温度调节;吸灰装置通过限气孔41与气孔25吸取艾柱灰烬,消除灰烬对穴位温度的影响。

[0028] 内基座1上部空腔内可填入吸烟棉,安装筒2的透明观察窗23内可嵌入可视温度计。

[0029] 内基座1、安装筒2、法兰盘座3、调气环4采用添加有阻燃性能的化学药品或者用阻燃剂处理植物纤维纸材,保证治疗时的安全性,且内基座1、安装筒2、法兰盘座3、调气环4经消毒后可循环使用;同时,为保证用户健康,垫片5为一次性产品,达到节约成本、保护环境的目的。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

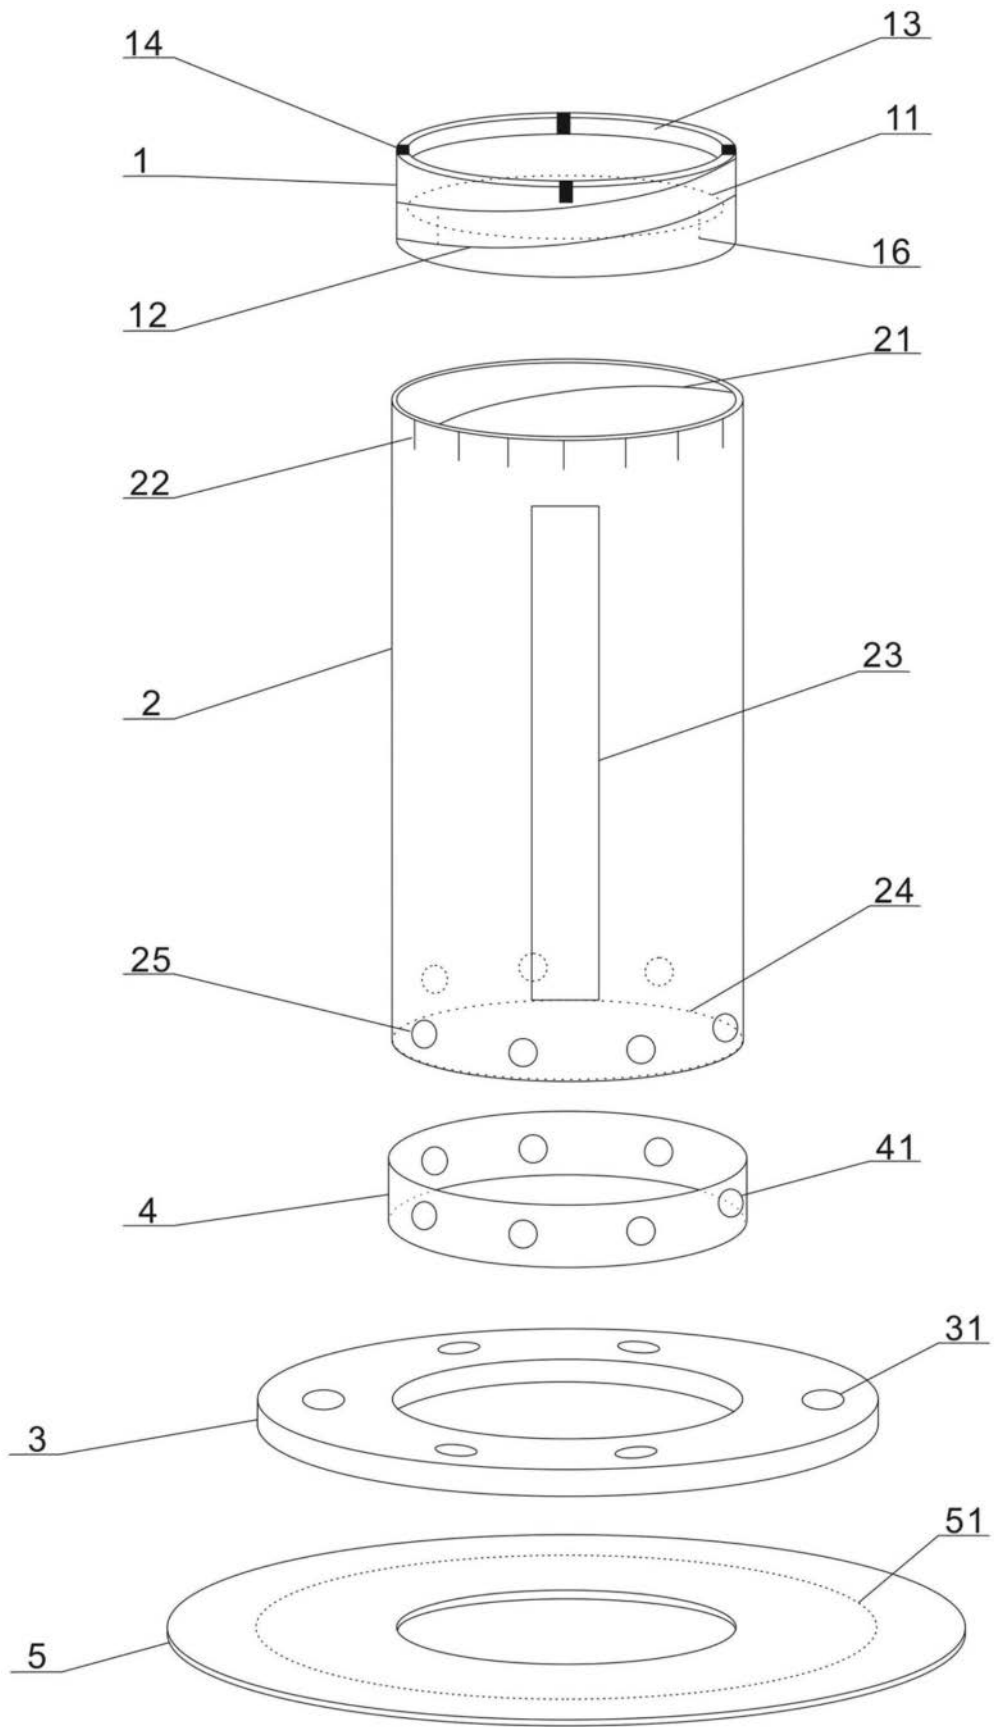


图1

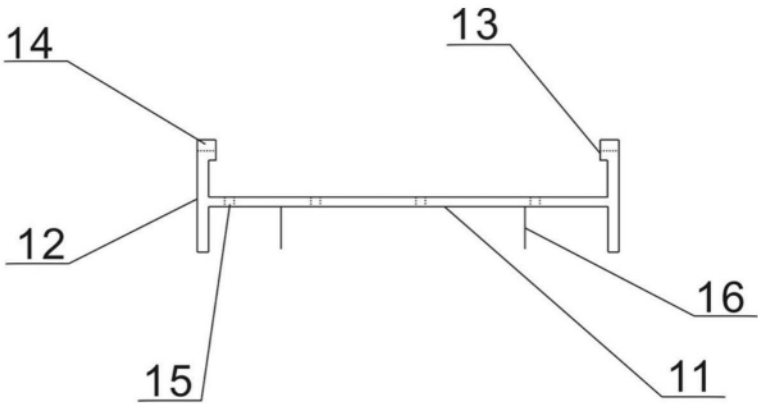


图2