

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21145**

(51) Klasyfikacja:
15-09

(21) Numer zgłoszenia: **22196**

(22) Data zgłoszenia: **28.04.2014**

(54)

Dystrybutor

(30) Pierwszeństwo:

10.12.2013 (JP) 2013-028929

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SINTOKOGIO, LTD., Naka-ku, Nagoya-shi, (JP)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SUZUKI HIROAKI, Ogi-cho, Toyokawa-shi, (JP);
UMEOKA MASATO, Ogi-cho, Toyokawa-shi, (JP)**

PL 21145

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dystrybutor przeznaczony do zastosowania w obrabiarzach wirnikowych.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach linii konturów i kształtu dystrybutora.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia dystrybutor w widoku z przodu, fig. 2 - dystrybutor w widoku z tyłu, fig. 3 - dystrybutor w widoku z lewej strony, fig. 4 - dystrybutor w widoku z prawej strony, fig. 5 - dystrybutor w widoku z góry, fig. 6 - dystrybutor w widoku z dołu, fig. 7 - dystrybutor w przekroju wzdłuż linii A-A, fig. 8 - dystrybutor w przekroju wzdłuż linii B-B, fig. 9 - dystrybutor w przekroju wzdłuż linii C-C, fig. 10 - dystrybutor w widoku perspektywicznym od góry z prawej strony i tyłu, fig. 11 - dystrybutor w widoku perspektywicznym od dołu z lewej strony i przodu, fig. 12 - dystrybutor w widoku perspektywicznym od góry z prawej strony.

Dystrybutor według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać pierścienia otwartego z jednej i zamkniętego ścianą z drugiej strony. Krawędź pierścienia od strony otwartej jest ścięta od środka pierścienia do zewnętrznego boku pierścienia. Poniżej ścięcia po obwodzie pierścienia rozmieszczone są w jednakowych odstępach prostokątne otwory o zaokrąglonych rogach, przy czym wewnętrzne fragmenty ściany bocznej bez otworów mają postać występów o kształcie ściętego prostopadłościanu. W ścianie zamykającej pierścień znajduje się centralnie umieszczony okrągły otwór, który od wewnętrznej strony pierścienia otoczony jest okrągłym występem, którego krawędź od otwartej strony pierścienia jest ścięta od środka występu do zewnętrznego boku występu. Po zewnętrznej stronie ściany zamykającej pierścień znajduje się występ w postaci okręgu, po środku którego widoczny jest okrągły otwór a na obwodzie występu, znajdują się dwa okrągłe wgłębienia umieszczone w jednej linii z okrągłym otworem, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig. 1 do fig. 12.

Ilustracja wzoru

FIG.1

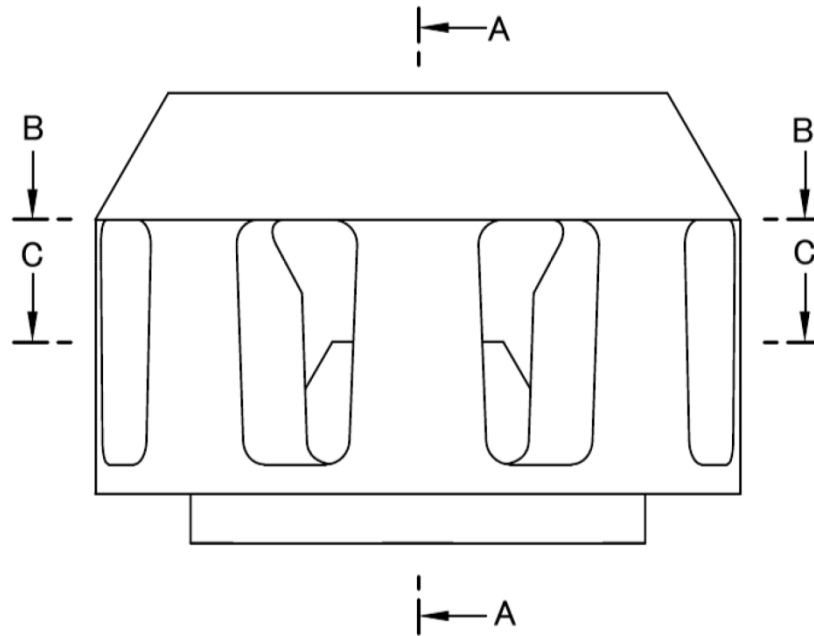


FIG.2

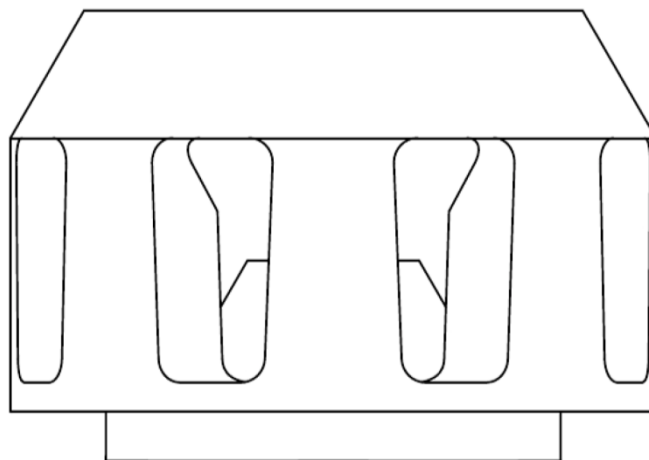


FIG.3

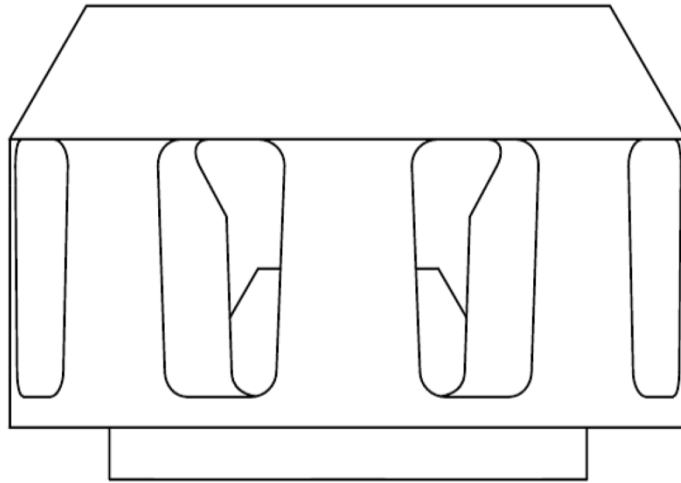


FIG.4

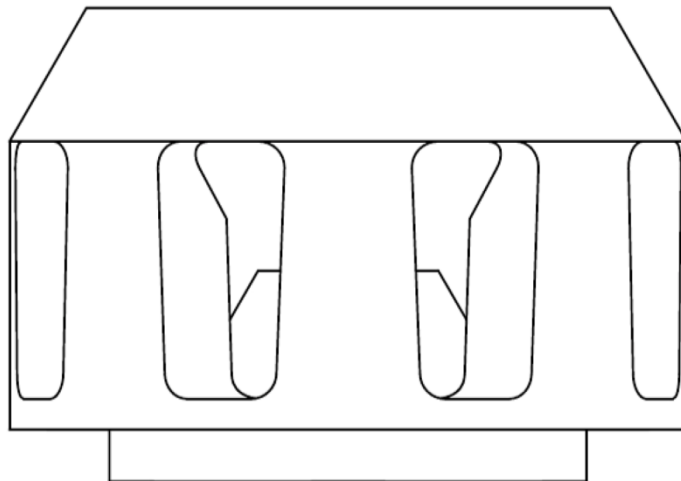


FIG.5

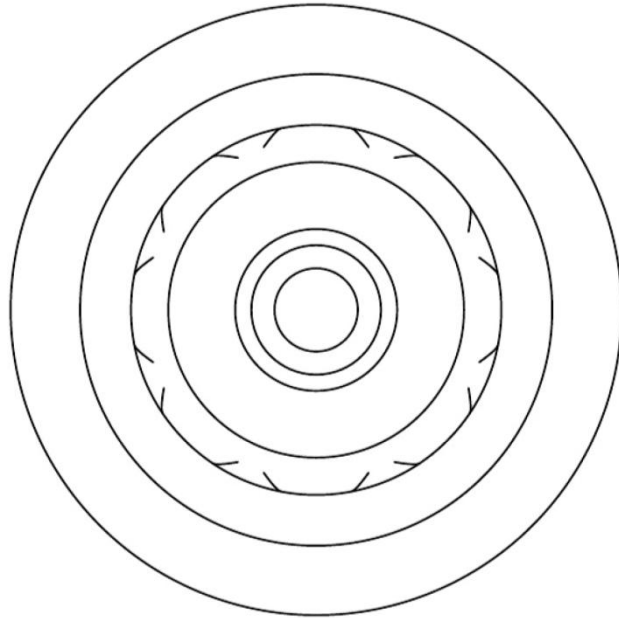


FIG.6

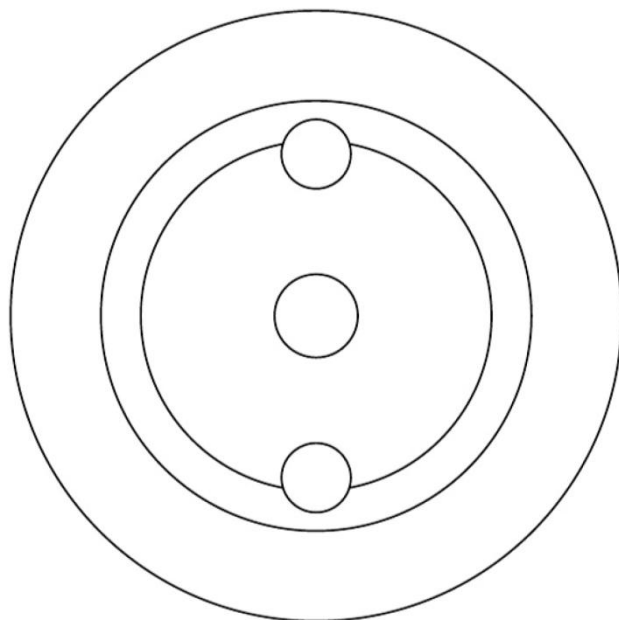


FIG.7

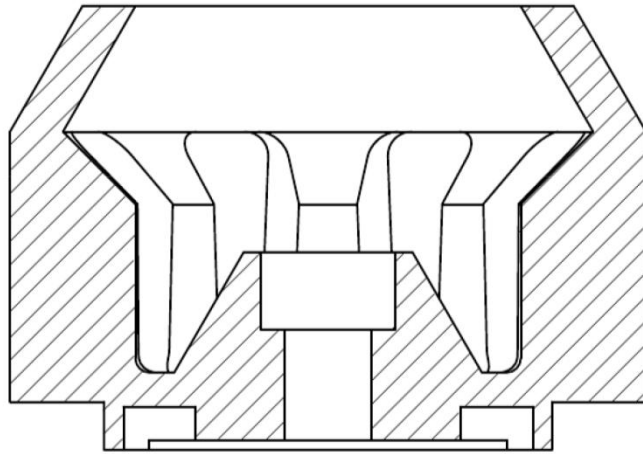


FIG.8

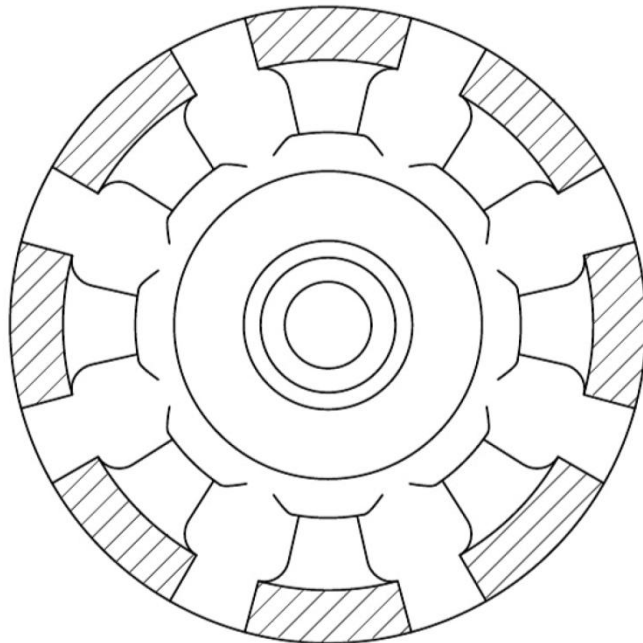


FIG.9

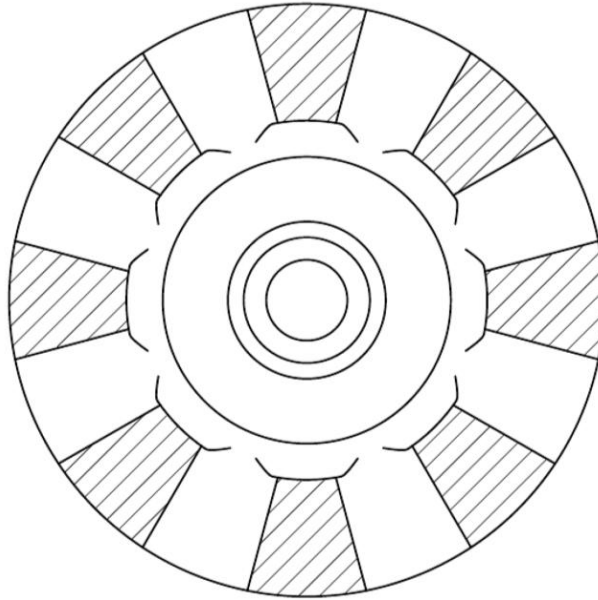


FIG.10

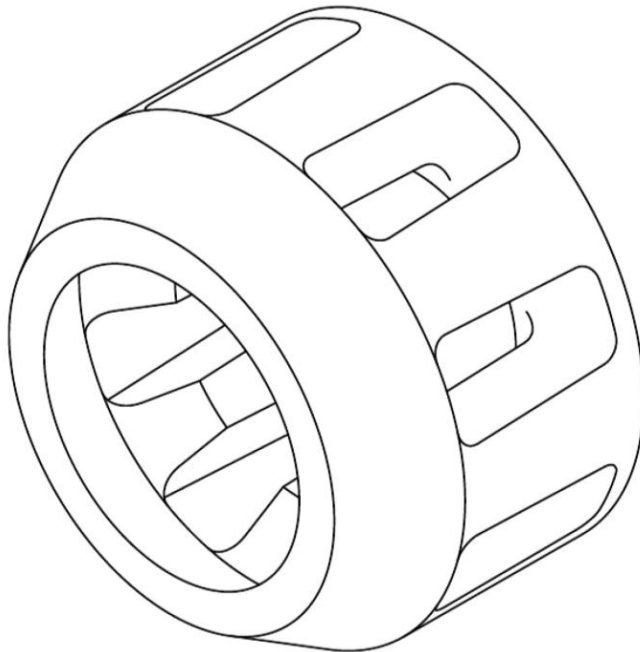


FIG.11

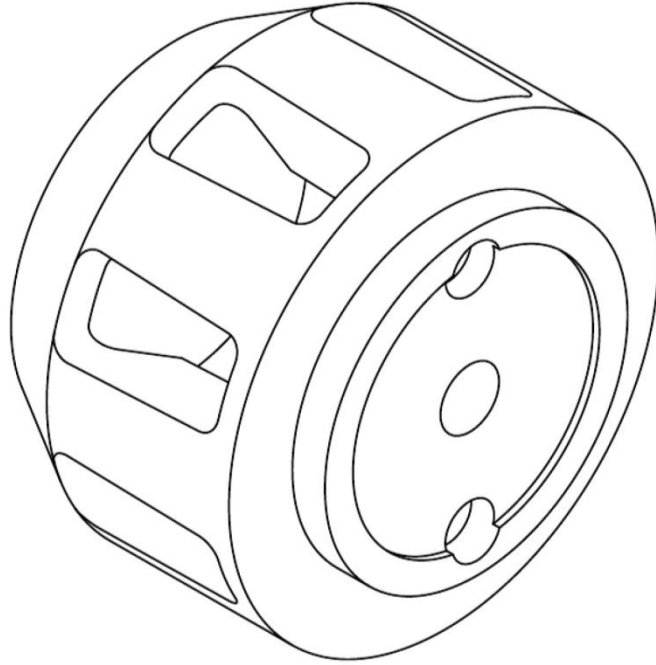


FIG.12

