



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201925215 U

(45) 授权公告日 2011.08.10

(21) 申请号 201020677412.6

(22) 申请日 2010.12.13

(73) 专利权人 汪东方

地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 94 幢中单元 501 室

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

F04D 29/063 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于锅炉的密封风机润滑油机构

(57) 摘要

本实用新型是一种润滑油机构,特别涉及一种用于锅炉的密封风机润滑油机构。包括密封风机电机,所述的密封风机电机与油箱相连通,所述的油箱上设有油泵 I 和油泵 II,所述的油箱中设有加热器。用于锅炉的密封风机润滑油机构结构简单,布置合理,操作方便。

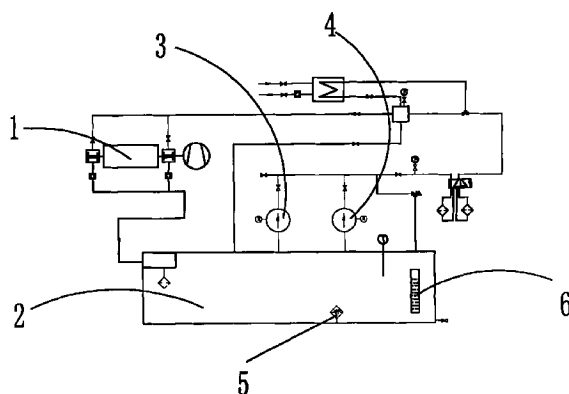

1. 一种用于锅炉的密封风机润滑油机构,其特征在于:包括密封风机电机(1),所述的密封风机电机(1)与油箱(2)相连通,所述的油箱(2)上设有油泵 I(3)和油泵 II(4),所述的油箱(2)中设有加热器(5)。

2. 根据权利要求1所述的用于锅炉的密封风机润滑油机构,其特征在于:所述的油箱(2)的侧壁设有油位计(6),所述的油泵 I(3)和油泵 II(4)相并列而设。

用于锅炉的密封风机润滑油机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种润滑油机构,特别涉及一种用于锅炉的密封风机润滑油机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的锅炉中的润滑油机构结构复杂,而且使用效果不是很佳,操作上存在一定的不便。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种用于锅炉的密封风机润滑油机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于锅炉的密封风机润滑油机构,包括密封风机电机,所述的密封风机电机与油箱相连通,所述的油箱上设有油泵 I 和油泵 II,所述的油箱中设有加热器。

[0006] 作为优选,所述的油箱的侧壁设有油位计,所述的油泵 I 和油泵 II 相并列而设。

[0007] 因此,本实用新型提供用于锅炉的密封风机润滑油机构,结构简单,布置合理,操作方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例:如图 1 所示,一种用于锅炉的密封风机润滑油机构,包括密封风机电机 1,所述的密封风机电机 1 与油箱 2 相连通,所述的油箱 2 上设有油泵 I 3 和油泵 II 4,所述的油箱 2 中设有加热器 5,所述的油箱 2 的侧壁设有油位计 6,所述的油泵 I 3 和油泵 II 4 相并列而设。

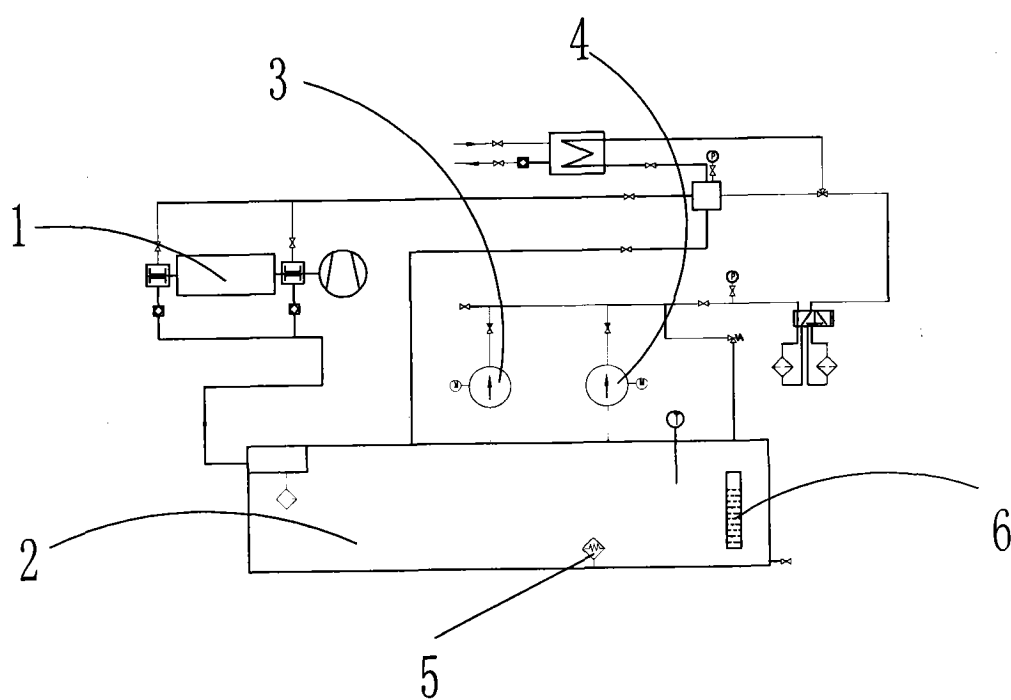


图 1