[19]中华人民共和国专利局　　[11] 授权公告号 CN 2209040Y

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 94216907.7

[51]Int.Cl[6]
B42F 5/02

[45]授权公告日 1995 年 10 月 4 日

[22]申请日 94.7.14 [24]颁证日 95.7.8
[21]申请号 94216907.7


[73]专利权人 田治光
地址 161002黑龙江省齐齐哈尔市铁峰区曙光街道办事处跃进一委建设小区 21 栋 3-8 号
[72]设计人 田治光

说明书页数:　　附图页数:

[54]实用新型名称 将封皮作为邮票载体的邮票本

[57]摘要

本实用新型属于邮票本的改进技术。其结构特点是将其前、后封皮的任一页或将两页封皮同时加以利用使其成为邮票的载体，直接将面值相同或不同之邮票印制在相应的封皮上。用户可根据需要直接从所夹贴的邮票中或封皮上撕取一枚或数枚邮票贴用，也可根据需要撕取若干枚而使剩余部分邮票的面值组合成所需之邮资额而将其整体粘贴于欲寄之邮件上。优点：比容量大、节省纸张、结构简单、便于制作和携用。

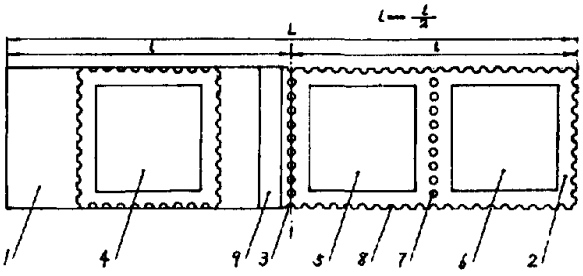

(BJ)第 1452 号

权 利 要 求 书

一种将封皮直接加以利用、使其成为邮票载体的邮票本，其特征在于将邮票直接印制于其夹贴邮票的前页封皮（ 1 ）或后页封皮（ 2 ）的表面上、或同时将邮票直接印制于邮票本的前页封皮（ 1 ）及后页封皮（ 2 ）的表面上。

说　明　书

将封皮作为邮票载体的邮票本

本实用新型属于邮票本的改进技术。

目前，公知的邮票本的结构为将一适当尺寸的纸片沿其对称线对折后，于其形成的两页封皮的内折连接线处夹贴若干枚相互用齿孔连在一起的邮票而成。因其为小型夹册结构，故较便于邮政劳务的用户随身携用，但因其封皮未兼用作为邮票的载体，故其在可比单位体积内所能容装的邮票总量较少、浪费纸张、便用的程度较低。

本实用新型的目的是提供一种改进的邮票本，它能增大邮票本容装邮票的比容量。

本实用新型的目的是这样实现的：把邮票本的前、后两页封皮中的任何一页或两页均同时直接用作为邮票的载体、将邮票直接印制在相应的封皮上。为了便于撕用，印制于邮票本后页封皮上的邮票一般应制成周边上打有齿孔形的，而印制于邮票本前页封皮上的邮票，为了避免因周边打上齿孔后而影响在其背面正常印刷邮票本的名称、编号等著录事项，其周边一般应不打齿孔而改用形如齿孔状的或直线等形状的线条印刷围构而成。另外，可在其两页封皮的对折线处打制一排齿孔或改印一条其它的标记，以便用户在需要时沿此处将其撕分或裁割后贴用。

本实用新型因为采用了只需将新增装的邮票直接印制在邮票本封皮上的新技术方案，所以与公知的邮票本相比，它具有夹装

的邮票的比容量大、节省纸张的优点，并且结构简单、便于制作和携用。

本实用新型的具体结构由以下的实施例及附图给出。

图1 是本实用新型的技术结构图（两页封皮内所夹贴之邮票及与之用齿孔与其相连接在一起的邮票纸边未画，只画了所要夹贴之邮票的票边往邮票本封皮上粘贴的相应连接区）。

下面结合图1 详细说明根据本实用新型提出的具体技术结构细节。

在图1 中，（1）内侧展平、在其上所印之邮票图案向上的邮票本前页封皮、（2）内侧展平，在其上所印之邮票图案向上的邮票本后页封皮、（3）沿两页封皮对折线处所打之一排齿孔、（4）用形如齿孔状的线条围印成周边的，直接印于邮票本前页封皮内侧表面上的一枚邮票、（5）、（6）各为一枚直接印于邮票本后页封皮内侧表面上的邮票、（7）打在（5）、（6）两枚邮票中间的一排齿孔、（8）打在（5）、（6）两枚邮票其余周边上的齿孔、（9）邮票本所夹邮票的票边与邮票本前页封皮相连接的粘贴区。该邮票本中邮票（5）左边的一排齿孔是由沿邮票本两页封皮对折线处所打之一排齿孔（3）形成的，即（3）即是邮票本封皮对折线处的一排齿孔，也是邮票（5）左边的一排齿孔。

本实施例中邮票（5）和（6）的上、下两排齿孔的中心距及邮票本两页封皮对折线处所打之齿孔（3）到邮票（6）右侧

一排齿孔的中心距，均等于夹贴于邮票本中的、从整版邮票上撕下的两枚横双联邮票的相应齿孔中心距，此时该邮票本的后页封皮的纸张利用率为百分之百。

说 明 书 附 图

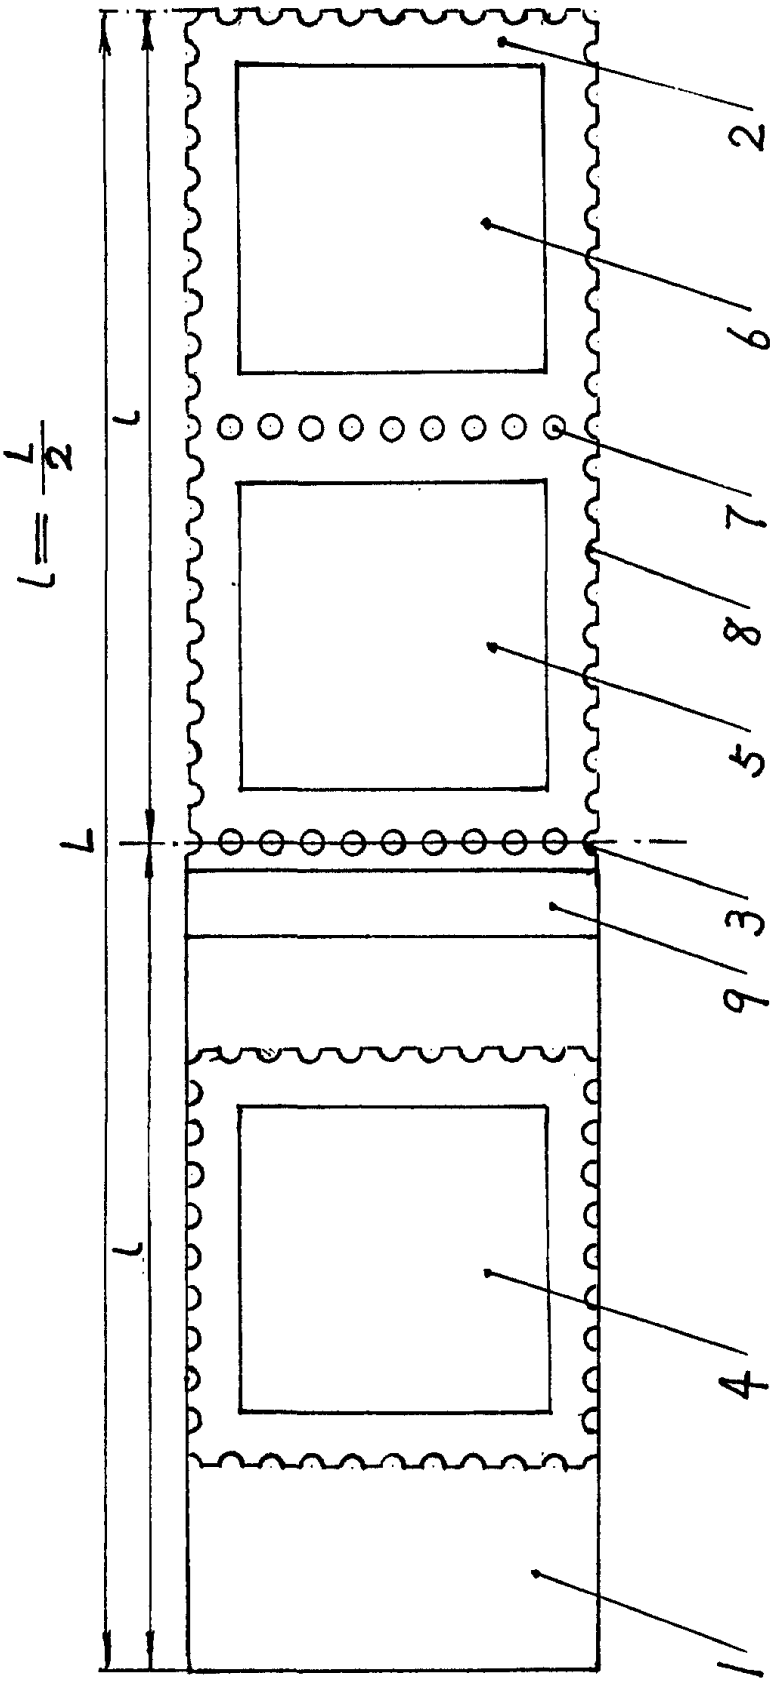


图 1