

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7217**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **5608**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.2004**

(54)

Regał do ekspozycji butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ATS display Sp. z o.o., Wiązowna, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stankiewicz Adam, Warszawa, (PL);
Stankiewicz Tomasz, Warszawa, (PL)

PL 7217

Nr Rp. 7217

Klasa 06-04

Regał do ekspozycji butelek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał do ekspozycji butelek z czterema poziomami potrójnych prowadnic stanowiącymi wieszaki magazynujące butelki, wyposażony w górnej części konstrukcji ramy nośnej w uchwyty do mocowania materiałów reklamowych związanych z eksponowanymi napojami a w dolnej części podstawy w metalowe nóżki, stosowany w sklepach do ekspozycji butelek z napojami.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać regału do ekspozycji butelek przedstawiająca się w kształcie, układzie linii, nadającej regałowi do ekspozycji butelek oryginalny wygląd.

Znany jest z wzoru użytkowego PL58285 stojak ekspozycyjny, zwłaszcza do butelek składający się z poziomej ramy dolnej, pionowego stelaża, oraz półek. Stojak wyposażony jest w pochylone do przodu prostopadłościennie półki, stanowiące części

konstrukcji stelaża. Przednie i tylne ścianki półek mają kształt grzebieniowy, powstały z pasa zaopatrzonego w rząd wycięć teowych, otwartych od dołu. W środku szerokości półki znajduje się równoległa do przedniej ścianki przegroda grzebieniowa, w kształcie pasa z wycięciami prostokątnymi, otwartymi od dołu. Dno półki tworzy szereg prowadnic w kształcie kątowników, usytuowanych prostopadle do przedniej ścianki półki. Prowadnice zamocowane są do dolnych części wycięć teowych w przedniej i tylnej ścianie półki, oraz do dolnych części wycięć prostokątnych w przegrodzie grzebieniowej. Boczne ścianki półki wyposażone są w zaczepy, wykonane z zetownika i posiadające wycięcia haczykowe, służące do ustalania półek za pośrednictwem zaczepów w otworach nóg pionowego stelaża. Zaczepy zamontowane są do bocznych ścianek półki, pomiędzy przegrodą grzebieniową, a tylną ścianką półki. Zasadniczymi elementami stelaża stojaka ekspozycyjnego są dwie nogi, każda mająca w przekroju poprzecznym kształt ceownika zamkniętego na końcach nóg poprzeczkami. Nogi posiadają w przednich ściankach rzędy otworów prostokątnych służących do zaczepienia, przy pomocy wycięć haczykowych, zaczepów półek. Nogi stelaża ustalone są w gniazdach usytuowanych w dolnej prostokątnej ramie. W gniazdach tych znajdują się otwory służące do przetknięcia śrub mocujących nogi do ramy dolnej. Gniazda te usytuowane są w bocznych elementach dolnej ramy i położone bliżej jej tylnego boku.

Regał do ekspozycji butelek według wzoru przemysłowego ukazany został na rysunkach i fotografiach obrazujących: fig. 1 rysunek regału z podstawą zaopatrzoną w metalowe wkręcane nóżki w widoku

aksonometrycznym, fig.2 rysunek odmiany regału z podstawą zaopatrzoną w kółka w widoku aksonometrycznym, Fig.3 rysunek regału z fig.1 którego podstawa zaopatrzona jest w metalowe wkręcane nóżki z widocznym zarysem prowadnic stanowiących wieszaki w widoku bocznym, fig.4 rysunek regału z fig.2 z widocznym zarysem prowadnic stanowiących wieszaki w widoku bocznym, fig.5 przedstawia rysunek regału z fig.1 w widoku z przodu, fig. 6 przedstawia rysunek z fig.2 z blachą na reklamę w dolnej części, będącej jednocześnie stopą podstawy w widoku z przodu, fig.7 przedstawia fotografię regału fig.1 z naniesionymi reklamami i z wiszącymi w prowadnicach butelkami, fig. 8 przedstawia fotografię regału w odmianie z kółkami z naniesionymi reklamami i z wiszącymi w prowadnicach butelkami.

Regał do ekspozycji butelek według wzoru przemysłowego zbudowany jest w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej i posiada cechy istotne w postaci takiej, że posiada cztery poziomy potrójnych prowadnic zakończonych z przodu płaskownikami 1 stanowiącymi wieszaki magazynujące butelki 2, przy czym cztery poziomy potrójnych prowadnic stanowiącymi wieszaki magazynujące butelki stanowią ażurową konstrukcję wykonaną z połączonych prętów o kolorze konstrukcji połączonych z przodu płaskownikiem a w tylnej części mocowanej do ramy nośnej 3 połączonej z podstawą 4 zaopatrzoną w metalowe wkręcane nóżki 5. Od strony kupującego prowadnice wieszaków rozszerzają się

w kształcie litery V ułatwiając podwieszanie butelek. W części ekspozycyjnej regału którą stanowią wieszaki zakończone płaskownikiem w kolorze ramy nośnej jest możliwość zamocowanie informacji o cenie napojów a ponad najwyższym poziomem potrójnych prowadnic stanowiącymi wieszaki magazynujące butelki zamocowane są uchwyty 6 do mocowania materiałów reklamowych. Konstrukcja regału wyposażona jest w dodatkowe ceowniki 11 do mocowania paneli bocznych z reklamą.

Odmiana regału do ekspozycji butelek według wzoru przemysłowego ukazana na fig 2. fig 4, fig.6, fig.8 posiada zamocowane w tylnej części podstawy kółka 7 a w przedniej części zakończony jest wypukłym profilem 8 w kolorze ramy nośnej z blachą 4 na reklamę, będącym jednocześnie stopą podstawy. Z tyłu ramy nośnej na wysokości drugiego i trzeciego poziomu potrójnych prowadnic stanowiących wieszaki magazynujące butelki umieszczone są pałaki chwytne 9 ułatwiające transport. Konstrukcja regału wzmocniona jest w pobliżu kółek trójkątami 10 z blachy w kolorze ramy nośnej, łączącymi pionowe elementy ramy z poziomymi elementami podstawy.

RZECZNIK PATENTOWY


Zbigniew Czyż

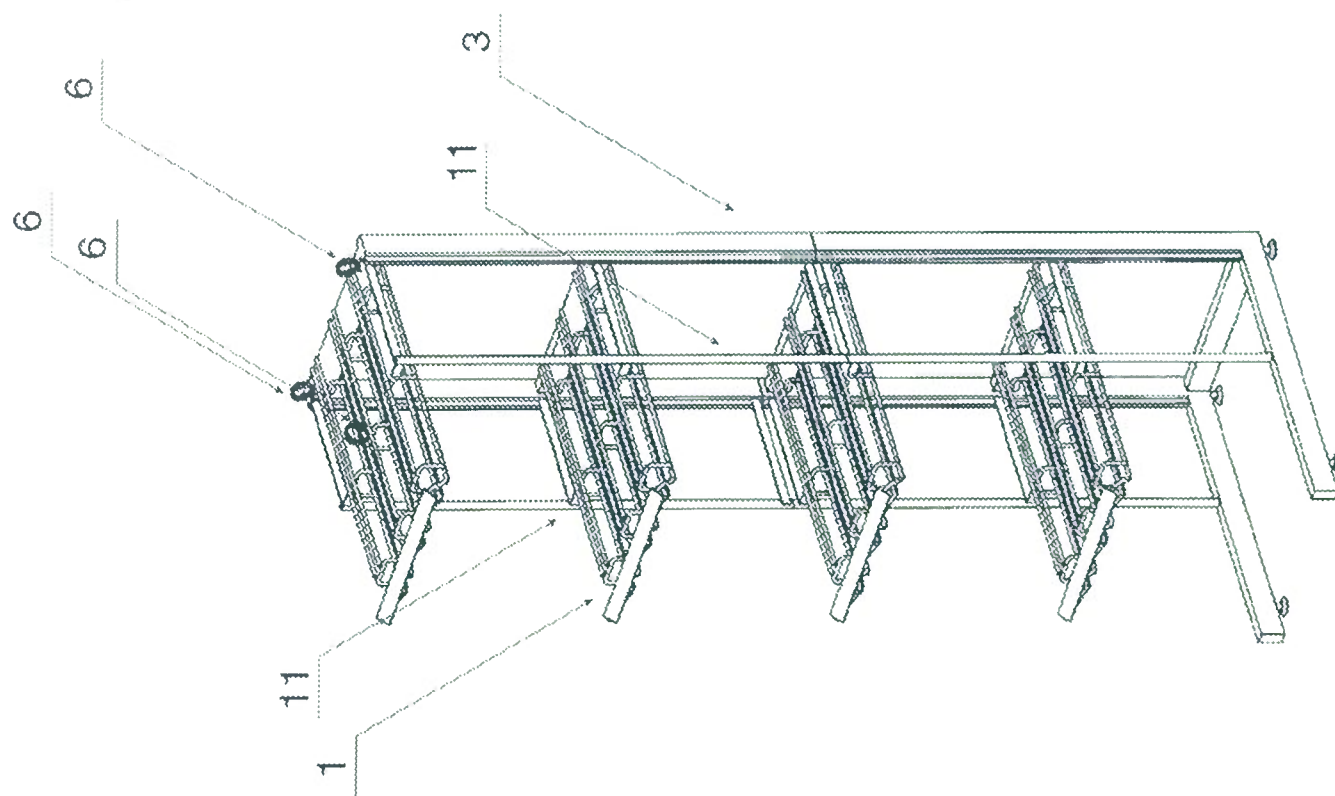


Fig. 1

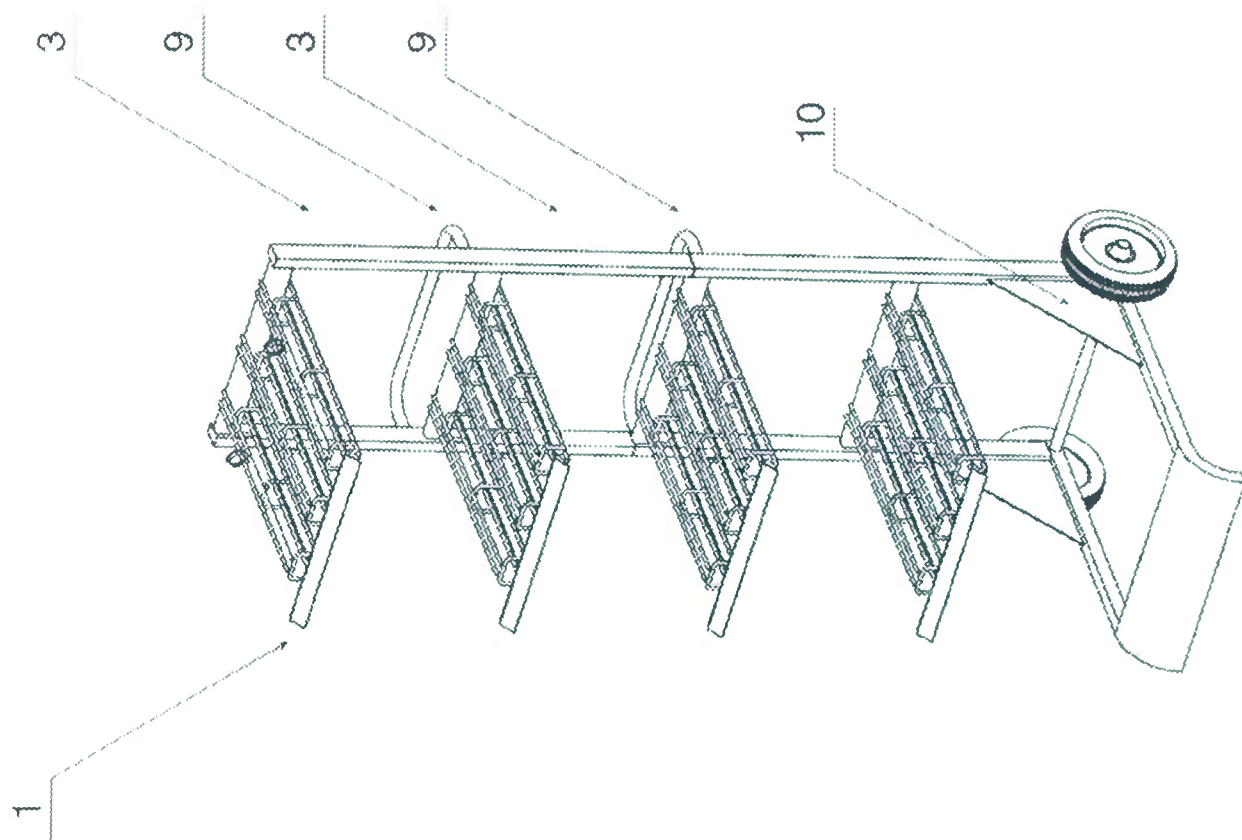


Fig. 2

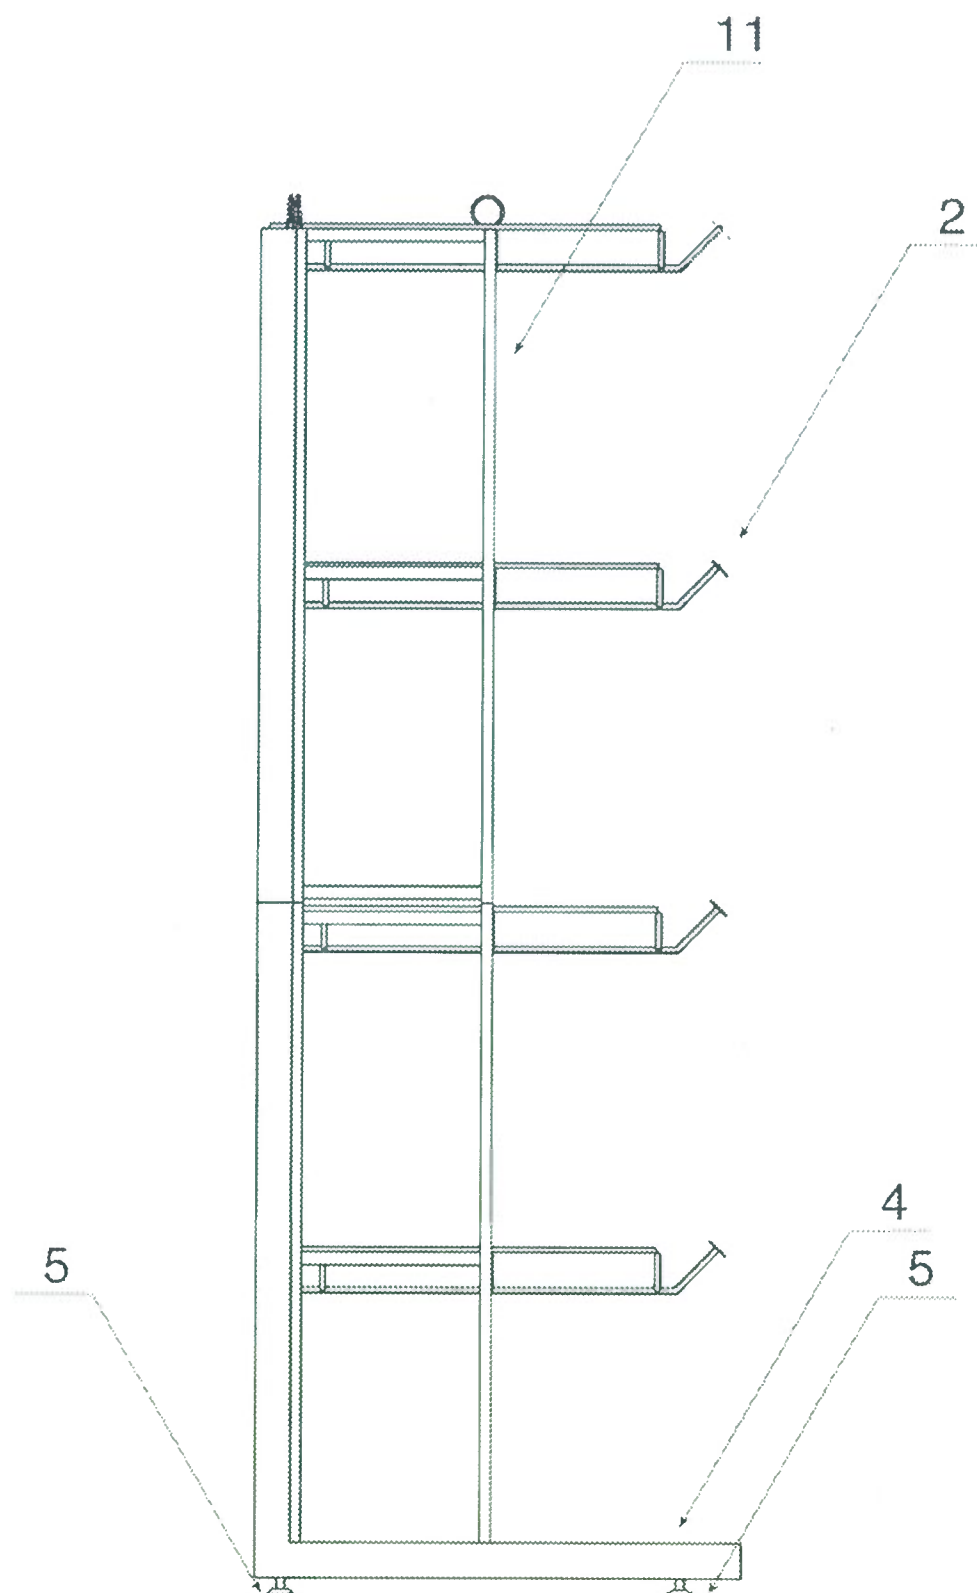


Fig. 3

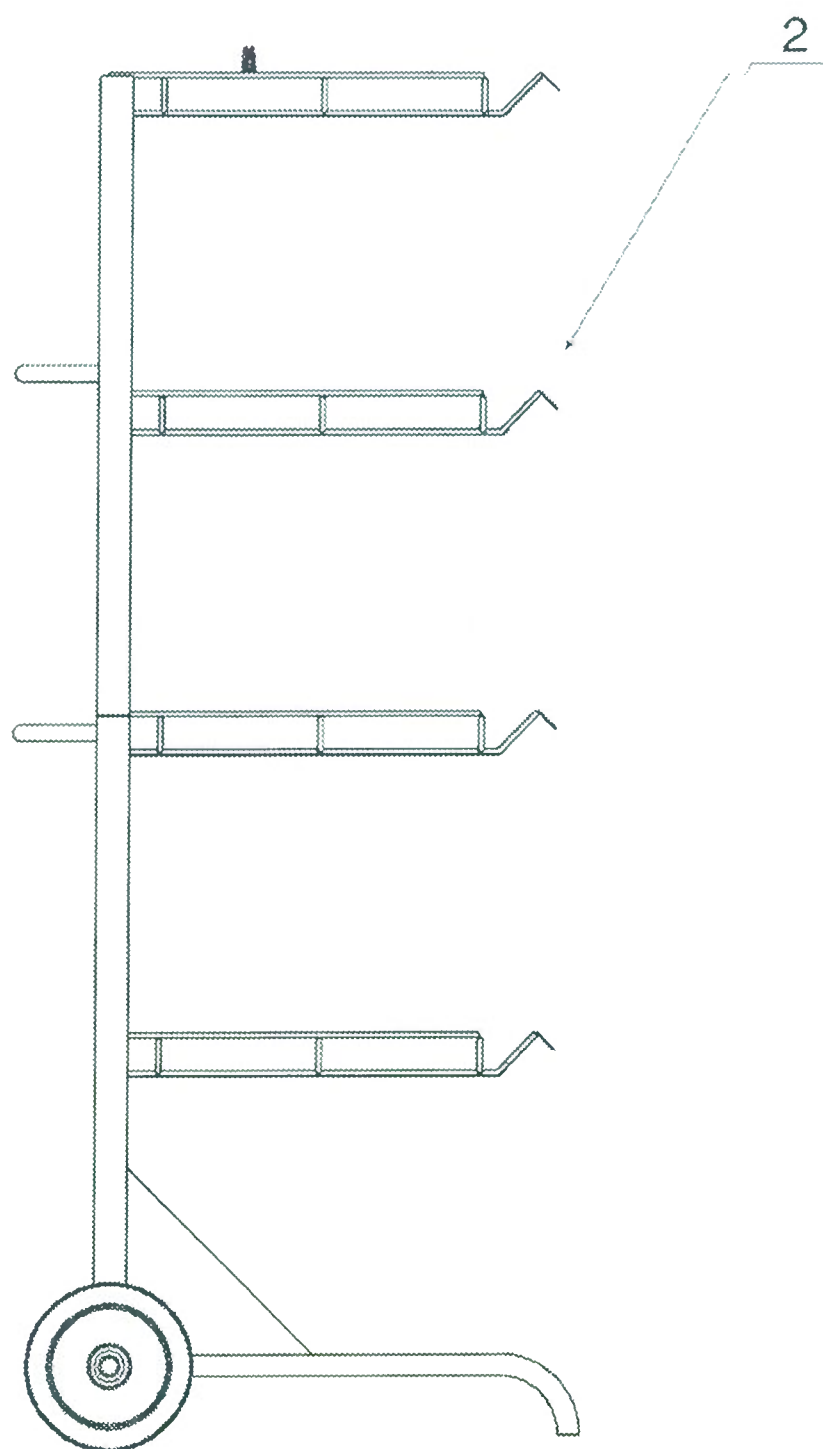


Fig. 4

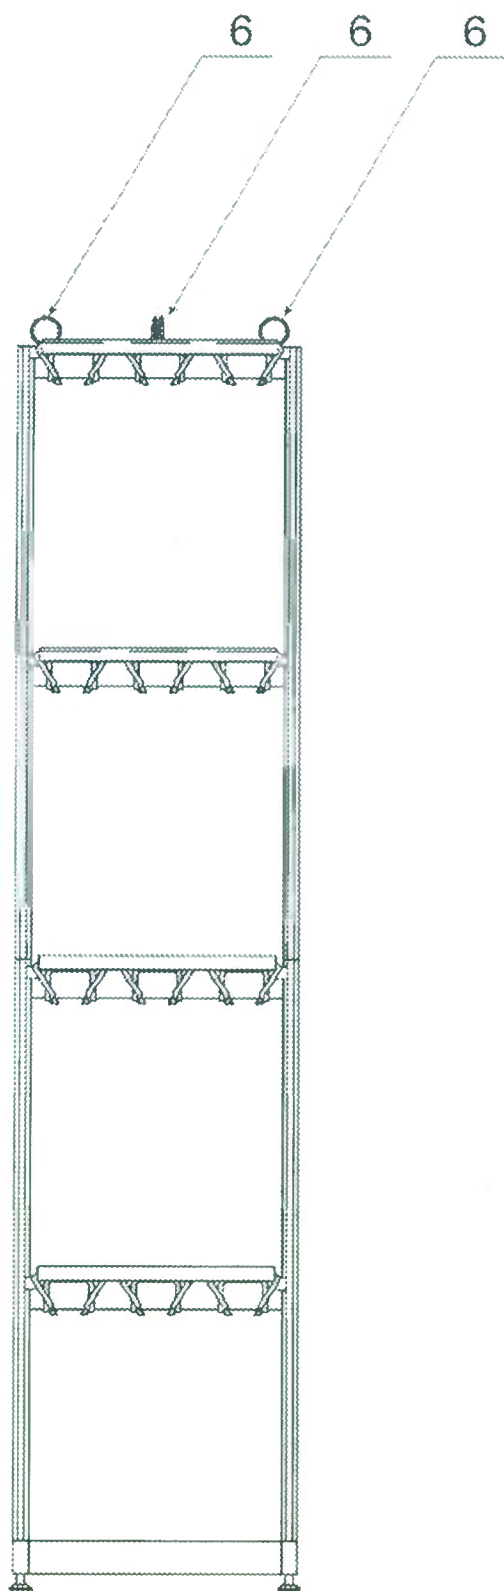


Fig. 5

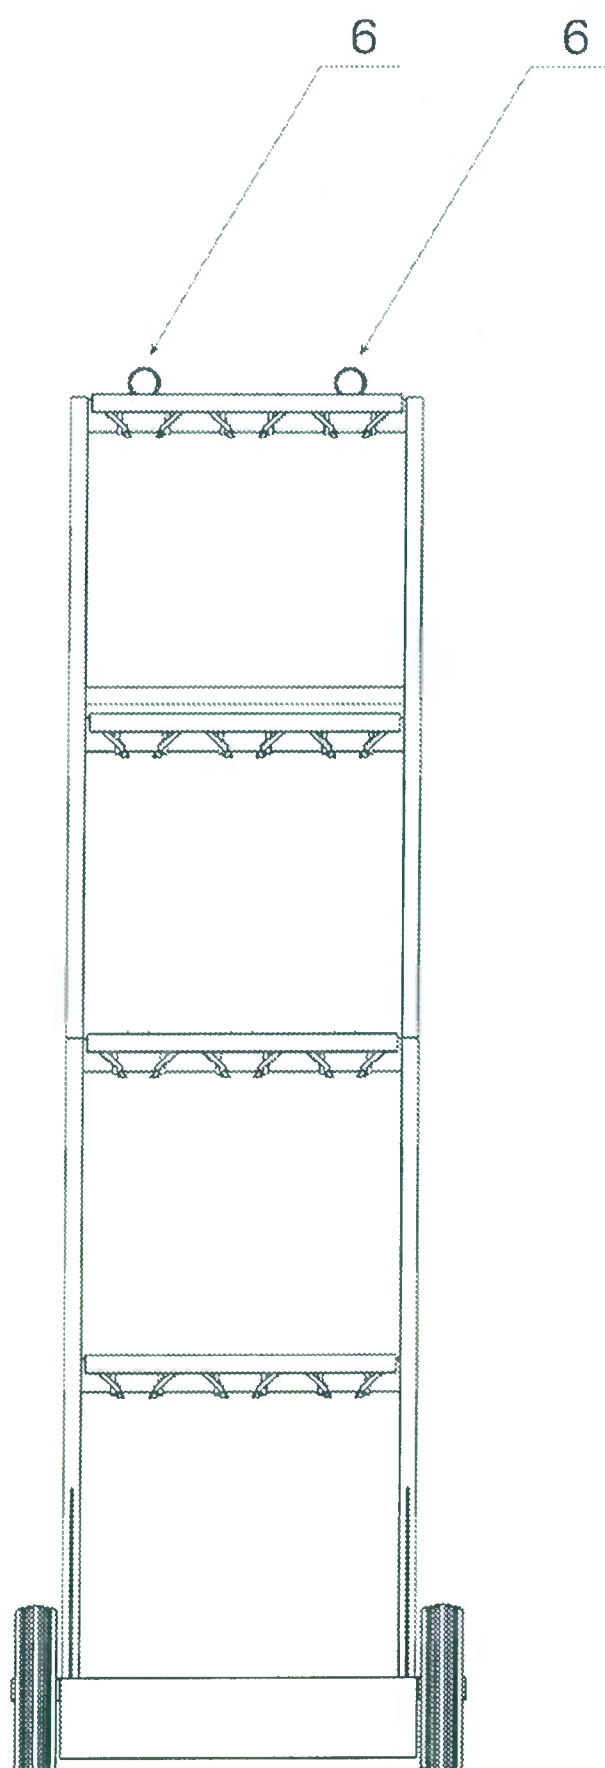


Fig. 6