(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 219088830 U
(45)授权公告日 2023.05.30

(21)申请号 202222931899.1

(22)申请日 2022.11.03

(73)专利权人 四川华能嘉陵江水电有限责任公司
地址 637000 四川省南充市顺庆区柳林路189号

(72)发明人 杨洋 唐亮 王端喜 陈枰 刘俊 钟希望 王昊 张茂林

(74)专利代理机构 南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32272
专利代理师 邱月华

(51)Int.Cl.
A47F 5/00(2006.01)
A47B 83/00(2006.01)
A47B 81/00(2006.01)

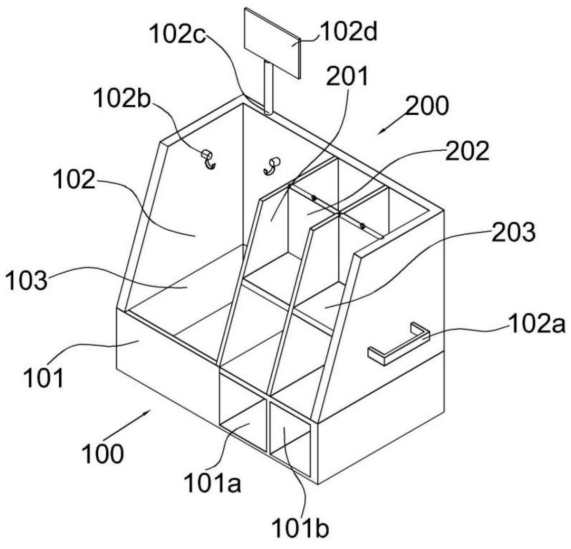
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种采购展示机构及存放装置

(57)摘要

本实用新型公开了采购展示机构及装置,包括第一展示组件,包括底柜、设置于所述底柜顶部的固定板,以及设置于所述底柜内部的放置槽,以及;第二展示组件,包括设置于所述固定板外侧的隔板、设置于所述隔板外侧的插板,以及设置于所述隔板外侧的横板,所述底柜包括设置于内部的空槽,以及设置于所述空槽内部的隔板,所述固定板包括设置于外侧的把手,所述把手对称设置有两个。本实用新型所述装置通过底柜、固定板和放置槽组成的区域可以存放展示大件的货物,插板将底柜和隔板组成的区域分隔成多个小区域,可以存放小物品,大小物品分开存放展示,便于参观者观看,同时便于使用者归纳整理。



CN 219088830 U

1.一种采购展示机构,其特征在于:包括,

第一展示组件(100),包括底柜(101)、设置于所述底柜(101)顶部的固定板(102),以及设置于所述底柜(101)内部的放置槽(103),以及;

第二展示组件(200),包括设置于所述固定板(102)外侧的隔板(201)、设置于所述隔板(201)外侧的插板(202),以及设置于所述隔板(201)外侧的横板(203)。

2.如权利要求1所述的采购展示机构,其特征在于:所述底柜(101)包括设置于内部的空槽(101a),以及设置于所述空槽(101a)内部的隔断板(101b)。

3.如权利要求1或2所述的采购展示机构,其特征在于:所述固定板(102)包括设置于外侧的把手(102a),所述把手(102a)对称设置有两个。

4.如权利要求1所述的采购展示机构,其特征在于:所述插板(202)包括设置于顶部的固定环(202a)。

5.如权利要求1或4所述的采购展示机构,其特征在于:所述插板(202)包括设置于外侧的插块(202b)。

6.如权利要求5所述的采购展示机构,其特征在于:所述固定板(102)还包括设置于外侧的挂钩(102b),所述挂钩(102b)的外侧设置有防滑纹。

7.如权利要求6所述的采购展示机构,其特征在于:所述固定板(102)还包括设置于顶部的固定杆(102c),以及设置于所述固定杆(102c)顶部的展示板(102d)。

8.一种存放装置,其特征在于:包括权利要求1～7任一所述的采购展示机构;以及,

存放装置(300),包括设置于所述底柜(101)底部的存放箱(301)、设置于所述存放箱(301)外侧的箱门(302),以及设置于所述存放箱(301)底部的支腿(303)。

9.如权利要求8所述的存放装置,其特征在于:所述支腿(303)包括设置于外侧的横杆(303a),以及设置于所述横杆(303a)顶部的立杆(303b)。

10.如权利要求9所述的存放装置,其特征在于:所述支腿(303)还包括设置于底部的橡胶垫(303c),所述橡胶垫(303c)的外侧设置有防滑凸点。

一种采购展示机构及存放装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货物展示技术领域，特别是一种采购展示机构及存放装置。

背景技术

[0002] 市场需要将货物展示出来以便购物者挑选，但目前的展示机构将大小货物统一展示，不便于购买者挑选，且不具有存放货物的功能。

实用新型内容

[0003] 本部分的目的在于概述本实用新型的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊，而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。

[0004] 鉴于上述和/或现有的采购展示机构中存在的问题，提出了本实用新型。

[0005] 因此，本实用新型所要解决的问题在于目前的展示机构将大小货物统一展示，不便于购买者挑选。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种采购展示机构，其包括，第一展示组件，包括底柜、设置于所述底柜顶部的固定板，以及设置于所述底柜内部的放置槽，以及；第二展示组件，包括设置于所述固定板外侧的隔板、设置于所述隔板外侧的插板，以及设置于所述隔板外侧的横板。

[0007] 作为本实用新型所述采购展示机构的一种优选方案，其中：所述底柜包括设置于内部的空槽，以及设置于所述空槽内部的隔板。

[0008] 作为本实用新型所述采购展示机构的一种优选方案，其中：所述固定板包括设置于外侧的把手，所述把手对称设置有两个。

[0009] 作为本实用新型所述采购展示机构的一种优选方案，其中：所述插板包括设置于顶部的固定环。

[0010] 作为本实用新型所述采购展示机构的一种优选方案，其中：所述插板包括设置于外侧的插块。

[0011] 作为本实用新型所述采购展示机构的一种优选方案，其中：所述固定板还包括设置于外侧的挂钩，所述挂钩的外侧设置有防滑纹。

[0012] 作为本实用新型所述采购展示机构的一种优选方案，其中：所述固定板还包括设置于顶部的固定杆，以及设置于所述固定杆顶部的展示板。

[0013] 本实用新型的采购展示机构的有益效果为：通过底柜、固定板和放置槽组成的区域可以存放展示大件的货物，插板将底柜和隔板组成的区域分隔成多个小区域，可以存放小物品，大小物品分开存放展示，便于参观者观看，同时便于使用者归纳整理。

[0014] 鉴于目前的展示装置不具有存放货物功能的问题，故提出了存放装置。

[0015] 为解决上述技术问题，本实用新型还提供如下技术方案：一种存放装置，包括权利

要求任一所述的采购展示机构;以及,存放装置,包括设置于所述底柜底部的存放箱、设置于所述存放箱外侧的箱门,以及设置于所述存放箱底部的支腿。

[0016] 作为本实用新型所述存放装置的一种优选方案,其中:所述支腿包括设置于外侧的横杆,以及设置于所述横杆顶部的立杆。

[0017] 作为本实用新型所述存放装置的一种优选方案,其中:所述支腿还包括设置于底部的橡胶垫,所述橡胶垫的外侧设置有防滑凸点。

[0018] 本实用新型的另一有益效果为:将货物存放在存放箱的内部,通过箱门将存放箱封闭起来,对货物保护,存放箱底部的四角均固定连接有支腿,通过设置支腿可以对存放箱支撑固定。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:

[0020] 图1为采购展示机构的结构图。

[0021] 图2为采购展示机构的隔板和插板结构图。

[0022] 图3为图2中A处的放大结构图。

[0023] 图4为存放装置的结构图。

具体实施方式

[0024] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。

[0025] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

[0026] 其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本实用新型至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。

[0027] 实施例1

[0028] 参照图1,为本实用新型第一个实施例,该实施例提供了一种采购展示机构,包括第一展示组件100和第二展示组件200。

[0029] 具体的,第一展示组件100,包括底柜101、设置于底柜101顶部的固定板102,以及设置于底柜101内部的放置槽103,以及;第二展示组件200,包括设置于固定板102外侧的隔板201、设置于隔板201外侧的插板202,以及设置于隔板201外侧的横板203。

[0030] 其中,底柜101的顶部固定连接有固定板102,底柜101的内部设置有放置槽103,固定板102的外侧固定连接有隔板201,隔板201设置有两个,隔板201的内部插接有插板202,隔板201的外侧固定连接有横板203,横板203位于插板202的底部。

[0031] 综上,底柜101、固定板102和放置槽103组成的区域可以存放展示大件的货物,插

板202将底柜101和隔板201组成的区域分隔成多个小区域，可以存放小物品，大小物品分开存放展示，便于参观者观看，同时便于使用者归纳整理。

[0032] 实施例2

[0033] 参照图1～3，为本实用新型第二个实施例，本实施例基于上一个实施例。

[0034] 具体的，底柜101包括设置于内部的空槽101a，以及设置于空槽101a内部的隔板101b，固定板102包括设置于外侧的把手102a，把手102a对称设置有两个，插板202包括设置于顶部的固定环202a，插板202包括设置于外侧的插块202b，固定板102还包括设置于外侧的挂钩102b，挂钩102b的外侧设置有防滑纹，固定板102还包括设置于顶部的固定杆102c，以及设置于固定杆102c顶部的展示板102d。

[0035] 其中，底柜101的内部开设有空槽101a，空槽101a的内部固定连接有隔板101b，通过设置空槽101a，可以存放待展示的物品，通过设置隔板101b，可以将空槽101a分隔开，增加置物区域，固定板102的外侧固定连接有把手102a。

[0036] 进一步的，通过设置把手102a，便于使用者搬运展示机构，插板202的外侧对称固定连接有两个插块202b，通过设置插块202b，便于将插板202卡接在隔板201上，固定板102的外侧固定连接有挂钩102b。

[0037] 进一步的，通过设置挂钩102b便于挂置物品，固定板102的顶部固定连接有固定杆102c，固定杆102c的顶部固定连接有展示板102d，通过设置固定杆102和展示板102d，便于展示物品的信息。

[0038] 实施例3

[0039] 参照图4，为本实用新型第三个实施例，该实施例提供了存放装置，解决了目前的展示装置不具有存放货物功能的问题。

[0040] 具体的，存放装置300，包括设置于底柜101底部的存放箱301、设置于存放箱301外侧的箱门302，以及设置于存放箱301底部的支腿303，支腿303包括设置于外侧的横杆303a，以及设置于横杆303a顶部的立杆303b，支腿303还包括设置于底部的橡胶垫303c，橡胶垫303c的外侧设置有防滑凸点。

[0041] 其中，底柜101的底部固定连接有存放箱301，存放箱301的外侧转动连接有箱门302，存放箱301底部的四角均固定连接有支腿303，支腿303的底部固定连接有橡胶垫303c，支腿303的外侧固定连接有横杆303a，横杆303a的顶部固定连接有立杆303b，立杆303b与存放箱301的底部固定连接。

[0042] 综上，将货物存放在存放箱301的内部，通过箱门302将存放箱301封闭起来，对货物保护，存放箱301底部的四角均固定连接有支腿303。

[0043] 进一步的，通过设置支腿303可以对存放箱301支撑固定，提高存放箱301的稳定性，横杆303a和立杆303b可以提高支腿303的牢固度。

[0044] 应说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

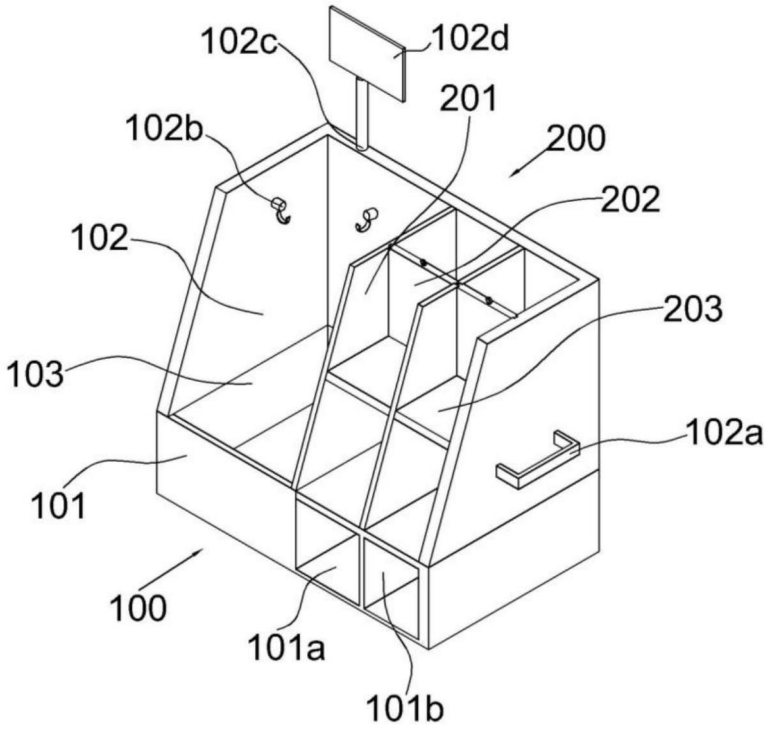

102c
102d
201
102b
200
202
102
203
103
102a
101
100
101a
101b

图1

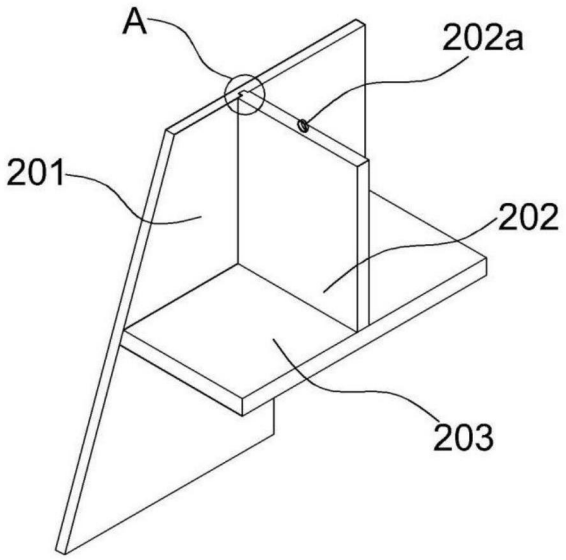

A
202a
201
202
203

图2

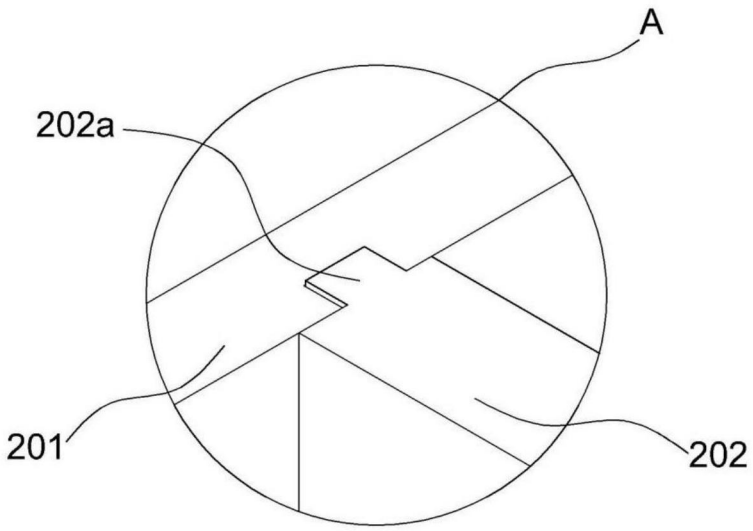

A
202a
201
202

图3

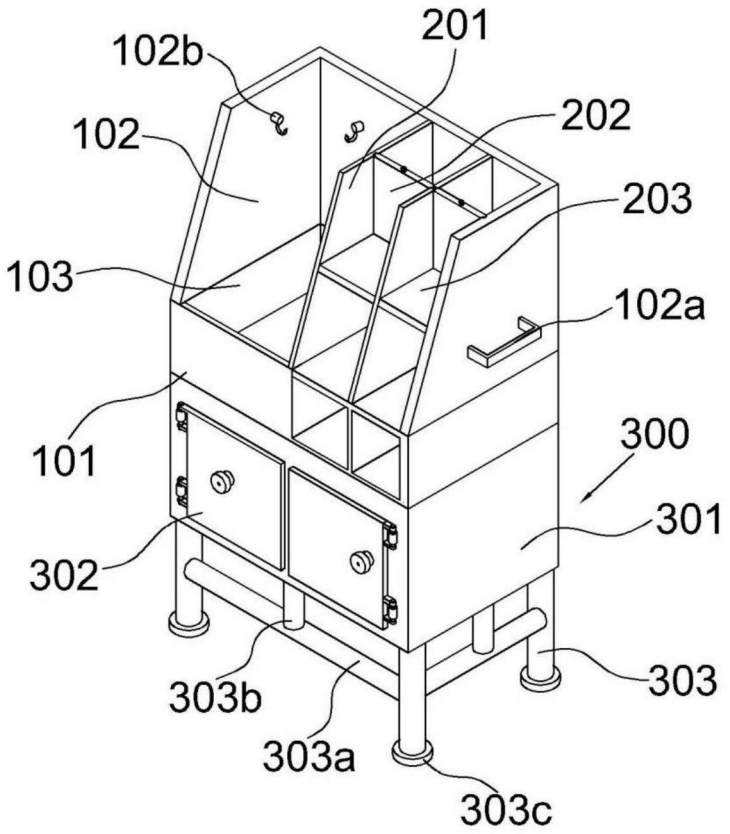

102b
201
102
202
203
103
102a
101
300
301
302
303b
303
303a
303c

图4