

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13478**

(21) Numer zgłoszenia: **12835**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2008**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Ośłona wentylacyjna prostokątna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. „PRZYBYSZ” Dorota Przybysz
Werbanowska, Otwock, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Przybysz Werbanowska Dorota, Otwock, (PL)

PL 13478

Nr Rp. 13478Klasa 23-04

Ośłona wentylacyjna prostokątna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać osłony wentylacyjnej, w szczególności przeznaczonej do budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych np. do łazienki, kuchni, kotłowni, hali zakładowej itp.

Znane są osłony wentylacyjne mocowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków mające płaską, przylegającą do ściany formę.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać (nowa forma) osłony wentylacyjnej. Ośłona wentylacyjna prostokątna wykonana jest z jednego odlewu wykonanego z plastiku. Ma kształt prostokąta, przy czym jego tylna część jest płaska (aby przylegała do ściany), co umożliwia montaż do przewodu wentylacyjnego, natomiast część frontowa jest lekko wypukła i w przekroju poprzecznym ma kształt symetrycznego łuku. W efekcie grubość osłony wentylacyjnej zwiększa się przesuwając się od góry ku środkowi oraz od dołu ku środkowi. W osłonie wentylacyjnej znajduje się prostokątny otwór z rzędami poprzecznych „żeberek” ustawionych pod kątem, co ma utrudnić przedostawanie się przez osłonę insektów i owadów z przewodów wentylacyjnych. Na rogach osłony wentylacyjnej prostokątnej znajdują się małe otwory służące do przykręcenia osłony do ściany.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia frontową część wzoru przemysłowego w widoku z przodu. Fig. 2 przedstawia natomiast przednią i boczną część osłony wentylacyjnej prostokątnej w widoku z boku, lekko z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ośłona wentylacyjna prostokątna charakteryzuje się tym, że wykonana jest z jednego odlewu wykonanego z plastiku. Ma kształt prostokąta, przy czym jego tylna część jest płaska (aby przylegała do ściany), co umożliwia montaż do przewodu wentylacyjnego, natomiast część frontowa jest lekko wypukła i w przekroju poprzecznym ma kształt symetrycznego łuku. W efekcie grubość osłony wentylacyjnej zwiększa się przesuwając się od góry ku środkowi oraz od dołu ku środkowi. W osłonie wentylacyjnej znajduje się prostokątny otwór z rzędami poprzecznych „żeberek” ustawionych pod kątem, co ma utrudnić przedostawanie się przez osłonę insektów i owadów z przewodów wentylacyjnych. Na rogach osłony wentylacyjnej prostokątnej znajdują się małe otwory służące do przykręcenia osłony do ściany.

Joanna Kłuska-Stroj
reżiserka patentowa

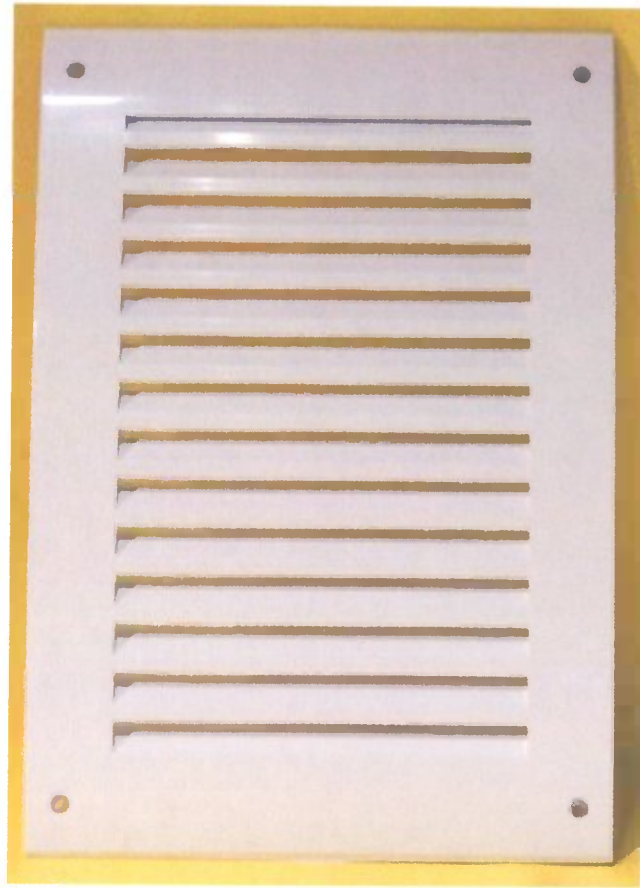


Fig. 1

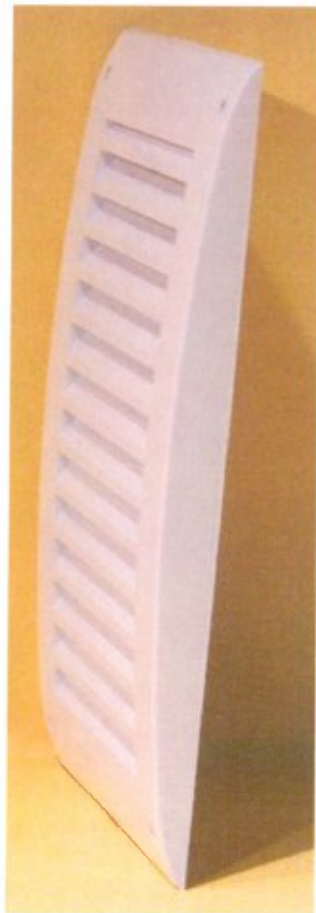


Fig. 2