

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7053**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(21) Numer zgłoszenia: **4921**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2004**

(54)

Zespół tylnych świateł samochodu

(30) Pierwszeństwo:

22.07.2003 (JP) 2003-021199

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Honda Motor Co., Ltd., Tokyo, (JP)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tamura Hirotooshi, Wako-shi, (JP)

PL 7053

Nr Rp. 7053.....

Klasa 26-06.....

**HONDA MOTOR Co., Ltd.
Tokyo, JAPONIA (JP)**

Twórca wzoru przemysłowego:

Hirotooshi TAMURA (JP)

ZESPÓŁ TYLNYCH ŚWIATEŁ SAMOCHODU

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa, przejawiająca się w indywidualnym kształcie, układzie linii i konturów postać zespołu tylnych świateł samochodu, zawierającego oprawę i osłonę ochronną. Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony (w położeniu ekspozycyjnym widocznym w stanie użytkowania) na rysunku, na którym kolejne figury przedstawiają:

fig. 1 – zespół tylnych świateł samochodu w widoku z przodu, fig. 2 – zespół świateł z fig. 1 w widoku z tyłu, fig. 3 – zespół świateł z fig. 1 w widoku z góry, fig. 4 – zespół świateł z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 5 - zespół świateł z fig. 1 w widoku z prawej strony, fig. 6 - zespół świateł z fig. 1 w widoku z lewej strony, fig. 7 – zespół tylnych świateł samochodu z fig. 1 w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 8 – zespół tylnych świateł samochodu z fig. 1 w widoku perspektywicznym od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Osłona ochronna zespołu świateł tylnych samochodu ma kształt

przypominający – w widoku od przodu – płaski czworobok, którego wysokość równomiernie zwiększa się ku prawej stronie, boki: lewy i prawy są pochylone w prawo, przy czym kąt nachylenia prawego boku do podstawy jest większy od kąta nachylenia lewego boku, a lewy górny wierzchołek jest mocno zaokrąglony, jak pokazano na rysunku – fig. 1;

- Osłona ochronna jest dwubarwna; w dolnej części osłony jest usytuowany poziomy kontrastowy pas, którego krawędzie: górna i dolna są w przybliżeniu równoległe do dolnej krawędzi osłony, lewa krawędź jest równoległa do lewej krawędzi osłony, a prawa krawędź pokrywa się z prawą krawędzią osłony, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 7;

- W osłonie ochronnej zespołu świateł jest widoczny ornament kratownicy, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 7;

- Z tyłu osłony jest umieszczona kształtowa oprawa, jak pokazano na rysunku – fig. 1 do fig. 8.

PEŁNOMOĆNI

Ewa Grenda



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

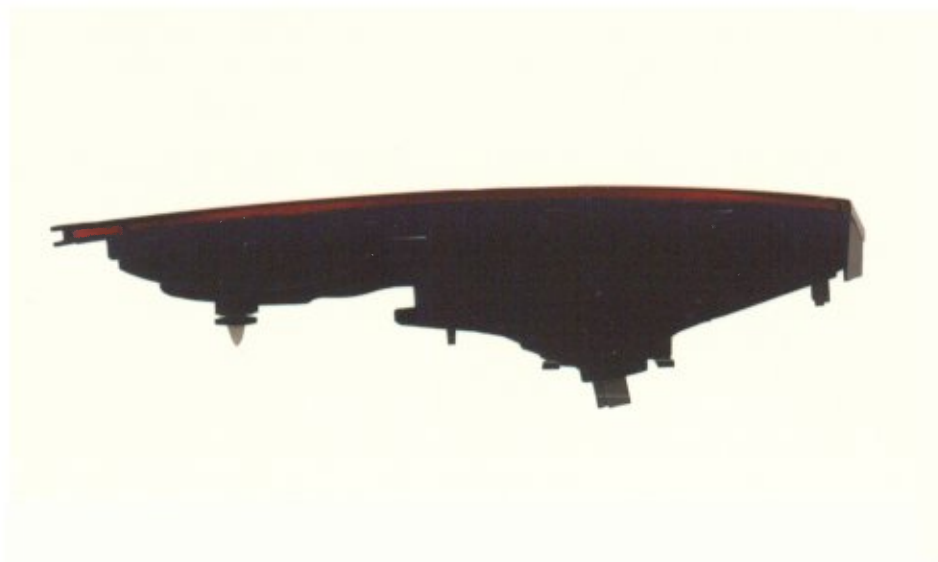


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

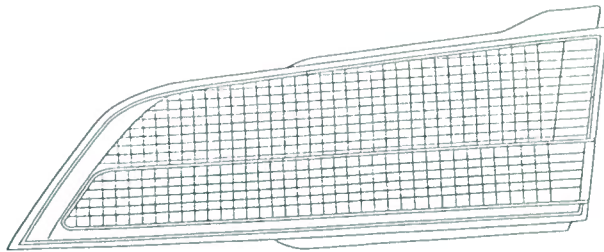


Fig. 1

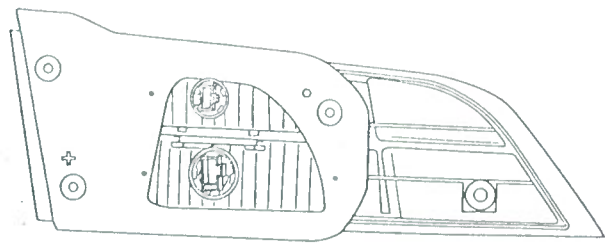


Fig. 2

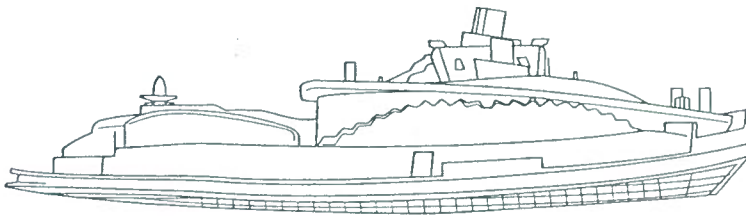


Fig. 3

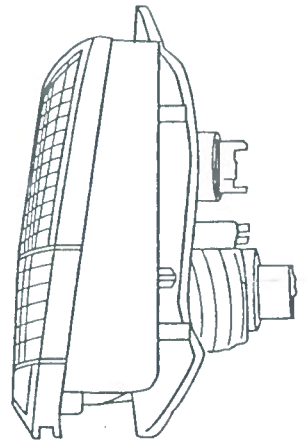


Fig. 5

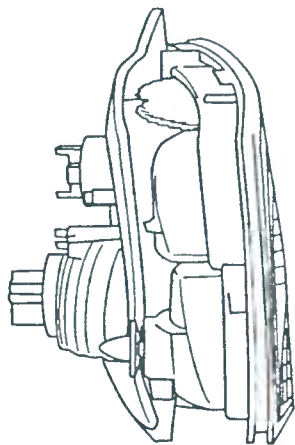


Fig. 6

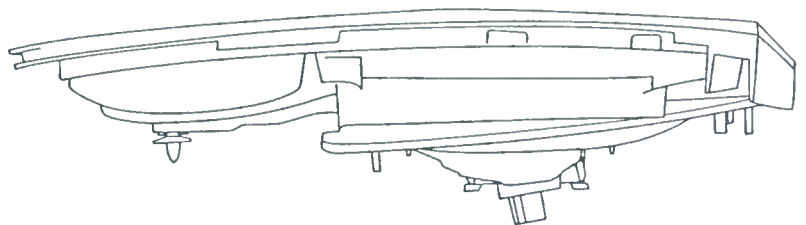


Fig. 4

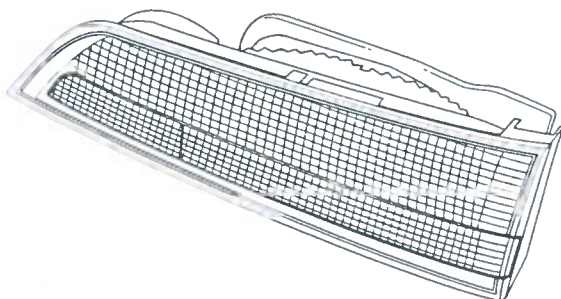


Fig. 7

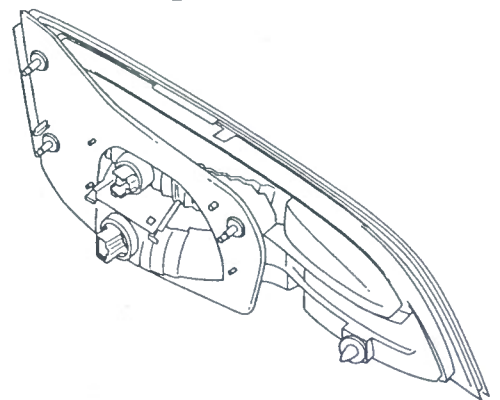


Fig. 8