

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18485**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **19113**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2011**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SOSNOWSKI STANISŁAW, Nowa Wieś, (PL)

PL 18485

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 natomiast fig. 2, fig. 3 i fig. 4 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) pojedyncza lampa wisząca - fig. 1,
- 2) lampa wisząca z trzema kloszami - fig. 2,
- 3) lampa wisząca z czterema kloszami - fig. 3,
- 4) lampa wisząca z pięcioma kloszami - fig. 4.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. pojedynczej lampy wiszącej - jest to, że:

- jej klosz przypomina kulę, której powierzchnia utworzona jest z pofałdowanego i powyginanego drutu;
- nad kloszem, w jego górnej części, umieszczony został element przypominający kształtem odwróconą miseczkę;
- miseczkowaty element łączy się centralnie z powierzchnią krążka, przylegającego bezpośrednio do niskiego walca, umieszczonego w górnej części lampy, przy czym średnica krążka jest większa od średnicy walca.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami - jest to, że:

- każdy klosz przypomina w kształcie kulę, której powierzchnia utworzona jest z pofałdowanego i powyginanego drutu;
- nad każdym kloszem, w jego górnej części umieszczony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę;
- miseczkowaty element środkowego klosza łączy się centralnie poprzez walcowaty element z powierzchnią krążka przylegającego bezpośrednio do niskiego walca, umieszczonego w górnej części lampy, przy czym średnica krążka jest większa od średnicy walca;
- pozostałe dwa miseczkowate elementy umieszczone są poniżej miseczkowatego elementu środkowego klosza i każdy z nich połączony jest poprzez wygięty łukowato pręt z walcowatym elementem.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. lampy wiszącej z czterema kloszami - jest to, że:

- każdy klosz przypomina w kształcie kulę, której powierzchnia utworzona jest z pofałdowanego i powyginanego drutu;
- nad każdym kloszem, w jego górnej części umieszczony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę;
- miseczkowaty element środkowego klosza łączy się centralnie poprzez walcowaty element z powierzchnią krążka przylegającego bezpośrednio do niskiego walca, umieszczonego w górnej części lampy, przy czym średnica krążka jest większa od średnicy walca;
- pozostałe trzy miseczkowate elementy umieszczone są poniżej miseczkowatego elementu środkowego klosza i każdy z nich połączony jest poprzez wygięty łukowato pręt z walcowatym elementem.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 4, tj. lampy wiszącej z pięcioma kloszami - jest to, że:

- każdy klosz przypomina w kształcie kulę, której powierzchnia utworzona jest z pofałdowanego i powyginanego drutu;
- nad każdym kloszem, w jego górnej części umieszczony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę;

- miseczkowaty element środkowego klosza łączy się centralnie poprzez walcowaty element z powierzchnią krążka przylegającego bezpośrednio do niskiego walca, umieszczonego w górnej części lampy, przy czym średnica krążka jest większa od średnicy walca;
- pozostałe cztery miseczkowate elementy umieszczone są poniżej miseczkowatego elementu środkowego klosza i każdy z nich połączony jest poprzez wygięty łukowato pręt z walcowatym elementem.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1

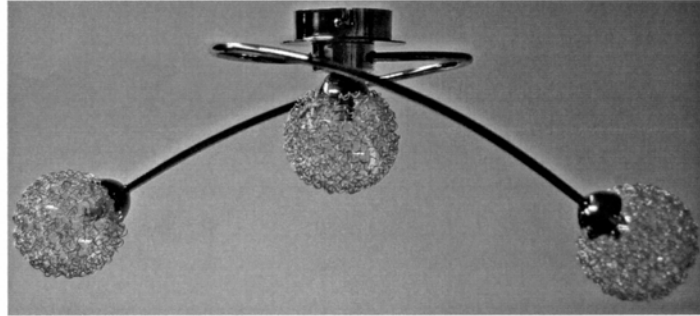


Fig.2

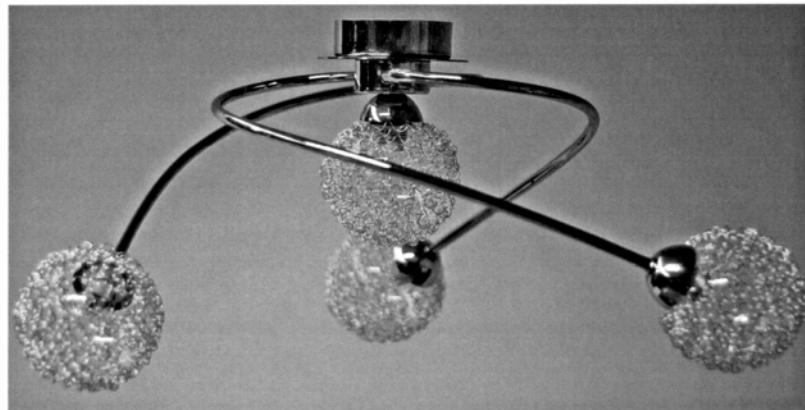


Fig.3

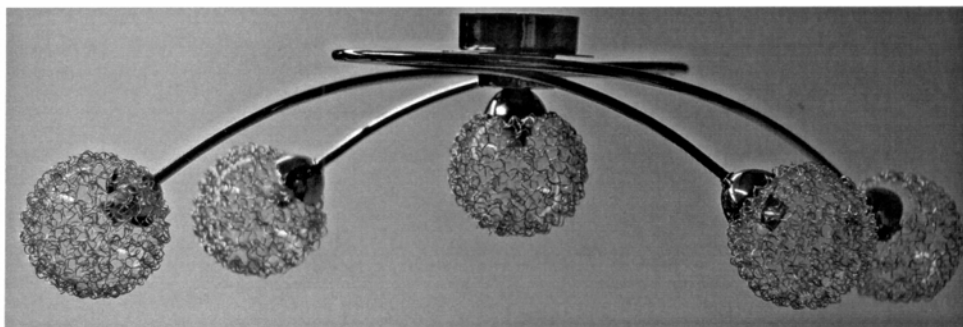


Fig.4

