(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205197134 U
(45)授权公告日 2016.05.04

(21)申请号 201520949078.8

(22)申请日 2015.11.24

(73)专利权人 台州市盈晶工贸有限公司
地址 318000 浙江省台州市经四路1469号1幢车间一

(72)发明人 陈卫兵

(51)Int.Cl.
A43B 1/04(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)
A43B 13/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54)实用新型名称

女装编织鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种女装编织鞋，包括鞋底，鞋帮，其特征是：鞋帮由松紧带十字交叉编织而成，鞋尖设有V形开口，鞋帮中部设有U形鞋带，鞋带两端与鞋底相连。该女装编织鞋能有效地对减少鞋帮对脚面的磨伤，舒适柔软。

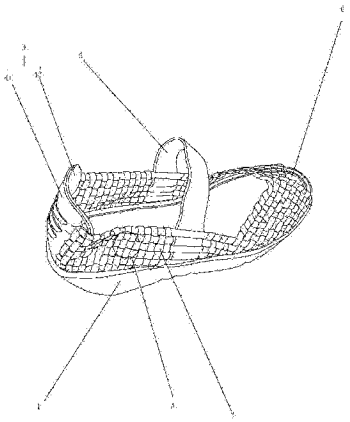

CN 205197134 U

1.一种女装编织鞋，包括鞋底，鞋帮，其特征是：鞋帮由松紧带十字交叉编织而成，鞋尖设有V形开口，鞋帮中部设有U形鞋带，鞋带两端与鞋底相连，所述松紧带表面设有突起的条纹，横向松紧带上的条纹与松紧带的长度方向平行，纵向松紧带上的条纹与松紧带宽度方向平行，所述鞋底后跟处设有由PU革制成的后帮，后帮包括外帮和内帮，松紧带穿过外帮，使后帮和鞋帮连为一体，所述鞋底顶面为坡面，鞋底前部高度小于鞋底后跟，鞋底前后两端均为弧形，鞋底底面长度小于鞋底顶面长度。

2.根据权利要求1所述的女装编织鞋，其特征是：所述鞋底底面设有内凹的波浪型防滑花纹。

女装编织鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋子，更具体地说，它涉及一种女装编织鞋。

背景技术

[0002] 现有的女鞋一般由皮革制成鞋帮，由于皮革较硬，长时间穿着会磨伤脚面，不利于长时间穿着。尤其是夏天时，为了保证透气性，鞋帮往往用材较少，使鞋帮和脚面的磨伤现象更为严重。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种女装编织鞋，能有效地对减少鞋帮对脚面的磨伤，舒适柔软。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种女装编织鞋，包括鞋底，鞋帮，其特征是：鞋帮由松紧带十字交叉编织而成，鞋尖设有V形开口，鞋帮中部设有U形鞋带，鞋带两端与鞋底相连。

[0005] 本实用新型进一步设置为：所述松紧带表面设有突起的条纹，横向松紧带上的条纹与松紧带的长度方向平行，纵向松紧带上的条纹与松紧带宽度方向平行。

[0006] 本实用新型进一步设置为：所述鞋底后跟处设有由PU革制成的后帮，后帮包括外帮和内帮，松紧带穿过外帮，使后帮和鞋帮连为一体。

[0007] 本实用新型进一步设置为：所述鞋底顶面为坡面，鞋底前部高度小于鞋底后跟，鞋底前后两端为弧形，鞋底底面长度小于鞋底顶面长度。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述鞋底地面设有内凹的波浪型防滑花纹。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：鞋帮由松紧带十字交叉编织制成，松紧带相对于皮革更加柔软可以减少脚面磨伤，松紧带具有较好的弹性，可较好的适应脚部的轮廓，减少鞋帮抵到脚面，对脚面产生损害，脚面和鞋帮抵触时，鞋帮能产生一定的变形，减少鞋帮对脚面的摩擦，鞋帮由松紧带编织而成，松紧带和松紧带之间具有空隙，能增加通气性，十字交叉编织使鞋帮具有较好的强度且能大幅节省材料，不会产生废料，鞋尖设有V形开口，外部空气可以从V型开口处进入鞋子内部，可增加鞋子内部的透气性，鞋帮中部设有U形鞋带，鞋带两端与鞋底连接，穿着时方便，鞋带的设置在抬脚时可以减少脚后跟和后帮的摩擦。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型实施例的右侧视角外形示意图；

[0011] 图2为本实用新型实施列的左侧视角外形示意图；

[0012] 图3为本实用新型实施例的鞋底结构示意图；

[0013] 图4为图1中A处的放大图。

[0014] 附图标记：1、鞋底；2、鞋帮；3、鞋带；4、后帮；41、外帮；42、内帮；5、防滑花纹；6、V形

开口;7、条纹。

具体实施方式

[0015] 参照图1至图4对本实用新型女装编织鞋实施例做进一步说明。

[0016] 一种女装编织鞋,包括鞋底1,鞋帮2,鞋底1上垫有鞋垫,鞋垫上设有交叉的防滑纹路,可以较少脚部与鞋子之间的滑动,减少脚面和鞋帮2的摩擦。鞋帮2由松紧带十字交叉编织而成,鞋尖设有V形开口6,鞋帮2中部设有U形鞋带3,鞋带3两端与鞋底1相连。鞋帮2由松紧带十字交叉编织制成,松紧带相对于皮革或者人造革之类的材料更加柔软可以减少脚面磨伤,松紧带具有较好的弹性,可较好的适应脚部的轮廓,使脚面受力更均匀,避免脚面一处受力使脚面产生损害,脚面和鞋帮2抵触时,鞋帮2能产生一定的变形,减少鞋帮2对脚面的摩擦,鞋帮2由松紧带编织而成,松紧带和松紧带之间具有空隙,能增加通气性,十字交叉编织使鞋帮2具有较好的强度且能大幅节省材料,生产时不会产生废料,鞋尖设有V形开口6,外部空气可以从V型开口处进入鞋子内部,可增加鞋子内部的透气性,鞋帮2中部设有U形鞋带3,鞋带3两端与鞋底1连接,穿着时方便,鞋带3的设置在行走抬脚时可以减少脚后跟和后帮4的摩擦。

[0017] 所述松紧带表面设有突起的条纹7,横向松紧带上的条纹7与松紧带的长度方向平行,纵向松紧带上的条纹7与松紧带宽度方向平行。由于松紧带十字交叉编织而成,这样设置条纹7的方向均与脚面在鞋帮2内的滑动方向一致,当脚面和鞋帮2产生滑动时,脚面与条纹7接触,并沿条纹7方向滑动,避免了与脚面滑动方向垂直的纹路对脚面产生的摩擦,造成脚面脱皮现象。

[0018] 鞋底1后跟处设有由PU革制成的后帮4,后帮4包括外帮41和内帮42,松紧带穿过外帮41,使后帮4和鞋帮2连为一体。由于抬脚时脚后跟会与鞋子后帮4反复摩擦,由于PU革较为柔软、光滑,使用PU革可大幅度降低脚跟处的磨伤。后帮4包括内帮42和外帮41,松紧带穿过外帮41,使后帮4和鞋帮2连位一体,后帮4为双层,避免了松紧带和脚后跟产生频繁大行程的摩擦,松紧带穿过外办能保持后帮4的外形,使穿着时更为方便。后帮4高度大于鞋帮2高度,穿鞋时将后帮4顶部先向后弯曲,即可防止后帮4被踩入鞋子内。

[0019] 鞋底1顶面为坡面,鞋尖高度小于鞋跟高度,鞋底1两端为弧形,鞋底1底面长度小于鞋底1顶面长度。这样设置可以减少鞋底1的体积,减轻重量,减少用料节约成本。鞋底1底面设有内凹的波浪型防滑花纹5。波浪型防滑花纹5可以对多个方向的滑动产生较好的阻滞力,有效防止鞋底1和地面之间产生滑动,使人不易滑倒。

[0020] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

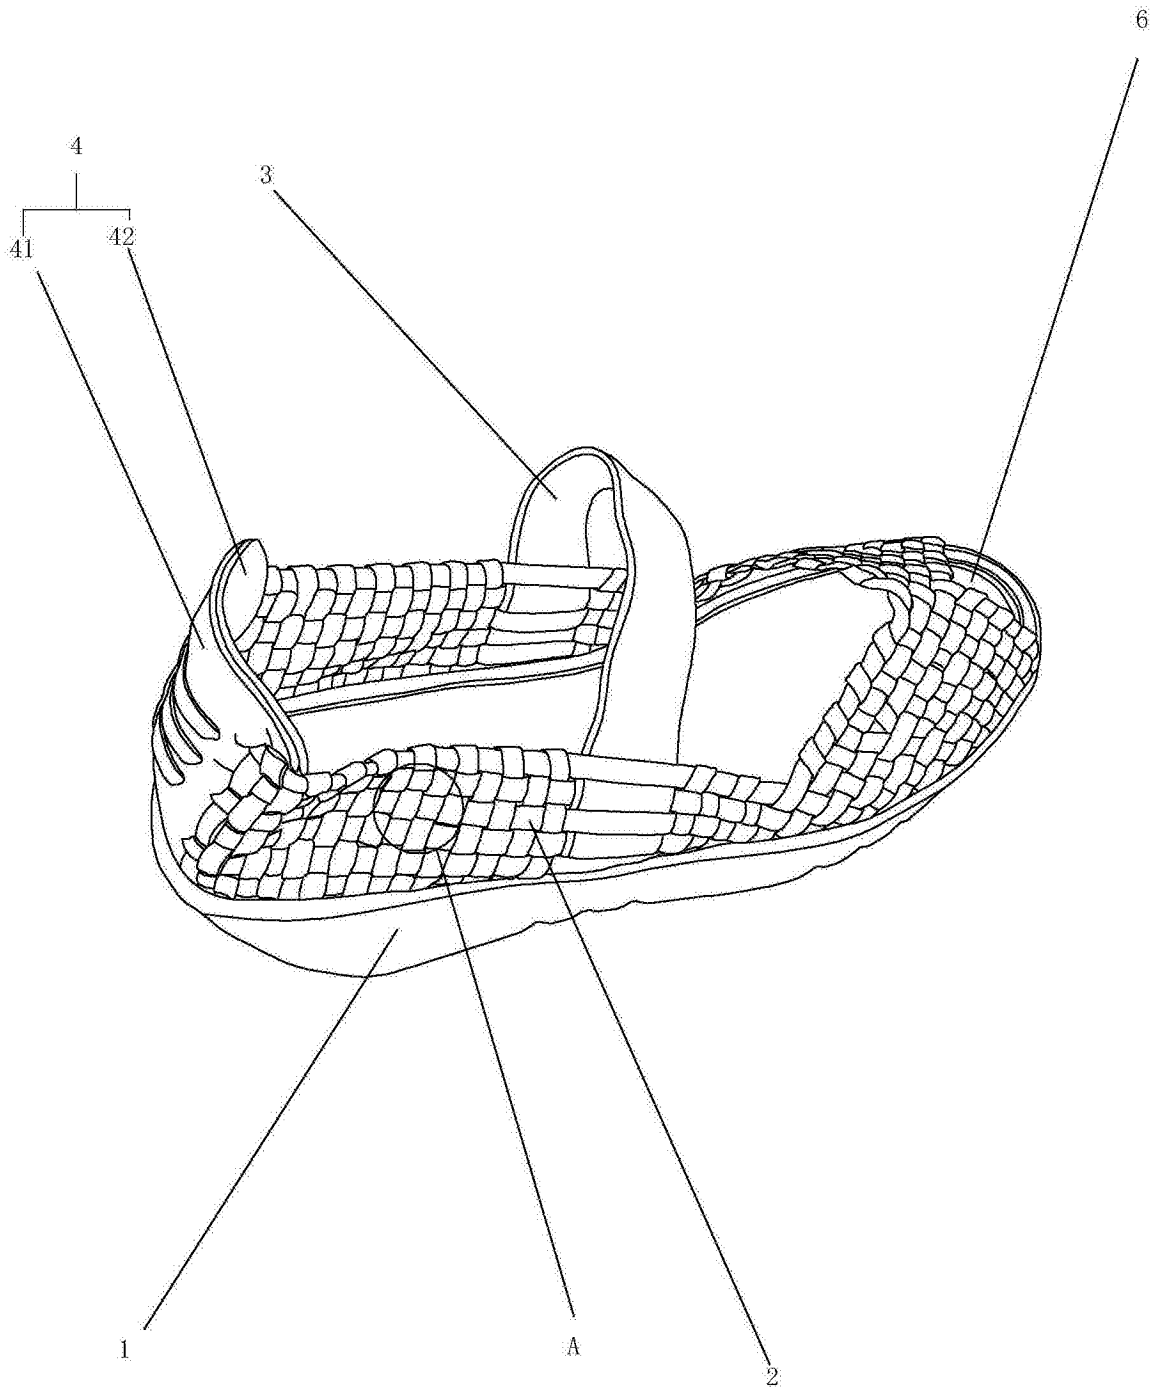


图1

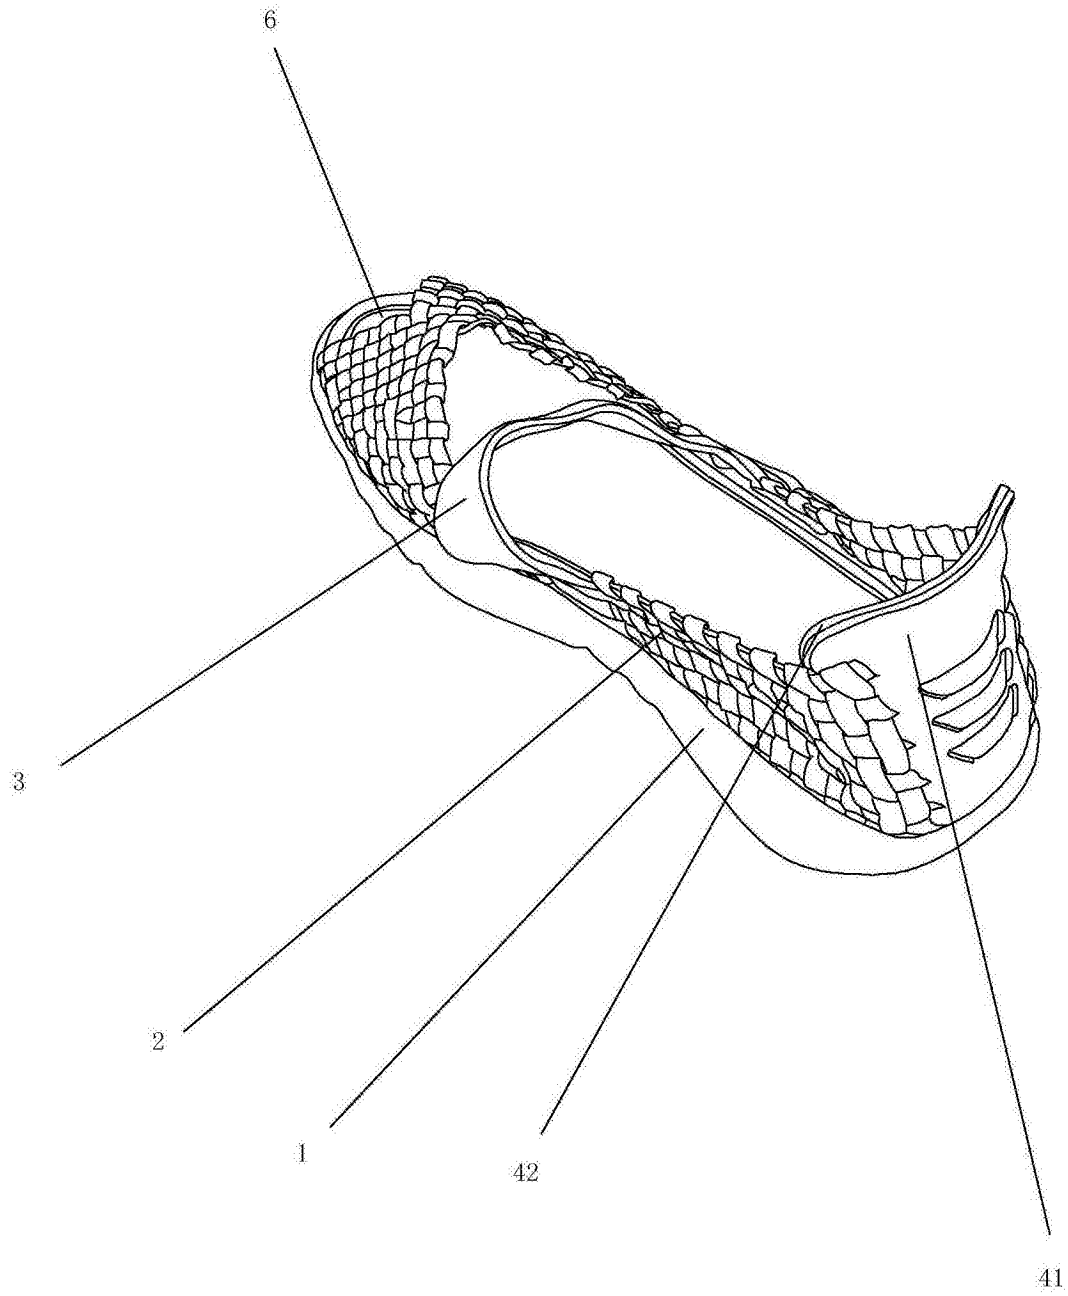


图2

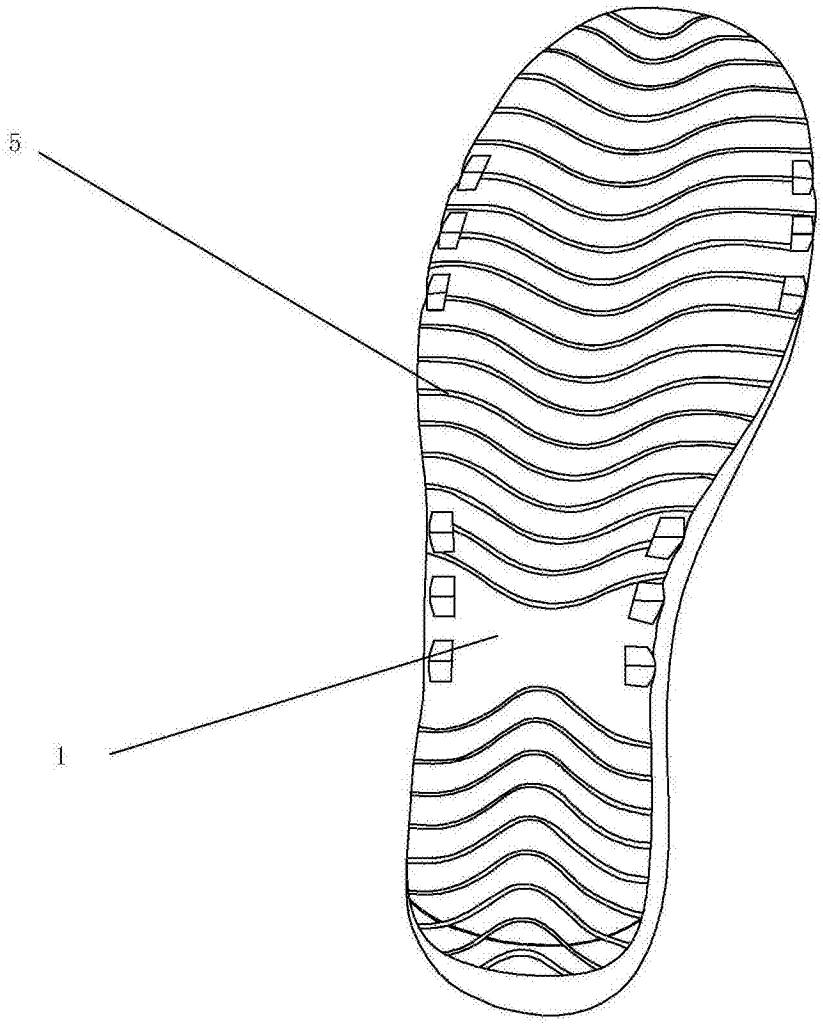


图3

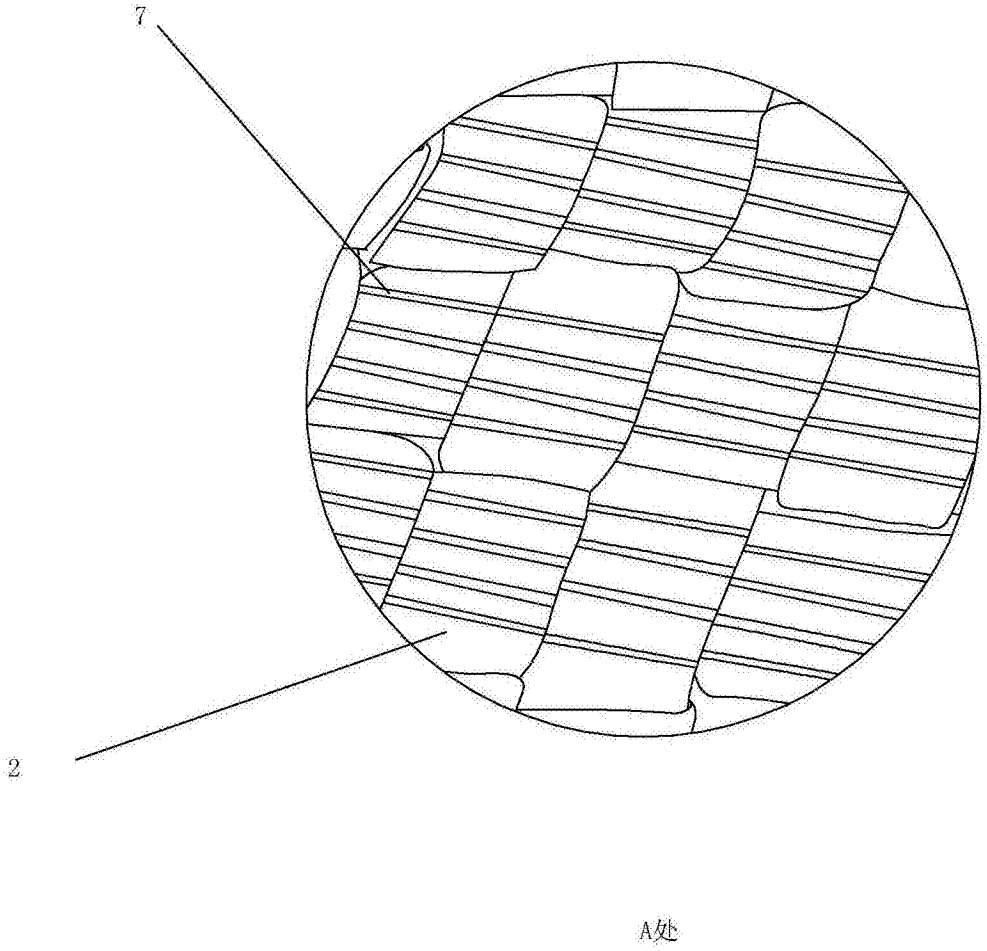


图4