

10 grudnia 1928 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 9105.

Gebr. Wegers Kirchenmöbelfabrik
(Breyell, Niemcy).

Kl. 34 g 10.
A47c 11/02

Ławka kościelna.

Zgłoszono 27 września 1927 r.
Udzielono 28 czerwca 1928 r.

Wynalazek dotyczy ławki kościelnej i polega na tem, że klęcznik i siedzenie znajdują się po jednej i tej samej stronie ławki albo też po przeciwnych jej stronach, lub też jedna ławka zaopatrzona jest w dwa siedzenia, przyczem wszystkie te części a więc klęcznik, siedzenie, względnie siedzenia, są odmykalne.

Tego rodzaju urządzenie umożliwia zaoszczędzenie miejsca, szczególnie gdy odmykalne klęczniki i odmykalne siedzenia leżą po jednej i tej samej stronie ławki, ta ostatnia ma tę zaletę, iż może być użyta do klęczenia i siedzenia. Ma to szczególne znaczenie w wypadkach, gdy ławki są częściowo umieszczone ponad kazalnicą. W ławkach tych podczas nabożeństwa siedzenie jest podniesione, to jest zamknięte tak, iż

ławka służy jako klęcznik, natomiast podczas kazania siedzenie się opuszcza tak, iż osoba obecna w ławce może usiąść, mając widok na kazalnicę. Duchowny może z łatwością kontrolować uwagę słuchaczy, szczególnie dzieci, tym ostatnim zaś dużo łatwiej jest uważnie słuchać kazania patrząc na kaznodzieję. Prócz tego możliwość zamykania części siedzeniowej i klęcznika ławki umożliwia osobom znajdującym się w ławce wygodniejsze i cichsze przecho-dzenie przez nią.

Na rysunku przedstawiono kilka przykładów wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia widok ławki z podniesionem t. j. zamkniętym siedzeniem oraz opuszczonym klęcznikiem po jednej i tej samej stronie ławki. Fig. 2 -- przekrój

ławki według fig. 1, fig. 3 — przekrój ławki z opuszczonem siedzeniem i podniesionym klęcznikiem, fig. 4 — przedstawia inną postać wykonania, w której odmykalny klęcznik znajduje się po jednej stronie ławki, a odmykalne siedzenie po drugiej stronie.

Ławka *a* przedstawiona na fig. 1 posiada klęcznik *b* i siedzenie *c* po jednej stronie. Klęcznik *b* odmyka się zapomocą zawiasów *d* w kierunku oznaczonym strzałką na fig. 2 tak, iż może przyjmować położenie przedstawione na fig. 3. Siedzenie *c* podnosi się i opuszcza na zawiasach *e* w części *f* ławki. Dolna część *g* części *f* ławki, do której przylega spód siedzenia w jego położeniu podniesionem, jest nieco skośna tak, iż punkt ciężkości siedzenia *c* w położeniu podniesionem przesunięty jest tak, iż niepożądane opadnięcie płyty *c* do położenia zajmowanego przy siedzeniu na niej jest wykluczone.


Na fig. 4, przedstawiającej inną postać ławki według wynalazku, odmykalne sie-

dzenie *c* znajduje się po przeciwnej stronie ławki. Przez złączenie urządzeń według fig. od 1 do 3 i według fig. 4, otrzymuje się odmykalne siedzenia po obu stronach ławki.

Zastrzeżenie patentowe.

Ławka kościelna, znamieną tem, że klęcznik (*b*) i siedzenie (*c*) urządzone są odmykalnie po jednej i tej samej stronie ławki (*a*) albo też odmykalnie po przeciwnych stronach ławki lub też zastosowane są jednocześnie ~~oba sposoby~~ rozmieszczenia tych części, ~~przyczem~~ w tym ostatnim przypadku ławka posiada odmykalne siedzenie przednie i tylne oprócz odmykalnych klęczników.

Gebr. Wegers
Kirchenmöbelfabrik.
Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

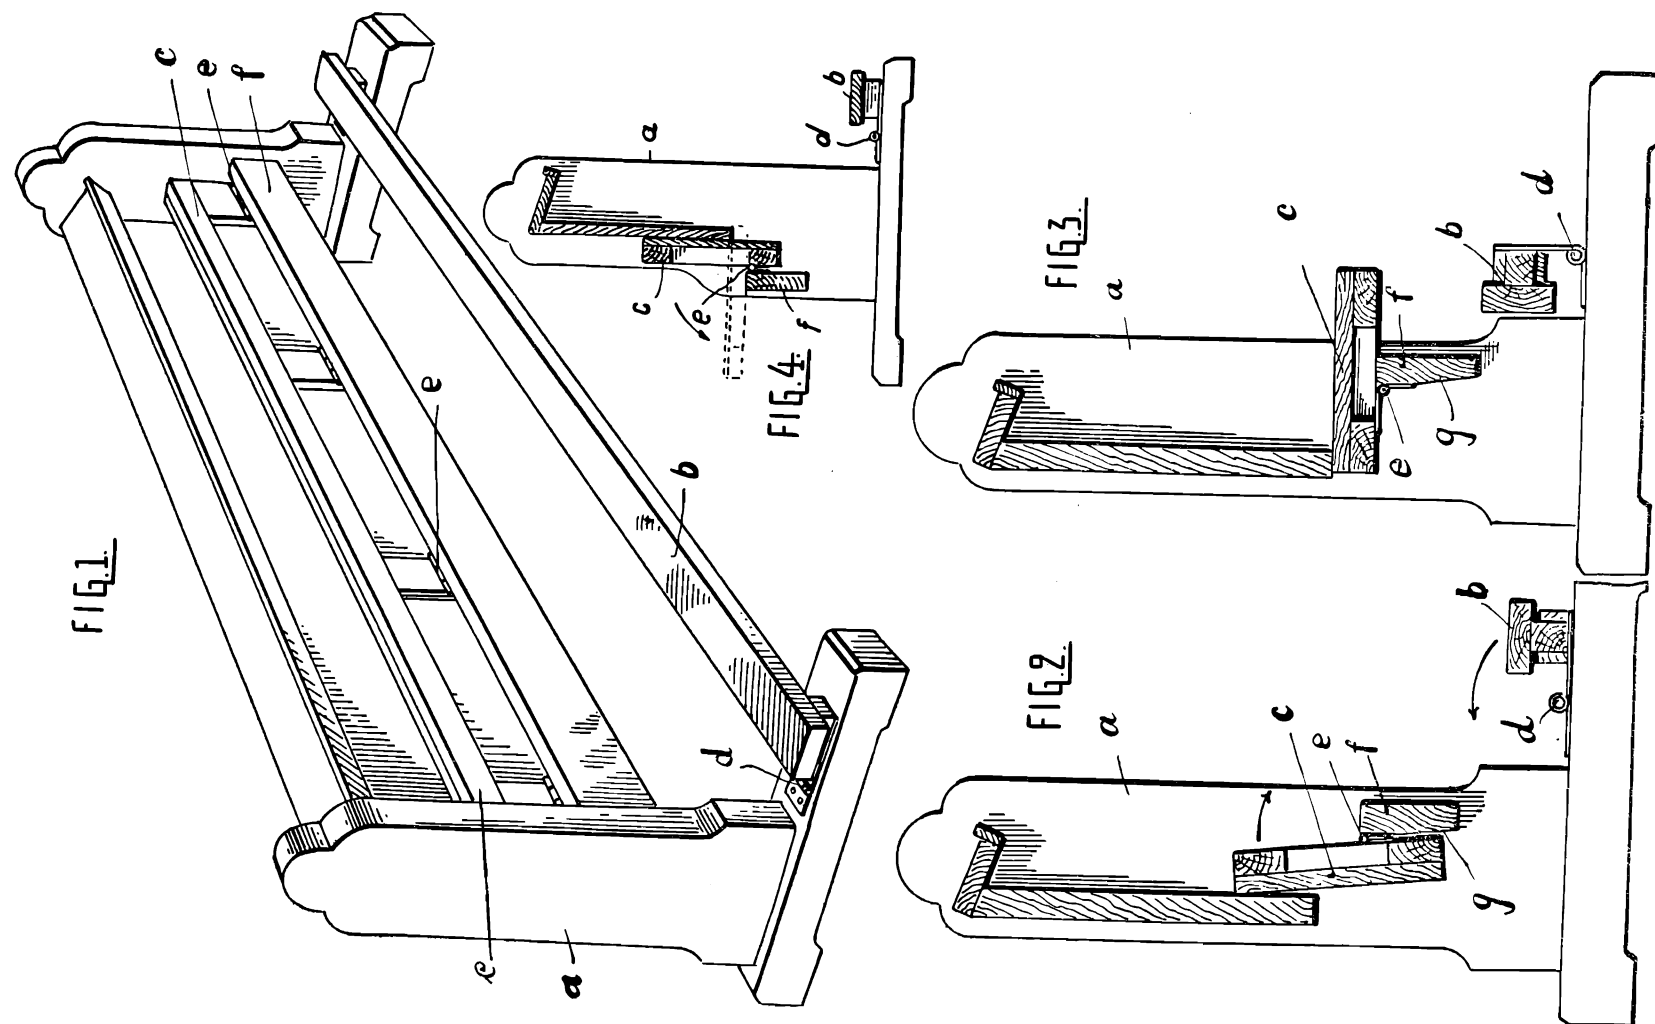

BIBLIOTEKA
 Urzędu Patentowego
 Rzeczypospolitej Polskiej

Druk L. Bogusławskiego, Warszawa.