



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204654234 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 23

(21) 申请号 201520207592. 4

(22) 申请日 2015. 04. 08

(73) 专利权人 重庆乐弗特装饰设计工程有限公司

地址 401122 重庆市北部新区云瑞街 53 号 3
栋 1 单元 14-7

(72) 发明人 方桐 王海全

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

A47B 53/00(2006. 01)

A47B 83/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种玄关柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种玄关柜,包括柜体(1),所述柜体(1)的中部设有镜子(2)和照明灯具(3),在所述镜子(2)正上方设有置物阁(4),所述照明灯具(3)安装在置物阁(4)下表面,在所述镜子(2)的左、右两侧均设有衣帽阁(5),所述镜子(2)以及左、右两侧衣帽阁(5)的下端均设有放鞋阁(6),左侧所述放鞋阁(6)的下部设有一个空腔,所述空腔内设有换鞋凳(7),该空腔的腔壁上水平设有一段凹槽,所述换鞋凳(7)的对应位置水平设有导轨(71),所述导轨(71)在凹槽内滑动配合。本实用新型设置有镜子和多个放置功能区域,并设有换鞋凳,不仅换鞋方便,而且使用功能多样,结构简单,操作便捷。

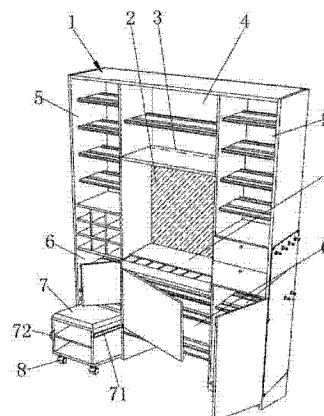

1. 一种玄关柜,包括柜体(1),其特征在于:所述柜体(1)的中部设有镜子(2)和照明灯具(3),在所述镜子(2)正上方设有置物阁(4),所述照明灯具(3)安装在置物阁(4)下表面,在所述镜子(2)的左、右两侧均设有衣帽阁(5),在所述镜子(2)的下方设有化妆台(9),所述化妆台(9)设有抽屉结构;所述化妆台(9)以及左、右两侧衣帽阁(5)的下端均设有放鞋阁(6),左侧所述放鞋阁(6)的下部设有一个空腔,所述空腔内设有换鞋凳(7),该空腔的腔壁上水平设有一段凹槽,所述换鞋凳(7)的对应位置水平设有导轨(71),所述导轨(71)在凹槽内滑动配合。

2. 根据权利要求1所述的一种玄关柜,其特征在于:所述换鞋凳(7)设有开口向前的空腔体,所述空腔体为双层结构。

3. 根据权利要求2所述的一种玄关柜,其特征在于:所述换鞋凳(7)前端的一侧设有拉手(72)。

4. 根据权利要求3所述的一种玄关柜,其特征在于:所述换鞋凳(7)的下端面均匀设有多个万向轮(8)。

5. 根据权利要求1所述的一种玄关柜,其特征在于:所述放鞋阁(6)均设有单开门结构。

6. 根据权利要求1所述的一种玄关柜,其特征在于:所述柜体(1)采用亚克力板制成。

一种玄关柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具制造领域，特别涉及一种玄关柜。

背景技术

[0002] 几乎在所有的家庭中，进门一侧都摆放了一个玄关柜（又称鞋柜），玄关柜通常上面设置有抽屉，用于放置一些出门需要带的小物件，下面则通过横向隔板分隔为上下几层，每层都用于放鞋，但是换鞋时没有地方坐下，只能蹲下穿鞋，很不方便，而且功能单一。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供了一种方便换鞋且功能多样的玄关柜。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种玄关柜，包括柜体，所述柜体的中部设有镜子和照明灯具，在所述镜子正上方设有置物阁，所述照明灯具安装在置物阁下表面，在所述镜子的左、右两侧均设有衣帽阁，在所述镜子的下方设有化妆台，所述化妆台设有抽屉结构；所述化妆台以及左、右两侧衣帽阁的下端均设有放鞋阁，左侧所述放鞋阁的下部设有一个空腔，所述空腔内设有换鞋凳，该空腔的腔壁上水平设有一段凹槽，所述换鞋凳的对应位置水平设有导轨，所述导轨在凹槽内滑动配合。

[0006] 采用以上结构，在柜体上设置镜子，在出门的时候可以便于人们整理衣冠，镜子的上方设立照明灯具，在开灯的时候，灯光不会直接射向人的方向，避免了刺眼，照镜子效果会更好；镜子上端的置物阁和两侧的衣帽阁可以放置更多类型的物品，对于出门携带或进门临时放置物品都能提供足够的放置空间；放鞋阁可以放置多款鞋，在放鞋阁的设置换鞋凳，便于人们换鞋，换鞋凳与空腔之间通过导轨和凹槽滑动连接，防止换鞋凳在移动时对柜体造成损坏，在不使用的时候，换鞋凳可收在玄关柜中，不占用过多的空间，结合镜子下方抽屉结构的化妆台，如女士出门前需要补妆，也可以拉出换鞋凳，坐着在镜子前进行操作即可，功能多样，使用便捷，适用范围广。

[0007] 为了减轻换鞋凳的重量，同时充分利用空间放置物品，作为优选，所述换鞋凳设有开口向前的空腔体，所述空腔体为双层结构。

[0008] 为了便于拉动换鞋凳，作为优选，所述换鞋凳前端的一侧设有拉手。

[0009] 为了便于换鞋凳移动，作为优选，所述换鞋凳的下端面均匀设有多个万向轮。

[0010] 为了遮掩住放鞋阁，使柜体显得简明，作为优选，所述放鞋阁均设有单开门结构。

[0011] 为了提高柜体的耐腐效果以及受力强度，作为优选，所述柜体采用亚克力板制成。

[0012] 有益效果：本实用新型设置有镜子和多个放置功能区域，并设有换鞋凳，不仅换鞋方便，而且使用功能多样，结构简单，操作便捷。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0015] 如图 1 所示,本实用新型由亚克力板制成的柜体 1 等组成,所述柜体 1 的中部设有镜子 2 和照明灯具 3,在所述镜子 2 正上方设有置物阁 4,所述照明灯具 3 安装在置物阁 4 下表面,在所述镜子 2 的左、右两侧均设有衣帽阁 5,在所述镜子 2 的下方设有化妆台 9,所述化妆台 9 设有抽屉结构;所述化妆台 9 以及左、右两侧衣帽阁 5 的下端均设有放鞋阁 6,所述放鞋阁 6 均设有单开门结构,左侧所述放鞋阁 6 的下部设有一个空腔,所述空腔内设有换鞋凳 7,该空腔的腔壁上水平设有一段凹槽,所述换鞋凳 7 的对应位置水平设有导轨 71,所述导轨 71 在凹槽内滑动配合。

[0016] 所述换鞋凳 7 设有开口向前的空腔体,所述空腔体为双层结构,该换鞋凳 7 前端的一侧设有拉手 72,所述换鞋凳 7 的下端面均匀设有多个万向轮 8。

[0017] 本实用新型的使用方法如下:

[0018] 如图 1 所示,在柜体 1 上设置镜子 2,在出门的时候可以便于人们整理衣冠,镜子 2 的上方设立照明灯具 3,在开灯的时候,灯光不会直接射向人的方向,避免了刺眼,照镜子效果会更好;镜子 2 上端的置物阁 4 和两侧的衣帽阁 5 可以放置更多类型的物品,对于出门携带或进门临时放置物品都能提供足够的放置空间;放鞋阁 6 可以放置多款鞋,在放鞋阁 6 的设置换鞋凳 7,便于人们换鞋,换鞋凳 7 与空腔之间通过导轨 71 和凹槽滑动连接,防止换鞋凳 7 在移动时对柜体 1 造成损坏,在不使用的时候,换鞋凳 7 可收在柜体 1 中,不占用过多的空间,如女士出门前需要补妆,也可以拉出换鞋凳 7,坐着在镜子 2 前进行操作,柜体 1 在放鞋阁 6 设有单开门结构,这样,当关上单开门结构后,鞋便被隐藏起来,看起来更简洁。

[0019] 本实用新型未描述部分与现有技术一致,在此不作赘述。

[0020] 以上仅为本实用新型的实施方式,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理在本实用新型的专利保护范围之内。

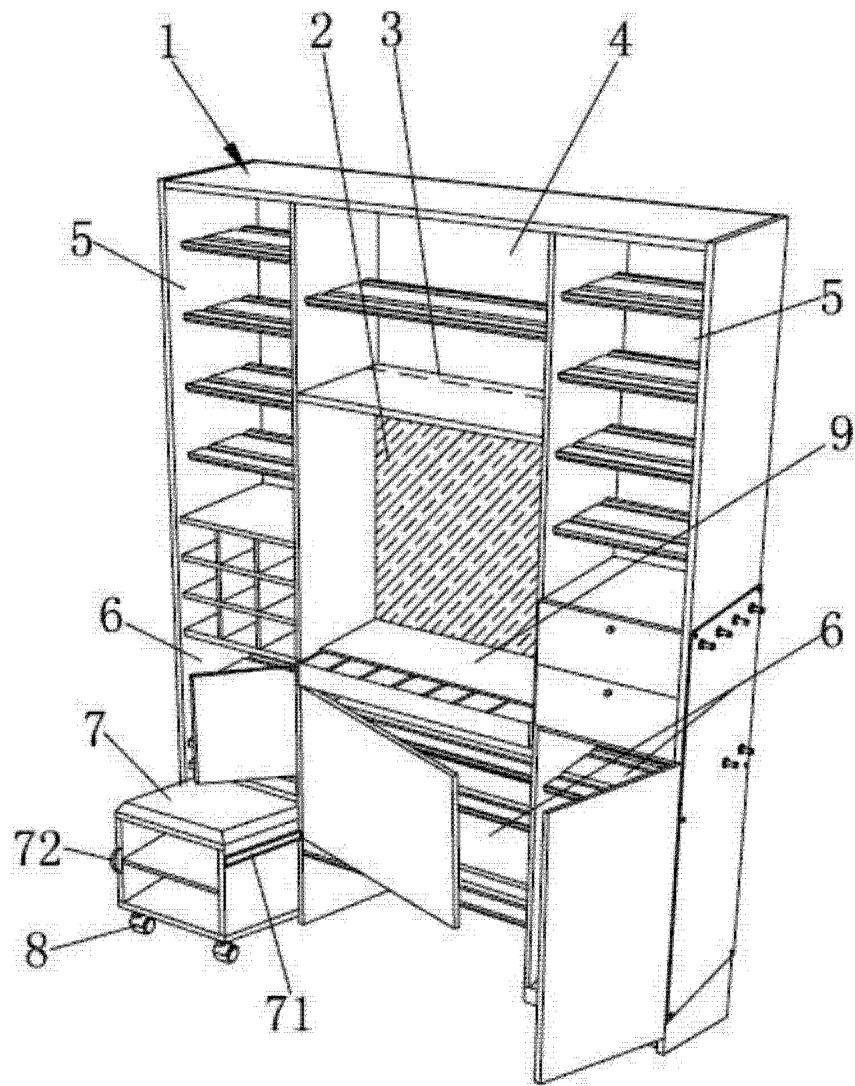


图 1