(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221851614 U
(45)授权公告日 2024.10.18

(21)申请号 202420430358.7

(22)申请日 2024.03.06

(73)专利权人 厦门鑫艺锦工艺品有限公司
地址 361000 福建省厦门市同安区美溪道湖里工业园12号4-5层

(72)发明人 陈章禧

(74)专利代理机构 厦门天诚欣创知识产权代理事务所(普通合伙) 35266
专利代理师 何妍

(51)Int.Cl.
B44C 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有剥落效果的工艺品

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有剥落效果的工艺品,涉及工艺品领域,包括工艺品本体,所述工艺品本体表面设有水性漆层,所述水性漆层表面设有石粉层,所述石粉层表面开设有多个剥落孔。本实用新型将剥落效果与工艺品进行结合,通过通过石粉层表面设置的剥落孔营造剥落效果,可增强工艺品的立体感,满足户外工艺品的展示需求,增加工艺品的质感和层次感,为工艺品增添独特的艺术魅力,使其更加生动有趣,提高观赏价值。并且结构简单,加工方便。

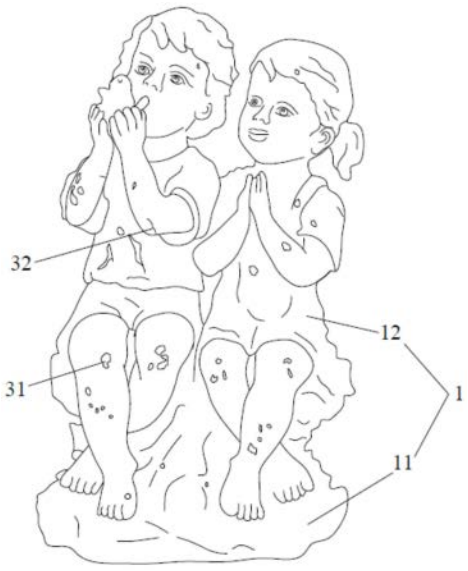

CN 221851614 U

1.一种具有剥落效果的工艺品,包括工艺品本体(1),其特征在于:所述工艺品本体(1)表面设有水性漆层(2),所述水性漆层(2)表面设有石粉层(3),所述石粉层(3)表面开设有多个剥落孔(31)。

2.根据权利要求1所述的一种具有剥落效果的工艺品,其特征在于:所述石粉层(3)表面还设有多个剥落缝隙(32)。

3.根据权利要求1所述的一种具有剥落效果的工艺品,其特征在于:所述工艺品本体(1)包括底座(11)和展示主体(12),所述水性漆层(2)设置在底座(11)和展示主体(12)表面。

4.根据权利要求3所述的一种具有剥落效果的工艺品,其特征在于:所述底座(11)和展示主体(12)一体成型。

5.根据权利要求1所述的一种具有剥落效果的工艺品,其特征在于:所述石粉层(3)厚度大于所述水性漆层(2)。

一种具有剥落效果的工艺品

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工艺品领域,特别是涉及一种具有剥落效果的工艺品。

背景技术

[0002] 工艺品,专指工业化时代,通过机器成批量生产的,有一定艺术属性的能够满足日常生活所需,具有装饰、使用功能的商品。

[0003] 目前市面上的工艺品通常在造型、表面花纹以及颜色上进行设计,而工艺品表面通常为抛光、磨砂、胶质等效果,选择较少,为了进一步满足消费者的需求,增加工艺品种类,需要丰富工艺品的表面效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服背景技术中存在的问题,提供一种具有剥落效果的工艺品。

[0005] 为了达到上述目的,本实用新型的解决方案是:

[0006] 一种具有剥落效果的工艺品,包括工艺品本体,所述工艺品本体表面设有水性漆层,所述水性漆层表面设有石粉层,所述石粉层表面开设有多个剥落孔。

[0007] 进一步的,所述石粉层表面还设有多个剥落缝隙。

[0008] 进一步的,所述工艺品本体包括底座和展示主体,所述水性漆层设置在底座和展示主体表面。

[0009] 进一步的,所述底座和展示主体一体成型。

[0010] 进一步的,所述石粉层厚度大于所述水性漆层。

[0011] 采用上述方案后,本实用新型将剥落效果与工艺品进行结合,通过石粉层表面设置的剥落孔营造剥落效果,可增强工艺品的立体感,满足户外工艺品的展示需求,增加工艺品的质感和层次感,为工艺品增添独特的艺术魅力,使其更加生动有趣,提高观赏价值。并且结构简单,加工方便。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本实用新型较佳实施例的结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型较佳实施例中水性漆层和石粉层的结构示意图。

[0015] 图中:1、工艺品本体;11、底座;12、展示主体;2、水性漆层;3、石粉层;31、剥落孔;32剥落缝隙。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。

[0017] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0018] 如图1至图2所示,为本实用新型一种具有剥落效果的工艺品的较佳实施例,包括工艺品本体1,工艺品本体1表面设有水性漆层2,水性漆层2表面设有石粉层3,石粉层3表面开设有多个剥落孔31。

[0019] 在本实施例中,石粉层3表面还设有多个剥落缝隙32。

[0020] 水性漆是一种环保、干燥快、防护性能优的涂料,在工艺品本体1表面涂刷水性漆增强附着力和防潮性能;石粉层3用于模拟石材表面,石粉层3表面不规则分布有多个剥落孔31和剥落缝隙32,从而营造出剥落、开裂、风化等效果。

[0021] 本实用新型将剥落效果与工艺品进行结合,通过石粉层3表面设置的剥落孔31营造剥落效果,可增强工艺品的立体感,同时也可以增加工艺品的质感和层次感,达到复古、自然等风格的效果,为工艺品增添独特的艺术魅力,使其更加生动有趣,提高观赏价值。并且结构简单,加工方便。

[0022] 在本实施例中,工艺品本体1包括底座11和展示主体12,水性漆层2设置在底座11和展示主体12表面。展示主体12安装于底座11上,展示主体12用于表达工艺品的展示主题,可设计为不同的形状,并可根据需要选择将展示主体12可拆卸的、可转动的安装于底座11;底座11可为扁平状,提高工艺品摆放时的稳定性。

[0023] 本实施例中的底座11和展示主体12一体成型,结构稳定,不易损坏。

[0024] 具体地,水性漆层2和石粉层3的颜色、厚度可以根据需要进行调整,本实施例中石粉层3厚度大于水性漆层2,便于生产过程中在对石粉层3表面开设剥落孔31和剥落缝隙31从而实现剥落效果,而避免损伤水性漆层2。

[0025] 本说明书中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

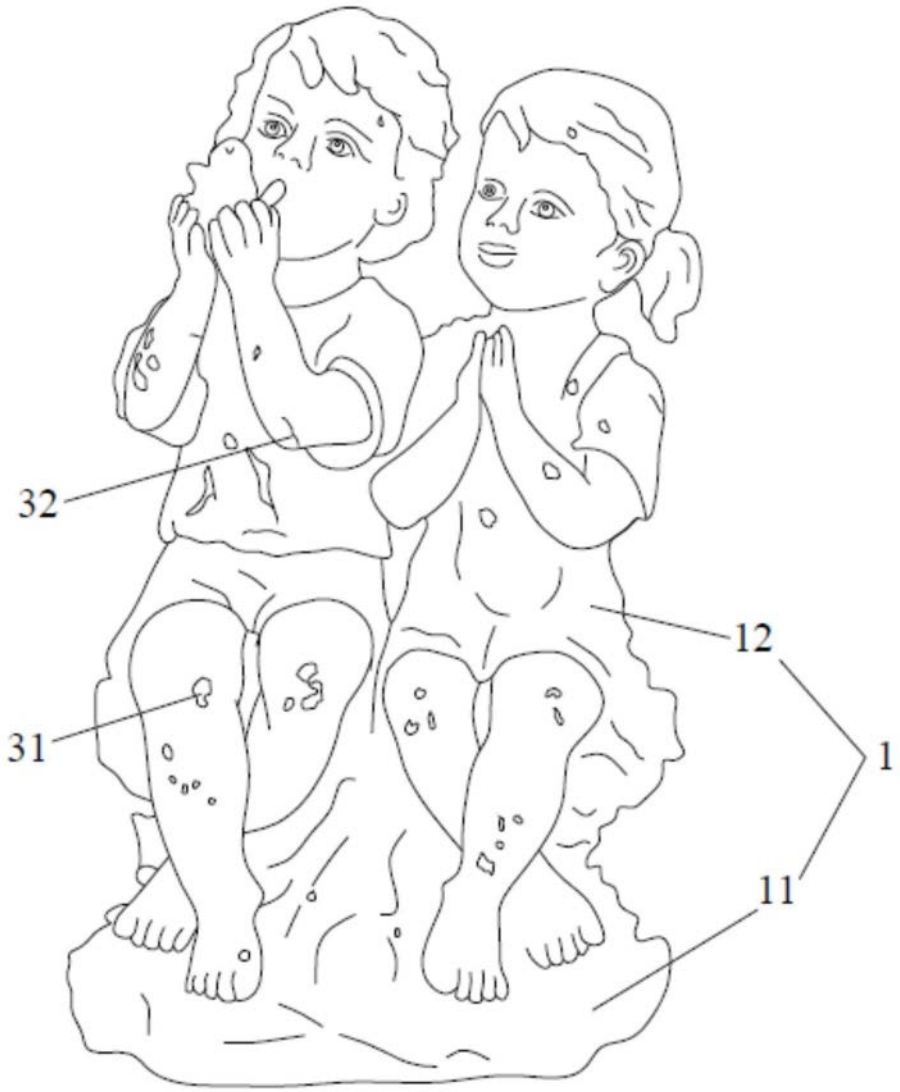


图1

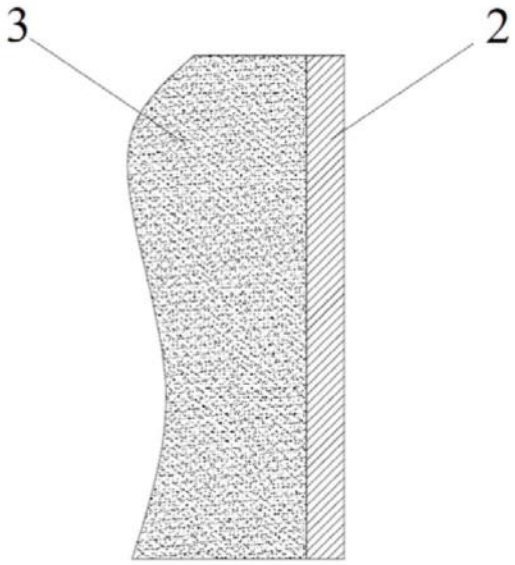


图2