

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13061**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **12605**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2008**

(54)

Butelka z zakrętką i nasadką

(30) Pierwszeństwo:

**09.08.2007 (NL) 000771712-002;
03.12.2007 (NL) 000836390-0002**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Franzolin Giorgio, Mira, (IT);
Righetto Zefferino, Mira, (IT);
Lemaire Jerome, Slough, (GB);
Vanin Roberto, Mira, (IT)**

PL 13061

D3116PL00/GR

Nr Rp. 13061
Klasa 09-01

Butelka z zakrętką i nasadką.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zakrętką i nasadką.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu butelki z zakrętką i nasadką. Butelka stanowi opakowanie środków w postaci płynów lub żeli.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia butelkę z zakrętką i nasadką w widoku z przodu, fig.2 przedstawia następną butelkę z zakrętką i nasadką w widoku z przodu, fig.3- butelkę z nakrętką i nasadką z fig.1 w widoku z boku od strony uchwyty, a fig.4- butelkę z nakrętką i nasadką z fig.2 w widoku z boku od strony uchwyty.

Butelka z zakrętką i nasadką według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus butelki, w widoku z przodu, ma w przybliżeniu zarys trapezu, którego ramiona są utworzone przez łukowate linie, przy czym jedna ściana boczna korpusu jest wypukła i w części górnej ma uskok, który, w widoku z przodu, ma zarys trójkątny, zaś przeciwległa ściana boczna korpusu przebiega u podstawy prostopadle do podstawy, w

części środkowej jest wklęsła, a w części górnej ze ściany tej odsadzony jest uchwyt butelki, którego powierzchnia wewnętrzna ma zagłębienia dostosowane do kształtu palców ludzkiej ręki. W części górnej uchwyt ma powierzchnię skośną, która ma niewielkie wypukłości dla wygodnego oparcia kciuka ręki. Od wspomnianej powierzchni skośnej uchwytu przebiega skośna ozdobna krawędź, która dochodzi do wspomnianego uskołu w części górnej ściany bocznej. Nad płaską powierzchnią górną korpusu usytuowana jest zakrętka z kołnierzem, przy czym na powierzchni bocznej zakrętki znajdują się pionowe wklęsnięcia. Nad zakrętką położona jest nasadka, której powierzchnia boczna i powierzchnia górna jest wypukła, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 oraz fig.3.

Następna butelka z zakrętką i nasadką według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus butelki, w widoku z przodu, ma w przybliżeniu zarys trapezu, którego ramiona są utworzone przez łukowate linie, przy czym jedna ściana boczna korpusu jest wypukła i w części górnej ma uskok, który, w widoku z przodu, ma zarys trójkątny, zaś przeciwległa ściana boczna korpusu przebiega u podstawy prostopadle do podstawy, w części środkowej jest wklęsła, a w części górnej ze ściany tej odsadzony jest uchwyt butelki, którego powierzchnia wewnętrzna ma zagłębienia dostosowane do kształtu palców ludzkiej ręki. W części górnej uchwyt ma powierzchnię skośną, która ma niewielkie wypukłości dla wygodnego oparcia kciuka ręki. Od wspomnianej powierzchni skośnej uchwytu przebiega skośna ozdobna krawędź, która dochodzi do wspomnianego uskołu w części górnej ściany bocznej. Nad płaską powierzchnią górną korpusu usytuowana jest zakrętka z kołnierzem, przy czym na powierzchni bocznej zakrętki znajdują się pionowe wklęsnięcia. Nad zakrętką położona jest nasadka, której powierzchnia boczna i powierzchnia górna jest wypukła, przy czym w polu powierzchni bocznej nasadki znajduje się obszar z kilkunastoma wypukłościami o zarysach kolistych, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 i fig.4.



FIG. 1



FIG. 2

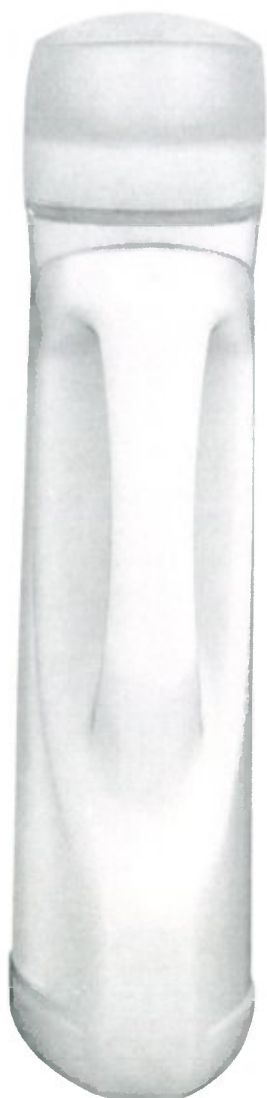


FIG. 3

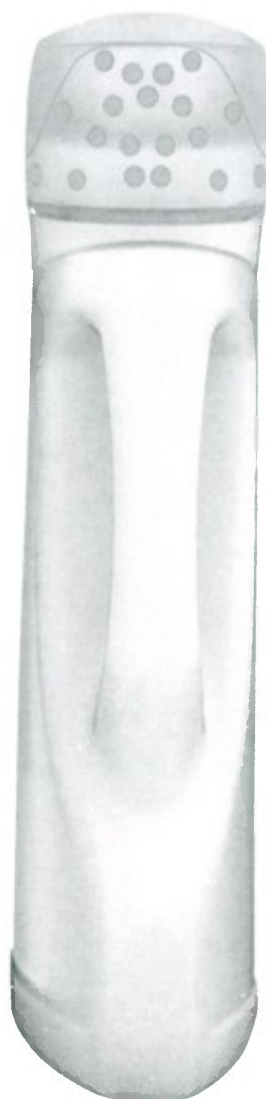


FIG. 4