

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 24.01.11.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 27.07.12 Bulletin 12/30.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : CLARIANCE — FR.


⑦2 Inventeur(s) : GANGI AFSHIN, ORTIZ ORLANDO,
TORNIER ALAIN, VIART GUY, LEROY JEAN YVES et
BILLON ADRIEN.

⑦3 Titulaire(s) : CLARIANCE.

⑦4 Mandataire(s) : GARIN ETIENNE.

⑤4 DISPOSITIF DE FORAGE POUR LA REALISATION D'UN CANAL OSSEUX A PROFIL COURBE A L'INTERIEUR
DU CORPS D'UNE VERTEBRE.

⑤7 Le dispositif de forage pour la réalisation d'un canal osseux (2) à profil courbe (2b) au travers d'une canule droite (6) préalablement ancrée dans le corps d'une vertèbre (3) pourvue d'un plateau cortical (4) d'un segment rachidien (Sr) d'une colonne vertébrale (Cv), comporte une broche de guidage (8) issue d'un kit de broche de guidage présentant à l'une de ses extrémités d'une part un profil courbe (8a) dont le rayon de courbure R est inférieur à 20 mm et d'autre part une pointe effilée (8b) se trouvant dans une direction définie par un angle Y qui est inférieur à 90 degrés par rapport à l'axe longitudinal de ladite broche, le profil de ladite broche de guidage (8) permettant de définir, après son introduction dans le corps de la vertèbre (3), deux points de contact a et b assurant le guidage de l'extrémité libre d'un foret articulé (10) afin de positionner ladite extrémité libre dans une direction sensiblement perpendiculaire à celle du plateau cortical (4) de la vertèbre (3) à percer.

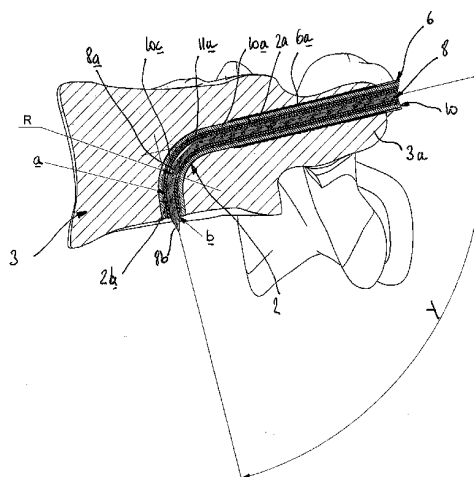

DISPOSITIF DE FORAGE POUR LA REALISATION D'UN CANAL OSSEUX A PROFIL COURBE A L'INTERIEUR DU CORPS D'UNE VERTEBRE

- 5 La présente invention est relative à un dispositif de forage pour la réalisation d'un canal osseux à profil courbe à l'intérieur du corps d'une vertèbre et notamment pour permettre l'accès au disque intervertébral et l'introduction d'un implant nucléique entre les corps vertébraux sus jacents et sous jacents d'un segment rachidien à instrumenter.
- 10 Le dispositif de forage suivant la présente invention a pour objet de perfectionner les moyens permettant la réalisation d'un canal osseux à profil courbe de manière que ledit canal débouche toujours suivant une direction sensiblement perpendiculaire à celle du plateau cortical de la vertèbre à percer.
- 15 La direction du canal osseux à profil courbe doit permettre l'introduction d'outils assurant une nucléotomie dans le disque intervertébral.
- 20 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une broche de guidage issue d'un kit de broche de guidage présentant à l'une de ses extrémités d'une part un profil courbe dont le rayon de courbure R est inférieur à 20 millimètres et d'autre part une pointe effilée se trouvant dans une direction définie par un angle Y qui est inférieur à 90 degrés par rapport à l'axe longitudinal de ladite broche, le profil de ladite broche de guidage permettant de définir, après
- 25 son introduction dans le corps de la vertèbre, deux points de contact a et b assurant le guidage de l'extrémité libre d'un foret articulé afin de positionner ladite extrémité libre dans une direction sensiblement perpendiculaire à celle du plateau cortical de la vertèbre à percer.
- 30 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un premier point de contact a qui est défini par la tangente au profil externe du rayon courbure R de la broche de guidage qui est perpendiculaire au plateau cortical de la vertèbre, et un second point de contact b qui est défini par l'extrémité libre du foret articulé qui vient contre le profil interne de la pointe effilée de la broche de guidage se
- 35 trouvant dans l'épaisseur du plateau cortical de la vertèbre.
- 40 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une broche de guidage qui est réalisée dans un matériau à la fois résistant et flexible tel que dans un alliage en Nitinol super élastique.
- 45 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une broche de guidage dont le diamètre externe est inférieur à 3 millimètres.
- Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une broche de guidage dont le diamètre externe est compris entre 1.4 millimètres et 2 millimètres.

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une broche de guidage dont le profil courbe présente un rayon de courbure R qui est compris entre 10 millimètres et 20 millimètres.

- 5 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un angle Y de la pointe effilée qui est compris entre 70 et 85 degrés.

- 10 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une broche de guidage comprenant une partie longitudinale droite présentant un méplat coopérant avec un profil complémentaire ménagé dans un porte broche permettant d'assurer d'une part le blocage en rotation de la broche de guidage à l'intérieur du porte broche et d'autre part de rigidifier ladite broche de guidage sur sa partie longitudinale droite lors de l'introduction de ladite broche de guidage et dudit porte broche au travers d'une canule droite préalablement ancrée dans le
- 15 corps de la vertèbre.

- 20 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une broche de guidage comprenant au niveau de son extrémité opposée à celle à profil courbe une encoche ménagée sur le pourtour de la partie longitudinale droite et plus particulièrement du côté du méplat, ladite encoche coopérant avec une mollette de serrage guidée dans une poignée de préhension du porte broche pour le blocage en translation de ladite broche de guidage dans ledit porte broche.

- 25 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un porte broche qui est constitué d'un tube cylindrique et métallique solidaire à l'une de ses extrémités d'une poignée de préhension pourvue d'une molette de serrage et d'un manchon cylindrique creux présentant sur son profil externe un filetage rapide permettant le vissage d'un bouchon permettant de bloquer en translation la broche de guidage par rapport au porte broche.

- 30 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé qui est constitué d'un tube cylindrique et métallique comportant à l'une de ses extrémités une poignée de préhension, tandis que l'autre extrémité est découpée d'une part suivant un profil assurant la déformation et l'articulation suivant une
- 35 forme courbe de ladite extrémité et d'autre part pour déterminer une extrémité coupante comprenant une première série de dents disposée sur la périphérie dudit tube et une seconde série de dents disposée en bout du tube métallique et d'une gaine de protection placée dans la partie interne du tube métallique, ladite gaine de protection étant réalisée en matériau souple permettant de lisser intérieurement les aspérités et les discontinuités de l'extrémité libre provenant du
- 40 profil.

- 45 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé dont la poignée de préhension comprend dans le prolongement du tube métallique un manchon cylindrique creux présentant sur son profil externe un filetage rapide permettant l'introduction et la fixation d'une gaine de centrage à l'intérieur dudit tube métallique.

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une gaine de protection qui est réalisée dans un matériau souple assurant un coefficient de glissement important pour le coulisement de la broche de guidage et/ou de la gaine de centrage lors du forage du canal osseux à profil courbe.

5

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé dont le profil du tube cylindrique et métallique est constitué d'une succession de boucles alternativement concaves et convexes assurant la déformation et l'articulation suivant une forme courbe de l'extrémité du foret articulé.

10

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé dont le bord tranchant de chaque dent de la première série de dents présente une faible inclinaison par rapport à l'axe longitudinal du foret articulé.

15

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé dont le bord tranchant de chaque dent de la seconde série de dents présente une forte inclinaison de manière à couper l'axe longitudinal du foret articulé.

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte une gaine de centrage qui est constituée d'un tube cylindrique réalisé dans un matériau souple solidaire à l'une de ses extrémités d'une tête de préhension comportant d'une part un alésage interne fileté destiné à coopérer avec le manchon de la poignée du foret articulé pour son immobilisation sur ce dernier et d'autre part à l'opposé de l'alésage interne fileté un dispositif de blocage permettant par pincement, de bloquer en translation le tube cylindrique à l'intérieur de ladite tête de la gaine de centrage.

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé comprenant un dispositif de verrouillage disposé sur le tube métallique et en dessous de la poignée de préhension afin de pouvoir, au moyen d'un élément de retenue et d'un écrou de serrage, immobiliser ledit foret sur la canule droite préalablement ancrée dans le corps de la vertèbre.

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un dispositif de verrouillage qui est constitué d'un élément de retenue comportant une tête cylindrique solidaire d'un manchon présentant un profil externe cylindrique pourvu d'un filetage se prolongeant par un profil externe conique fendu.

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un dispositif de verrouillage dont l'élément de retenue est percé en son milieu d'un alésage débouchant comportant au niveau de la tête cylindrique un filetage interne coopérant avec un profil fileté de la canule droite pour l'immobilisation de l'élément de retenue sur ladite canule.

Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un dispositif de verrouillage dont l'écrou de serrage comprend dans sa partie interne un premier alésage fileté coopérant avec celui ménagé sur la partie cylindrique du manchon de l'élément de retenue et un second alésage interne coaxial au premier et

présentant un profil conique d'inclinaison complémentaire à celui externe dudit manchon.

- 5 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé comprenant des moyens de sécurité assurant la récupération de l'extrémité coupante en cas de rupture dudit foret articulé.

- 10 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé dont les moyens de sécurité sont constitués d'un fil souple ou câble souple placé à l'intérieur du tube métallique et plus particulièrement entre la gaine de protection solidaire de la face interne dudit tube et la face externe de la gaine de centrage de manière que chaque extrémité dudit fil souple coopère avec la tête de préhension de ladite gaine de centrage.

- 15 Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un foret articulé dont les moyens de sécurité sont constitués d'un fil souple ou câble souple placé à l'intérieur du tube métallique et entre la face interne de ce dernier et la gaine de protection de manière que chaque extrémité dudit fil souple coopère avec la tête de préhension de ladite gaine de centrage de manière que chaque extrémité dudit
20 fil souple coopère avec la tête de préhension de ladite gaine de centrage.

- Le dispositif de forage suivant la présente invention comporte un fil souple de sécurité dont les extrémités comprennent respectivement une butée placée dans un logement de même profil ménagé dans la tête de préhension de la gaine de
25 centrage.

- La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, permettra de mieux comprendre l'invention, les caractéristiques qu'elle présente et les avantages qu'elle est susceptible de
30 procurer :

- Figures 1 et 1a sont des vues en perspective illustrant le positionnement de la canule fixée dans le corps vertébral d'un segment rachidien pour l'introduction des éléments constituant le dispositif de forage suivant la présente invention.
35

Figures 2, 2a, 2b sont des vues représentant la broche de guidage du dispositif de forage suivant la présente invention.

- Figures 3, 3a, 3b sont des vues illustrant le préhenseur de broche pour la mise en place de la broche de guidage du dispositif de forage suivant la présente invention.
40

- Figures 4, 4a à 4d sont des vues montrant un forêt articulé du dispositif de forage suivant la présente invention permettant le perçage d'un canal courbe dans le corps vertébral d'un segment rachidien.
45

Figures 4e à 4j sont des vues illustrant une variante du foret articulé du dispositif de forage suivant la présente invention, ledit foret comportant des moyens de

sécurité assurant la récupération de l'extrémité coupante en cas de rupture du foret articulé.

Figures 5 et 5c sont des vues représentant une gaine de centrage pour la mise en place du foret articulé autour de la broche de guidage et dans la canule du dispositif de forage suivant la présente invention.

Figures 5a, 5b, 5d et 5e sont des vues montrant un dispositif de verrouillage permettant d'immobiliser le foret articulé sur la canule droite du dispositif de forage suivant la présente invention.

Figures 6 à 13 sont des vues illustrant les différentes étapes permettant la mise en place de la broche de guidage à l'intérieur du corps vertébral d'une vertèbre au moyen du dispositif de forage suivant la présente invention.

Figures 14 à 20 sont des vues représentant les différentes étapes permettant la réalisation d'un canal à profil courbe dans le corps vertébral d'une vertèbre pour atteindre la face supérieure du disque intervertébral au moyen d'un foret articulé du dispositif de forage suivant la présente invention.

Figure 21 est une vue montrant les zones de contact du foret articulé par rapport à la broche de guidage du dispositif de forage suivant la présente invention permettant de positionner l'extrémité libre dudit foret articulé dans une direction sensiblement perpendiculaire au plateau de la vertèbre à percer.

On a montré en figures 1, 1a et 20 un dispositif de forage 1 comportant un ensemble d'éléments agencés entre eux permettant la réalisation d'un canal osseux à profil courbe 2 à l'intérieur du corps d'une vertèbre 3 et du plateau cortical 4 d'un segment rachidien Sr d'une colonne vertébrale Cv afin d'atteindre la face supérieure d'un disque intervertébral 5 endommagé.

Le dispositif de forage 1 suivant la présente invention permet de réaliser un abord chirurgical percutané trans-osseux pour atteindre le nucleus du disque intervertébral 5 de manière à pouvoir par la suite effectuer les interventions nécessaires sur le disque intervertébral endommagé.

La canule droite 6 est vissée dans le haut du pédicule 3a de la vertèbre 3 correspondante pour avoir la plus grande distance x et le plus grand angle z entre ladite canule et le plateau inférieur de ladite vertèbre (Figure 1a).

La canule droite 6 est constituée d'un tube cylindrique 6a comportant sur son profil externe au niveau de son extrémité libre un filetage 6b pour sa retenue dans le canal droit 2a préalablement réalisé (Figure 13).

Le tube cylindrique 6a est solidaire, à l'extrémité opposée à celle portant le filetage 6b, d'une poignée de préhension 6c en matière plastique de couleur. Le tube cylindrique 6a se prolonge au delà de la poignée de préhension 6c en présentant un profil fileté 6d permettant la fixation des autres éléments constituant le dispositif de forage 1 suivant la présente invention.

On a représenté en figures 2, 2a, 2b un kit de broches de guidage 8 permettant au moyen de la canule droite 6 préalablement fixée dans le corps de la vertèbre 3 d'atteindre le centre du disque intervertébral 5.

5

Chaque broche de guidage 8 est réalisée dans un matériau à la fois résistant et flexible tel que par exemple un alliage en Nitinol super élastique.

10 Chaque broche de guidage 8 présente un diamètre externe qui est inférieur à 3 millimètres et à l'une de ses extrémités un profil courbe 8a dont le rayon de courbure R est inférieur à 20 millimètres.

15 Selon un mode de réalisation préféré, la broche de guidage 8 présente un diamètre externe qui est compris entre 1.4 millimètres et 2 millimètres et à l'une de ses extrémités un profil courbe 8a dont le rayon de courbure R est compris entre 10 millimètres et 20 millimètres.

20 Chaque broche de guidage 8 comporte au niveau de son extrémité à profil courbe 8a une pointe effilée 8b se trouvant dans une direction qui est définie par un angle Y qui est inférieur à 90 degrés par rapport à l'axe longitudinal de ladite broche.

25 Selon un mode de réalisation préféré chaque broche de guidage 8 comporte au niveau de son extrémité à profil courbe 8a une pointe effilée 8b se trouvant dans une direction qui est définie par un angle Y qui est compris entre 70 et 85 degrés par rapport à l'axe longitudinal de ladite broche.

30 Chaque broche de guidage 8 comporte une partie longitudinale droite 8c présentant un méplat 8d coopérant avec un profil complémentaire 9a ménagé dans un porte broche 9 (Figures 3, 3a) permettant d'assurer d'une part le blocage en rotation de la broche de guidage 8 à l'intérieur du porte broche 9 et d'autre part de rigidifier ladite broche de guidage 8 sur sa partie longitudinale droite 8c lors de son introduction dans le corps vertébral 3 au travers de la canule droite 6 préalablement ancrée.

35 Chaque broche de guidage 8 comporte, au niveau de son extrémité opposée à celle à profil courbe 8a, une encoche 8e ménagée dans la partie longitudinale droite 8c et plus particulièrement du côté du méplat 8d.

40 Une broche de guidage 8 à profil courbe 8a avec un rayon de courbure R adapté est choisie en fonction de la distance X entre la canule droite 6 et le plateau inférieur de la vertèbre 3 correspondante.

45 On a représenté en figures 3, 3a et 3b le porte broche 9 qui est constitué d'un tube cylindrique et métallique 9b présentant une extrémité libre pourvue d'une part extérieurement d'un cône 9c permettant son glissement à l'intérieur de la canule 6 et d'autre part intérieurement le méplat 9a de profil complémentaire à celui de la broche de guidage 8.

La combinaison des méplats entre le porte broche 9 et la broche de guidage 8 permet d'orienter ladite broche de guidage 8 dans la canule droite 6 et de déterminer une position de sortie constante et toujours identique de ladite broche de guidage.

5

Le tube cylindrique 9b du porte broche 9 est solidaire, à l'opposé de son extrémité libre, d'une poignée de préhension 9d en matière plastique de couleur pourvue d'une molette de serrage 9e.

10

La molette de serrage 9e est prévue pour traverser le tube cylindrique 9b et venir déboucher à l'intérieur de l'encoche 8e ménagée dans la broche de guidage 8 afin de bloquer cette dernière en translation et en rotation à l'intérieur dudit porte broche 9.

15

La poignée de préhension 9d comporte dans le prolongement du tube cylindrique 9b un manchon cylindrique creux 9f traversé par la broche de guidage 8. Le manchon cylindrique 9f présente sur son profil externe un filetage rapide 9g permettant le vissage d'un bouchon 9h en matière plastique de couleur.

20

Le bouchon 9h après son vissage sur la poignée de préhension 9d vient en appui contre la broche de guidage permettant de bloquer temporairement en translation ladite broche de guidage 8 par rapport au porte broche 9 (Figure 3b).

25

On a montré en figures 4, 4a à 4d et 18 un foret articulé 10 du dispositif de forage 1 suivant la présente invention qui est destiné à prolonger le canal osseux droit 2a préalablement réalisé par un canal à profil courbe 2b débouchant au dessus du disque intervertébral 5.

30

Le foret articulé 10 est constitué d'un tube cylindrique et métallique 10a comportant à l'une de ses extrémités une poignée de préhension 10b en matière plastique de couleur, tandis que l'autre extrémité est découpée suivant un profil 10c qui peut être constitué par exemple d'une succession de boucles 10d alternativement concaves et convexes assurant la déformation et l'articulation suivant une forme courbe de ladite extrémité.

35

Le tube métallique 10a se termine après le profil 10c par une extrémité coupante 10m comportant une première série de dents 10e disposée sur la périphérie dudit tube et dont le bord tranchant 10f de chaque dent présente une faible inclinaison par rapport à l'axe longitudinal du foret articulé 10.

40

L'extrémité coupante 10m comporte une seconde série de dents 10g qui est disposée en bout du tube métallique 10a et dont chaque bord tranchant 10h présente une forte inclinaison de manière à couper l'axe longitudinal du foret articulé 10.

45

Le foret articulé 10 comporte dans la partie interne du tube métallique 10a une gaine de protection 10i en matériau souple permettant de lisser intérieurement les aspérités et les discontinuités de l'extrémité libre provenant du profil 10c formé par exemple par la succession de boucles 10d alternativement concaves et convexes.

La gaine de protection 10j peut être réalisée, par exemple, dans un matériau souple tel que du PTFE assurant également un coefficient de glissement important permettant le coulissement soit de la broche de guidage 8 soit d'une
5 gaine de centrage 11 lors du forage du canal courbe 2b (Figure 4c).

La poignée de préhension 10b comporte dans le prolongement du tube cylindrique 10a un manchon cylindrique creux 10j présentant sur son profil externe un filetage rapide 10k permettant le vissage d'une gaine de centrage 11 (Figures
10 4 et 5).

On a représenté en Figure 4d une variante de réalisation du profil 10c prévu à l'extrémité libre du tube métallique 10a du foret articulé 10. Le profil 10c est obtenu à partir d'une découpe de type cardan comportant des butées 10n entre
15 chaque pont de liaison 10p. Les butées 10n permettent de réaliser un blocage empêchant le profil 10c de se déformer de manière trop importante lors de sa déformation suivant une forme courbe.

On a illustré en figures 4e à 4j une variante du foret articulé 10 qui peut comporter des moyens de sécurité 13 assurant la récupération de l'extrémité coupante 10m
20 en cas de rupture dudit foret articulé.

Les moyens de sécurité 13 sont constitués d'un fil souple ou câble souple 13a placé à l'intérieur du tube métallique 10a et selon un premier mode de réalisation ledit fil souple ou câble souple 13a peut être placé entre la gaine de protection 10j
25 solidaire de la face interne dudit tube et la face externe de la gaine de centrage 11.

Selon un second mode de réalisation le fil souple ou câble souple 13a peut être disposé entre la face interne du tube métallique et la gaine de protection 10j.
30

Le fil souple de sécurité 13a débouche à l'extérieur du tube métallique 10a d'une part au niveau du manchon cylindrique 10j de manière que chaque extrémité 13b, 13c dudit fil souple 13a coopère avec la tête de préhension 11b de la gaine de centrage 11 et d'autre part dans une gorge périphérique 10l ménagée entre l'extrémité coupante 10m et le profil 10c assurant la déformation dudit foret 10.
35

Le fil souple de sécurité 13a est passé dans deux petit trous ménagés dans la gaine de protection 10j et le tube métallique 10a pour déboucher à l'intérieur de la gorge périphérique 10l afin que ledit fil souple forme une boucle de sécurité entre l'extrémité coupante 10m et le profil 10c assurant la déformation dudit foret 10 tandis que le fil souple 13a ressort en deux brins dont chacune des extrémités 13b, 13c est logée dans la tête de préhension 11b de la gaine de centrage 11.
40

Les extrémités 13b, 13c du fil souple de sécurité 13a comportent respectivement une butée 13d placée dans un logement 11f de même profil ménagé dans la tête de préhension 11b. Cette dernière comporte des fentes 11g diamétralement opposées et débouchant dans chaque logement 11f pour permettre la mise en place des deux brins du fil souple de sécurité 13a.
45

Le fil souple de sécurité 13a relie l'extrémité coupante 10m du foret articulé 10 à l'extérieur de ce dernier pour permettre, en cas de rupture dudit foret, l'extraction complète de ce dit foret sans laisser de débris à l'intérieur du corps vertébral 3.

5

Egalement, lorsque le perçage du canal courbe 2b est réalisé sans rupture du foret articulé 10 le fil souple de sécurité 13a est retiré dudit foret après l'élimination de l'une au moins des butées 13d et par simple traction sur l'un des brins dudit fil souple.

10

On a montré en Figure 5 la gaine de centrage 11 qui est constituée d'un tube cylindrique 11a réalisé dans un matériau souple tel que du PTFE solidaire à l'une de ses extrémités d'une tête de préhension 11b en matière plastique de couleur.

15

La tête de préhension 11b comporte du côté du tube cylindrique 11a un alésage interne fileté 11c destiné à coopérer avec le manchon 10j de la poignée 10b du foret articulé 10 pour son immobilisation sur ce dernier (figure 5c).

20

Egalement, la tête de préhension 11b comporte à l'opposé de l'alésage interne fileté 11c un dispositif de blocage 11d permettant par pincement, de bloquer en translation le tube cylindrique 11a à l'intérieur de ladite tête de la gaine de centrage 11 (figure 5c).

25

La gaine de centrage 11 permet d'une part de rattraper le jeu fonctionnel entre la broche de guidage 8 et le foret articulé 10 et d'autre part d'éloigner les dents 10g à bord tranchant 10h du foret articulé 10 de la broche de guidage 8 lors du forage du canal courbe 2b.

30

On a montré en figures 5a, 5b, 5d et 5e un dispositif de verrouillage 12 disposé sur le tube métallique 10a et en dessous de la poignée de préhension 10b du foret articulé 10 du dispositif de forage 1.

35

Le dispositif de verrouillage 12 peut librement coulisser sur le tube métallique 10a pour venir se visser sur le profil fileté 6d de la canule droite 6 lorsque le foret articulé 10 est bien positionné afin d'éviter tout déplacement de ce dernier après le perçage du canal courbe 2b.

40

Le dispositif de verrouillage 12 est constitué d'un élément de retenue 12a et d'un écrou de serrage 12b permettant de bloquer l'ensemble sur le tube métallique 10a du foret articulé 10. L'élément de retenue 12a comporte une tête cylindrique 12c solidaire d'un manchon 12d présentant un profil externe cylindrique 12e pourvu d'un filetage 12f se prolongeant par un profil externe conique fendu 12g.

45

L'élément de retenue 12a est percé en son milieu d'un alésage débouchant 12h comportant au niveau de la tête cylindrique 12c un filetage interne 12i coopérant avec le profil fileté 6d de la canule droite 6 pour l'immobilisation dudit élément de retenue sur ladite canule.

L'écrou de serrage 12b comporte dans sa partie interne un premier alésage fileté 12j coopérant avec celui 12f ménagé sur la partie cylindrique 12e du manchon 12d de l'élément de retenue 12a et un second alésage interne 12k coaxial au premier et présentant un profil conique d'inclinaison complémentaire à celui externe 12g dudit manchon 12d.

Le dispositif de verrouillage 12 est préalablement assemblé autour du tube métallique 10a du foret articulé 10 c'est-à-dire que l'écrou de serrage 12b est vissé sur l'élément de retenue 12a sans exercer de pression de blocage sur l'alésage interne débouchant 12h qui est en contact avec le pourtour externe dudit tube métallique 10a.

En effet, la pression de blocage provient du serrage complet de l'écrou de serrage 12b sur l'élément de retenue 12a de manière que l'alésage conique 12k vienne en appui sur le profil conique externe 12g du manchon 12d permettant d'engendrer une déformation de l'alésage interne 12h et donc une pression de blocage sur le pourtour externe du tube métallique 10a.

On a représenté en figures 6 à 13 les différentes étapes permettant la mise en place d'une broche de guidage 8 provenant du kit dont les caractéristiques relatives au rayon de courbure R et à l'angle Y de la pointe effilée 8b ont été préalablement déterminées en fonction des dimensions de la vertèbre 3 à percer et de la position du disque intervertébral 5.

Pour cela, la canule droite 6 est préalablement ancrée dans le canal 2a ménagé dans le haut du pédicule 3a et en direction du centre de la vertèbre 3 du segment rachidien Sr.

La broche de guidage 8 correspondante est introduite dans le porte broche 9 et immobilisée en translation et rotation par rapport à ce dernier par l'intermédiaire de la molette de serrage 9e et du bouchon 9h (Figure 6).

Le porte broche 9 muni de la broche de guidage 8 sont introduits à l'intérieur de la canule droite 6, jusqu' à ce que l'extrémité courbe 8a de ladite broche de guidage soit logée à l'intérieur du canal droit 2a. L'extrémité courbe 8a est contrainte à l'intérieur du tube 6a de la canule droite 6 du fait des caractéristiques d'élasticité de la broche de guidage 8 (Figure 7).

Le porte broche 9 est déplacé en translation à l'intérieur du tube 6a de la canule droite 6 jusqu'à ce que l'extrémité libre à profil conique 9c pénètre dans l'os spongieux du corps de la vertèbre 3 (Figures 8 à 11).

Le déplacement du porte broche 9 à l'intérieur du tube 6a de la canule droite 6 permet d'amener l'extrémité effilée 8b de la broche de guidage 8 à l'extérieur dudit tube 6a afin que cette dernière pénètre à l'intérieur de l'os spongieux de la vertèbre 3.

Le profil courbe 8a de la broche de guidage 8, du fait de ses caractéristiques élastiques, reprend progressivement son rayon de courbure R, au fur et à mesure

de l'avancement du porte broche 9 dans le tube 6a. Ainsi, la pointe effilée 8b de la broche de guidage se dirige progressivement en direction du plateau cortical 4 de la vertèbre 3 pour venir juste au dessus du disque intervertébral 5 (Figures 8 à 10).

5

Le porte broche 9 est déplacé en translation de manière que son extrémité libre à profil conique 9c pénètre dans l'os spongieux de la vertèbre 3 permettant à la broche de guidage 8 et plus particulièrement à son profil courbe 8a de reprendre son rayon de courbure initial R et ce en traversant le plateau cortical 4 en direction du disque intervertébral 5 (Figure 11).

10

La molette de serrage 9e du porte broche 9 est déverrouillée pour permettre le retrait dudit porte broche de la canule droite 6 tout en laissant dans la vertèbre 3 et à l'intérieur de ladite canule droite 6 la broche de guidage 8 (Figure 12).

15

La canule droite 6 est ensuite légèrement dévissée du corps vertébral 3 pour laisser dans l'os spongieux une partie libre du canal osseux droit 2a dans le prolongement du tube 6a de ladite canule (Figure 13).

20

On a montré en Figures 14 à 20 les différentes étapes d'introduction du foret articulé 10 du dispositif de forage 1 permettant la réalisation d'un canal à profil courbe 2b dans le corps vertébral d'une vertèbre 3 pour atteindre la face supérieure du disque intervertébral 5.

25

La gaine de centrage 11 est introduite à l'intérieur du tube métallique 10a du foret articulé 10 de manière que sa tête de préhension 11b soit vissée sur le manchon cylindrique 10j de la poignée 10b dudit foret articulé (Figures 14 et 15).

30

Le dispositif de verrouillage 12 constitué de l'élément de retenue 12a et de l'écrou de serrage 12b est placé autour du tube métallique 10a du foret articulé 10 juste en dessous de la poignée de préhension 10b (Figures 14 et 15).

35

Le foret articulé 10 muni de sa gaine de centrage 11 et de son dispositif de verrouillage 12 est introduit dans le tube cylindrique 6a de la canule droite 6 de manière que la broche de guidage 8 soit placée à l'intérieur du tube en matière plastique 11a de ladite gaine disposée dans le tube métallique 10a dudit foret (Figures 14 et 15).

40

Le tube métallique 10a du foret articulé 10 est amené jusqu'au bout du canal droit 2a ménagé dans l'os spongieux du corps de la vertèbre 3, de manière que les séries de dents 10e et 10g soient en contact avec ledit os spongieux (Figure 15).

45

Ensuite, le tube métallique 10a est entraîné en rotation et en translation suivant une poussée au moyen de la poignée de préhension 10b à l'intérieur de la canule droite 6 de manière que les séries de dents 10e et 10g pénètrent à l'intérieur de l'os spongieux de la vertèbre 3. Le foret articulé 10 est guidé dans ses déplacements à l'intérieur de l'os spongieux par l'intermédiaire de la broche de guidage 8 afin de faciliter le forage du canal courbe 2b.

Le foret articulé 10 se déforme au niveau de son extrémité libre suivant le rayon de courbure R de la broche de guidage 8 du fait de l'agencement et des découpes ménagées dans le tube métallique 10a constituant le profil 10c (Figures 16 à 18).

- 5 Le foret articulé 10 permet le forage du canal courbe 2b à l'intérieur de l'os spongieux de la vertèbre 3 afin de déboucher suivant une direction sensiblement perpendiculaire au niveau du plateau inférieur formé par le plateau cortical 4 et donc au dessus du disque intervertébral 5.
- 10 Le redressement du foret articulé 10 afin que celui-ci débouche suivant une direction sensiblement perpendiculaire dans le plateau corticale 4 et donc à l'intérieur du disque intervertébral 5 est obtenu par les dimensions du rayon de courbure R et de l'angle Y de la broche de guidage 8.
- 15 Pour cela, le rayon de courbure R de la broche de guidage 8 permet de définir, après son introduction dans le corps vertébral 3 et au niveau de son profil courbe 8a, deux points de contact a et b assurant le guidage de l'extrémité libre 10c du foret articulé 10 pour le positionner pendant le forage dans une direction sensiblement perpendiculaire au plateau cortical 4 de la vertèbre 3 à percer (Figure 21).
- 20

Le premier point de contact a est défini par la tangente au profil externe du rayon courbure R de la broche de guidage 8 qui est perpendiculaire au plateau cortical 4 de la vertèbre 3, tandis que le second point de contact b est défini par l'extrémité libre du foret articulé 10 qui vient contre le profil interne de la pointe effilée 8b de la broche de guidage 8 se trouvant dans l'épaisseur du plateau cortical 4 de la vertèbre 3 (Figure 21).

Lorsque le foret articulé 10 a percé le plateau cortical 4 de la vertèbre 3, ce dernier est maintenu en position et immobilisé sur la canule droite 6 au moyen du dispositif de verrouillage 12. Pour cela, l'élément de retenue 12a est vissé sur le profil fileté 6d de la canule droite 6, tandis que l'écrou de serrage 12b est serré sur l'élément de retenue 12a afin d'immobiliser le dispositif de verrouillage 12 par pincement sur le tube métallique 10a du foret articulé 10 (Figures 19 et 20).

35 Le verrouillage du foret articulé 10 sur la canule droite 6 permet d'éviter tout déplacement dudit foret lors de l'extraction de la broche de guidage 8 et de la gaine de centrage 11 (Figure 20).

40 Dès que le foret articulé 10 est libéré de la broche de guidage 8 et de la gaine de centrage 11, il permet l'accès au moyen de son canal interne à profil courbe à d'autres instruments non représentés assurant, par exemple, la nucléotomie du disque intervertébral 5.

45 Il doit d'ailleurs être entendu que la description qui précède n'a été donnée qu'à titre d'exemple, et qu'elle ne limite nullement le domaine de l'invention dont on ne sortirait pas en remplaçant les détails d'exécution décrits par tout autre équivalent.

REVENDECATIONS

- 5 1. Dispositif de forage pour la réalisation d'un canal osseux (2) à profil courbe (2**b**) au travers d'une canule droite (6) préalablement ancrée dans le corps d'une vertèbre (3) pourvue d'un plateau cortical (4) d'un segment rachidien (Sr) d'une colonne vertébrale (Cv), **caractérisé en ce qu'il** comporte une broche de guidage (8) issue d'un kit de broche de guidage présentant à l'une de ses extrémités d'une part un profil courbe (8**a**) dont le rayon de courbure R est inférieur à 20 millimètres et d'autre part une pointe effilée (8**b**) se trouvant dans une direction définie par un angle Y qui est inférieur à 90 degrés par rapport à l'axe longitudinal de ladite broche, le profil de ladite broche de guidage (8) permettant de définir, après son introduction dans le corps de la vertèbre (3), deux points de contact **a** et **b** assurant le guidage de l'extrémité libre d'un foret articulé (10) afin de positionner ladite extrémité libre dans une direction sensiblement perpendiculaire à celle du plateau cortical (4) de la vertèbre (3) à percer.
- 20 2. Dispositif de forage suivant la revendication 1, **caractérisé en ce que** le premier point de contact **a** est défini par la tangente au profil externe du rayon courbure R de la broche de guidage (8) qui est perpendiculaire au plateau cortical (4) de la vertèbre (3), tandis que le second point de contact **b** est défini par l'extrémité libre du foret articulé (10) qui vient contre le profil interne de la pointe effilée (8**b**) de la broche de guidage (8) se trouvant dans l'épaisseur du plateau cortical (4) de la vertèbre (3).
- 30 3. Dispositif de forage suivant la revendication 1, **caractérisé en ce que** chaque broche de guidage (8) est réalisée dans un matériau à la fois résistant et flexible tel que dans un alliage en Nitinol super élastique.
- 35 4. Dispositif de forage suivant la revendication 1, **caractérisé en ce que** chaque broche de guidage (8) présente un diamètre externe qui est inférieur à 3 millimètres
- 40 5. Dispositif de forage suivant la revendication 4, **caractérisé en ce que** chaque broche de guidage (8) présente un diamètre externe qui est compris entre 1.4 millimètres et 2 millimètres.
- 45 6. Dispositif de forage suivant la revendication 1, **caractérisé en ce que** le profil courbe (8**a**) présente un rayon de courbure R qui est compris entre 10 millimètres et 20 millimètres.
7. Dispositif de forage suivant la revendication 1, **caractérisé en ce que** l'angle Y de la pointe effilée (8**b**) est compris entre 70 et 85 degrés.
8. Dispositif de forage suivant la revendication 1, **caractérisé en ce que** chaque broche de guidage (8) comporte une partie longitudinale droite (8**c**) présentant un méplat (8**d**) coopérant avec un profil complémentaire (9**a**) ménagé dans un porte broche (9) permettant d'assurer d'une part le

- 5 blocage en rotation de la broche de guidage (8) à l'intérieur du porte broche (9) et d'autre part de rigidifier ladite broche de guidage (8) sur sa partie longitudinale droite (8c) lors de l'introduction de ladite broche de guidage (8) et dudit porte broche (9) au travers d'une canule droite (6) préalablement ancrée dans le corps de la vertèbre (3).
- 10 9. Dispositif de forage suivant la revendication 8, **caractérisé en ce que** chaque broche de guidage (8) comporte au niveau de son extrémité opposée à celle à profil courbe (8a) une encoche (8e) ménagée dans la partie longitudinale droite (8c) et plus particulièrement du côté du méplat (8d), ladite encoche (8e) coopérant avec une mollette de serrage (9e) guidée dans une poignée de préhension (9d) du porte broche (9) pour le blocage en translation de ladite broche de guidage (8) dans ledit porte broche (9).
- 15 10. Dispositif de forage suivant la revendication 8, **caractérisé en ce que** le porte broche (9) est constitué d'un tube cylindrique et métallique (9b) solidaire à l'une de ses extrémités d'une poignée de préhension (9d) pourvue d'une molette de serrage (9e) et d'un manchon cylindrique creux (9f) présentant sur son profil externe un filetage rapide (9g) permettant le vissage d'un bouchon (9h) permettant de bloquer en translation la broche de guidage (8) par rapport au porte broche (9).
- 20 11. Dispositif de forage suivant la revendication 1, **caractérisé en ce que** le foret articulé (10) est constitué d'un tube cylindrique et métallique (10a) comportant à l'une de ses extrémités une poignée de préhension (10b), tandis que l'autre extrémité est découpée d'une part suivant un profil (10c) assurant la déformation et l'articulation suivant une forme courbe de ladite extrémité et d'autre part pour déterminer une extrémité coupante (10m) comprenant une première série de dents (10e) disposée sur la périphérie dudit tube et une seconde série de dents (10g) disposée en bout du tube métallique (10a) et d'une gaine de protection (10i) placée dans la partie interne du tube métallique (10a) ladite gaine de protection (10i) étant réalisée en matériau souple permettant de lisser intérieurement les aspérités et les discontinuités de l'extrémité libre provenant du profil (10c).
- 25 30 35 12. Dispositif de forage suivant la revendication 11, **caractérisé en ce que** la poignée de préhension (10b) comporte dans le prolongement du tube métallique (10a) un manchon cylindrique creux (10j) présentant sur son profil externe un filetage rapide (10k) permettant l'introduction et la fixation d'une gaine de centrage (11) à l'intérieur dudit tube métallique (10a).
- 40 13. Dispositif de forage suivant l'une quelconque des revendications 11 et 12, **caractérisé en ce que** la gaine de protection (10i) est réalisée dans un matériau souple assurant un coefficient de glissement important pour le coulisement de la broche de guidage (8) et/ou de la gaine de centrage (11) lors du forage du canal osseux (2) à profil courbe (2b).
- 45

- 5 14. Dispositif de forage suivant la revendication 11, **caractérisé en ce que** le profil (10c) du tube cylindrique et métallique (10a) est constitué d'une succession de boucles (10d) alternativement concaves et convexes assurant la déformation et l'articulation suivant une forme courbe de l'extrémité du foret articulé (10).
- 10 15. Dispositif de forage suivant la revendication 11, **caractérisé en ce que** le bord tranchant (10f) de chaque dent de la première série de dents (10e) présente une faible inclinaison par rapport à l'axe longitudinal du foret articulé (10).
- 15 16. Dispositif de forage suivant la revendication 11, **caractérisé en ce que** le bord tranchant (10h) de chaque dent de la seconde série de dents (10g) présente une forte inclinaison de manière à couper l'axe longitudinal du foret articulé (10).
- 20 17. Dispositif de forage suivant la revendication 12, **caractérisé en ce que** la gaine de centrage (11) est constituée d'un tube cylindrique (11a) réalisé dans un matériau souple solidaire à l'une de ses extrémités d'une tête de préhension (11b) comportant d'une part un alésage interne fileté (11c) destiné à coopérer avec le manchon (10j) de la poignée (10b) du foret articulé (10) pour son immobilisation sur ce dernier et d'autre part à l'opposé de l'alésage interne fileté (11c) un dispositif de blocage (11d) permettant par pincement, de bloquer en translation le tube cylindrique (11a) à l'intérieur de ladite tête de préhension (11b) de la gaine de centrage (11).
- 25 18. Dispositif de forage suivant la revendication 12, **caractérisé en ce que** le foret articulé (10) comprend un dispositif de verrouillage (12) disposé sur le tube métallique (10a) et en dessous de la poignée de préhension (10b) afin de pouvoir au moyen d'un élément de retenue (12a) et d'un écrou de serrage (12b) immobiliser ledit foret sur la canule droite (6) préalablement ancrée dans le corps de la vertèbre (3).
- 30 19. Dispositif de forage suivant la revendication 18, **caractérisé en ce que** le dispositif de verrouillage (12) est constitué d'un élément de retenue (12a) comportant une tête cylindrique (12c) solidaire d'un manchon (12d) présentant un profil externe cylindrique (12e) pourvu d'un filetage (12f) se prolongeant par un profil externe conique fendu (12g).
- 35 40 20. Dispositif de forage suivant la revendication 19, **caractérisé en ce que** l'élément de retenue (12a) est percé en son milieu d'un alésage débouchant (12h) comportant au niveau de la tête cylindrique (12c) un filetage interne (12i) coopérant avec un profil fileté (6d) de la canule droite (6) pour l'immobilisation de l'élément de retenue (12) sur ladite canule.
- 45 21. Dispositif de forage suivant les revendications 18 et 19, **caractérisé en ce que** le dispositif de verrouillage (12) est constitué d'un écrou de serrage (12b) comportant dans sa partie interne un premier alésage fileté (12j)

coopérant avec celui (12f) ménagé sur la partie cylindrique (12e) du manchon (12d) de l'élément de retenue (12a) et un second alésage interne (12k) coaxial au premier et présentant un profil conique d'inclinaison complémentaire à celui externe (12g) dudit manchon (12d).

5

22. Dispositif de forage suivant la revendication 11, **caractérisé en ce que** le foret articulé (10) comprend des moyens de sécurité (13) assurant la récupération de l'extrémité coupante (10m) en cas de rupture dudit foret articulé.

10

23. Dispositif de forage suivant les revendications 11, 17 et 22, **caractérisé en ce que** les moyens de sécurité (13) sont constitués d'un fil souple ou câble souple (13a) placé à l'intérieur du tube métallique (10a) et entre la gaine de protection (10i) solidaire de la face interne dudit tube et la face externe de la gaine de centrage (11) de manière que chaque extrémité (13b, 13c) dudit fil souple (13a) coopère avec la tête de préhension (11b) de ladite gaine de centrage (11).

15

24. Dispositif de forage suivant les revendications 11, 17 et 22, **caractérisé en ce que** les moyens de sécurité (13) sont constitués d'un fil souple ou câble souple (13a) placé à l'intérieur du tube métallique (10a) et entre la face interne de ce dernier et la gaine de protection (10i) de manière que chaque extrémité (13b, 13c) dudit fil souple (13a) coopère avec la tête de préhension (11b) de ladite gaine de centrage (11) de manière que chaque extrémité (13b, 13c) dudit fil souple (13a) coopère avec la tête de préhension (11b) de ladite gaine de centrage (11).

20


25

25. Dispositif de forage suivant la revendication 23, **caractérisé en ce que** les extrémités (13b, 13c) du fil souple de sécurité (13a) comportent respectivement une butée (13d) placée dans un logement (11f) de même profil ménagé dans la tête de préhension (11b) de la gaine de centrage (11).

30

35

1/28

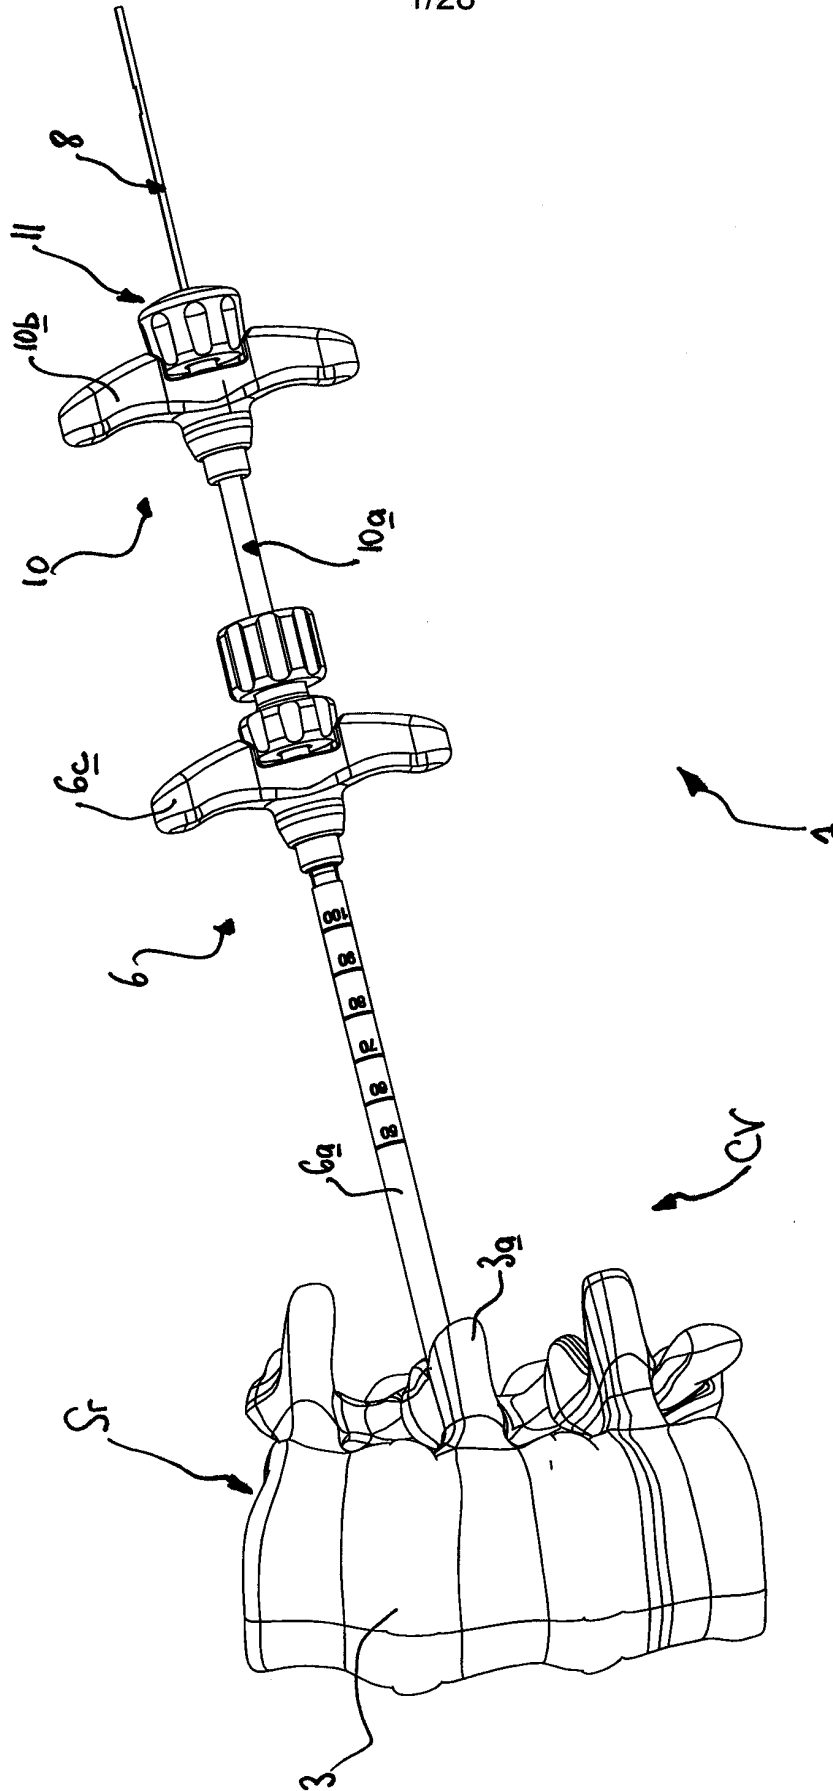

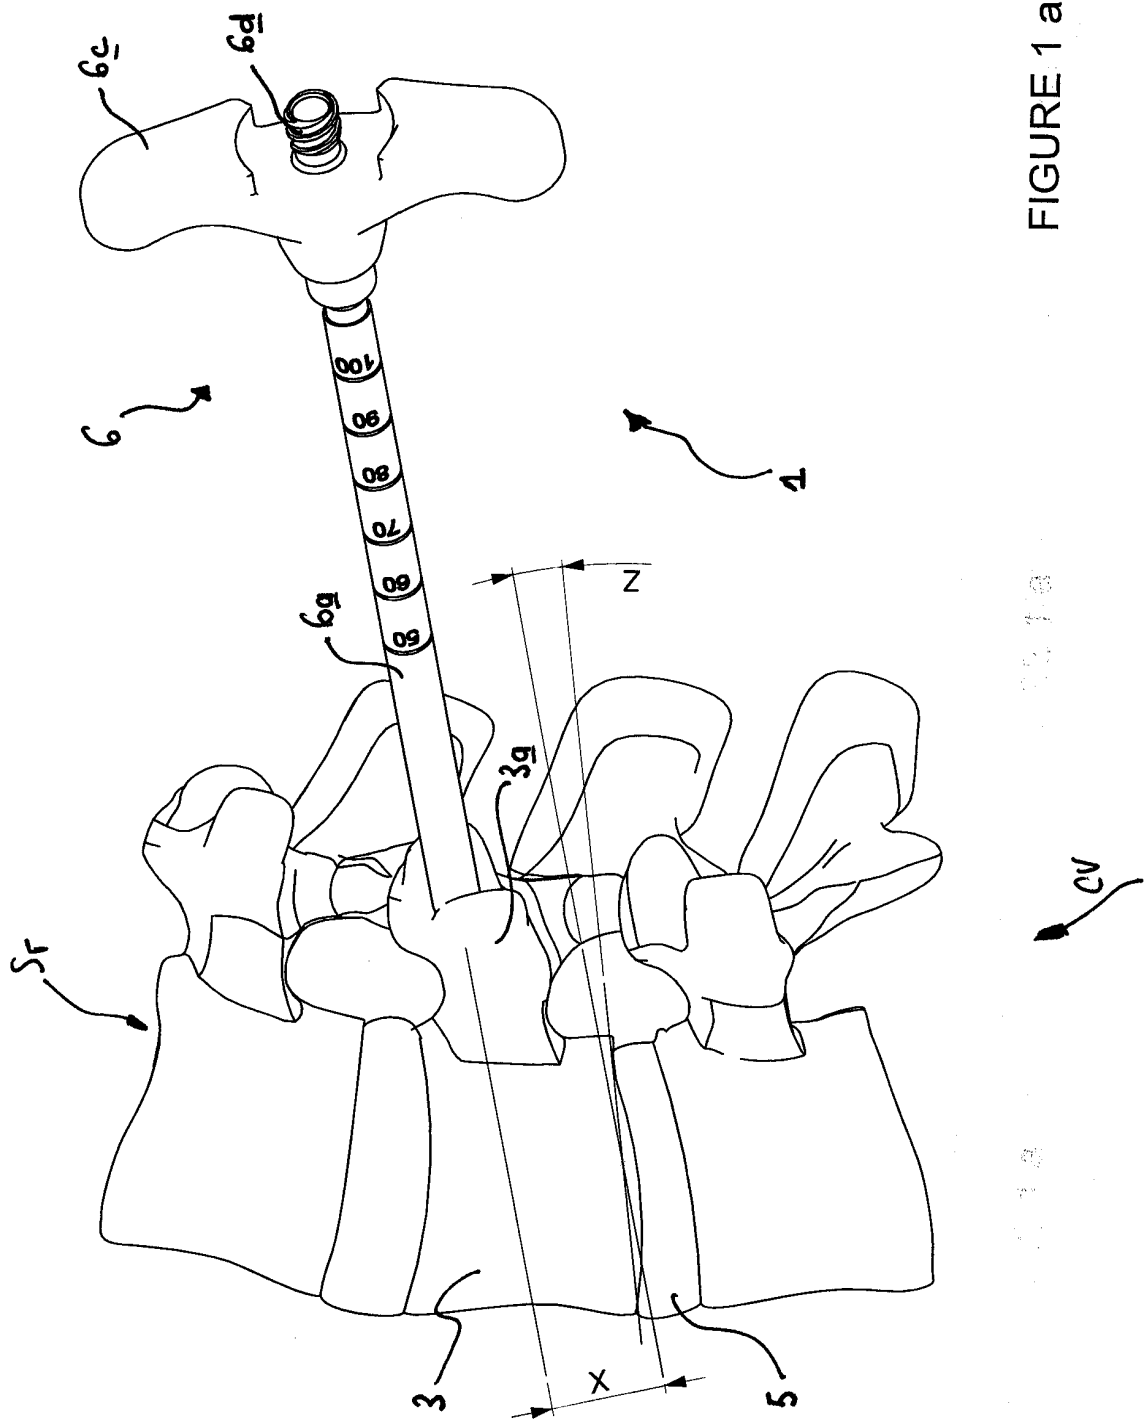


FIGURE 1 a

3/28



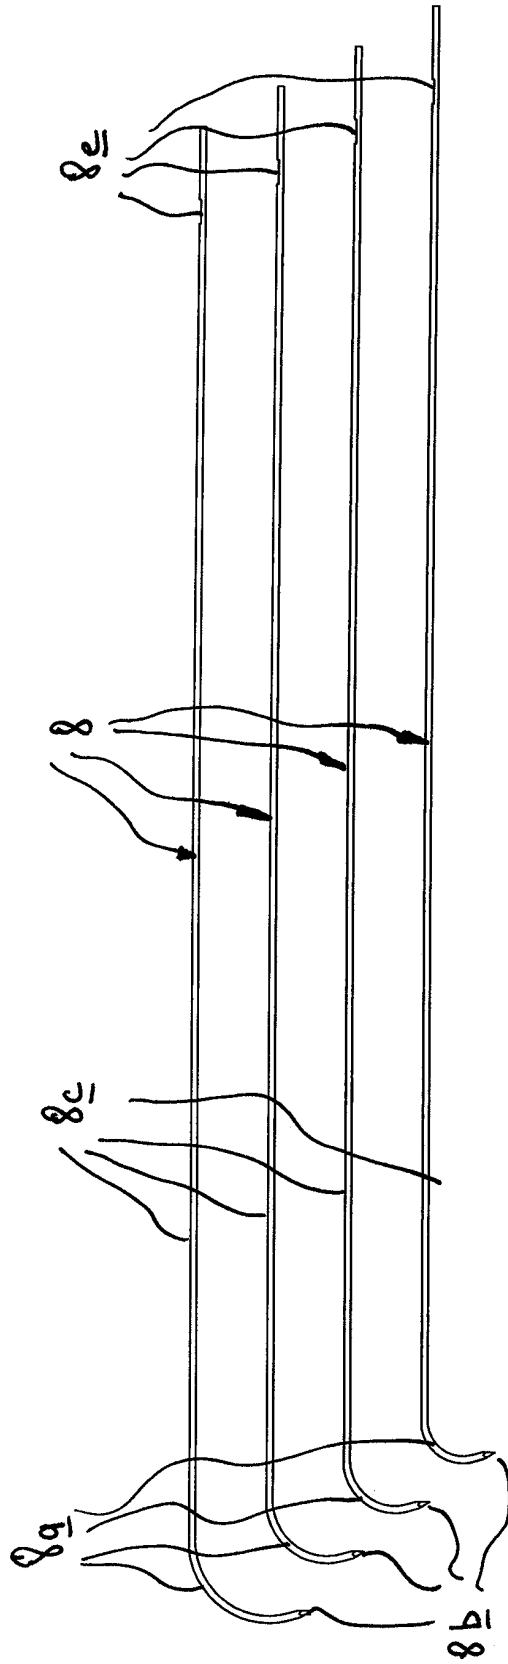


FIGURE 2

4/28

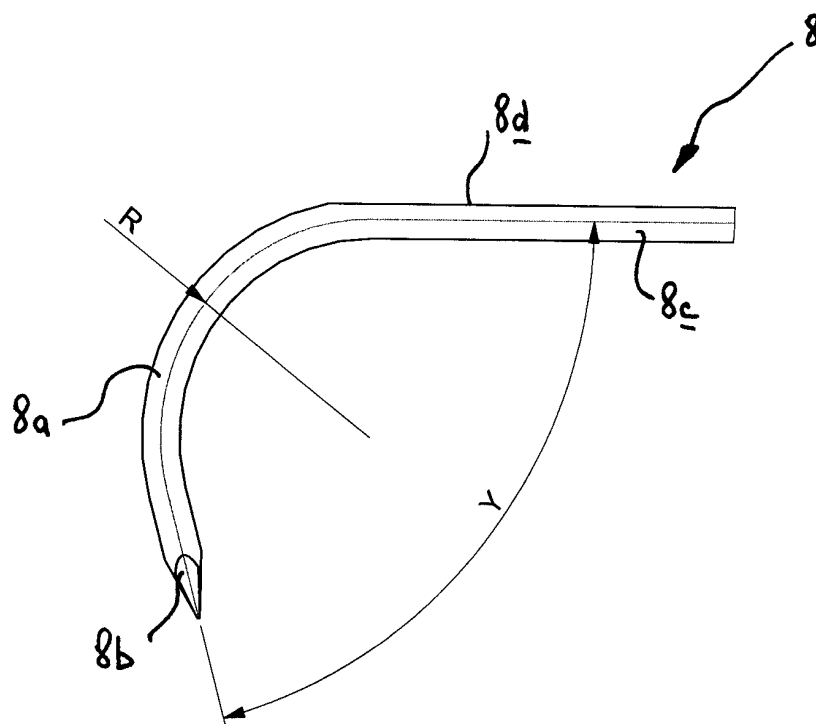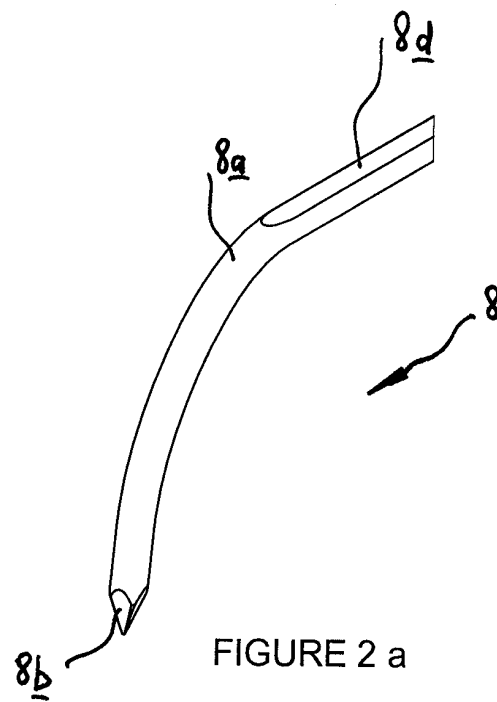

5/28

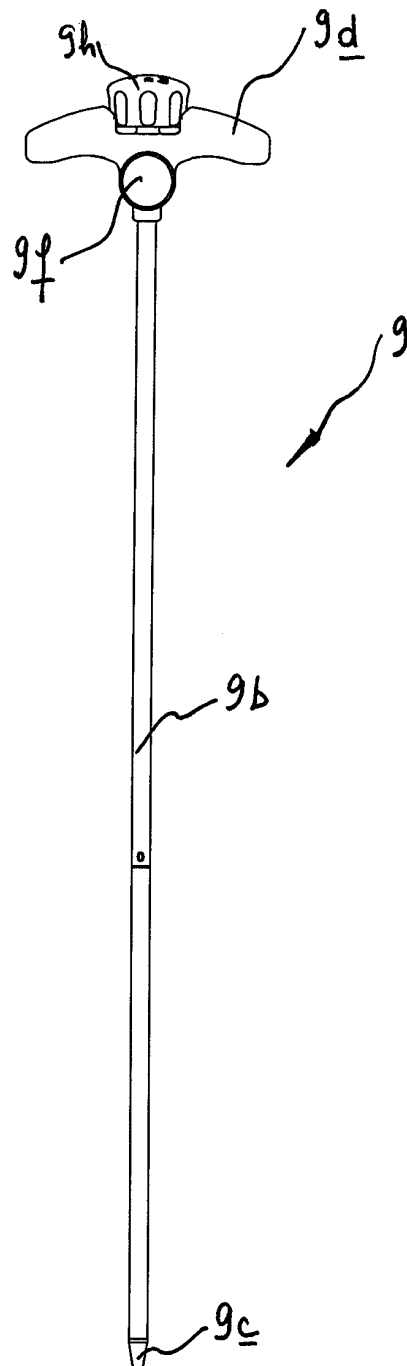


FIGURE 3

6/28

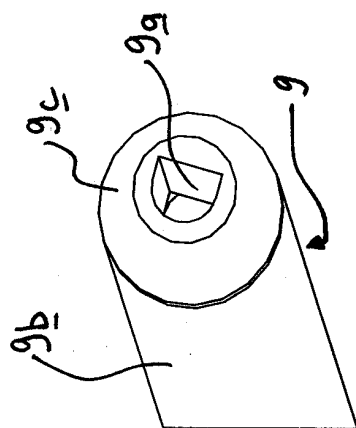


FIGURE 3 a

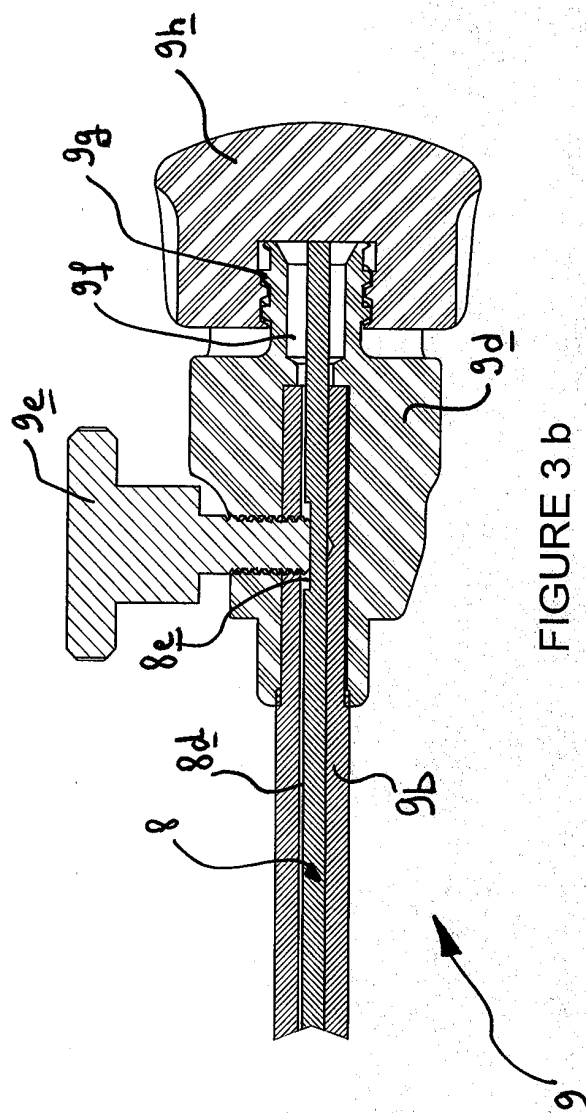


FIGURE 3 b




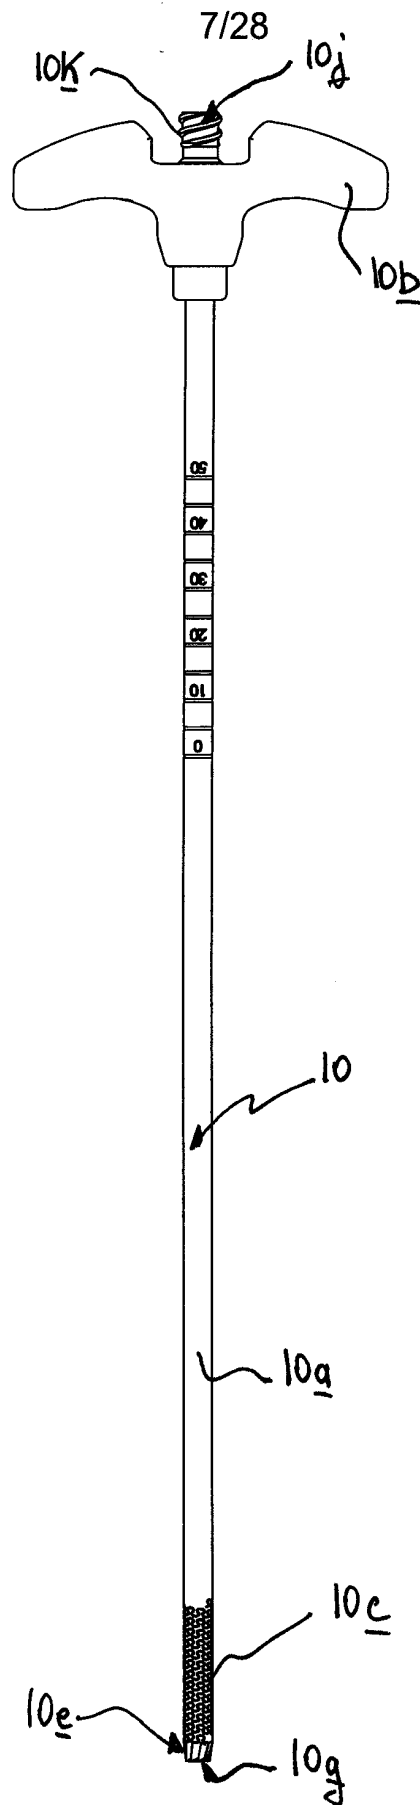


FIGURE 4

8/28

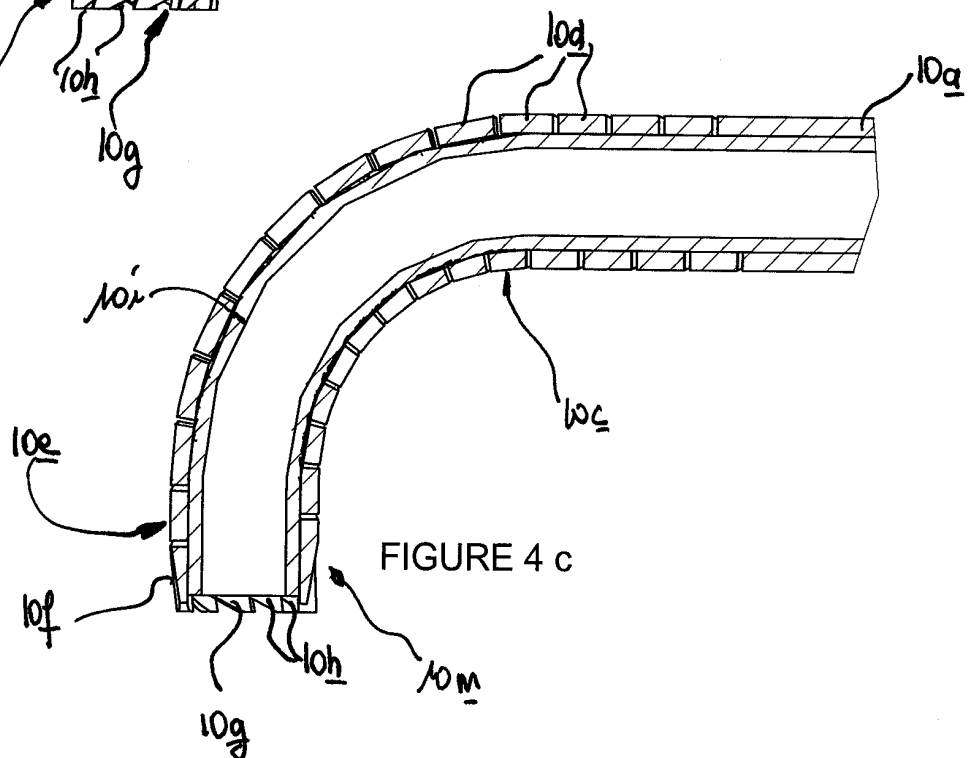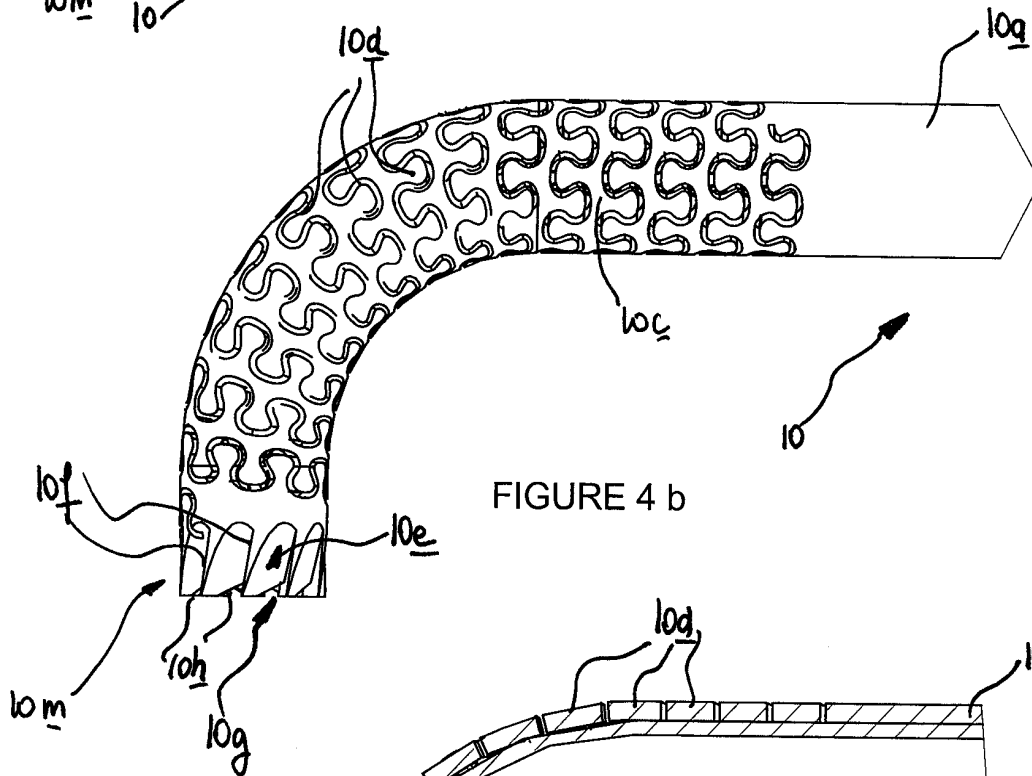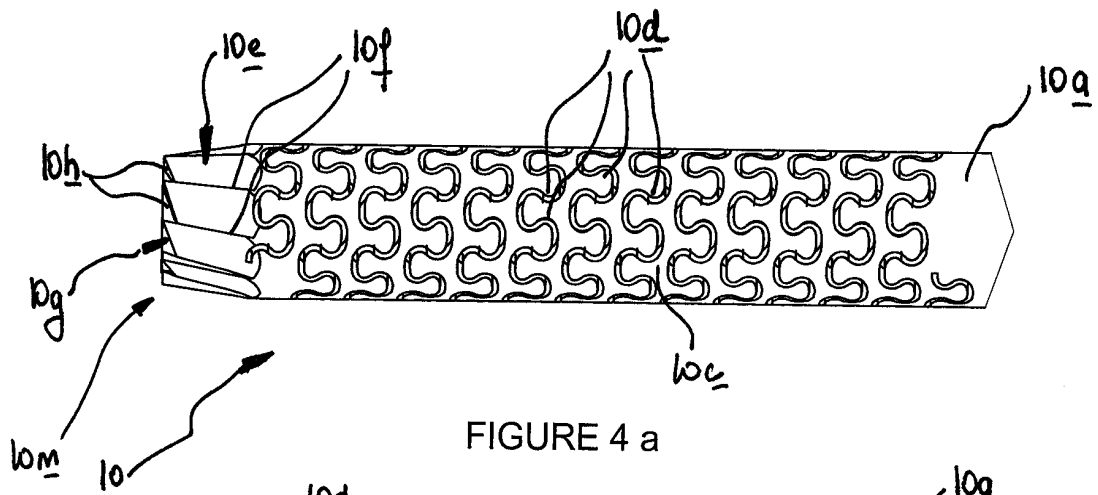

9/28

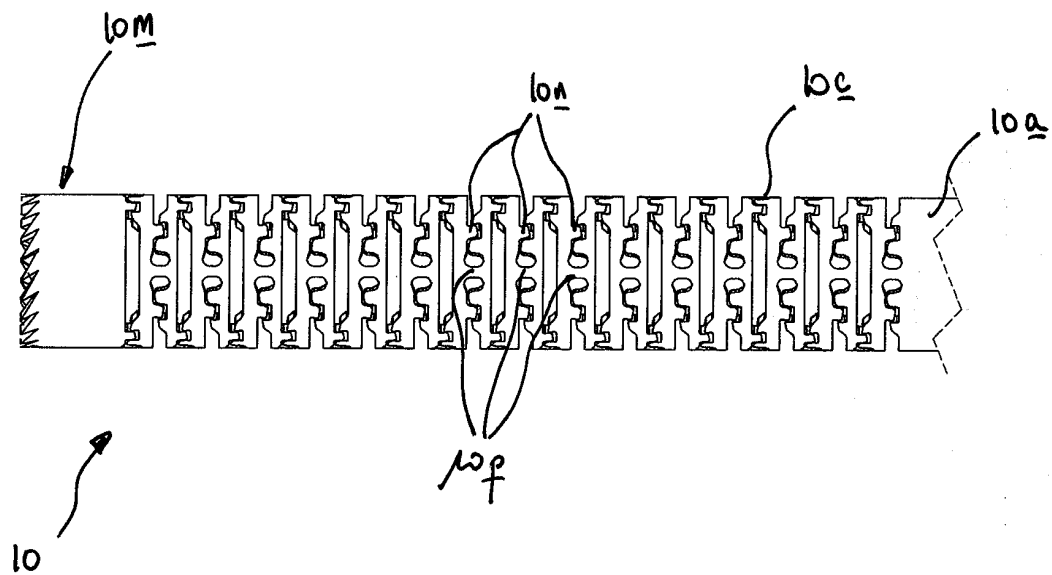


FIGURE 4 d

10/28



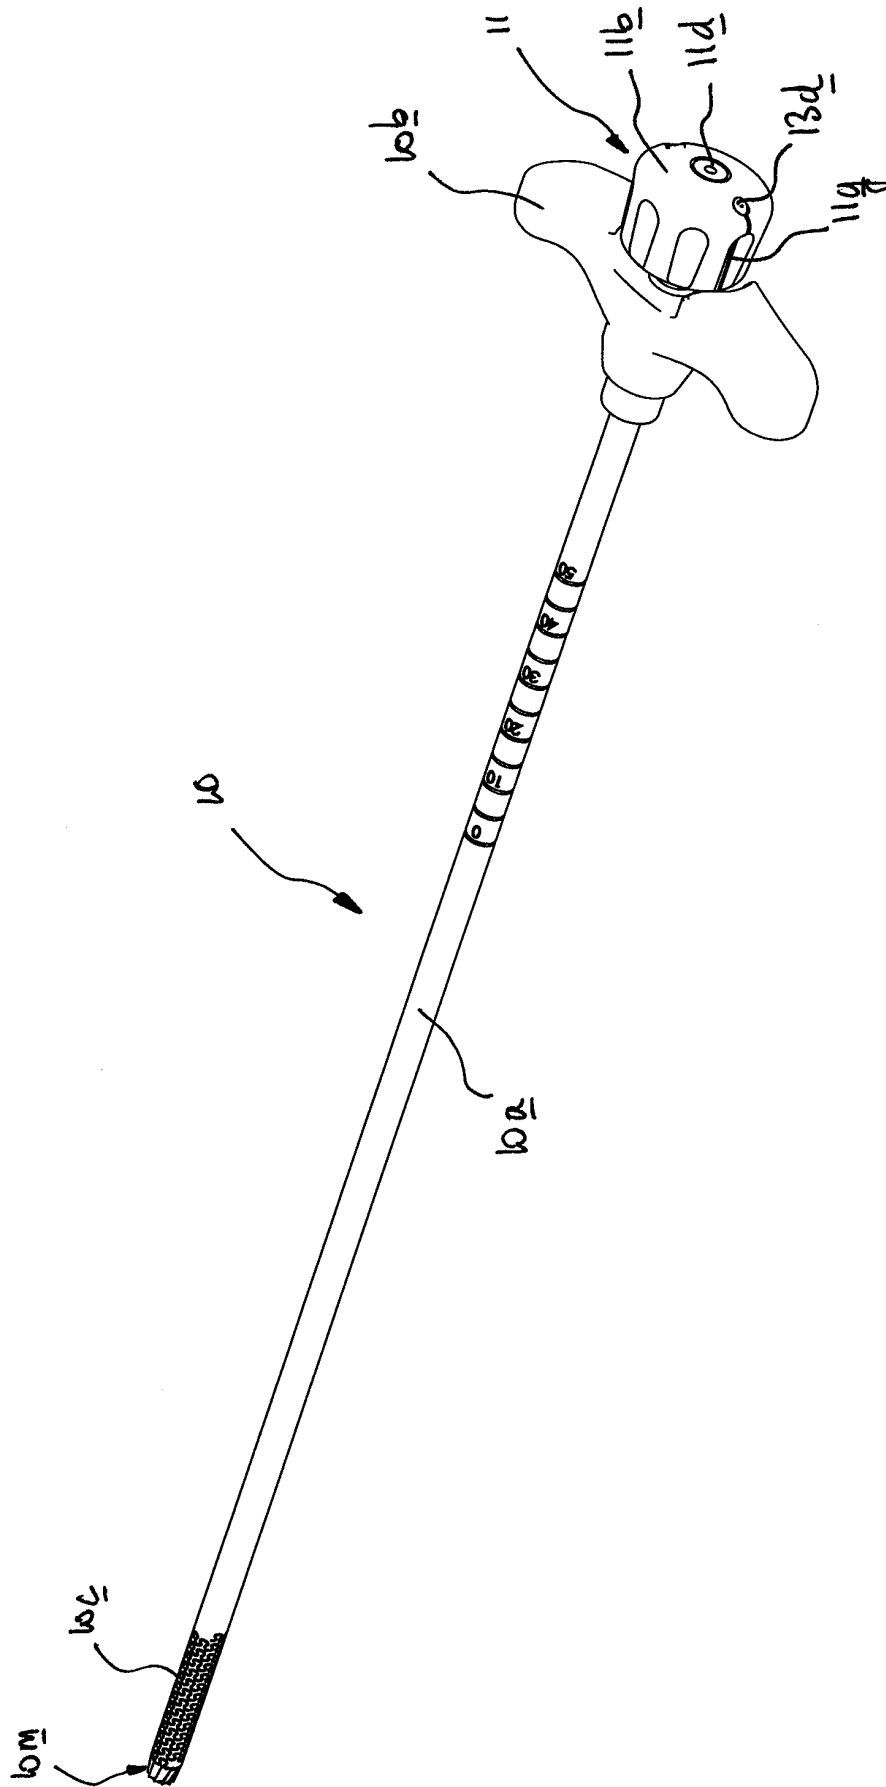


FIGURE 4 e

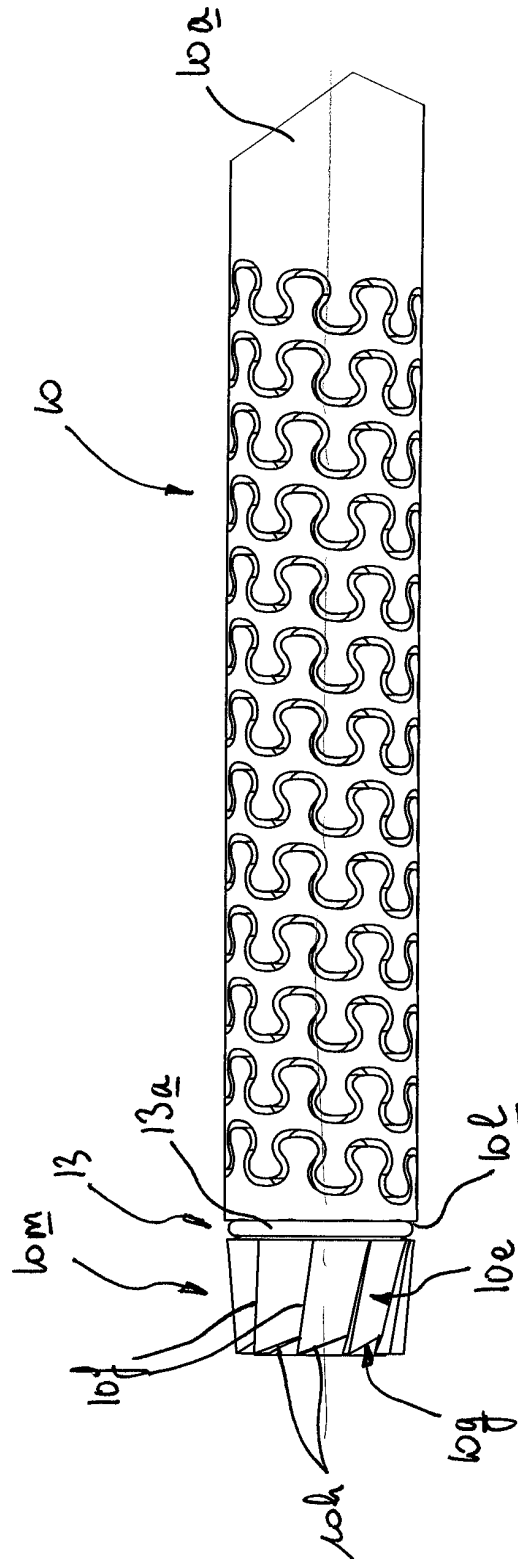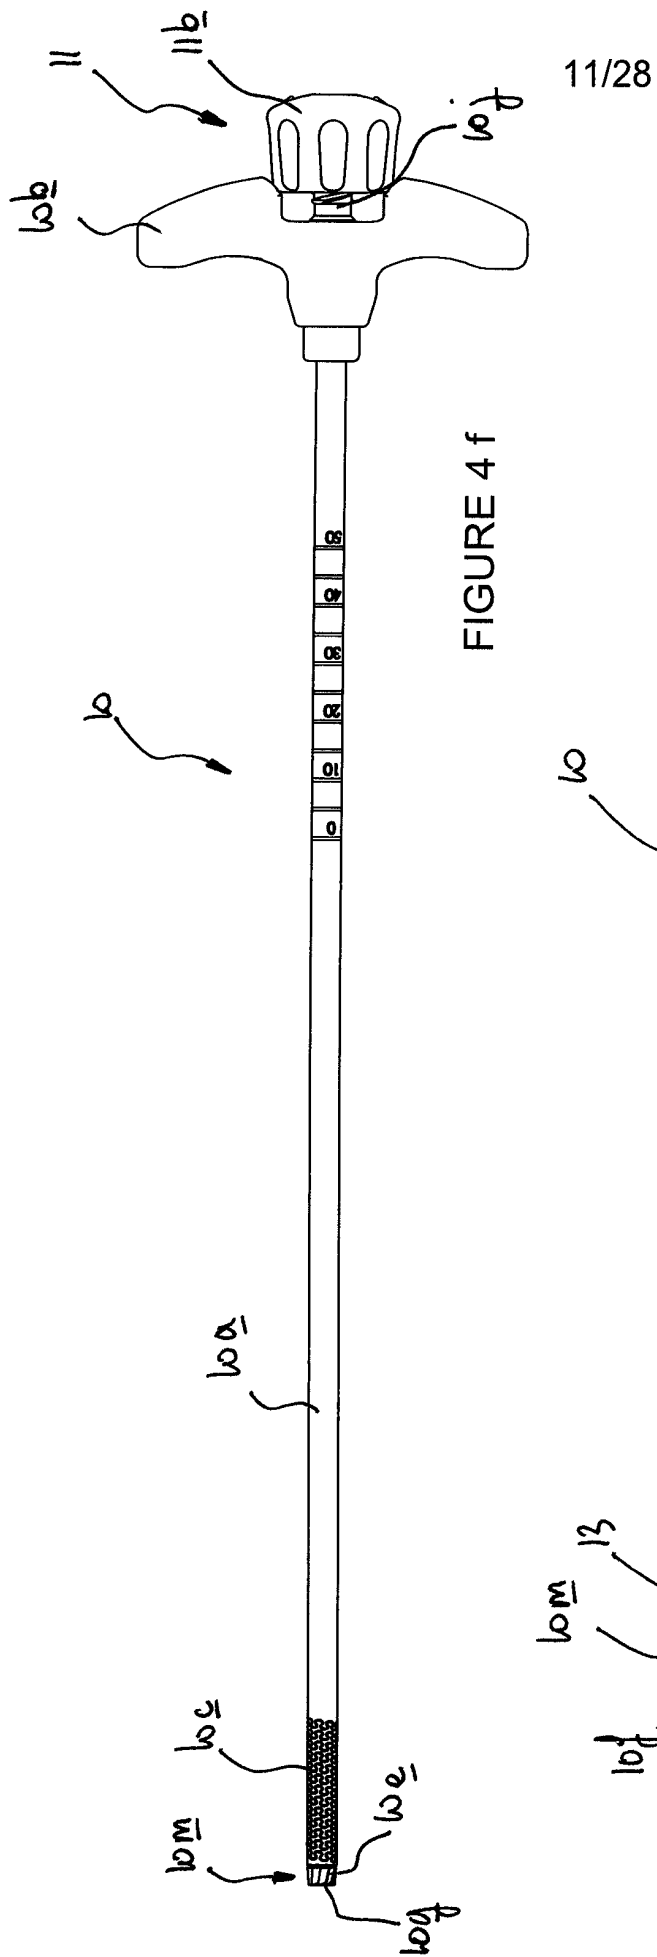

12/28

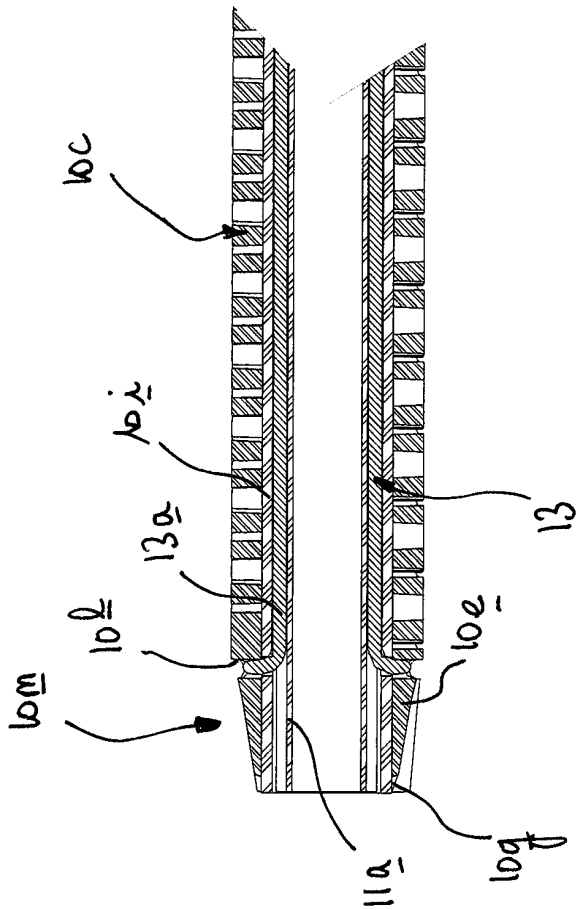


FIGURE 4 h

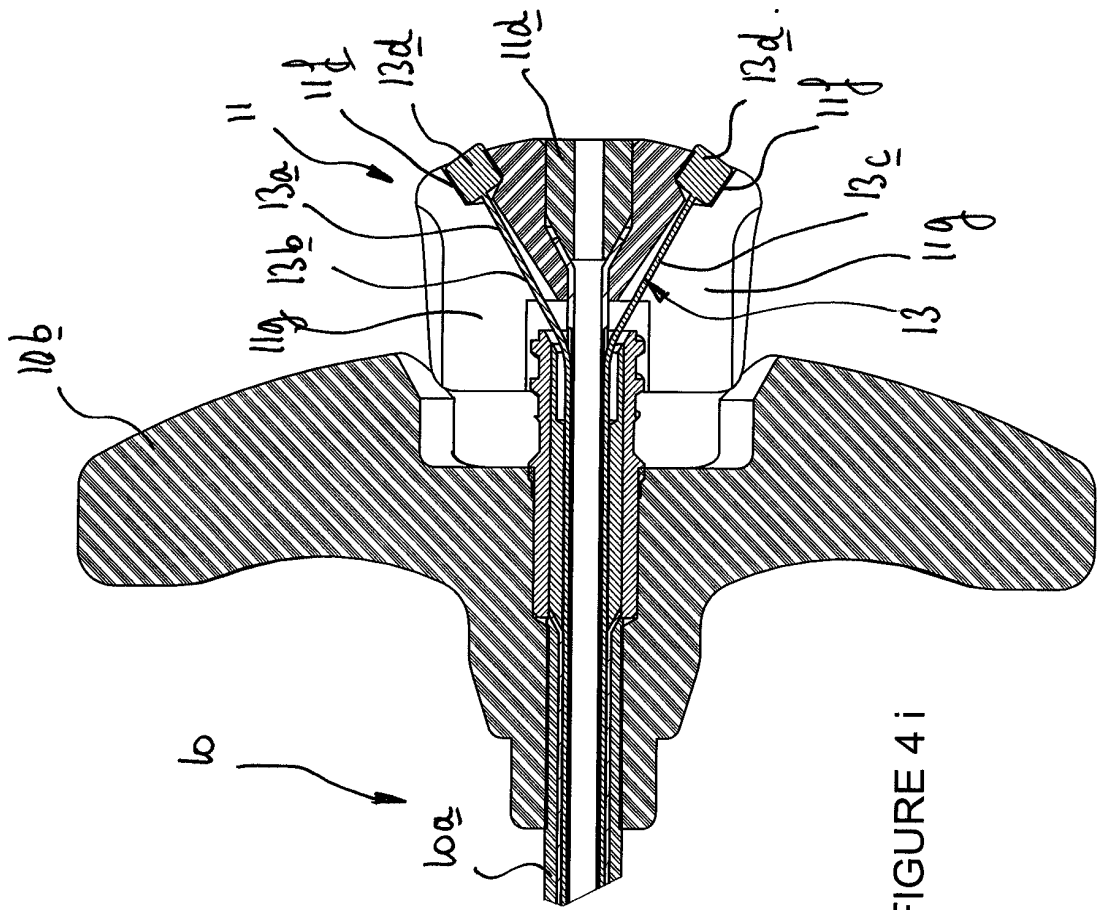


FIGURE 4 i

13/28

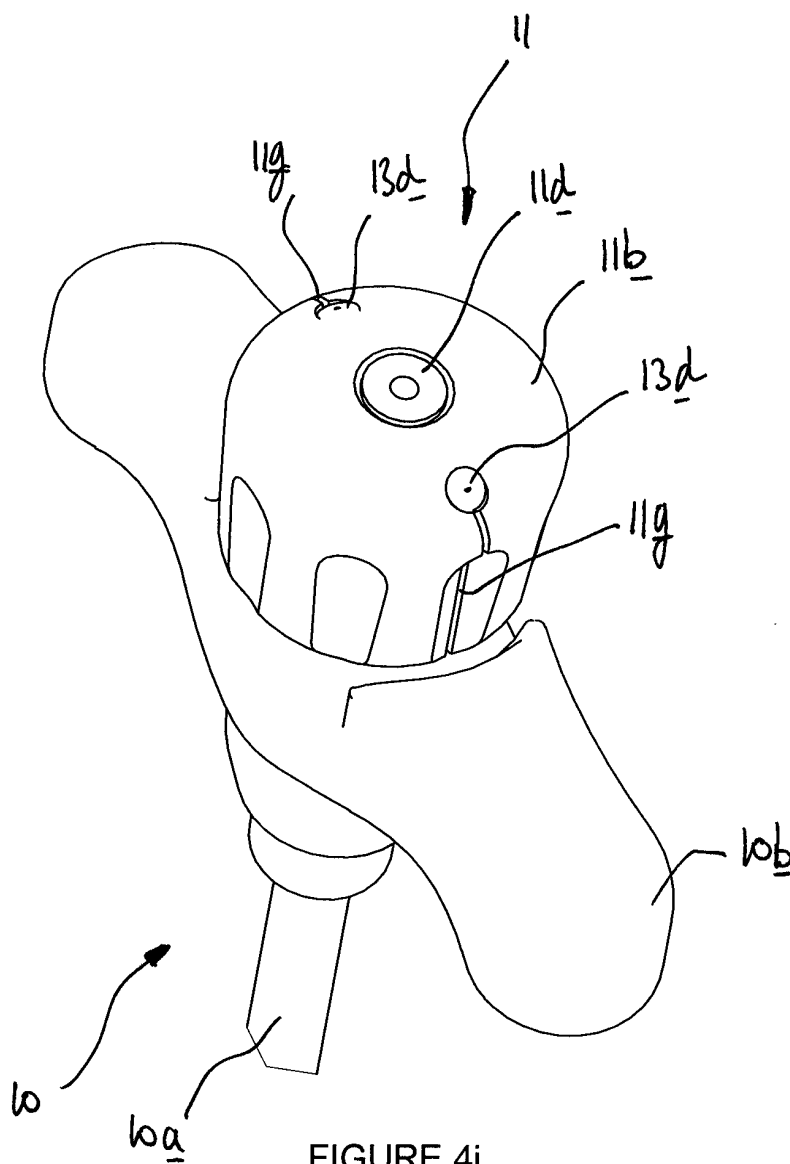


FIGURE 4j

14/28

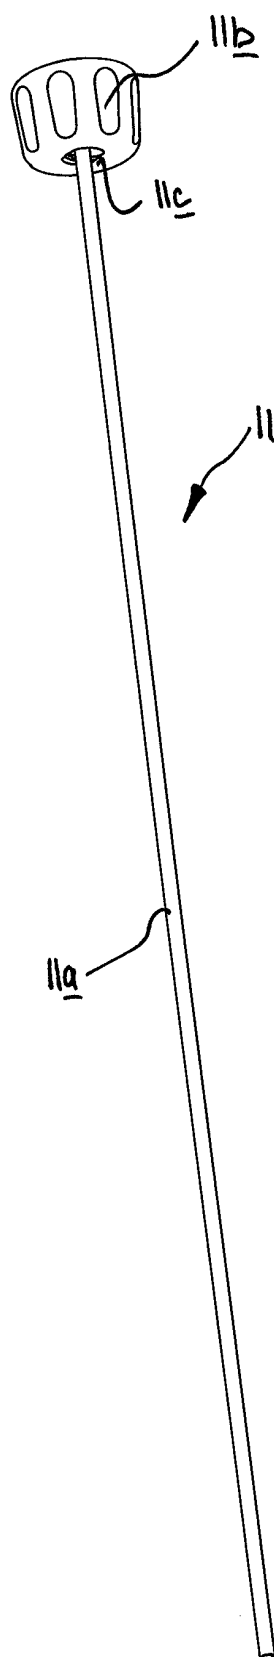


FIGURE 5




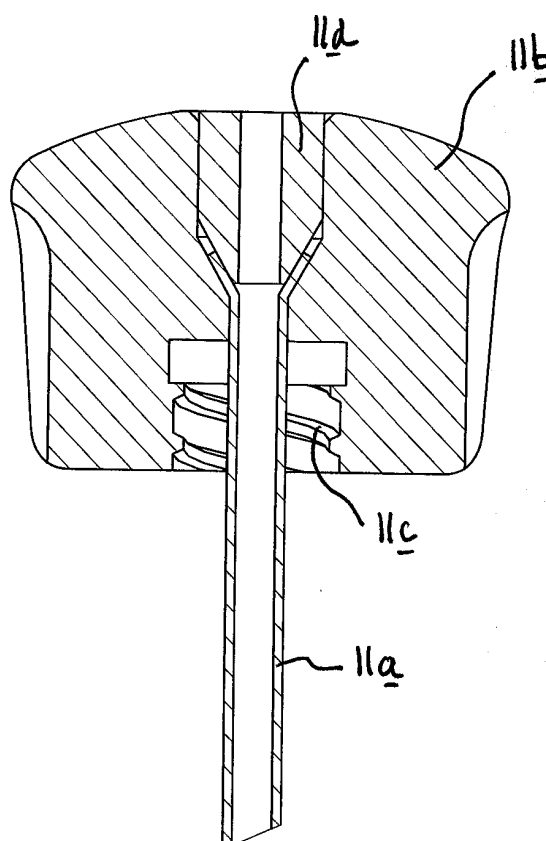




FIGURE 5c

16/28

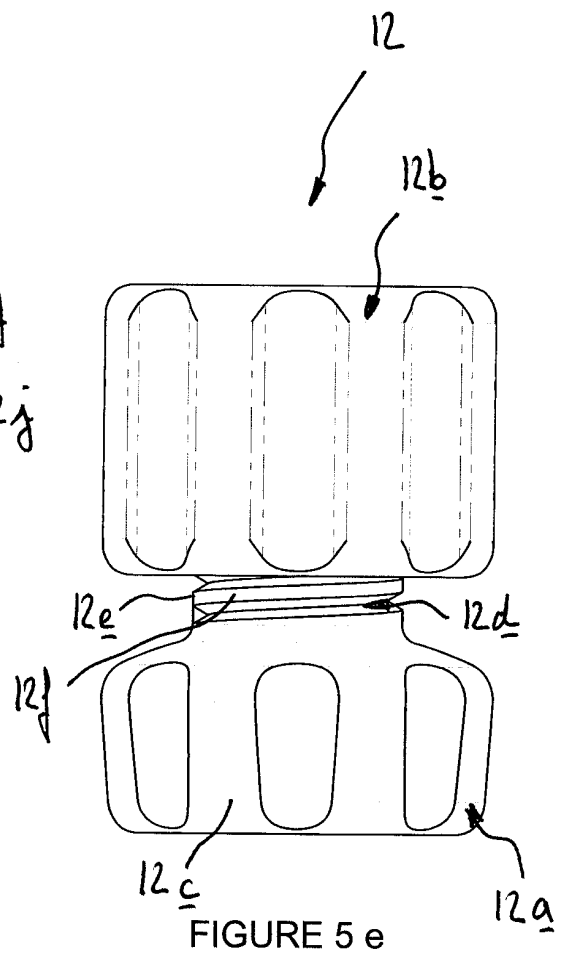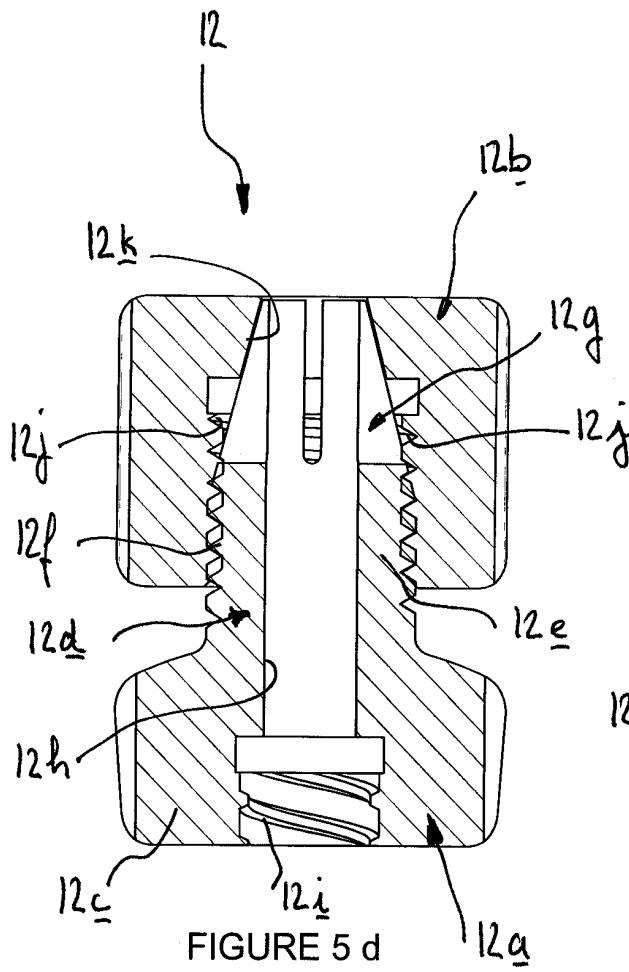

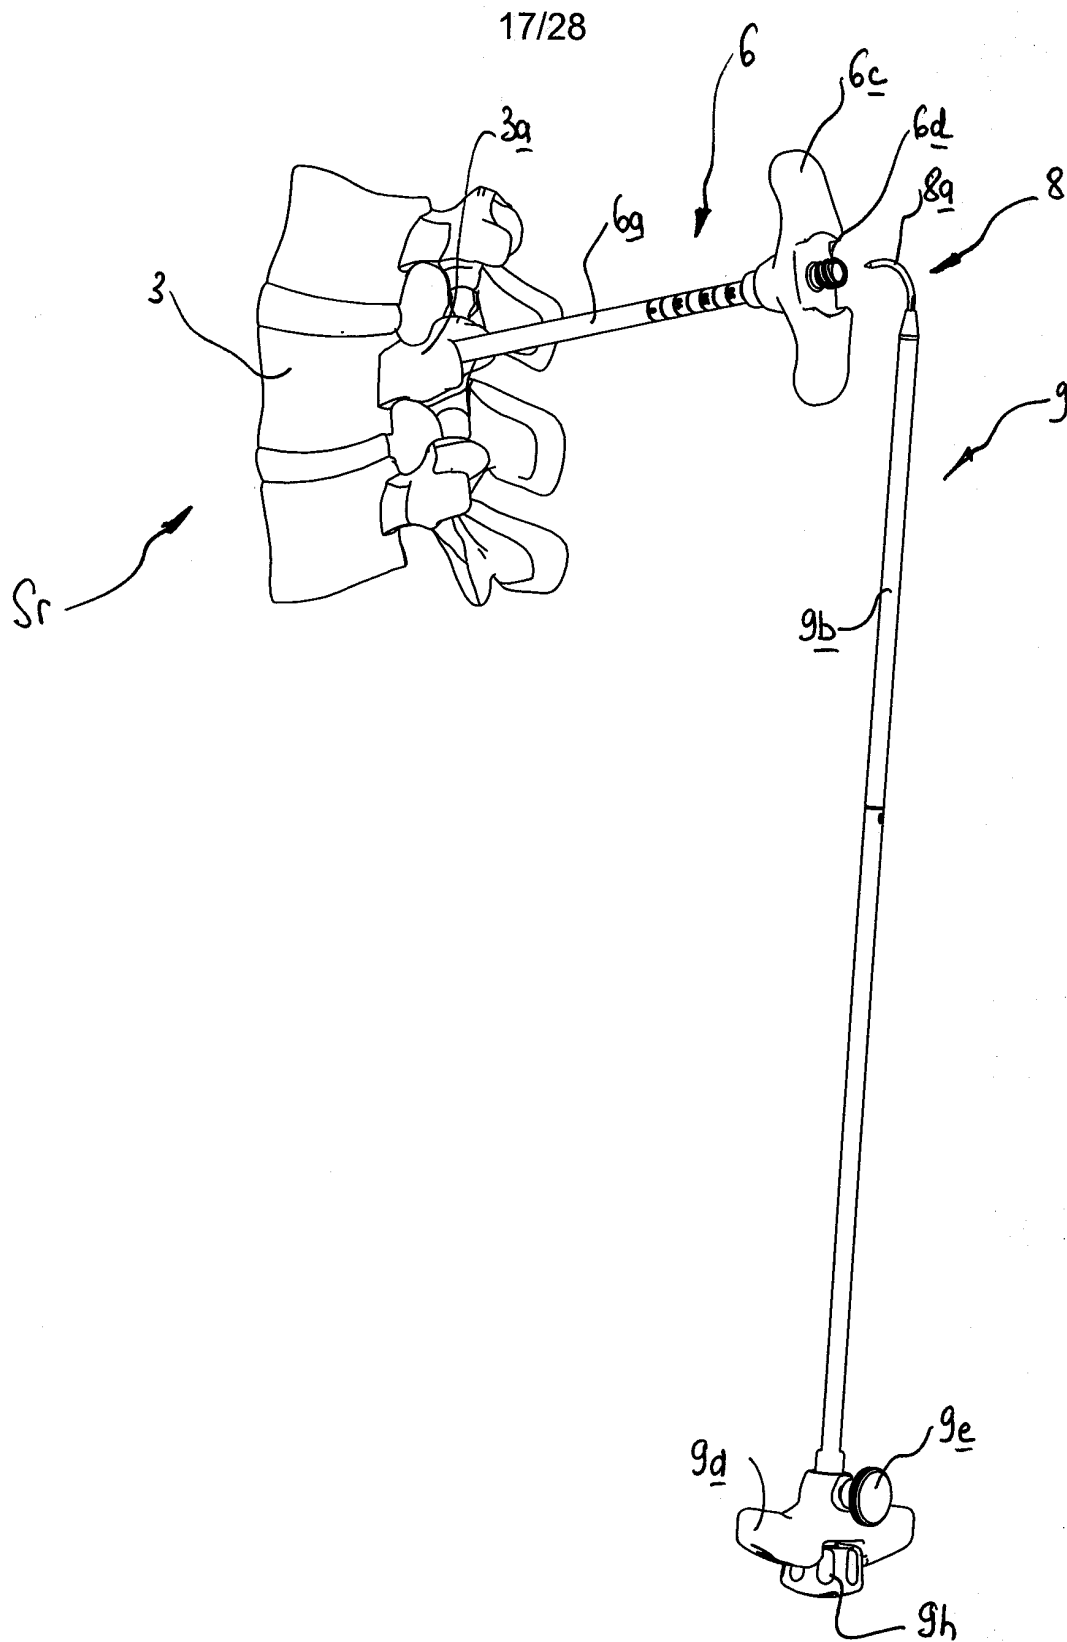

18/28

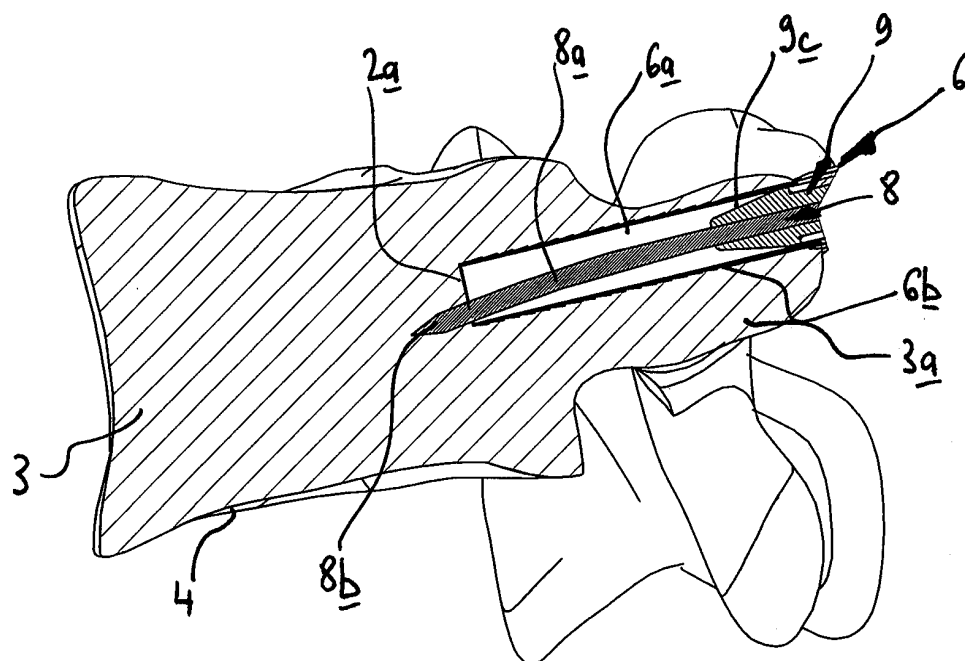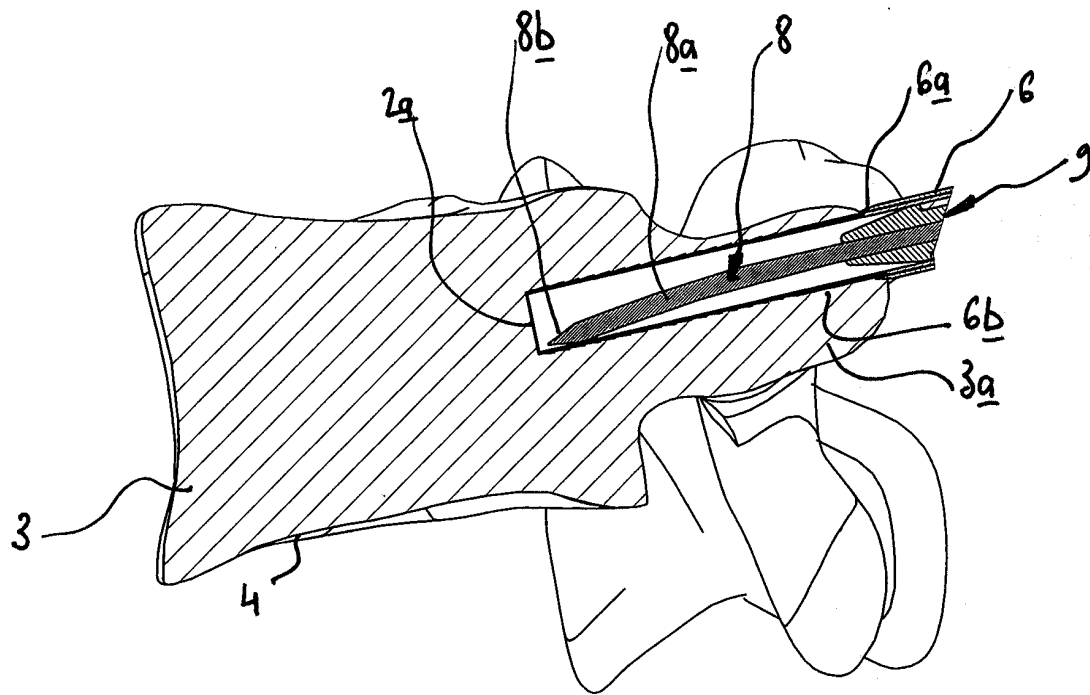

19/28

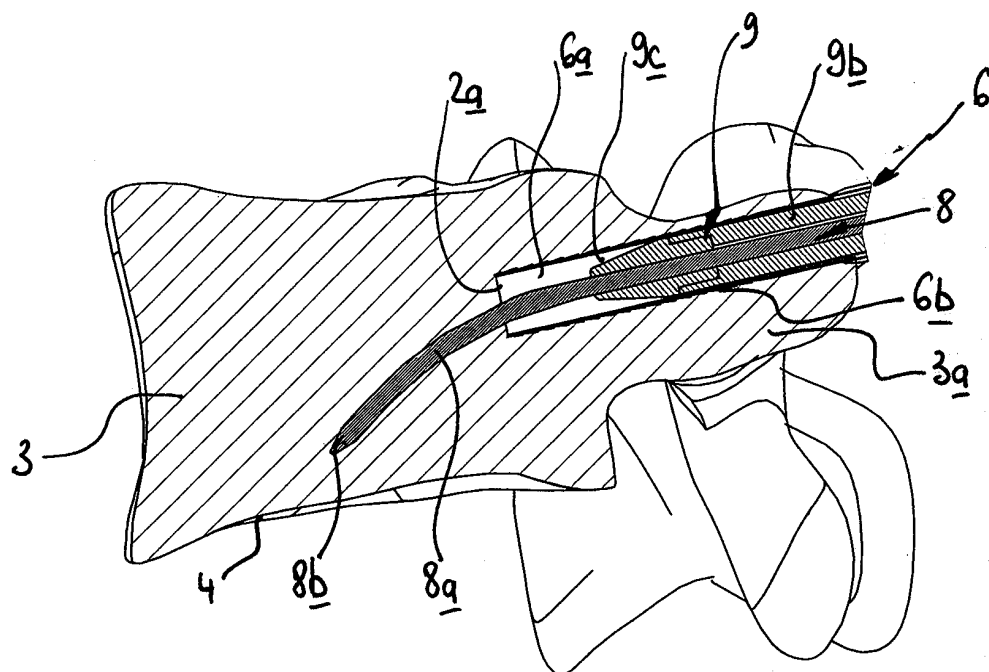


FIGURE 9

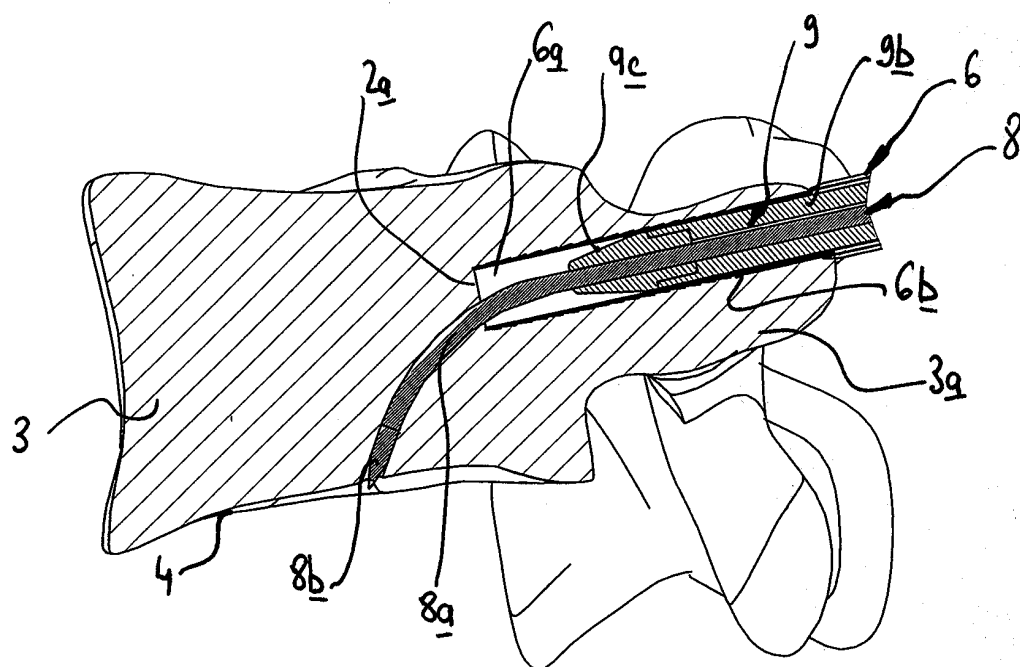


FIGURE 10

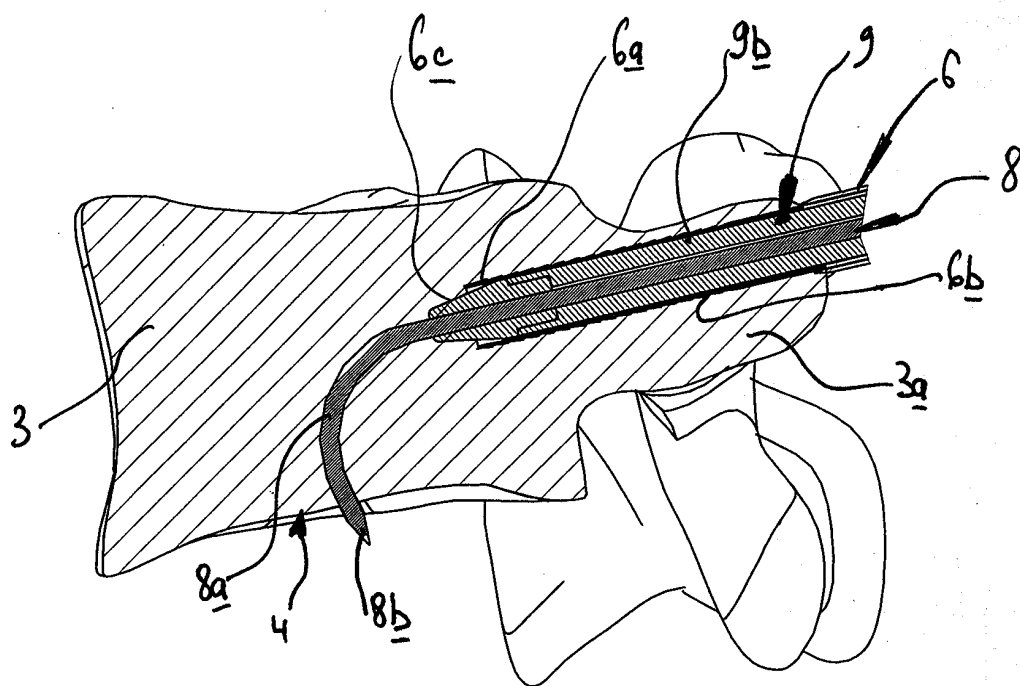


FIGURE 11

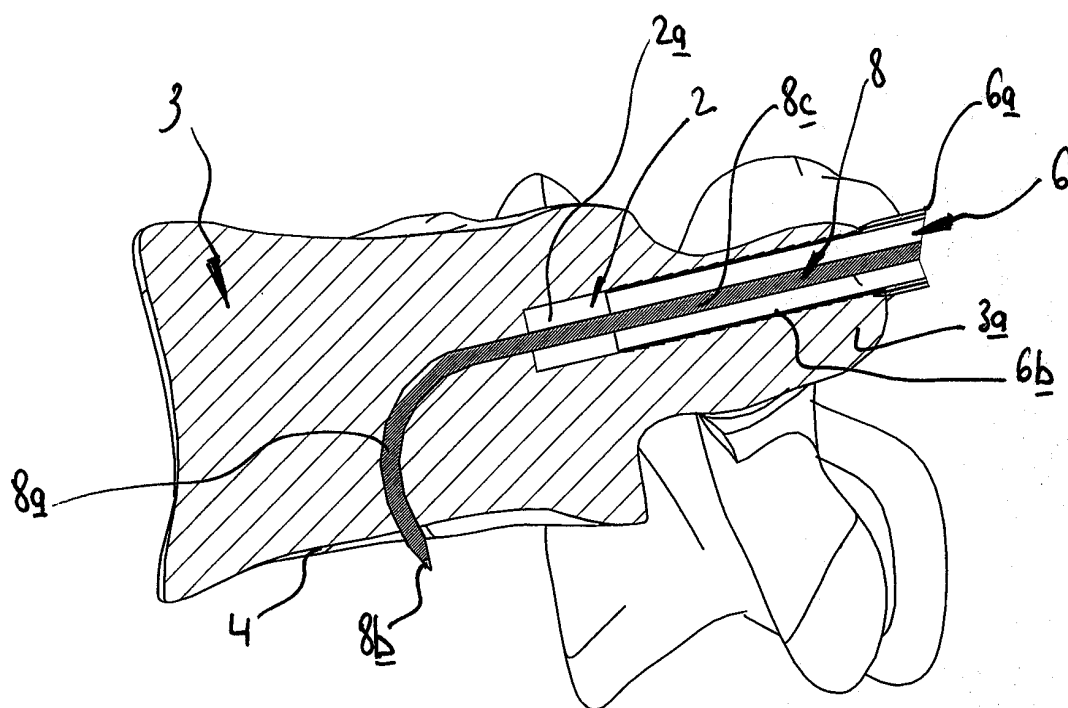


FIGURE 13

24/28

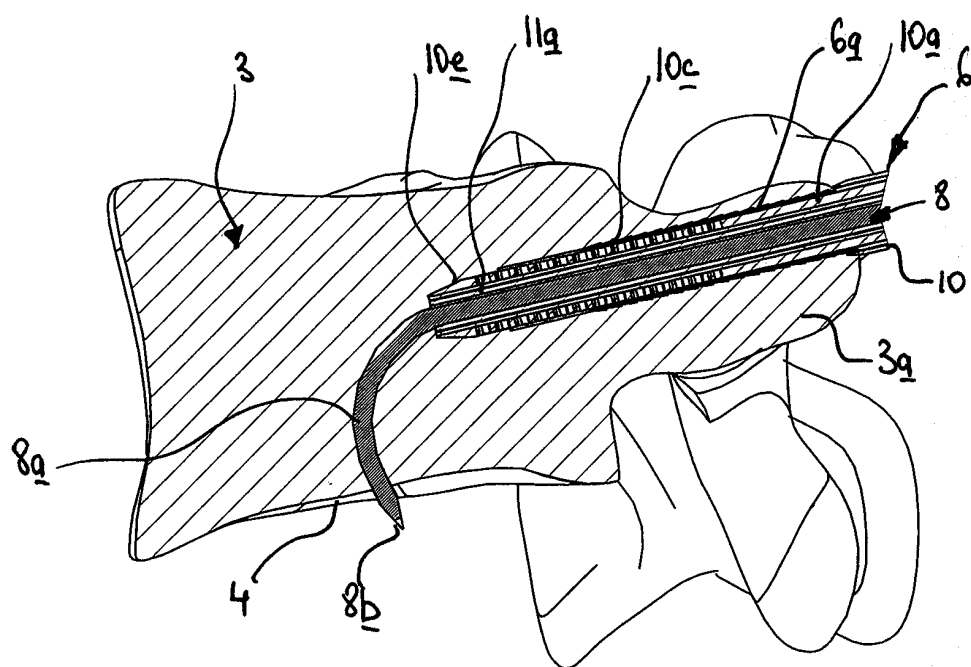


FIGURE 16

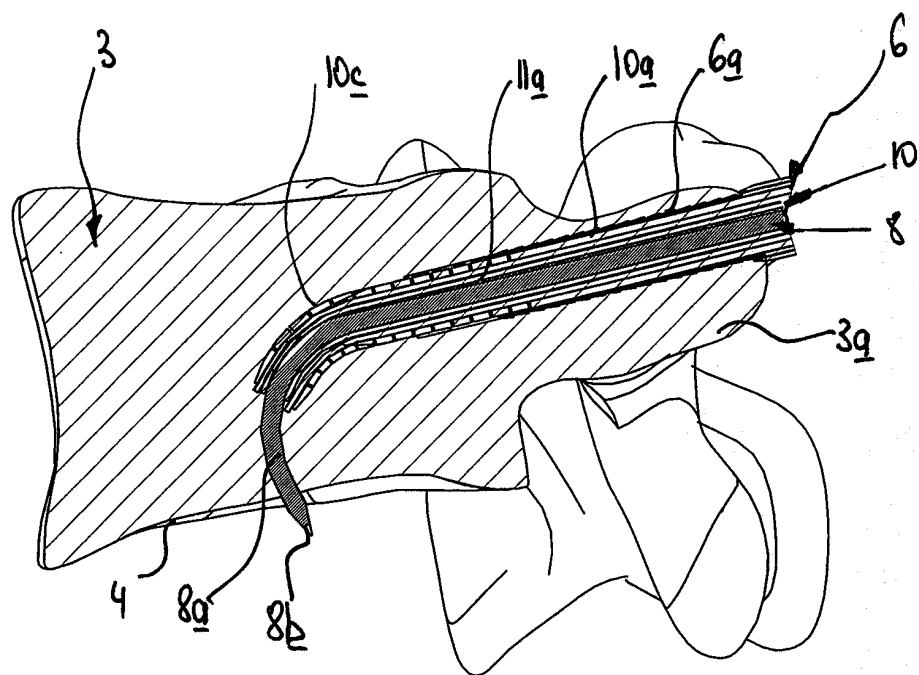


FIGURE 17

25/28


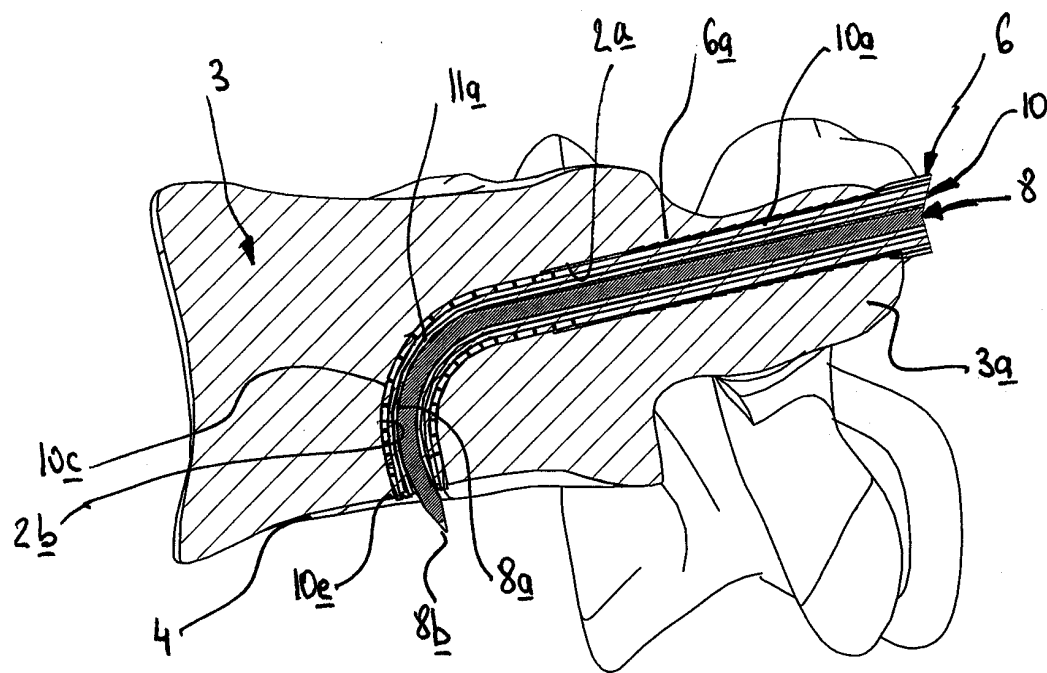


FIGURE 18



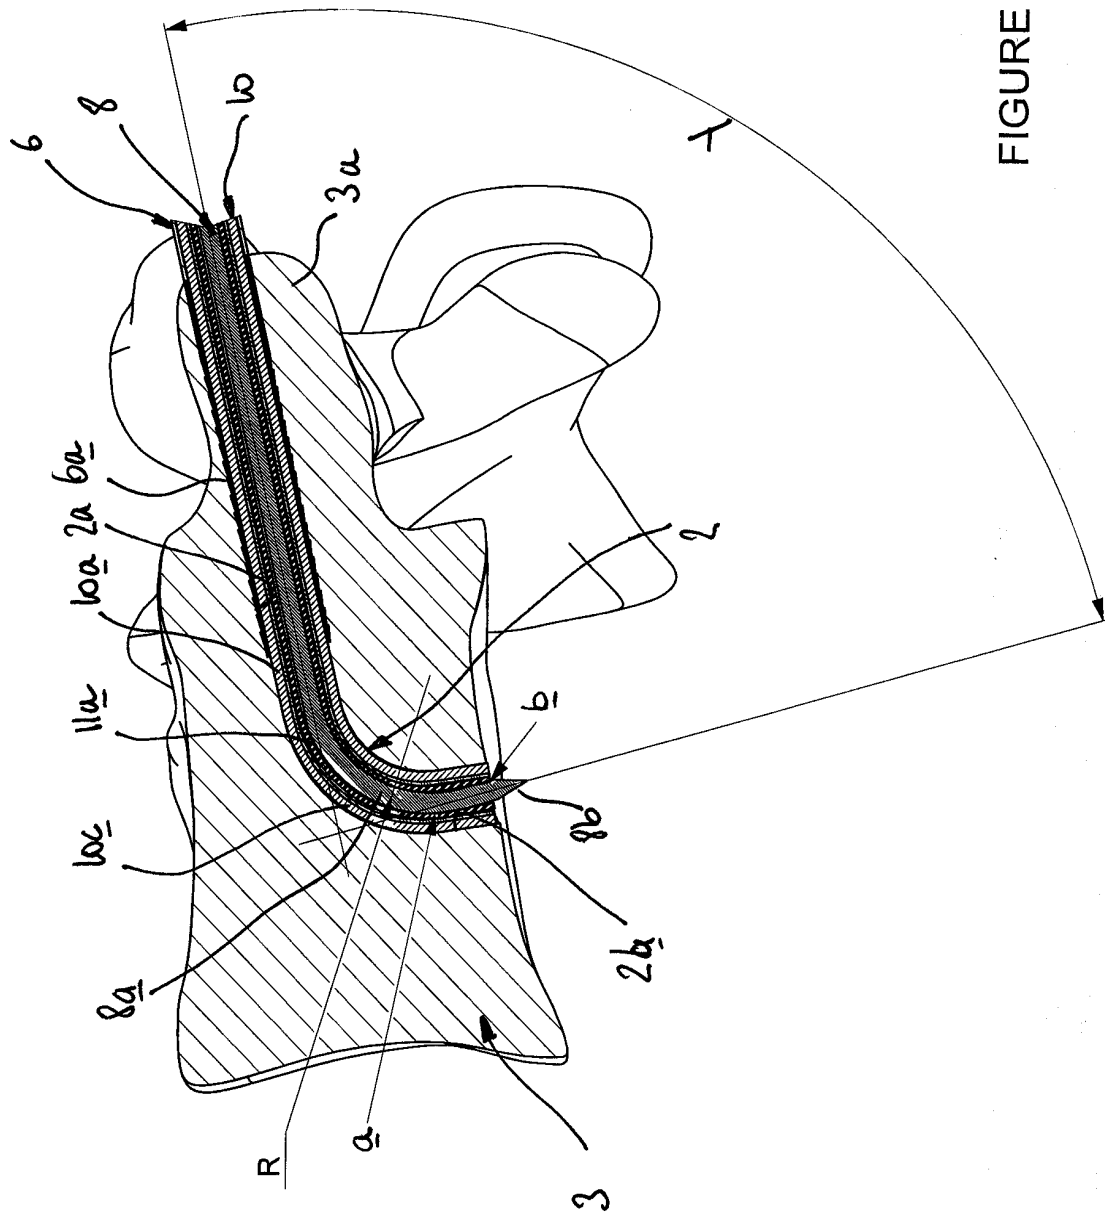

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 747689
FR 1100199

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
Y	WO 2004/043271 A1 (VERTELINK CORP [US]; TEITELBAUM GEORGE P [US]; SHAOLIAN SAMUEL M [US];) 27 mai 2004 (2004-05-27) * page 18, ligne 1 - page 20, ligne 16; figures 2,4,5,30 *	1-25	A61B17/16 A61B17/17 A61B17/70
Y	US 2010/211076 A1 (GERMAIN AARON [US] ET AL) 19 août 2010 (2010-08-19) * alinéas [0043] - [0049]; figures 4,6a,6b,7a,7b *	1-25	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			A61B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
12 septembre 2011		Louka, Maria	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1100199 FA 747689

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **12-09-2011**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 2004043271 A1	27-05-2004	AU 2003230740 A1	03-06-2004
		CA 2505069 A1	27-05-2004
		CN 1925797 A	07-03-2007
		EP 1567069 A1	31-08-2005
		JP 4468179 B2	26-05-2010
		JP 2006522612 A	05-10-2006
		KR 20060079137 A	05-07-2006
		US 2004092993 A1	13-05-2004
		US 2004092988 A1	13-05-2004
		US 2004092933 A1	13-05-2004
		US 2004106940 A1	03-06-2004
		US 2005261684 A1	24-11-2005

US 2010211076 A1	19-08-2010	AUCUN	
