

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.284**

(21) Numer zgłoszenia: **19324**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2000**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Obudowa złącza kablowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
T.T.I. Spółka Akcyjna, Opole, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Machu Aleś, Opole, (PL)

PL Rp.284

13 03

RD 284

TTI Spółka Akcyjna
Opole . Polska
Twórca wzoru zdobniczego: Aleś Machu
Obudowa złącza kablowego

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obudowa złącza kablowego, mająca zastosowanie zwłaszcza w telekomunikacji.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w ukształtowaniu jego powierzchni.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na załączonych fotografiach na których Fig.1 przedstawia widok czołowy, Fig.2 widok czołowo-boczny a Fig.3 widok boczny.

Obudowę według wzoru stanowi bryła, która w widoku czołowym w części górnej ma pionowe pasy umieszczone w polu utworzonym z prostokąta i trapezu, przy czym w polu prostokąta znajduje się element wypukły o prostokątnym kształcie .

W części dolnej na czołowej powierzchni w prostokątnym zarysie znajduje się pierścień w którym umieszczony jest wklęsły element z wyprofilowaniem.

Na bocznych powierzchniach obudowy symetrycznie względem siebie umieszczone są prostokątne wyprofilowania i występ o zarysie półokręgu.

Na tylnej powierzchni obudowy znajdują się wzdłużne wychodzące poza jej zarys profile, zaś spód obudowy ma wypusty o kształcie stożka ściętego zakończonego pierścieniem, ułożone pasami względem siebie.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa złącza kablowego o kształcie bryły, **znamienna tym**, że na powierzchni czołowej w części górnej ma pionowe pasy umieszczone w polu

utworzonym z pola prostokąta i trapezu a w powierzchni prostokątnej znajduje się wypukły element o prostokątnym zarysie a poniżej w części dolnej na prostokątnej powierzchni umieszczony jest pierścień z wklęsłym elementem mającym wyprofilowanie , zaś na bocznych powierzchniach obudowy, symetrycznie względem siebie umieszczone są prostokątne wyprofilowania i występ o zarysie półokręgu a tylna powierzchnia ma wzdłużne wychodzące poza jej zarys profile i spód ma wypusty o kształcie stożka ściętego , zakończone pierścieniem , ułożone parami równoległe do siebie jak pokazano na załączonych fotografiach Fig.1, Fig.2 i Fig.3.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
Patentowa
Branża Techniczna



Fig. 1

TTI Spółka Akcyjna

Pełnomocnik;

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Ciborowska
Anna Ciborowska

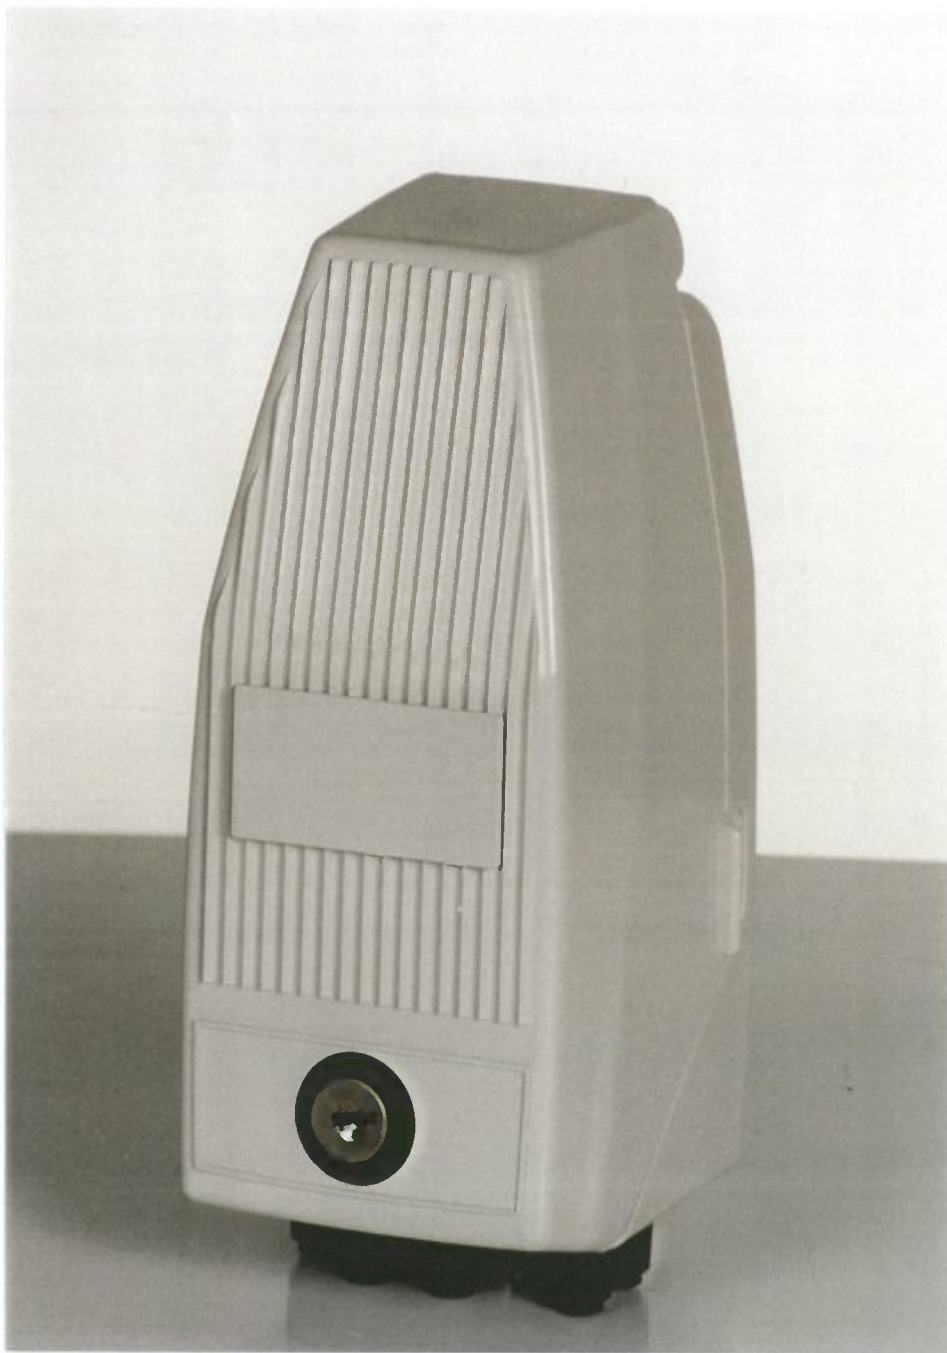


Fig.2

TTI Spółka Akcyjna

Pelnomocnik;

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Ciborowska
Anna Ciborowska