

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13291**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **12548**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2008**

(54)

Uchwyt drzewiowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WALA Sp. z o.o., Wilkowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wala Ireneusz, Katowice, (PL)

PL 13291

Nr Rp. 13291

Klasa 08-06

Uchwyt drzwiowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt drzwiowy.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać uchwyty drzwiowego przejawiająca się w jego ukształtowaniu.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniłony na rysunku, na którym fig. 1.1 przedstawia widok uchwyty drzwiowego z góry, fot.1 przedstawia widok uchwyty drzwiowego z boku od strony wklęsłej, fig. 1.2 przedstawia widok uchwyty drzwiowego z boku od strony wypukłej, fig.1.3 przedstawia widok uchwyty drzwiowego od spodu i z boku, fig. 1.4 przedstawia widok uchwyty drzwiowego z boku z częściowo rozłożoną jedną częścią mocującą.

Uchwyt drzwiowy według wzoru przemysłowego ma łukowo ukształtowaną część chwytową, która w przekroju poprzecznym ma kształt koła, a obydwie jej końce są zakończone zatyczkami o płaskiej powierzchni. Na końcach części chwytovej, od strony spodniej, są zamocowane części mocujące składające się z dwóch par teleskopowo połączonych walcowych rurek, wewnątrz których jest osadzony łącznik uchwyty. Każda para rurek posiada przelotowe otwory regulacyjne, usytuowane w ich górnej części po stronie wewnętrznej i współosiowe po złożeniu. Każda zewnętrzna rurka części mocującej ma w górnej części powierzchni wy-

branie odpowiadające kształtem części chwytowej na ok. 1/3 jej wysokości oraz zaokrąglone krawędzie.

Cechą istotną uchwyty drzwiowego według wzoru przemysłowego, odróżniającą go od innych rozwiązań jest to, że:

- ma łukowo ukształtowaną część chwytową, która w przekroju poprzecznym ma kształt koła.
- teleskopowo połączone rurki części mocującej posiadają przelotowe otwory regulacyjne, współosiowe po złożeniu, usytuowane w ich górnej części po stronie wewnętrznej.
- zewnętrzne rurki części mocującej mają w górnej części powierzchni wybranie odpowiadające kształtem części chwytowej i zaokrąglone krawędzie.



Fot. 1

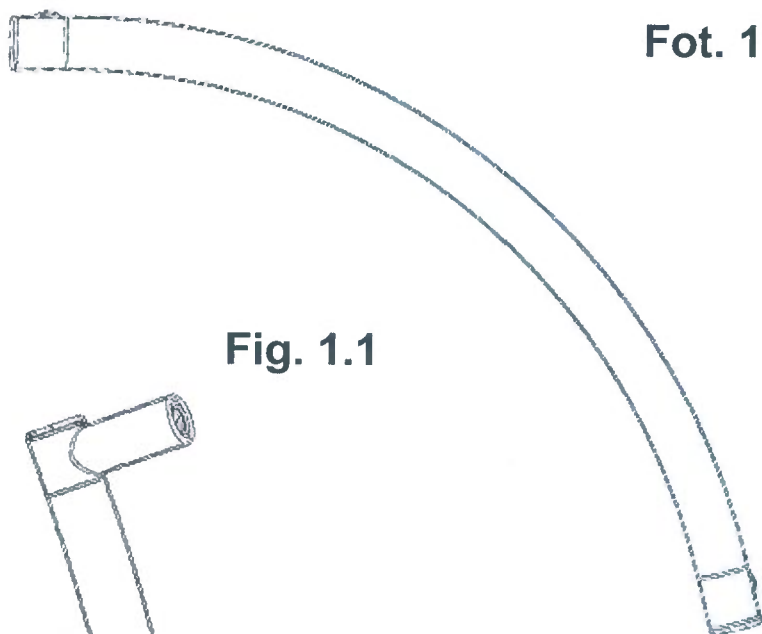


Fig. 1.1

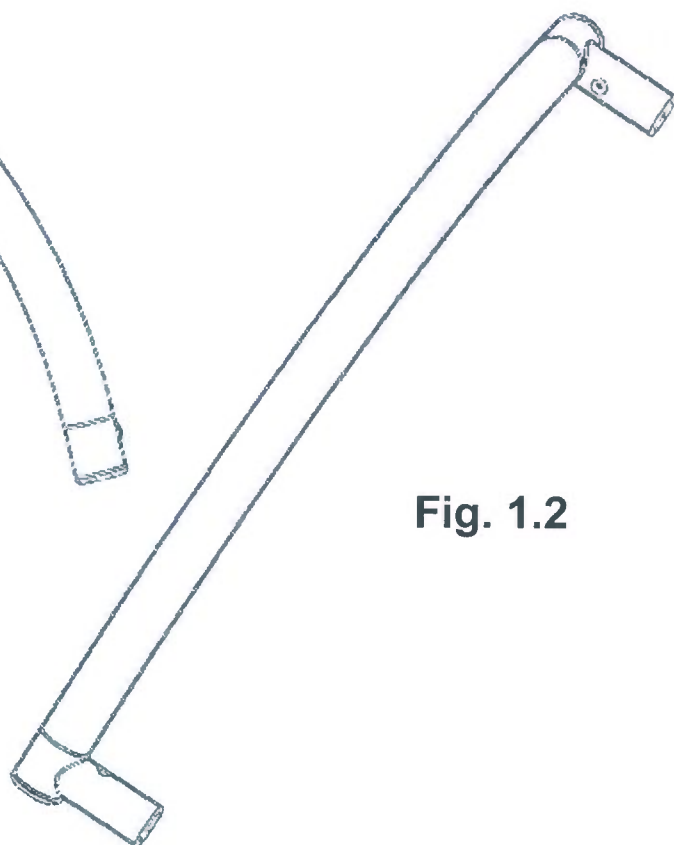


Fig. 1.2



Fig. 1.3



Fig. 1.4

Rys.