



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201827668 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 11

(21) 申请号 201020570966. 6

(22) 申请日 2010. 10. 21

(73) 专利权人 曹露馨

地址 523749 广东省东莞市江镇玉堂围村委
会玉裕三巷三号

(72) 发明人 曹露馨

(51) Int. Cl.

F21L 4/00(2006. 01)

F21V 21/092(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

手电筒

(57) 摘要

一种手电筒,包括手电筒本体,其特征是:手电筒把上有一根绳子,绳子一端连接手电筒把,另一端连接人造吸附装置-吸盘的根部,这根绳子由两根绳子组成,两根绳子分别连接活动连接装置的各一部分。当需要把手电筒挂在墙上时,只要把人造吸附装置-吸盘吸附瓷砖即可,而当需要使用手电筒时,使活动连接装置发生脱离,这根绳子一分为二,手电筒与人造吸附装置-吸盘分开,即可单独使用手电筒。

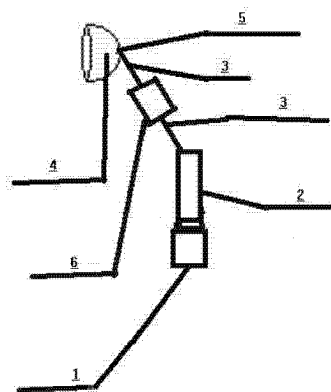

1. 一种手电筒,包括手电筒本体(1),其特征是:手电筒把(2)上有一根绳子(3),绳子(3)一端连接手电筒把(2),另一端连接人造吸附装置-吸盘(4)的根部(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种手电筒,其特征是:这根绳子(3)由两根绳子(3)组成,两根绳子(3)分别连接活动连接装置(6)的各一部分。

手电筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手电筒。

背景技术

[0002] 目前,公知的手电筒挂在墙上需要在墙上钉钉子,而现在的墙大多装饰有瓷砖,势必因此被破坏。

发明内容

[0003] 为了克服现有的手电筒挂在墙上需要在墙上钉钉子,而现在的墙大多装饰有瓷砖,势必因此被破坏的不足,本实用新型提供一种手电筒。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种手电筒,包括手电筒本体,其特征是:手电筒把上有一根绳子,绳子一端连接手电筒把,另一端连接人造吸附装置-吸盘的根部,这根绳子由两根绳子组成,两根绳子分别连接活动连接装置的各一部分。当需要把手电筒挂在墙上时,只要把人造吸附装置-吸盘吸附瓷砖即可,而当需要使用手电筒时,使活动连接装置发生脱离,这根绳子一分为二,手电筒与人造吸附装置-吸盘分开,即可单独使用手电筒。

[0005] 本实用新型的有益效果是:手电筒挂在墙上不需要破坏墙面。

附图说明

[0006] 图1是第一个实施例中手电筒的构造示意图。

[0007] 1手电筒本体,2手电筒把,3绳子,4人造吸附装置-吸盘,5人造吸附装置-吸盘的根部,6活动连接装置。

具体实施方式

[0008] 在图1所示的实施例中,一种手电筒,包括手电筒本体1,其特征是:手电筒把2上有一根绳子3,绳子3一端连接手电筒把2,另一端连接人造吸附装置-吸盘4的根部5,这根绳子3由两根绳子3组成,两根绳子3分别连接活动连接装置6的各一部分。当需要把手电筒挂在墙上时,只要把人造吸附装置-吸盘4吸附瓷砖即可,而当需要使用手电筒时,使活动连接装置6发生脱离,这根绳子3一分为二,手电筒与人造吸附装置-吸盘6分开,即可单独使用手电筒。

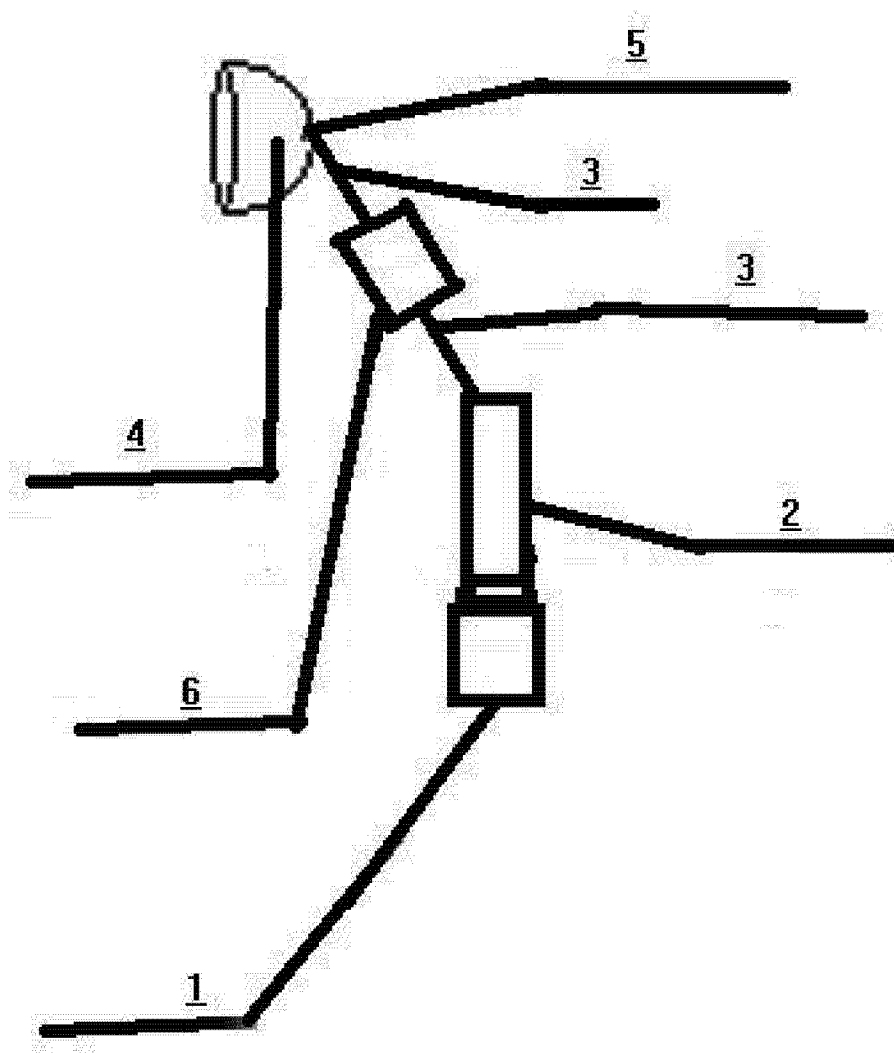


图 1