

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4908**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **819**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2002**

(54)

Regał handlowy

(30) Pierwszeństwo:

11.09.2001 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Skotnicki Zdzisław, Opole, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Skotnicki Zdzisław, Opole, (PL)

PL 4908

Zdzisław Skotnicki**Opole, Polska****Regał handlowy**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał handlowy umożliwiający szeroką ekspozycję towaru.

Regał znalazł zastosowanie do budowy stoisk handlowych, zwłaszcza przeznaczonych do sprzedaży pieczywa.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na załączonym rysunku przedstawiającym na fig.1, fig.3, fig.5, fig.7, fig.9, fig.11, fig.13, fig.15, fig.17, fig.19 widoki regałów z przodu z boku, a na fig.2, fig.4, fig.6, fig.8, fig.10, fig.12, fig.14, fig.16, fig.18 i fig.20 widoki regałów z boku.

Regał handlowy według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że posiada pionowe ramy 1 każda o kształcie zbliżonym do odwróconej litery U o wydłużonych ramionach, przy czym przednie ramię jest ukośnie ścięte w górnej części i zaopatrzony jest w elementy do składowania towaru mające postać półek, szafek lub szuflad.

Pierwszą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 1 i fig.2 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 o ramionach połączonych na dole za pomocą stężni 2, które to ramy 1 połączone są ze sobą półkami 3, do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, prostopadłymi do ram 1.

Drugą odmianę wzoru przedstawioną na fig.3 i fig.4 stanowi regał utworzony pionowe ramy 1 o ramionach połączonych na dole za pomocą stężni 2, które to ramy 1 połączone są ze sobą półkami 4, do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, zakończonymi z przodu prostopadłym do nich zabezpieczającymi płotkami 5, przy czym półki 4 zamocowane są ukośnie, wyżej z tyłu, a niżej z przodu.

Trzecią odmianę wzoru przedstawioną na fig.5 i fig. 6 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 o ramionach połączonych na dole za pomocą stężni 2. Ramy 1 połączone są ze sobą półkami 4, do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, zakończonymi z przodu prostopadłym do nich zabezpieczającymi płotkami 5, przy czym półki 4 zamocowane są ukośnie, wyżej z tyłu, a niżej z przodu. Do ram 1 od tyłu zamocowana jest prostokątna tylna ściana z lustrem 6.

Czwartą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 7 i fig. 8 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone są od dołu uchylaną szafką 7. Powyżej szafki 7 do ram 1 zamocowane są wsporniki 8 do umieszczania blach z ciastami. Do ram 1 od tyłu zamocowane jest prostokątna tylna ściana z lustrem 6.

Piątą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 9 i fig. 8 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone są od dołu zamykaną szafką 9. Nad szafką 9 umieszczona jest wysuwana płaska szuflada 10 do pakowania pieczywa. Powyżej do ram 1 zamocowane są wsporniki 8 do umieszczania blach z ciastami. Dodatkowo do ram 1 od tyłu zamocowane jest prostokątna tylna ściana z lustrem 6.

Szóstą odmianę wzoru przedstawioną na fig.11 i fig. 12 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone są od dołu wysuwanymi głębokimi szufladami 11. Nad szufladami 11 umieszczona jest wysuwana płaska szuflada 10 do pakowania pieczywa. Powyżej do ram 1 zamocowane są wsporniki 8 do umieszczania blach z ciastami. Dodatkowo do ram 1 od tyłu zamocowane jest prostokątna tylna ściana z lustrem 6.

Siódmą odmianę wzoru przedstawioną na fig.13 i fig.14 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone są od dołu zamyka-

na szafką 9. Nad szafką 9 umieszczona jest wysuwana płaska szuflada 10 do pakowania pieczywa. Do ram 1 od tyłu zamocowana jest prostokątna tylna ściana na której od dołu zamocowane są kafelki 12, a powyżej lustro 6.

Ósmą odmianę wzoru przedstawioną na fig.15 i fig. 16 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone są z dwoma tylnymi prostopadłymi do siebie ścianami na których od dołu zamocowane są kafelki 12, a powyżej lustra 6. Od dołu ramy 1 połączone są zamykaną szafką 13.

Dziewiątą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 17 i fig. 18 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone są z dwoma tylnymi prostopadłymi do siebie ścianami na których od dołu zamocowane są kafelki 12, a powyżej lustra 6. Od dołu ramy 1 połączone są zamykaną szafką 13. W szafce 12 zamontowany jest zlewozmywak 14.

Dziesiątą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 19 i fig. 20 stanowi regał utworzony pionowe ramy 1 o ramionach połączonych na dole za pomocą stężni 2, które to ramy 1 połączone są ze sobą półkami 3, do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, prostopadłymi do ram 1. Dodatkowo na górze ramy 1 zamocowana jest podłużny panel reklamowy 15.

Istotne cechy regału według wzoru przemysłowego to jego kształt oparty na połączeniu pionowy ram 1 o kształtach zbliżonym do odwróconej litery U o wydłużonych ramionach, przy czym przednie ramie jest ukośnie ścięte w górnej części elementami do składowania towaru takimi jak półki 3, 4, szafki 7, 9, 13 czy szuflady 10, 11.


W regale według wzoru przemysłowego, ramy wykonane są z stali nierdzewnej o różnych wybarwieniach, a półki z płyt laminowa-

nych lub drewna o różnych wybarwieniach, a tylne ściany wykonane są z płyt pokrytych lustrem kafelkami ceramicznymi.

Regał według wzoru przemysłowego występuje jako system mebli piekarniczo – cukierniczych pod nazwą R6.

ZDZISŁAW SKOTNICKI

Zdzisław Skotnicki

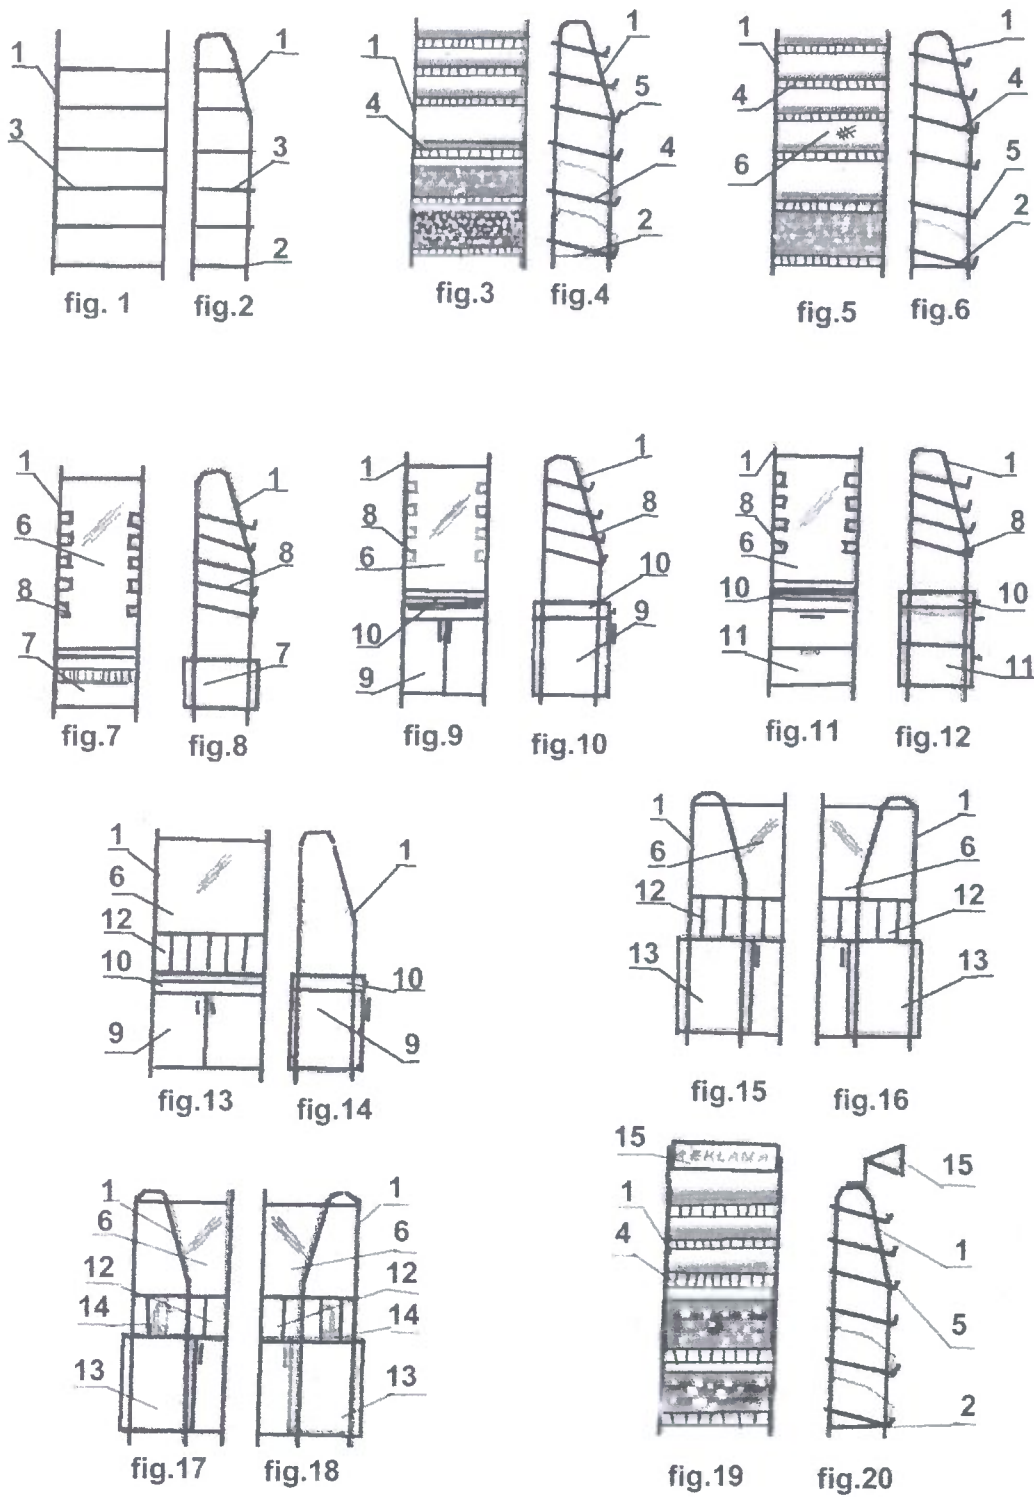

ZDZISŁAW SKOTNICKI

Zdzisław Skotnicki