

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15836**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **15753**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2009**

(54)

Dysk do neutralizacji niekorzystnych promieniowań

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2010 WUP 11/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALMARO OŚRODEK FENG-SHUI RADIESTEZJI
I BIOTERAPII Alicja Rospond, Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rospondek Alicja, Gdańsk, (PL)

PL 15836

Nr Rp. 15836

Klasa 99-00

**Dysk
do neutralizacji niekorzystnych promieniowań**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia grudnia 2009.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dysk do neutralizacji niekorzystnych promieniowań do stosowania w domu, mieszkaniu lub innym pomieszczeniu, który to dysk stanowi równocześnie przedmiot dekoracyjny.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy i posiadający indywidualny charakter dysk do neutralizacji niekorzystnych promieniowań.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia widok powierzchni górnej dysku do neutralizacji niekorzystnych promieniowań, fig.2 - widok powierzchni dolnej dysku, a fig.3 pokazuje widok z boku dysku odwróconego.

Dysk do neutralizacji niekorzystnych promieniowań ma postać płaskiego pojemnika o kształcie kolistym z umieszczonymi na jednej i drugiej powierzchni elementami graficznymi w postaci rysunków. Na zewnętrznej powierzchni górnej dysku wzdłuż kolistej linii nieco oddalonej od krawędzi dysku są równomiernie rozmieszczone rysunki pięciu spiral zwanych spiralami Archimedesesa. Połączone ze sobą punkty środkowe każdej z pięciu spiral Archimedesesa tworzą pięciobok foremny. Na powierzchni dolnej dysku przylegającej do powierzchni, na której jest położony dysk jest umieszczona kompozycja elementów rysunkowych. Kompozycję tę tworzy rysunek otwartego trójkąta centralnego wewnątrz którego znajdują się trzy równoległe zarysy koliste, z których pierwszy od góry styka się z ukośnymi bokami trójkąta i kończy na krawędzi drugiego zarysu kolistego otwartego od dołu, który z kolei jest połączony z odcinkami poziomymi podstawy trójkąta. Trzeci równoległy

zarys kolisty, w którym umieszczony jest rysunek koniczynki jest pełny, a jego dolna krawędź wystająca nieco poza linię podstawy trójkąta jest oparta na poziomej linii połączonej linią w kształcie leżącej litery „V” z krawędzią zewnętrzną okrągłej powierzchni dolnej i górnej dysku. Z obu stron trzech zarysów kolistych umieszczonych symetrycznie w osi trójkąta centralnego, nieco poza krawędzią boczną pierwszego zarysu kolistego są usytuowane linie pionowe z przylegającymi doń ogranicznikami kolistymi, które to linie pionowe wychodzą poza zarys trójkąta centralnego i przecinając go tworzą dwa trójkąty boczne. Okrągłe ograniczniki przylegające do linii pionowych są umieszczone po wewnętrznej stronie linii od dołu, a od góry po ich zewnętrznej stronie. Wzdłuż pionowej osi trójkąta centralnego i pionowej osi zarysów kolistych, a zarazem pionowej osi powierzchni kolistej dysku są umieszczone ornamenty stanowiące węższą górną kolumnkę usytuowaną poniżej wierzchołka trójkąta centralnego i szerszą kolumnkę usytuowaną poniżej w osi pierwszego zarysu kolistego górnego. Wzdłuż osi poziomej okrągłych powierzchni górnej i dolnej dysku pomiędzy ukośnymi bokami trójkąta centralnego i krawędzią okrągłej powierzchni są rozmieszczone rysunki stanowiące z prawej strony kółko wypełnione wzorkami, zaś z lewej strony ośmiokąt wypełniony wzorkami. Wzorek w części górnej kółka ma postać wachlarza rozłożonego na całą szerokość zaś w części dolnej częściowo złożonego z kółeczkami po jednej i drugiej stronie. W trójkątach bocznych znajdujących się w dolnej części trójkąta centralnego znajdują się mniejsze wzorki ornamentowe. Powierzchnie koliste dysku z jednej i drugiej strony są wykonane z materiału przezroczystego na przykład pleksiglasu, pod którym jest umieszczona kompozycja rysunkowa wykonana na papierze o nieco mniejszej średnicy koła. Wnętrze dysku jest wypełnione kolistą cienką płytką miedzianą, które to warstwy są trwale połączone ze sobą.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Dysk do neutralizacji niekorzystnych promieniowań , charakteryzuje się tym, że ma postać płaskiego pojemnika o kształcie kolistym z umieszczonymi na obu powierzchniach kompozycjami rysunkowymi, przy czym na zewnętrznej, górnej powierzchni kolistej, wzdłuż kolistej linii nieco oddalonej od krawędzi dysku są równomiernie rozmieszczone rysunki pięciu spiral zwanych spiralami Archimedesesa, a połączone ze sobą punkty środkowe tychże spiral tworzą pięciobok foremny, zaś na dolnej powierzchni kolistej przylegającej do powierzchni na której jest położony dysk jest umieszczony rysunek trójkąta centralnego wewnątrz którego znajdują się trzy równoległe zarysy koliste, z których pierwszy od góry styka się z ukośnymi bokami trójkąta i kończy na krawędzi drugiego zarysu kolistego otwartego od dołu i jest połączony z odcinkami poziomymi podstawy trójkąta, zaś trzeci równoległy zarys kolisty w którym umieszczony jest rysunek koniczynki jest pełny, a jego dolna krawędź wystająca nieco poza linię podstawy trójkąta centralnego jest oparta na poziomej linii połączonej linią w kształcie leżącej litery „V” z krawędzią zewnętrzną okrągłej powierzchni dolnej i górnej dysku, a z obu stron trzech zarysów kolistych umieszczonych symetrycznie w osi trójkąta, nieco poza krawędzią boczną pierwszego zarysu kolistego są usytuowane linie pionowe z przylegającymi doń ogranicznikami kolistymi, które to linie pionowe wychodzą poza zarys trójkąta centralnego i przecinając go tworzą dwa trójkąty boczne, a okrągłe ograniczniki przylegające do linii pionowych są umieszczone po wewnętrznej stronie linii od dołu, a od góry po ich zewnętrznej stronie, a ponadto wzdłuż osi trójkąta centralnego i pionowej osi zarysów kolistych, a zarazem pionowej osi powierzchni kolistej dysku są umieszczone ornamenty stanowiące węższą górną kolumnkę usytuowaną poniżej wierzchołka trójkąta i szerszą kolumnkę usytuowaną poniżej w osi pierwszego zarysu kolistego górnego, zaś wzdłuż osi poziomej okrągłych powierzchni górnej i dolnej dysku pomiędzy ukośnymi bokami trójkąta i krawędzią okrągłej powierzchni są rozmieszczone rysunki, przy czym z prawej strony jest rysunek stanowiący

kółko wypełnione wzorkami w postaci wachlarza rozłożonego na całą szerokość, i częściowo złożonego, a z drugiej, lewej strony jest usytuowany ośmiokąt wypełniony wzorkami, a ponadto w trójkątach bocznych znajdujących się w dolnej części trójkąta centralnego znajdują się mniejsze wzorki ornamentowe, zaś powierzchnie koliste z jednej i drugiej strony dysku są wykonane z materiału przezroczystego, pod którym jest umieszczona kompozycja rysunkowa wykonana na papierze o nieco mniejszej średnicy koła, a pomiędzy nimi znajduje się cienka płyta miedziana, jak pokazano w materiale ilustracyjnym fig.1, fig.2 i fig.3.

ALMARO OŚRODEK FENG-SHUI
RADIESTEZJI I BIOTERAPII
Alicja Rospond
przez pełnomocnika

KANCELARIA PATENTOWA
Cecylia Zarówna
81-591 Gdynia, ul. Szafranowa 4A/7
NIP 586-021-30-05, Regon 190065064
tel /fax (048) 058 781 22 31, 058 620 22 13


mgr inż. **Cecylia Zarówna**
Rzecznik Patentowy nr 1124

015753

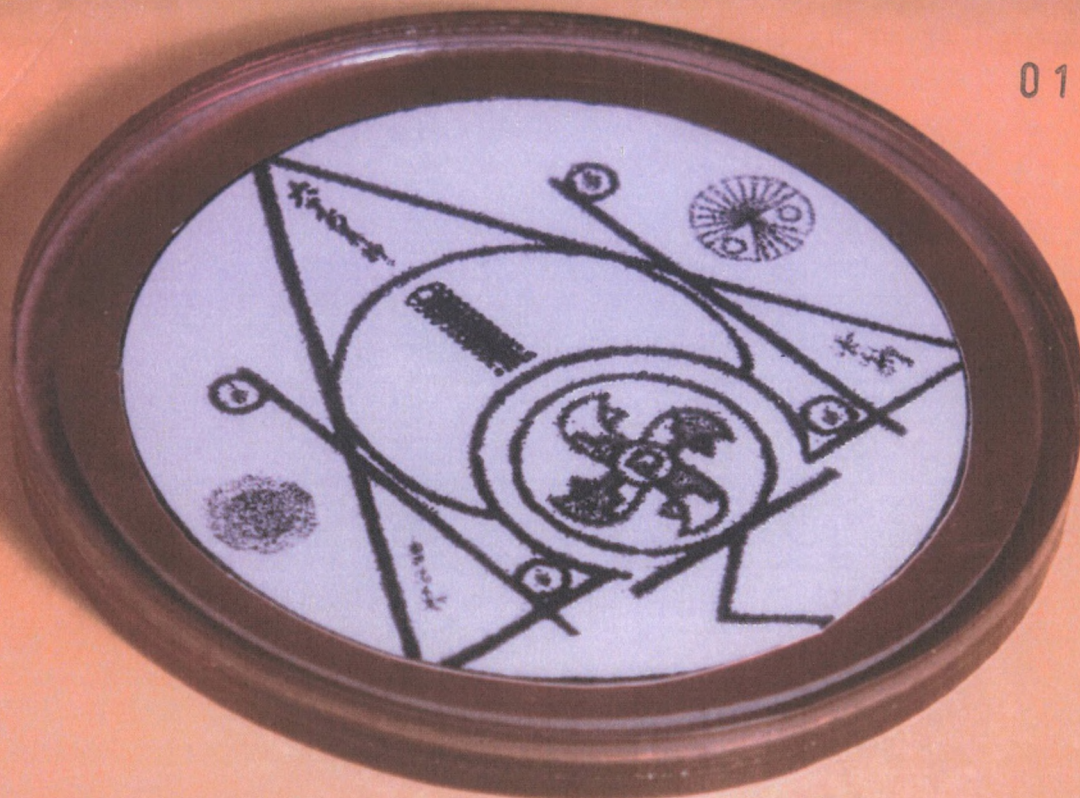


Fig. 2




Fig. 3



Fig.1

Alicja Rospond
przez pełnomocnika


mgr inż. Cecylia Zarówna
Rzecznik Patentowy nr 1124

Rp 15836