

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2018 年 4 月 26 日 (26.04.2018)



(10) 国际公布号
WO 2018/072554 A1

- (51) 国际专利分类号:
A47J 27/00 (2006.01) A47J 36/00 (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2017/098870
- (22) 国际申请日: 2017 年 8 月 24 日 (24.08.2017)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201610917222.9 2016 年 10 月 20 日 (20.10.2016) CN
- (71) 申请人: 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 (FOSHAN SHUNDE MIDEA ELECTRICAL HEATING APPLIANCES MANUFACTURING CO., LIMITED) [CN/CN]; 中国广东省佛山市顺德区北滘镇三乐东路 19 号, Guangdong 528311 (CN)。
- (72) 发明人: 梅若愚 (MEI, Ruoyu); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇三乐东路 19 号, Guangdong 528311

(CN)。 陈炜杰 (CHEN, Weijie); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇三乐东路 19 号, Guangdong 528311 (CN)。 何柏锋 (HE, Bofeng); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇三乐东路 19 号, Guangdong 528311 (CN)。 潘典国 (PAN, Dianguo); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇三乐东路 19 号, Guangdong 528311 (CN)。 刘小凯 (LIU, Xiaokai); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇三乐东路 19 号, Guangdong 528311 (CN)。 周亚 (ZHOU, Ya); 中国广东省佛山市顺德区北滘镇三乐东路 19 号, Guangdong 528311 (CN)。

(74) 代理人: 北京友联知识产权代理事务所 (普通合伙) (YOULINK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM); 中国北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 506 室尚志峰, Beijing 100192 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,

(54) Title: COOKING APPLIANCE

(54) 发明名称: 烹饪器具

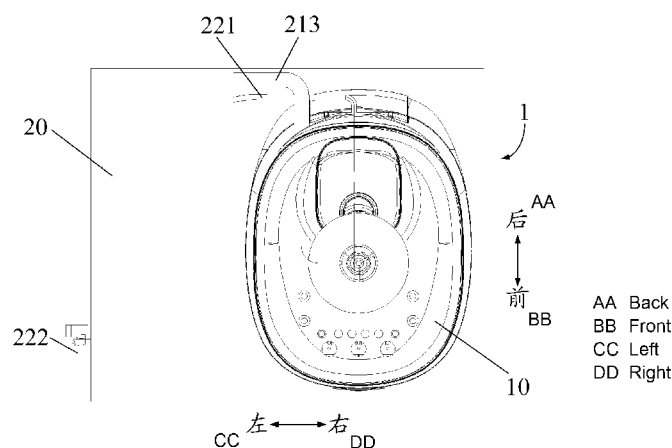


图 1

(57) Abstract: A cooking appliance, comprising a cooking system (10) and a transport control system (20). The cooking system (10) comprises a cleaning device (11), a cooking cavity connected to the cleaning device (11), and a first control device. The cleaning device (11) is provided with a first input port and a second input port; the first control device can independently control the cooking system (10); the transport control system (20) is located on the outer side of the cooking system (10), and is detachably connected to the cooking system (10); and the transport control system (20) can be communicated with the first input port and the second input port to transport a foodstuff to be cleaned and water for cleaning the foodstuff to the cleaning device (11) by means of the first input port and the second input port, respectively. By separating the cooking system (10) from the transport control system (20) and implementing the connection between the two systems by means of pipelines or other approaches, the cooking appliance ensures that the cooking system (10) and the transport control system (20) can operate independently without interfering with each other, thereby effectively improving the reliability of the whole cooking appliance and reducing the fault probability of the product.

CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。

(57) 摘要: 一种烹饪器具, 包括: 烹饪系统(10)和传输控制系统(20), 烹饪系统(10)包括清洗装置(11)、与清洗装置(11)相连接的烹饪腔体和第一控制装置, 清洗装置(11)上设有第一输入口和第二输入口, 第一控制装置能够独立控制烹饪系统(10); 传输控制系统(20)位于烹饪系统(10)的外侧, 并与烹饪系统(10)可拆卸连接, 且传输控制系统(20)能够与第一输入口和第二输入口相连通, 用于分别通过第一输入口和第二输入口向清洗装置(11)输送待清洗的食材和清洗食材用的水。烹饪器具将烹饪系统(10)和传输控制系统(20)分离开来, 通过管道或其他方式来实现二者之间的连接, 从而保证了烹饪系统(10)和传输控制系统(20)能够独立工作、互不干扰, 有效地提高了整机的可靠性, 降低了产品出故障的几率。

烹饪器具

5 本申请要求于 2016 年 10 月 20 日提交中国专利局、申请号为 201610917222.9、发明名称为“烹饪器具”的中国专利申请的优先权，其全部内容通过引用结合在本申请中。

技术领域

10 本发明涉及厨房用具领域，具体而言，涉及一种烹饪器具。

背景技术

15 目前，智能化的烹饪器具如自动电饭煲结构复杂，整机庞大；且供水设备、供料设备与烹饪系统混合在一起，导致烹饪系统的电源控制系统、面板操作系统等结构会受到水的影响，降低了整机的可靠性，增加了产品出故障的几率，导致维修的工作量非常大。

发明内容

为了解决上述技术问题至少之一，本发明的目的在于提供一种烹饪器具。

20 有鉴于此，本发明提供了一种烹饪器具，包括：烹饪系统，包括清洗装置、与所述清洗装置相连接的烹饪腔体和第一控制装置，所述清洗装置上设有第一输入口和第二输入口，所述第一控制装置能够独立控制所述烹饪系统；和传输控制系统，位于所述烹饪系统的外侧，并与所述烹饪系统可拆卸连接，且所述传输控制系统能够与所述第一输入口和所述第二输入口相连通，用于分别通过
25 所述第一输入口和所述第二输入口向所述清洗装置输送待清洗的食材和清洗所述食材用的水。

本发明提供的烹饪器具，将烹饪系统和传输控制系统分离开来，通过管道或其他方式来实现二者之间的连接，从而保证了烹饪系统和传输控制系统能够独立工作、互不干扰，有效地提高了整机的可靠性，降低了产品出故障的几率。

具体地，烹饪器具包括烹饪系统和传输控制系统，烹饪系统包括第一控制装置，因而能够独立工作、不受传输控制系统的影响；传输控制系统位于烹饪系统的外侧，并与烹饪系统可拆卸连接，用于为烹饪系统送水送料，因而本申请的烹饪器具的供料设备和供水设备与烹饪系统是分离开来的，从而解决了现有技术中供料设备和供水设备与烹饪系统混在一起导致烹饪系统的电源控制系统、操作面板等结构被水影响造成可靠性降低的问题，有效地提高了整机的可靠性，降低了产品出故障的几率，进而显著降低了产品的维修工作量，增加了产品的市场竞争力；此外，由于传输控制系统位于烹饪系统的外侧，并与烹饪系统可拆卸连接，因而传输控制系统或者烹饪系统出问题，可以仅更换传输控制系统或者烹饪系统，而不会导致整机报废，这样也相对降低了产品的成本。

另外，本发明提供的上述实施例中的烹饪器具还可以具有如下附加技术特征：

在上述技术方案中，所述传输控制系统包括：送料装置，包括送料组件和送料管，所述送料管的入口与所述送料组件相连，所述送料管的出口能够与所述第一输入口相连通，用于向所述清洗装置输送待清洗的所述食材；水路传送装置，包括送水组件和送水管，所述送水管的入口与所述送水组件相连，所述送水管的出口能够与所述第二输入口相连通，用于向所述清洗装置输送清洗所述食材用的水；和第二控制装置，与所述送料装置和所述水路传送装置相连接，用于控制所述送料装置和所述水路传送装置的通断。

传输控制系统包括送料装置、水路传送装置和第二控制装置：送料装置通过送料管与第一输入口相连通，利用风力或其他动力向清洗装置输送待清洗的食材，实现传输控制系统的送料功能；水路传送装置通过送水管与第二输入口相连通，向清洗装置输送清洗食材用的水，实现传输控制系统的送水功能；第二控制装置与送料装置和水路传送装置相连接，通过分别控制二者的通断来分别控制送料动作的启停及送水动作的启停，实现传输控制系统的自控功能，使其能够单独工作，不受烹饪系统的干扰；送料装置、水路传送装置和第二控制装置相配合，实现了烹饪器具的自动送料及自动送水，保证了烹饪器具能够自动清洗食材，实现了烹饪器具的全自动化功能。

在上述任一技术方案中,所述送料组件包括:储料箱,用于储存所述食材,且所述储料箱上设有出料口;出料管,所述出料管的入口与所述出料口相连通,所述出料管的出口与所述送料管的入口相连通;送风部件,所述送风部件的送风口与所述送料管的入口相连通,用于向所述送料管中送风,以将所述送料管中的食材送入所述清洗装置中;和第一控制部件,设置在所述出料管上,并与所述第二控制装置相连,用于控制所述出料管的通断。

送料组件包括储料箱、出料管、送风部件和第一控制部件,即送料装置为利用风力实现送料的气动送料装置,送料效率高,且洁净无污染;而且还能够实现食材的空气搅拌,更加有效地清洁食材。具体地,送料时,第二控制装置控制第一控制部件导通出料管,储料箱中的食材通过出料管进入送料管,在送风部件的吹动下,通过第一输入口进入清洗装置中,实现送料装置的送料功能;当送料完毕时,第二控制装置控制第一控制部件切断出料管,则送料装置停止送料,但是送风部件仍然可以向送料管中送风,使风进入清洗装置中,促进食材及水的运动,对二者起到搅拌作用,从而能够实现食材的空气搅拌,更加有效地清洁食材。

当然,本领域的技术人员应当理解,送料装置不局限于气动送料装置,也可以利用其他动力将物料送入清洗装置中,均能够实现本发明的目的,且均没有脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述任一技术方案中,所述送料组件还包括:传感器称重模块,与所述储料箱相连接,并能够称量所述储料箱和所述储料箱内的食材的总重量。

通过设置传感器称重模块,来称量储料箱和储料箱内的食材的总重量,则通过传感器称重模块显示的重量变化即可得到储料箱中输出的食材重量,即向清洗装置输送的食材重量,进而实现送料装置的精确定量送料。

在上述任一技术方案中,所述送料管为软管。

在上述任一技术方案中,所述储料箱呈漏斗状。

在上述任一技术方案中,所述送风部件为旋风电机。

在上述任一技术方案中,所述第一控制部件为电磁球阀。

储料箱呈漏斗状,便于食材在重力的作用下自动排出,当然储料箱的形状不局限于漏斗状;送料管为软管,软管柔性较好,对安装空间要求比较低,从

而实现了简单有效、柔性的物料传送，使空间布置更加灵活，节省空间；送风部件为旋风电机，风力大，使用可靠性高，当然也可以用其他送风部件；第一控制部件为电磁球阀，控制可靠，灵敏度高，当然也可以为其他控制部件。

在上述任一技术方案中，所述出料管、所述送料管和所述送风部件通过中
5 转部件相连接，所述中转部件具有三个接口，三个所述接口分别与所述出料管的出口、所述送料管的入口和所述送风部件的送风口相连通。

出料管、送料管和送风部件通过具有三个接口的中转部件相连接，则出料管中的食材先进入中转部件，然后被送风部件吹入送料管中，通过送料管进入清洗装置，这样布局非常合理，保证了食材只能向清洗装置的方向流动，而不能反向流动，进而保证了产品的使用可靠性。
10

在上述任一技术方案中，所述中转部件为三通管或具有三个所述接口的容器。

中转部件为三通管，三通管连接可靠，价格低廉，且便于安装；中转部件为包括三个接口的容器，如形状类似三口烧瓶的容器，这样中转部件还起到了一定的过渡作用，使得食材可以在中转部件中稍事停留，并在风力的作用下翻滚、摩擦，使食材表面上的一些颗粒物脱落，从而起到了一定的干洗作用，提高了食材的清洁度。当然，中转部件也可以为其他部件，只要具有三个接口，且能够实现出料管、送料管与送风部件三者之间的有效连接即可。
15

在上述任一技术方案中，所述送水组件包括：供水组件，与所述送水管的入口相连，用于为所述送水管供水；和第二控制部件，设置在所述送水管上，并与所述第二控制装置相连，用于控制所述送水管的通断。
20

送水组件包括供水组件和第二控制部件，送水时，第二控制装置控制第二控制部件导通送水管，供水组件将水通过送水管送入清洗装置中，实现水路传送装置的送水功能；当送水完毕时，第二控制装置控制第二控制部件切断送水管，则清洗装置中的食材和水相互混合，实现对食材的清洗；且在清洗装置完成清洗动作后，可以再次导通送水管，再次向清洗装置送水，使清洗装置本身得到有效清洗。
25

在上述任一技术方案中，所述送水组件还包括：流量计，设置在所述送水管上，用于检测通过所述送水管的水量。

在送水管上设置流量计，利用流量计来检测通过送水管的流量，即可得出水路传送装置送入清洗装置中的水量，从而实现精确定量送水。

在上述任一技术方案中，所述供水组件包括水管管接头，所述水管管接头能够与外界水源相连，以将外界的水输送至所述传输控制系统中。

- 5 在上述任一技术方案中，所述供水组件还包括第三控制部件，所述第三控制部件设置在所述水管管接头上，用于控制所述水管管接头的通断。

供水组件包括水管管接头，利用水管管接头直接将外界水源中的水输送至清洗装置中，如直接与自来水管道相接，非常方便，而无需设置单独的储水结构，因而进一步简化了烹饪器具的结构，使得整机结构更加紧凑，对空间的占
10 用更小。进一步地，在水管管接头上设置第三控制部件，来控制水管管接头的通断，能够避免送水管中的水倒流，从而进一步提高了产品的使用可靠性。

在上述任一技术方案中，所述供水组件包括水箱，所述水箱能够储存清洗所述食材用的水，且所述水箱的出水口与所述送水管的入口相连通。

- 15 在上述任一技术方案中，所述供水组件还包括水泵，所述水泵的输入端与
所述水箱的出水口相连通，所述水泵的输出端与所述传输控制系统相连通，用于把所述水箱中的水泵入所述传输控制系统中。

供水组件包括水箱，通过水箱储水同样也能够为清洗装置方便地供水。进一步地，通过设置水泵，保证了水箱中的水能够泵入清洗装置中，进而保证产品的使用可靠性。

- 20 在上述任一技术方案中，所述送水管为软管。

在上述任一技术方案中，所述第二控制部件为电磁阀。

送水管为软管，软管柔性较好易于变形，对安装空间要求比较低，从而实现了简单有效、柔性的水传送，使空间布置更加灵活，节省空间；第二控制部件为电磁阀，控制可靠，灵敏度高，当然也可以为其他控制部件。

- 25 在上述任一技术方案中，所述传输控制系统设置在所述烹饪系统的一侧，使所述烹饪器具呈卧式结构。

通过把传输控制系统设置在烹饪系统的一侧，使烹饪器具整体呈卧式结构，从而避免了现有技术中的立式结构，在保证产品全自动化的基础上，简化了产品的结构和控制原理，使整机结构紧凑，减小了对空间的占用。优选地，

传输控制系统设置在烹饪系统的左侧或右侧；次优选地，传输控制系统设置在烹饪系统的前侧或后侧。

在上述任一技术方案中，所述烹饪器具为电饭煲。

当然，烹饪器具不限于电饭煲，也可以为电压力锅或其他烹饪器具。

5 本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

10 本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中：

图 1 是本发明第一个实施例所述的烹饪器具的俯视结构示意图；

图 2 是图 1 中传输控制系统的结构示意图；

图 3 是图 2 所示结构（包括清洗装置）的右视示意图；

图 4 是本发明第二个实施例所述的烹饪器具的俯视结构示意图；

15 图 5 是本发明第三个实施例所述的烹饪器具的俯视结构示意图；

图 6 是本发明第四个实施例所述的烹饪器具的俯视结构示意图。

其中，图 1 至图 6 中的附图标记与部件名称之间的对应关系为：

1 电饭煲，10 烹饪系统，11 清洗装置，20 传输控制系统，211 储料箱，
212 出料管，213 送料管，214 旋风电机，215 电磁球阀，216 传感器称重模块，
20 217 三通管，221 送水管，222 水管管接头，223 电磁阀，224 流量计，23 第二
控制装置。

具体实施方式

25 为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明，但是，本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

下面参照图 1 至图 6 描述根据本发明一些实施例所述的烹饪器具。

如图 1 至图 6 所示，本发明提供烹饪器具，包括：烹饪系统 10 和穿控制系统。

具体地，烹饪系统 10 包括清洗装置 11、与清洗装置 11 相连接的烹饪腔体和第一控制装置，清洗装置 11 上设有第一输入口和第二输入口，第一控制装置能够独立控制烹饪系统 10；传输控制系统 20 位于烹饪系统 10 的外侧，并与烹饪系统 10 可拆卸连接，且传输控制系统 20 能够与第一输入口和第二输入口相连通，用于分别通过第一输入口和第二输入口向清洗装置 11 输送待清洗的食材和清洗食材用的水。

本发明提供的烹饪器具，将烹饪系统 10 和传输控制系统 20 分离开来，通过管道或其他方式来实现二者之间的连接，从而保证了烹饪系统 10 和传输控制系统 20 能够独立工作、互不干扰，有效地提高了整机的可靠性，降低了产品出故障的几率。

具体地，烹饪器具包括烹饪系统 10 和传输控制系统 20，烹饪系统 10 包括第一控制装置，因而能够独立工作、不受传输控制系统 20 的影响；传输控制系统 20 位于烹饪系统 10 的外侧，并与烹饪系统 10 可拆卸连接，用于为烹饪系统 10 送水送料，因而本申请的烹饪器具的供料设备和供水设备与烹饪系统 10 是分离开来的，从而解决了现有技术中供料设备和供水设备与烹饪系统 10 混在一起导致烹饪系统 10 的电源控制系统、操作面板等结构被水影响造成可靠性降低的问题，有效地提高了整机的可靠性，降低了产品出故障的几率，进而显著降低了产品的维修工作量，增加了产品的市场竞争力；此外，由于传输控制系统 20 位于烹饪系统 10 的外侧，并与烹饪系统 10 可拆卸连接，因而传输控制系统 20 或者烹饪系统 10 出问题时，可以仅更换传输控制系统 20 或者烹饪系统 10，而不会导致整机报废，这样也相对降低了产品的成本。

在本发明的一些实施例中，如图 2 和图 3 所示，传输控制系统 20 包括：送料装置、水路传送装置和第二控制装置 23。

具体地，送料装置包括送料组件和送料管 213，送料管 213 的入口与送料组件相连，送料管 213 的出口能够与第一输入口相连通，用于向清洗装置 11 输送待清洗的食材；水路传送装置包括送水组件和送水管 221，送水管 221 的

入口与送水组件相连，送水管 221 的出口能够与第二输入口相连通，用于向清洗装置 11 输送清洗食材用的水；第二控制装置 23 与送料装置和水路传送装置相连接，用于控制送料装置和水路传送装置的通断。

传输控制系统 20 包括送料装置、水路传送装置和第二控制装置 23：送料装置通过送料管 213 与第一输入口相连通，利用风力或其他动力向清洗装置 11 输送待清洗的食材，实现传输控制系统 20 的送料功能；水路传送装置通过送水管 221 与第二输入口相连通，向清洗装置 11 输送清洗食材用的水，实现传输控制系统 20 的送水功能；第二控制装置 23 与送料装置和水路传送装置相连接，通过分别控制二者的通断来分别控制送料动作的启停及送水动作的启停，实现传输控制系统 20 的自控功能，使其能够单独工作，不受烹饪系统 10 的干扰；送料装置、水路传送装置和第二控制装置 23 相配合，实现了烹饪器具的自动送料及自动送水，保证了烹饪器具能够自动清洗食材，实现了烹饪器具的全自动化功能。

进一步地，如图 2 和图 3 所示，送料组件包括：储料箱 211、出料管 212、送风部件和第一控制部件。其中，储料箱 211 用于储存食材，且储料箱 211 上设有出料口；出料管 212 的入口与出料口相连通，出料管 212 的出口与送料管 213 的入口相连通；送风部件的送风口与送料管 213 的入口相连通，用于向送料管 213 中送风，以将送料管 213 中的食材送入清洗装置 11 中；第一控制部件设置在出料管 212 上，并与第二控制装置 23 相连，用于控制出料管 212 的通断。

优选地，如图 2 和图 3 所示，送料组件还包括：传感器称重模块 216，与储料箱 211 相连接，并能够称量储料箱 211 和储料箱 211 内的食材的总重量。

可选地，送料管 213 为软管。

可选地，如图 2 和图 3 所示，储料箱 211 呈漏斗状。

可选地，送风部件为旋风电机 214。

可选地，第一控制部件为电磁球阀 215。

在上述实施例，送料组件包括储料箱 211、出料管 212、送风部件和第一控制部件，即送料装置为利用风力实现送料的气动送料装置，送料效率高，且洁净无污染；而且还能够实现食材的空气搅拌，更加有效地清洁食材。具体

地，送料时，第二控制装置 23 控制第一控制部件导通出料管 212，储料箱 211 中的食材通过出料管 212 进入送料管 213，在送风部件的吹动下，通过第一输入口进入清洗装置 11 中，实现送料装置的送料功能；当送料完毕时，第二控制装置 23 控制第一控制部件切断出料管 212，则送料装置停止送料，但是送风部件仍然可以向送料管 213 中送风，使风进入清洗装置 11 中，促进食材及水的运动，对二者起到搅拌作用，从而能够实现食材的空气搅拌，更加有效地清洁食材。

当然，本领域的技术人员应当理解，送料装置不局限于气动送料装置，也可以利用其他动力将物料送入清洗装置 11 中，均能够实现本发明的目的，且均没有脱离本发明的设计思想和宗旨，因而均应在本发明的保护范围内。

通过设置传感器称重模块 216，来称量储料箱 211 和储料箱 211 内的食材的总重量，则通过传感器称重模块 216 显示的重量变化即可得到储料箱 211 中输出的食材重量，即向清洗装置 11 输送的食材重量，进而实现送料装置的精确定量送料。

储料箱 211 呈漏斗状，便于食材在重力的作用下自动排出，当然储料箱 211 的形状不局限于漏斗状；送料管 213 为软管，软管柔性较好，对安装空间要求比较低，从而实现了简单有效、柔性的物料传送，使空间布置更加灵活，节省空间；送风部件为旋风电机 214，风力大，使用可靠性高，当然也可以用其他送风部件；第一控制部件为电磁球阀 215，控制可靠，灵敏度高，当然也可以为其他控制部件。

进一步地，如图 2 和图 3 所示，出料管 212、送料管 213 和送风部件通过中转部件相连接，中转部件具有三个接口，三个接口分别与出料管 212 的出口、送料管 213 的入口和送风部件的送风口相连通。

可选地，中转部件为三通管 217 或具有三个接口的容器。

在上述实施例中，出料管 212、送料管 213 和送风部件通过具有三个接口的中转部件相连接，则出料管 212 中的食材先进入中转部件，然后被送风部件吹入送料管 213 中，通过送料管 213 进入清洗装置 11，这样布局非常合理，保证了食材只能向清洗装置 11 的方向流动，而不能反向流动，进而保证了产品的使用可靠性。

中转部件为三通管 217，三通管 217 连接可靠，价格低廉，且便于安装；
中转部件为包括三个接口的容器，如形状类似三口烧瓶的容器，这样中转部件
还起到了一定的过渡作用，使得食材可以在中转部件中稍事停留，并在风力的
作用下翻滚、摩擦，使食材表面上的一些颗粒物脱落，从而起到了一定的干洗
5 作用，提高了食材的清洁度。当然，中转部件也可以为其他部件，只要具有三
个接口，且能够实现出料管 212、送料管 213 与送风部件三者之间的有效连接
即可。

进一步地，如图 2 和图 3 所示，送水组件包括：供水组件和第二控制部件。
其中，供水组件与送水管 221 的入口相连，用于为送水管 221 供水；第二控制
10 部件设置在送水管 221 上，并与第二控制装置 23 相连，用于控制送水管 221
的通断。

优选地，如图 3 所示，送水组件还包括：流量计 224，设置在送水管 221
上，用于检测通过送水管 221 的水量。

可选地，送水管 221 为软管。

15 可选地，如图 2 和图 3 所示，第二控制部件为电磁阀 223。

在上述实施例中，送水组件包括供水组件和第二控制部件，送水时，第二
控制装置 23 控制第二控制部件导通送水管 221，供水组件将水通过送水管 221
送入清洗装置 11 中，实现水路传送装置的送水功能；当送水完毕时，第二控
制装置 23 控制第二控制部件切断送水管 221，则清洗装置 11 中的食材和水相
20 互混合，实现对食材的清洗；且在清洗装置 11 完成清洗动作后，可以再次导
通送水管 221，再次向清洗装置 11 送水，使清洗装置 11 本身得到有效清洗。

在送水管 221 上设置流量计 224，利用流量计 224 来检测通过送水管 221
的流量，即可得出水路传送装置送入清洗装置 11 中的水量，从而实现精确定
量送水。

25 送水管 221 为软管，软管柔性较好易于变形，对安装空间要求比较低，从
而实现了简单有效、柔性的水传送，使空间布置更加灵活，节省空间；第二控
制部件为电磁阀 223，控制可靠，灵敏度高，当然也可以为其他控制部件。

可选地，如图 1 至图 6 所示，在本发明的一个实施例中，供水组件包括水
管管接头 222，水管管接头 222 能够与外界水源相连，以将外界的水输送至传

输控制系统 20 中。

优选地，供水组件还包括第三控制部件，第三控制部件设置在水管管接头 222 上，用于控制水管管接头 222 的通断。

在该实施例中，供水组件包括水管管接头 222，利用水管管接头 222 直接将外界水源中的水输送至清洗装置 11 中，如直接与自来水管道相接，非常方便，而无需设置单独的储水结构，因而进一步简化了烹饪器具的结构，使得整机结构更加紧凑，对空间的占用更小。进一步地，在水管管接头 222 上设置第三控制部件，来控制水管管接头 222 的通断，能够避免送水管 221 中的水倒流，从而进一步提高了产品的使用可靠性。

10 可选地，在本发明的另一个实施例中（图中未示出），供水组件包括水箱，水箱能够储存清洗食材用的水，且水箱的出水口与送水管 221 的入口相连通。

优选地，供水组件还包括水泵，水泵的输入端与水箱的出水口相连通，水泵的输出端与传输控制系统 20 相连通，用于把水箱中的水泵入传输控制系统 20 中。

15 供水组件包括水箱，通过水箱储水同样也能够为清洗装置 11 方便地供水。进一步地，通过设置水泵，保证了水箱中的水能够泵入清洗装置 11 中，进而保证产品的使用可靠性。

在上述任一实施例中，如图 1、图 4、图 5 和图 6 所示，传输控制系统 20 设置在烹饪系统 10 的一侧，使烹饪器具呈卧式结构。

20 通过把传输控制系统 20 设置在烹饪系统 10 的一侧，使烹饪器具整体呈卧式结构，从而避免了现有技术中的立式结构，在保证产品全自动化的基础上，简化了产品的结构和控制原理，使整机结构紧凑，减小了对空间的占用。优选地，传输控制系统 20 设置在烹饪系统 10 的左侧或右侧，如图 1 和图 4 所示；次优选地，传输控制系统 20 设置在烹饪系统 10 的前侧或后侧，如图 5 和图 6
25 所示。

在上述任一实施例中，如图 1、图 4、图 5 和图 6 所示，烹饪器具为电饭煲 1。

当然，烹饪器具不限于电饭煲 1，也可以为电压力锅或其他烹饪器具，也可以进一步推广到豆浆机、食品加工行业、化工行业、石油冶炼行业、畜牧业、

农业自动喷淋、医药业等领域。

下面结合一个具体实施例来详述本发明提供的烹饪器具的工作原理。

如图 1 至图 3 所示，烹饪器具为电饭煲 1，传输控制系统 20 设置在烹饪系统 10 的左侧，第一输入口和第二输入口设置在清洗装置 11 的后部。具体地，
5 如图 2 和图 3 所示，传输控制系统 20 包括：送料装置、水路传送装置和第二控制装置 23。

其中，送料装置包括送料组件和送料管 213，送料组件包括储料箱 211、出料管 212、送风部件、第一控制部件和传感器称重模块 216。储料箱 211 呈漏斗状，送料管 213 为软管，送风部件为旋风电机 214，第一控制部件为电磁
10 球阀 215，送料管 213、出料管 212 和送风部件通过三通管 217 相连接。

水路传送装置包括送水组件和送水管 221，送水组件包括供水组件、第二控制部件和流量计 224。供水组件包括水管管接头 222，水管管接头 222 接家用自来水，送水管 221 为软管，第二控制部件为电磁阀 223。

该烹饪器具的工作原理如下：当送料时，开通电磁球阀 215，同时旋风电
15 机 214 工作，此时水路电磁阀 223 为关闭状态，则漏斗中的大米或其他食材送入烹饪系统 10 的清洗装置 11 中，并结合传感器称重模块 216 实现定量送料；当送料动作完成后，关闭电磁球阀 215 及旋风电机 214；打开水路电磁阀 223，向烹饪系统 10 的清洗装置 11 中送水，流量计 224 同时计量水量，当达到容器的限定量时，关闭水路电磁阀 223，实现定量送水。在清洗装置 11 进行清洗
20 动作时，可以打开旋风电机 214，使旋风电机 214 向清洗装置 11 中持续吹风，以加速清洗装置 11 中的食材和水的运动，实现空气搅拌。当清洗装置 11 完成清洗动作，且将清洗后的食材转移出去后，再次打开水路电磁阀 223，来清洁清洗装置 11，使清洗装置 11 保持洁净。

因此，该实施例通过气动送料与水路控制相结合，实现了自动清洗及进料，
25 在实现全自动化的同时，使整机结构紧凑、减小了对空间的占用。具体地，通过送料装置实现了两个功能：简单有效、柔性的物料传送，使空间布置更加灵活，节省空间；实现了清洗大米等食材时的空气搅拌，有效地清洁食材。通过流量计 224 与电磁阀 223 的配合动作，也实现了两个功能：水量的精确控制和清洗装置 11 的清洁。通过称重传感器模块与电磁球阀 215 的配合动作，实现

了大米的定量精确控制；通过气动送料与水量控制，使清洗装置 11 实现了清洗功能。

综上所述，本发明提供的烹饪器具，将烹饪系统和传输控制系统分离开来，通过管道或其他方式来实现二者之间的连接，从而保证了烹饪系统和传输控制系统能够独立工作、互不干扰，有效地提高了整机的可靠性，降低了产品出故障的几率。具体地，烹饪器具包括烹饪系统和传输控制系统，烹饪系统包括第一控制装置，因而能够独立工作、不受传输控制系统的影响；传输控制系统位于烹饪系统的外侧，并与烹饪系统可拆卸连接，用于为烹饪系统送水送料，因而本申请的烹饪器具的供料设备和供水设备与烹饪系统是分离开来的，从而解决了现有技术中供料设备和供水设备与烹饪系统混在一起导致烹饪系统的电源控制系统、操作面板等结构被水影响造成可靠性降低的问题，有效地提高了整机的可靠性，降低了产品出故障的几率，进而显著降低了产品的维修工作量，增加了产品的市场竞争力；此外，由于传输控制系统位于烹饪系统的外侧，并与烹饪系统可拆卸连接，因而传输控制系统或者烹饪系统出问题，可以仅更换传输控制系统或者烹饪系统，而不会导致整机报废，这样也相对降低了产品的成本。

在本发明中，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述的目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；术语“多个”则指两个或两个以上，除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解，例如，“连接”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；“相连”可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

本发明的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作，因此，不能理解为对本发明的限制。

在本说明书的描述中，术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述

不一定指的是相同的实施例或实例。而且，描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

5

权利要求书

1. 一种烹饪器具，其特征在于，包括：

5 烹饪系统，包括清洗装置、与所述清洗装置相连接的烹饪腔体和第一控制装置，所述清洗装置上设有第一输入口和第二输入口，所述第一控制装置能够独立控制所述烹饪系统；和

传输控制系统，位于所述烹饪系统的外侧，并与所述烹饪系统可拆卸连接，且所述传输控制系统能够与所述第一输入口和所述第二输入口相连通，用于分别通过所述第一输入口和所述第二输入口向所述清洗装置输送待清洗的食材
10 和清洗所述食材用的水。

2. 根据权利要求 1 所述的烹饪器具，其特征在于，所述传输控制系统包括：

送料装置，包括送料组件和送料管，所述送料管的入口与所述送料组件相连，所述送料管的出口能够与所述第一输入口相连通，用于向所述清洗装置
15 输送待清洗的所述食材；

水路传送装置，包括送水组件和送水管，所述送水管的入口与所述送水组件相连，所述送水管的出口能够与所述第二输入口相连通，用于向所述清洗装置输送清洗所述食材用的水；和

20 第二控制装置，与所述送料装置和所述水路传送装置相连接，用于控制所述送料装置和所述水路传送装置的通断。

3. 根据权利要求 2 所述的烹饪器具，其特征在于，所述送料组件包括：

储料箱，用于储存所述食材，且所述储料箱上设有出料口；

出料管，所述出料管的入口与所述出料口相连通，所述出料管的出口与所述送料管的入口相连通；

25 送风部件，所述送风部件的送风口与所述送料管的入口相连通，用于向所述送料管中送风，以将所述送料管中的食材送入所述清洗装置中；和

第一控制部件，设置在所述出料管上，并与所述第二控制装置相连，用于控制所述出料管的通断。

4. 根据权利要求 3 所述的烹饪器具，其特征在于，所述送料组件还包括：传感器称重模块，与所述储料箱相连接，并能够称量所述储料箱和所述储料箱内的食材的总重量。

5. 根据权利要求 2 至 4 中任一项所述的烹饪器具，其特征在于，所述送水组件包括：

供水组件，与所述送水管的入口相连，用于为所述送水管供水；和第二控制部件，设置在所述送水管上，并与所述第二控制装置相连，用于控制所述送水管的通断。

10 6. 根据权利要求 5 所述的烹饪器具，其特征在于，所述送水组件还包括：流量计，设置在所述送水管上，用于检测通过所述送水管的水量。

7. 根据权利要求 5 所述的烹饪器具，其特征在于，所述供水组件包括水管管接头，所述水管管接头能够与外界水源相连，以将外界的水输送至所述传输控制系统中。

15 8. 根据权利要求 5 所述的烹饪器具，其特征在于，所述供水组件包括水箱，所述水箱能够储存清洗所述食材用的水，且所述水箱的出水口与所述送水管的入口相连通。

9. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的烹饪器具，其特征在于，所述传输控制系统设置在所述烹饪系统的一侧，使所述烹饪器具呈卧式结构。

20 10. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的烹饪器具，其特征在于，所述烹饪器具为电饭煲。

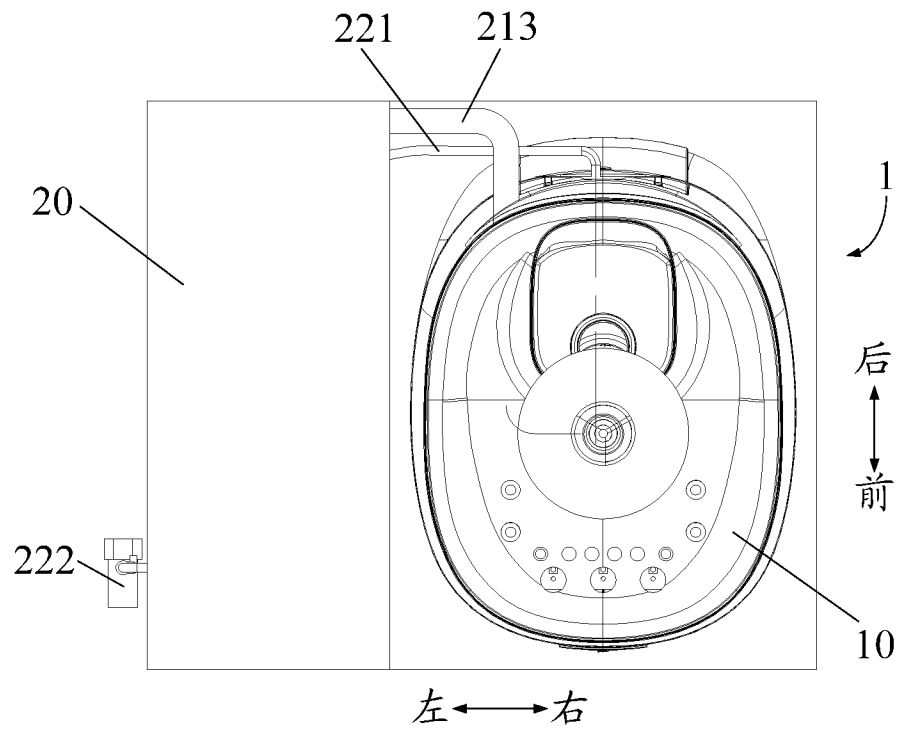


图 1

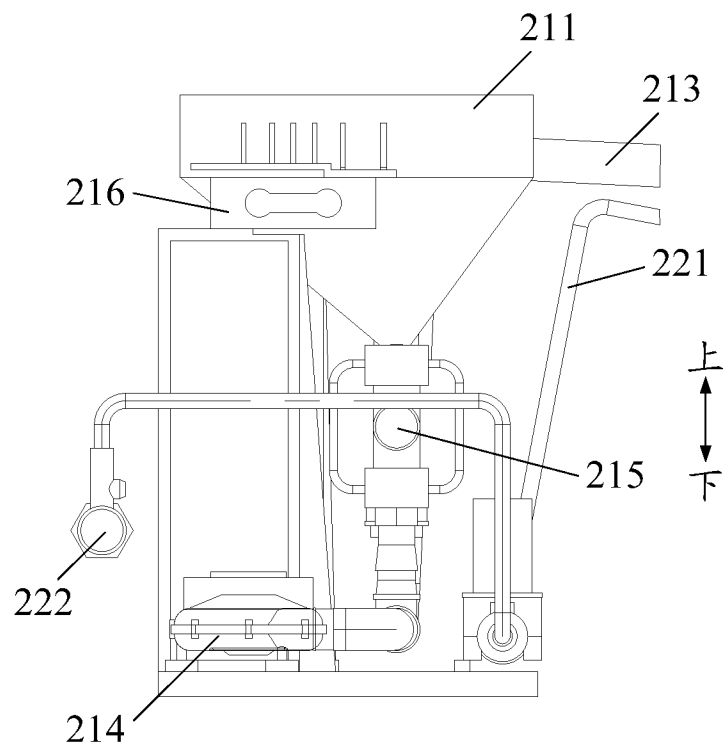


图 2

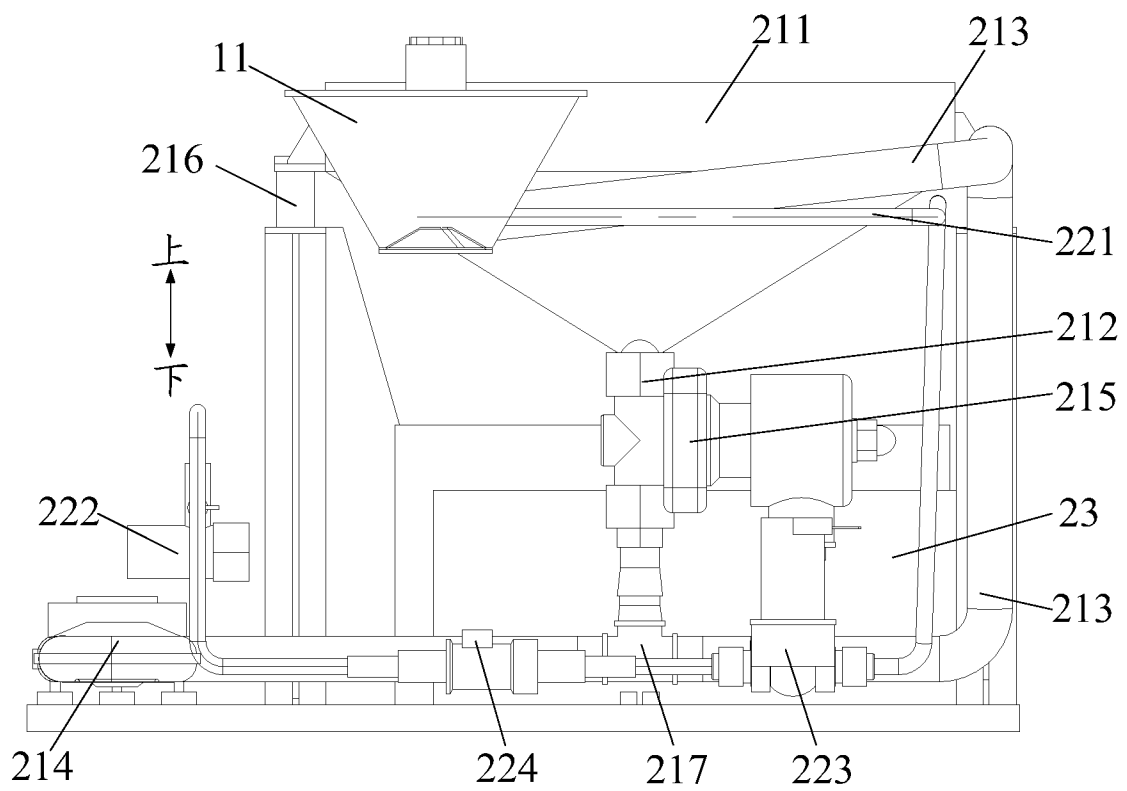


图 3

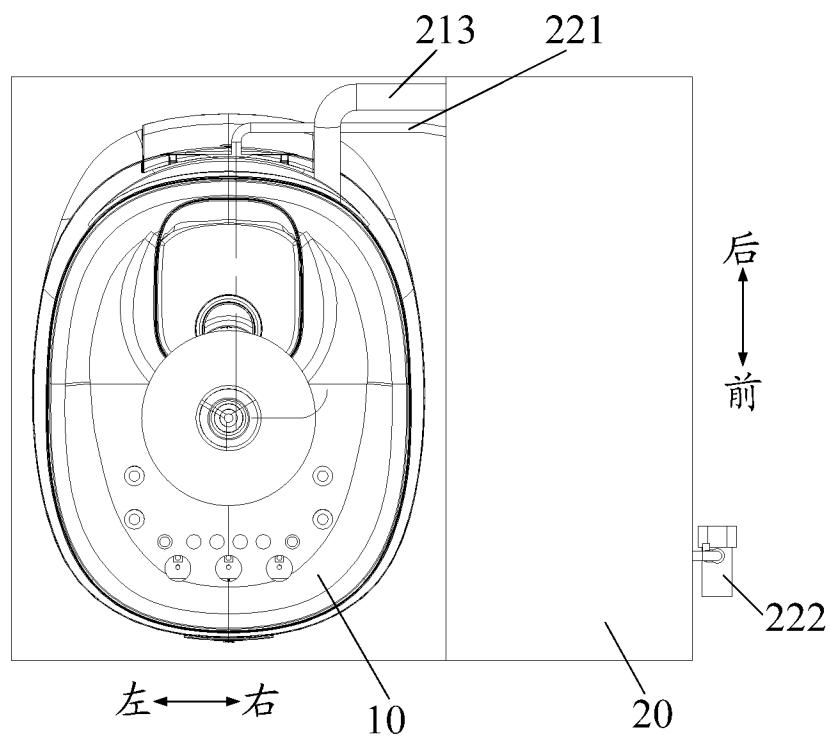


图 4

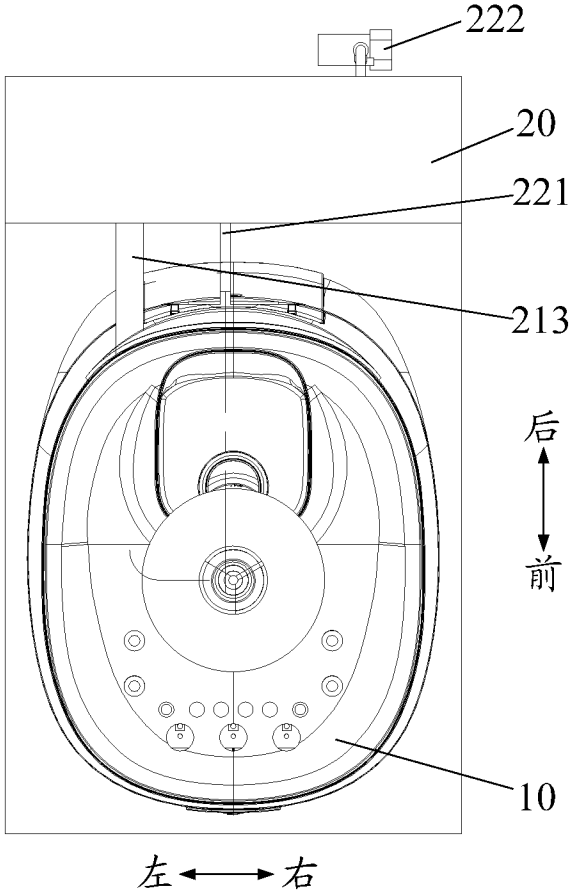


图 5

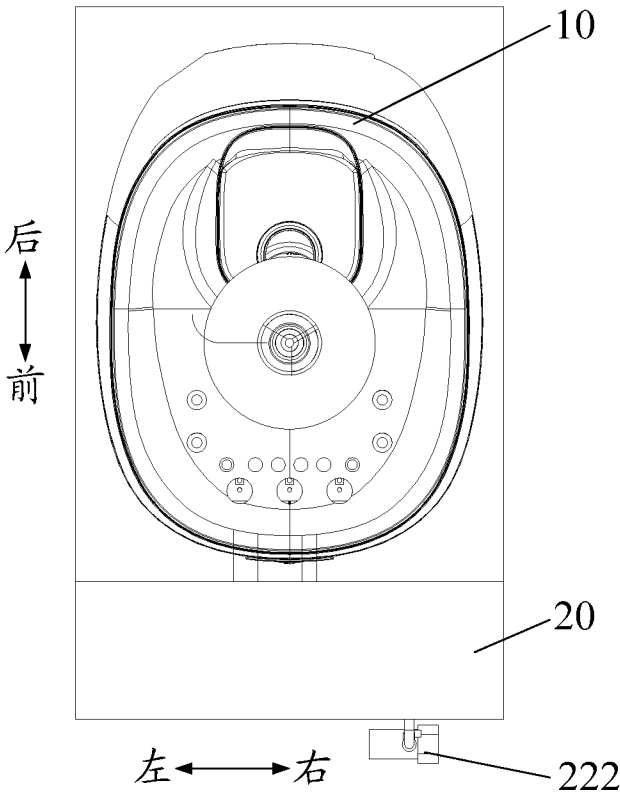


图 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2017/098870

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A47J 27/00 (2006.01) i; A47J 36/00 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A47J 27/-, A47J 36/-

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNKI, CNABS, EPODOC, WPI: 烹饪, 锅, 做饭, 煮饭, 电饭堡, 米, 谷物, 食材, 食才, 食物, 洗, 清洁, 淘米, 运送, 运输, 拆卸, 自动, 智能, 供水, 送水, 送料, 供料, 加料, automatic, intelligent, attachable, detachable, rice, corn, cook, wash, tank, convey, store, mount, demount

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 206252301 U (FOSHAN SHUNDE MIDEA ELECTRICAL HEATING APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD.), 16 June 2017 (16.06.2017), see description, paragraphs [0003]-[0098]	1-10
X	CN 204260526 U (HANGZHOU BODA INNOVATION CONSULTING CO., LTD.), 15 April 2015 (15.04.2015), see description, paragraphs [0003] and [0026]-[0028]	1-2, 9-10
Y	CN 204260526 U (HANGZHOU BODA INNOVATION CONSULTING CO., LTD.), 15 April 2015 (15.04.2015), see description, paragraphs [0003] and [0026]-[0028]	3-8
Y	CN 205125896 U (JOYOUNG CO., LTD.), 06 April 2016 (06.04.2016), see description, paragraphs [0024]-[0029]	3-8
A	KR 20090007080 A (QLIF CO., LTD.), 16 January 2009 (16.01.2009), entire document	1-10
A	KR 20050038403 A (DAEWOO ELECTRONICS CORP.), 27 April 2005 (27.04.2005), entire document	1-10
A	WO 2007032607 A1 (SON, T.S. et al.), 22 March 2007 (22.03.2007), entire document	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 31 October 2017	Date of mailing of the international search report 27 November 2017
Name and mailing address of the ISA State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10) 62019451	Authorized officer CHEN, Pu Telephone No. (86-10) 62413372

International application No.
PCT/CN2017/098870

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 2009)

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2017/098870

A. 主题的分类

A47J 27/00(2006.01)i; A47J 36/00(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

A47J27/-; A47J36/-

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNKI, CNABS, EPODOC, WPI; 烹饪, 锅, 做饭, 煮饭, 电饭堡, 米, 谷物, 食材, 食才, 食物, 洗, 清洁, 淘米, 运送, 运输, 拆卸, 自动, 智能, 供水, 送水, 送料, 供料, 加料, automatic, intelligent, attachable, detachable, rice, corn, cook, wash, tank, convey, store, mount, demount

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
PX	CN 206252301 U (佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司) 2017年 6月 16日 (2017 - 06 - 16) 参见说明书第[0003]-[0098]段	1-10
X	CN 204260526 U (杭州博达设计咨询有限公司) 2015年 4月 15日 (2015 - 04 - 15) 参见说明书第[0003], [0026]-[0028]段	1-2, 9-10
Y	CN 204260526 U (杭州博达设计咨询有限公司) 2015年 4月 15日 (2015 - 04 - 15) 参见说明书第[0003], [0026]-[0028]段	3-8
Y	CN 205125896 U (九阳股份有限公司) 2016年 4月 6日 (2016 - 04 - 06) 参见说明书第[0024]-[0029]段	3-8
A	KR 20090007080 A (QLIF CO., LTD.) 2009年 1月 16日 (2009 - 01 - 16) 全文	1-10
A	KR 20050038403 A (DAEWOO ELECTRONICS CORP.) 2005年 4月 27日 (2005 - 04 - 27) 全文	1-10
A	WO 2007032607 A1 (SON, TEA-SOON 等) 2007年 3月 22日 (2007 - 03 - 22) 全文	1-10

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 (如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

2017年 10月 31日

国际检索报告邮寄日期

2017年 11月 27日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN)
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

受权官员

陈溥

传真号 (86-10)62019451

电话号码 (86-10)62413372

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2017/098870

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	206252301	U	2017年 6月 16日	无			
CN	204260526	U	2015年 4月 15日	无			
CN	205125896	U	2016年 4月 6日	无			
KR	20090007080	A	2009年 1月 16日	KR	100880238	B1	2009年 1月 30日
KR	20050038403	A	2005年 4月 27日	KR	100551360	B1	2006年 2月 9日
WO	2007032607	A1	2007年 3月 22日	KR	200402213	Y1	2005年 11月 29日

表 PCT/ISA/210 (同族专利附件) (2009年7月)