

B 02 B

Ans.nr.: 3296/84

Indleveret: 05 jul 1984

Løbedag: 05 jul 1984

Alm. tilgængelig: 15 nov 1985

Prioritet: 14 maj 1984 MX 201341

FELIPE *SALETE-GARCES; Mexico, MX.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens
Eftf.

Sold- og rotorarrangement til maskine til af-
skalning, polering og blegning af korn

S a m m e n d r a g .

3296-84

Et sold- og rotorarrangement til en maskine til afskalning, polering og blegning af korn omfatter en soldholder (12) dannet af en øverste rand (31) og en nederste rand (31), som er indbyrdes forbundet ved hjælp af et antal retlinede kanaler (32), idet randene har ens eller forskellig størrelse alt efter om arrangementet er cylindrisk eller kegleformet, endvidere et sold (10) omfattende mindst ét soldorgan (13) med åbninger af en bestemt størrelse afvekslende med mindst ét slibende organ (14), idet kanterne af hvert soldorgan er indført i kanalerne i soldholderen og er fastgjort ved hjælp af slibende organer, som er anbragt i hver kanal, samt endvidere en rotor (11) med komplementær form i forhold til soldholderen og anbragt koncentrisk inde i soldet, idet rotoren er dannet af et cylindrisk eller keglestubformet metalorgan med mindst to aksialt rettede og diametralt modstående riller (51) på periferien af organet, inden for hvilket respektive slibende indsatser er anbragt.

BAD ORIGINAL

Alle kanalerne og rillerne, som optager de slibende organer og indsætter på soldet (10) og rotoren (11), har en plan bund til optagelse af mellemringe, der - når de indføres mellem bunden af kanalen eller rillen og det slibende organ eller den slibende indsats - tillader regulering af den radiale stilling af hvert slibende organ eller hver slibende indsats til frembringelse af en større eller mindre gnidning af kornene, som drives af rotoren, ved forøgelse eller formindskelse af afstanden mellem soldets slibende organer og rotorens slibende indsætter

BAD ORIGINAL

2a

3296-84

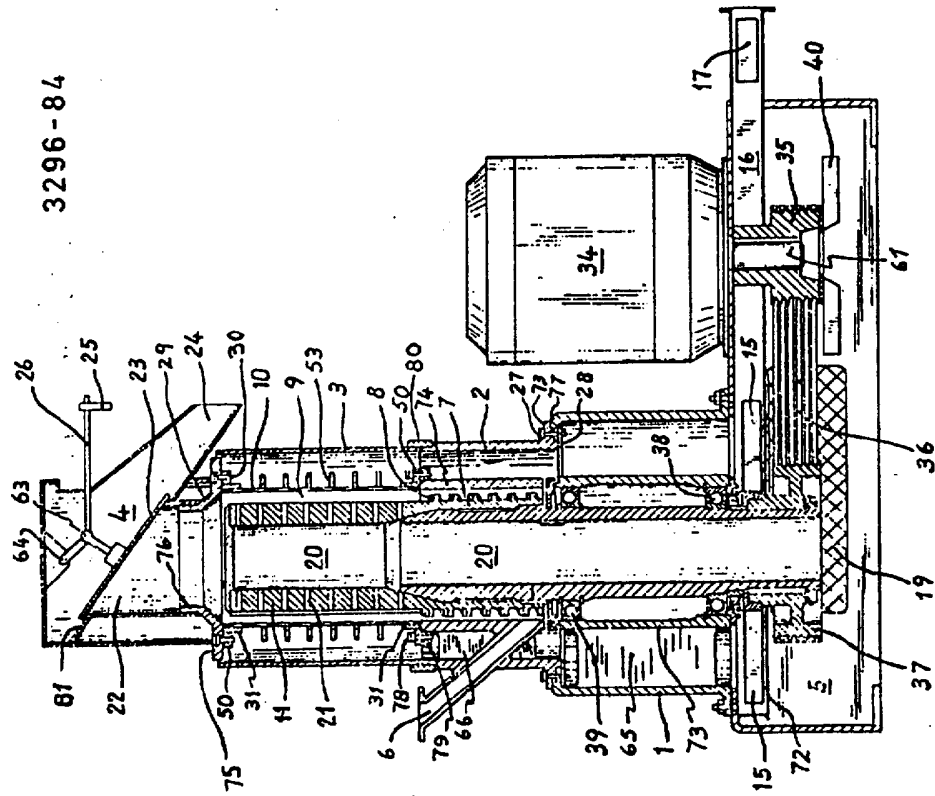


FIG. 1