



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202068864 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 14

(21) 申请号 201120145163. 0

(22) 申请日 2011. 05. 03

(73) 专利权人 吴超

地址 322002 浙江省义乌市佛堂镇建设路
14 号

(72) 发明人 吴超

(51) Int. Cl.

A21B 5/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种烤饼炉

(57) 摘要

本实用新型公开了一种烤饼炉,属于灶具技术领域,它由外壳、炉胆、气孔、炉胆口、面板、控制杆、保温层、燃气开关、气管、点火器、远红外炉头组成,其特征在于外壳内有炉胆,其间有保温层,炉胆上有炉胆口,炉胆下有气孔,炉胆口和外壳之间装有面板,炉胆底的中心位置装有远红外炉头,远红外炉头上装有点火器,点火器和燃气开关连接,燃气开关上装有控制杆,燃气开关和气管连接,使用时将气管和安全可燃气体连接,扳动控制杆打开燃气开关,点火器对远红外炉头点火,扳动控制杆调节火力大小,即可正常使用,其有益效果是设计简单,成本低廉,安全可靠,减少环境污染,减少操作者有毒有害气体吸入,实用性较大。

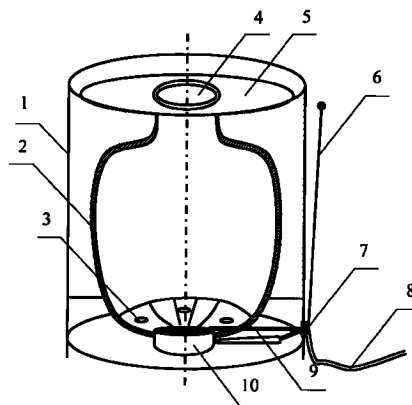

1. 一种烤饼炉,由外壳(1)、炉胆(2)、气孔(3)、炉胆口(4)、面板(5)、控制杆(6)、保温层(7)、燃气开关(8)、气管(9)、点火器(10)、远红外炉头(11)组成,其特征在于外壳(1)内有炉胆(2),其间有保温层(7),炉胆(2)上有炉胆口(4),炉胆(2)下有气孔(3),炉胆口(4)和外壳(1)之间装有面板(5),炉胆(2)底的中心位置装有远红外炉头(11),远红外炉头(11)上装有点火器(10),点火器(10)和燃气开关(8)连接,燃气开关(8)上装有控制杆(6),燃气开关(8)和气管(9)连接。

2. 根据权利要求1所述的一种烤饼炉,其特征在于气管(9)可以和安全可燃气体连接使用。

一种烤饼炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烤饼炉,尤其涉及一种有燃气远红外炉头的烤饼炉,属于灶具技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的烤饼炉,采用木炭或竹炭作为烧烤热源,存在着对环境污染大,有害气体影响操作者身体健康的弊端,在本实用新型未作出之前,无有燃气远红外炉头的烤饼炉使用,检索专利文献无该技术新的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有燃气远红外炉头的烤饼炉的不足,本实用新型的目的在于提供一种有燃气远红外炉头的烤饼炉,该烤饼炉可在降低使用成本的前提下,达到减少环境污染和减少操作者有毒有害气体吸入的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由外壳、炉胆、气孔、炉胆口、面板、控制杆、保温层、燃气开关、气管、点火器、远红外炉头组成,其特征在于外壳内有炉胆,其间有保温层,炉胆上有炉胆口,炉胆下有气孔,炉胆口和外壳之间装有面板,炉胆底的中心位置装有远红外炉头,远红外炉头上装有点火器,点火器和燃气开关连接,燃气开关上装有控制杆,燃气开关和气管连接。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,安全可靠,减少环境污染,减少操作者有毒有害气体吸入,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1. 外壳,2. 炉胆,3. 气孔,4. 炉胆口,5. 面板,6. 控制杆,7. 保温层,8. 燃气开关,9. 气管,10. 点火器,11. 远红外炉头。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由外壳1、炉胆2、气孔3、炉胆口4、面板5、控制杆6、保温层7、燃气开关8、气管9、点火器10、远红外炉头11组成,其特征在于外壳1内有炉胆2,其间有保温层7,炉胆2上有炉胆口4,炉胆2下有气孔3,炉胆口4和外壳1之间装有面板5,炉胆2底的中心位置装有远红外炉头11,远红外炉头11上装有点火器10,点火器10和燃气开关8连接,燃气开关8上装有控制杆6,燃气开关8和气管9连接,使用时将气管9和安全可燃气体连接,扳动控制杆6打开燃气开关8,点火器10对远红外炉头11点火,扳动控制杆6调节火力大小,即可正常使用。

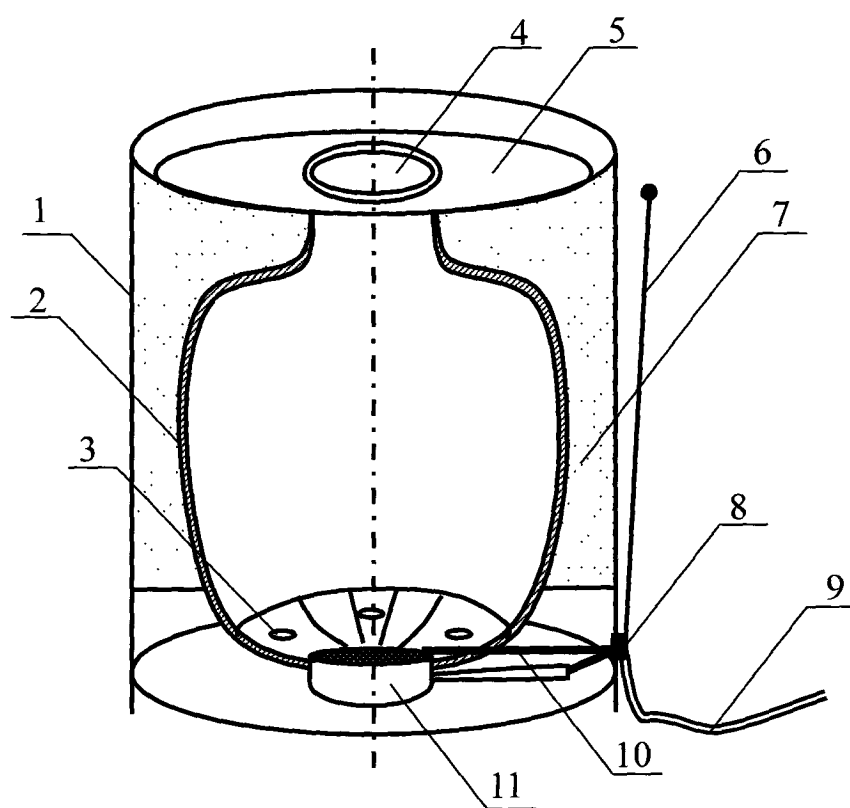


图 1