[19]中华人民共和国专利局

[11] 授权公告号 CN 2219663Y

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 94248507.6

[51]Int.Cl[6]
A47K 13/14

[45]授权公告日 1996 年 2 月 14 日

[22]申请日 94.12.26 [24]颁证日 95.12.2

[21]申请号 94248507.6

[73]专利权人 庄万春
地址 台湾省花莲县花莲市国富十街105号
[72]设计人 庄万春


[74]专利代理机构 三友专利事务所
代理人 张耀山

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 3 页

[54]实用新型名称 马桶隔离坐垫

[57]摘要

一种马桶隔离坐垫，由可撕坐垫层、固定框和粘扣带所构成，可撕坐垫层为由多层重叠的坐垫式纸张或其它面料所构成，可撕坐垫层以固定框固定于原马桶活动坐垫的顶面，并在固定框处设有开槽和撕断线，固定框则以铆钉将可撕坐垫层固定并与原马桶活动坐垫连在一起，粘扣带设于可撕坐垫层前部使其位置固定不动并与原马桶坐垫相连接。本实用新型使用时，利用可撕坐垫层一角所设之起撕片，每次撕下一张，即可露出干净的隔离坐垫，有益卫生。

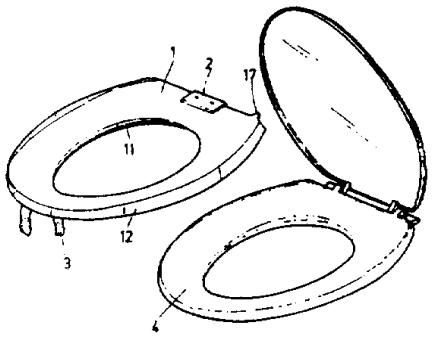

权 利 要 求 书

1、马桶隔离坐垫由可撕坐垫层（1）、固定框（2）和粘扣带（3）所构成，其特征在于：

1）可撕坐垫层（1）为由多层重叠的马桶坐垫式的纸张或其它面料所构成，在每一张背面设有粘胶，在每一张内缘和外缘分别设有圆角（11）、（12），在可撕坐垫层（1）于马桶原坐垫（4）的枢轴连接处，设有（2）道平行的开槽（13）、（14），在开槽端部设有一道连接开槽的撕断线（15），在可撕坐垫层（1）的一角设有起撕片（17）；

2）固定框（2）为一コ形框，底部为一倒钩体（21），上部设有通孔（22），可撕坐垫层（1）的一端嵌入固定框（2）内，铆钉（23）穿过通孔（22），可撕坐垫层（1）、垫圈（24），将可撕坐垫层（1）固定在固定框（2）的上方，原马桶的活动坐垫（4）的一端置于固定框（2）的下方空间内，并被固定框（2）的倒钩（21）扣钩定位；

3）粘扣带（3）为一条状体，设于可撕坐垫层（1）的前端，粘扣带（3）两端绕过原马桶活动坐垫（4）后相互粘接。

2、按权利要求1所述的马桶隔离坐垫，其特征在于可撕坐垫层（1）可单独置于架上或挂于墙上，而取消固定框和粘扣带。

说　明　书

马桶隔离坐垫

本实用新型涉及一种马桶隔离坐垫。

坐式马桶以其舒适，不发生异味受到现代家庭的普遍欢迎，但无论家庭或公共场所，坐式马桶往往不是个人所专用，有人因怕接触传染上各种疾病，如皮肤病、癣、甚至令人生畏的性病，爱滋病等，不敢坐在公共马桶坐垫上，于是，使用者常将马桶坐垫掀起而蹲在马桶上解便，这就完全失去原来使用坐式马桶的本义，给人们带来许多不便。

本实用新型的目的是要提供一种马桶隔离坐垫，使马桶坐垫保持清洁卫生，不会传染疾病。

本实用新型的目的是这样实现的：该马桶隔离坐垫，由可撕坐垫层、固定框和粘扣带所构成，可撕坐垫层为由多层重叠的坐垫式纸张或其它面料所构成，可撕坐垫层以固定框固定于原马桶活动坐垫的顶面，并在固定框处设有开槽和撕断线，固定框则以铆钉将可撕坐垫层固定并与原马桶活动坐垫连在一起，粘扣带设于可撕坐垫层前部使其位置固定不动并与原马桶坐垫相连接，本实用新型使用时，利用可撕坐垫层一角所设之起撕片，每次撕下一张，即可露出干净的隔离坐垫。

本实用新型的优点：因只在普通马桶坐垫上加上一层可撕坐垫层，该坐垫层由固定框和粘扣带固定在原马桶坐垫上，加上每层面料背面没有粘胶，不会滑动，使用时每次撕下一张即可保持卫生，防止传染疾病，使用方便；此外，如将该可撕坐垫层放置架上或挂在墙上，则可省去连接装置，更可降低成本，节约造价。

本实用新型具体结构由以下实施例及其附图给出：

图 1 是本实用新型立体示意图

图 2 是本实用新型部件分解立体图

图 3 是本实用新型部件分解立体详图

图 4 是本实用新型另一实施例示意图

以下结合附图详细说明

参照图 1、2、3，该马桶隔离坐垫由可撕坐垫层 1、固定框 2 和粘扣带 3 所构成，可撕坐垫层 1 为由多层重叠的马桶坐垫式的纸张或其它面

料所构成，在每一张背面设有粘胶，在每一张内缘和外缘分别设有圆角11、12，在可撕坐垫层1于马桶原坐垫4的枢轴连接处，设有2道平行的开槽13、14，在开槽端部设有一道连接开槽的撕断线15，在可撕坐垫层1的一角设有起撕片17；固定框2为一∃形框，底部为一倒钩体21，上部设有通孔22，可撕坐垫层1的一端嵌入固定框2内，铆钉23穿过通孔22，可撕坐垫层1、垫圈24，将可撕坐垫层1固定在固定框2的上方，原马桶的活动坐垫4的一端置于固定框2的下方空间内，并被固定框2的倒钩21扣钩定位；粘扣带3为一条状体，设于可撕坐垫层1的前端，粘扣带3两端绕过原马桶活动坐垫4后相互粘接。

使用时，利用可撕坐垫层1的起撕片17，每次撕下一张，即可露出清洁的坐垫，可以保持卫生，防止感染。

为了降低造价，节约成本，本实用新型另一实施例如图4所示，可撕坐垫层1可单独置于架上或挂墙上，而取消固定框2和粘扣带3，也可达到同样效果。

说 明 书 附 图

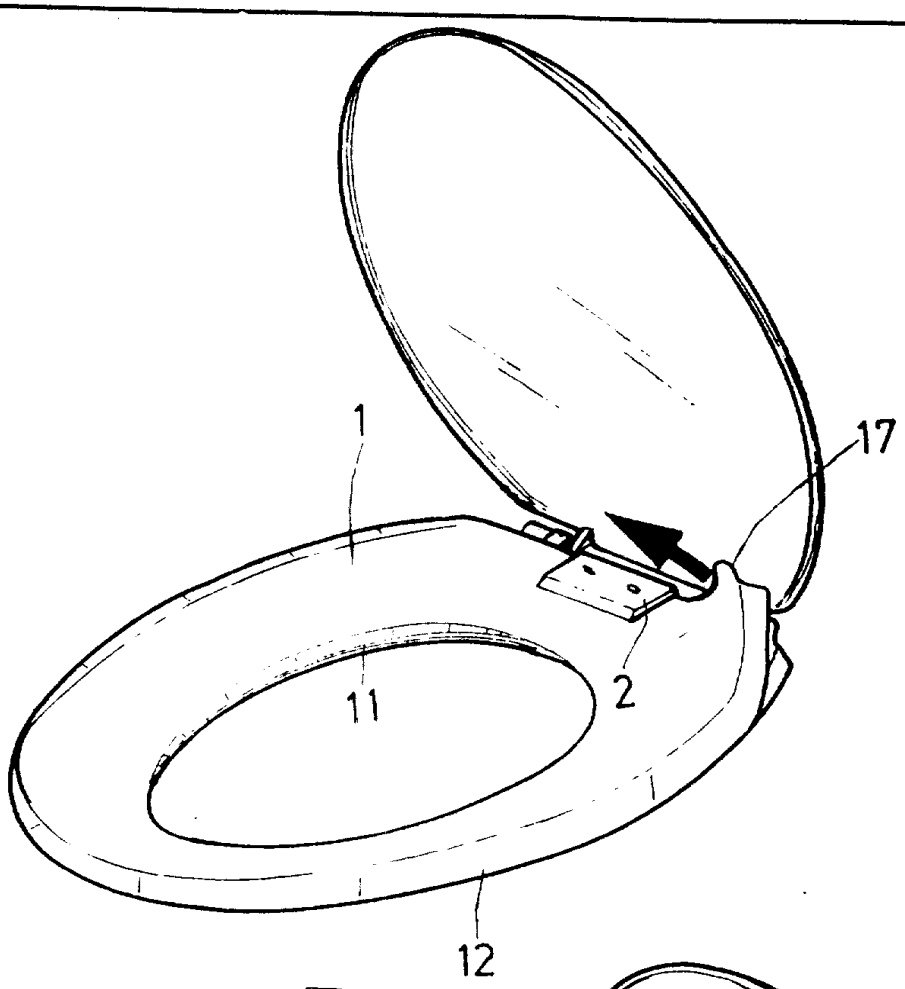


图1

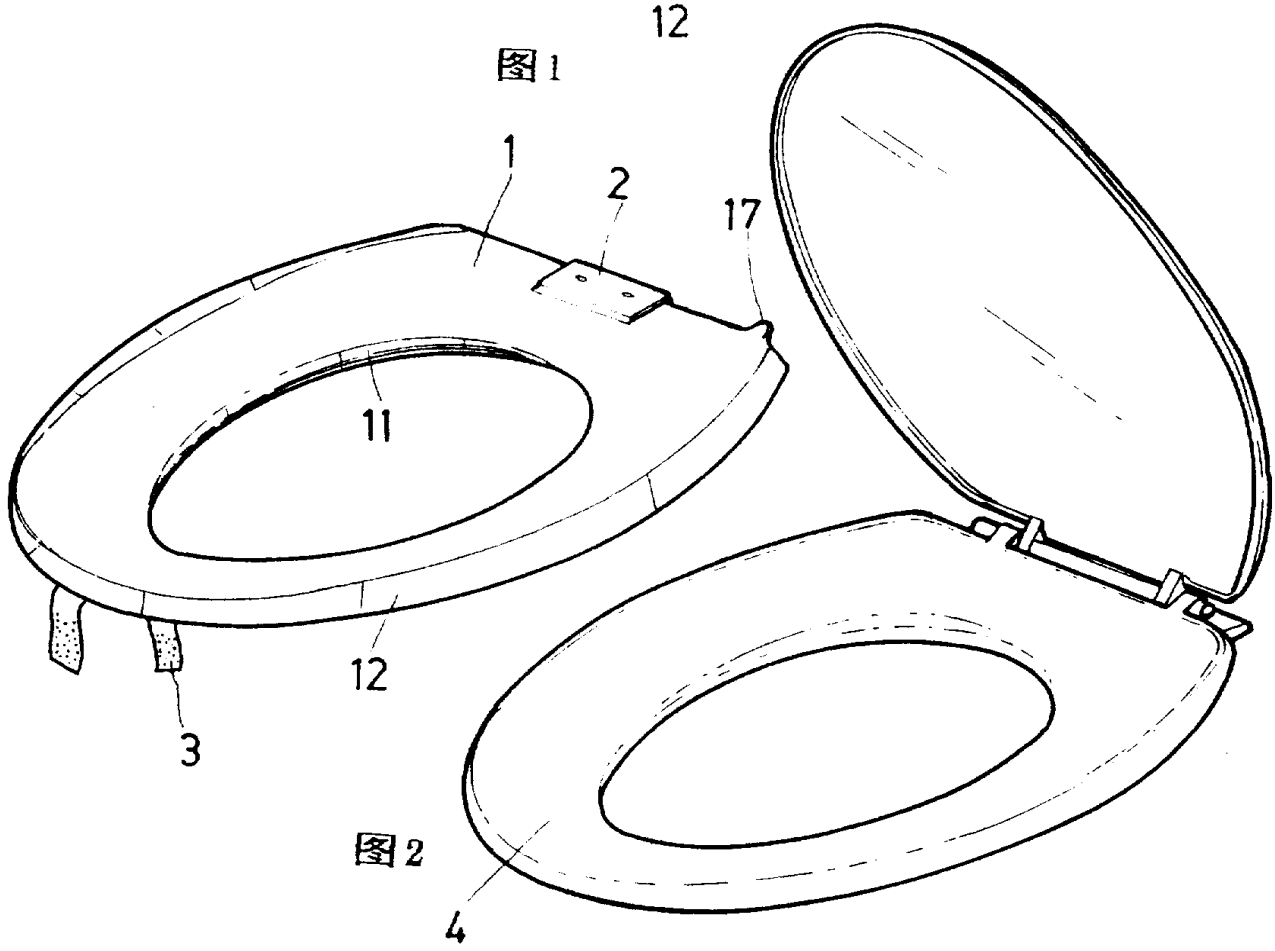


图2

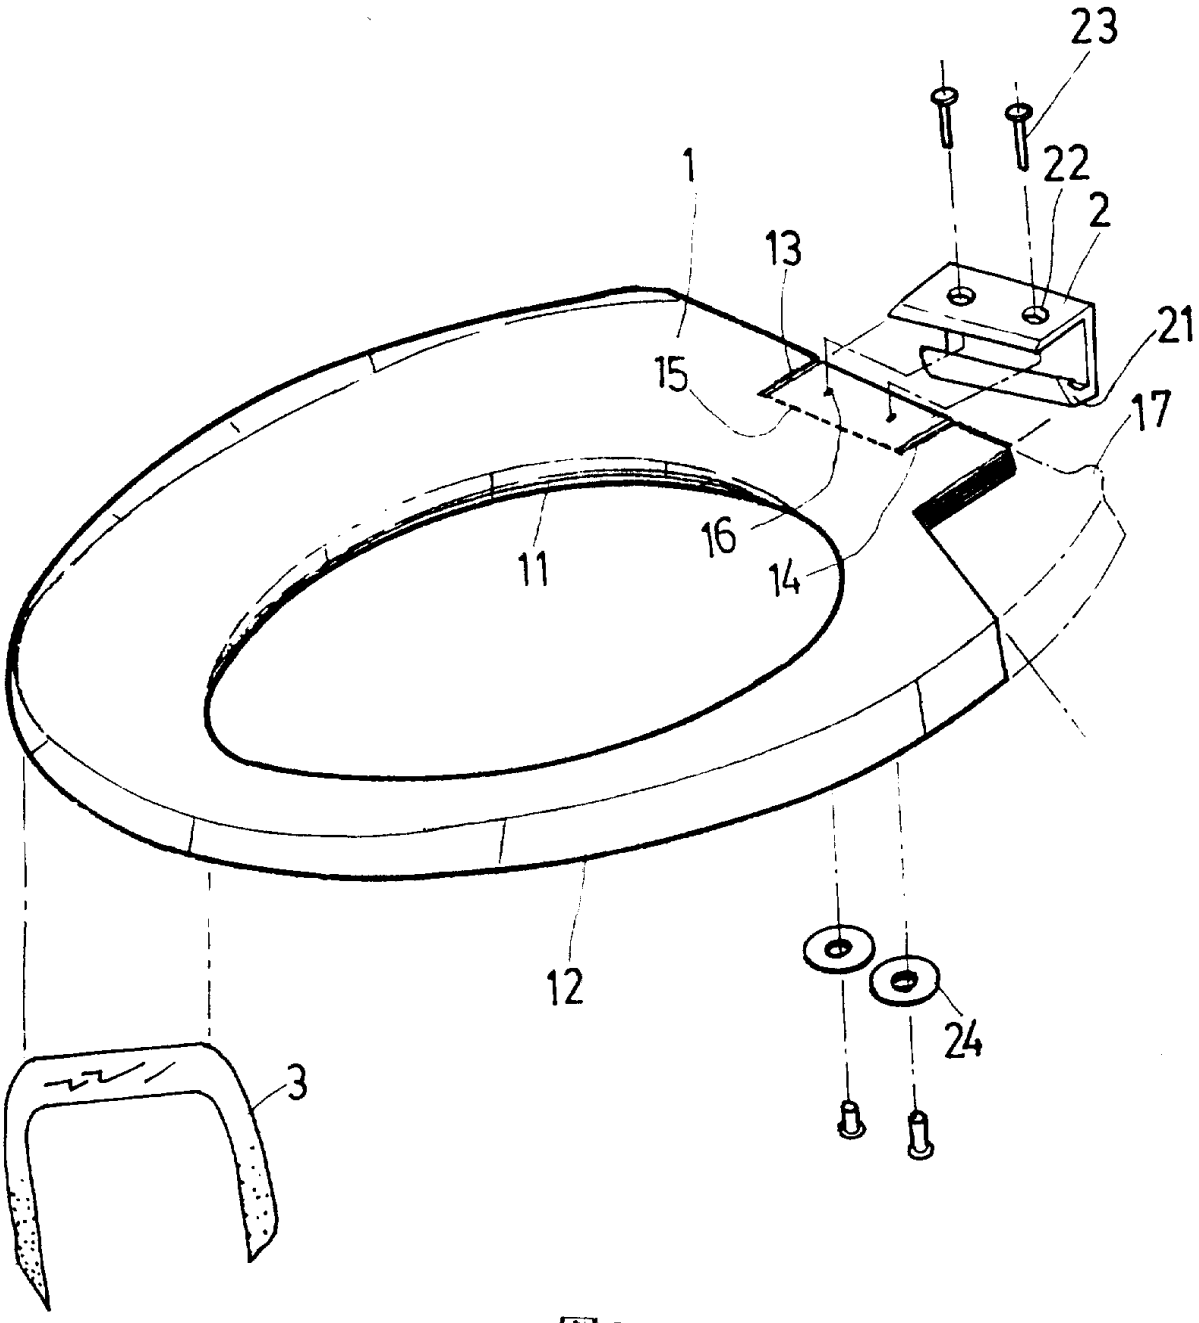


图3

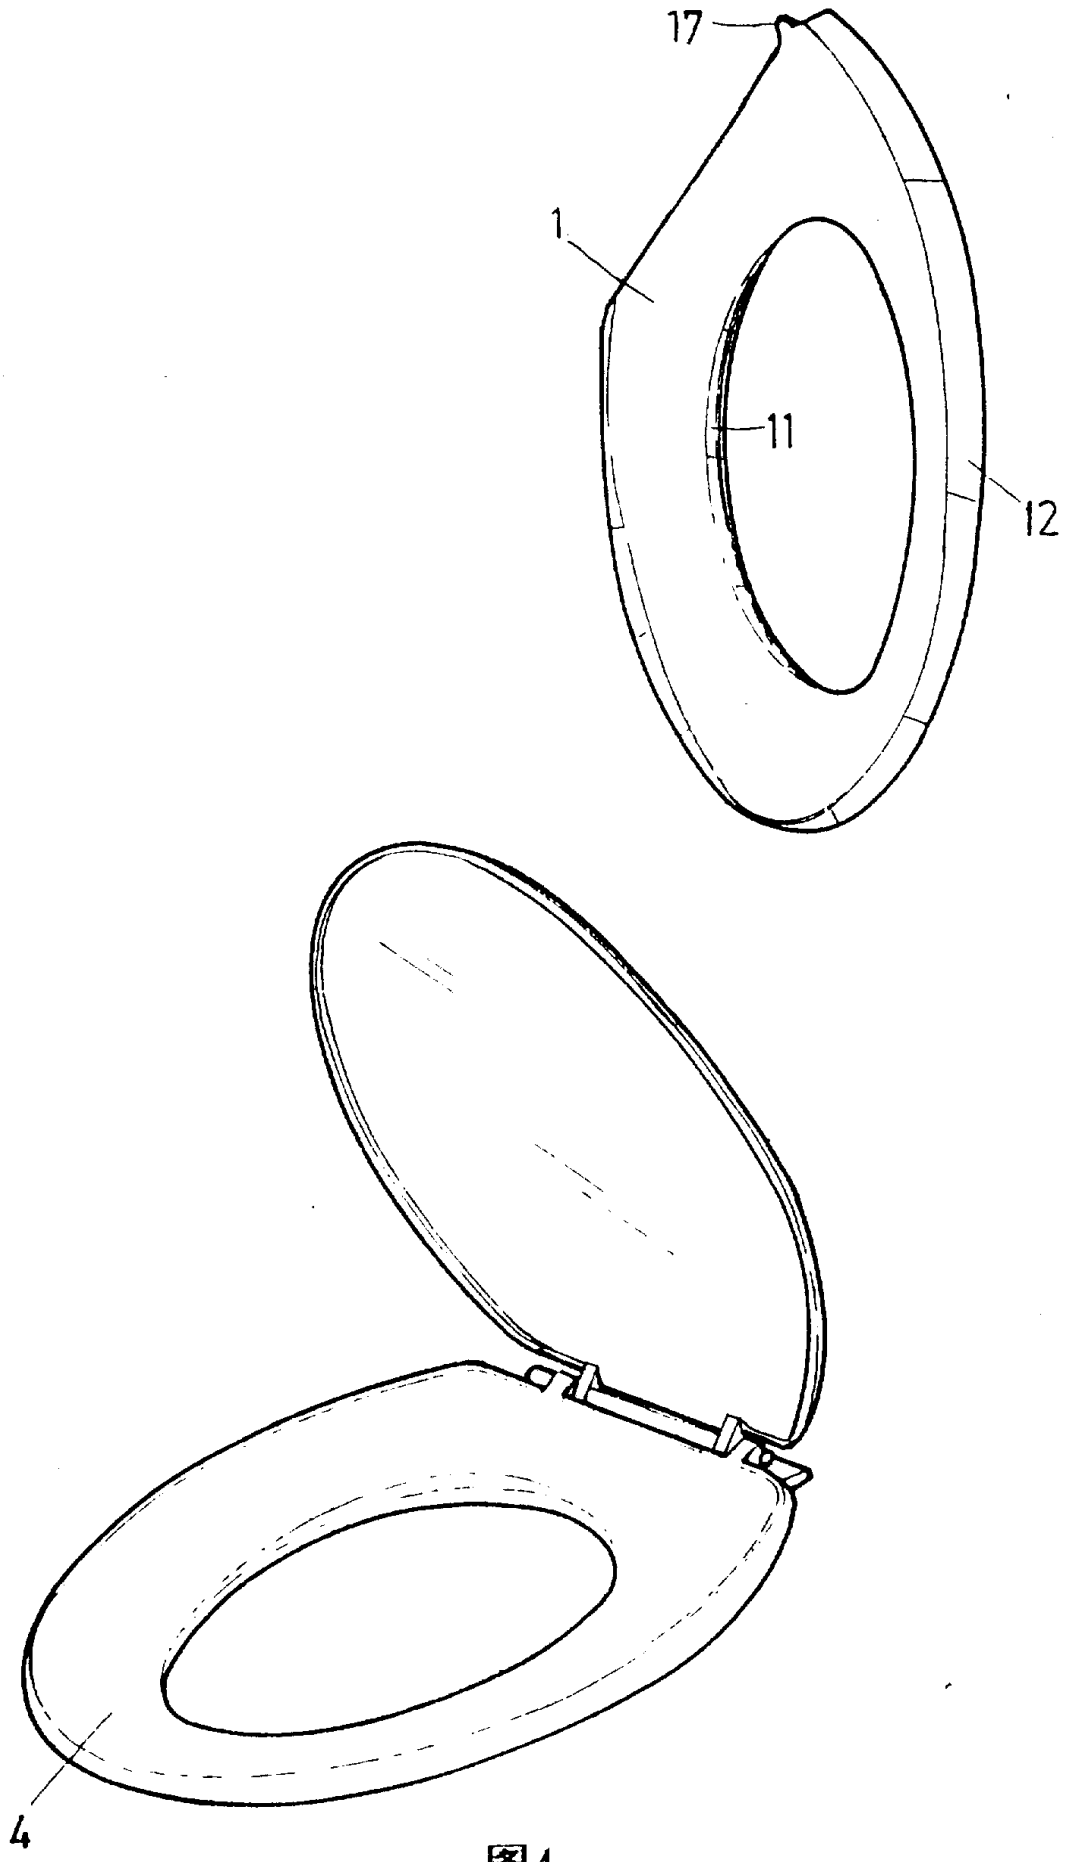


图4