



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203446898 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 26

(21) 申请号 201320527474. 2

(22) 申请日 2013. 08. 23

(73) 专利权人 于东春

地址 262100 山东省安丘市大汶河开发区张
田戈村北街 74 号

(72) 发明人 于东春

(51) Int. Cl.

A47C 4/30(2006. 01)

A47C 7/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种耐用马扎

(57) 摘要

本实用新型公开了一种耐用马扎,包括马扎本体,其特征在于:撑梁上穿线孔的外端,部分或全部倒角或呈外弧形,从而消除穿线孔端头棱角对座面穿线的磨切,大大延长了其使用寿命。本实用新型结构简单,易于实施,效果明显,利于节约。

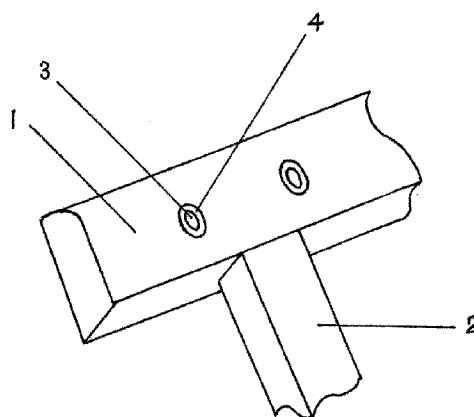

1. 一种耐用马扎,由撑梁、撑腿、撑底、座面、中轴等组成,其特征是:撑梁上穿线孔的外端,部分或全部倒角或呈外弧形。
2. 根据权利要求1所述的一种耐用马扎,其特征是:撑梁上穿线孔的外端设有埋线槽。

一种耐用马扎

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日用家具,尤其是一种耐用的马扎坐具。

背景技术

[0002] 马扎是百姓日常生活中的常用坐具,因其结构简单,携带方便,乘坐透气、舒适,深受人们的喜爱。但现有马扎技术,由于撑梁上的穿线孔外端有棱角,使用中该棱角反复磨、切座面穿线,使座面穿线易断,使用寿命缩短,造成了大量的人力、物力浪费。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有马扎技术的不足,本实用新型提供一种马扎技术方案,解决马扎穿线易断问题,使马扎寿命延长。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种耐用马扎,由撑梁、撑腿、撑底、座面、中轴等组成,其特征是:撑梁上穿线孔的外端,部分或全部倒角或呈外弧形。

[0005] 其有益效果是消除穿线孔外端棱角对穿线的磨切,延长马扎使用寿命。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的穿线孔结构示意图。

[0007] 图2为本实用新型的埋线槽结构示意图。

[0008] 图中:1 撑梁、2 撑腿、3 穿线孔、4 倒角、5 埋线槽。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述。

[0010] 如图1所示,本实用新型所述的一种耐用马扎,由撑梁(1)、撑腿(2)、穿线孔(3)等组成,其特征是在穿线孔(3)的外端,部分或全部倒角(4),或者使穿线孔(3)的外端,部分或全部呈外弧形,彻底消除穿线孔(3)外端头棱角对座面穿线(图中未画出)的磨切,达到平滑接触;可以单独在撑梁(1)靠近座面一侧的穿线孔(3)的端头进行上述设置;也可以在穿线孔(3)的两端头同时进行上述设置,其防磨切效果更好。

[0011] 如图2中所示,也可在撑梁(1)上沿穿线孔(3)的外端头方向设有埋线槽(5),埋线槽(5)的外口沿倒角(4);该槽内的穿线孔(3)外端头,如前述,部分或全部倒角或呈外弧形,这样既可消除对座面穿线的磨切,又可埋藏座面边缘穿线,使其更加美观;该埋线槽(5)可在撑梁(1)上靠近座面一侧单独设置,也可在穿线孔(3)的两端头同时设置。

[0012] 以上所述仅是本申请的优选实施方式,对这些实施例的各种修改对本领域的技术人员来说是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的情况下,在其它实施例中实现。因此本申请将不会被限制于本文的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽范围。

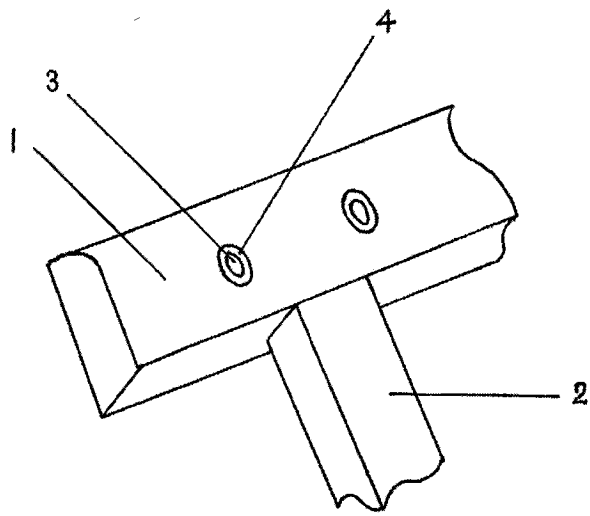


图 1

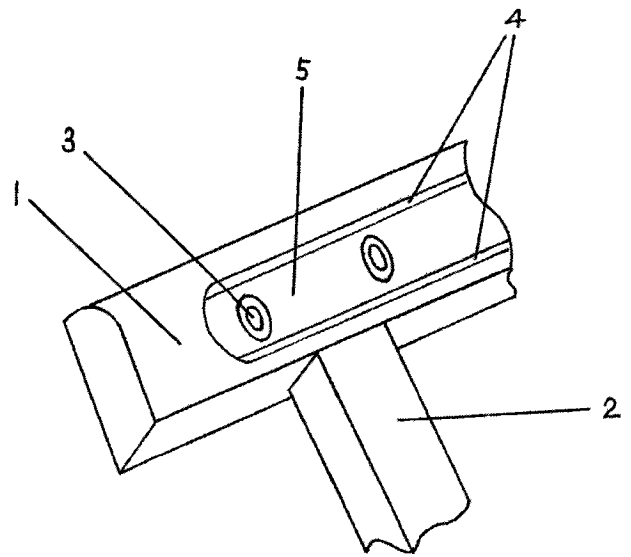


图 2